



Розріз 1-1

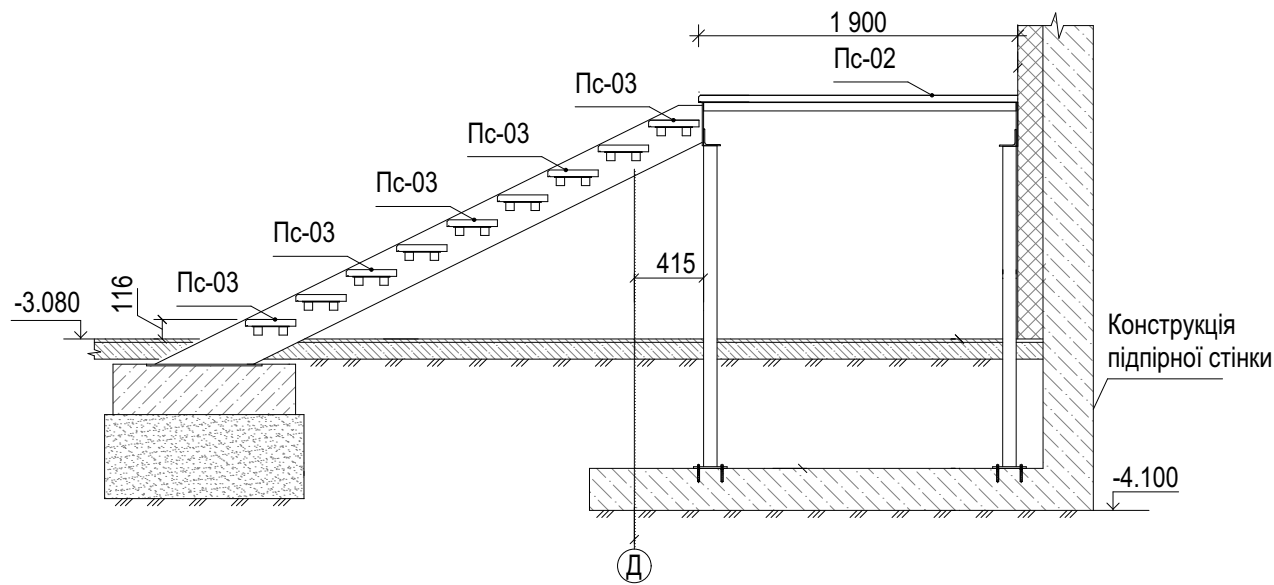


Вузол-02

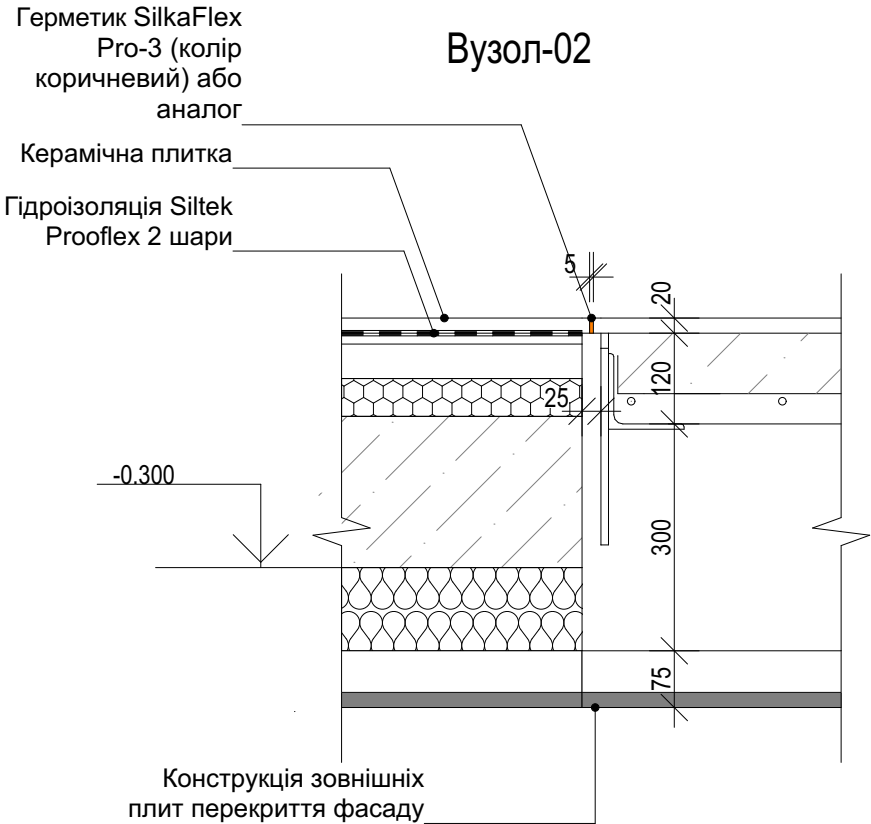

Розріз 3-3

Керамічна плитка - морозостійка, заповнювач швів ФУГА волого та морозостійка суміш, з високою зносою і зменшеним водопоглинанням. - 10мм
Морозостійкий клейовий розчин Siltek T-801
Гідроізоляція Siltek Prooflex 2 шари
Грунтовка універсальна Universal E-100, Siltek
Стяжка цементно-піщана M150, армована сіткою, Ø3 Вр1, 100* 100 (по ухилу) - 40мм -65 мм
Поліетиленова плівка 200 мкм
Теплоізоляційна плита PIR 35 кг/м3 - 50мм
Пароізоляція ЕПП 2,5 -1 шар
З/Б плита перекриття - 200мм
Мінеральна вата 135 кг/м.куб - 100мм
75мм Конструкція зовнішніх плит перекриття фасаду

Керамічна плитка - морозостійка, заповнювач швів ФУГА волого та морозостійка суміш, з високою зносою і зменшеним водопоглинанням. - 10мм
Морозостійкий клейовий розчин Siltek T-801
Гідроізоляція Siltek Prooflex 2 шари
З/Б плита перекриття - 120мм
Підсистема - 300мм
Конструкція зовнішніх плит перекриття фасаду

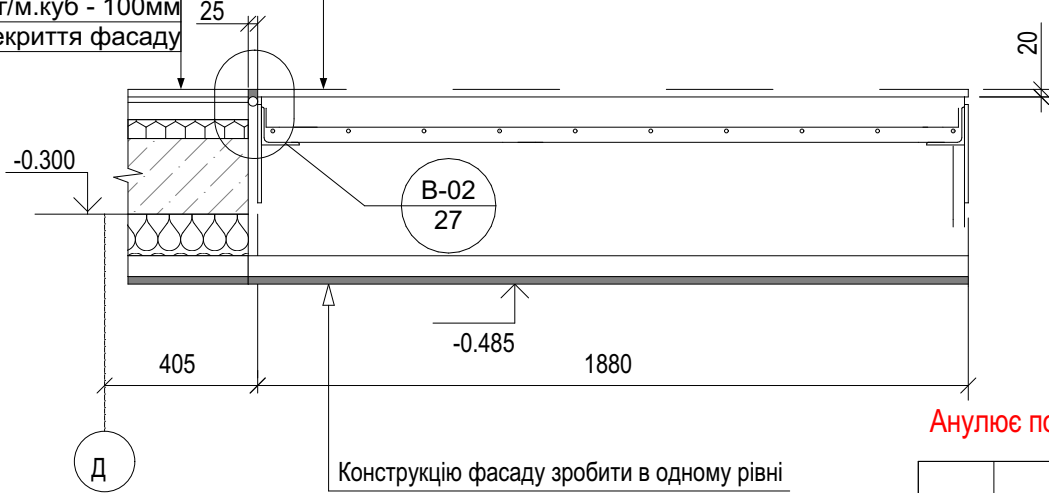

Анулює попередній аркуш МБІ-ПБ-108-АР у зв'язку зі зміною шифру проекта

- Примітки**
- 1. Влаштування благоустрою та відмітки див. розділ ГП .
 - 2. Замовлення граніту виконувати після завершення будівельно-монтажних робіт, та уточнення розмірів.
 - 3. Розміри позначені " * " - уточнювати по місцю .
 - 4. Всі зміни до проекту мають бути погодженні з ГАПом та замовником .
 - 5. Примикання фасаду до плитки, виконати як по всьому периметру фасаду (вузол 1, Арк.7)

MTR-020-PT-AR

						МТR-020-PT-AR			
1	-	Зам.	-		07.11	Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку на вул. Матросова Олександра, 20 у Печерському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
					11.23	Відомості та деталі	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Павлюков					РП	27	
Розробив		Дударенко							
Перевірів		Павлюков				Схема опорядження сходів в осях "5" та "Д"	ТОВ "БК" МІСЬКБУДІНВЕСТ"		