


Замість інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	

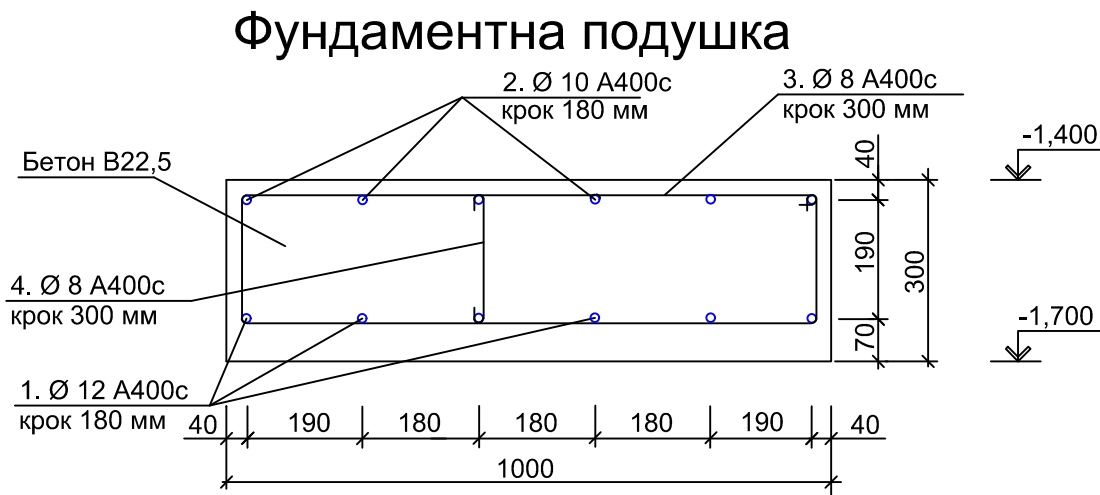

Відомість деталей фундаментів

Поз.	Ескіз
3	
4	

Специфікація елементів фундаментів

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка заг, кг
		Фундаментна подушка			
1	ДСТУ 3760: 2006	Ø 12 A400C, Lзаг. = 444,0 м/пог	-	0,888	394,3
2	ДСТУ 3760: 2006	Ø 10 A400C, Lзаг. = 444,0 м/пог	-	0,617	274,0
3	ДСТУ 3760: 2006	Ø 8 A240C, L= 2410 мм	190	0,95	180,5
4	ДСТУ 3760: 2006	Ø 8 A240C, L= 360 мм	190	0,14	26,6
		Матеріали			
	ДСТУ Б В.2.7-43-96	Бетон БСГТ В22,5 (М300) РЗФ75W4, м³	53,0		
		Щебень (фракції 20-40мм) , м³	15,0		Підготовка під фундаменти

- Даний аркуш дивитись разом з аркушами АБ-4, 6
- Монолітні фундаменти запроектовано з бетону В22,5 (М300) по ДСТУ Б.В.2.7-43-96, з армуванням в`язаним каркасом.
- Всі роботи по виготовленню монолітних конструкцій виконати в повній відповідності з вимогами ДСТУ Б.В.2.6-2:2009 та ДСТУ Б.В.2.6-205:2015.
- При в`язанні арматури у каркаси, нахлест арматури одна на одну при з`єднанні по довжині повинен бути не менше 40 діаметрів арматури (400--500 мм).
- При підготовці до бетонування опалубка і змонтовані арматурні вироби підлягають прийманню з зіставленням актів огляду приучасті авторського нагляду.
- Укладання бетонної суміші в опалубку проводити з обов`язковим ущільненням при допомозі вібраторів. Захисний шар бетону для арматури вказано на робочих кресленнях.

						7/07.2024 - АР				
						Будівництво садового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район (Киево-Святошенський район), Ходосівська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 3222487000:03:001:0815.				
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Садовий будинок		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	5	
Розробив		Степура В.				Перетин А-А (фундаменти). Вузол 1. Армопояс на відм. -0,350.		Кваліфікаційний сертифікат серія АР №002422		
Перевірів		Степура В.								