


Погоджено:			Зам. інв. №	Підп. і дата	Інв. № ор.





- Пофарбування латексною фарбою, 2 шари
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Залізобетонна стіна - 250 мм
- Праймер бітумний (грунтівка)
- Гідроізоляційна бітумна-бутилкаучукова мастика 2 шари
- Шиповидна мембрана щільністю 400 г/м2 (типу Ventfol-standart)
- Грунт зворотньої засипки

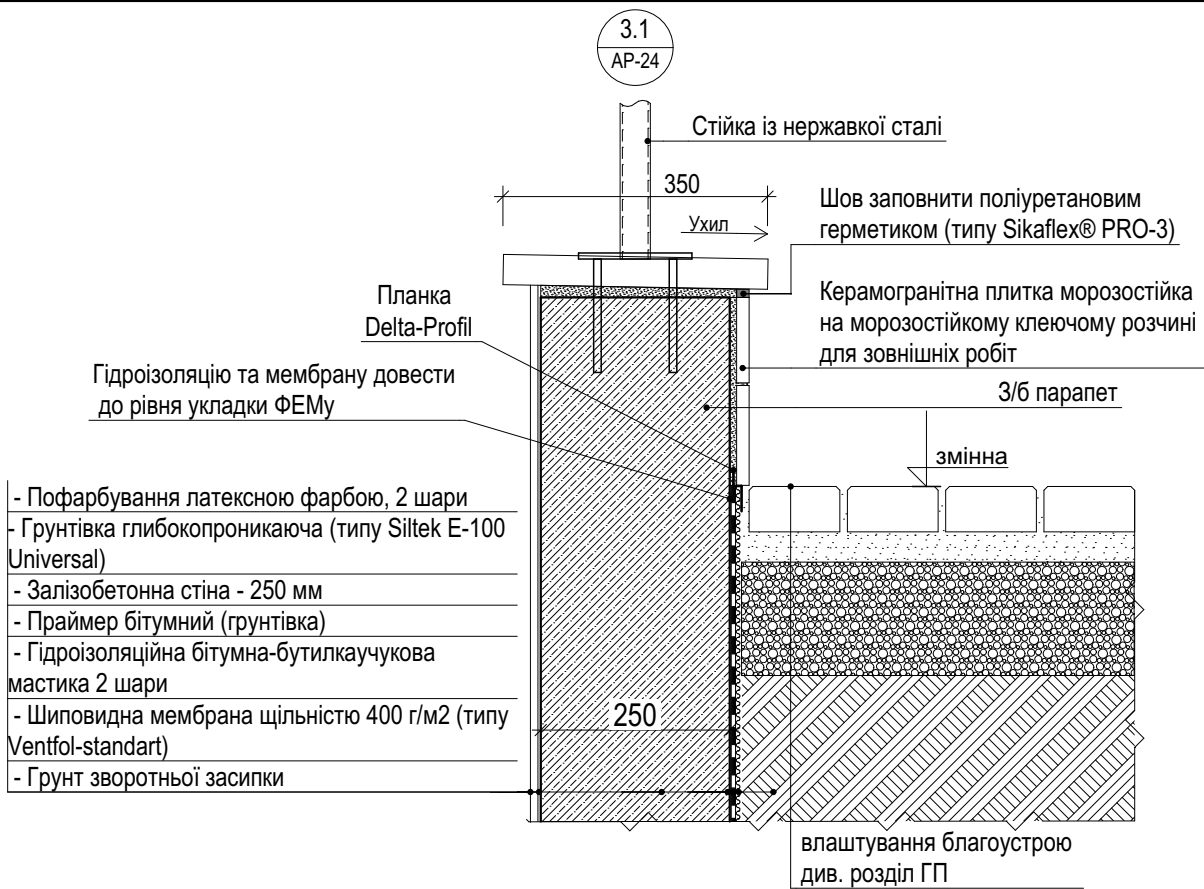

- Шар Силікон-акрилової штукатурки "Мозаїка" (типу Siltek Decor Silicon Mosaic) на висоту - 600 мм
- Грунтівка контактна (типу Siltek E-105 Kontakt)
- Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари завести на стіну на висоту 150 мм
- Суміш армуюча для теплоізоляції (типу Siltek T-87) з лугостійкою фасадною сіткою
- Екструдований пінополістирол міцністю на стиск не менше 250 кПа ($\lambda=0,030\text{Вт/м}^\circ\text{C}$) - 100 мм на висоту 600 мм
- Клей для кріплення теплоізоляції (типу Siltek T-85)
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Стіна із керамзитобетонних блоків - 250 мм
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Шар гіпсової штукатурки
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Пофарбування латексною фарбою, 2 шари

- Фасадна латексна фарба, 2 шари
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Монолітна зіізобетонна плита - 200мм
- Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари завести на стіну на 150 мм
- Клейова суміш для гранітних плит (морозостійка та водостійка)
- Гранітна плита - 30 мм

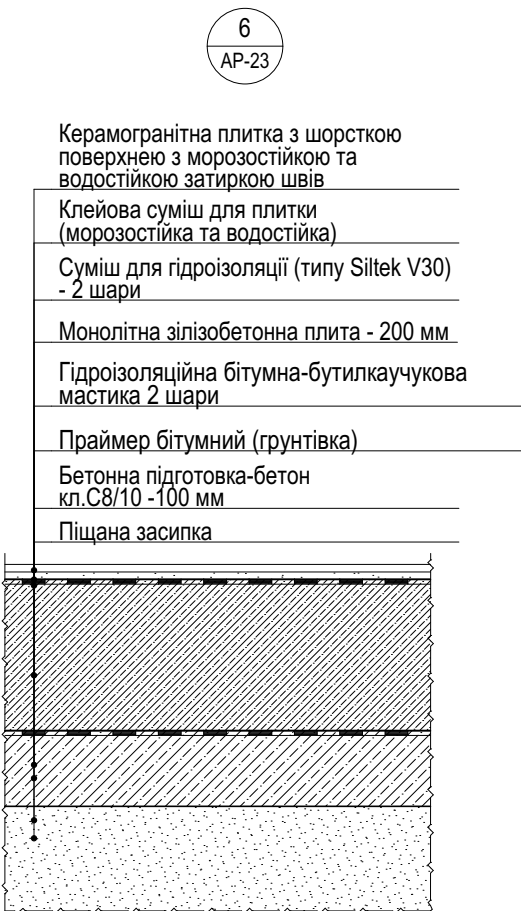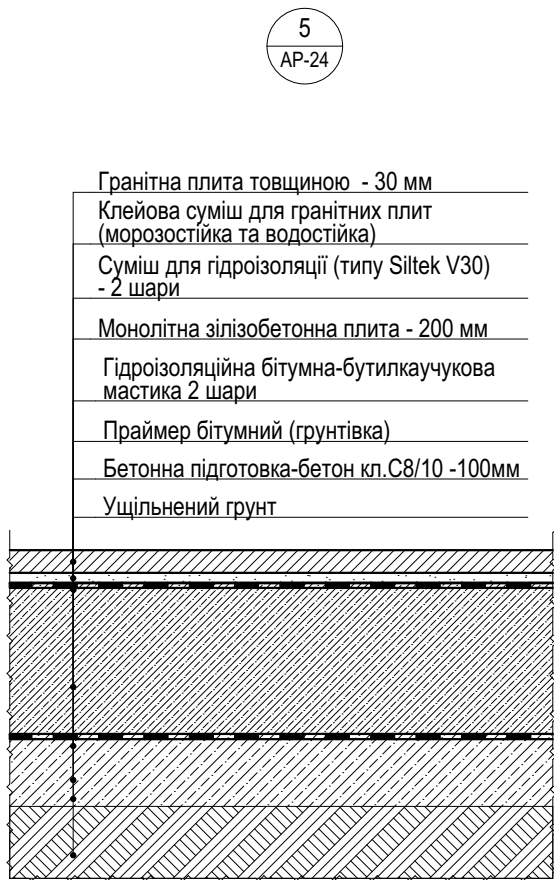

Примітки:

- Загальні дані, див. AP-01.
- Розглядати даний аркуш разом із приямками, див. AP-23-24
- Усі зазначені виробники та марки матеріалів можуть бути замінені на аналогічні сертифіковані в Україні, за умови погодження з проектувальником.
- Деталі влаштування дренажних отворів у приямках див. розділ КБ.
- Перед початком роботи ознайомитись із технічними вказівками виробників по підготовці покриттів та використання матеріалів.
- Усі роботи проводити згідно із вказівками виробників.
- В місцях переходу, сумішю для гідроізоляції (типу Siltek V30), з горизонтальної поверхні на вертикальну, із кутом 90°, в куті проклеювати гідроізоляційну стрічку, суворо згідно із технічною інструкцією виробника! Типова схема проклеювання гідроізоляційної стрічки, див. AP-25.3.

						ПБ-100-42а-АР			
						Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м. Києва (Коригування. V черга будівництва)			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата	Житловий будинок № 28 з вбудовано-прибудованим паркінгом №42а /Паркінг №42а/	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Павлюков					Р	25.1	
ГІП									
Розробив		Ющик Т.				Вузли 3.1; 5; 6; 13.	ТОВ"БК"Міськбудінвест" Проектне бюро		
Перевірив		Павлик							
Норм.контр.									