



ТЗ стінки з бетонних блоків

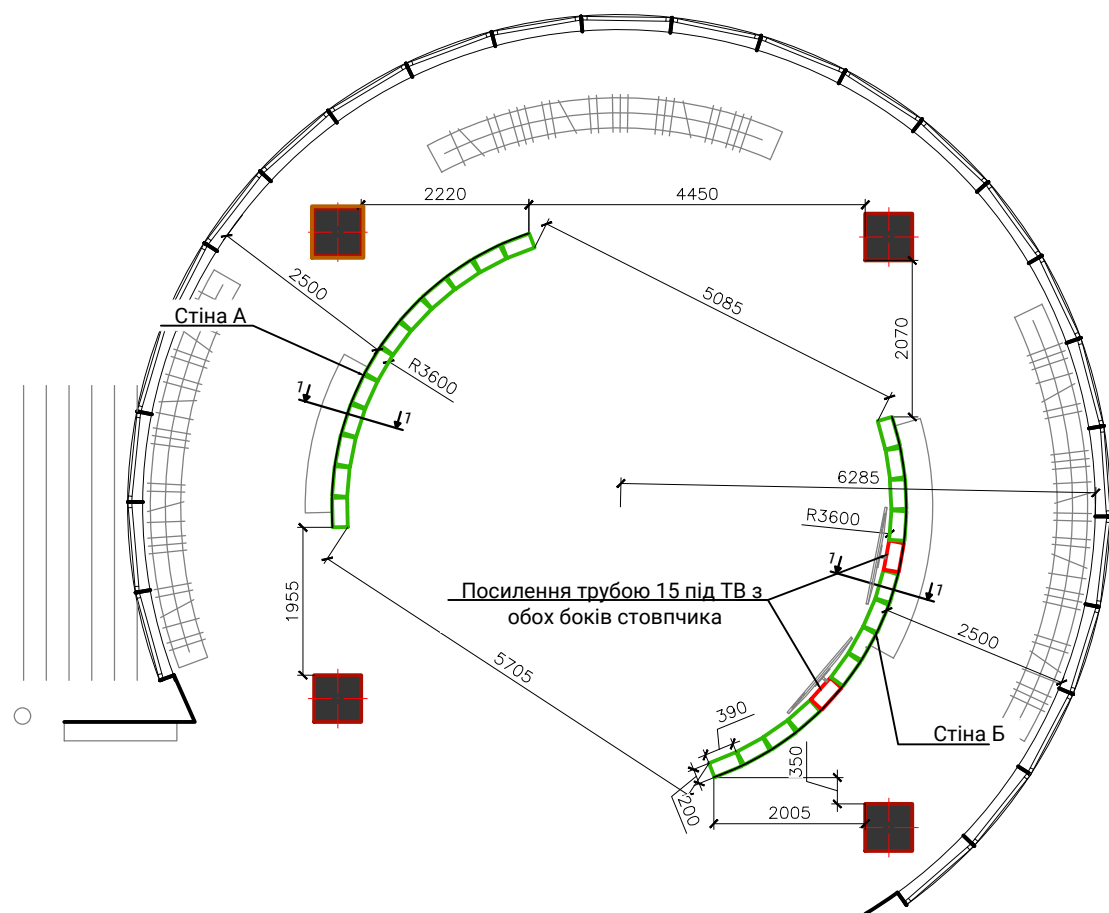

Розріз 1-1

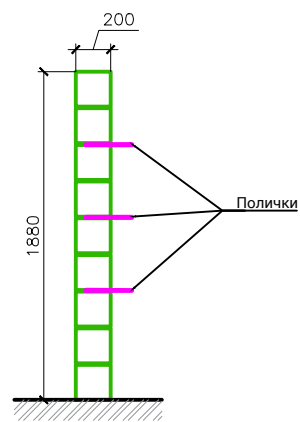


- * Бетонні блоки
- * Пів кола
- * 234 шт
- * армування 73 м.п
- * Вітрина - 20 шт
- * армування - 10 м.п
- * Всего - 254 шт
- * арматура - 83 м.п
- * Труба 15 для Тв- 7.5 м.п

Примітки

- * Перев'язати вертикальне та горизонтальне армування дротом
- * Укладання бетонних блоків з мінімальними швами на клей
- * Мурування проводити перед заливкою підлоги
- * Перед муруванням уточнити закладні під полічки


Стіна А

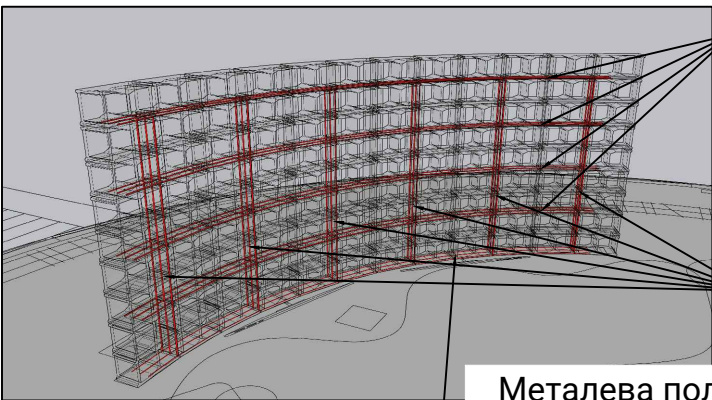

Армування горизонтальне
Арматура Ø6

Армування вертикальне
Катанка Ø6


Металева полоса

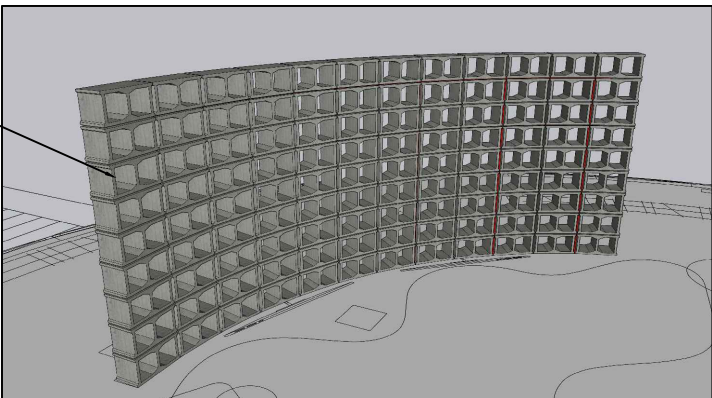

Бетонний блок


Стіна Б

Армування горизонтальне
Арматура Ø6

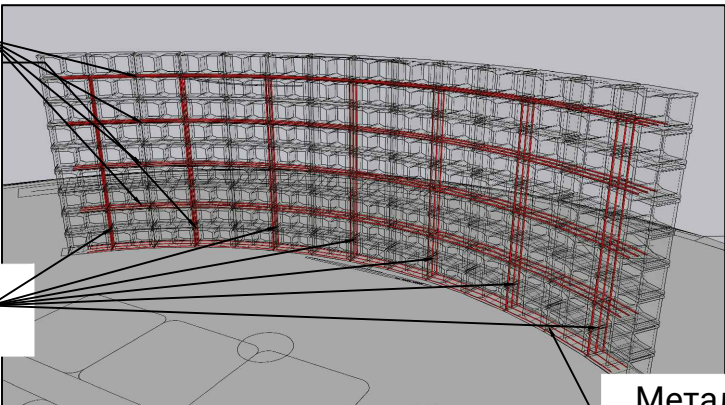

Армування вертикальне
Катанка Ø6

Металева полоса

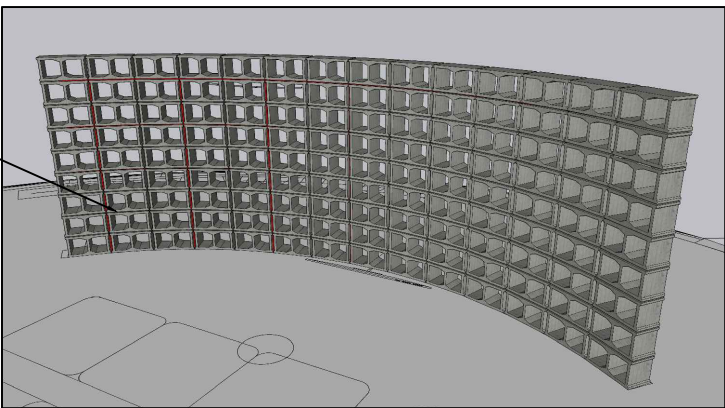

Бетонний блок