

ФОП Копитько М.В.

YUR-DS00 – AP

Адаптація приміщення лоту L705 у ТРЦ “Республіка Парк” за адресою Кільцева дорога 1

Архітектурний розділ

Погоджено			
Інв. № од.	Підпис і дата		Зам. інв. №

Директор Копитько М.В.

Головний архітектор проекту Копитько М.В.

				Відомість робочих креслень основного комплекту		
Лист		Найменування		Примітка		
АР.01		Загальні дані				
АР.02		План існуючого стану				
АР.03		Маркувальний план поверху на відм. 0,000				
АР.04		Монтажний план перегородок на відм. 0.000				
АР.05		Розріз 1-1, 2-2				
АР.06		Відомість складників підлоги				
АР.07		Відомість об'ємів матеріалів				
АР.08		Зведена специфікація дверних прорізів				
		Пояснювальна записка Офіс загальною площею 41,52 м2 в будівлі з залізобетонним каркасом та залізобетонним перекриттям та фундаментом. Архітектурний розділ розроблений на основі завдання на проектування затвердженого замовником. Основною задачею розробки проекту є організація умов максимально відповідних призначенню приміщень. Стеля в приміщенні офісу фарбується, фарбою RAL7024 з нормативними показниками щодо пожежної безпеки та монтується підвісна система типу "Грильято", що не заважає системам СПЗ. Стеля в приміщенні санвузлу підшивна з металевих профілів та вологостійкого гіпсокартону. На підлозі в мокрих зонах провести роботи по влаштуванню водопровідної арматури та чистової стяжки під укладанням підлогової чистової плитки. Висоту розміщення всіх розеток дивись ЕТР та АІ. Приміщення оснащуються всім необхідним обладнанням та меблями. Даний комплект розглядати разом з комплектами ВК, ОВІК, ЕТР.				
		Архітектурно-технічні рішення, прийняті в цьому розділі проекту, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних чинних норм, правил і стандартів та забезпечують безпечну експлуатацію при дотриманні передбачених заходів і нормативних правил експлуатації.				
Головний архітектор		/Копитько М.В.				

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення	Найменування	Примітки
Документи, на які посилаються		
ДБН В.1.1-7-2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва.	
ДБН В.2.2-40-2018	Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.	
ДБН В.1.1-31-2013	Захист територій, будинків і споруд від шуму.	
ДБН В.2.2-23-2009	Будинки та споруди. Підприємства торгівлі	
ДБН А.2.2-3-2014	Склад та зміст проектної документації на будівництво	
ДБН А.2.2-9-2018	Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення	


Відомість основних комплектів робочих креслень


Позначення	Найменування	Примітка
АР	Архітектурні рішення	
ОВІК	Опалення, вентиляція та кондиціонування	
ВК	Водопостачання і каналізація	
ЕТР	Електротехнічні рішення	
АІ	Архітектура інтер'єру	

						YUR-DS00 – AP				
						Адаптація приміщення лоту L705 у ТРЦ “Республіка Парк” за адресою Кільцева дорога 1				
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата					
ГАП		Копитько М.В.				Архітектурний розділ.		Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав		Вертаї О.П.						РП	AP.01	8
Перевірив		Мухін П.В.								
Н.контроль		Копитько М.В.				Загальні дані				

План існуючого стану

Умовні позначення

Позначення	Найменування	Примітки
	Газобетон – 375 мм	
	Газобетон – 200 мм	
	Гіпсокартон	

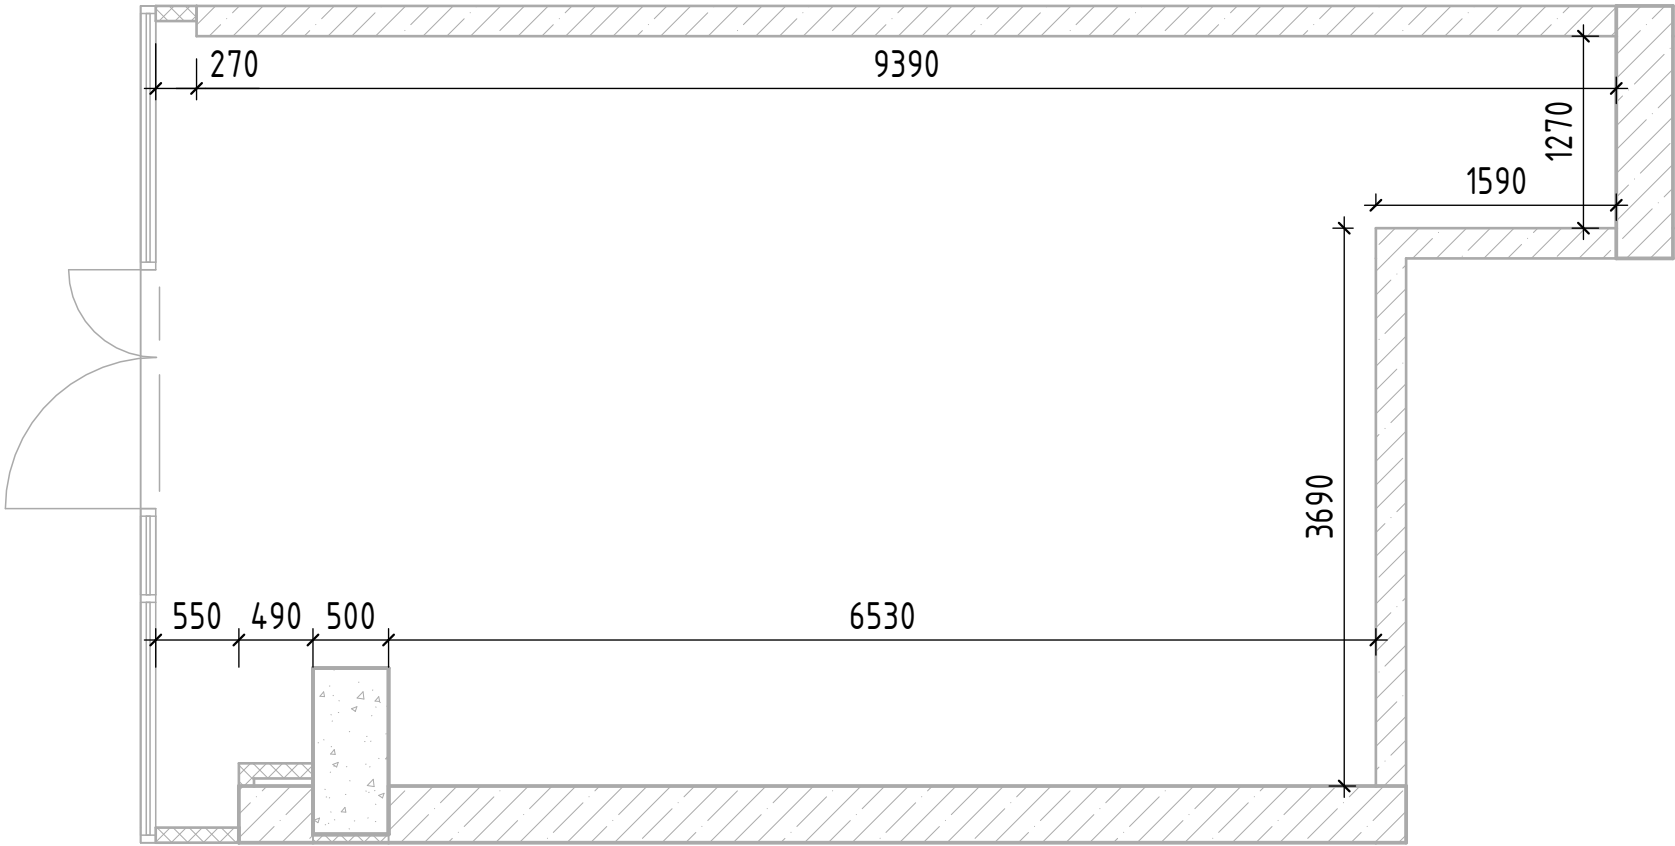

						YUR-DS00 – AP			
						Адаптація приміщення лоту L705 у ТРЦ “Республіка Парк” за адресою Кільцева дорога 1			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	Архітектурний розділ.	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Копитько М.В.					РП	AP.02	8
Виконав		Вертай О.П.							
Перевірив		Мухін П.В.							
Н.контроль		Копитько М.В.				План існуючого стану			

Маркувальний план

Експлікація приміщень


Номер прим-ня	Найменування	Площа, м ²	Кат. прим-ня
01	Робоча зона	40,01	
02	Санвузол	1,48	

Специфікація елементів заповнення дверних отворів

Марка	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
Д-01	ДСТУ EN 14351-1:2020	ДГ 21-7 Л	1		колір профілю див. розділ АІ
ЛК-01	ДСТУ EN 14351-1:2020	ЛК 3-2 Л	1		див. розділ АІ

Умовні позначення


Позначення	Найменування	Примітки
Д-1	Марка дверей	
1.101	Марка приміщення (номер)	
12,52	Марка приміщення (площа)	
1.12	Марка підлоги	

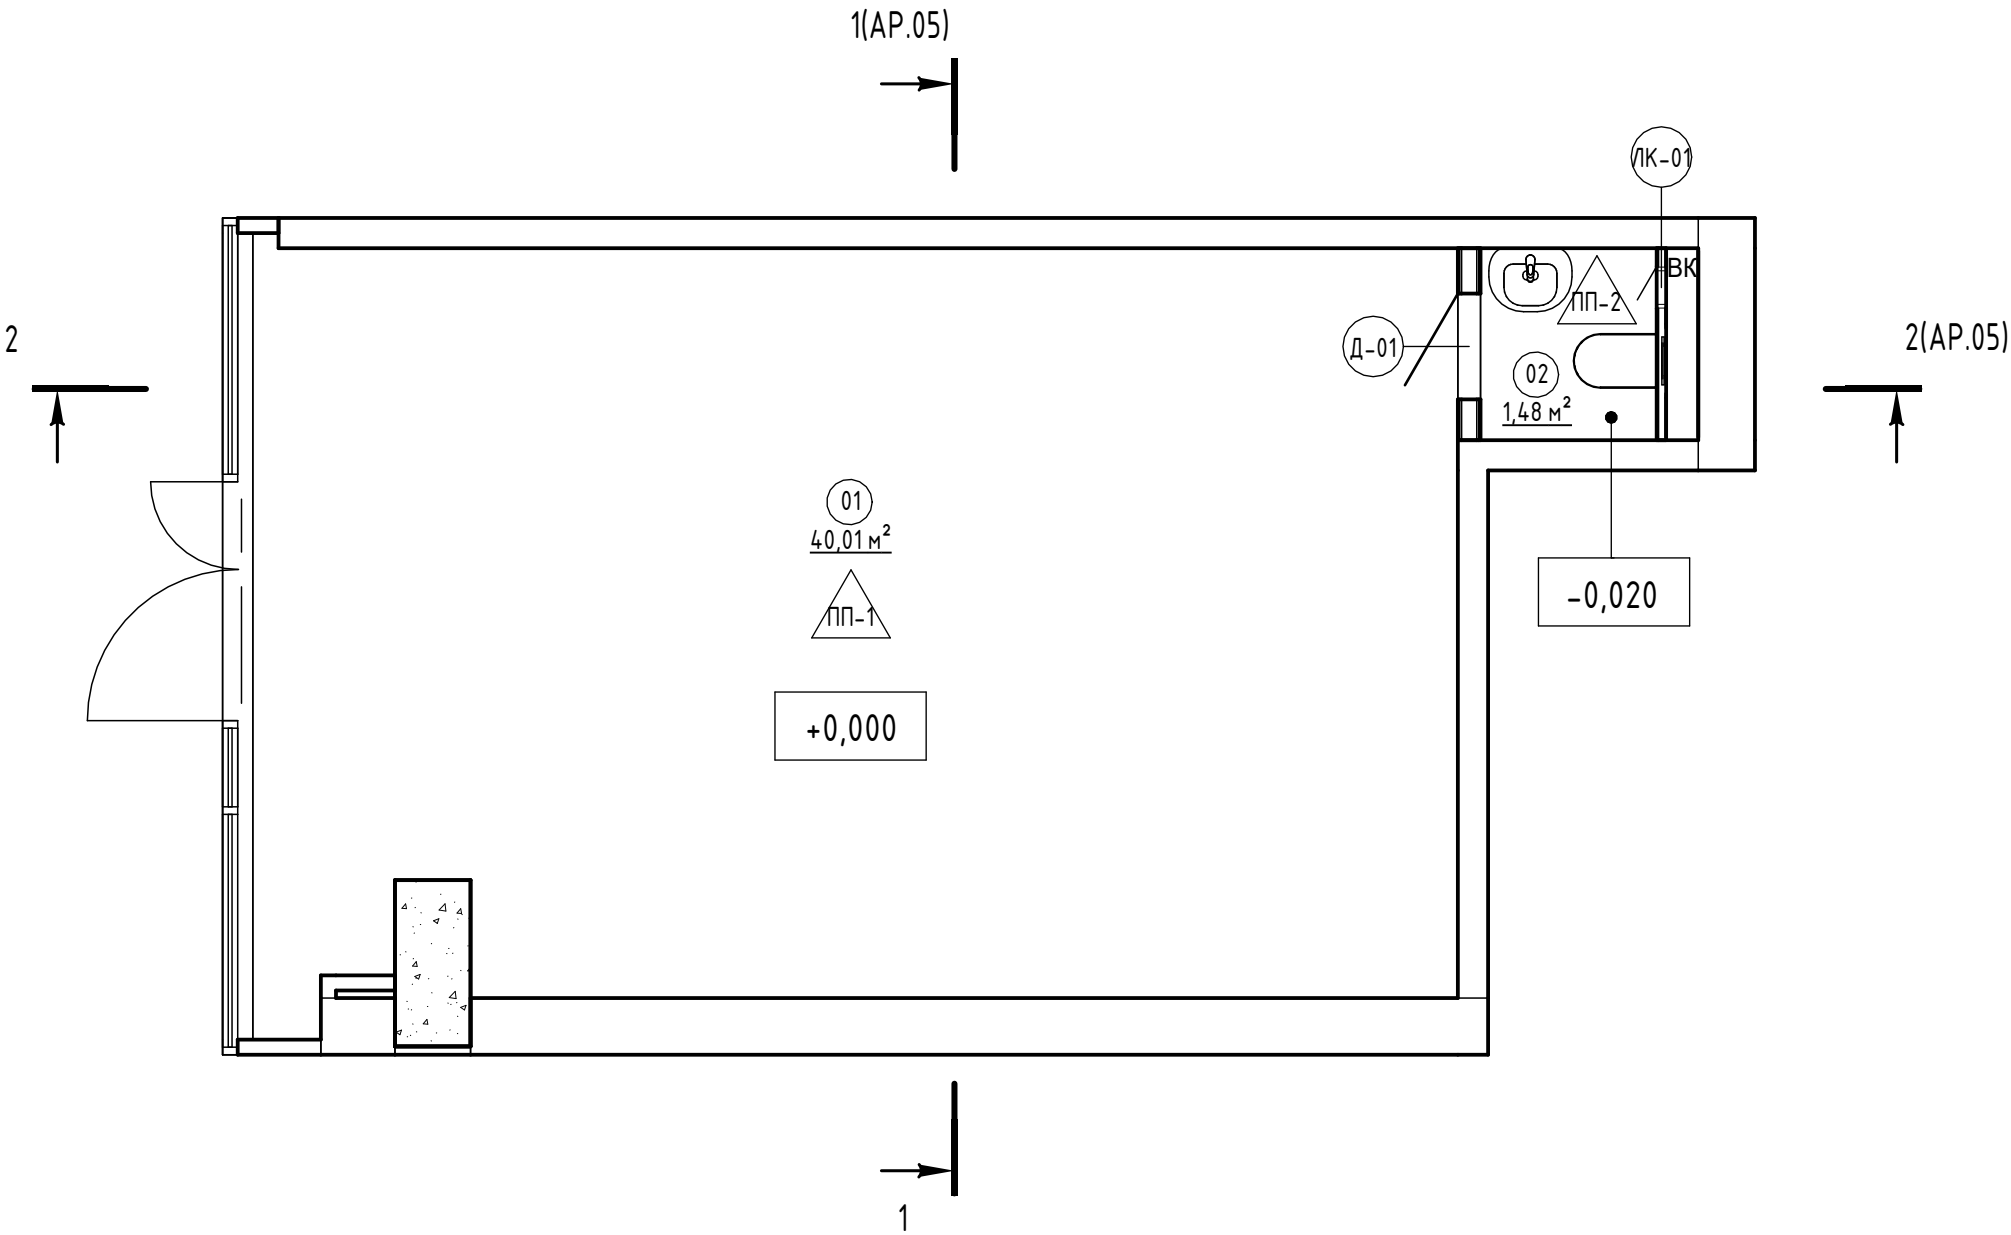

- За відносну позначку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги, що дорівнює рівню тротуара.
- Загальні вказівки див. арк. АР.01
- Монтажний план перегородок див. арк. АР.04
- Розрізи 1-1, 2-2 див. арк. АР.05
- Відомість прорізів див. арк. АР.04
- Відомість складників підлоги див. арк. АР.06
- Зведену специфікацію дверних прорізів див. арк. АР.08
- Перед замовленням та виготовленням дверей розміри дверей уточнюються по місцю.
- Заповнення дверних прорізів виконати у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 та ДСТУБ В.2.6-79:2009
- Внутрішні стіни та стелю санвузла монтувати з вологостійкого ГКЛ.
- Магнітний люк ревізії скритого монтажу має співпадати з розкладкою плитки, див. АІ.

						YUR-DS00 - АР			
						Адаптація приміщення лоту L705 у ТРЦ "Республіка Парк" за адресою Кільцева дорога 1			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	Архітектурний розділ.	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Копитько М.В.					РП	АР.03	8
Виконав		Вертай О.П.							
Перевірив		Мухін П.В.							
Н.контроль		Копитько М.В.				Маркувальний план поверху на відм. 0,000			

Монтажний план перегородок

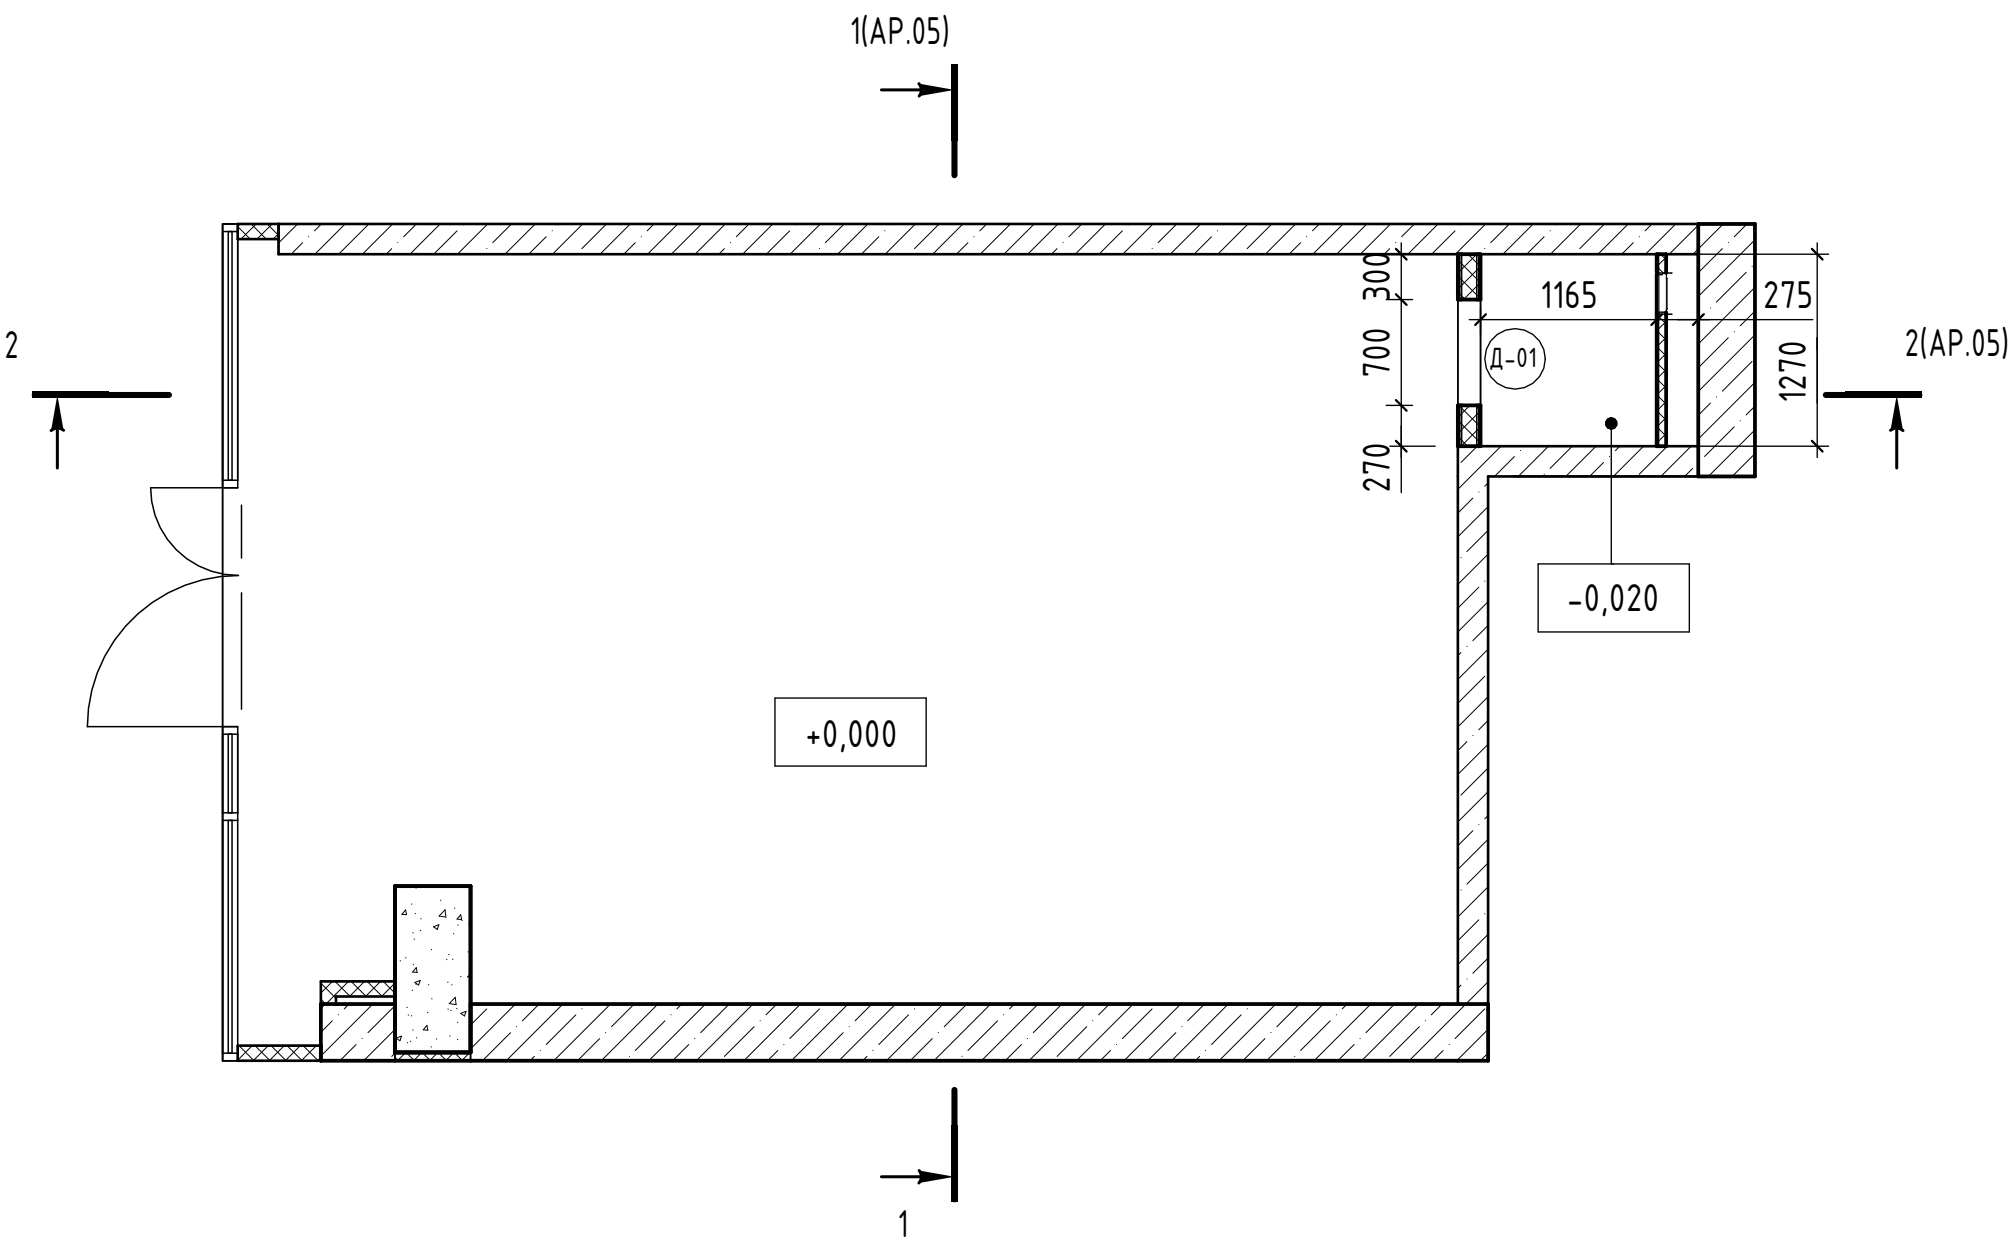

Відомість дверних прорізів

Марка	Висота, мм	Ширина, мм	Висота від відм. 0,000	Кількість, шт.	Примітки
Д-01	2100,000	700,000	0,000	1	
ЛК-01	308,000	271,000	900,000	1	

Умовні позначення

Позначення	Найменування	Примітки
	Одношарова ГКЛ зашивка на металевому профілі СW50	
	Двошарова ГКЛ перегородка зі звукоізоляцією на металевому профілі СW100	
Д-1	Марка дверей	

1. За відносну позначку 0,00 прийнято рівень чистої підлоги, що дорівнює рівню тротуара.
2. Загальні вказівки див. арк. АР.01
3. Маркувальний план поверху див. арк. АР.03
4. Розрізи 1-1, 2-2 див. арк. АР.05
5. Відомість складників підлоги див. арк. АР.06
6. Зведену специфікацію дверних прорізів див. арк. АР.08
7. Перед замовленням та виготовленням дверей розміри дверей уточнюються по місцю.
8. Заповнення дверних прорізів виконати у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 та ДСТУБ В.2.6-79:2009
9. Отвори для прокладання інженерних комунікацій менше 100х100 мм на кресленнях не вказані, виконати по місцю.
10. Після прокладання інженерних комунікацій всі отвори в стінах заштукатурити.
11. Внутрішні стіни санвузла монтувати з вологостійкого ГКЛ.
12. Монтаж ГКЛ перегородок вести згідно технологічної карти виробника.
13. Всі шафи та ніші (ВК, ОВ, ЕТР) обладнати металевими замками.
14. Магнітний люк ревізії скритого монтажу має співпадати з розкладкою плитки, див.АІ.

YUR-DS00 - АР

Адаптація приміщення лоту L705 у ТРЦ "Республіка Парк" за адресою Кільцева дорога 1

Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата				
ГАП		Копитько М.В.				Архітектурний розділ.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав		Вертай О.П.					РП	АР.04	8
Перевірів		Мухін П.В.							
Н.контроль		Копитько М.В.							
						Монтажний план перегородок на відм. 0.000			

Погоджено


Погоджено

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № об.

Розріз 2-2

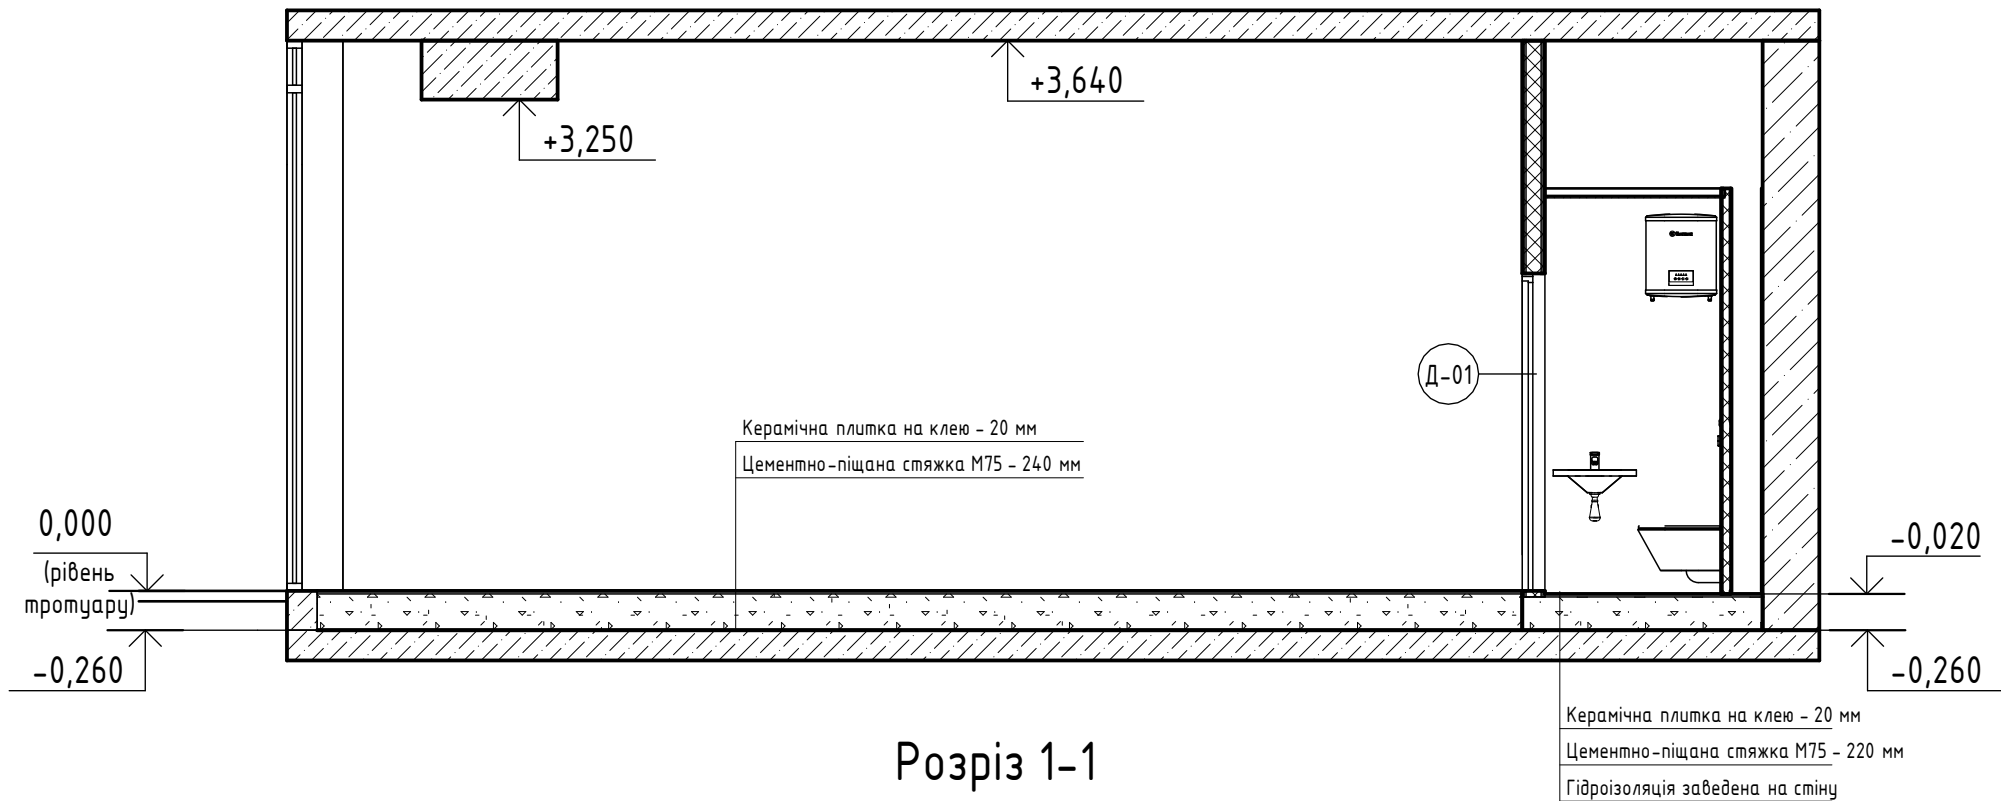

Розріз 1-1

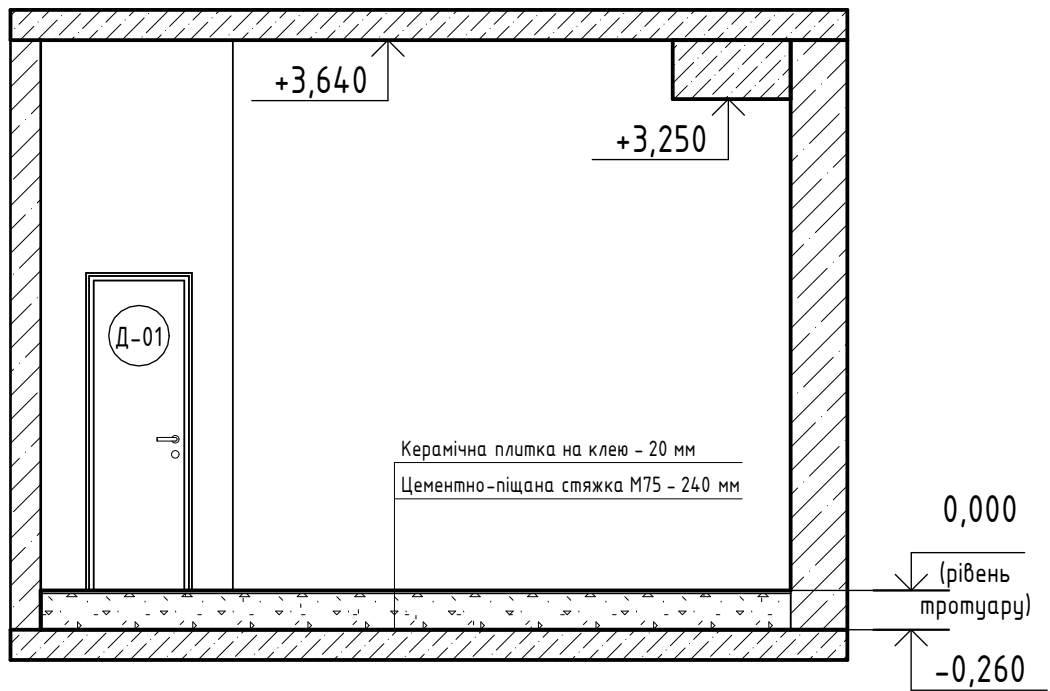

- За відносну позначку 0,00 прийнято рівень чистої підлоги, що дорівнює низу існуючих дверей.
- Загальні вказівки див. арк. АР.01
- Маркувальний план поверху див. арк. АР.03
- Монтажний план перегородок першого поверху див. арк. АР.04
- Монтаж ГКЛ перегородок вести згідно технологічної карти виробника.
- Відомість складників підлоги див. арк. АР.06
- Зведену специфікацію дверних прорізів див. арк. АР.08
- Перед замовленням та виготовленням дверей розміри дверей уточнюються по місцю.
- Заповнення дверних прорізів виконати у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 та ДСТУБ В.2.6-79:2009
- Отвори для прокладання інженерних комунікацій менше 100х100 мм на кресленнях не вказані, виконати по місцю.
- Після прокладання інженерних комунікацій всі отвори в стінах заштукатурити.
- Внутрішні стіни санвузла монтувати з вологостійкого ГКЛ.
- Всі шафи та ніші (ВК, ОВ, ЕТР) обладнати металевими замками.
- Магнітний люк ревізії скритого монтажу має співпадати з розкладкою плитки, див. АІ.

						YUR-DS00 - АР			
						Адаптація приміщення лоту L705 у ТРЦ "Республіка Парк" за адресою Кільцева дорога 1			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	Архітектурний розділ.	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Копитько М.В.					РП	АР.05	8
Виконав		Вертай О.П.							
Перевірив		Мухін П.В.							
Н.контроль		Копитько М.В.				Розріз 1-1, 2-2			

Відомість од'ємів матеріалів підлог			
Найменування	Площа, м2	Од'єм, м3	Примітки
Керамічна плитка на клею	41,05	0,82	Колір узгодити з замовником
Цементно-піщана стяжка	41,14	9,83	
Гідроізоляція	1,93	0,00	

Відомість од'ємів матеріалів стель				
Найменування	Товщина, мм	Площа, м2	Од'єм, м3	Примітки
Гіпсокартон вологостійкий	12,5	1,51	0,02	
Профіль металевий CW50	50 мм	1,51	0,08	

Відомість об'ємів матеріалів стін			
Найменування	Площа, м2	Об'єм, м3	Примітки
Базальтова мінеральна вата	6,52	0,49	
Гіпсокартон вологостійкий	16,13	0,20	

1. Всі матеріали мають відпоавдати вимогам ДСТУ та ДБН щодо пожежної безпеки

Підпис і дата							YUR-DS00 - AP			
							Адаптація приміщення лоту L705 у ТРЦ "Республіка Парк" за адресою Кільцевої дорога 1			
		Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата			
Інв. № об.	ГАП	Копитько М.В.					Архітектурний розділ.	Стадія	Аркуш	Аркушів
	Виконав	Вертай О.П.						РП	AP.07	8
	Перевірів	Мухін П.В.					Відомість об'ємів матеріалів			
	Н.контроль	Копитько М.В.								

Позовжено

Позовжено

Зам. інв. №

Πίθνος i θαμά

ИВ. № 08.

Специфікація елементів заповнення дверних отворів

Марка	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
Д-01	ДСТУ EN 14351-1:2020	ДГ 21-7 Л	1		колір профілю див. розділ АІ
ЛК-01	ДСТУ EN 14351-1:2020	ЛК 3-2 Л	1		див. розділ АІ

Погоджено			
Погоджено			

Зам. інв. №	
-------------	--

Підпис і дата	
Інв. № об.	

						YUR-DS00 – AP							
						Адаптація приміщення лоту L705 у ТРЦ “Республіка Парк” за адресою Кільцева дорога 1							
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	Архітектурний розділ.			Стадія	Аркуш	Аркушів		
ГАП		Копитько М.В.							РП	AP.08	8		
Виконав		Вертай О.П.											
Перевірив		Мухін П.В.											
Н.контроль		Копитько М.В.				Зведена специфікація дверних прорізів							