



Дашок Д-1

(над входами
в прим. 01 та 12)

Схема розташування металевих рам


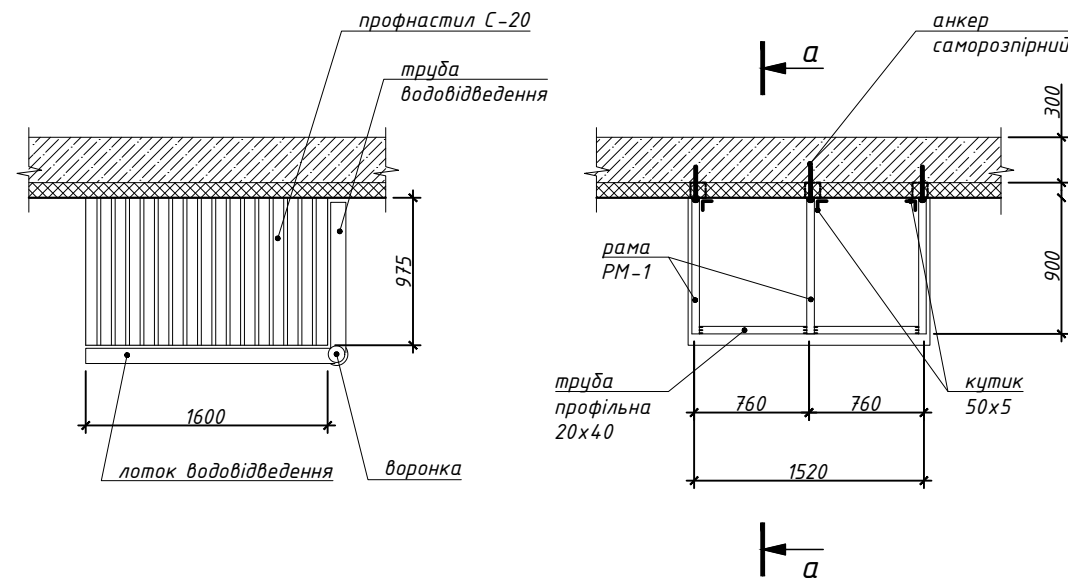


а - а

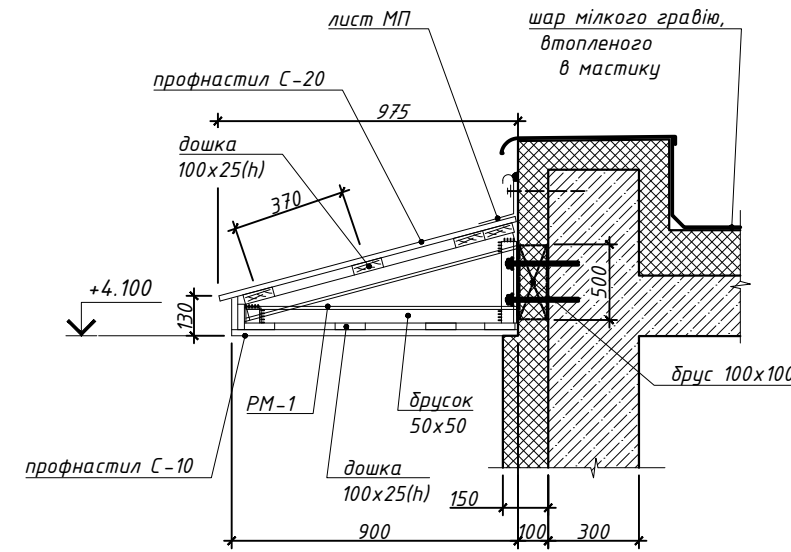

Козирок К-1:

1. Площа профнастилу - $3,3 \text{ м}^2 \times 2 \text{ шт.} = 6,6 \text{ м}^2$;
2. Лист плоский МП - $1,0 \text{ м}^2$ (ширина 0,3 м);
3. Рама з труби профільної 20x40x2 (3 шт. на козирок) - $6,4 \text{ м} \times 2 \text{ шт.} = 12,8 \text{ м.п.}$
(вага на козирок - $6,4 \text{ м} \times 2,02 = 12,93 \text{ кг}$);
4. Куттик 50x5 - $0,9 \text{ м} \times 2 \text{ шт.} = 1,8 \text{ м.п.}$;
5. Дошка 100x25 - $0,034 \text{ м}^3 \times 2 \text{ шт.} = 0,07 \text{ м}^3$;
6. Дюбель саморозпінний - $6 \times 2 = 12 \text{ шт.}$;
7. Брус дерев'яний 100x100 = 1,5 м.п.;
8. Лоток водовідведення (2 місця) - 3,2 м.п.
воронка - 2 шт.
труба - 5,8 м.п.

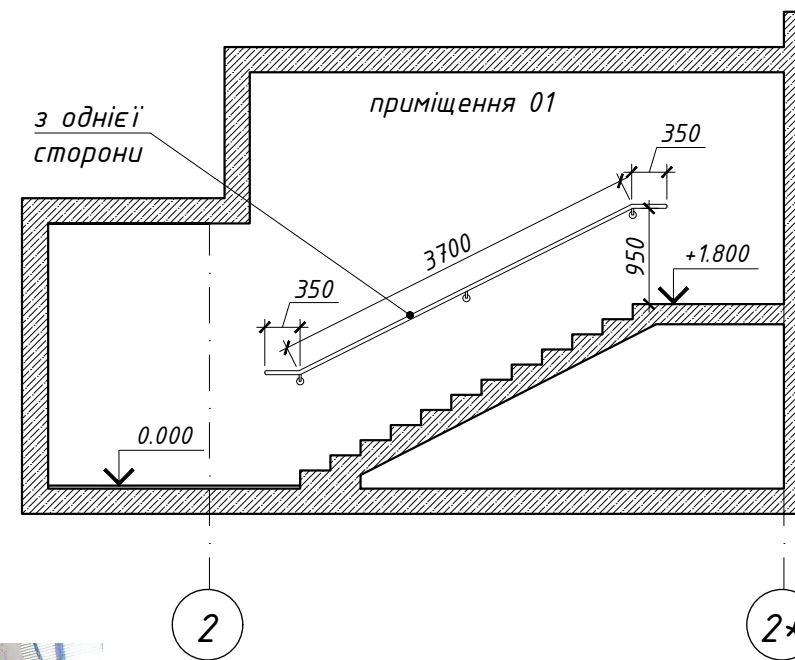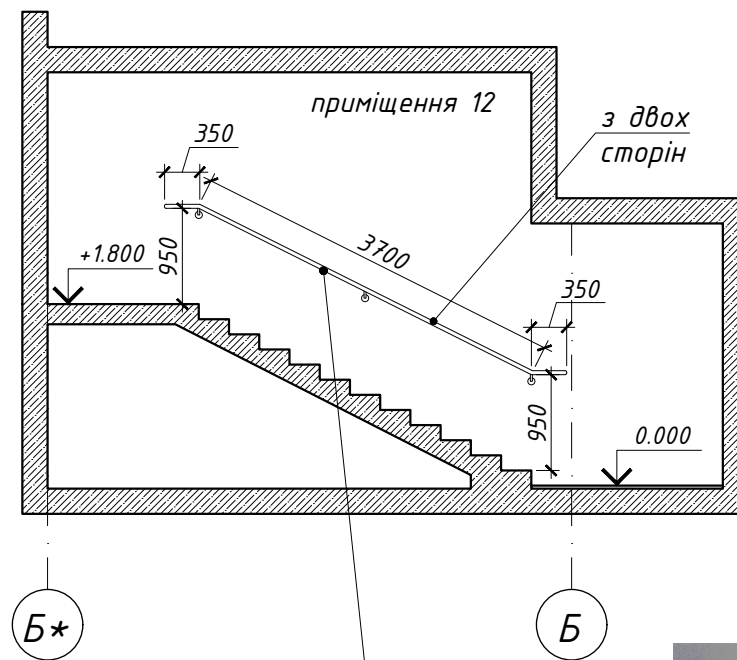

Технічні характеристики поручнів сходів та кількість матеріалу:

1. Поручень, труба з нержавіючої сталі $\varnothing 42,4 \text{ мм}$
Загальна довжина труби з нержавіючої сталі для поручнів двох сходів (3 шт.) = 13,5 м.п.
2. Поверхня сатинована (матова)
3. Марка сталі AISI 201
4. Кріплення поручня до стіни (9 точок)
5. Закінчення поручня - заглушка (6 шт)

** поручні сходів в приміщенні 01 тільки з однієї сторони для
можливості влаштування з іншої сторони підйомного механізму

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № орг.	