

Примітка

- Вказано фактичну кількість покриття без урахування запасу та підрізки. Остаточну кількість визначити при замовленні з урахуванням рекомендацій фірми виробника щодо запасу матеріалу.
- Всі підрядники повинні перевірити розміри безпосередньо на об'єкті перед початком робіт.
- Шви між плиткою на стінах - 2 мм.
- Затирку швів між плиткою виконати Litokol Starlike Фуга EVO 125 в колір плитки.
- В усіх приміщеннях стіни вище відм. +2,800 до існуючої стелі включно пофарбувати фарбою Saragol Amphibolin Ral 7016.
- Дверний дотягувач вибрати в колір дверей. Модель дотягувача погодити з замовником.
- Даний план дивитись разом з розгортками по стінах.

Специфікація оздоблення стін

Позиція	Найменування	Умове позначення	Ескіз	Кількість
Тип 1	HPL FUNDERMAX 6mm 0759, 2800x1854x6			14,0 м.кв.
Тип 2	Softcement Graphite 1197x2797x6 Cerrad			80,4 м.кв.
Тип 3	italgraniti metaline corten melt ugl 1197x2797x6			14,7 м.кв.
Тип 4	rako extra wadv 4724 300x600			54,5 м.кв.

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів




Позиція	Позначення	Найменування	Кільк	Маса,кг	Примітка
Д-1	HÖRMANN	Двері технічні без порогу з вентиляційною решіткою та дотягувачем (Праві Hörmann ZK ral 7040 (ручка металева матова))	2		900x2100(н)
Д-2	HÖRMANN	Двері технічні з порогом з вентиляційною решіткою (Ліві Hörmann ZK ral 7040 (ручка металева матова))	1		800x2100(н)

Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG

Санвузол М4

План опорядження на відм. 0,000

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
ГП					
Перевірів					
Розробив					
Н.контроль					
Стадія			Аркуш	Аркушів	
			Е	18	

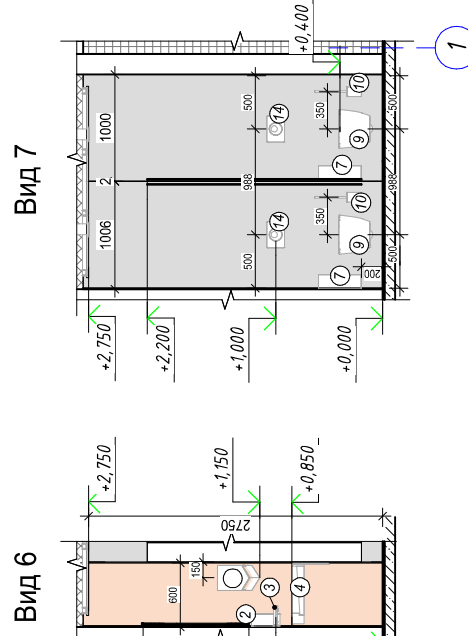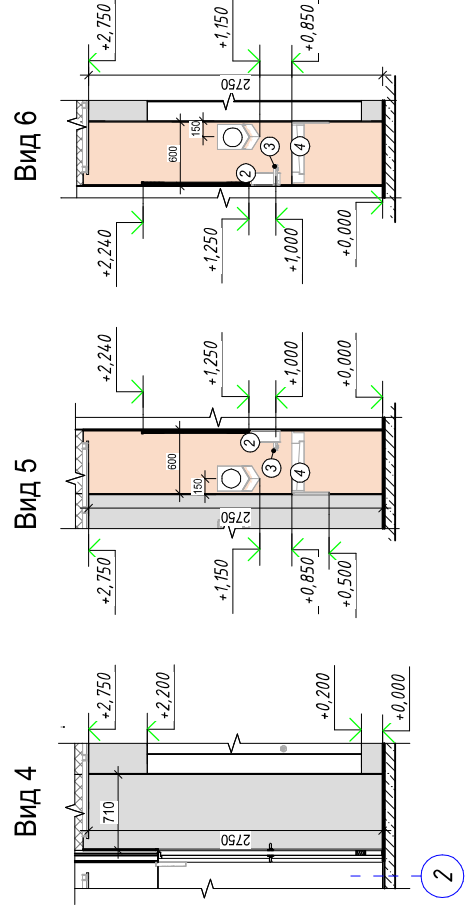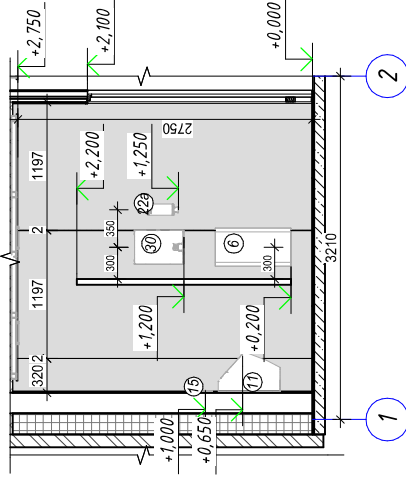

тип 3 -

- Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG

ПП						Санвузол М4	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Перевірів							Е	19		
Розробив							Розгортка стін чоловічого санвузла			
Н.контроль										

Розгортка стін чоловічого санвузла

[illegible]

Формат А3

План підлоги на відм. 0,000

Вузел А
(М 1 : 5)

Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа, м²	Кат. прим
101	Перед туалетна зона	2,4	
102	Чоловічий санвузол	10,2	
103	Жіночий санвузол	10,8	
104	Вузол вводу	3,0	
105	Приміщення персоналу	5,6	
106	Санвузол персоналу(суміщений)	1,3	

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- Тип 1- Softcement Graphite 1197x1197x6 Cerrad

- Тип 2 - плитка RAKO Extra DARSE724

- Місце початку та напрямок викладання плитки

Примітка

1. Вказано фактичну кількість підлогового покриття без урахування запасу та підрізки. Остаточну кількість визначити при замовленні з урахуванням рекомендацій фірми виробника щодо запасу матеріалу.

2. Ніякі розміри не можуть бути взяті з цього креслення.

3. Всі підрядники повинні перевірити розміри безпосередньо на об'єкті перед початком робіт.

4. Розхід плитки Тип 1 на підрізку складає 20%. Тип 2 складає 13%.

5. Основа під плитку використовується існуюча з нанесенням самовирівнюючої суміші.

6. Трапи монтуються в горизонті з плиткою згідно плану та привязки.

7. Шви між плиткою - 2мм.

8. Затирку швів між плиткою виконати Litokol Starlike Фуга EVO 125 в колір плитки.

Специфікація підлогових покриттів

Номер приміщення	Тип підлоги	Дані елементів підлог	Ескіз	Кількість
102, 103	Тип 1	Покриття - керамограніт Softcement Graphite 1197x1197x6 мм Cerrad Стяжка із самовирівнюючої суміші - 15 мм Існуюча основа		21,5 м.кв.
104, 105, 106	Тип 2	Покриття - керамограніт Lasselsberger Rako Extra Dar63724 Dark Grey 598x598x10 мм Стяжка із самовирівнюючої суміші - 15 мм Існуюча основа		10,1 м.кв.
101		Існуюче покриття підлоги		

Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
ГП					
Перевірив					
Розробив					
Н. контроль					

Санвузол М4

Е

25

Аркуш

Аркушів

План підлоги на відм. 0,000