


ДИЗАЙН-ПРОЕКТ МАГАЗИНУ


м. Харків, пр. Людвига Свободи 52

Київ 2023

Відомість креслень

Відомість креслень		
Номер	Найменування	
1	Титульний лист	
2	Відомість креслень	
3	Обмірний план	
4	План меблів	
5	Аксонометрія меблів 1	
6	Аксонометрія меблів 2	
7	Перспектива меблі 1	
8	Перспектива меблі 2	
9	План демонтажу	
10	План монтажу перегородок	
11	План с оздобленням	
12	План підлоги	
13	План стелі та освітлення	
14	План електричних мереж	

Обмірний план

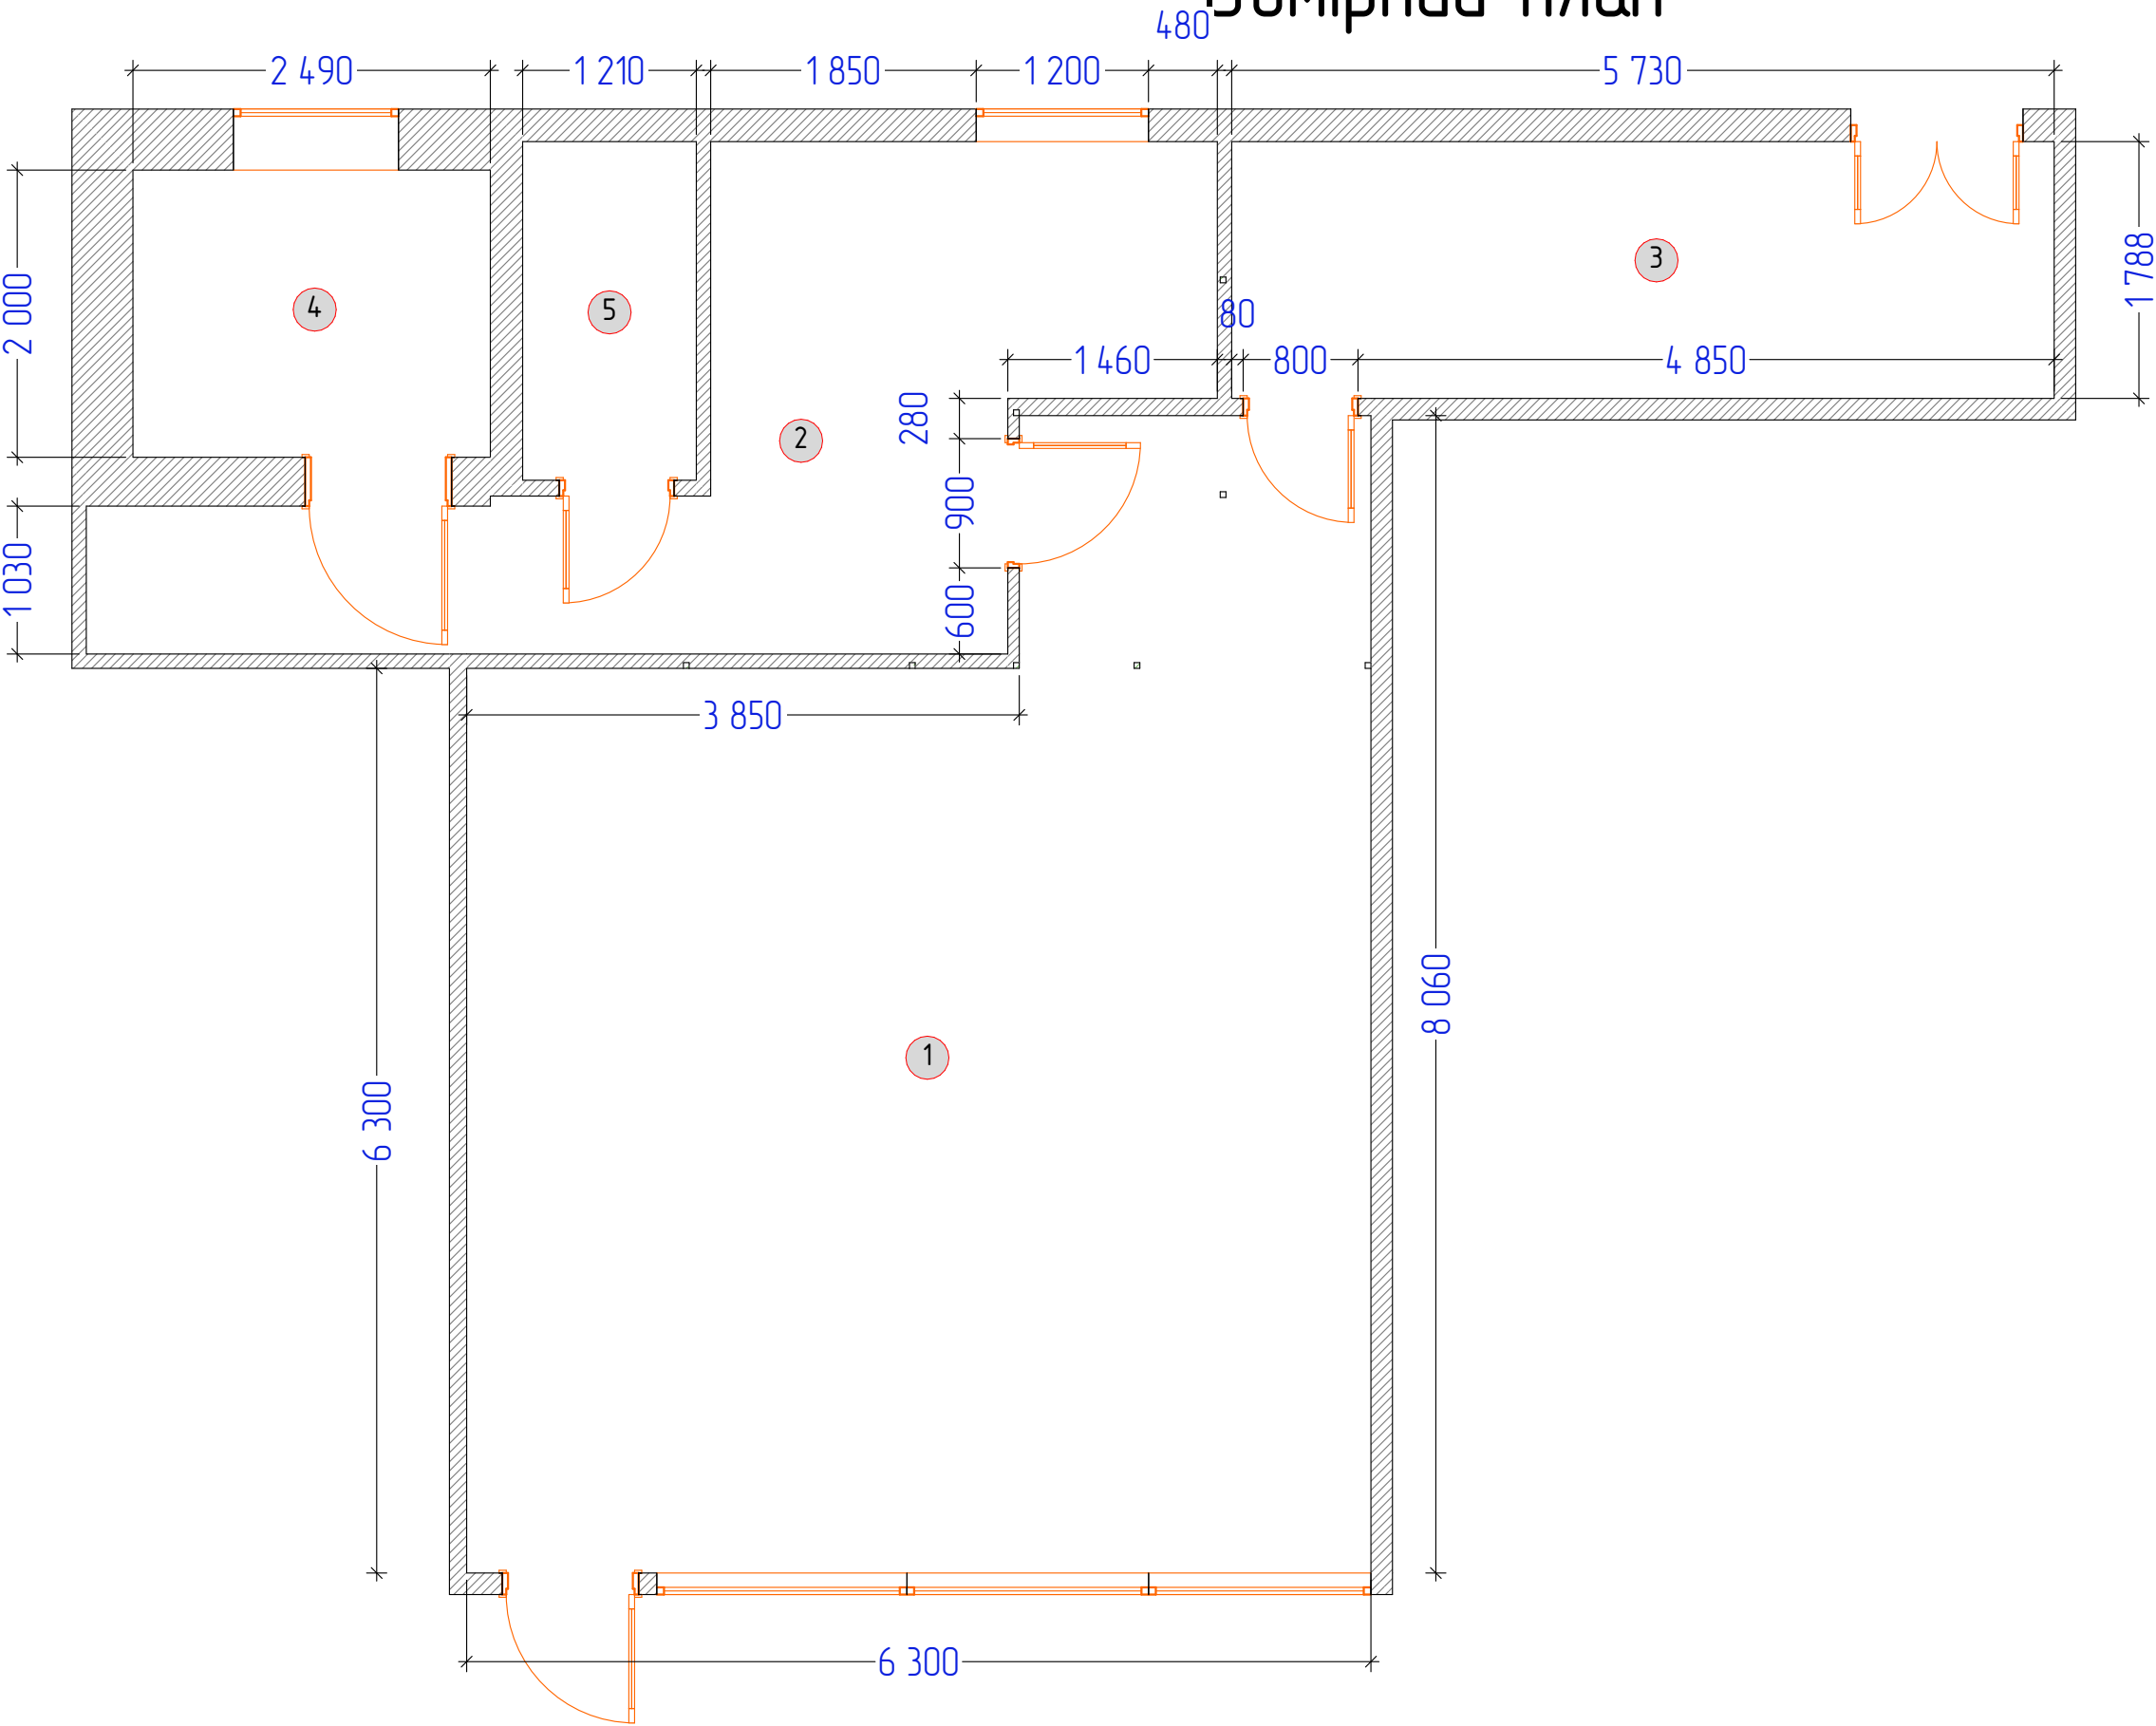


ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Найменування	S, м ²
1	Торгівельний зал	44,00
2	Приміщення 2	14,59
3	Приміщення 3	10,25
4	Котельня	4,98
5	Санвузол	2,85
		76,67 м ²

Зм	кіль	Арк	Вок	Підпис	Дата	Дизайн проект магазину в м. Харків, пр. Людвіга Свободи 52	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23		ДП	3	14
ГАП					09.23		Обмірний план		
Виконав					09.23				

План меблів

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Найменування	S, м ²
1	Торгівельний зал	61,14
2	Персонал	8,42
3	Котельна	4,98
4	Санвузол	1,28
5	Коридор	1,28
		77,10 м ²

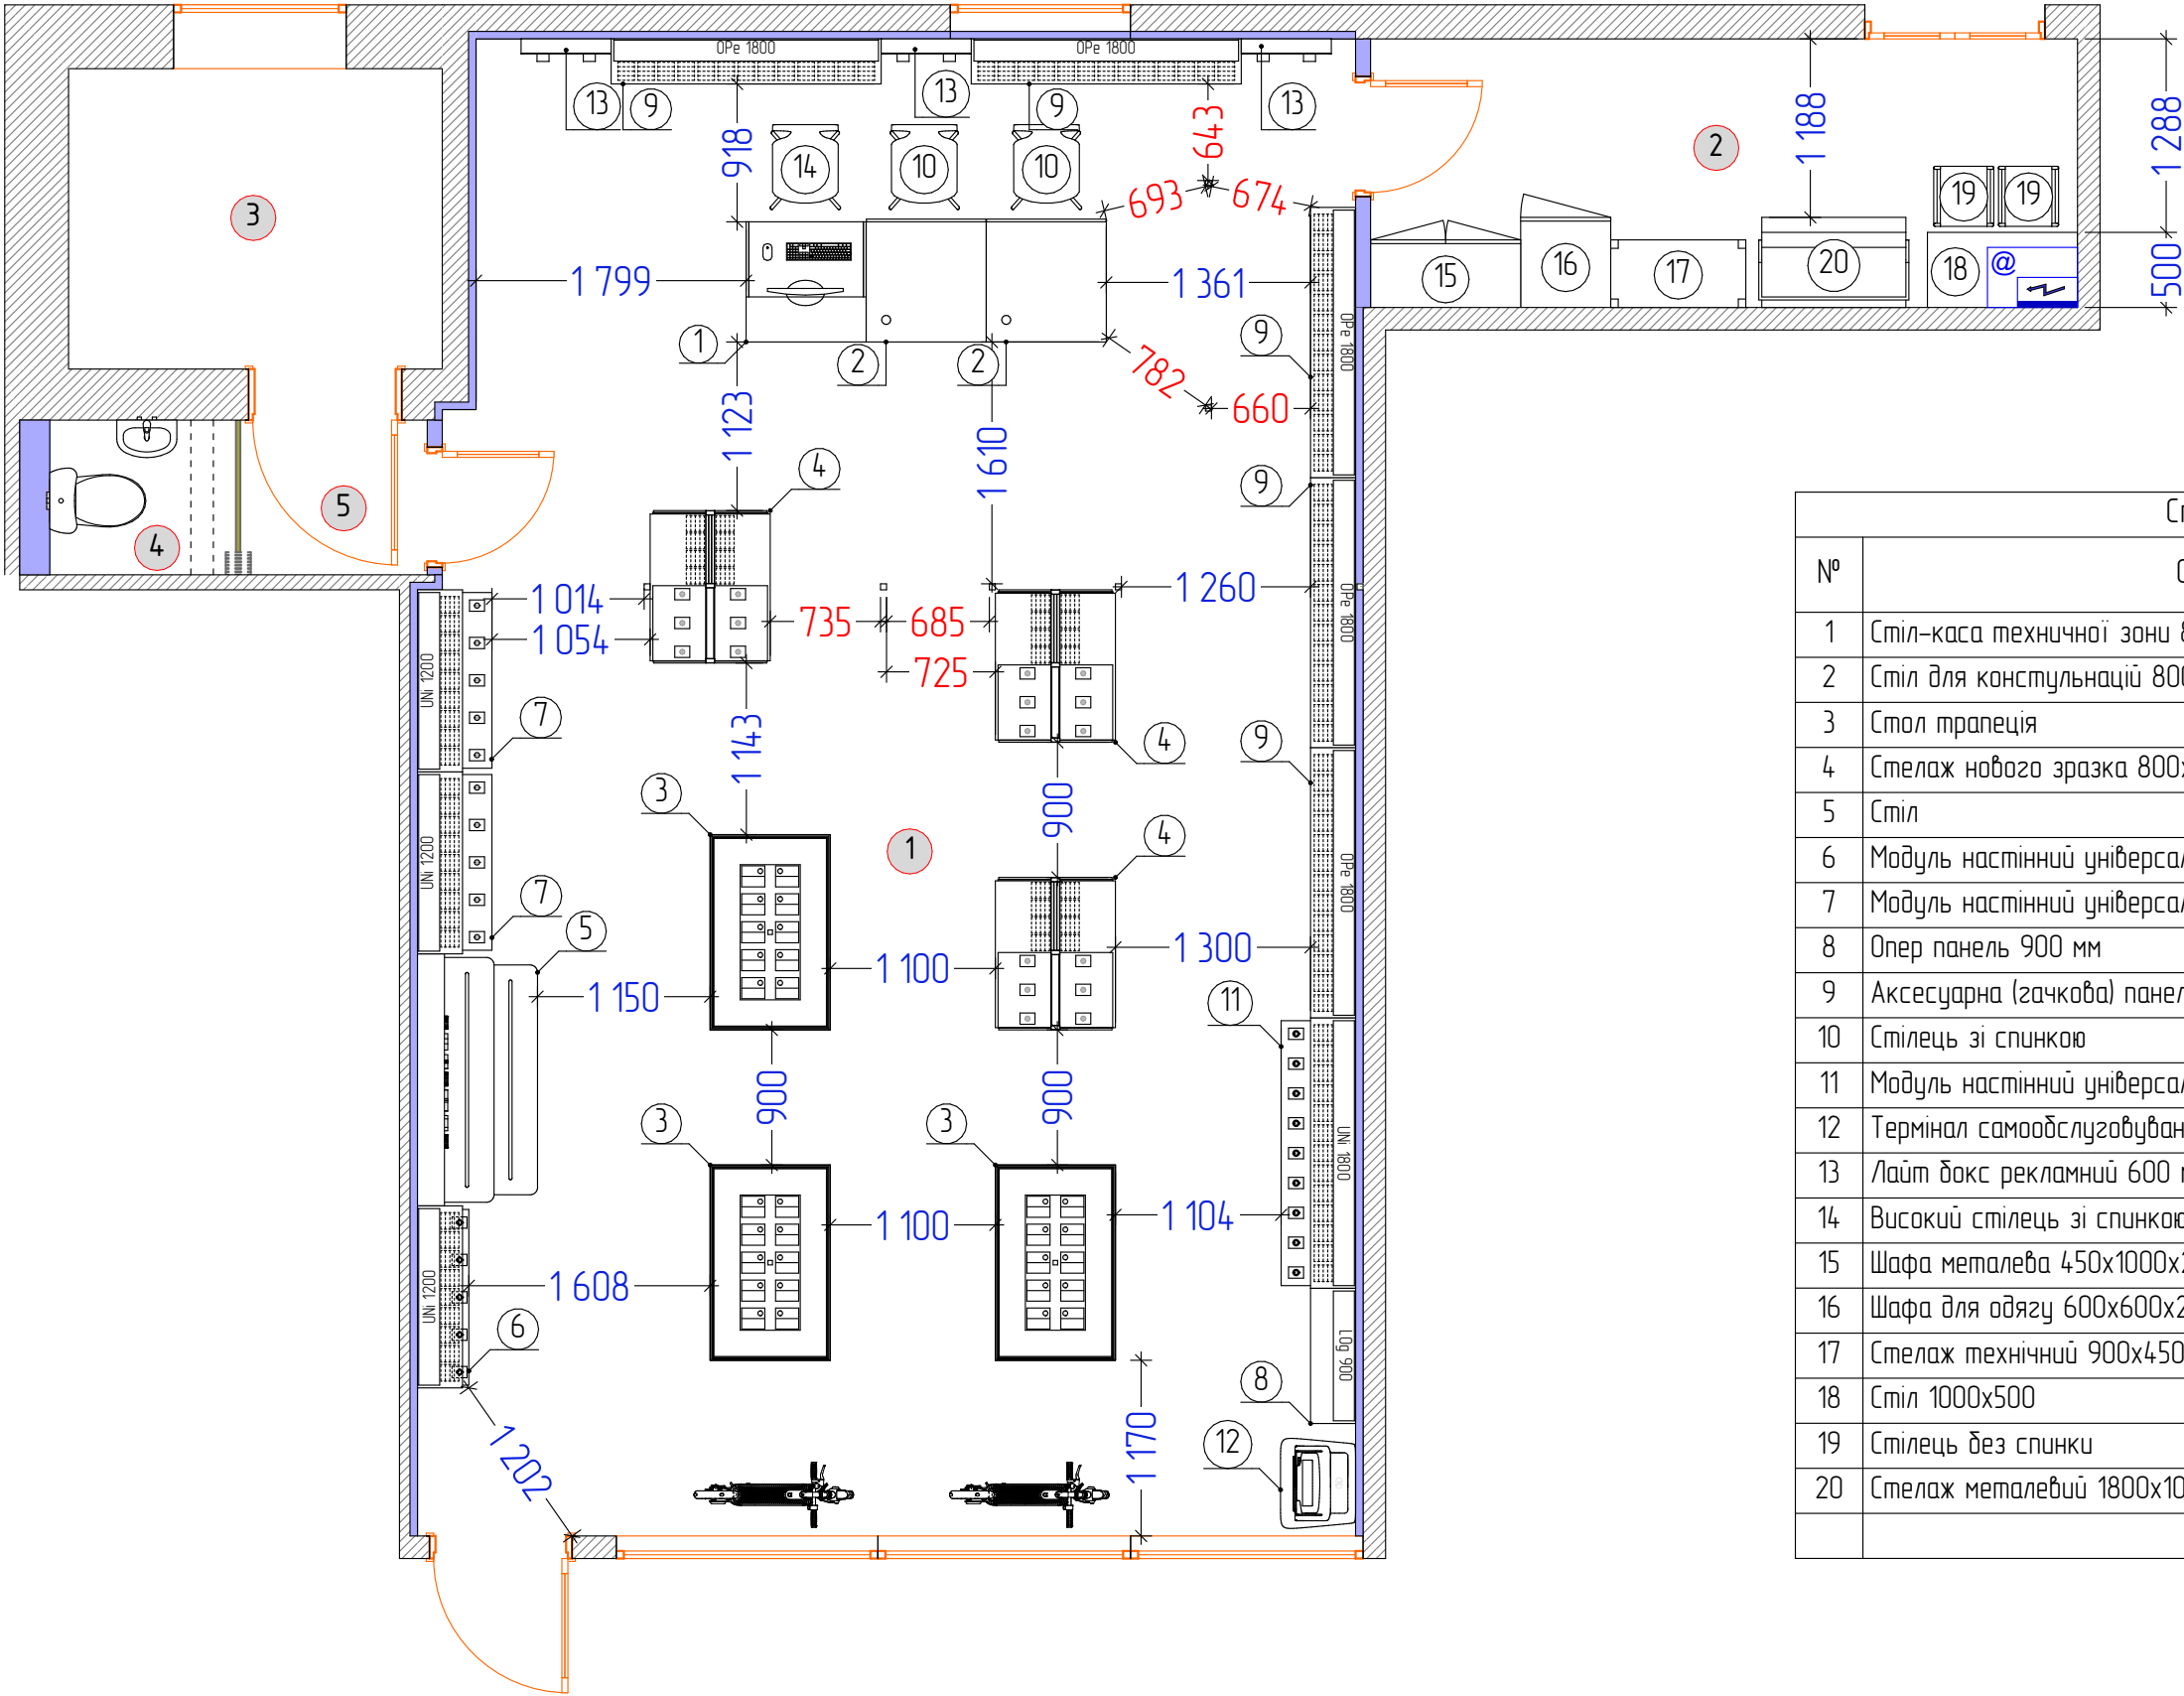

Специфікація "Модулі та меблі"					
№	Опис	К-сть	SKU тел	SKU кр-ки	SKU задж
1	Стіл-каса технічної зони 800 мм	1	0	0	0
2	Стіл для констукляції 800 мм	2	0	0	0
3	Стол трапеція	3	30	0	0
4	Стелаж нового зразка 800x1000	3	0	144	54
5	Стіл	1	11	0	0
6	Модуль настінний універсальний 1200 мм (полка 200мм)	1	5	38	25
7	Модуль настінний універсальний 1 200 мм (полка 400 мм)	2	10	76	50
8	Опер панель 900 мм	1	0	0	0
9	Акcesуарна (зачкова) панель 1800 мм	5	0	420	0
10	Стілець зі спинкою	2	0	0	0
11	Модуль настінний універсальний 1 800 мм (полка 400 мм)	1	7	45	35
12	Термінал самообслуговування	1	0	0	0
13	Лайт бокс рекламний 600 мм	3	0	0	0
14	Високий стілець зі спинкою	1	0	0	0
15	Шафа металева 450x1000x2000	1	0	0	0
16	Шафа для одягу 600x600x2000	1	0	0	0
17	Стелаж технічний 900x450 мм	1	0	0	0
18	Стіл 1000x500	1	0	0	0
19	Стілець без спинки	2	0	0	0
20	Стелаж металевий 1800x1000x500 (7 полок)	1	0	0	15
			63	723	179

Зм	к-л	Арк	Вок	Підпис	Дата	Дизайн проект магазину в м. Харків, пр. Людвіга Свободи 52	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23		ДП	4	14
ГАП					09.23				
Виконав					09.23	План меблів			

Аксонометрія меблів 1



Зм	к-л	Арк	Вок	Підпис	Дата	Дизайн проект магазину в м. Харків, пр. Людвига Свободи 52			Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23	Аксонометрія меблів 1			ДП	5	14
Г.АП					09.23						
Виконав					09.23						

Аксометрія меблів 2



Зм	к-л	Арк	Вок	Підпис	Дата	Дизайн проект магазину в м. Харків, пр. Людвига Свободи 52	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23		ДП	6	14
Г.А.П.					09.23		Аксометрія меблів 2		
Виконав					09.23				

Перспектива меблі 1



Зм	к-л	Арк	Вок	Підпис	Дата	Дизайн проект магазину в м. Харків, пр. Людвига Свободи 52	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23		ДП	7	14
Г.АП					09.23				
Виконав					09.23		Перспектива меблі 1		


Перспектива меблі 2



Зм	к-л	Арк	Вок	Підпис	Дата	Дизайн проект магазину в м. Харків, пр. Любви́а Свободи 52		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23			ДП	8	14
Г.А.П.					09.23					
Виконав					09.23	Перспектива меблі 2				

План демонтажу

Демонтувати наявне оздоблення стін панелями з метою монтажу Г/К конструкції без зміни габаритів приміщення.

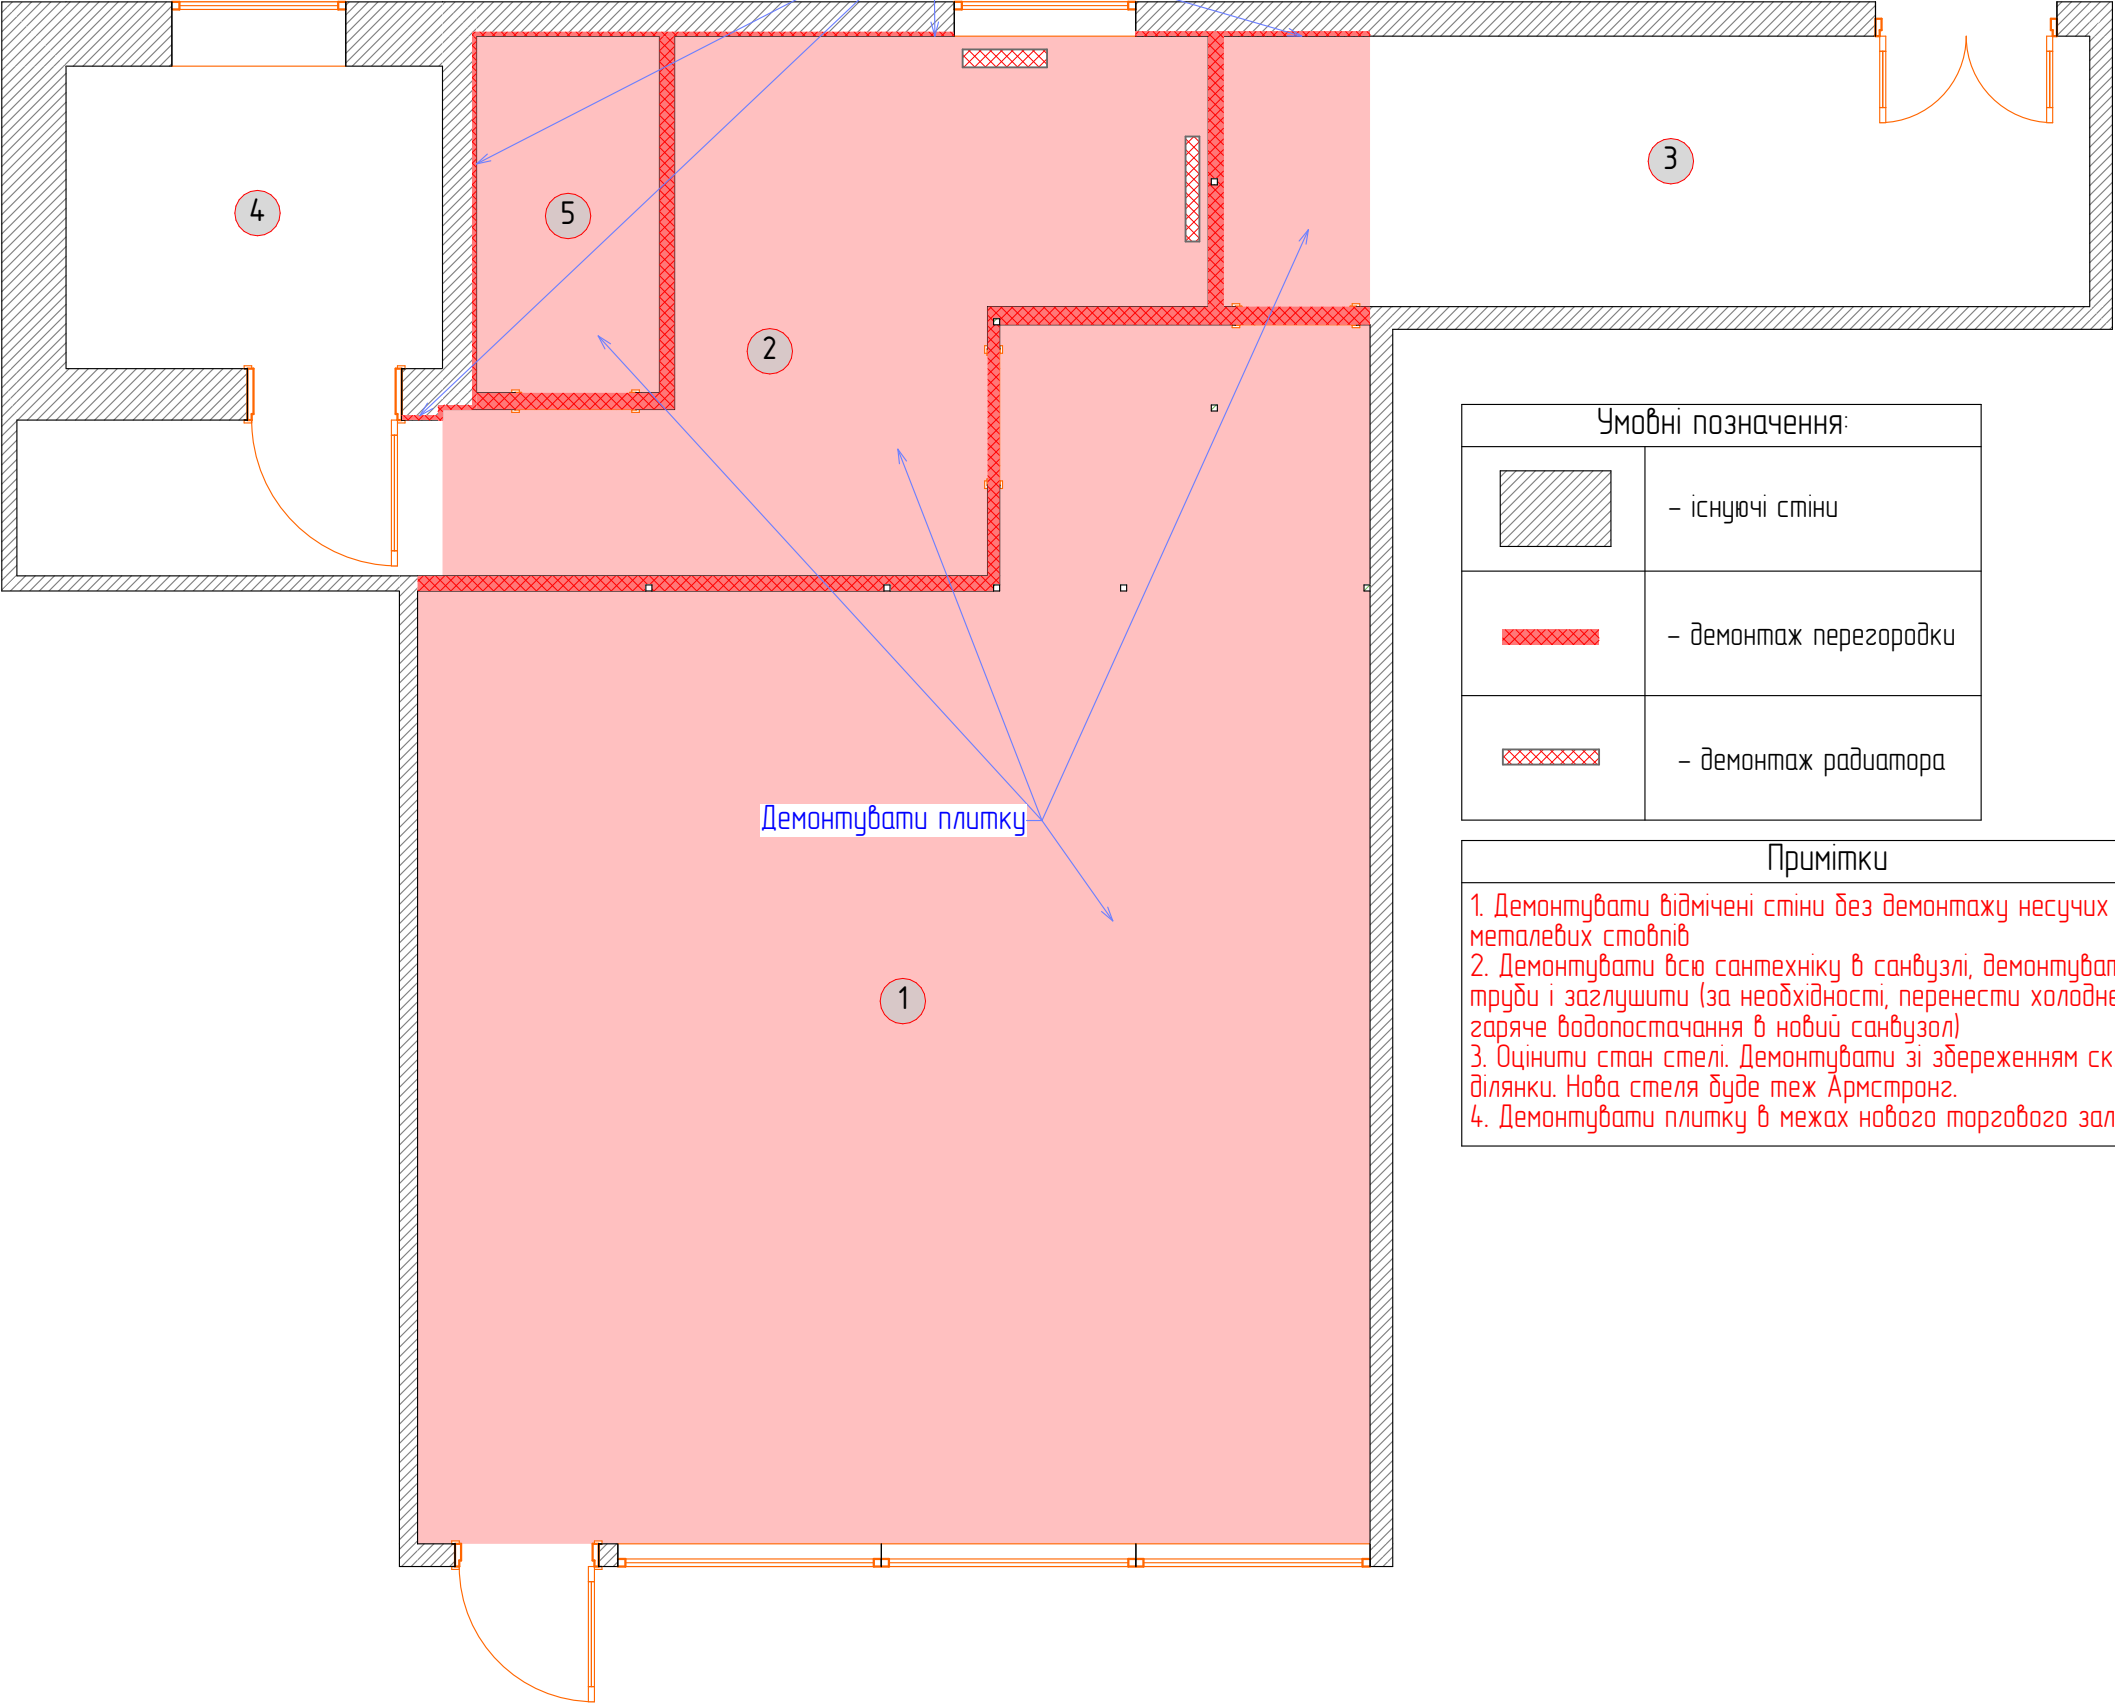


ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Найменування	S, м ²
1	Торгівельний зал	44,00
2	Приміщення 2	14,59
3	Приміщення 3	10,25
4	Котельня	4,98
5	Санвузол	2,85
		76,67 м ²

Умовні позначення:	
	– існуючі стіни
	– демонтаж перегородки
	– демонтаж радіатора

Примітки
1. Демонтувати відмічені стіни без демонтажу несучих металевих стовпів
2. Демонтувати всю сантехніку в санвузлі, демонтувати труби і заглушити (за необхідності, перенести холодне і гаряче водопостачання в новий санвузол)
3. Оцінити стан стелі. Демонтувати зі збереженням складні ділянки. Нова стеля буде теж Армстронг.
4. Демонтувати плитку в межах нового торгового залу.


Зм	кіль	Арк	Вок	Підпис	Дата	Дизайн проект магазину в м. Харків, пр. Людвига Свободи 52	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23		ДП	9	14
ГАП					09.23		План демонтажу		
Виконав					09.23				

План монтажу перегородок

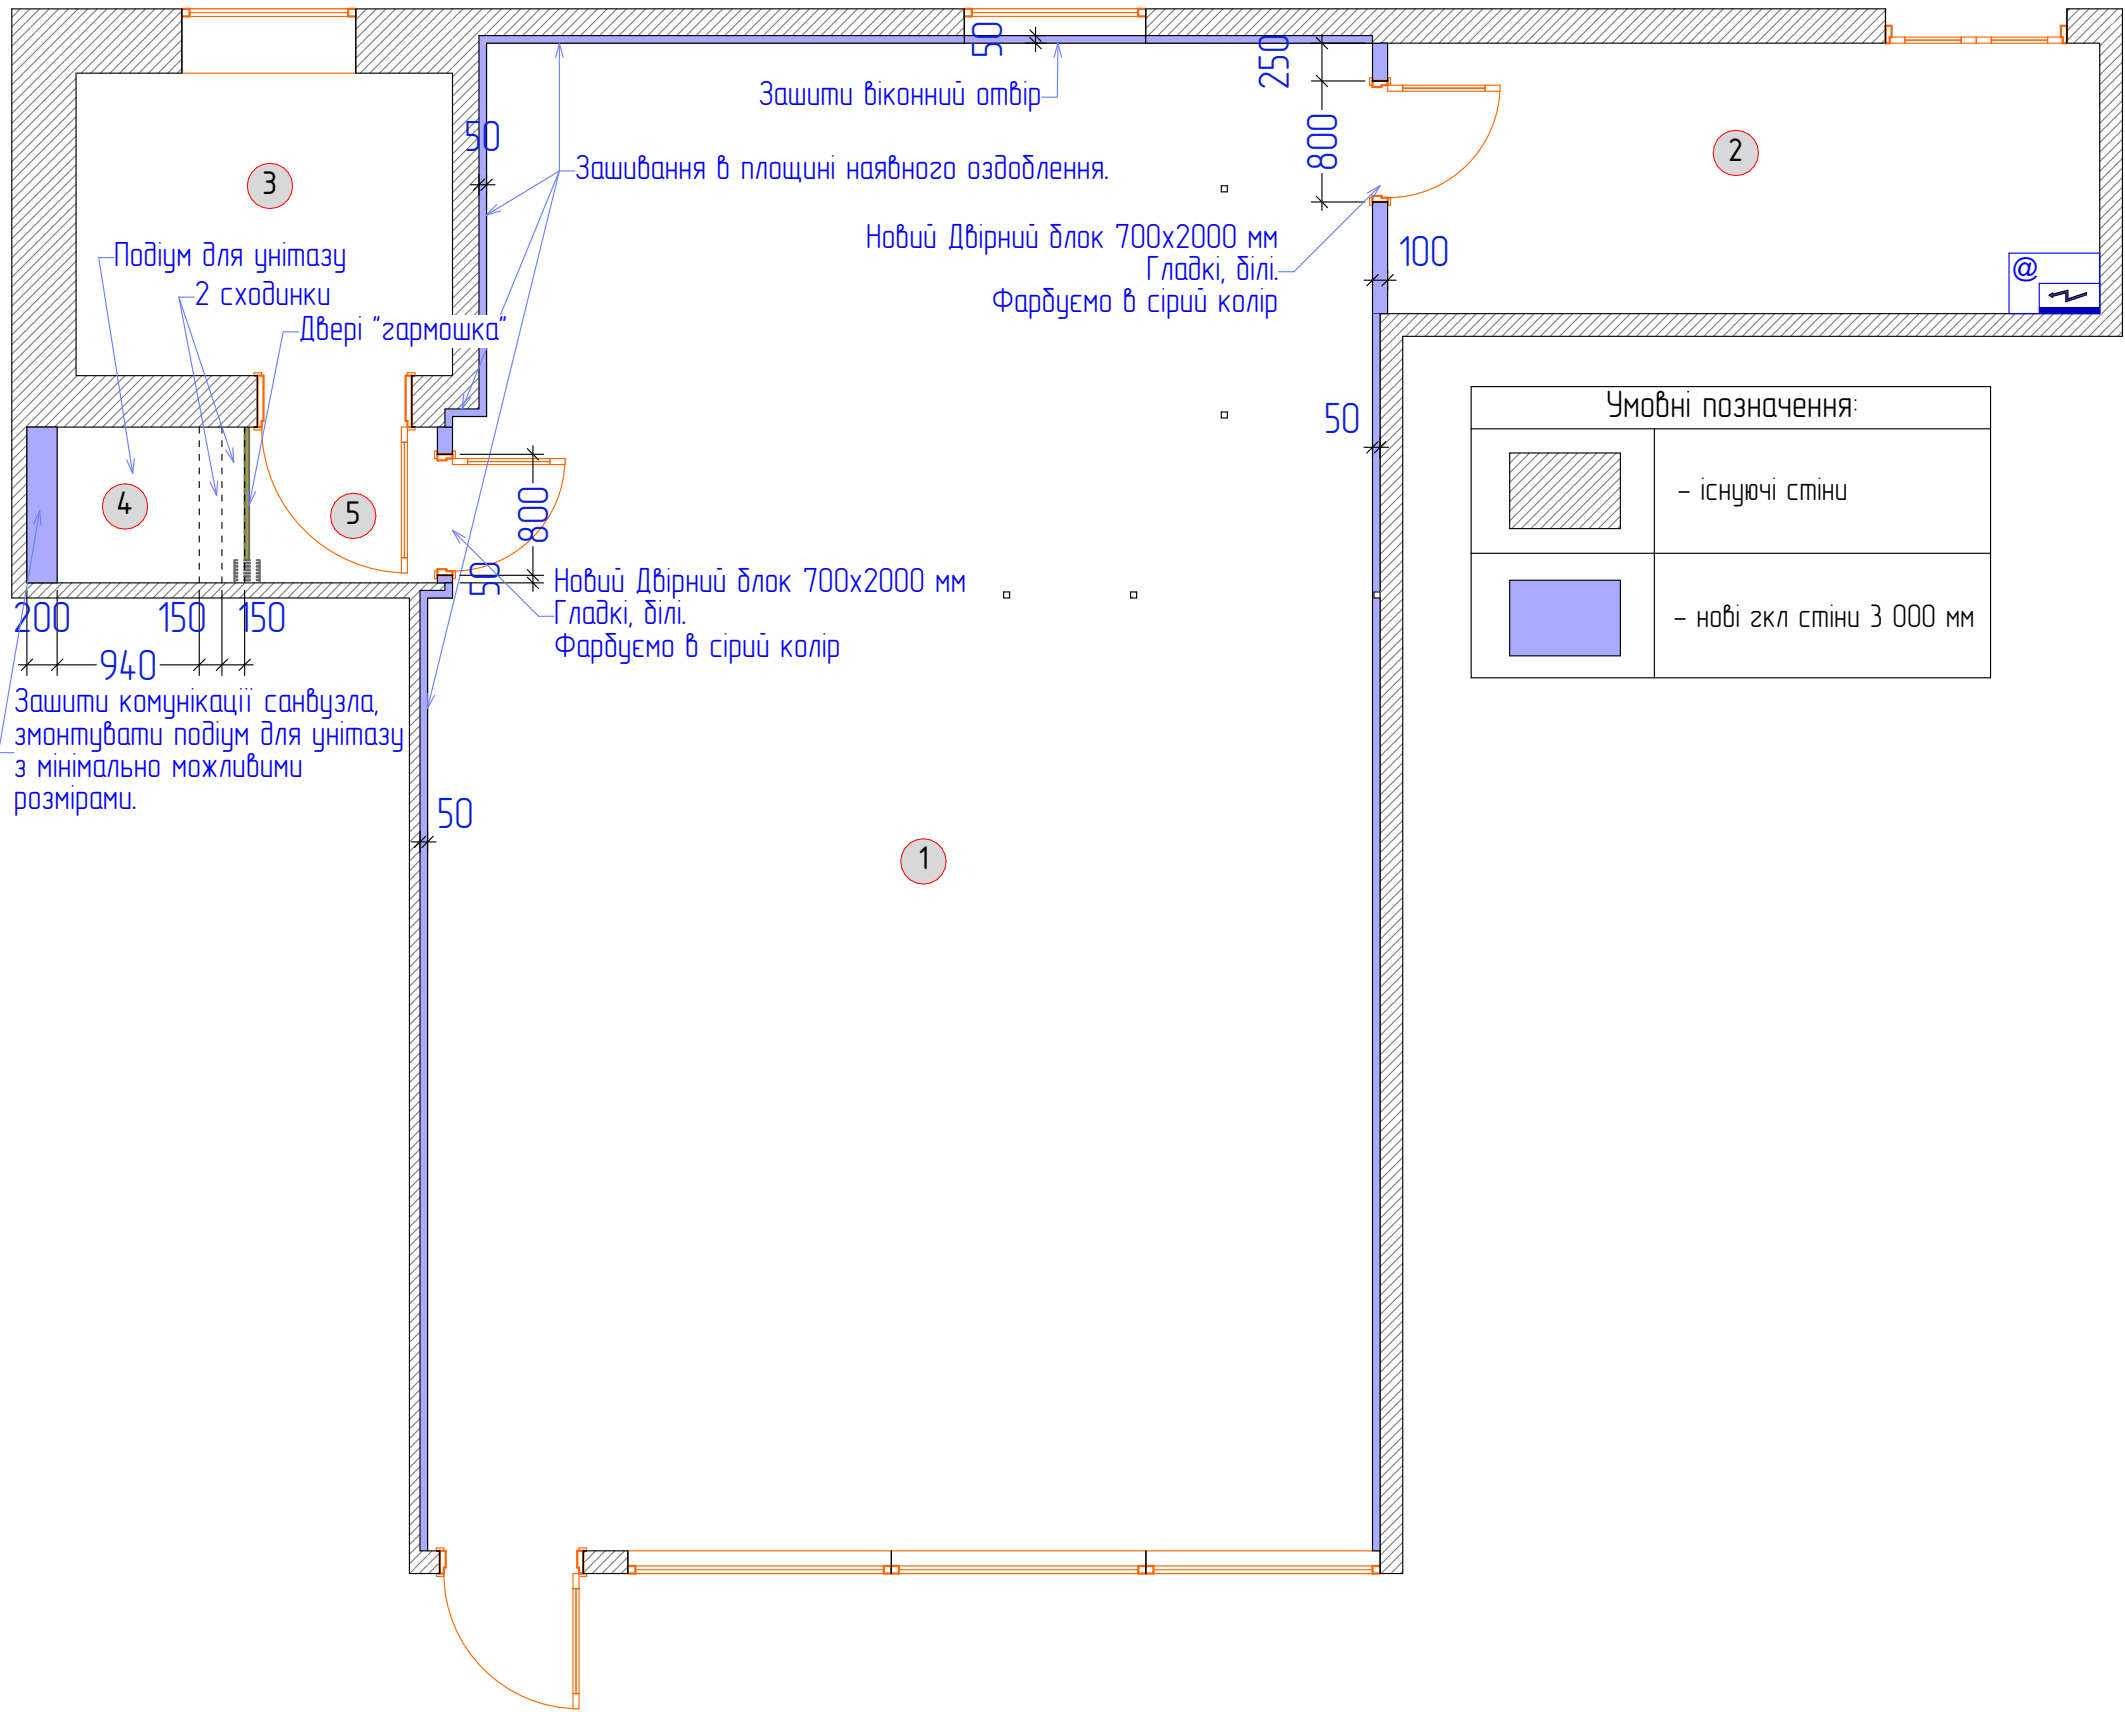

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Найменування	S, м ²
1	Торгівельний зал	61,14
2	Персонал	8,42
3	Котельна	4,98
4	Санвузол	1,28
5	Коридор	1,28
		77,10 м ²

План с оздобленням

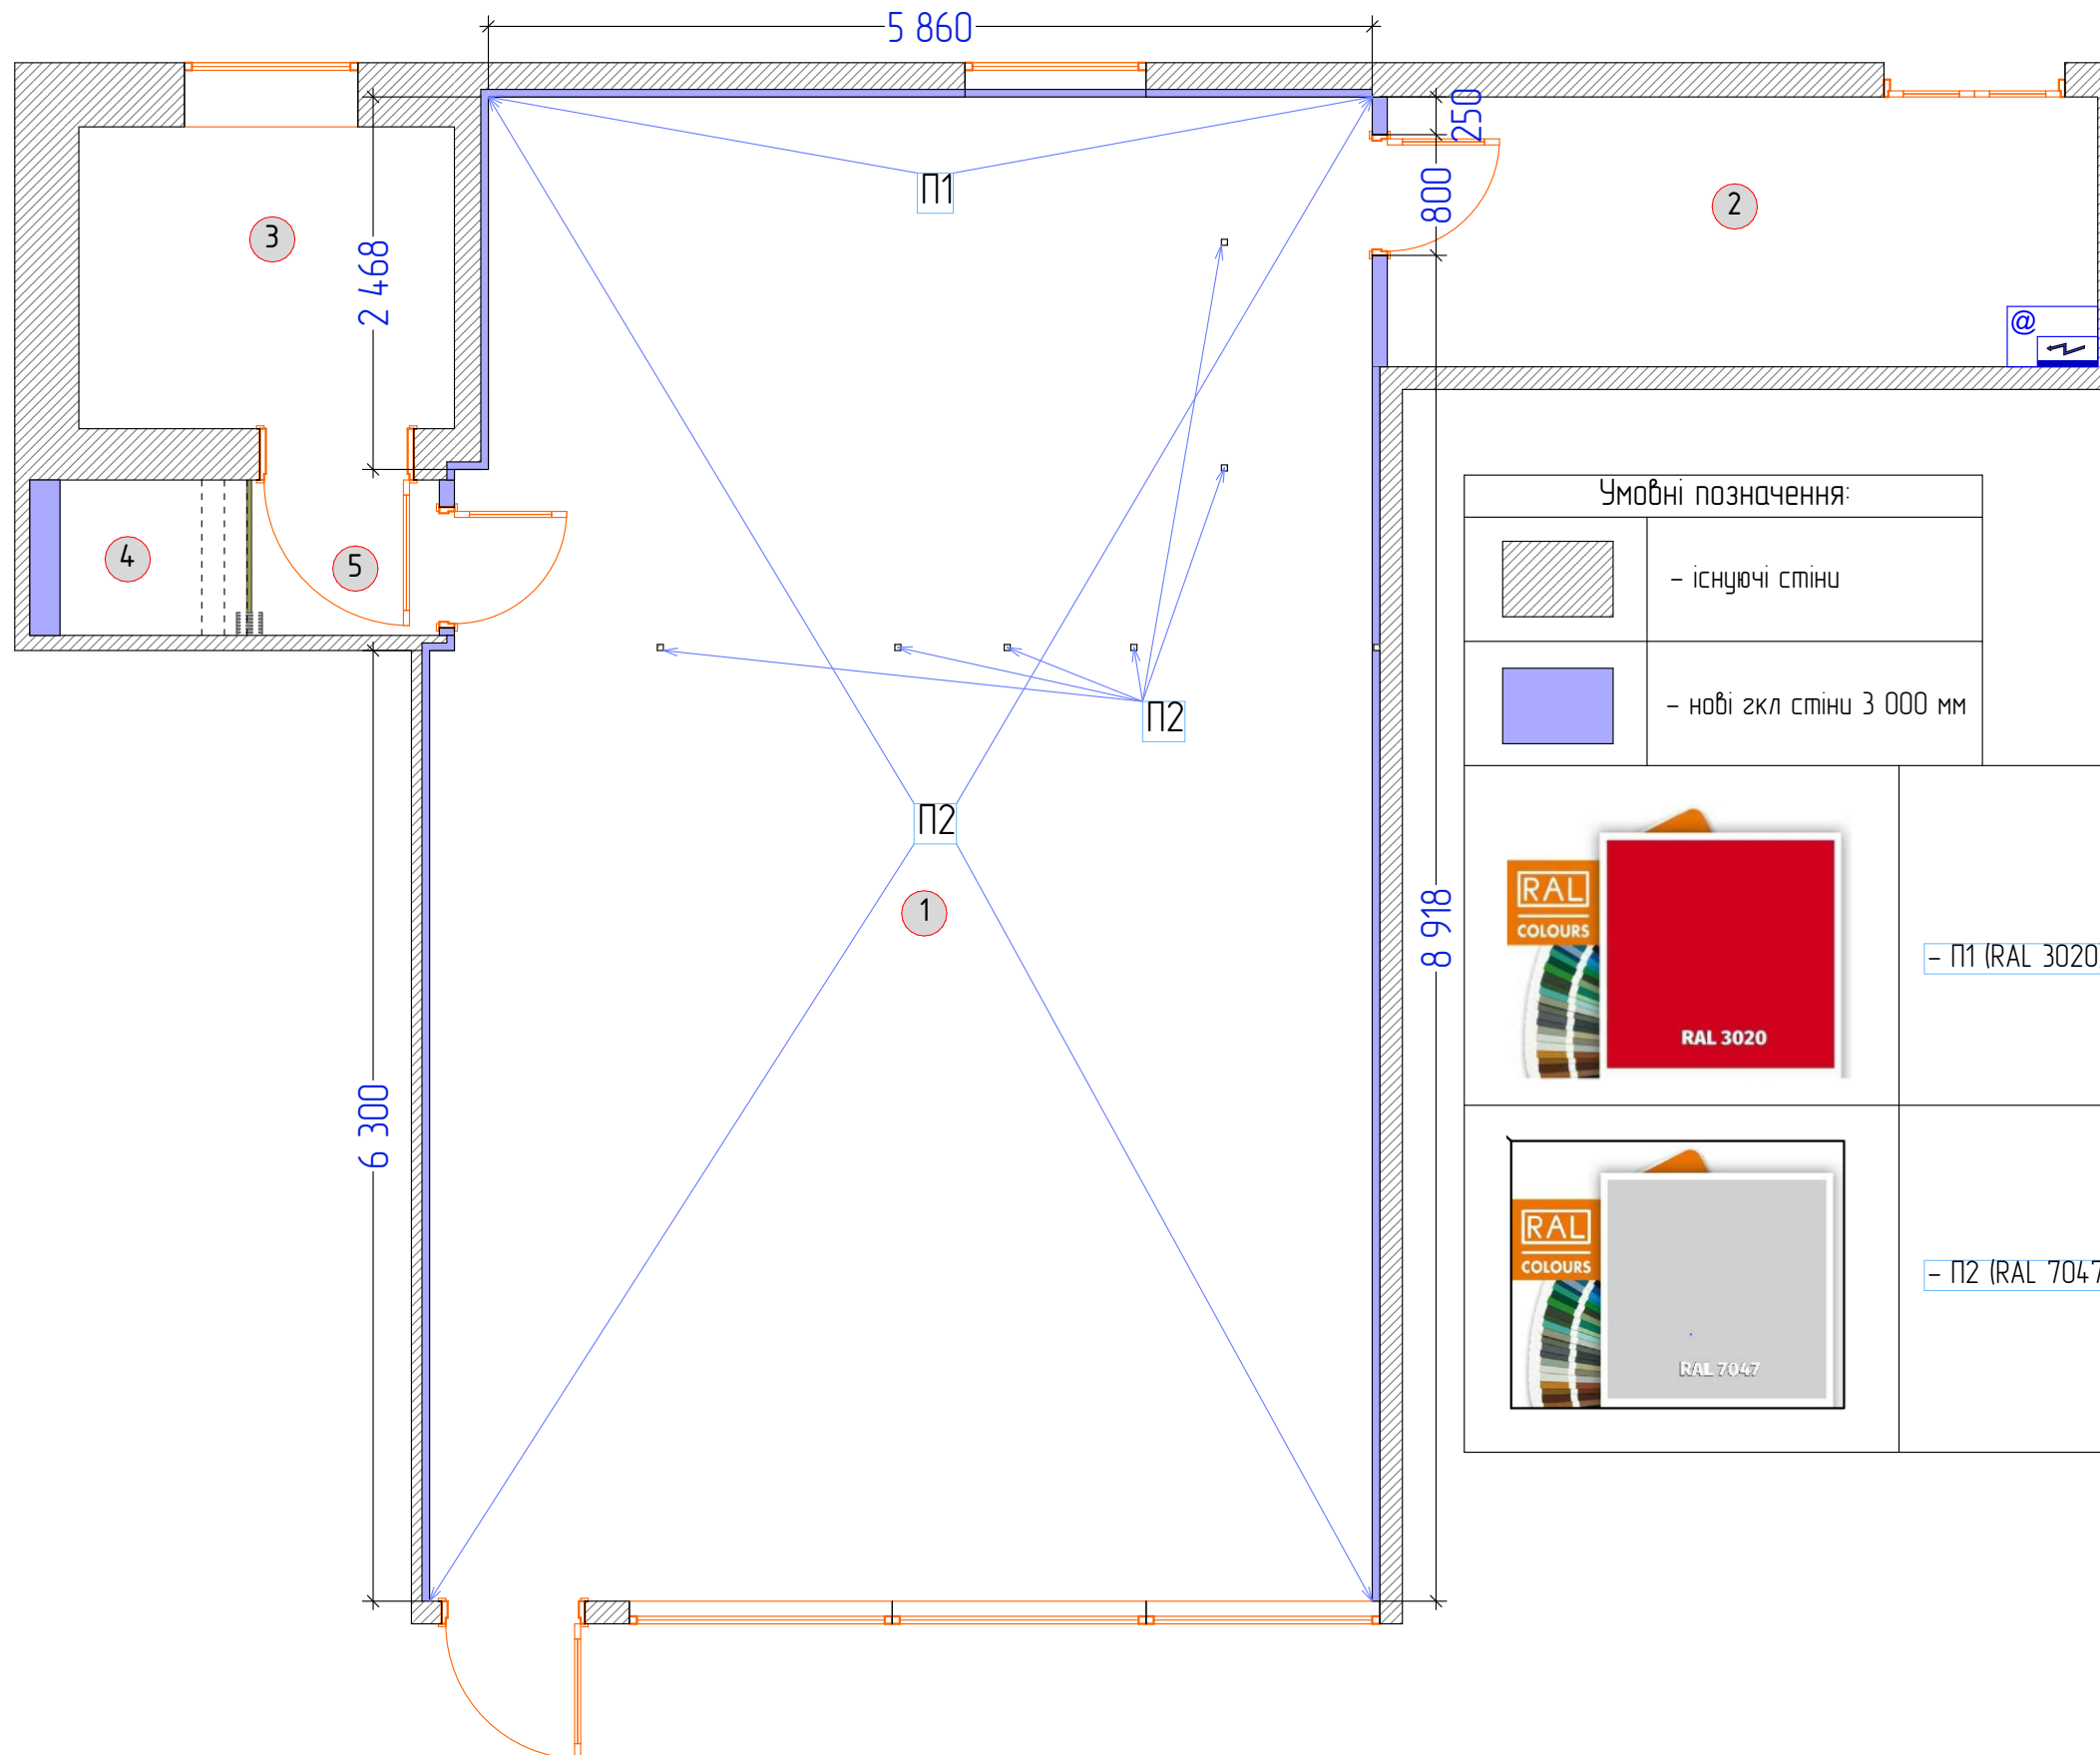

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Найменування	S, м ²
1	Торгівельний зал	61,14
2	Персонал	8,42
3	Котельна	4,98
4	Санвузол	1,28
5	Коридор	1,28
		77,10 м ²


Умовні позначення:	
	- існуючі стіни
	- нові зкл стіни 3 000 мм

	- П1 (RAL 3020)
	- П2 (RAL 7047)

Зм	кіль	Арк	док	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23	ДП	11	14
ГАП					09.23			
Виконав					09.23			

План підлоги

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ		
№	Найменування	S, м ²
1	Торгівельний зал	61,14
2	Персонал	8,42
3	Котельна	4,98
4	Санвузол	1,28
5	Коридор	1,28
		77,10 м ²

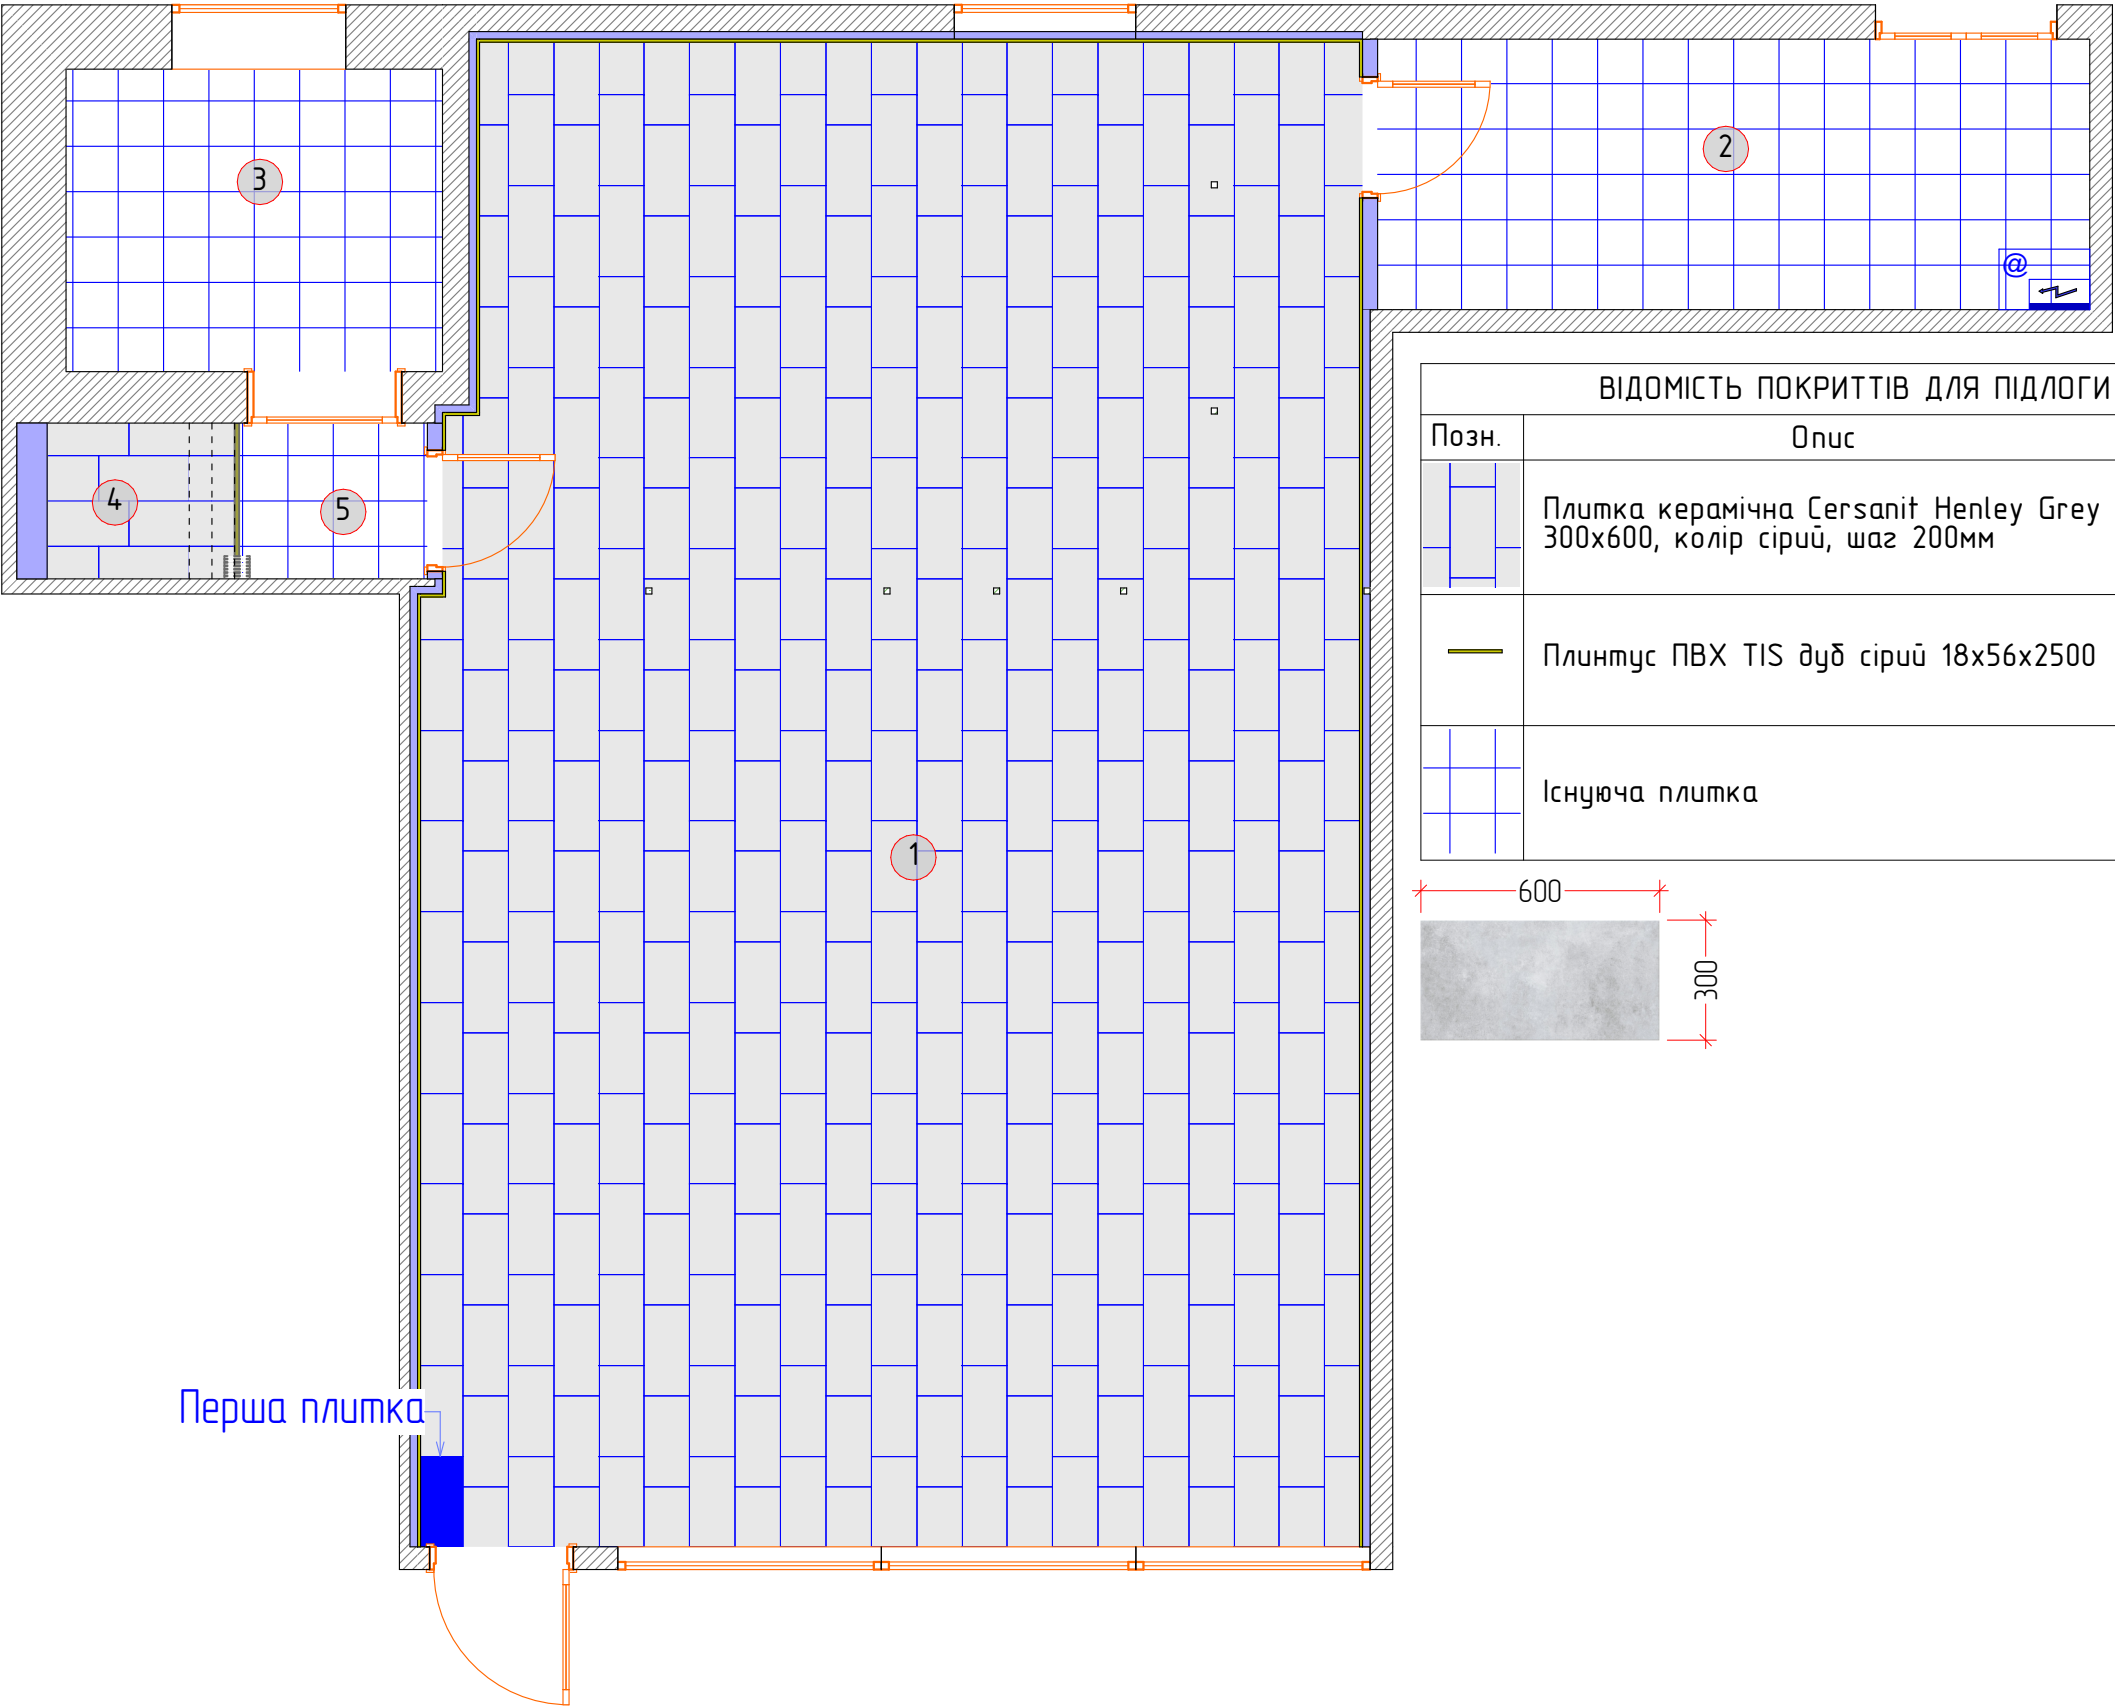

ВІДОМІСТЬ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ПІДЛОГИ		
Позн.	Опис	Кіл-сть
	Плитка керамічна Cersanit Henley Grey 300x600, колір сірий, шаг 200мм	62,68 м2
	Плинтус ПВХ TIS дуб сірий 18x56x2500	24,58 м.п.
	Існуюча плитка	



Зм	кіл	Арк	Вок	Підпис	Дата	Дизайн проект магазину в м. Харків, пр. Людвіга Свободи 52	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23		ДП	12	14
ГАП					09.23		План підлоги		
Виконав					09.23				

[illegible]

Умовні позначення		
	- LED світильник 600х600 холодний, білий	- 18 шт
	- LED світильник 600х600 холодний, білий аварійне освітлення. За можливості передбачити резервне живлення	- 2 шт
	- вимикач двоклавішний, виконати на Н – 800 мм. - вимикач одноклавішний, виконати на Н – 800 мм.	- 2 шт - 7 шт
	- Трековий прожектор LightMaster LLTT201 30 Вт 4000 К білий	- 34 шт
	- трек CAB1000 1000 мм білий	- 4 шт
	- трек CAB2000 2000 мм білий	- 7 шт
	- звукова колонка вище рівня стелі Звуковий кабель звести до Инт Щ в кімнату персоналу.	- 2 шт
	- Wi-Fi точка	- 1 шт
	- Стеля "Армстронг"	- 61,14 м ²
	- Обогрівач Білюкс Б1350	- 7 шт
	- СВІТЛОДИОДНИЙ СВІТИЛЬНИК X-LED 80BT КВАДРАТ (440*440*43) LSNK-80	- 6 шт
	Світильник групи 1.1 Світильник групи 1.2	

Зм	кіль	Арк	док	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					09.23	ДП	13	14
ГАП					09.23			
Виконав					09.23			

Умовні позначення

	- нова силова розетка, виконати на H = 300mm Schneider (Шнаїдер) Asfo
	- інтернет розетка, виконати на H = 300mm Schneider (Шнаїдер) Asfo
	- нова точка вибедення кабелів з підлоги, залишити 2 м кабелю вище т Закласти колодку на 6 гнізд
	- вибід електрокабелю. Кабель звести до електричного щитку
	- нова точка вибедення кабелів зі стелі, залишити 2 м кабелю нище по Закласти колодку на 6 гнізд

Примітки

Інтернет щит - 19" (800x450x600) на 12 юнітів вставляємо на відмітці H=1 600 мм
розетки SKS подвієни під раз'єм RJ-45. Залишити по 1 м по патч корду. До шафи
встановити 1 - 220В, для безперервного електро споживання. В шафу встановити
фільтр на 8 розеток.
Патч панель на 24 раз'єму RJ-45 з випуском 1 м одтискаємо на кріпимо зверху ш
Використовуємо кабель 5 категорії.
Вивести 9 кабелів SKS для каси з запасом 2м з одтиском.
Під касою встановити 4 розетки мережі 2xRJ-45, UTP, cat.5e. Виводимо в місце б
один одтиснутий в патч-корд кабель. Усі кабели вивести в телекомунікаційну
одтиснути в патч панель в верхній частині шафи - Digitus Professional 19" 1U 24
UTPU

Умовні позначення	
	- нова силова розетка, виконати на Н = 300мм Schneider (Шнайдер) Asfora
	- інтернет розетка, виконати на Н = 300мм Schneider (Шнайдер) Asfora
	- нова точка вибедення кабелів з підлоги, залишити 2 м кабелю вище точки вибедення Закласти колодку на 6 гнізд
	- вибід електрокабелю. Кабель звести до електричного щитку
	- нова точка вибедення кабелів зі стелі, залишити 2 м кабелю нище точки вибедення Закласти колодку на 6 гнізд

Примітки
Інтернет щит – 19" (800x450x600) на 12 юнітів вставляємо на відмітці Н=1 600 мм, патч панель, розетки SKS подвійні під роз'єм RJ-45. Залишити по 1 м по патч корду. До шафи додатково встановити 1 – 220В, для безперервного електро споживання. В шафу встановити мережевий фільтр на 8 розеток. Патч панель на 24 роз'єму RJ-45 з випуском 1 м відтискаємо на кріпимо зверху шафи. Використовуємо кабель 5 категорії. Вивести 9 кабелів SKS для каси з запасом 2м з відтиском. Під касою встановити 4 розетки мережні 2xRJ-45, UTP, cat.5e. Виводимо в місце встановлення Wi- один відтиснутий в патч-корд кабель. Усі кабелі вивести в телекомунікаційну шафу і відтиснути в патч панель в верхній частині шафи – Digitus Professional 19" 1U 24 порта CAT5e UTPU

Зм	Кіл	Арк	Вок	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірюв					09.23	ДП	14	14
Г.АП					09.23	План електричних мереж		
Виконав					09.23			