



вул.Котляревського



Палісадник

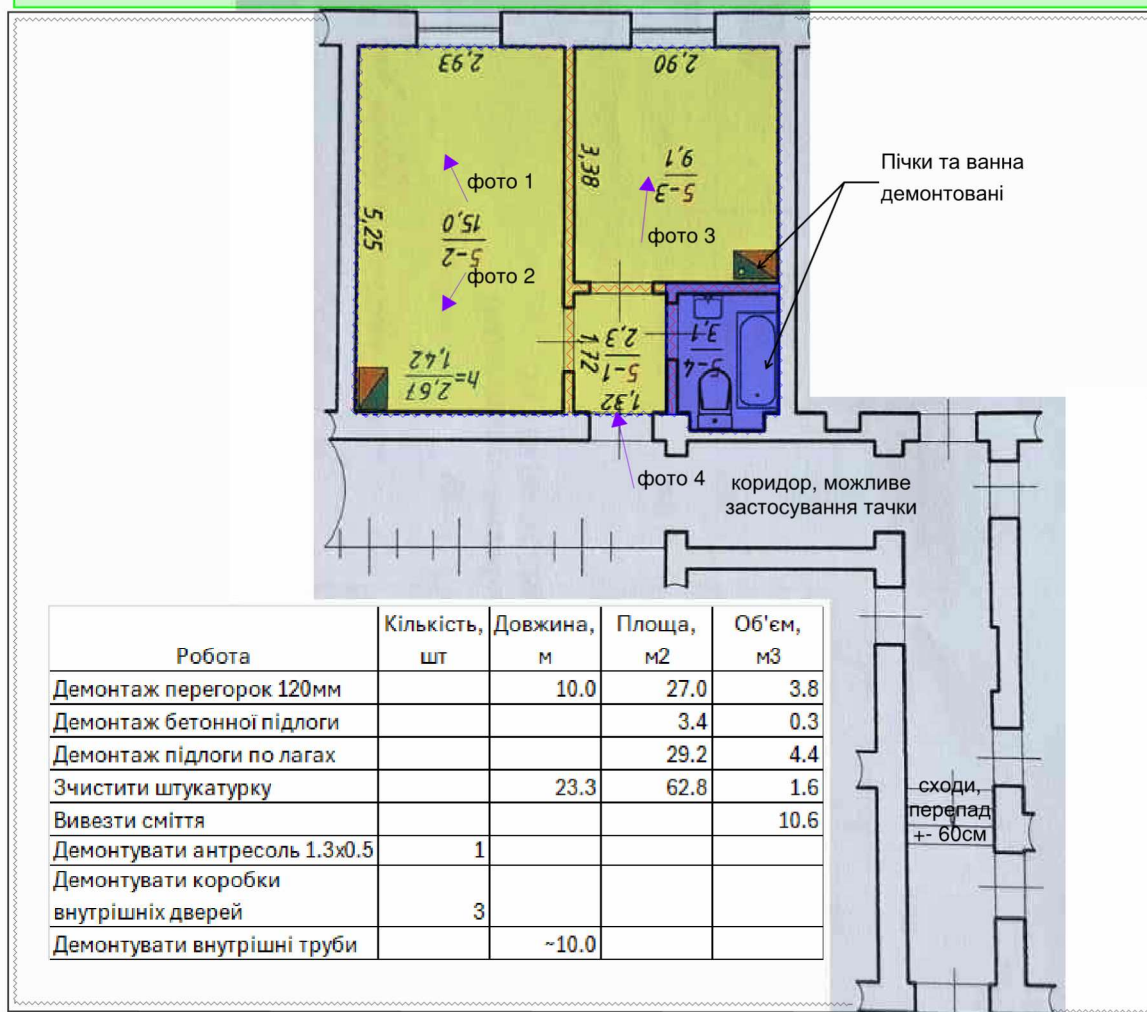

Робота	Кількість, шт	Довжина, м	Площа, м2	Об'єм, м3
Демонтаж перегородок 120мм		10.0	27.0	3.8
Демонтаж бетонної підлоги			3.4	0.3
Демонтаж підлоги по лагах			29.2	4.4
Зчистити штукатурку		23.3	62.8	1.6
Вивезти сміття				10.6
Демонтувати антресоль 1.3x0.5	1			
Демонтувати коробки внутрішніх дверей	3			
Демонтувати внутрішні труби		~10.0		

- Демонтаж бетонної підлоги
- Демонтаж перегородок 120мм
- Демонтаж підлоги по лагах
- Зчистити штукатурку

подвір'я, паркуються сусіди, треба домовлятися про час заїзду-виїзду

Перелік робіт

1. Виконати демонтаж підлог, перегородок, дверних коробок, антресолі та залишків труб
2. Зчистити штукатурку "до живого", зняти проводку. Зачистити поверхню під нову штукатурку
3. Вивезти сміття
4. Прибрати приміщення, коридор та двір від залишків сміття

Умови виконання робіт

1. Електрика, вода та каналізація присутня
2. Складування сміття на території узгоджується додатково
3. Існуючий стан - див. стор.2
4. План території - див. стор.3



фото 1



фото 2



фото 3



фото 4

Копія топографо-геодезичних матеріалів з масштабу 1:500

наведених в управлінні архітектури та урбаністики
Департаменту містобудування
за адресою: вул. Котляревського, 39, м. Львів, Львівська міська рада

26256694

для інформації

Головний спеціаліст відділу інженерних споруд,
транспорту та геослужби

09.03.2022

П. Р. Рибачук

Проїзд 3,5м у
найвужчому місці

Приміщення

