

## Об'єми робіт

| Ч.ч. | Найменування                                                                                                          | Одиниця виміру          | Кількість | Примітка |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| 1    | 2                                                                                                                     | 3                       | 4         | 5        |
|      | Електромонтажні роботи                                                                                                |                         |           |          |
| 1    | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                                 | шт                      | 9,0       |          |
| 2    | Установлення електролічильників побутових трифазових                                                                  | шт                      | 3,0       |          |
| 3    | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                    | шт                      | 74,0      |          |
| 4    | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                        | шт                      | 16,0      |          |
| 5    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт                        | шт                      | 188,0     |          |
| 6    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт | шт                      | 133,0     |          |
| 7    | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                      | шт                      | 25,0      |          |
| 8    | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                             | шт                      | 118,0     |          |
| 9    | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних                                                                 | шт                      | 13,0      |          |
| 10   | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних                                             | шт                      | 24,0      |          |
| 11   | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                                                | шт                      | 175,0     |          |
| 12   | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних                                                      | шт                      | 24,0      |          |
| 13   | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок                                     | м                       | 3 810,0   |          |
| 14   | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах                                                                 | м<br>проводу<br>проводу | 1 145,0   |          |

## Механічний інструмент

| Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|------|--------------|--------------|----------------|-----------|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|    |           |                                                                                      |       |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1  | C1545-42  | Болт анкерний М8 10х100<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,00089 т]                        | шт    | 4,0     |
| 2  | C1547-16  | Вимикач автоматичний 40А<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,00025 т]                       | шт    | 8,0     |
| 3  | C1547-16  | Вимикач автоматичний 50А<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,00025 т]                       | шт    | 8,0     |
| 4  | C1547-16  | Вимикач автоматичний 10А<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,00025 т]                       | шт    | 29,0    |
| 5  | C1547-16  | Вимикач автоматичний диференційного струму 25А<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,00025 т] | шт    | 45,0    |
| 6  | C1547-6   | Вимикач двоклавішний<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0003 т]                            | шт    | 22,0    |
| 7  | C1547-6   | Вимикач двоклавішний прохідний<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0003 т]                  | шт    | 2,0     |
| 8  | C1547-6   | Вимикач одноклавішний<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0003 т]                           | шт    | 114,0   |
| 9  | C1547-6   | Вимикач одноклавішний герметичний<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0003 т]               | шт    | 13,0    |
| 10 | C1547-6   | Вимикач одноклавішний прохідний<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0003 т]                 | шт    | 4,0     |
| 11 | C142-10-2 | Вода                                                                                 | м3    | 0,0     |
| 12 | C1545-42  | Дюбелі 6х60<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,00089 т]                                    | 100шт | 1,0     |
| 13 | C1555-150 | Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0012 т]                 | м     | 2 150,0 |
| 14 | C1555-150 | Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0012 т]                 | м     | 1 850,0 |
| 15 | C1555-150 | Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0012 т]                  | м     | 5,0     |
| 16 | C1555-150 | Кабель перерізом 5х6мм2 ВВГнг<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0012 т]                   | м     | 335,0   |
| 17 | C1555-118 | Колодка клемна 6А<br>[30,0км; 259,72 грн/т * 0,00051 т]                              | шт    | 60,0    |

|    |           |                                                                                      |    |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 18 | C1512-1   | Коробка 65х60 мм<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,00006 т]                               | шт | 292,0 |
| 19 | C1512-1   | Коробка розподільча<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,00006 т]                            | шт | 198,0 |
| 20 | 1701-8009 | Лічильник електричний трифазний<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,017 т]                  | шт | 3,0   |
| 21 | C1555-150 | Провод витая пара<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0012 т]                               | м  | 610,0 |
| 22 | C1547-7   | Розетка для інтернету<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0003 т]                           | шт | 16,0  |
| 23 | C1547-7   | Розетка здвоєна з заземленням<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0003 т]                   | шт | 116,0 |
| 24 | C1547-7   | Розетка здвоєна з заземленням<br>герметична<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0003 т]     | шт | 24,0  |
| 25 | C1547-5   | Світильник світлодіодний Led 18Вт<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0025 т]               | шт | 188,0 |
| 26 | C1547-5   | Світильник світлодіодний Led 36Вт<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0025 т]               | шт | 133,0 |
| 27 | C1547-5   | Світильник світлодіодний записом<br>"ВИХІД" 3Вт<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0025 т] | шт | 25,0  |
| 28 | C1512-5   | Шафа електрична металева IP 54<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0015 т]                  | шт | 1,0   |
| 29 | C1512-5   | Шафа пластикова модульна 24модулі<br>[30,0км; 209,73 грн/т * 0,0015 т]               | шт | 8,0   |
|    |           |                                                                                      |    | -     |


| Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1    | 2                             | 3                                                                                                                      | 4              | 5         |
| 1    | РН17-14-1                     | <b>Електромонтажні роботи</b><br>Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | 1 шт           | 9,0       |
| 2    | C1512-5                       | Шафа електрична металева IP 54                                                                                         | шт             | 1,0       |
| 3    | C1512-5                       | Шафа пластикова модульна 24модулі                                                                                      | шт             | 8,0       |
| 4    | C1545-42                      | Дюбелі 6x60                                                                                                            | 100шт          | 1,0       |
| 5    | C1545-42                      | Болт анкерний М8 10x100                                                                                                | шт             | 4,0       |
| 6    | РН17-15-3                     | Установлення електролічильників побутових трифазових                                                                   | 1 шт           | 3,0       |
| 7    | 1701-8009                     | Лічильник електричний трифазний                                                                                        | шт             | 3,0       |
| 8    | РН17-12-7                     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                     | 100шт          | 0,74      |
| 9    | C1547-16                      | Вимикач автоматичний 10А                                                                                               | шт             | 29,0      |
| 10   | C1547-16                      | Вимикач автоматичний диференційного струму 25А                                                                         | шт             | 45,0      |
| 11   | РН17-12-8                     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                         | 100шт          | 0,16      |
| 12   | C1547-16                      | Вимикач автоматичний 50А                                                                                               | шт             | 8,0       |
| 13   | C1547-16                      | Вимикач автоматичний 40А                                                                                               | шт             | 8,0       |
| 14   | РН17-11-2                     | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт                         | 100шт          | 1,88      |
| 15   | C1547-5                       | Світильник світлодіодний Led 18Вт                                                                                      | шт             | 188,0     |
| 16   | РН17-11-11                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт  | 100шт          | 1,33      |
| 17   | C1547-5                       | Світильник світлодіодний Led 36Вт                                                                                      | шт             | 133,0     |
| 18   | E21-17-12                     | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                       | 100шт          | 0,25      |
| 19   | C1547-5                       | Світильник світлодіодний з написом "ВИХІД" 3Вт                                                                         | шт             | 25,0      |
| 20   | РН17-12-2                     | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                              | 100шт          | 1,18      |
| 21   | C1547-6                       | Вимикач одноклавішний                                                                                                  | шт             | 114,0     |
| 22   | C1547-6                       | Вимикач одноклавішний прохідний                                                                                        | шт             | 4,0       |
| 23   | РН17-12-4                     | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних                                                                  | 100шт          | 0,13      |



|    |            |                                                                                   |              |         |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 24 | C1547-6    | Вимикач одноклавішний герметичний                                                 | шт           | 13,0    |
| 25 | PH17-12-3  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних         | 100шт        | 0,24    |
| 26 | C1547-6    | Вимикач двоклавішний                                                              | шт           | 22,0    |
| 27 | C1547-6    | Вимикач двоклавішний прохідний                                                    | шт           | 2,0     |
| 28 | C1512-1    | Коробка 65х60 мм                                                                  | шт           | 152,0   |
| 29 | C1512-1    | Коробка розподільча                                                               | шт           | 198,0   |
| 30 | PH17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці            | 100шт        | 1,75    |
| 31 | C1547-7    | Розетка здвоєна з заземленням                                                     | шт           | 116,0   |
| 32 | C1547-7    | Розетка для інтернету                                                             | шт           | 16,0    |
| 33 | PH17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних                  | 100шт        | 0,24    |
| 34 | C1547-7    | Розетка здвоєна з заземленням герметична                                          | шт           | 24,0    |
| 35 | C1512-1    | Коробка 65х60 мм                                                                  | шт           | 140,0   |
| 36 | PH17-5-1   | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м проводу | 38,1    |
| 37 | PH17-5-3   | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах                             | 100м проводу | 11,45   |
| 38 | C1555-150  | Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг                                                   | м            | 1 850,0 |
| 39 | C1555-150  | Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг                                                   | м            | 2 150,0 |
| 40 | C1555-150  | Кабель перерізом 5х6мм2 ВВГнг                                                     | м            | 335,0   |
| 41 | C1555-150  | Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг                                                    | м            | 5,0     |
| 42 | C1555-150  | Провод витая пара                                                                 | м            | 610,0   |
| 43 | C1555-118  | Колодка клемна 6А                                                                 | шт           | 60,0    |
|    |            |                                                                                   |              |         |



| Тип мережі та<br>місця розподілу<br>пристроїв | Автомат |                   |         |             |       |                 |                       |             |                   |                   | Тип мережі та<br>місця розподілу<br>пристроїв | Автомат |                   |         |             |       |                 |                       |             |                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                               | Тип     | Іном.<br>розд.(А) | № лінії | Руст<br>кВт | Ір, А | Марка<br>кабеля | Кількість<br>тин каб. | Довжин<br>а | Умовне<br>познач. | Призначен<br>ня   |                                               | Тип     | Іном.<br>розд.(А) | № лінії | Руст<br>кВт | Ір, А | Марка<br>кабеля | Кількість<br>тин каб. | Довжин<br>а | Умовне<br>познач. | Призначен<br>ня     |
| 1                                             | 2       | 3                 | 4       | 5           | 6     | 7               | 8                     | 9           | 10                | 11                | 1                                             | 2       | 3                 | 4       | 5           | 6     | 7               | 8                     | 9           | 10                | 11                  |
| ГРШ<br>                                       | 3р C50  | 50                | /1      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 45          | ШР1               | Щодо розподілу    | ЩР2<br>                                       | 2р25/30 | 25<br>30mA        | Гр1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки             |
|                                               | 3р C50  | 50                | /2      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 20          | ШО1               | Щодо розподілу    |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | Гр2     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки             |
|                                               | 3р C50  | 50                | /4      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 60          | ШР4               | Щодо розподілу    |                                               | 1р C10  | 10                | Г01     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 3р C50  | 50                | /3      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 30          | ШО4               | Щодо розподілу    |                                               | 1р C10  | 10                | Г02     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 3р C50  | 50                | /5      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 50          | ШР5               | Щодо розподілу    |                                               | 1р C10  | 10                | Г03     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 3р C50  | 50                | /6      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 30          | ШО5               | Щодо розподілу    |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | ГК      | 0,5         | 2,3   | ВВГнг           | 3х2,5                 | ~           |                   | Кондіціонер         |
|                                               | 3р C50  | 50                | /7      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 40          | ШР2               | Щодо розподілу    |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | ГБ      | 0,5         | 2,3   | ВВГнг           | 3х2,5                 | ~           |                   | Бойлер              |
|                                               | 3р C50  | 50                | /8      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 60          | ШО2               | Щодо розподілу    |                                               | 1р C10  | 10                | Г04     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | ~           |                   | Світильники "Вихід" |
| ЩР1<br>                                       | 2р C25  | 25<br>30mA        | ГР1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки           | ЩР3<br>                                       | 2р25/30 | 25<br>30mA        | Гр1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки             |
|                                               | 2р C25  | 25<br>30mA        | ГР2     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки           |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | Гр2     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки             |
|                                               | 1р C10  | 10                | Г01     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 |             | →                 | Робоче освітлення |                                               | 1р C10  | 10                | Г01     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 1р C10  | 10                | Г02     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 |             | →                 | Робоче освітлення |                                               | 1р C10  | 10                | Г02     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 1р C10  | 10                | Г03     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 |             | →                 | Робоче освітлення |                                               | 1р C10  | 10                | Г03     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 1р C10  | 10                | Г04     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 |             | →                 | Робоче освітлення |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | ГК1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 | ~           |                   | Кондіціонер         |
|                                               | 2р C25  | 25<br>30mA        | ГК1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             | ~                 | Кондіціонер       |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | ГК2     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 | ~           |                   | Кондіціонер         |
|                                               | 2р C25  | 25<br>30mA        | ГБ      | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             | ~                 | Бойлер            |                                               | 1р C10  | 10                | Г04     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | ~           |                   | Світильники "Вихід" |

| Тип мережі та<br>місця розподілу<br>пристроїв | Автомат |                   |         |             |       |                 |                       |             |                   |                   | Тип мережі та<br>місця розподілу<br>пристроїв | Автомат |                   |         |             |       |                 |                       |             |                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                               | Тип     | Іном.<br>розд.(А) | № лінії | Руст<br>кВт | Ір, А | Марка<br>кабеля | Кількість<br>тин каб. | Довжин<br>а | Умовне<br>познач. | Призначен<br>ня   |                                               | Тип     | Іном.<br>розд.(А) | № лінії | Руст<br>кВт | Ір, А | Марка<br>кабеля | Кількість<br>тин каб. | Довжин<br>а | Умовне<br>познач. | Призначен<br>ня     |
| 1                                             | 2       | 3                 | 4       | 5           | 6     | 7               | 8                     | 9           | 10                | 11                | 1                                             | 2       | 3                 | 4       | 5           | 6     | 7               | 8                     | 9           | 10                | 11                  |
| ГРШ<br>                                       | 3р C50  | 50                | /1      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 45          | ШР1               | Щодо розподілу    | ЩР2<br>                                       | 2р25/30 | 25<br>30mA        | Гр1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки             |
|                                               | 3р C50  | 50                | /2      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 20          | ШО1               | Щодо розподілу    |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | Гр2     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки             |
|                                               | 3р C50  | 50                | /4      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 60          | ШР4               | Щодо розподілу    |                                               | 1р C10  | 10                | Г01     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 3р C50  | 50                | /3      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 30          | ШО4               | Щодо розподілу    |                                               | 1р C10  | 10                | Г02     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 3р C50  | 50                | /5      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 50          | ШР5               | Щодо розподілу    |                                               | 1р C10  | 10                | Г03     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 3р C50  | 50                | /6      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 30          | ШО5               | Щодо розподілу    |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | ГК      | 0,5         | 2,3   | ВВГнг           | 3х2,5                 | ~           |                   | Кондіціонер         |
|                                               | 3р C50  | 50                | /7      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 40          | ШР2               | Щодо розподілу    |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | ГБ      | 0,5         | 2,3   | ВВГнг           | 3х2,5                 | ~           |                   | Бойлер              |
|                                               | 3р C50  | 50                | /8      | 9,25        | 15,3  | ВВГнг           | 5х6                   | 60          | ШО2               | Щодо розподілу    |                                               | 1р C10  | 10                | Г04     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | ~           |                   | Світильники "Вихід" |
| ЩР1<br>                                       | 2р C25  | 25<br>30mA        | ГР1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки           | ЩР3<br>                                       | 2р25/30 | 25<br>30mA        | Гр1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки             |
|                                               | 2р C25  | 25<br>30mA        | ГР2     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки           |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | Гр2     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             |                   | Розетки             |
|                                               | 1р C10  | 10                | Г01     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 |             | →                 | Робоче освітлення |                                               | 1р C10  | 10                | Г01     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 1р C10  | 10                | Г02     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 |             | →                 | Робоче освітлення |                                               | 1р C10  | 10                | Г02     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 1р C10  | 10                | Г03     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 |             | →                 | Робоче освітлення |                                               | 1р C10  | 10                | Г03     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | →           |                   | Робоче освітлення   |
|                                               | 1р C10  | 10                | Г04     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 |             | →                 | Робоче освітлення |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | ГК1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 | ~           |                   | Кондіціонер         |
|                                               | 2р C25  | 25<br>30mA        | ГК1     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             | ~                 | Кондіціонер       |                                               | 2р25/30 | 25<br>30mA        | ГК2     | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 | ~           |                   | Кондіціонер         |
|                                               | 2р C25  | 25<br>30mA        | ГБ      | 1,5         | 7,4   | ВВГнг           | 3х2,5                 |             | ~                 | Бойлер            |                                               | 1р C10  | 10                | Г04     | 0,35        | 1,7   | ВВГнг           | 3х1,5                 | ~           |                   | Світильники "Вихід" |



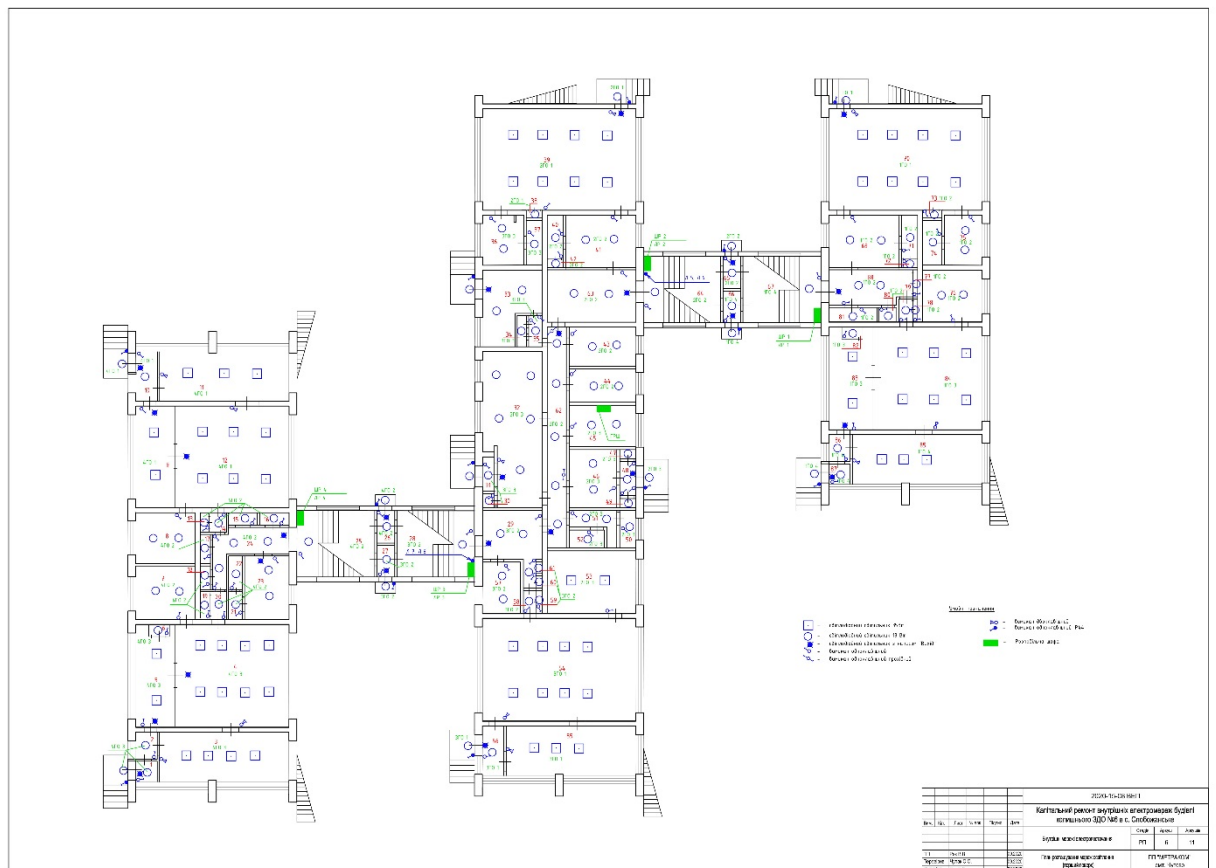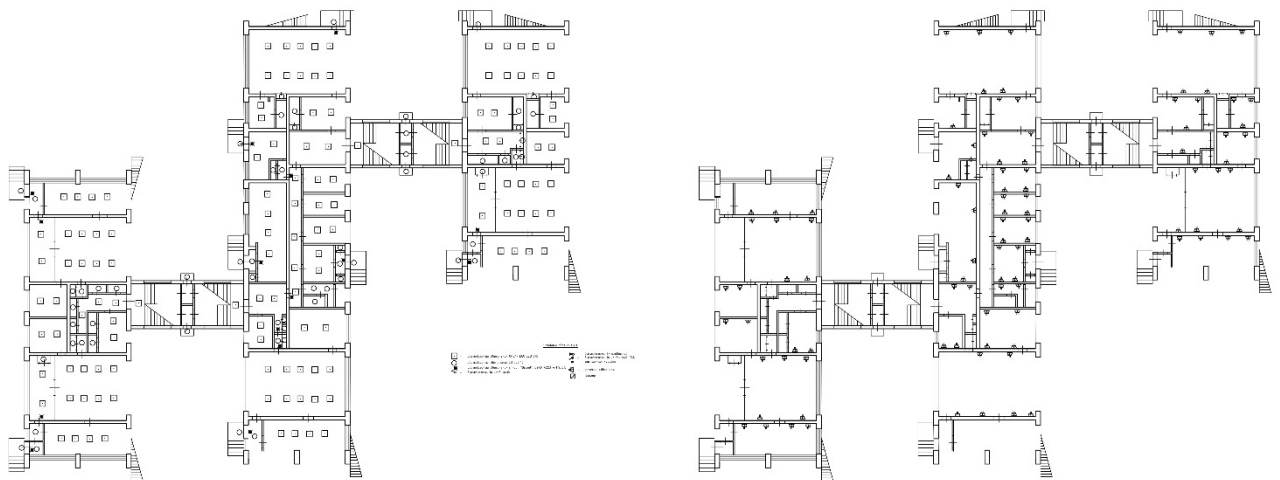

**Проект договору**

**Договір на виконання робіт № \_\_\_\_\_**

смт Слобожанське

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ р.

**Слобожанська селищна рада Чугуївського району Харківської області** у подальшому «Замовник» в особі селищного голови Діхтяря Д.М., що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ., з одного боку  
та \_\_\_\_\_ «Підрядник» в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_ з іншого боку, у подальшому разом іменовані – Сторони, а кожен окремо - Сторона уклали цей Договір про наступне:

**I. Предмет Договору**

1.1. За умовами цього Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати **капітальний ремонт внутрішніх електромереж будівлі колишнього ДНЗ №6 см. Слобожанське (ДК 021:2015 – ДК 021:2015- 45310000-3 Електромонтажні роботи )**

**II. Ціна Договору та розрахунки**

- 2.1. Загальна вартість робіт складає \_\_\_\_\_.
- 2.2. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядник.
- 2.3. Обсяги робіт та сума Договору може бути змінена Замовником у зв'язку зі зміною реального фінансування та планів Замовника . Про зміну обсягів закупівлі Замовник повідомляє Підрядника шляхом укладання додаткової угоди до Договору.
- 2.4. Замовник проводить оплату за виконані Роботи на підставі акту виконаних робіт підписаного сторонами.
- 2.5. Розрахунки за виконані Роботи здійснюються на підставі підписаного Сторонами Акту виконаних робіт, протягом 15 календарних днів після підписання Акту
- 2.6. Замовник має право затримувати розрахунки за Роботи, виконані Підрядником, у разі виявлення у цих Роботах дефектів та недоліків - до повного їх усунення Підрядником .

**III. Порядок виконання робіт**

- 3.1. Строк виконання робіт – до 10.05.2021 року.
- 3.2. Місцезнаходження: Відповідно документації, Україна.
- 3.3. Підрядник виконує роботи власним інструментом та відповідає за належну якість інструментів, засобів та матеріалів, використаних для виконання Робіт.
- 3.4. Підрядник гарантує виконання усіх доручених йому робіт у повному обсязі , передбачених Договором; у строки визначені цим Договором.
- 3.5. Підрядник має можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу працівників до місця виконання Робіт кожного робочого дня протягом робочого часу.
- 3.6. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання його персоналом технології виконання Робіт, виробничої дисципліни, правил пожежної безпеки, вимог з охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій,

дотримання всіх природоохоронних заходів, правил санітарної безпеки.

3.7. Підрядник зобов'язаний негайно повідомляти письмово або телефоном Замовникові про виникнення будь-яких обставин, які можуть вплинути на якість Робіт або строки закінчення Робіт.

3.8. Замовник має можливість у будь-який час перевіряти хід виконання Робіт та отримувати від Підрядника будь-яку інформацію, яка стосується Робіт. Виявлені дефекти та недоліки виправляються Підрядником у визначені Сторонами строки та за рахунок Підрядника.

#### **IV. Приймання виконаних Робіт**

4.1. Виконані належним чином Роботи Підрядник повинен здати, а Замовник прийняти виконані Роботи в відповідності з нормами і правилами, діючими в Україні.

4.2. Після виконання всього об'єму Робіт, обумовлених Договором, Підрядник протягом трьох календарних днів письмово повідомляє Замовника про закінчення Робіт та одночасно передає Замовникові два примірники Акту виконаних робіт, що підписані уповноваженою особою Підрядника.

4.3. Замовник у разі прийняття Робіт підписує отримані примірники Акту виконаних робіт, та один примірник повертає Підрядникові. У разі наявності зауважень або претензій щодо якості та об'єму Робіт Замовник направляє Підрядникові вмотивовану відмову від прийняття Робіт, після чого Підрядник усуває допущені недоліки у строк, обумовлений Сторонами.

4.4 Під час огляду ходу Робіт, та оцінки виконаних Робіт Замовник може залучати будь-яких фахівців, що мають відповідні знання чи досвід.

4.5. Підрядник відповідає за збереження результатів виконаних Робіт до їх передачі Замовнику.

#### **V. Гарантії**

5.1. Підрядник гарантує відсутність дефектів у виконаних ним Роботах по Договору.

5.2. Підрядник гарантує належний експлуатаційний стан виконаних Робіт та дає строк гарантії протягом п'яти років з моменту підписання Сторонами Акту виконаних робіт.

5.3. Недоліки, виявлені за час гарантійного терміну, Підрядник усуває за власні кошти протягом двох місяців з дня отримання письмового повідомлення від Замовника про виявлення недоліків та дефектів.

#### **VI. Відповідальність та розв'язання спорів**

6.1. За не виконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та діючим законодавством.

6.2. У разі недотримання строків виконання Робіт або строків усунення недоліків Підрядник сплачує штраф у розмірі 5% від ціни Договору за кожен день затримки.

6.3. У разі допущення дефектів або недоліків у Роботах Підрядник сплачує штраф у розмірі 5% від ціни Договору.

6.4. Усі спори, що можуть бути пов'язані з цим Договором, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

6.5. У разі, якщо Сторони не придуть до згоди, то спір може бути переданий на розгляд суду в порядку, встановленому діючим законодавством України.

#### **VII. Форс – мажор**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо це є наслідком непереборної сили, що виникла після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна із Сторін не могла ні передбачити, ні попередити, зокрема: пожежі, повені, землетрус, воєнних дій, страйків, прийняття законів або нормативно-правових актів, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково, - якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. Настання форс-мажорних обставин викликає відкладення виконання зобов'язань, передбачених Договором, на період дії таких обставин.