



Зовнішній вигляд

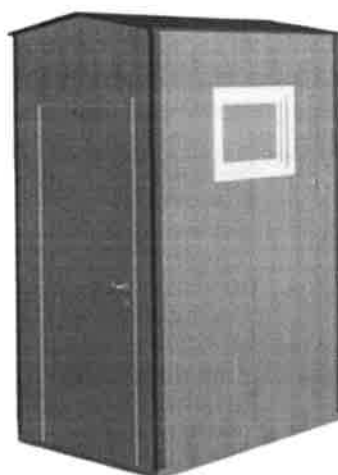

Технічний опис битовки План

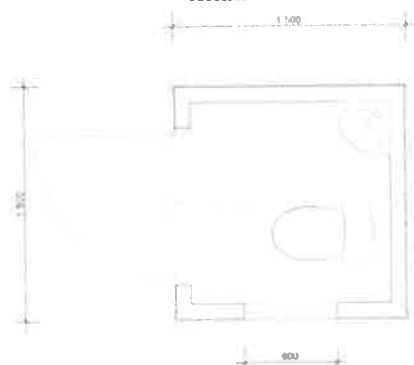

№ п/п	Найменування	Зовнішні габарити, мм				Кількість, шт.
		Довжина	Ширина	Висота	Етажні сть	
1.	Мобільна будівля	1 500	1 500	2 650		2
2.	Вид поставки	В зборі				
3.	Силовий каркас	Силовий каркас із спеціального холодногнутого профілю, труба профільна, 40х20, брус 40*50 Силовий каркас захищений антикорозійним грунтом, пофарбований				
4.	Зовнішнє оздоблення	Дах		Профнастил із полімерним покриттям. Колір по каталогу RAL на вибір Замовника.		
		Зовнішнє оздоблення стін		Профнастил із полімерним покриттям. Колір по каталогу RAL на вибір Замовника.		
		Стіни		Каркас із труб профільних 40х20, 40х40. Погрунтований, утеплений, з обох сторін захитий паро-, гідро- барс'ром, утеплення товщиною 100 мм (щільність 30 кг/м3).		
5.	Внутрішнє оздоблення	Підлога		Дошка, ОСБ 15 мм, Лінолеум		
		Стеля		Панель ПВХ 250 мм безшовна		

		Стіни	Зовнішні	Панель ПВХ 250 мм безшовна	
6.	Підшивка днища	Профнастил т.0,45 мм			
7.	Утеплювач	Найменування утеплювача		Щільн. кг/м.куб	Товщина, мм
		Підлога	Утеплювач на основі базальтового волокна	30	100
		Перегородки	Утеплювач на основі базальтового волокна	-	-
		Стеля	Утеплювач на основі базальтового волокна	30	100
8.	Двері	Зовнішні	Металеві, утеплені, 1000х2000		1 шт.
		Внутрішні	-		-
9.	Вікна	Металопластик, 600х500, склопакет 4*10*4*10*4, відкидне, ґратка антивандальна			1 шт.
10.	Електрообладнання	Спосіб прокладки Електричних кабелів			Зовнішній, в кабель-каналах
		Кабель – ввід			Згідно розрахункової потужності споживання
		Розеточна група			3х2,5
		Освітлення			2х1,5
		Розетки, вимикачі, світильники			В комплекті
11.	Додаткове обладнання	Унітаз			1 шт.
		Умивальник кутовий			1 шт.
		Конвектор 0,5 кВт			1 шт.
		Бойлер 30 л			1 шт.