

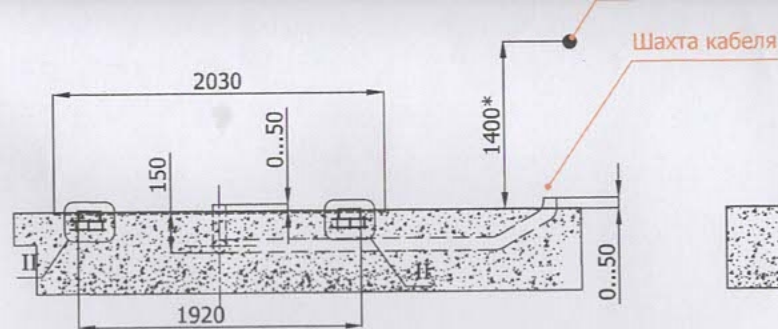


Зона гидростанции



Бетон армированный 2-мя арматурными сетками

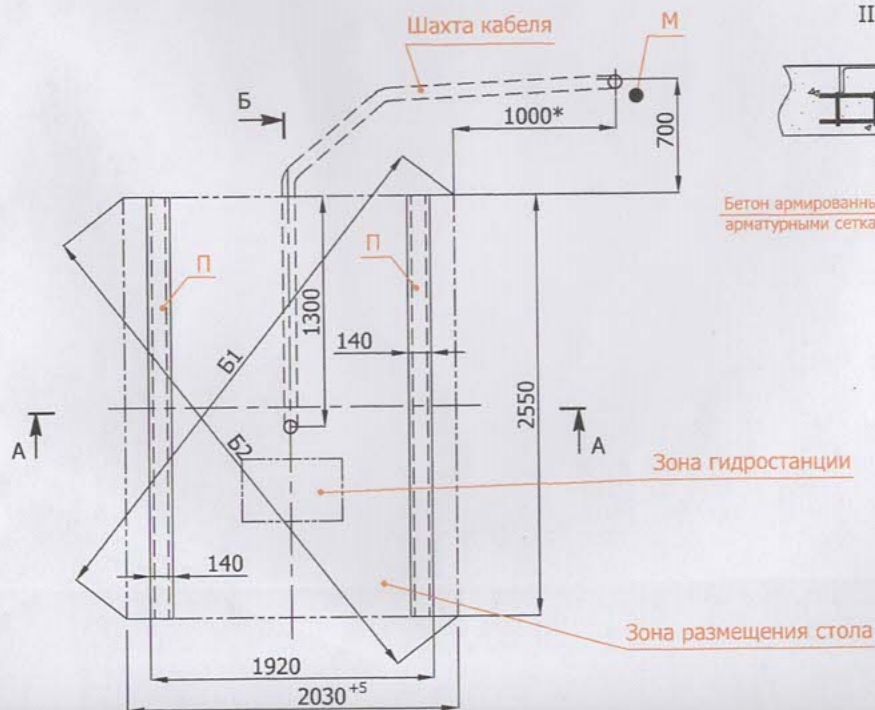

1. * - Размеры уточняются по месту.
2. Общее максимальная нагрузка на плоскость приямка - грузоподъемность + масса стола (2500 кг + 820 кг).
3. П - Швеллер №14 (минимум) установить заподлицо с плоскостью бетона (плоскость Р) к армированному поясу бетона.
В зоне работы подъемного стола отклонение поверхности плоскости Р от вертикали и неплоскостность не более 5 мм/м, но не более 5 мм на всей длине.
4. Сварка по ГОСТ 5264-80. Сварные швы зачистить заподлицо.
5. Шахта для кабеля - труба Ду 50 прокладывается со стороны размещения пульта управления. Углы разворота трубы предусмотреть не более 45°. Заложить проволоку для протяжки с запасом 0,5 м. Концы закрыть от попадания мусора.
6. М - Место установки пульта управления (р-ры 250х300(Н)). В точку М, находящуюся на высоте 1400 мм от пола через предохранитель 16А, подвести питание 380В/50Гц (5х).
7. Закладные элементы НП, труба Ду50 в комплект поставки не входят. Обеспечивает Заказчик.

				LG-СП.А-2500х2000хБП-2.5 (Заказчик:)	
				Лит.	
Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Схема подготовки площадки 2500х2000хБП	
Разраб.			25.03.2024		
Пров.					
				Лист 1	