



Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по нижній грані ростверка вздовж літерних осей.

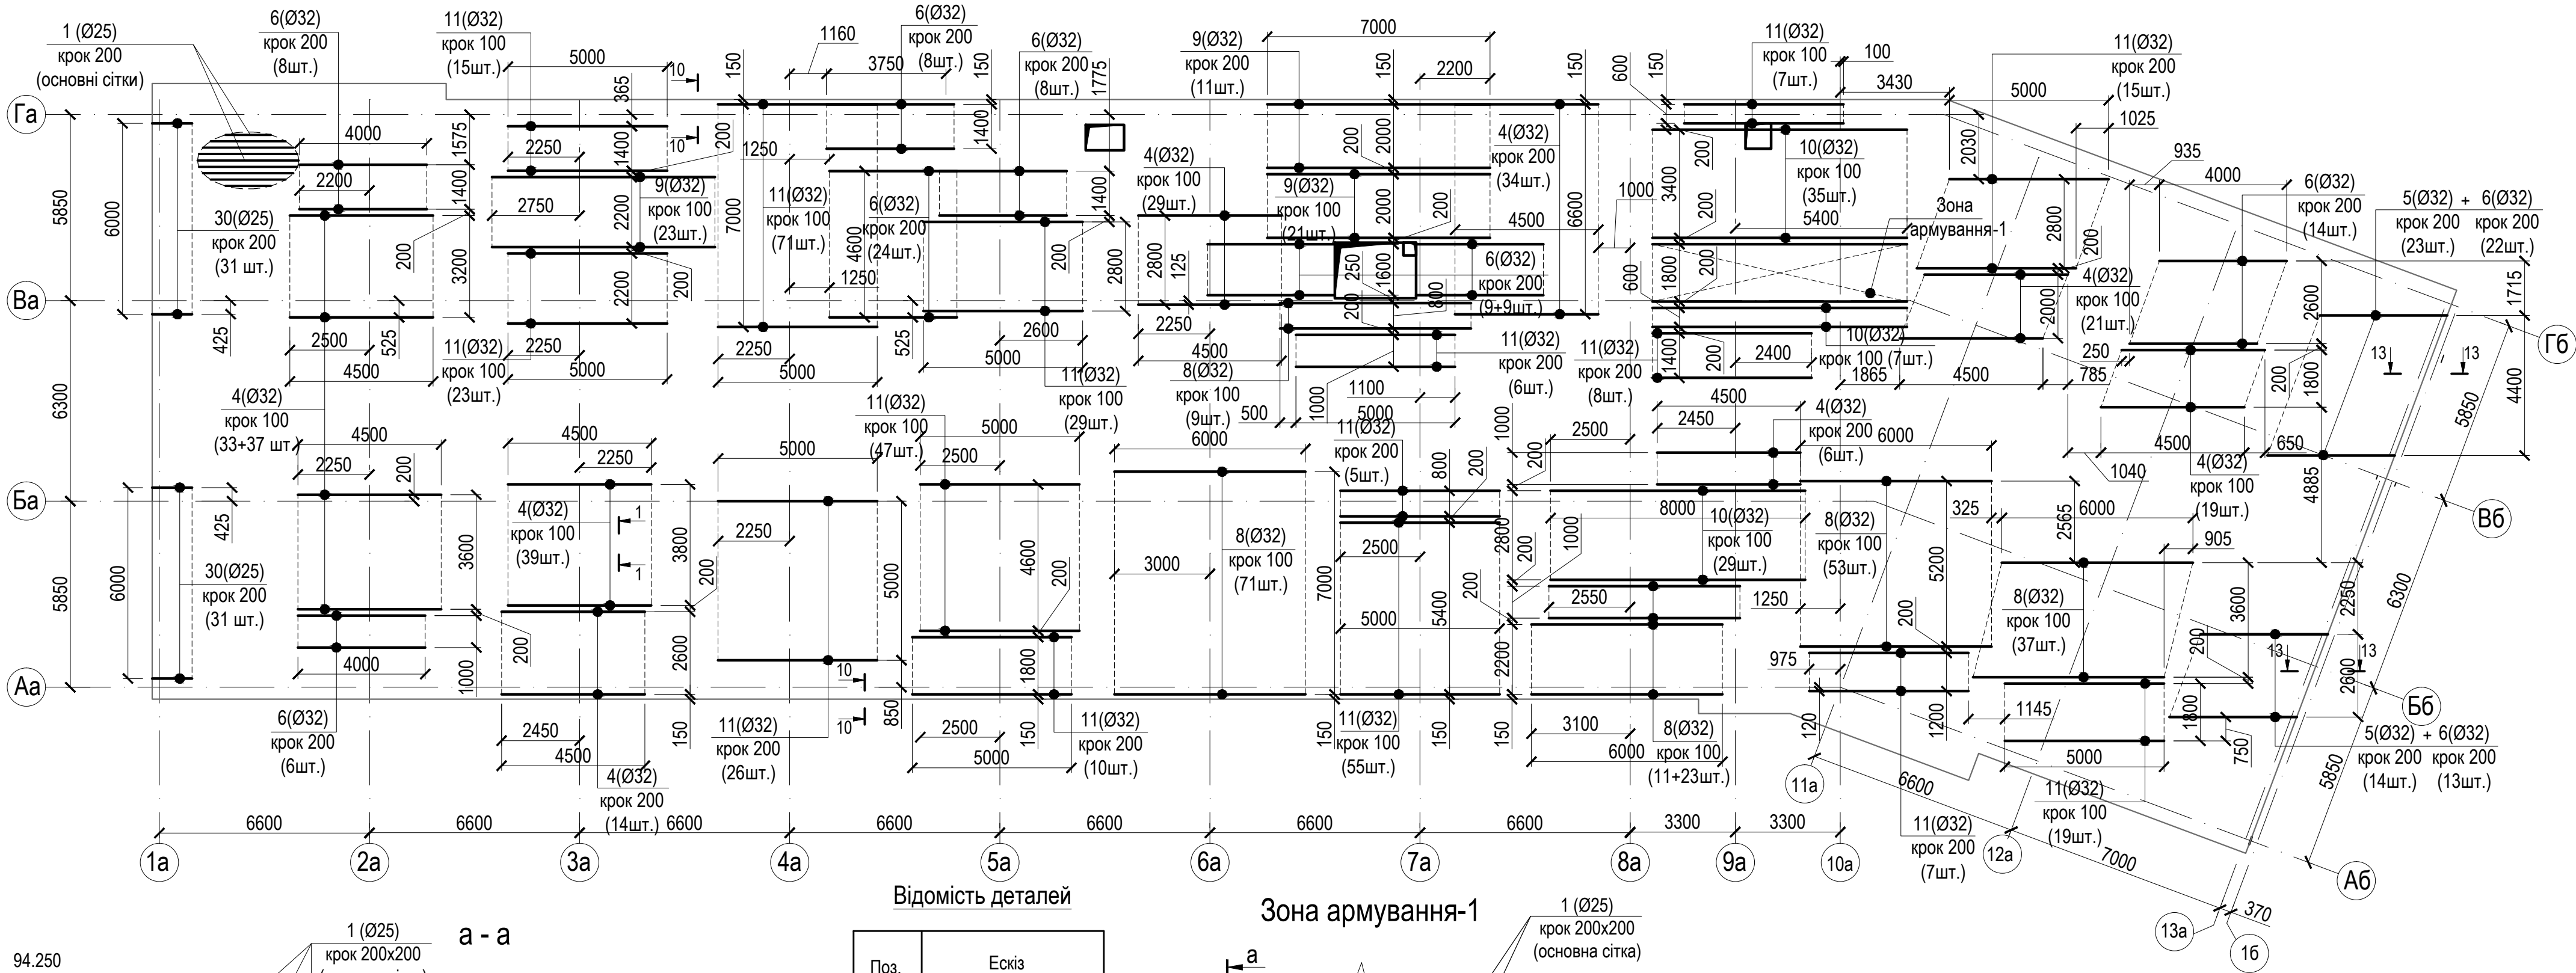


Відомість деталей

Зона армування-1

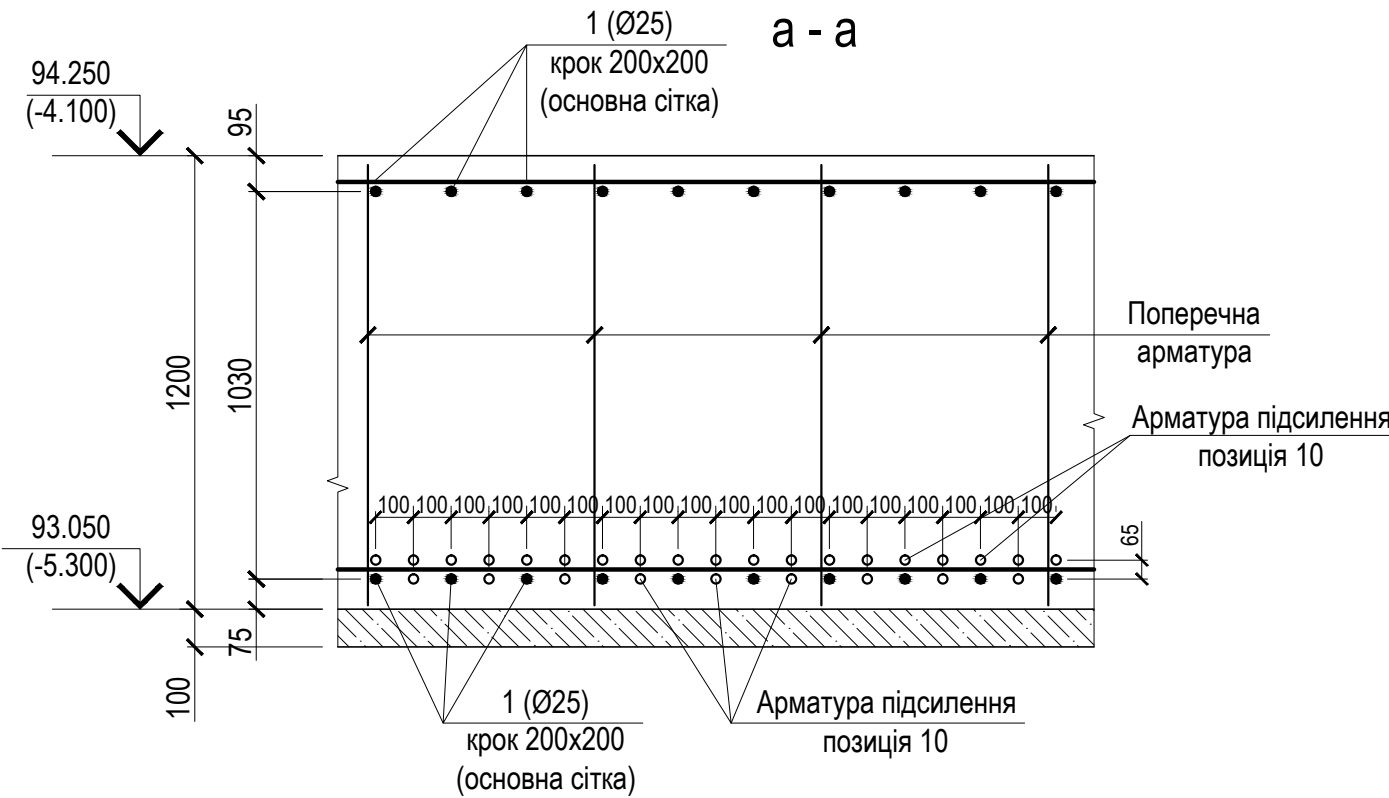

Поз.	Ескіз
2	
5	
30	

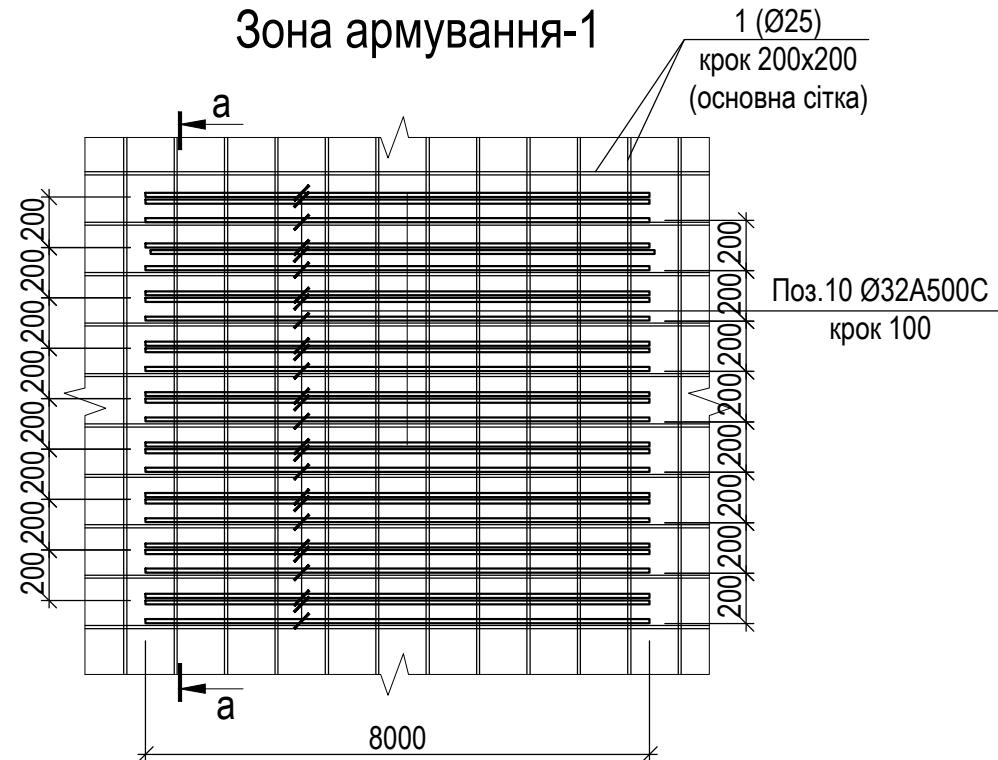



(для зон підсилення з кроком 100)

Примітки

- Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
- Захисний шар бетону не менше 40 мм.
- Стикування арматури виконувати внапуск, довжину напуску прийняти 50d.
- Стикування арматури виконувати в розбіжку. В одному перетині стикувати не більше 50% стрижнів (див. деталі стикування).
- В специфікації приведені витрати арматури з урахуванням стикування.
- Опалубні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог ДБН А.3.2-2:2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення".
- Всі вузли перетину арматурних стержнів в'язати м'яким відпаленим дротом Ф1.5мм.
- Поз. 2 встановити по всьому зовнішньому периметру ростверку та по контуру ліфтового прямоку.
- Розміщення арматури в зонах підсилення з кроком 100мм див. розріз 1-1.
- Розміри гнутих елементів надані на внутрішній грані контуру.


Специфікація матеріалів на армування фундаментної плити по нижній грані в напрямку літерних осей

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
1	ДСТУ 3760:2019	Ø25 A500C L=7946.4 м.п.	-	3.85	30593.6
2	ДСТУ 3760:2019	Ø25 A500C L=3505 мм	950	13.51	12834.5
4	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=4500 мм	232	28.4	6588.8
5	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=4000 мм	37	25.24	933.9
6	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=4000 мм	121	25.2	3049.2
8	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=6000 мм	204	37.86	7723.4
9	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=7000 мм	55	44.2	2431.0
10	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=8000 мм	100	50.5	5050.0
11	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=5000 мм	336	31.6	10617.6
30	ДСТУ 3760:2019	Ø25 A500C L=2000 мм	62	7.7	477.4

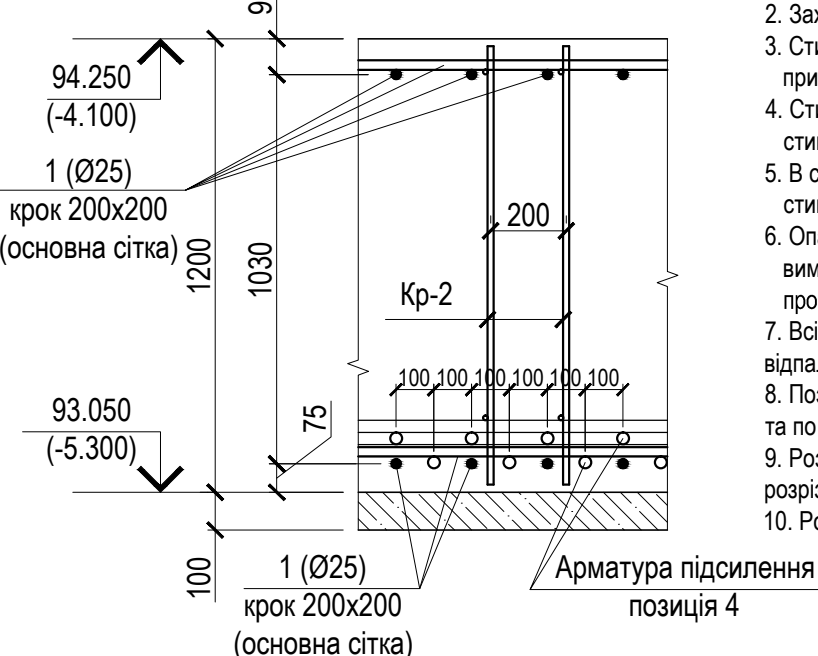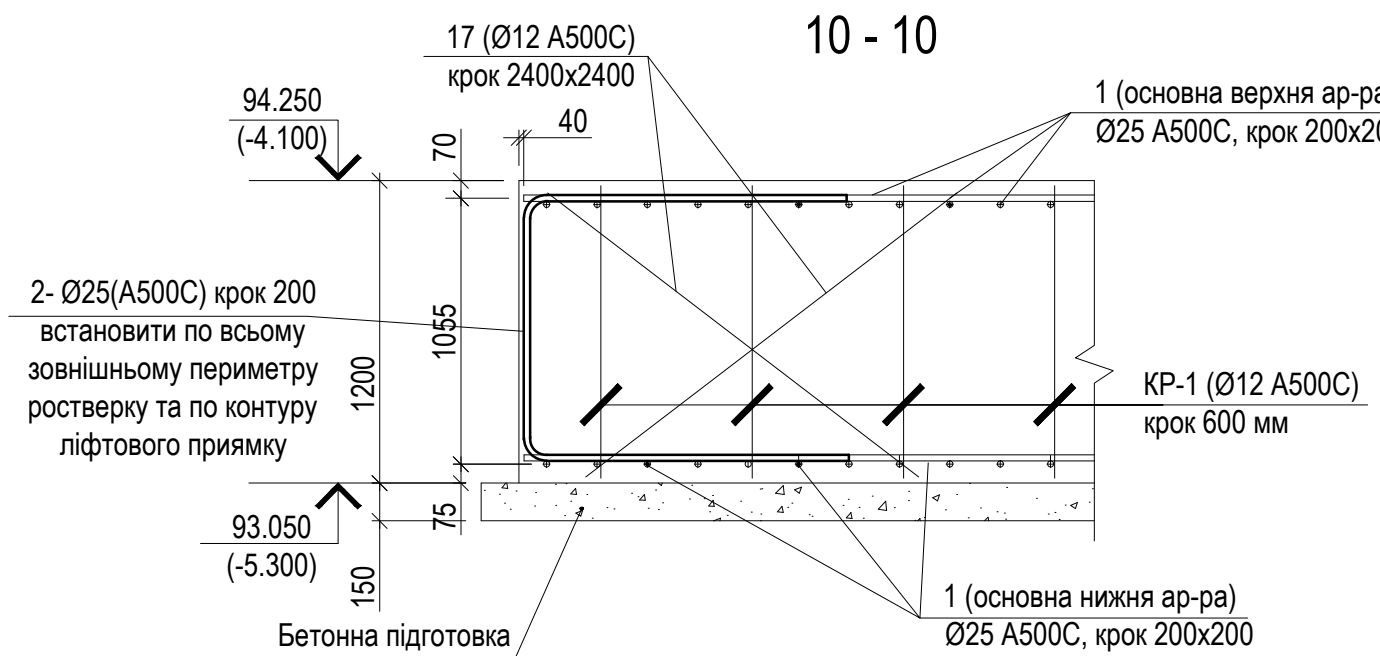

ПБ-100-КБ					
Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва					
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата
Гол. констр.	Дворковий В.				
Розробив	Івах			03.12.24	
Перевірив	Дворковий В.				
VIII черга будівництва Житловий будинок №26 з вбудованим паркінгом /Секція "А"/				Стадія	Аркуш
Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по нижній грані ростверка вздовж літерних осей.				Р	7
				ТОВ "БК Миськбудінвест" м. Київ	

Зона армування-2

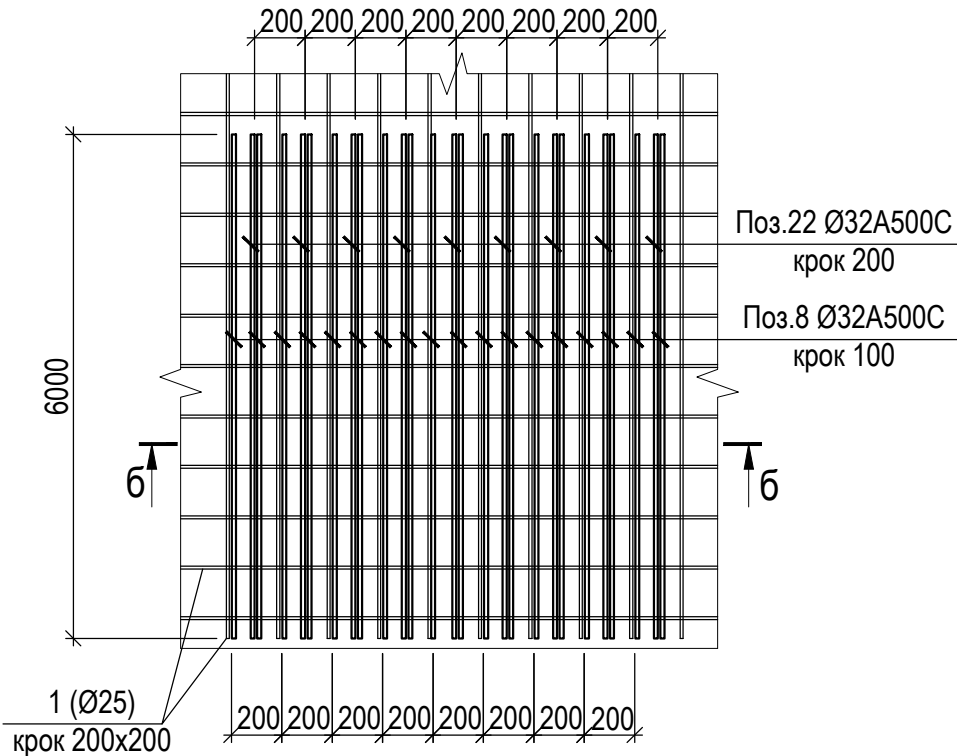


Відомість деталей

Поз.	Ескіз
16*	
22	
23	
24	
25*	


Відомість витрат сталі

Марка елемента	Арматурні вироби					Вироби закладні			Всього
	Арматура класу					Прокат марки			
	ДСТУ 3760:2019					ДСТУ 4747-2007			
	A 500C					C235			
	Ø12	Ø16	Ø25	Ø32	Разом	-4x25	-4x40	Разом	
Ростверк	6629.5	8751.6	140361.0	124474.5	280216.6	430.9	223.9	654.8	280871.4


6 - 6

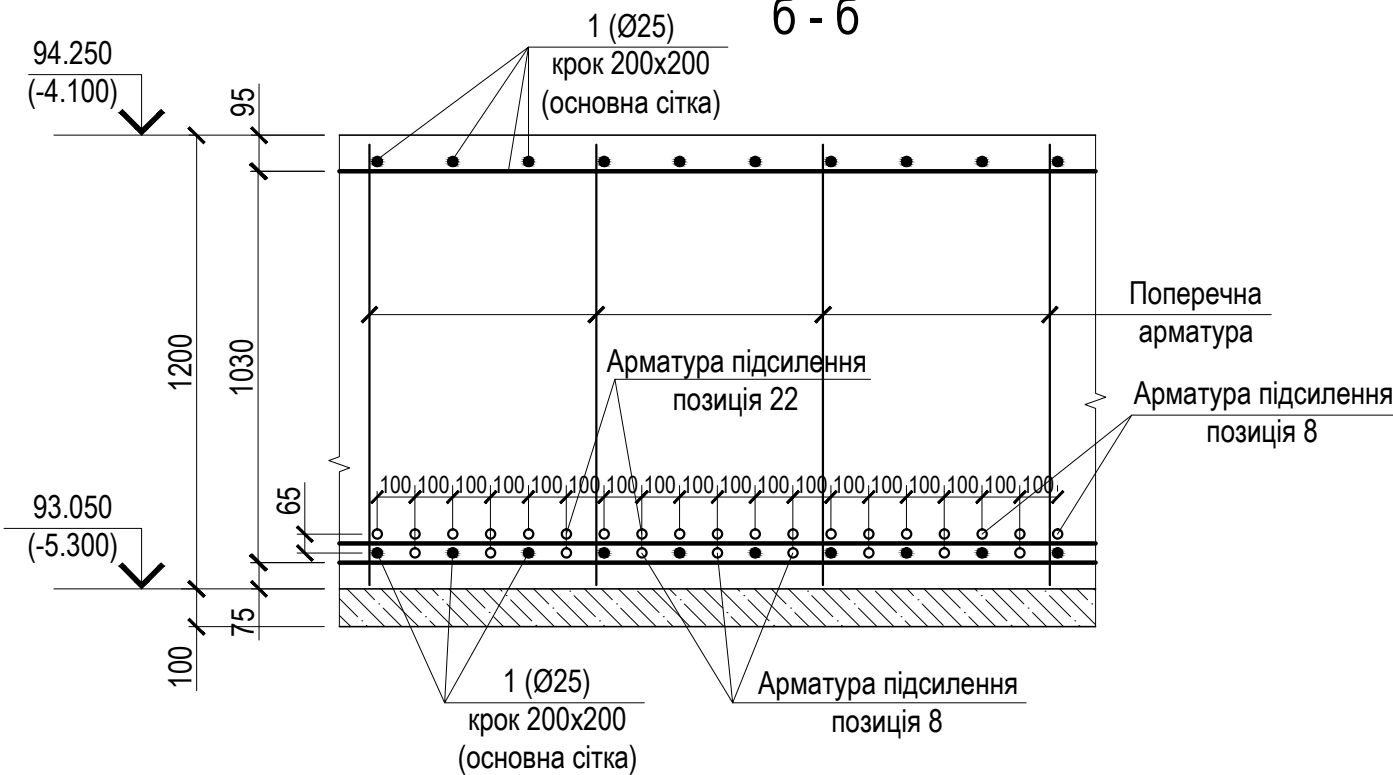


12 - 12

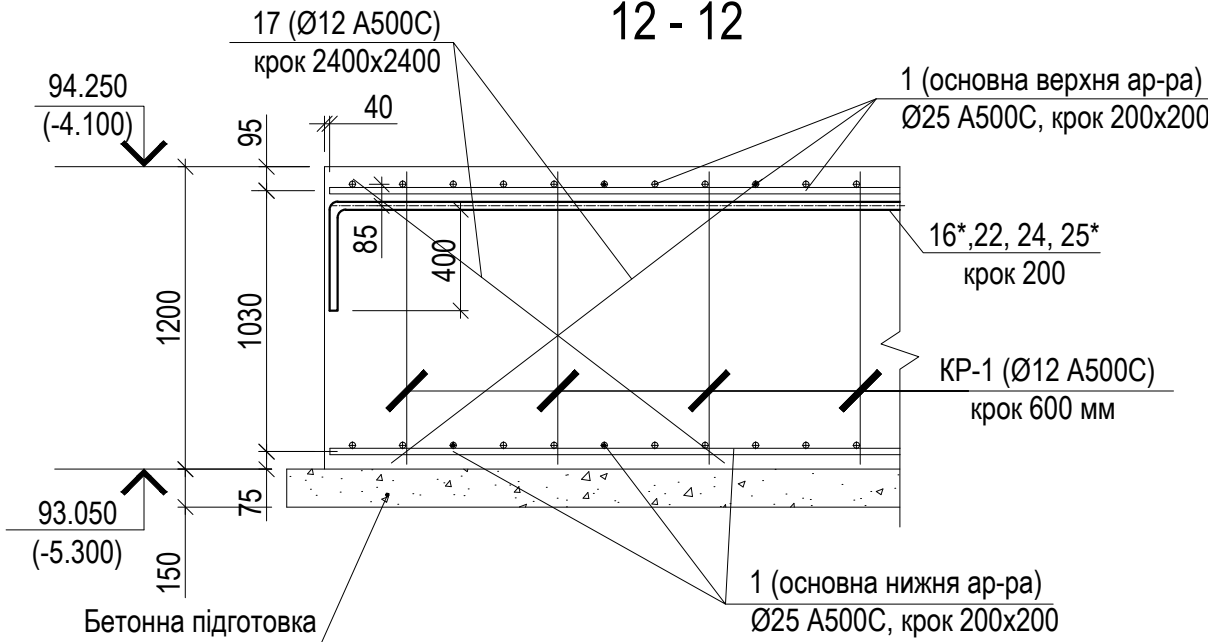


2 - 2
(для зон підсилення з кроком 100)

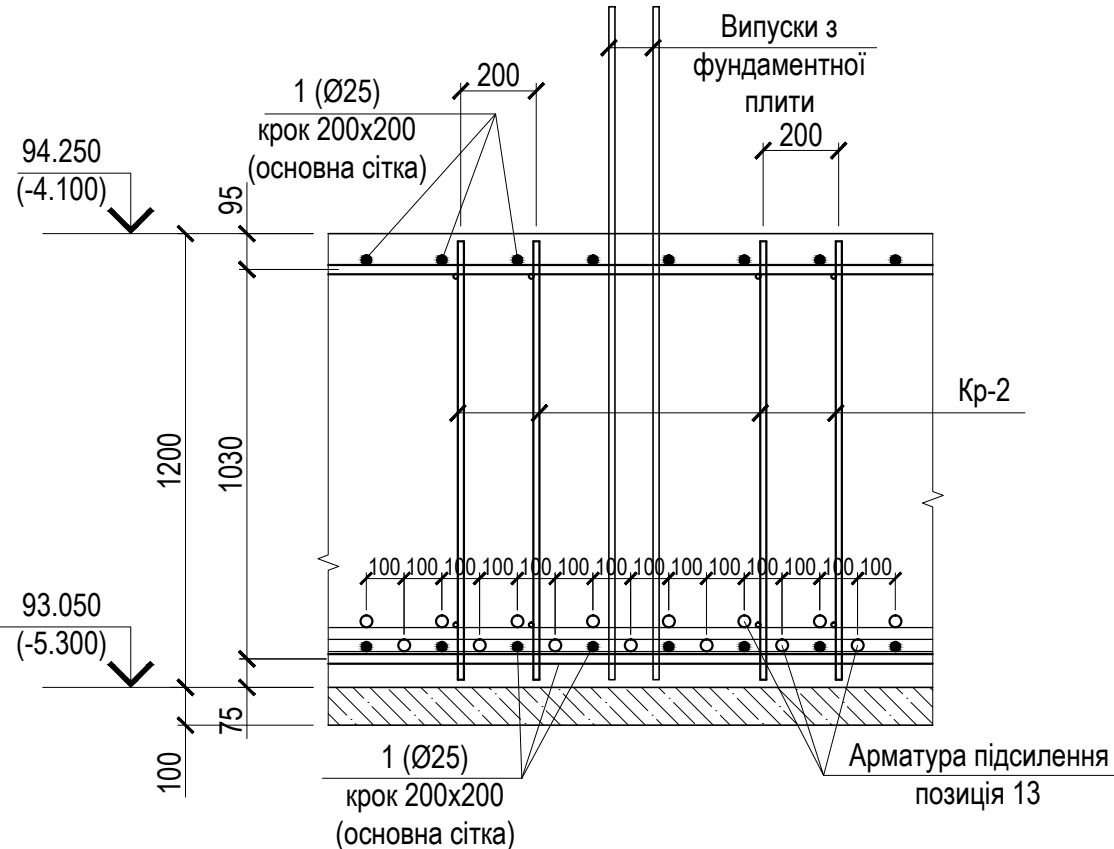


13 - 13

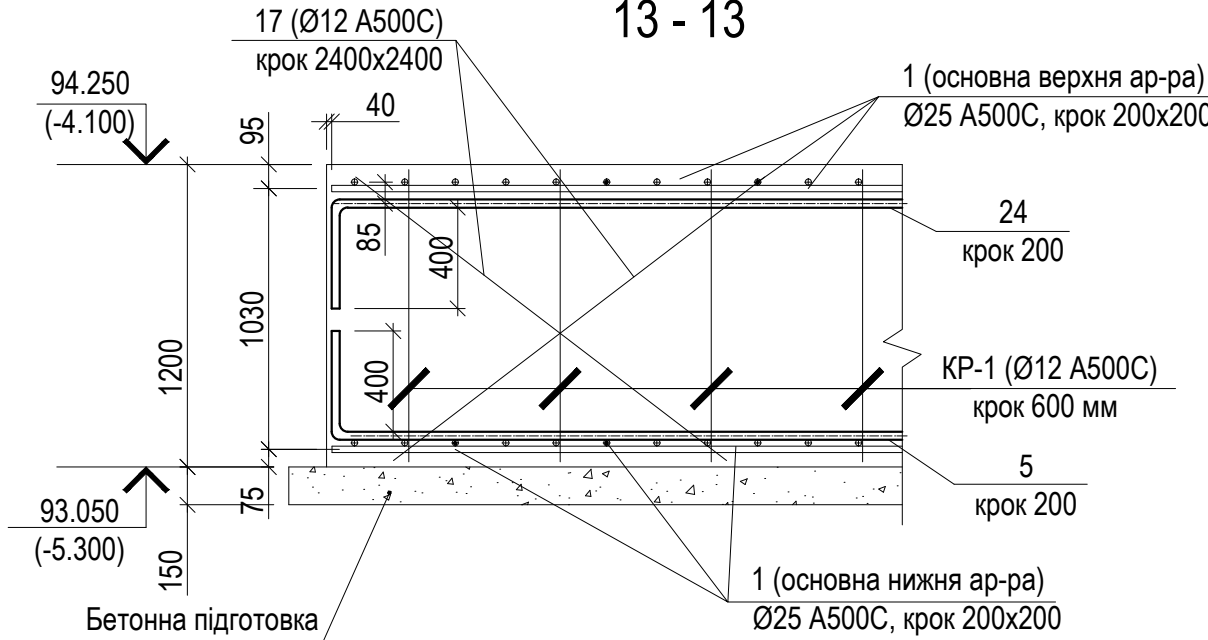

14 - 14

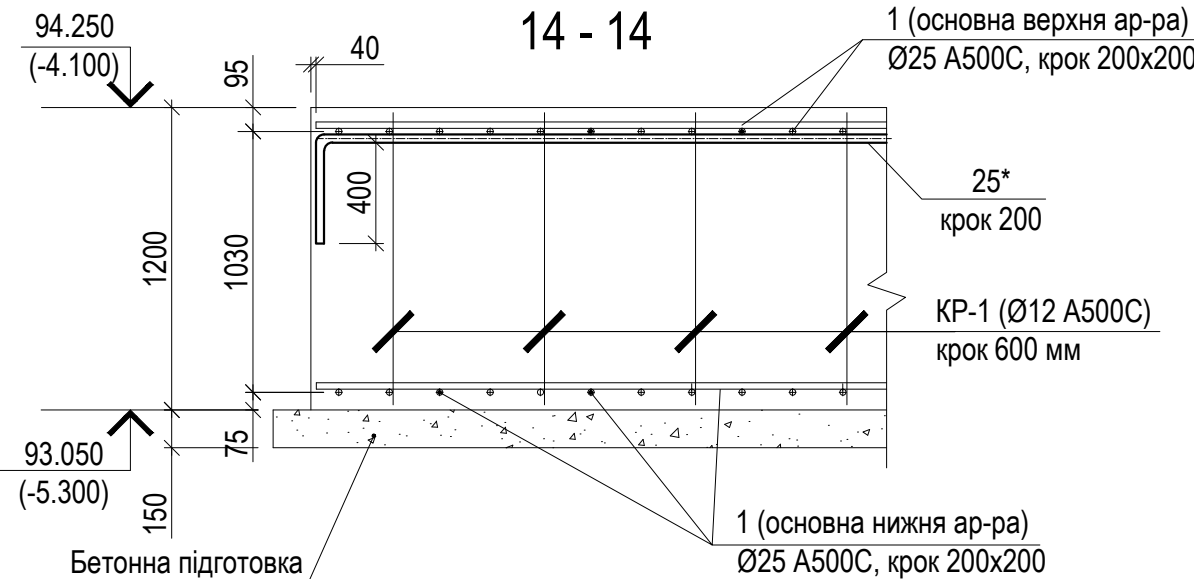

15 - 15

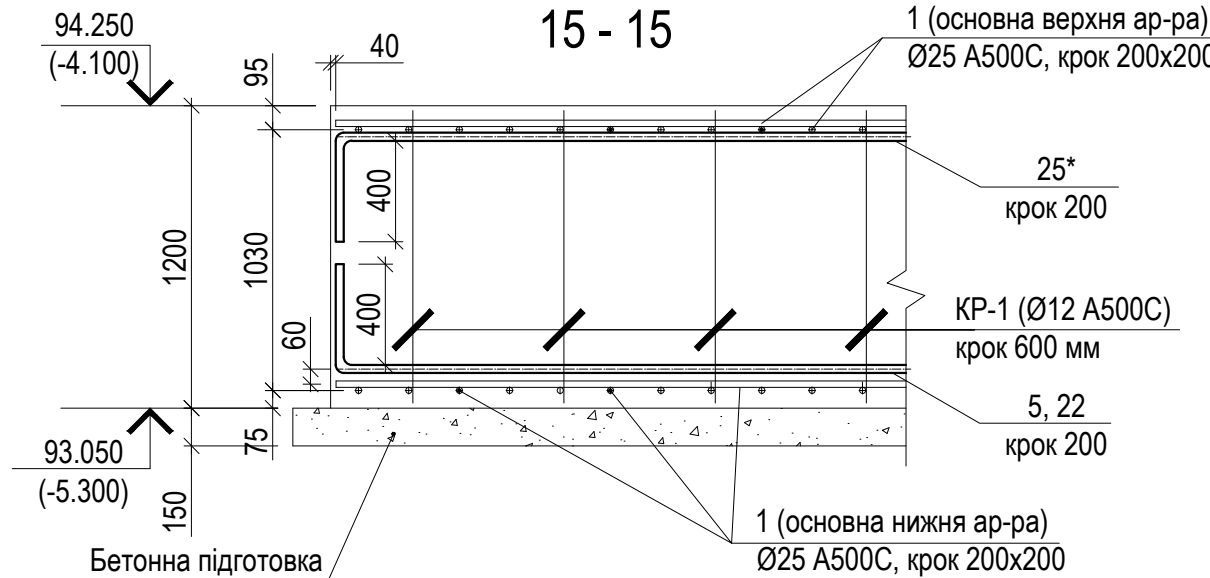

Примітки:

- Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
- Захисний шар бетону не менше 40 мм.
- Розміри гнутих елементів надані по внутрішній грані контуру .
- На розрізах 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 поз. 2 умовно не показана.

						ПБ-100-КБ			
						Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул . Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата	VIII черга будівництва Житловий будинок №26 з вбудованим паркінгом /Секція "А"/	Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол. констр.	Дворковий В.						Р	8.1	
Розробив	Івах			03.12.24		Зона армування-2. Розріз 6-6, 2-2, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15	ТОВ "БК Міськбудінвест" м. Київ		
Перевірив	Дворковий В.								

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete slab, showing a plan view (top) and a cross-section view (bottom).

Plan View (Top):

- Overall width: 8000 mm.
- Reinforcement grid: 200x200 mm spacing.
- Reinforcement bars: 1 (Ø25).
- Label: Поз. 10 Ø32A500C, кр. 100.

Cross-section View (Bottom):

- Overall height: 1200 mm.
- Reinforcement grid: 200x200 mm spacing (основна сітка).
- Reinforcement bars: 1 (Ø25).
- Concrete cover: 65 mm.
- Labels: Поперечна арматура, Арматура підсилення позиція 10.

стержнів основної сітки Ø25mm

625 625 2500 625 625 2500 625 625

200 200 200 200


Поз.	Ескіз
5	
22	

1. Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
2. Захисний шар бетону не менше 40 мм.
3. Стікування арматури виконувати анаплас , дожини напласу прийняті 50d.
4. Стікування арматури виконувати в розбіжку . В одному перетині стікувати не більше 50% стрижнів (див. деталі стікування).
5. В специфікації приведені витрати арматури з урахуванням стіковки.
6. Опалубки, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог ДБН А.3.2-2:2009 (НАПАО 45.02-72.02-12) "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення".
7. Всі вузли перетини арматурних стрижнів в "затіт м'язим відпаленом дротом Ф 1.5мм.
8. Розміщення арматури в зонах підпідпаса з кроком 100мм див. розріз 2-2.
9. Розріз 2-2, 15-15 див. арк. КБ-8.1


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
1	ДСТУ 3760:2019	Ø25 A500C L=7946.4 м.п.	-	3.85	30593.6
5	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=4000 мм	7	25.24	176.7
6	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=4000 мм	41	25.24	1034.8
8	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=6000 мм	88	37.86	3331.7
9	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=7000 мм	216	44.17	9540.7
10	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=8000 мм	217	50.48	10954.2
11	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=5000 мм	39	31.55	1230.5
13	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=7500 мм	163	47.3	7709.9
14	ДСТУ 3760:2019	Ø25 A500C L=7000 мм	26	26.95	700.7
16	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=12000 мм	25	75.72	1893.0
22	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=6000 мм	10	37.86	378.6

Формат А2


Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по верхній грані ростверка вздовж літерних осей.

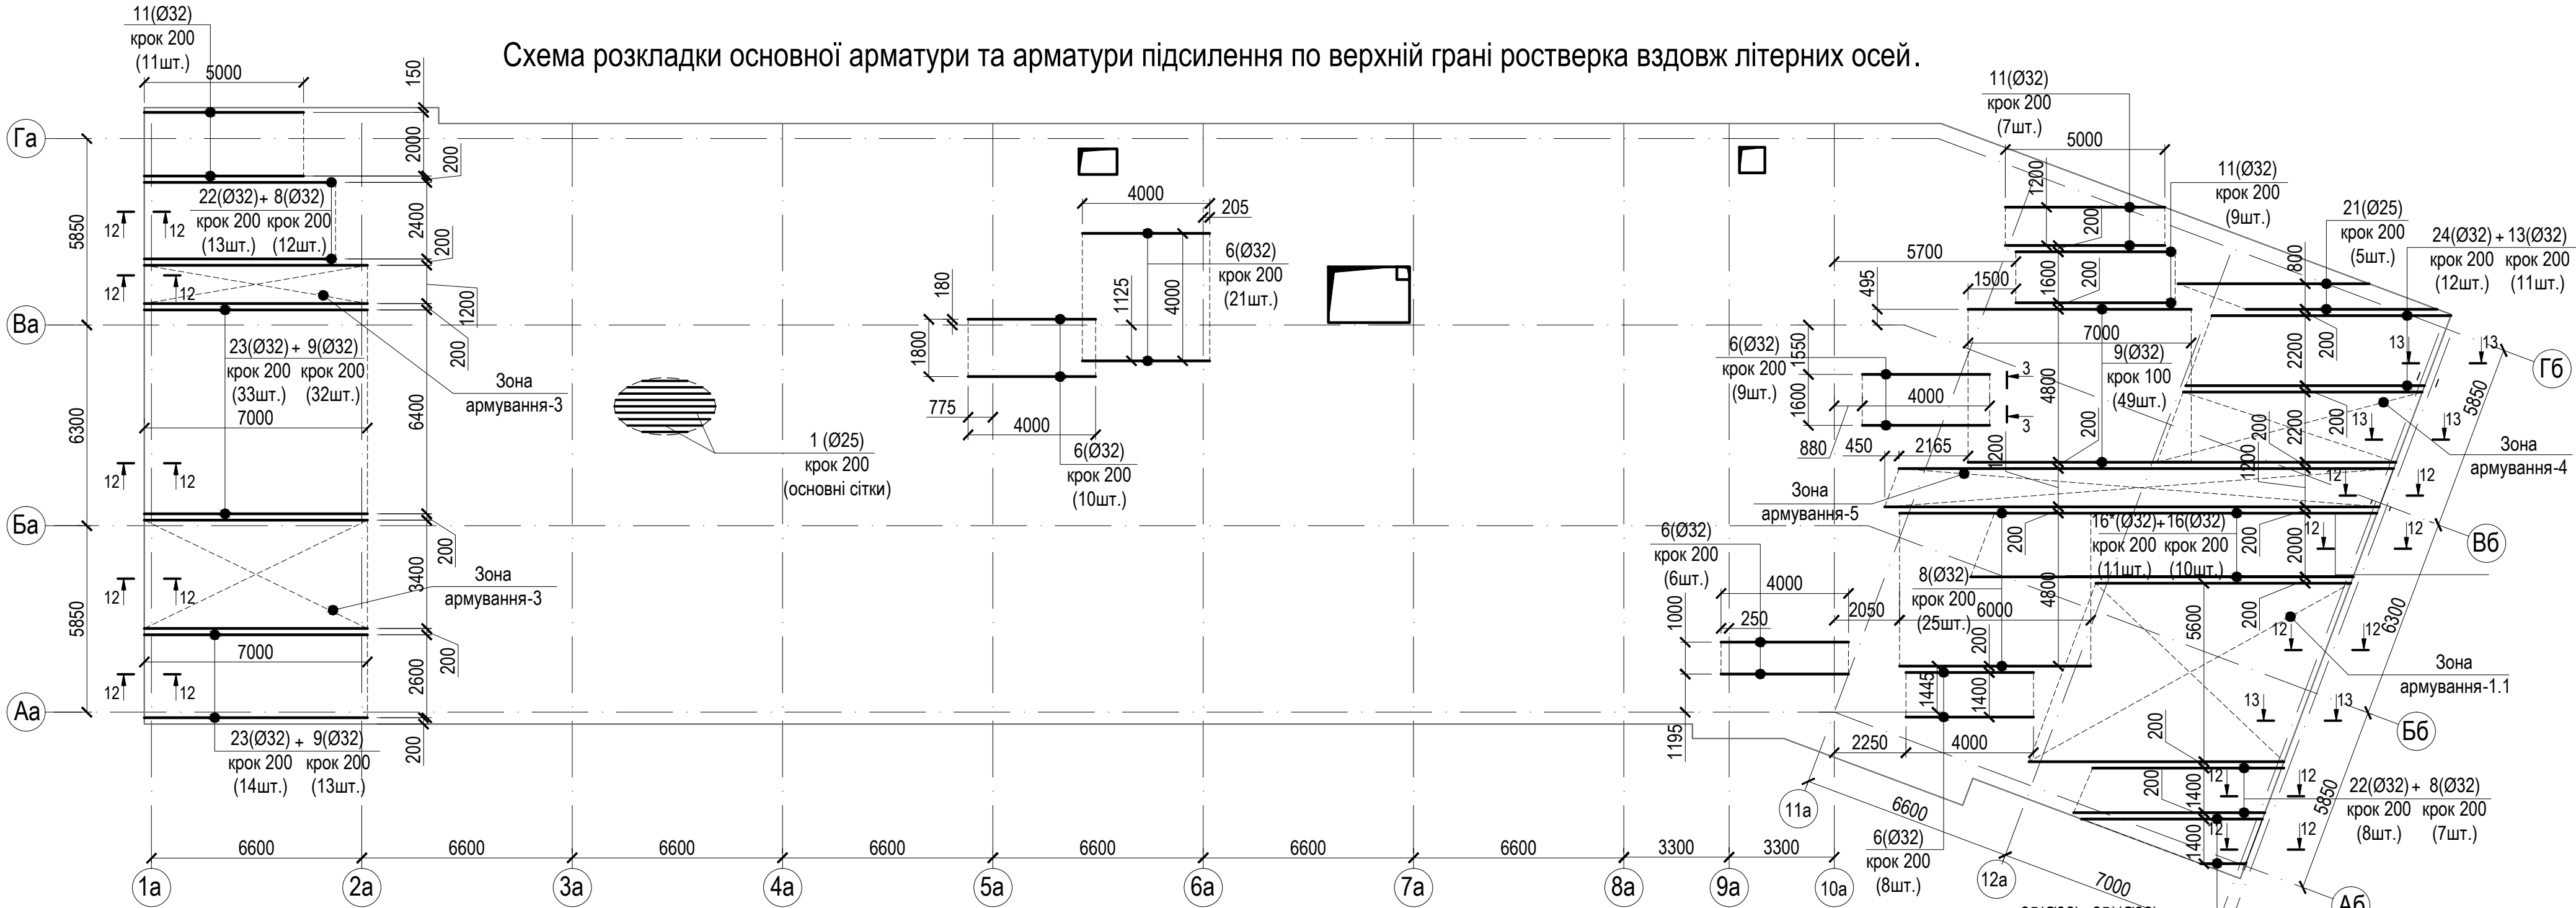


3 - 3
(для зон підсилення з кроком 100)

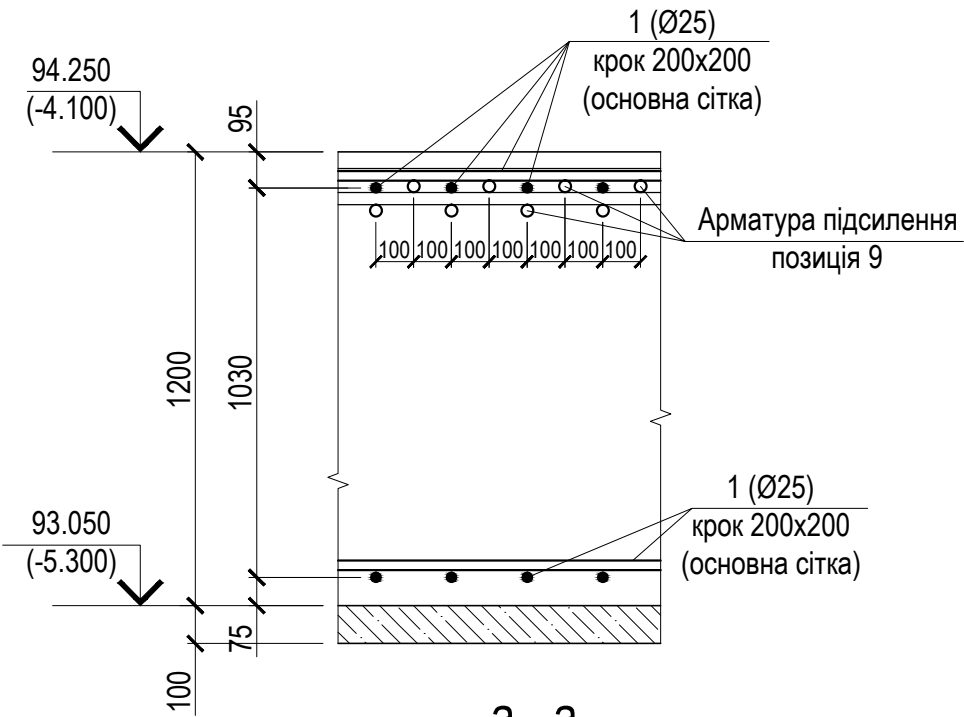

Зона армування-1.1, Зона армування-3,
Зона армування-4, Зона армування-5

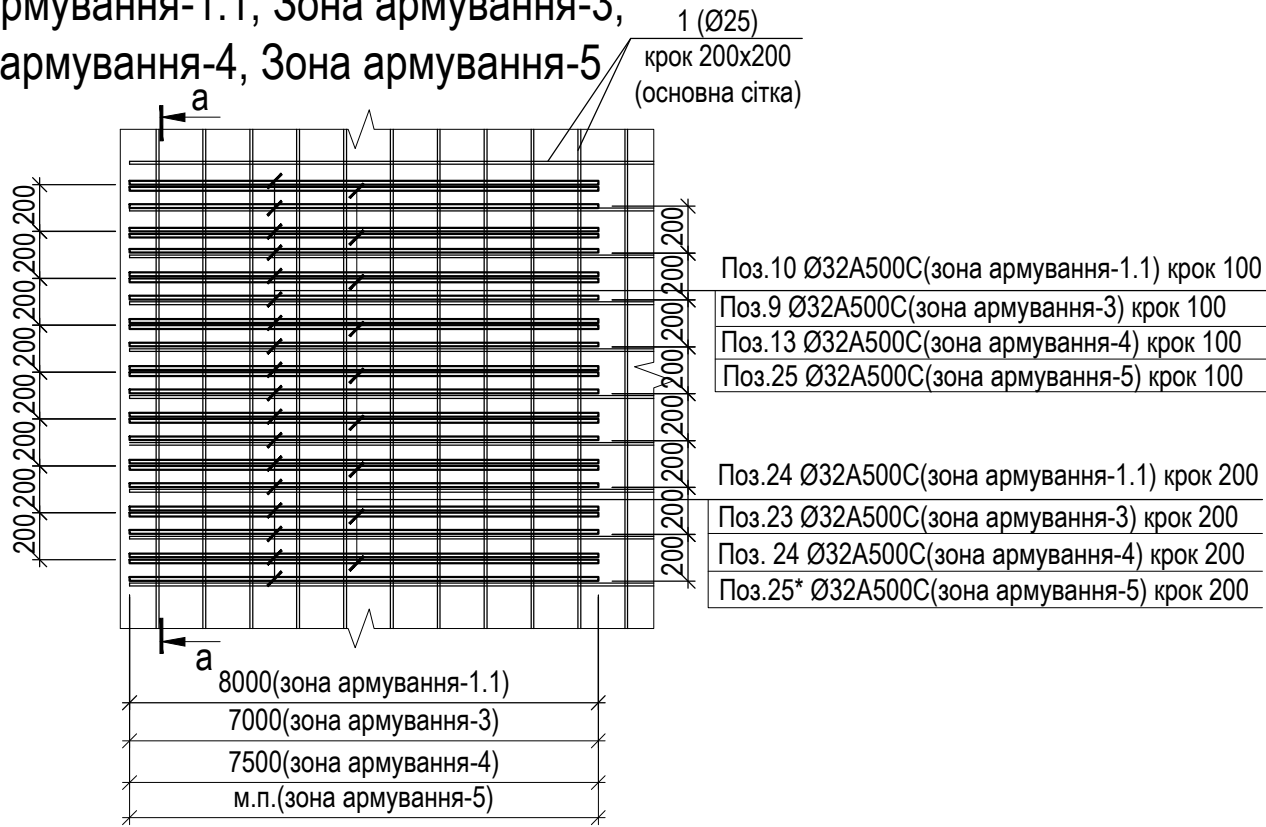

Деталь стикування перепуском арматурних стержнів Ø32мм

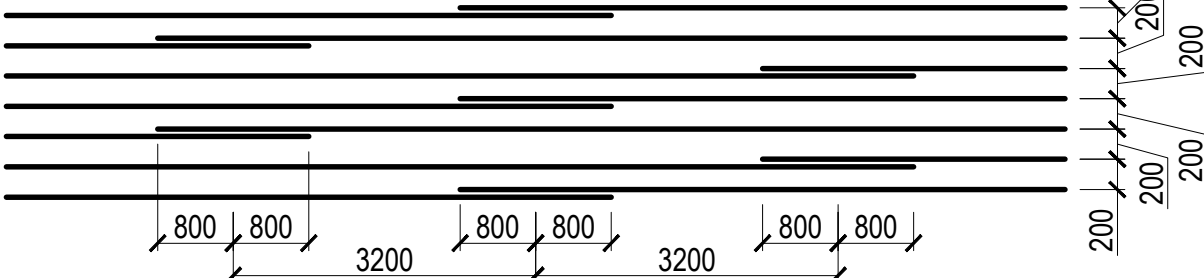

Примітки

- Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
- Захисний шар бетону не менше 40 мм.
- Стикування арматури виконувати внапуск, довжину напуску прийняти 50d.
- Стикування арматури виконувати в розбіжку. В одному перетині стикувати не більше 50% стрижнів (див. деталі стикування).
- В специфікації приведені витрати арматури з урахуванням стику.
- Опалубні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009 (НПА ОП 45.2-7.02-12) "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення".
- Всі вузли перетину арматурних стержнів в'язати м'яким відпаленим дротом Ф 1.5мм.
- Розміщення арматури в зонах підсилення з кроком 100мм див. розріз 3-3.
- Відомість деталей див. арк. КБ-8.1


Специфікація матеріалів на армування фундаментної плити по верхній грані в напрямку літерних осей

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
1	ДСТУ 3760:2019	Ø25 А500С L=7946.4 м.п.	-	3.85	30593.6
6	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=4000 мм	54	25.2	1360.8
8	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=6000 мм	44	37.86	1665.8
9	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=7000 мм	142	44.17	6272.1
10	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=8000 мм	57	50.48	2877.4
11	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=5000 мм	27	31.55	851.9
13	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=7500 мм	35	47.3	1655.5
16	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=12000 мм	10	75.7	757.0
16*	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=12000 мм	11	75.7	832.7
21	ДСТУ 3760:2019	Ø25 А500С L=6000 мм	5	23.1	115.5
22	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=6000 мм	21	37.86	795.1
23	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=7000 мм	72	44.17	3180.2
24	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=7500 мм	53	47.3	2506.9
25	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=300.0 м.п	-	6.31	1893.0
25*	ДСТУ 3760:2019	Ø32 А500С L=135.0 м.п	-	6.31	851.9

ПБ-100-КБ



						ПБ-100-КБ				
						Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва				
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата	VIII черга будівництва Житловий будинок №26 з вбудованим паркінгом /Секція "А"/	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							Р	9		
Гол. констр.	Дворковий В.						Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по верхній грані ростверка вздовж літерних осей.	ТОВ "БК Міськбудінвест" м. Київ		
Розробив	Івах			03.12.24						
Перевірив	Дворковий В.									

Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по верхній грані ростверка вздовж цифрових осей.

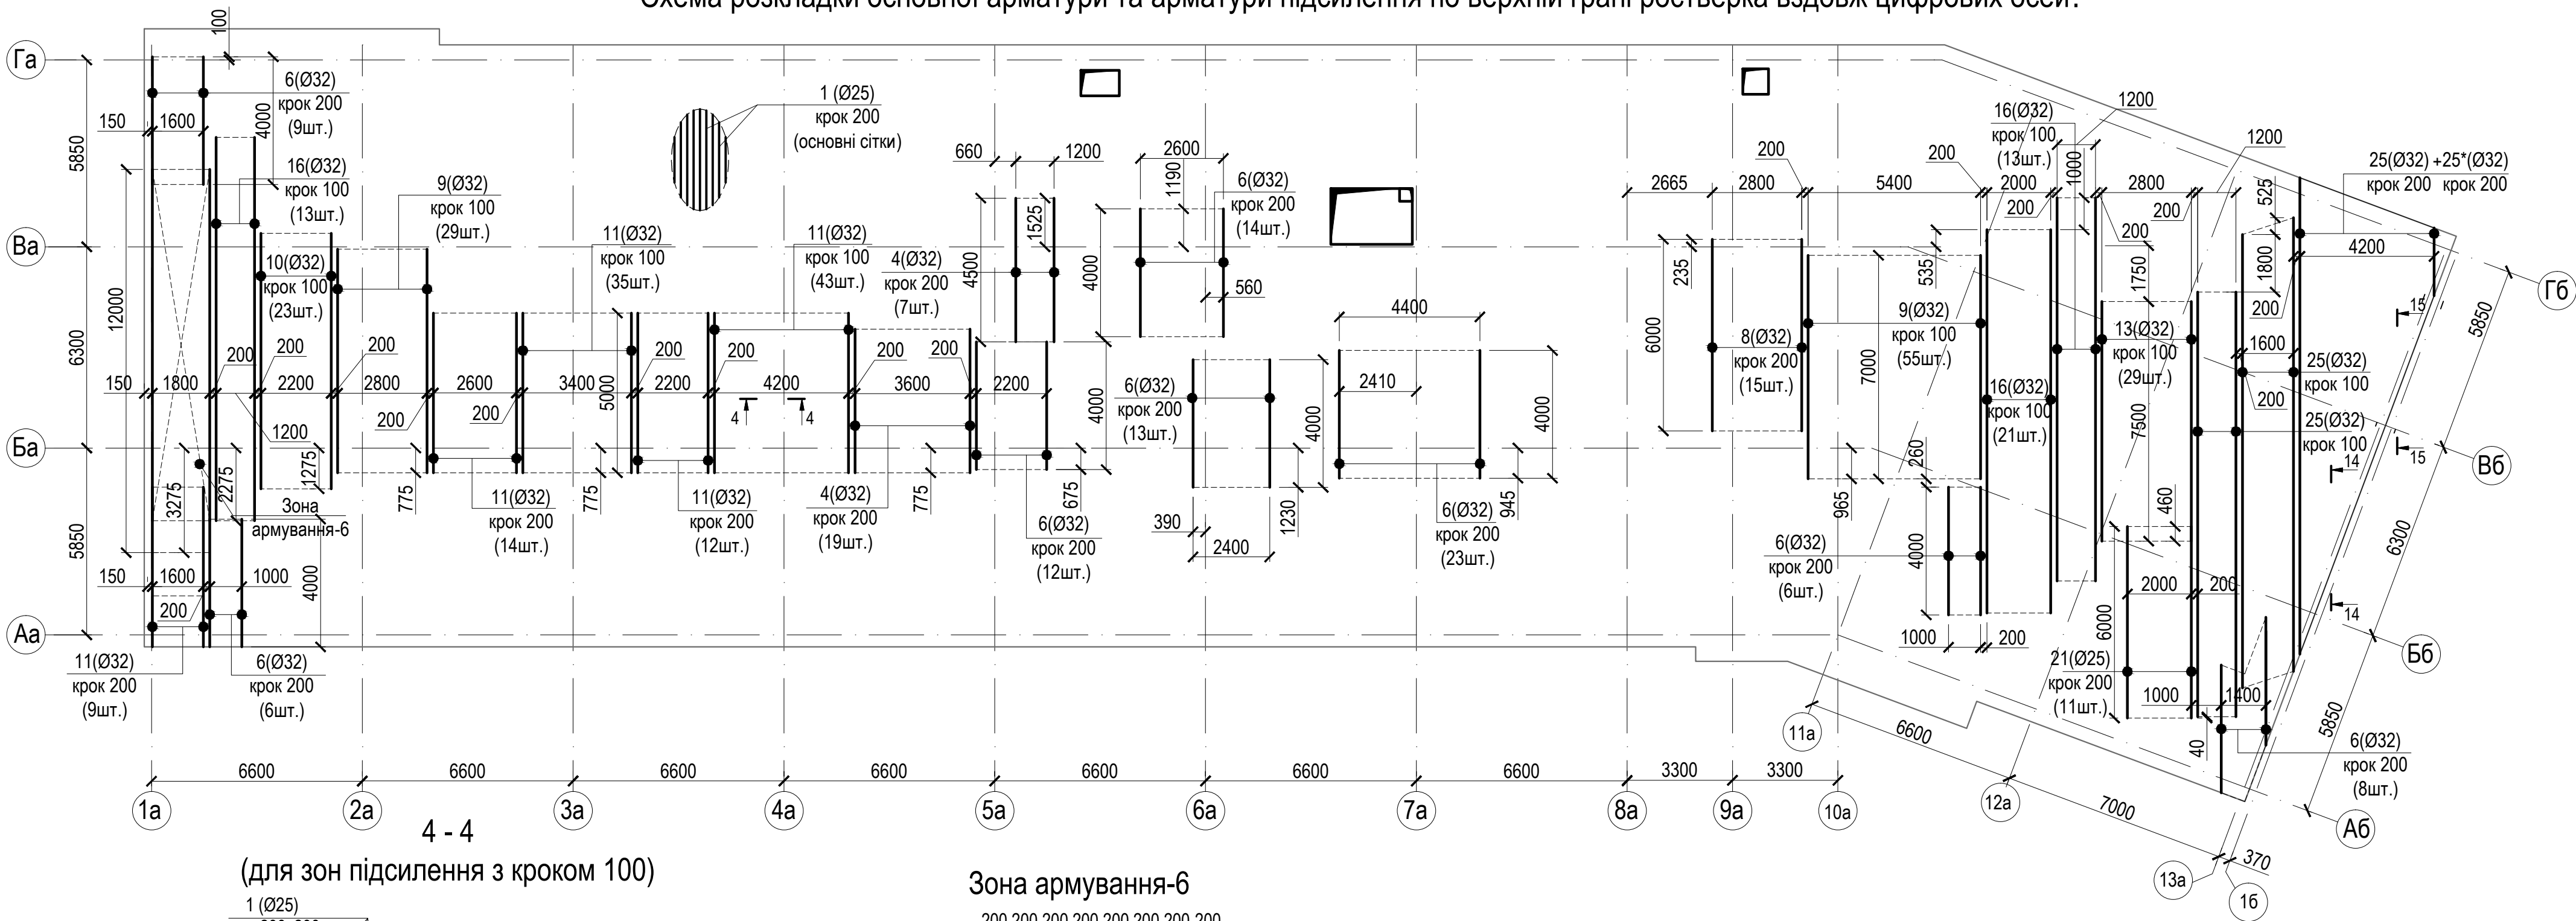

4 - 4
(для зон підсилення з кроком 100)

Зона армування-6

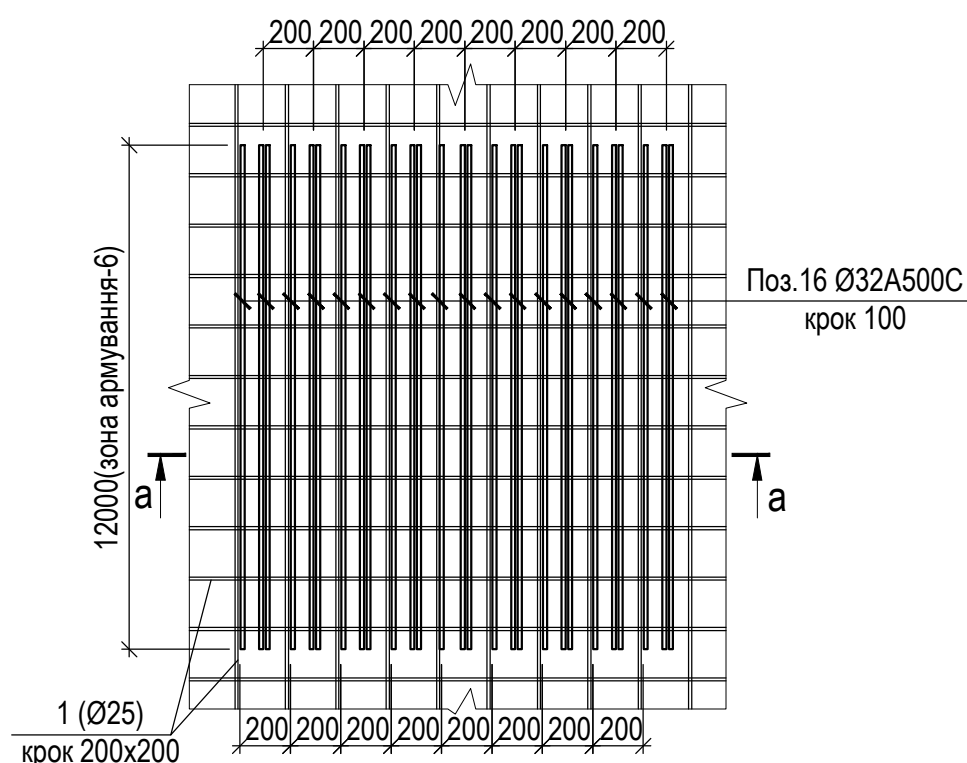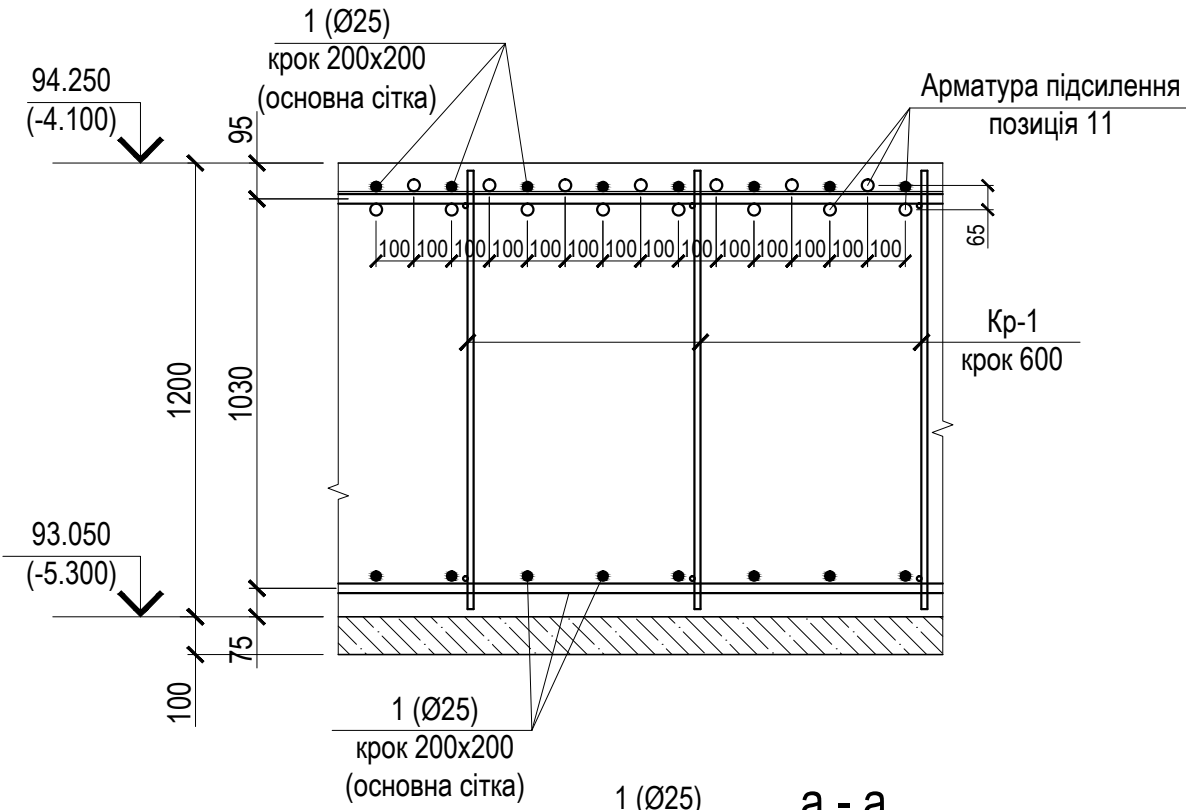

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
25*	змінна 400 R=130

Специфікація матеріалів на армування фундаментної плити по верхній грані в напрямку цифрових осей

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
1	ДСТУ 3760:2019	Ø25 A500C L=7946.4 м.п.	-	3.85	30593.6
4	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=4500 мм	26	28.4	738.4
6	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=4000 мм	91	25.24	2296.8
8	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=6000 мм	15	37.86	567.9
9	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=7000 мм	84	44.17	3710.3
10	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=8000 мм	23	50.48	1161.0
11	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=5000 мм	113	31.55	3565.2
13	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=7500 мм	29	47.32	1372.3
16	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=12000 мм	76	75.72	5754.7
21	ДСТУ 3760:2019	Ø25 A500C L=6000 мм	11	23.1	254.1
25	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=759.5 м.п.	-	6.31	4792.4
25*	ДСТУ 3760:2019	Ø32 A500C L=205.19 м.п.	-	6.31	1294.7





Примітки:

- Даний аркуш розглядати з розділом АР та аркушами КБ - 6 ... 12.
- Захисний шар бетону не менше 40 мм.
- Стикування арматури виконувати внапуск, довжину напуску прийняти 50d.
- Стикування арматури виконувати в розбіжку. В одному перетині стикувати не більше 50% стрижнів (див. деталі стикування).
- В специфікації приведені витрати арматури з урахуванням стиковки.
- Опалубні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог ДБН А.3.2-2:2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення".
- Всі вузли перетину арматурних стержнів в'язати м'яким відпаленим дротом Ф 1.5мм.
- Розміщення арматури в зонах підсилення з кроком 100мм див. розріз 4-4.
- Розріз 14-14 та 15-15 див. аркуш КБ-8.1.

ПБ-100-КБ


						Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата	VIII черга будівництва Житловий будинок №26 з вбудованим паркінгом /Секція "А"/			
Гол. констр.	Дворковий В.					Схема розкладки основної арматури та арматури підсилення по верхній грані ростверка вздовж цифрових осей.			
Розробив	Івах			03.12.24					
Перевірив	Дворковий В.								
						Р	10	ТОВ "БК Міськбудінвест" м. Київ	

по 8



Відомість деталей

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
17	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C L=1700 мм	670	1.51	1011.7
		Кр-1			5618.4
18	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C L=3200 м.п.	-	0.888	2841.6
19	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C L=1160 мм	2670	1.04	2776.8
		Кр-2			7340.4
29	ДСТУ 3760:2019	Ø16 A500C L=1183.0 м.п.	-	1.576	1864.4
27	ДСТУ 3760:2019	Ø16 A500C L=1160 мм	2960	1.85	5476.0



- Опалубочную схему фундаментной плиты дивись аркуш КБ-6.
- По всему полю фундаментной плиты ростверку установить каркасы Кр-1 кроком 600мм, крім позначених зон, де встановлюються каркаси Кр-2 кроком 200 мм.
- Стержні каркасів з'єднуються за допомогою електрозварювання за ДСТУ Б В.2.6-169:2011-К1-Кт.
- Позиції на розрізі 7-7 та 8-8 внесені у специфікацію на аркуші КБ-12.



ΠΕ 100 ΚΕ

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	11	

