


Дизайн проект квартири 39м²
ЖК Кришталеві джерела

MADIN

Instagram @madin.group
+380 (95) 179 01 18
group.madin@gmail.com

group

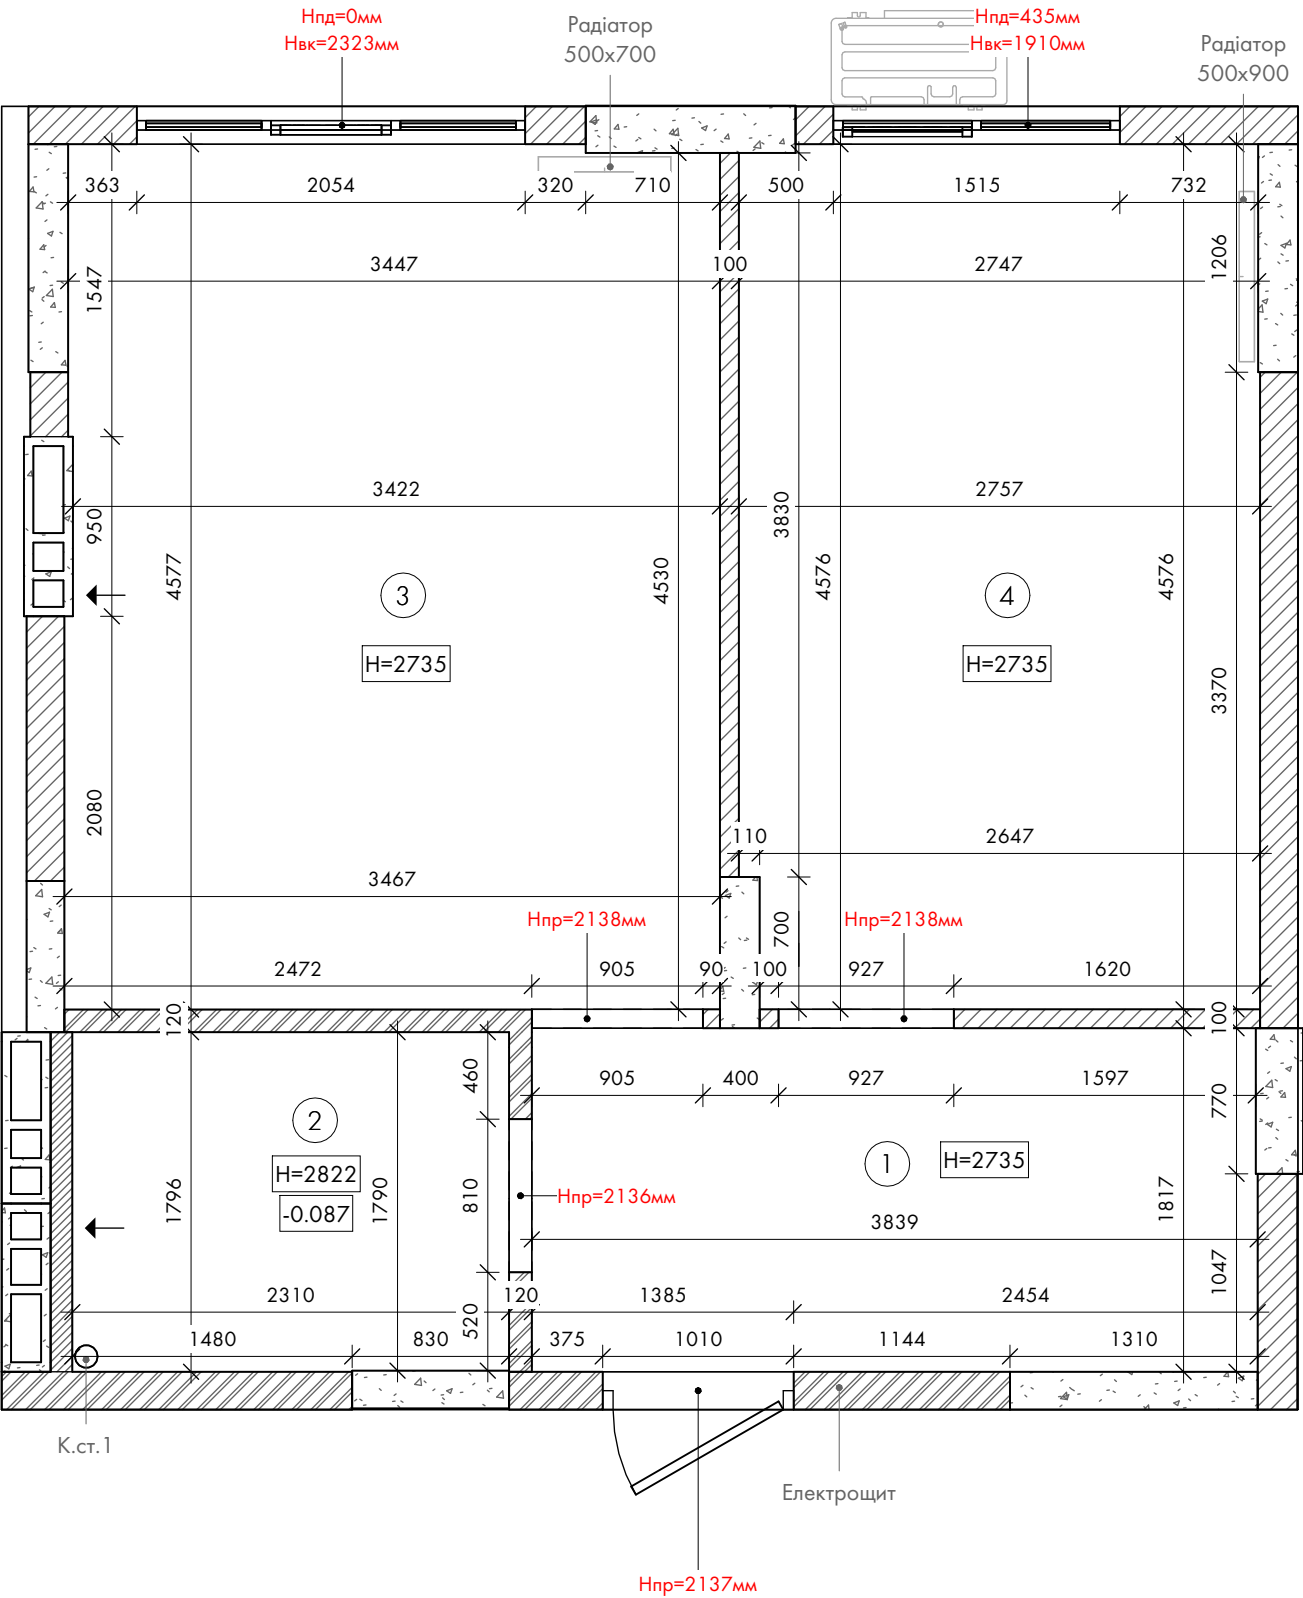

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- - отвір вентканалу
 - 0.000 - рівень стіжки
 - цегла
 - бетон
 - керамоблок
 - керамзитобетон
 - піноблок/газоблок

- ПРИМІТКИ:
- Усі розміри є орієнтовними для прорахунків та потребують уточнення на місці.
 - Розміри вказані без урахування оздоблювальних покриттів (від того, що є по факту на момент заміру).
 - Відхилення у площинах за рахунок нерівності стін = +/- 30-50 мм.

Специфікація приміщень (обміри)		
№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	6,97 м²
2	Санвузол	4,13 м²
3	Кухня	15,76 м²
4	Спальня	12,51 м²
Загальна площа:		39,37 м²

Назва проекту:	ЖК Кришталеві джерела 39м2
Адреса проекту:	м. Київ, вул. Метрологічна

Специфікація приміщень		
№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	3,55 м²
2	Кухня-вітальня	15,76 м²
3	Спальня	12,51 м²
4	Санвузол	2,68 м²
5	Гардеробна	3,23 м²
Загальна площа:		37,73 м²

ПРИМІТКИ:


1. На плані вказані розміри з урахуванням оздоблювальних матеріалів (штукатурка 20мм, плитка 15мм).


2. Розміри меблів на замовлення переміряти та відредувати на місці перед виготовленням.

3. Висоти прорізів надані від чистового рівня підлоги. На плані вказані монтажні прорізи.

Назва проекту:	ЖК Кришталеві джерела 39м2
Адреса проекту:	м. Київ, вул. Метрологічна

ПЛАН МЕБЛІВ	A-03
Instagram @madin.group	MADIN

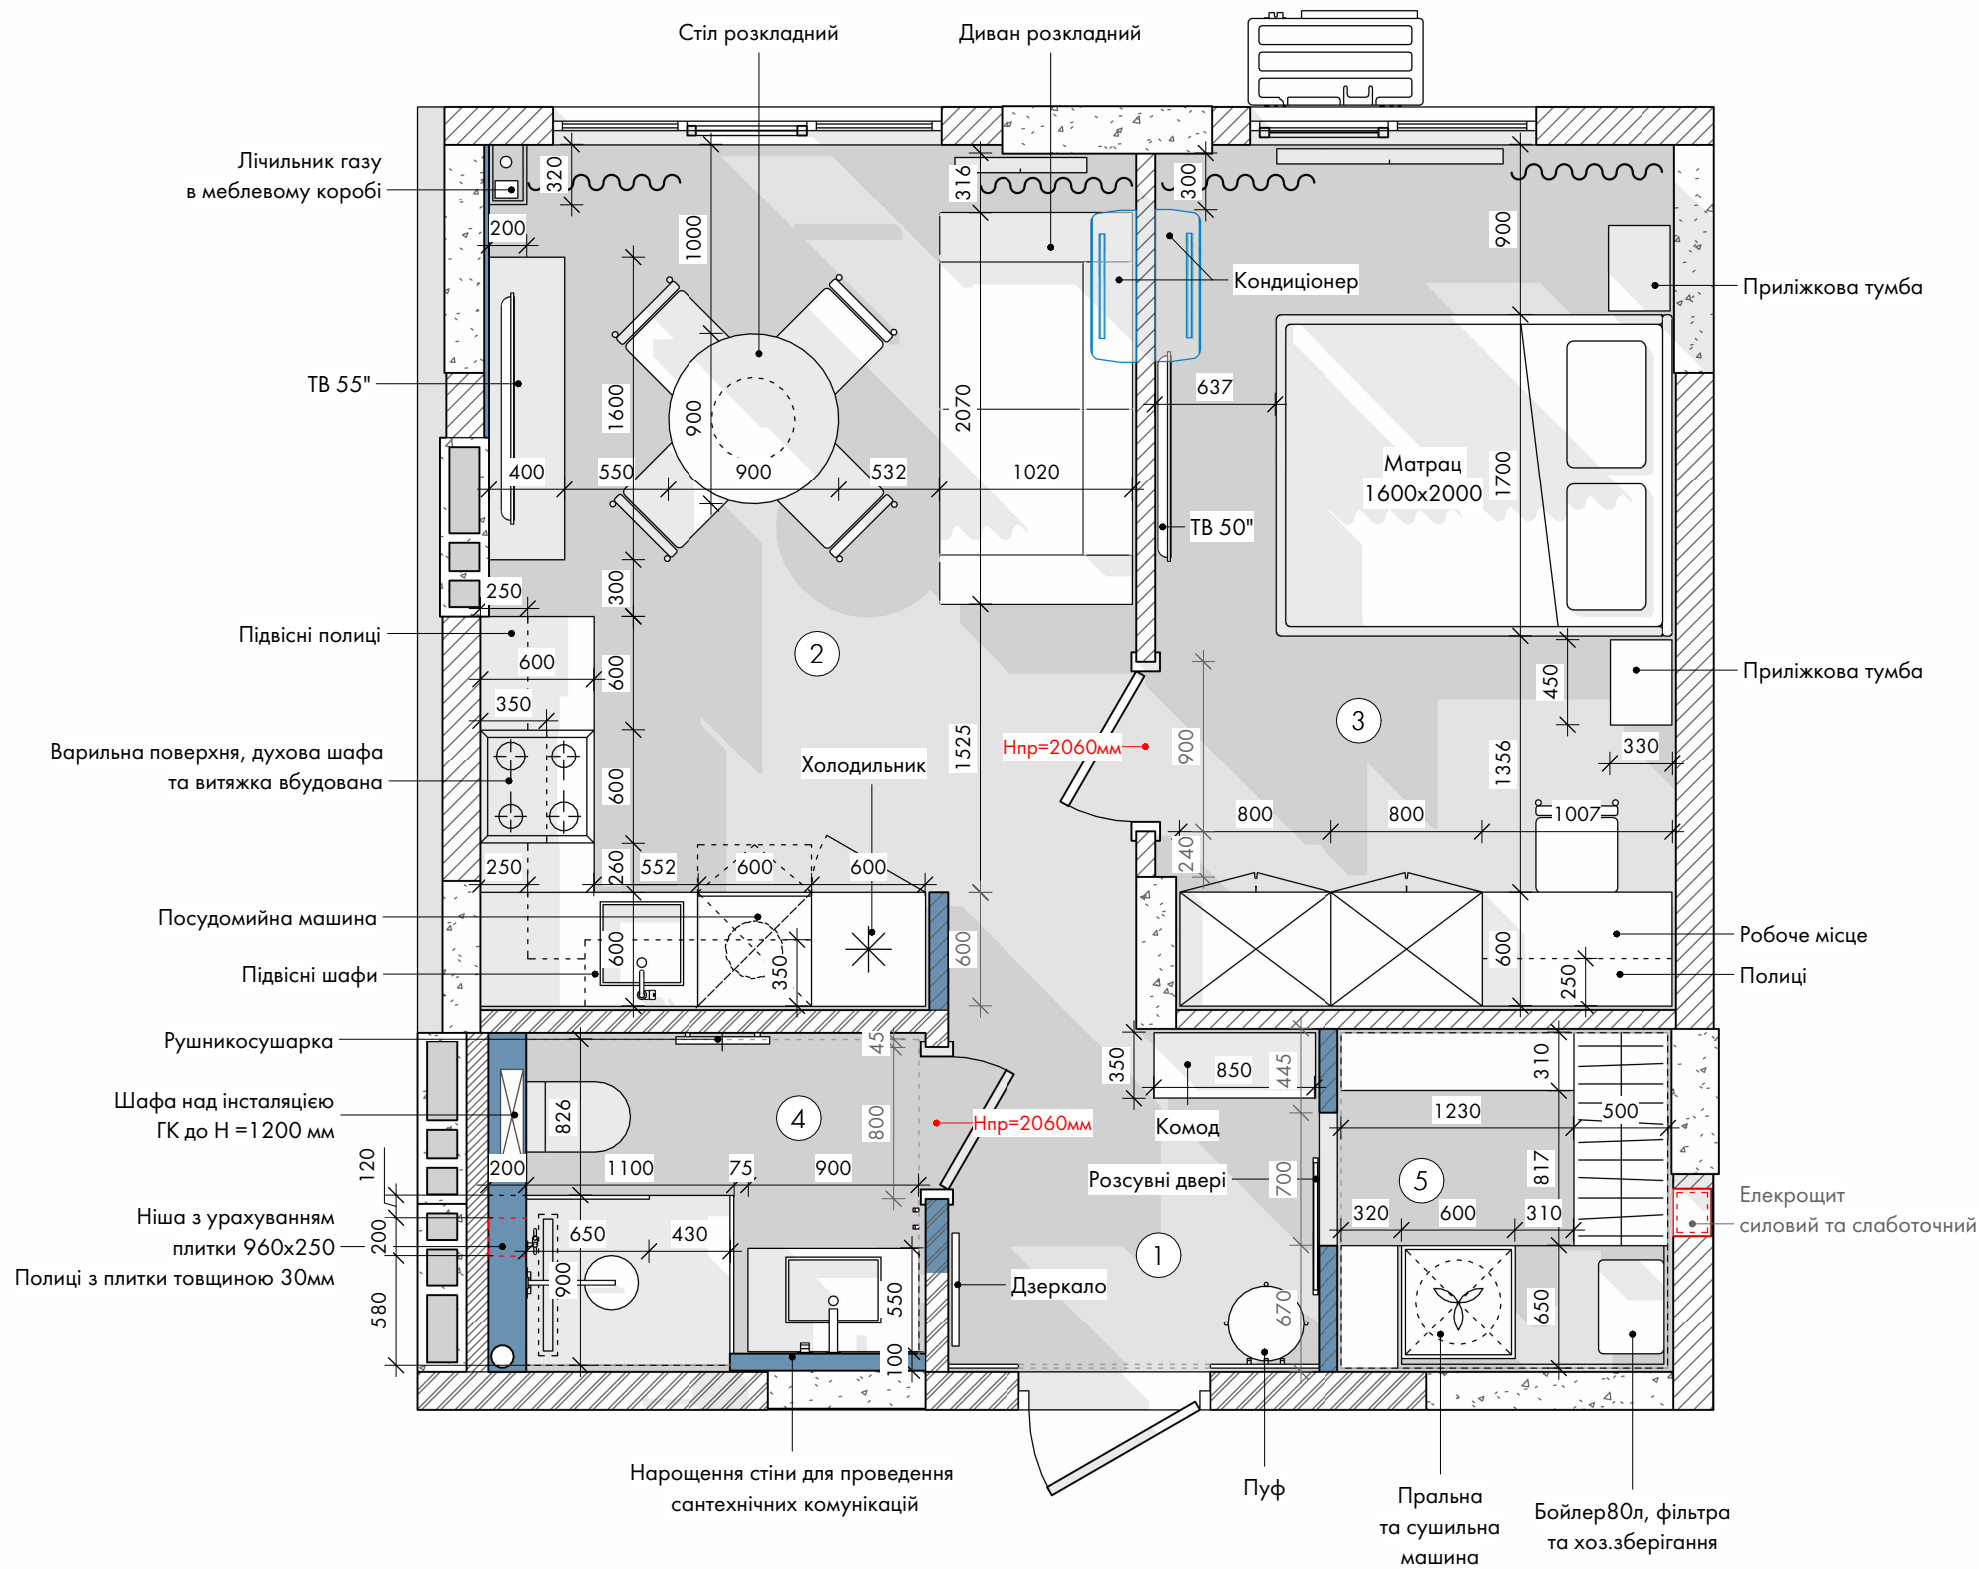

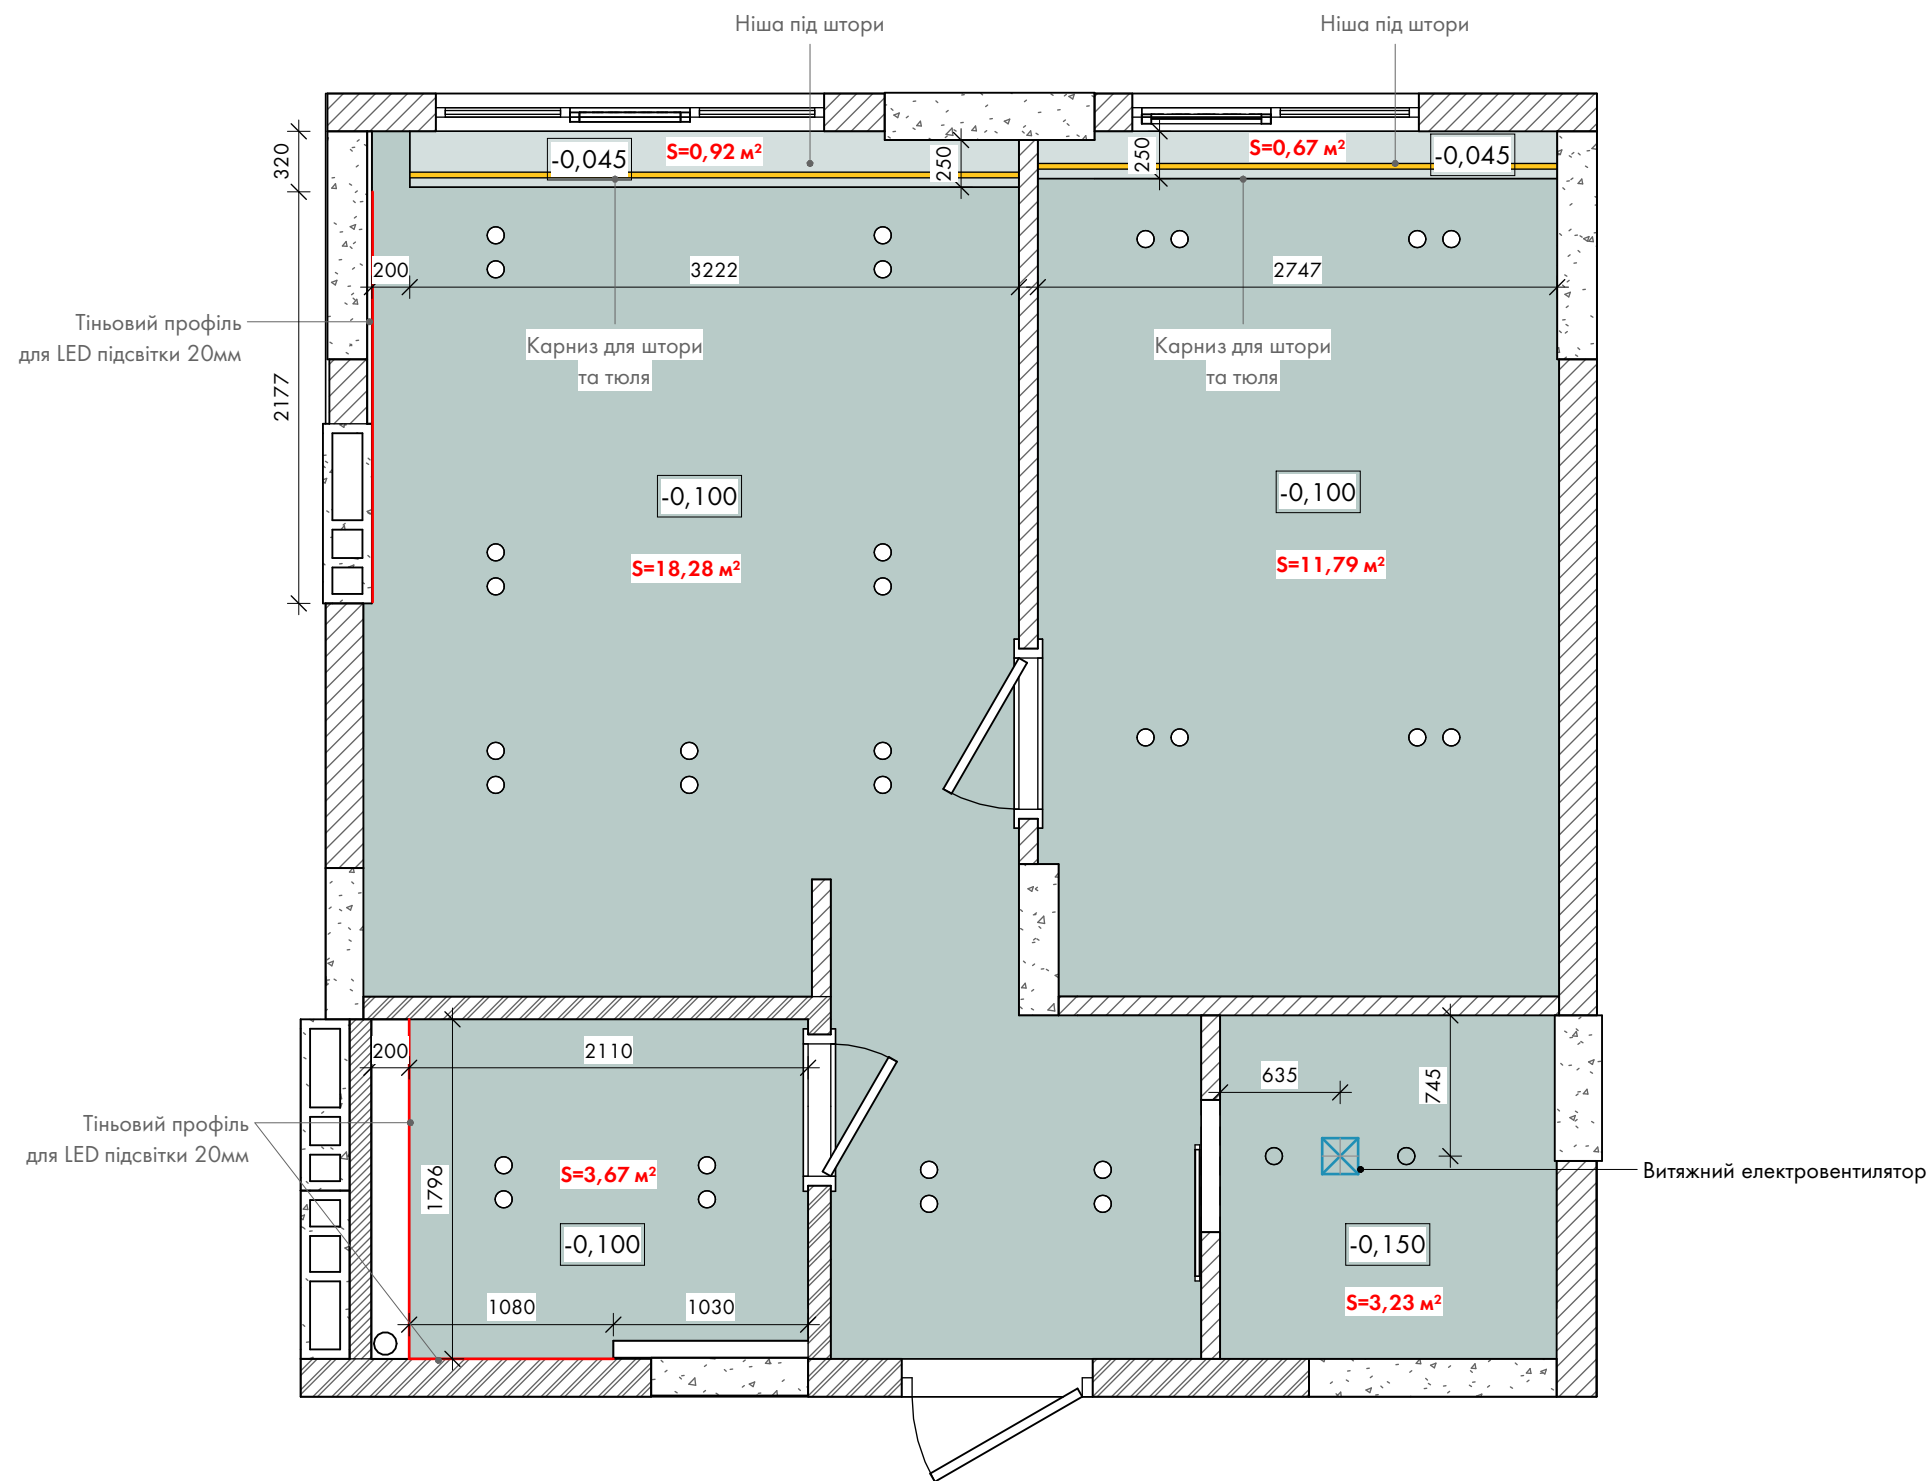


- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
- натяжна стеля з тіньовим швом 5мм біла матова (колір: RAL 9003)
 - карниз для прямих штор
 - профіль для LED підсвітки

Специфікація оздоблення стель		
№	Оздоблення	Площа
	Натяжна стеля	38,6 м²
Загальна площа:		38,6 м²

- ПРИМІТКИ:
- Всі розміри уточнити на місці.
 - Дивитись лист разом з планом розміщення освітлювального обладнання.
 - Позначку підшитої стелі в санвузлах уточнити згідно з встановленням повітропроводів примусової вентиляції.

Назва проекту:	ЖК Кришталеві джерела 39м2
Адреса проекту:	м. Київ, вул. Метрологічна

ПЛАН СТЕЛЬ	A-04
Instagram @madin.group	MADIN

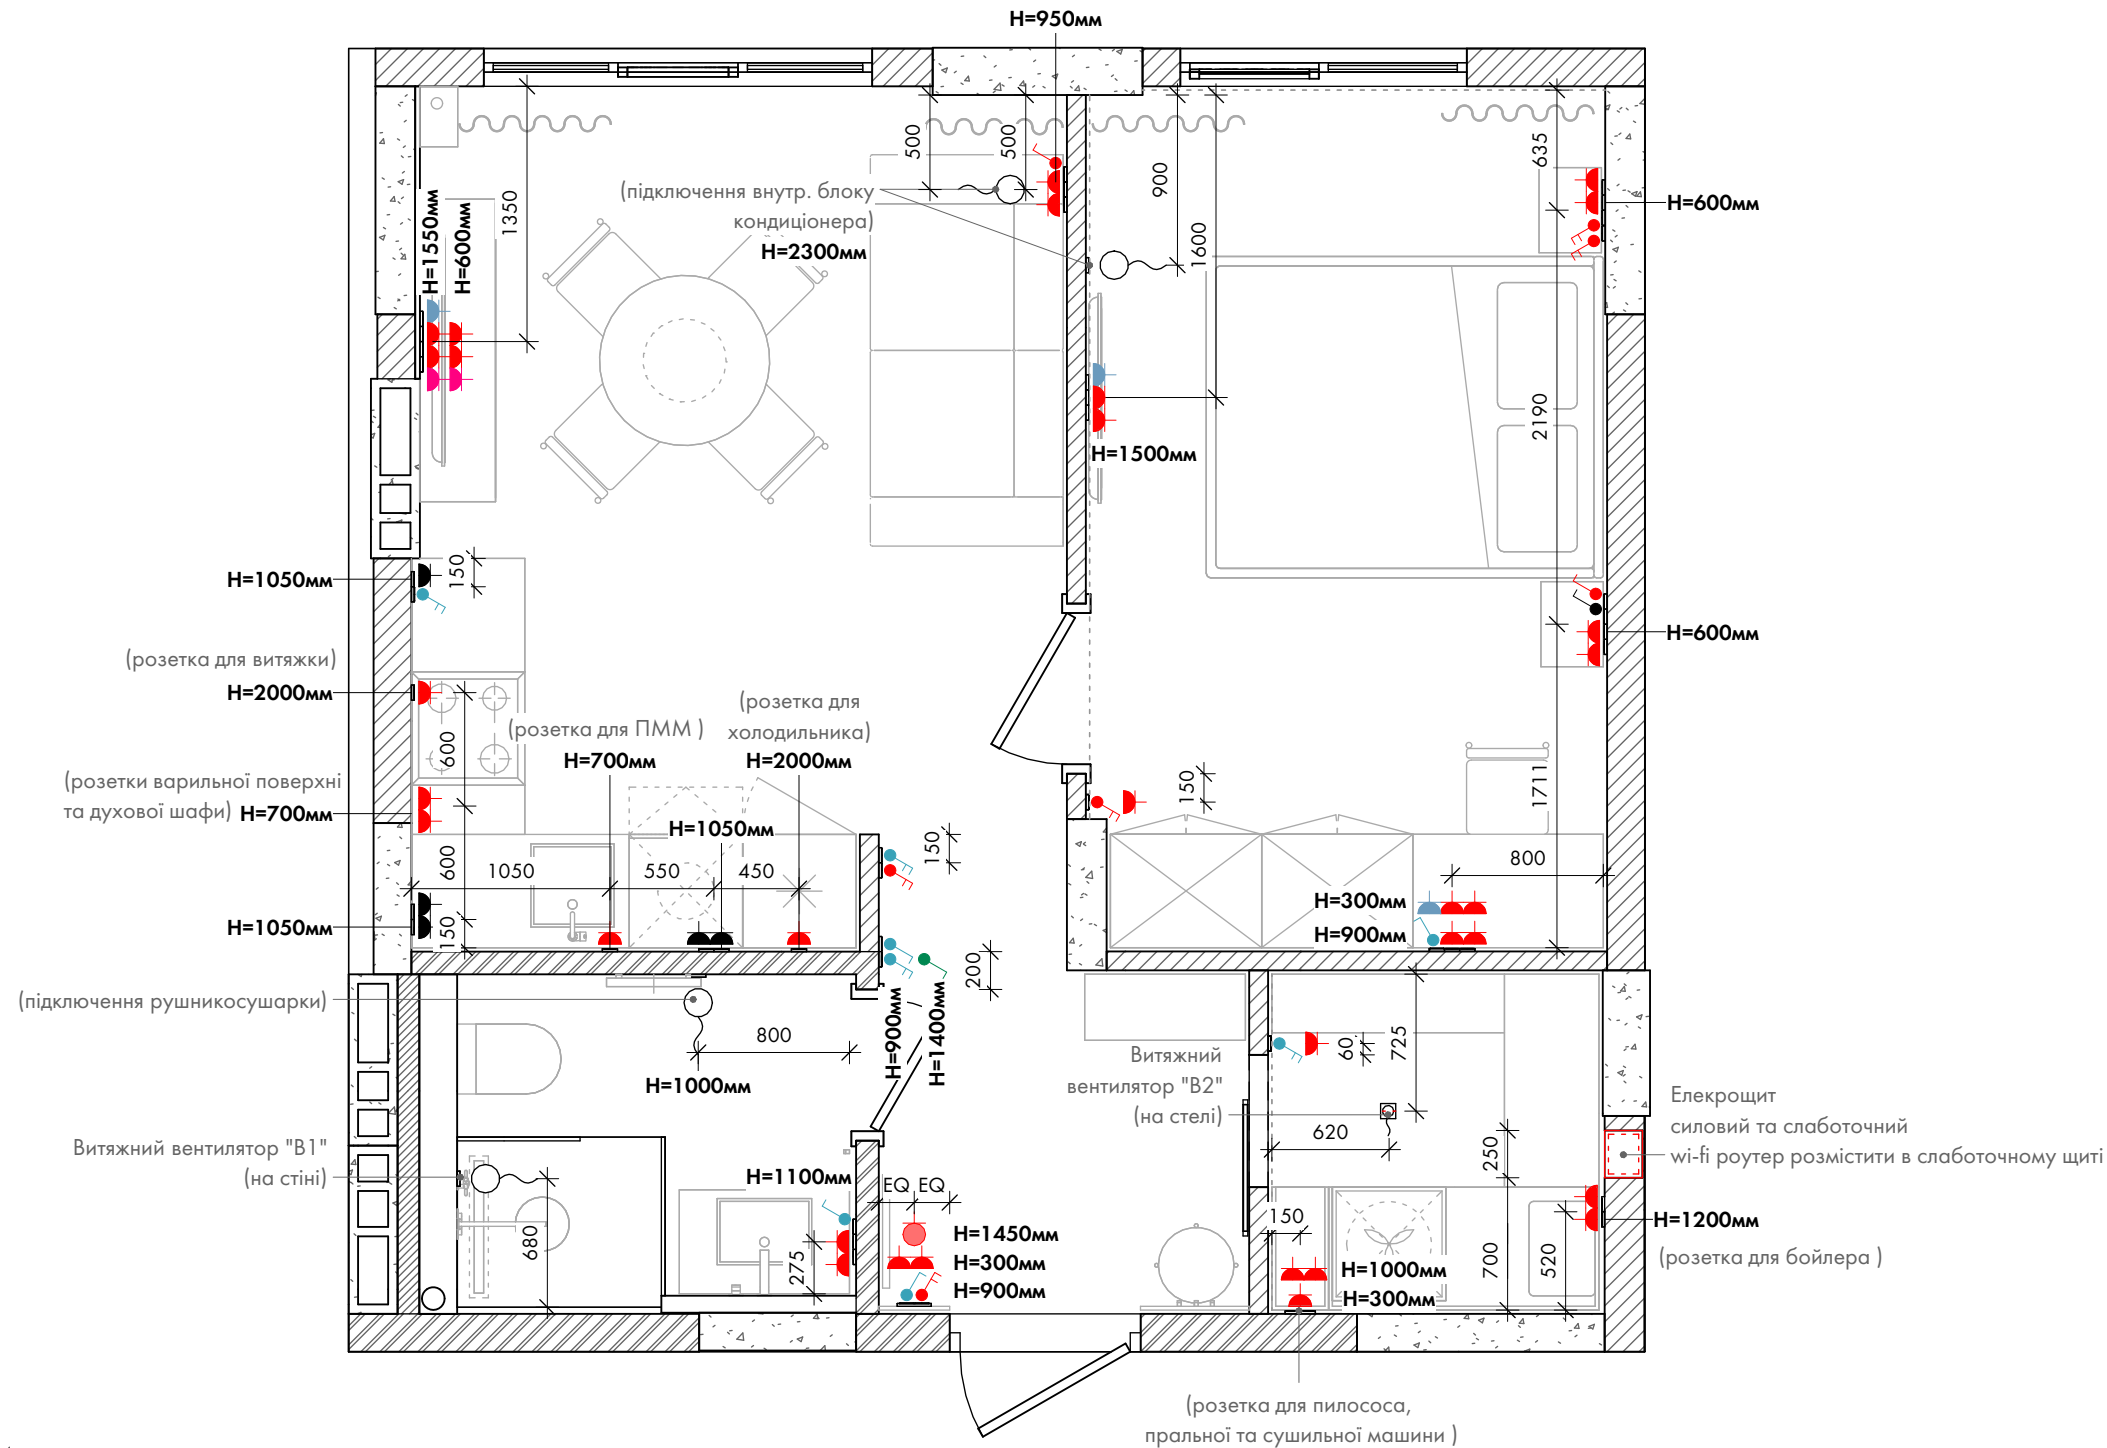


- ПРИМІТКИ:**
- 1. Всі розміри уточнити на місці.
 - 2. На плані вказані розміри з урахуванням оздоблювальних матеріалів (штукатурка 20мм, плитка 15мм).
 - 3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
 - 4. Висота розеток H=300мм, вимикачів H=900 від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
 - 5. Підключення обладнання і техніки уточнити згідно з обраними моделями.
 - 6. Електропроводки та розетки в зоні кухні уточнити після замовлення кухні.
 - 7. Усі трансформатори вивести під стелею (з доступом через світильники), в меблях або в слаботочний щит.

Специфікація терморегуляторів	
Тип	Кількість
Термостат	1

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:**
- розетка 220v
 - розетка 220v(w) - вологозахисна
 - розетка INT для 1 гнізда
 - розетка INT для 2 гнізд
 - розетка USB
 - розетка CC - кабель-канал
 - домофон
 - електровивід 220v
 - вивід для LED підсвічування
 - EQ - еквівалентний (рівний) розмір
 - вимикач місцевий одноклавішний
 - вимикач місцевий двоклавішний
 - вимикач прохідний одноклавішний
 - вимикач прохідний двоклавішний
 - вимикач перехресний одноклавішний
 - терморегулятор / термостат

Специфікація розеток	
Тип	Кількість
Розетка 220v	32
Розетка 220v (W)	5
Розетка CC	2
Розетка INT	3
Загальна кількість: 42	42
Специфікація вимикачів	
Тип	Кількість
Вимикач місцевий	4
Вимикач місцевий двоклавішний	3
Вимикач перехресний	1
Вимикач прохідний	2
Вимикач прохідний двоклавішний	6
Загальна кількість: 16	16
Специфікація рамок	
Тип	Кількість
Рамка на 1 пост	9
Рамка на 2 пости	10
Рамка на 3 пости	6
Рамка на 4 пости	3
Загальна кількість: 28	28

Назва проекту:	ЖК Кришталеві джерела 39м2
Адреса проекту:	м. Київ, вул. Метрологічна

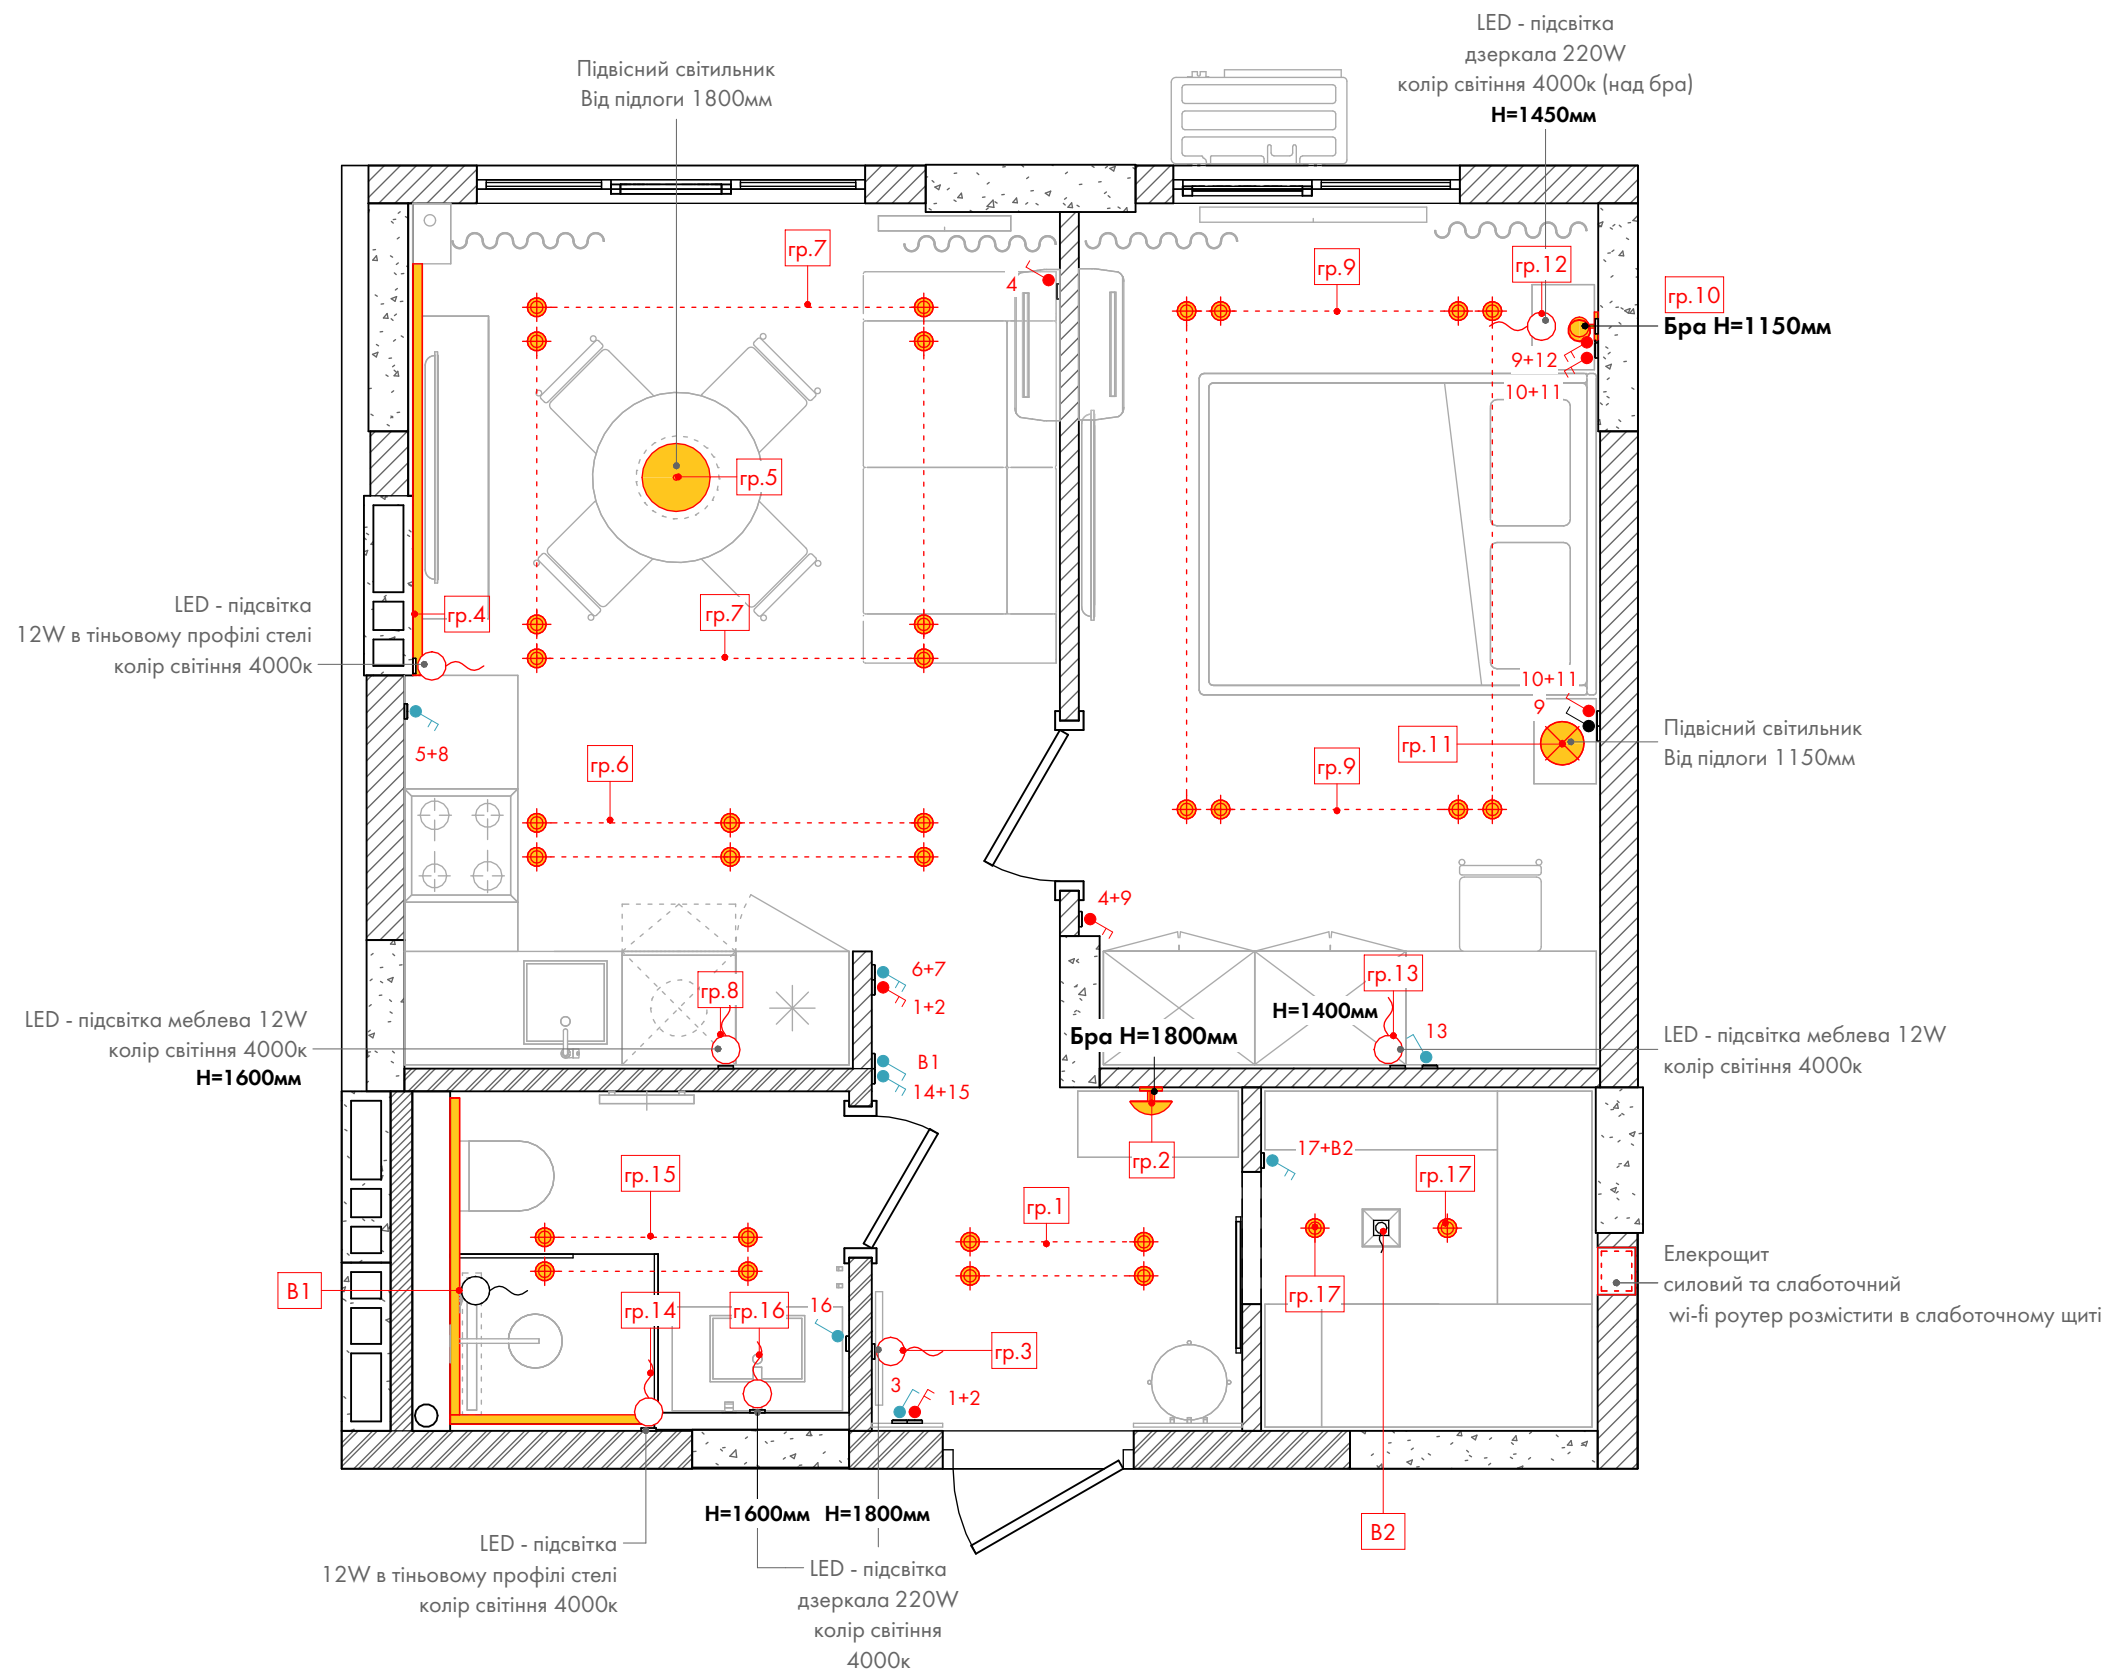

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:**
- LED стрічка для підсвічування стелі (L = 0.00 м)
 - гр. 1** - нумерація груп світла
 - 1...** - нумерація груп світла
 - В** - витяжний електроventильатор
 - вимикач місцевий одноклавішний
 - вимикач місцевий двоклавішний
 - вимикач прохідний одноклавішний
 - вимикач прохідний двоклавішний
 - вимикач перехресний одноклавішний
 - вивід для LED підсвічування
 - електровивід 220v
 - EQ** - еквівалентний (рівний) розмір
 - L 01...** - маркування освітлювальних приладів

Специфікація вимикачів	
Тип	Кількість
Вимикач місцевий	4
Вимикач місцевий двоклавішний	4
Вимикач перехресний	1
Вимикач прохідний	2
Вимикач прохідний двоклавішний	5
Загальна кількість: 16	16

- ПРИМІТКИ:**
- Всі розміри уточнити на місці.
 - Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів (штукатурка 20мм, плитка 15мм).
 - Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
 - Висота вимикачів H=900мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
 - Дивитись лист разом з планом розміщення освітлення та планом стель.

Назва проекту:	ЖК Кришталеві джерела 39м2
Адреса проекту:	м. Київ, вул. Метрологічна

	- LED стрічка для підсвічування стелі ($L = 0.00 \text{ м}$)
гp. 1	- нумерація груп світла
1...	- нумерація груп світла
	- витяжний електроventильатор
	- вимикач місцевий одноклавішний
	- вимикач місцевий двоклавішний
	- вимикач прохідний одноклавішний
	- вимикач прохідний двоклавішний
	- вимикач перехресний одноклавішний
	- вивід для LED підсвічування
	- електровивід 220v
EQ	- еквівалентний (рівний) розмір
L 01...	- маркування освітлювальних приладів

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. На плані вказані розміри з урахуванням оздоблювальних матеріалів (штукатурка 20мм, плитка 15мм).
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Висота розеток $H=300\text{мм}$, вимикачів $H=900$ від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
5. Підключення обладнання і техніки уточнити згідно з обраними моделями.
6. Електровиводи та розетки в зоні кухні уточнити після замовлення кухні.
7. Усі трансформатори вивести під стелю (з доступом через світильники), в меблях або в слаботочний щит.

ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ А-07	
Instagram @madin.group	madin

