

Специфікація (рахунок)

Замовлення: 568023

Покупець:

Телефон:

Адреса:

Примітка:


Дата замовлення: 29.10.2025 р.

Дата готовності:

Дата монтажу:

Вікна та двері : 568023 - K1

22,96 м.кв. / 835,84 кг

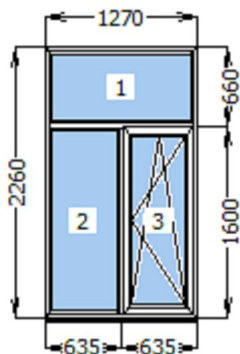

Кількість: 8 шт

1) 1270 x 2260

Колір: Білий

Профіль: VIKNANOVI WR700

Рама G660165 60 мм сіре ущ.

Стулка G660265 78 мм сіре ущ.

Імпост 82 мм B70 сіре ущ.

Штапик 200965

Фурнітура: AXOR K-3

Опір тепл.: 0,90 м.кв. К/Вт

Склопакет: 4i-14Ar-4-14Ar-4i || 24

1) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (1178 x 587)

2) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (562 x 1527)

3) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (462 x 1427)

УВАГА! ЗАМОВЛЕННЯ, ЯКЕ ВЖЕ ПОТРАПИЛО В ПЛАН ВИРОБНИЦТВА, ЗУПИНЕНО ЧИ ВИДАЛЕНО БУТИ НЕ МОЖЕ!!!!


УВАГА!

Конструкція дитячим замком не укомплектована.

Вся можлива відповідальність за порушення норм ДБН В.2.2-15-2019 покладається виключно на замовника.

Додатково:

№	Найменування	Розмір	Кількість
1	Монтажний профіль VIKNANOVI WR700		1250*8
2	Москітна сітка з крилом	533*1498	0,798*8
3	Анкерні пластини (комплект на виріб)		1*8

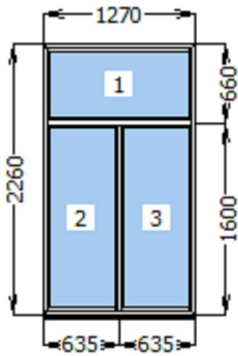Вікна та двері : 568023 - K2**8,61 м.кв. / 303,73 кг**

УВАГА! ЗАМОВЛЕННЯ, ЯКЕ ВЖЕ ПОТРАПИЛО В ПЛАН ВИРОБНИЦТВА, ЗУПИНЕНО ЧИ ВИДАЛЕНО БУТИ НЕ МОЖЕ!!!!

Додатково:

№	Найменування	Розмір	Кількість
1	Монтажний профіль VIKNANOVI WR700		1250*3
2	Анкерні пластини (комплект на виріб)		1*3

Кількість виробів: 11 шт
Загальна площа: 31,57 м.кв.
Загальна вага: 1139,57 кг

*** Вартість замовлення дійсна протягом одного дня.**

- Одержувач ознайомлений з умовними позначеннями та методом розрахунку ціни на вироби.
- Оплата цього замовлення є підтвердженням того, що Одержувач перевірів та погодився з отриманим розрахунком. Після сплати претензії до конфігурації та комплектації не приймаються.
- Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-107-2008 - "Склопакети клеєні будівельного призначення", склопакет 4-16-4 не відповідає нормативним значенням з енергозбереження (житлові та громадські будівлі) для I та II температурних зон України.
- Забороняється зберігати конструкцію у захисній плівці більш ніж 7 діб з моменту доставки. Забороняється розміщувати конструкцію у приміщенні поблизу джерела тепла (батарея, обігрівач тощо) та під впливом прямих сонячних променів. Перед проведенням монтажу конструкції необхідно потримати її в приміщенні при температурі не нижче 17 градусів у розпакованому вигляді. У разі невиконання цих вимог завод-виробник знімає з себе гарантійні зобов'язання з ремонту.
- Увага! Не встановлюйте горизонтально імпорт по центру стулки! Зміщуйте його вище або нижче на 200 мм від центру!
- Замовник ознайомлений з вимогою ДБН В.2.2-15-2019 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна №1" щодо обов'язкової наявності дитячого замку на поворотно-відкидних стулках у МПК при встановленні їх у житлових приміщеннях.

Підпис покупця _____

З повагою Ваш менеджер: Дисуненко Майя