

Специфікація (рахунок)

Замовлення: 568025

Покупець:

Телефон:

Адреса:

Примітка:


Дата замовлення: 29.10.2025 р.

Дата готовності:

Дата монтажу:

Вікна та двері : 568025 - К1

41,73 м.кв. / 1501,25 кг

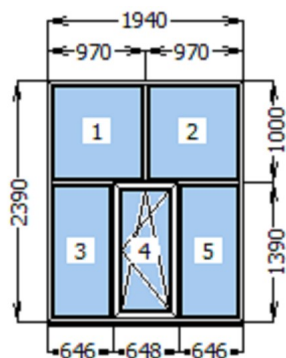

Кількість: 9 шт

1) 1940 x 2390

Колір: Білий

Профіль: VIKNANOVI WR700

Рама G660165 60 мм сіре ущ.

Стулка G660265 78 мм сіре ущ.

Імпост 82 мм B70 сіре ущ.

Штапик 200965

Фурнітура: AXOR K-3

Опір тепл.: 0,92 м.кв. К/Вт

Склопакет: 4i-14Ar-4-14Ar-4i || 45

1) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (897 x 927)

2) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (897 x 927)

3) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (573 x 1317)

4) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (494 x 1217)

5) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (573 x 1317)

Довжина імпоста не рекомендується до виготовлення

УВАГА! ЗАМОВЛЕННЯ, ЯКЕ ВЖЕ ПОТРАПИЛО В ПЛАН ВИРОБНИЦТВА, ЗУПИНЕНО ЧИ ВИДАЛЕНО БУТИ НЕ МОЖЕ!!!!

УВАГА!

Конструкція дитячим замком не укомплектована.


Вся можлива відповідальність за порушення норм ДБН В.2.2

Додатково:

№	Найменування	Розмір	Кількість
1	Монтажний профіль VIKNANOVI WR700		1920*9
2	Москітна сітка з крилом	565*1288	0,728*9
3	Анкерні пластини (комплект на виріб)		1*9

Вікна та двері : 568025 - K2

41,73 м.кв. / 1475,81 кг

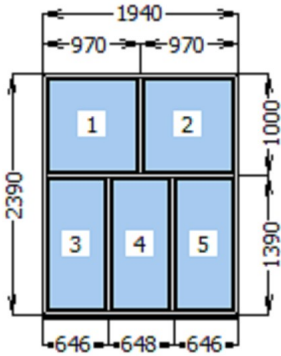

Довжина імпоста не рекомендується до виготовлення
УВАГА! ЗАМОВЛЕННЯ, ЯКЕ ВЖЕ ПОТРАПИЛО В ПЛАН ВИРОБНИЦТВА, ЗУПИНЕНО ЧИ ВИДАЛЕНО БУТИ НЕ МОЖЕ!!!!

Кількість:	9 шт
Колір:	Білий
Профіль:	VIKNANOVI WR700
	Рама G660165 60 мм сіре ущ.
	Імпост 82 мм B70 сіре ущ.
	Штапик 200965
Опір тепл.:	0,93 м.кв. К/Вт
Склопакет:	4i-14Ar-4-14Ar-4i 45
	1) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (897 x 927)
	2) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (897 x 927)
	3) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (573 x 1317)
	4) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (594 x 1317)
	5) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (573 x 1317)

Додатково:

№	Найменування	Розмір	Кількість
1	Монтажний профіль VIKNANOVI WR700		1920*9
2	Анкерні пластини (комплект на виріб)		1*9

Кількість виробів:	18	шт
Загальна площа:	83,46	м.кв.
Загальна вага:	2977,06	кг

* Вартість замовлення дійсна протягом одного дня.

- Одержувач ознайомлений з умовними позначеннями та методом розрахунку ціни на вироби.
- Оплата цього замовлення є підтвердженням того, що Одержувач перевірів та погодився з отриманим розрахунком. Після сплати претензії до конфігурації та комплектації не приймаються.
- Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-107-2008 - "Склопакети клеєні будівельного призначення", склопакет 4-16-4 не відповідає нормативним значенням з енергозбереження (житлові та громадські будівлі) для I та II температурних зон України.
- Забороняється зберігати конструкцію у захисній плівці більш ніж 7 діб з моменту доставки. Забороняється розміщувати конструкцію у приміщенні поблизу джерела тепла (батарея, обігрівач тощо) та під впливом прямих сонячних променів. Перед проведенням монтажу конструкції необхідно потримати її в приміщенні при температурі не нижче 17 градусів у розпакованому вигляді. У разі невиконання цих вимог завод-виробник знімає з себе гарантійні зобов'язання з ремонту.
- Увага! Не встановлюйте горизонтально імпост по центру стулки! Зміщуйте його вище або нижче на 200 мм від центру!
- Замовник ознайомлений з вимогою ДБН В.2.2-15-2019 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна №1" щодо обов'язкової наявності дитячого замку на поворотно-відкидних стулках у МПК при встановленні їх у житлових приміщеннях.

Підпис покупця _____

З повагою Ваш менеджер: Дисуненко Майя