

Технічне завдання для проведення тендера на реконструкцію вхідної групи аптеки в відповідності до вимог ДБН

В.2.2- 40:2018.Інклюзивність будівель і споруд.

1	Назва документа	технічне завдання
2	Вид робіт (далі - Роботи):	реконструкція вхідної групи аптеки м. Одеса, вул. Дворянська, 28








Перелік робітв комплексі: необхідно демонтувати існуючий пандус та існуючи перила(позначено на фото),необхідно виготовити та встановити нові поручні згідно ДБН 2.2-40:2018, змонтувати б'в підйомник для інвалідів під існуючу висоту сходів 500мм. Прокласти електричний кабель від підйомника до точки електроживлення в приміщенні аптеки(обовязково УЗО, кабель ВВГнг 3*1,5мм2 в гофротрубі довжина 10 м.п), влаштувати тактильну плитку 300*300мм перед сходами, зробити відкоси на вхідних дверях з обох сторін.

Перелік та об'єми робіт:

№	Найменування робіт	Вимірник	Кількість
1	Демонтаж перил	м.п	4
2	Демонтаж металевого пандуса(1500*850мм)	шт	1
3	Монтаж підйомника UP-1	шт	1
4	Електричні роботи(з матеріалами)	послуга	1
5	Виготовлення та монтаж поручнів згідно ДБН 2.2-40:2018	м.п	3
6	Улаштування відкосів на вхідних дверях(з матеріалами)	м.п	9
7	Влаштування тактильної плитки (300*300мм)	шт	12

Схема монтажу підйомника з тактильною плиткою (висота крильця 500мм)

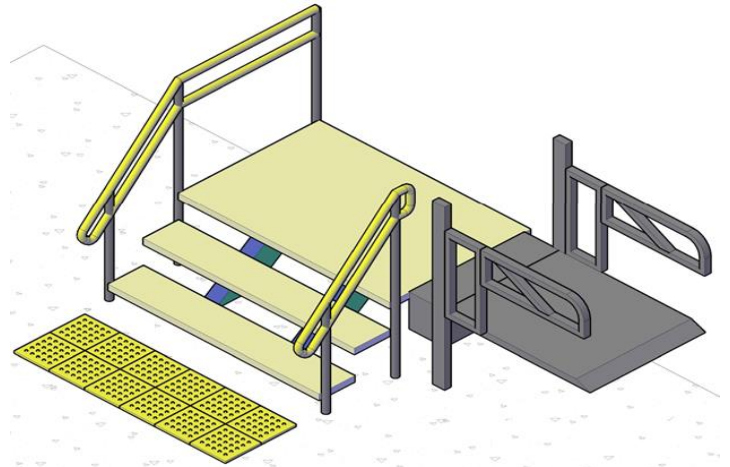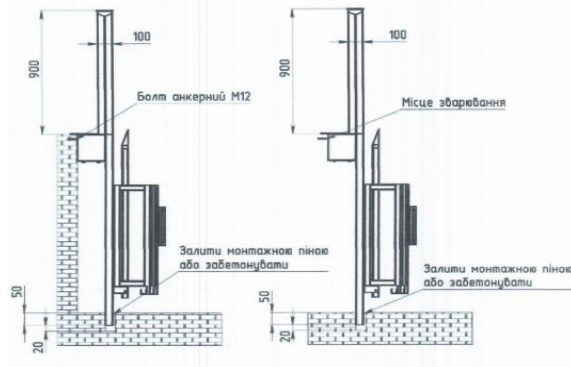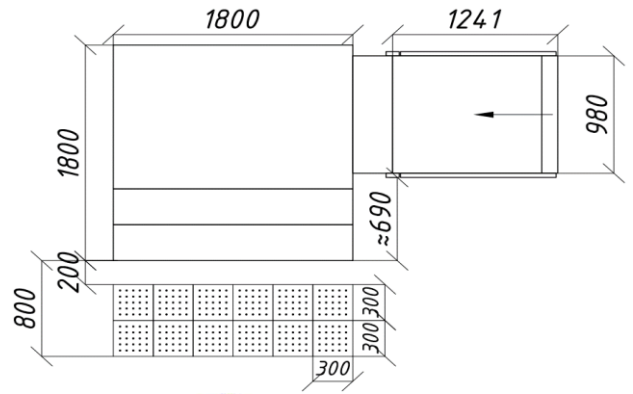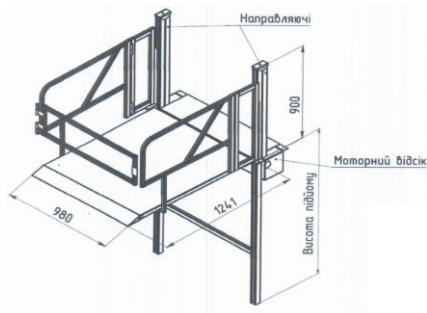

з ДБН 2.2-40:2018

5.2.3 Сходи і пандуси повинні мати з обох боків поручні на висоті 0,7 м і 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, на дитячих майданчиках – додатково на висоті 0,5 м.

Поручень до опори має кріпитись знизу (не допускається бокове кріплення). Відстань від бічної стіни 0,045 м, діаметр труби поручня 0,035-0,045 м. Завершальні частини поручня і вгорі, і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м та мати заокруглення.

В послуги врахувати всі розхідні матеріали та доставку матеріалів на об'єкт. Підйомник, тактильну плитку постачає замовник.

В комерційній пропозиції надати інформацію:

- 1. Термін виконання робіт.**
- 2. Умови оплати.**
- 3. Гарантійний термін на виконанні роботи**