



Шановний клієнте!

Раді вітати Вас від імені компанії «Світ покрівлі»

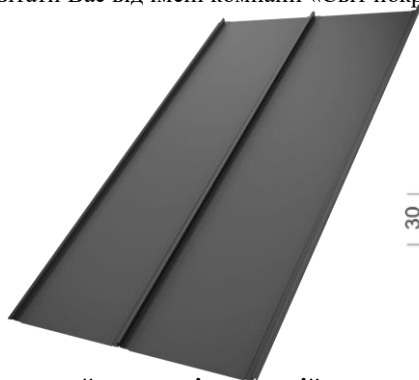

Пропонуємо ознайомитися із комерційною пропозицією, ми врахували усі ваші побажання і виконали прорахунок з найменшою кількістю відходів та необхідною комплектацією.

Пропозиція від: **17.03.2025**

Дійсна до: **19.03.2025**

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

за адресою:	Тип	Клік фальц
тел.:	Форма	Класика
	Виробник	Dongbu
	Колір	-
	Покриття	Матполіестер

Основний матеріал					
Найменування	Примітка	Од.вим.	Кількість	Ціна.грн.	Сума
Фальц		м2	816,00	354,00	288 864,00
Всього по розділу					288 864,00

Комплектуючі до основного матеріалу					
Найменування	Примітка	Од.вим.	Кількість	Ціна.грн.	Сума
Коньок прямий 1/5	2м	шт.	46,00	381,00	17 526,00
Вітрова планка 1/5	2м	шт.	56,00	317,00	17 752,00
Капельник планка	2м	шт.	76,00	275,00	20 900,00
Карнизна планка	2м	шт.	76,00	275,00	20 900,00
Планка примикання	2м	шт.	44,00	317,00	13 948,00
Вентиляційна планка конькова	2м	шт.	114,00	250,00	28 500,00
Лобова планка під вітрову пл. В=	2м	шт.	128,00	317,00	40 576,00
Єндова нижня	2м	шт.	26,00	702,00	18 252,00
Саморізи 4,8x35	(250шт.)	уп.	12,00	410,00	4 920,00
Стрічка гребенева 230	5м.п.	рул.	18,00	300,00	5 400,00
Мембрана Eurovent. Basic	75м2	рул.		2200,00	-
Мембрана Eurovent. METALLIC	37.5м2	рул.	24,00	8700,00	208 800,00
Пароізоляційна плівка Eurovent. STANDART ALU 150кг/м3	75м2	рул.	12,00	4950,00	59 400,00
Стрічка UNO	25м.п.	рул.	20,00	660,00	13 200,00
Фарба спрей	400мл.	шт.	4,00	350,00	1 400,00
Стрічка	25м.п.	рул.		570,00	-
Стрічка для прклеювання мембрани DUO	25м.п.	рул.	48,00	380,00	18 240,00
Стрічка під контробрешітку PUR	30м.п.	рул.	32,00	500,00	16 000,00



Снігозатримувач трубчастий	3м.п.	шт.	20,00	2459,00	49 180,00
Мінеральна вата 100мм, 40кг,м3	3,6м2	уп.		445,00	-
Саморізи з пресшайбою	(500шт.)	уп.	18,00	390,00	7 020,00
Сітка звису вентиляційна	5м.п.	рул.	30,00	280,00	8 400,00
Флюгарка		шт.	3,00	7800,00	23 400,00
Всього по розділу					593 714,00

Пиломатеріали					
Найменування	Примітка	Од.вим.	Кількість	Ціна.грн.	Сума
Стропильна частина		м3	40,00	8200,00	328 000,00
Вогнебіозахист		л.	800,00	32,00	25 600,00
Всього по розділу					353 600,00

Монтажні роботи					
МОНТАЖ					
Найменування робіт	Примітка	Од.вим.	Кількість	Ціна.грн.	Сума
Монтаж мауэрлата		м2	700,00	33,00 ₴	23 100,00
Вогнебіозахист		м3	40,00	1 200,00 ₴	48 000,00
Монтаж обрешітки	суцільна	м2	700,00	160,00 ₴	112 000,00
Монтаж контробрешітки		м2	700,00	55,00 ₴	38 500,00
Монтаж стропильної системи		м2	700,00	285,00 ₴	199 500,00
Монтаж стрічки UNO		м.п.	480,00	36,00 ₴	17 280,00
Монтаж клік-фальцу		м2	700,00	419,00 ₴	293 300,00
Монтаж мембрани Металік		м2	700,00	50,00 ₴	35 000,00
Монтаж планки примикання		м.п.	39,35	220,00 ₴	8 657,00
Монтаж вентиляційної планки		м.п.	160,00	180,00 ₴	28 800,00
Монтаж стрічки PUR		м.п.	960,00	11,00 ₴	10 560,00
Монтаж стрічки DUO		м.п.	1400,00	19,00 ₴	26 600,00
Монтаж конька + стрічки		м.п.	92,00	220,00 ₴	20 240,00
Монтаж ендови		шт.	52,00	220,00 ₴	11 440,00
Монтаж сітки звису		м.п.	150,00	100,00 ₴	15 000,00
Монтаж вітрової планки		м.п.	112,00	180,00 ₴	20 160,00
Монтаж карнизної планки + капельника		м.п.	304,00	180,00 ₴	54 720,00
Монтаж лобової планки		м.п.	256,00	180,00 ₴	46 080,00
Монтаж софіту		м.п.	152,00	300,00 ₴	45 600,00
Монтаж каркасу під софіт		м.п.	152,00	180,00 ₴	27 360,00
Монтаж ринви		м.п.	1,00	265,00 ₴	265,00
Монтаж труб		м.п.	1,00	245,00 ₴	245,00
Монтаж флюгарки		шт.	3,00	2 000,00 ₴	6 000,00
Монтаж снігозатримувачів		м.п.	60,00	180,00 ₴	10 800,00
Монтаж каркасу димоходу з утепленням та мембраною		м2	30,00	435,00 ₴	13 050,00
					1 112 257,00
Супутні матеріали					
Складність покрівлі + тех.нагляд			4,0%		44 490,28
Витратні матеріали			12,0%		133 470,84
Транспортні витрати та витрати на проживання			5,5%		61 174,14
Вантажно-розвантажувальні роботи			3,7%		41 153,51
Загальновиробничі витрати			3,8%		42 265,77
Всього по розділу монтаж					278 064,25

Зверніть увагу!

***Витратні матеріали** (анкери, дюбелі, цвяхи, монтажні кутики, пластини, шпільки, гайки тощо. Також предмети, які будуть використані при будівництві бури, біти, сверла, круги відрізні, рукавички, щітки)

***Транспортні витрати** (логістичні витрати монтажної бригади)

***Вантажно-розвантажувальні роботи** (роботи по розвантажуванню матеріалів, та подальше переміщення до місця монтажу)



***Загальновиробничі витрати** (витрати які несе компанія для обслуговування об'єкта)

Додаткові витрати для погодження з Замовником			
Монтаж/демонтаж риштування	м2		0
Прокат риштування	м2		0
			0
Всього			1 236 178,00
Всього монтажні роботи			1 390 321,25
ДОСТАВКА		по факту	
ЗАГАЛЬНА СУМА ПРОПОЗИЦІЇ			2 626 499,25

ПОСЛУГИ: ДОСТАВКА, МОНТАЖ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Доставка матеріалу виконується нашою компанією спеціалізованим транспортом, що гарантує Вам цілісність матеріалу. Ви також можете обрати інший спосіб доставки - використання послуг перевізників *Делла, Делівері, Нова Пошта, Інтайм* або шляхом самовивозу в одному з наших офісів або складів.

Монтажні роботи можуть виконуватися нашою спеціалізованою групою або Вашими підрядниками. Ми надаємо консультації під час монтажу. Будьте уважні при виборі підрядників – при виконанні робіт некомпетентним персоналом можливі помилки і збільшення відходів матеріалу.

Контроль якості. Для отримання очікуваного ефекту настійно рекомендуємо прийом виконаних робіт проводити із залученням фахівця "Світ Покрівлі" - експерта по контролю якості. Надаємо фото та відео-звіт.

УМОВИ ОПЛАТИ І ГАРАНТІЇ

Для оформлення замовлення та фіксації ціни в гривні оформляється Договір і сплачується аванс у розмірі 100% за матеріали від загальної суми та 30%+30%+30%+10% аванс за монтажні роботи. Оплату можна здійснювати шляхом переведення коштів на картку або розрахунковий рахунок «Світ Покрівлі», також можлива оплата в офісі.

Дякуємо, що звернулися в компанію «Світ Покрівлі».

Ми будемо раді співпраці з Вами і готові відповісти на будь-які питання, погодити усі позиції та подальші дії для задоволення Ваших потреб у будівництві даху.

Довіра та вдячність наших клієнтів

<https://cutt.ly/2dSAF3n>

<https://cutt.ly/mdSAAtLG>

Ваші запитання надсилайте на електронну пошту або телефонуйте за номерами вказаними нижче.

Будемо раді співпраці з Вами!

З повагою, менеджер Владислав

Тел. моб.: +38 (073)563 91 93