


МОНТАЖНА СХЕМА

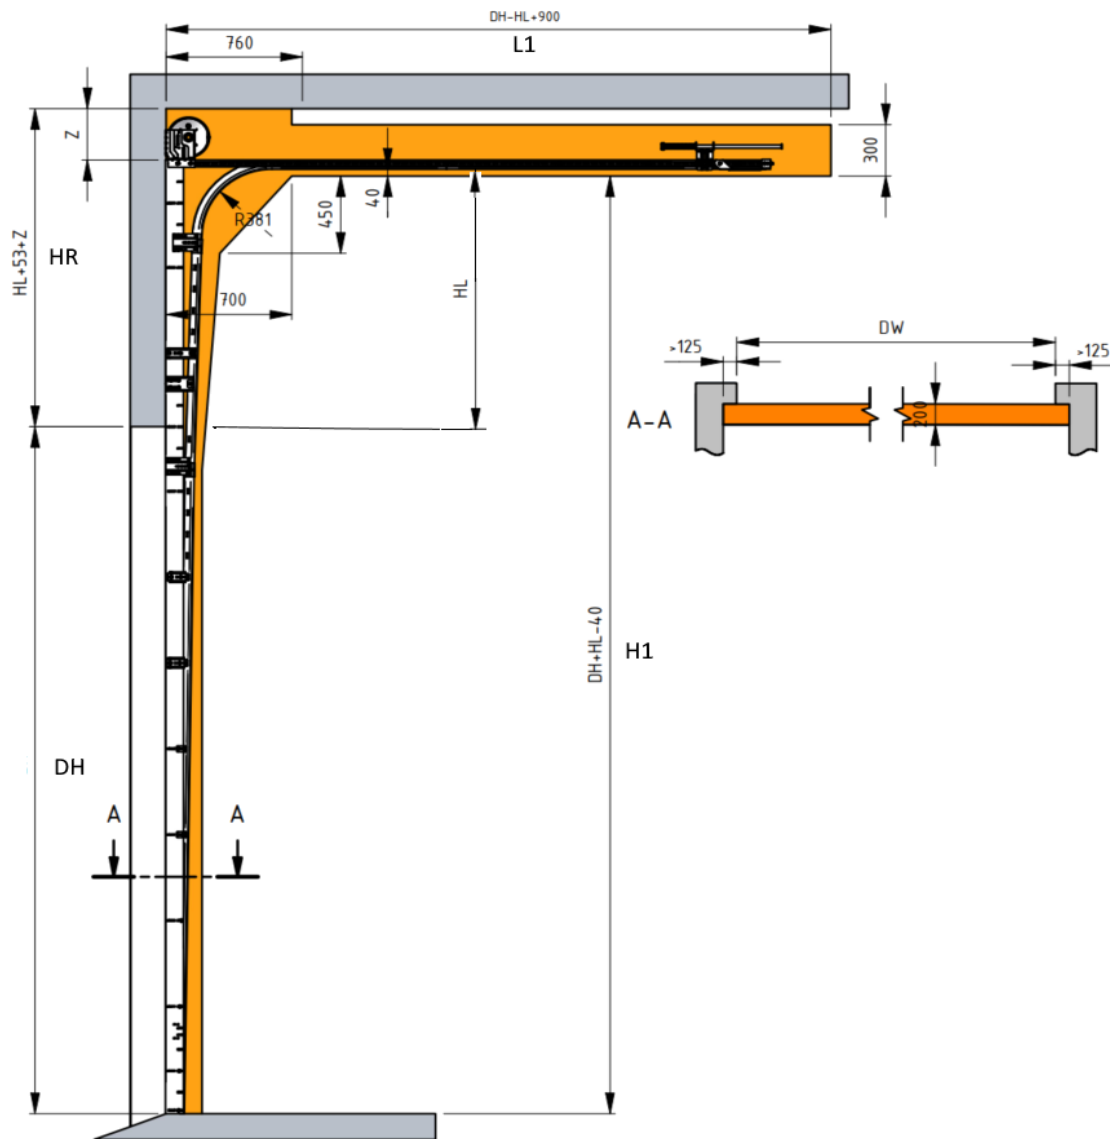

Ширина проєму	DW	3500
Висота проєму	DH	4000
Переми́чка (мін.)	HR	1600
	HL	1337
	H1	5297
	L1	3563
Ширина приміщення (мін.)	GW	3750
Ширина щита воріт	PW	3540
	Z	210
Вага воріт*, кг		161

*Приблизна

500	Панель 7 (500)
500	Панель 6 (500)
610	Панель 5 (610)
610	Панель 4 (610)
610	Панель 3 (610)
610	Панель 2 (610)
610	Панель 1 (610)

Ширина щита (PW): 3540 мм ← →

Висота щита: 4025 мм ↑ ↓


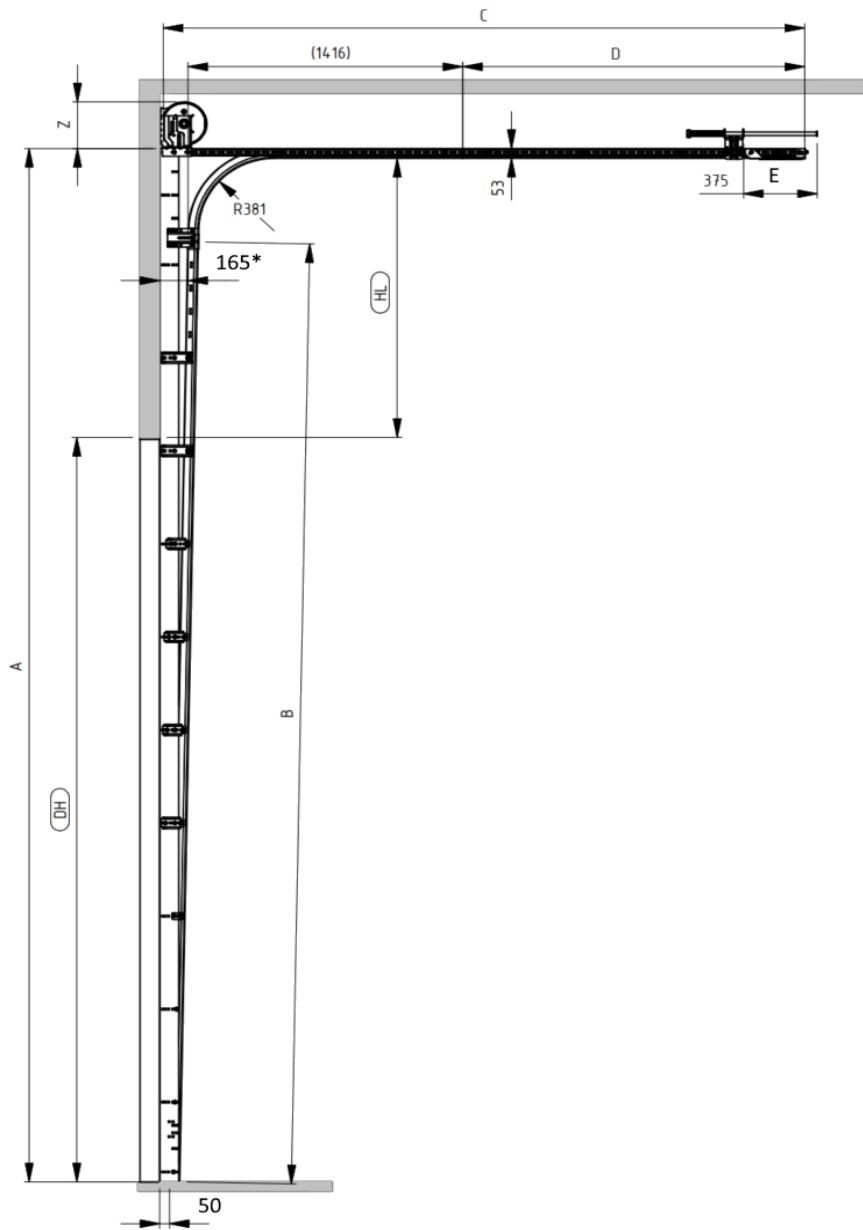


Схема треку


Позн.	Назва	Довжина, мм
A	Стойка	5390
B	Направляюча вертикальна	4890
C	С-профіль	3681
D	Направляюча горизонт.	2120
E	Пружинний амортизатор	375
Z		210

* Максимальне значення



Можливий торсіон на одній пружині! Необхідно уточнення у інженера, або використання підготовки проєму від 225 кг
 Підготовка проєму для воріт вагою до 225 кг

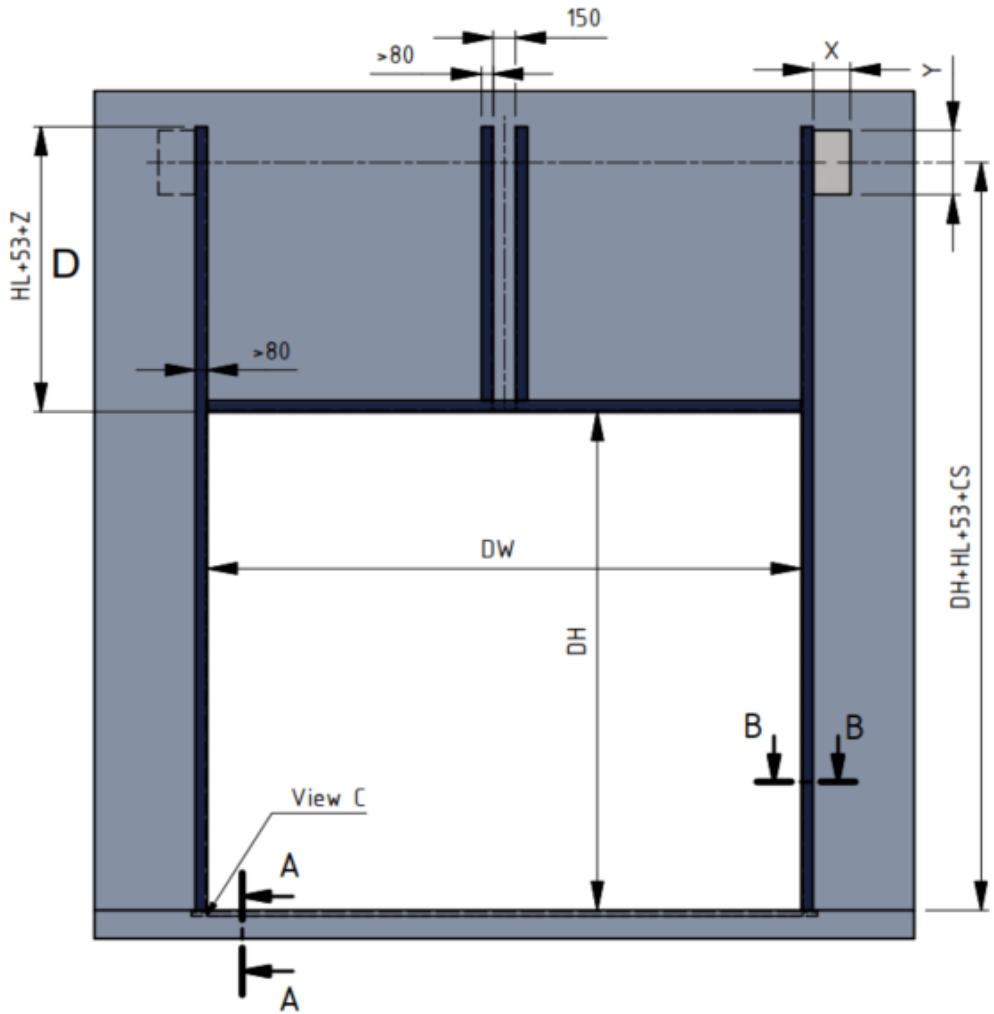



DW	3500
DH	4000
HL	1337
D	1600
CS	103
Вісь вала	5493
Вага, кг	161

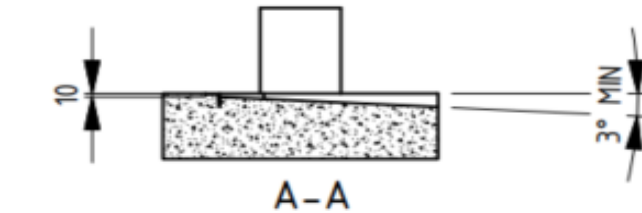



X	250	220
Y	450	200

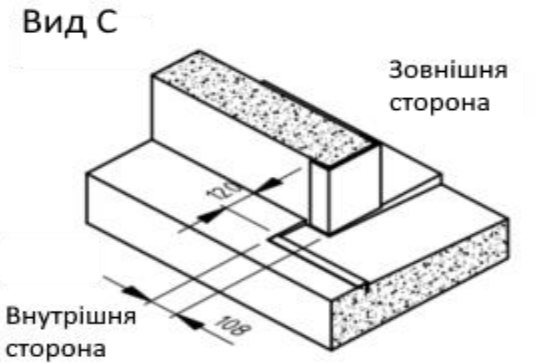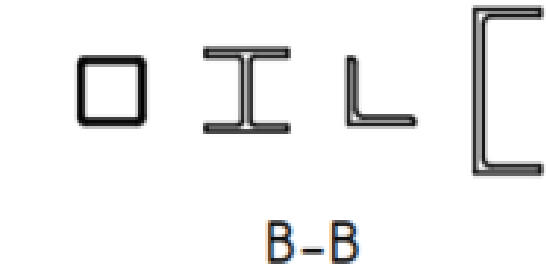

Підготовка проєму для воріт вагою від 225 кг

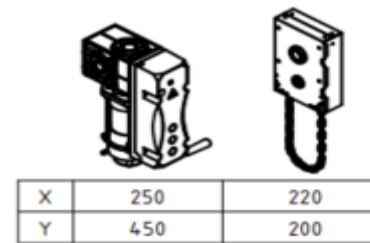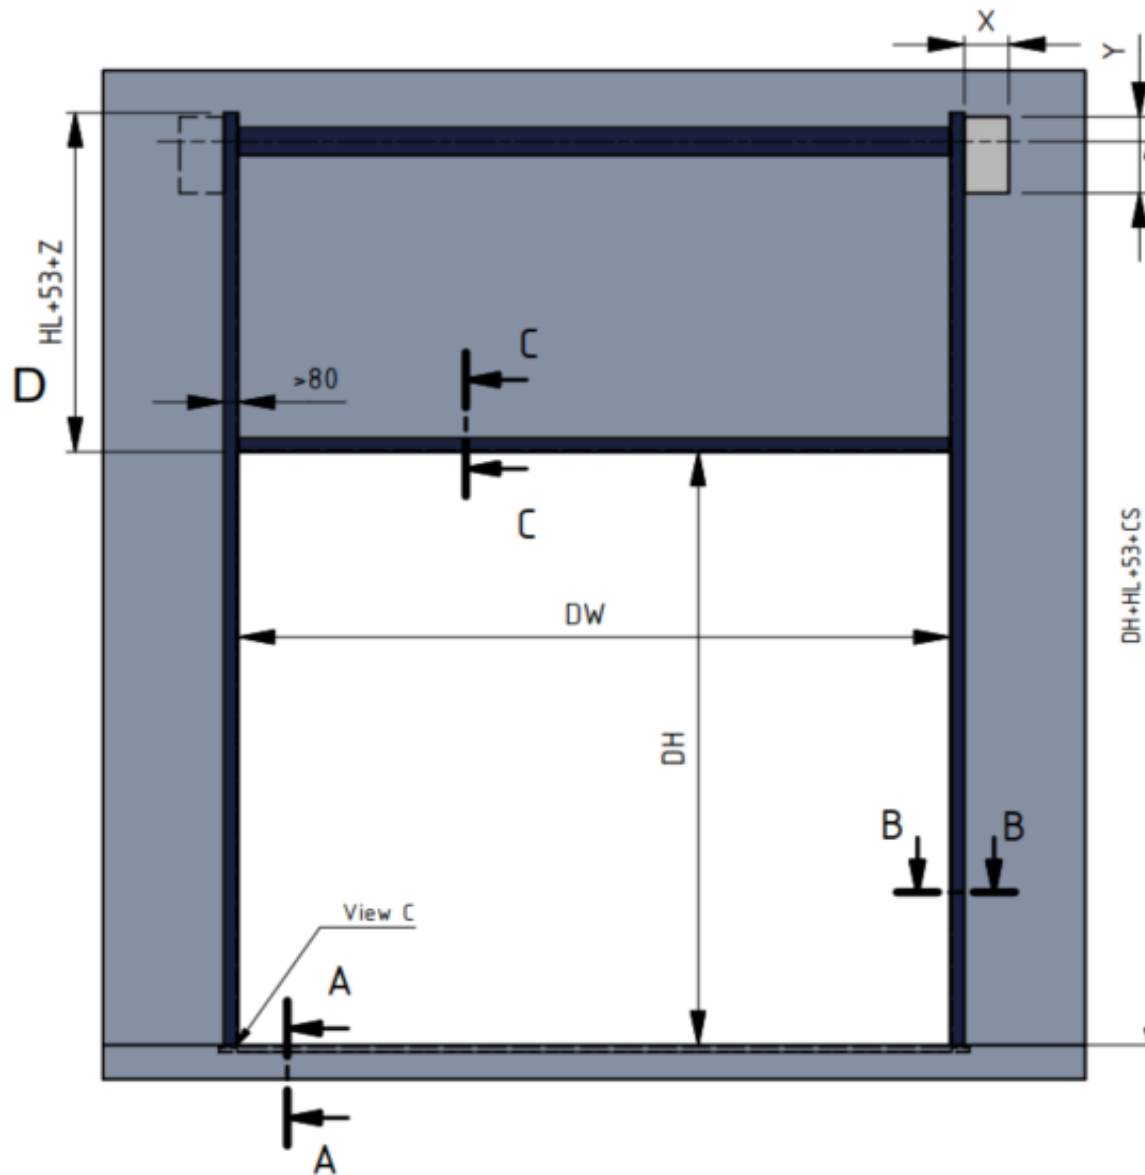

DW	3500
DH	4000
HL	1337
D	1600
CS	103
Вісь вала	5493
Вага, кг	161

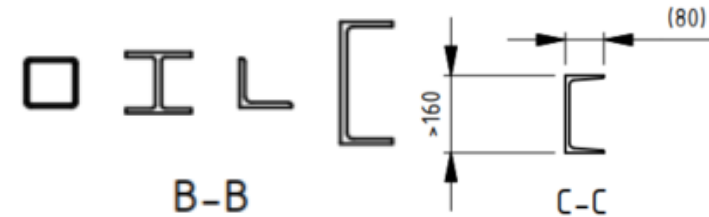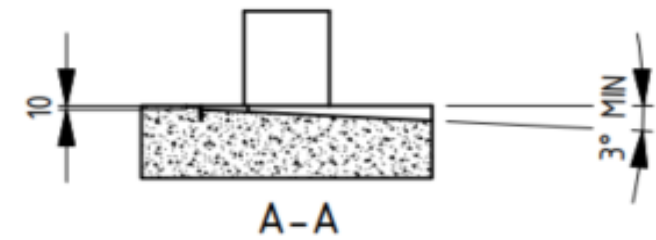

Вид С

