


Специфікація покрівлі						
№п.п.	Найменування	Кількість				Примітка
		шт.	м	м ²	м ³	
1	Профнастил Т-35 товщ. 0,5м RAL8017 (вміст цинку не менше 140гр. на м ²) фактична по покрівлі. Або аналог з відповідними технічними характеристиками. (новий)			785,5		
2	Підпокрівельна плівка ЮТАФОР (нова)			785,5		
3	Обрешітка 50х50 мм (нова)		3312,9		8,3	
4	Контробрешітка 50х50мм (нова)		686,04		1,71	
5	Коньок 115х30х115 (існуючий)		70,7			
6	Коньок 115х30х115 (новий)		70,7			
7	Ущільнювач під коньок		283			
8	Єндова верхня (нова)		10,3			
9	Єндова нижня 615х615мм (нова)		10,3			
10	Снігоутримувач L-2,0м (існуючий)	34				
11	Снігоутримувач L-2,0м (новий)	26				
12	Планка вітрова (існуюча)		5,4			
13	Планка вітрова (нова)		5,4			
14	Дошка лобова 100х30мм (нова)		64,7		0,19	
15	Дошка лобова 100х30мм (існуюча)		63,3		0,19	
16	Збіс нижній (новий)		129,0			(1м.п-0,135 кг)
17	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Ø8мм (новий)		262,8			
18	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12(нова)		37,5			К-201
19	Злучник для стержня Ø16 та дроту FS (новий)	9				С-042
20	Тримач дроту FS (новий)	115				Н-021
21	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем А=220 (новий)	110				К-203
22	Злучник для дроту універсальний (новий)	5				С-011
23	Затискач UD-20 для труби 20 (новий)	38				К-203
24	Коробка для фасадного контрольного з'єднання (новий)	15				К-681
25	Злучник для стержня та смуги (новий)	15				С-044
26	Антикорозійна стрічка 10 м (новий)	2				G-115
27	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5 кг (новий)	1				К-950
28	Огорожа даху МОК (нова)					
29	Ф14 А240 (нова)	52	67,6			81,8кг
30	Ф16 А240 (нова)		125,4			198,10кг
31	Огорожа даху МОК (існуюча)		62,71			278,90кг
Водовідведення марки RAINWAY RAL 8017 (НОВА)						
1	Ринва ф130мм L=3000 мм.	84	252,0			
2	Кут ринви внутрішній 90°	3				
3	Кут ринви зовнішній 90°	5				
4	Кронштейн ринви ф130	504				
5	Муфта ринви	84				
6	Ліпка 130 /100	23				
7	Водостічна труба ф100 L=3000 мм.	73	219,0			
8	Муфта труби	146				
9	Відвід двумуфтовий 87°	46				
10	Відвід одномуфтовий 67°	23				
11	Кронштейн труби, гвинт шуруп з дюбелем L-220мм	146				

Відомість обсягів демонтажних робіт (покрівлі)				
№п.п.	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
Покрівля				
1	Водостічна труба ф100	м	145,0	
2	Ринва ф130мм	м	250,7	
3	Огорожа даху МОК	м	125,43	517,12кг
4	Снігоутримувач L-2,0м	м	120	
5	Профнастил Т-35 товщ. 0,5м	м ²	785,5	
6	Коньок	м	141,5	
7	Єндова	м	10,3	
8	Обрешітка 50х50 мм	м	2657,2	
9	Контробрешітка 50х50мм	м	686,04	
10	Планка вітрова	м	10,8	
11	Підпокрівельна плівка	м ²	785,5	
12	Дошка лобова 100х30мм	м	128,0	
13	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Ø8мм (1 м.п = 0,135 кг)	м	262,8	35,5кг
14	Злучник для стержня Ø16 та дроту	шт.	9	
15	Тримач дроту	шт.	115	
16	Злучник для дроту універсальний	шт.	5	
17	Злучник полоси та дроту	шт.	15	

Огорожа МОК

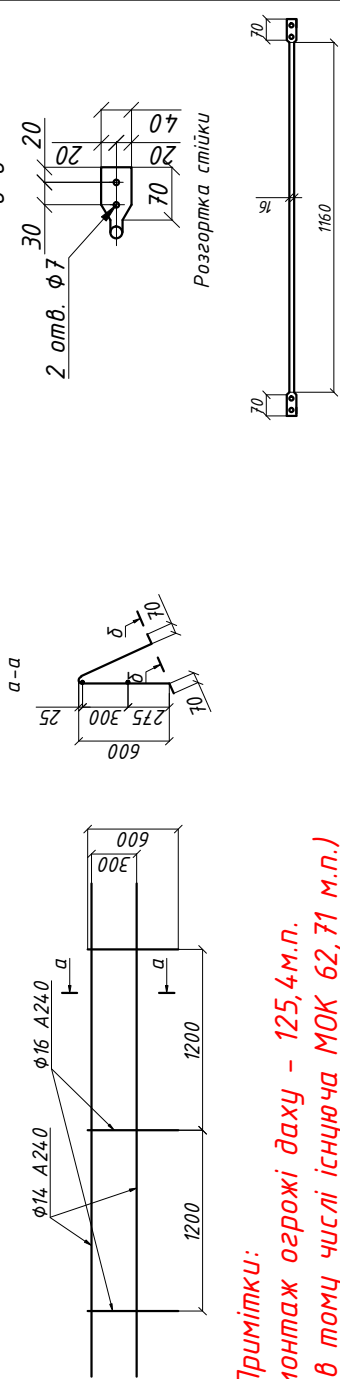

Примітки:
монтаж огорожі даху - 125,4м.п.
(в тому числі існуюча МОК 62,71 м.п.)

46-2022 АБ			
"Капітальний ремонт будівлі Новодніківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів за адресою: вул.Шевченка,1,с.Новий Биків,Ніжинського району, Чернігівської області" (коригування)			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.
Ряженко І.О.	Козак А.О.	Колесник В.О.	Ляшенко Т.Є.
Project manager	Designed by	Designed by	Notified control
09.2021	09.2021	09.2021	09.2021
Новодніківська ЗЗСО І-ІІІ ст.			
Відомість обсягів демонтажних робіт (покрівлі). Специфікація покрівлі			
ПП "КВБ-РЧМ"			