
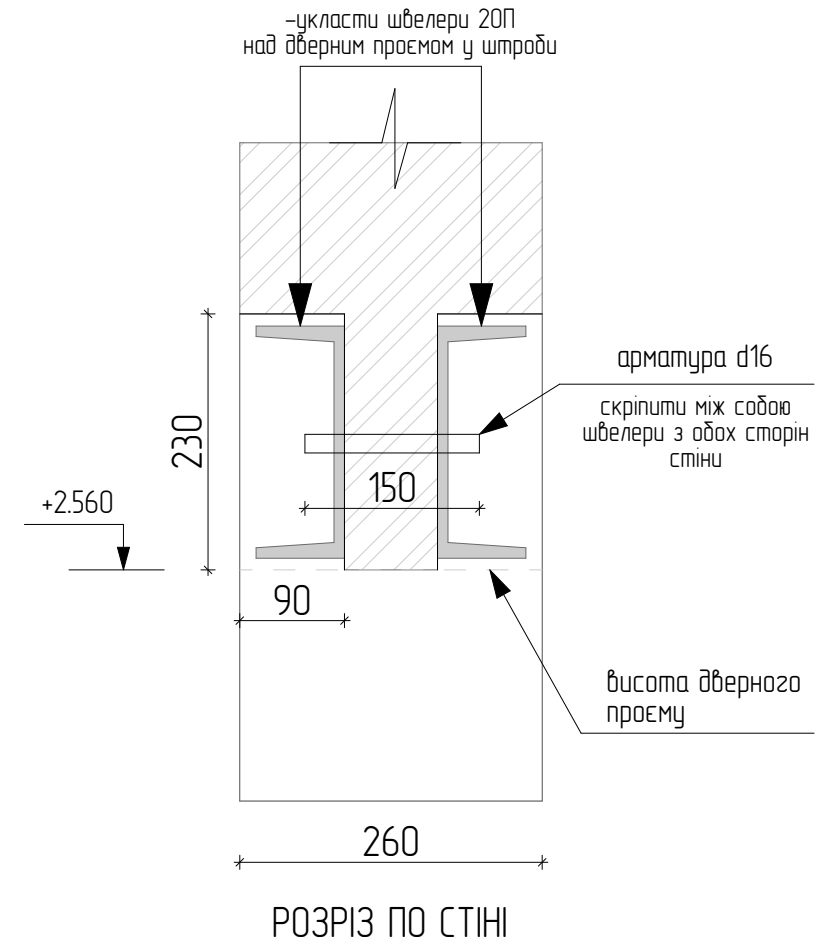


ТЗ підсилення дверних проємів

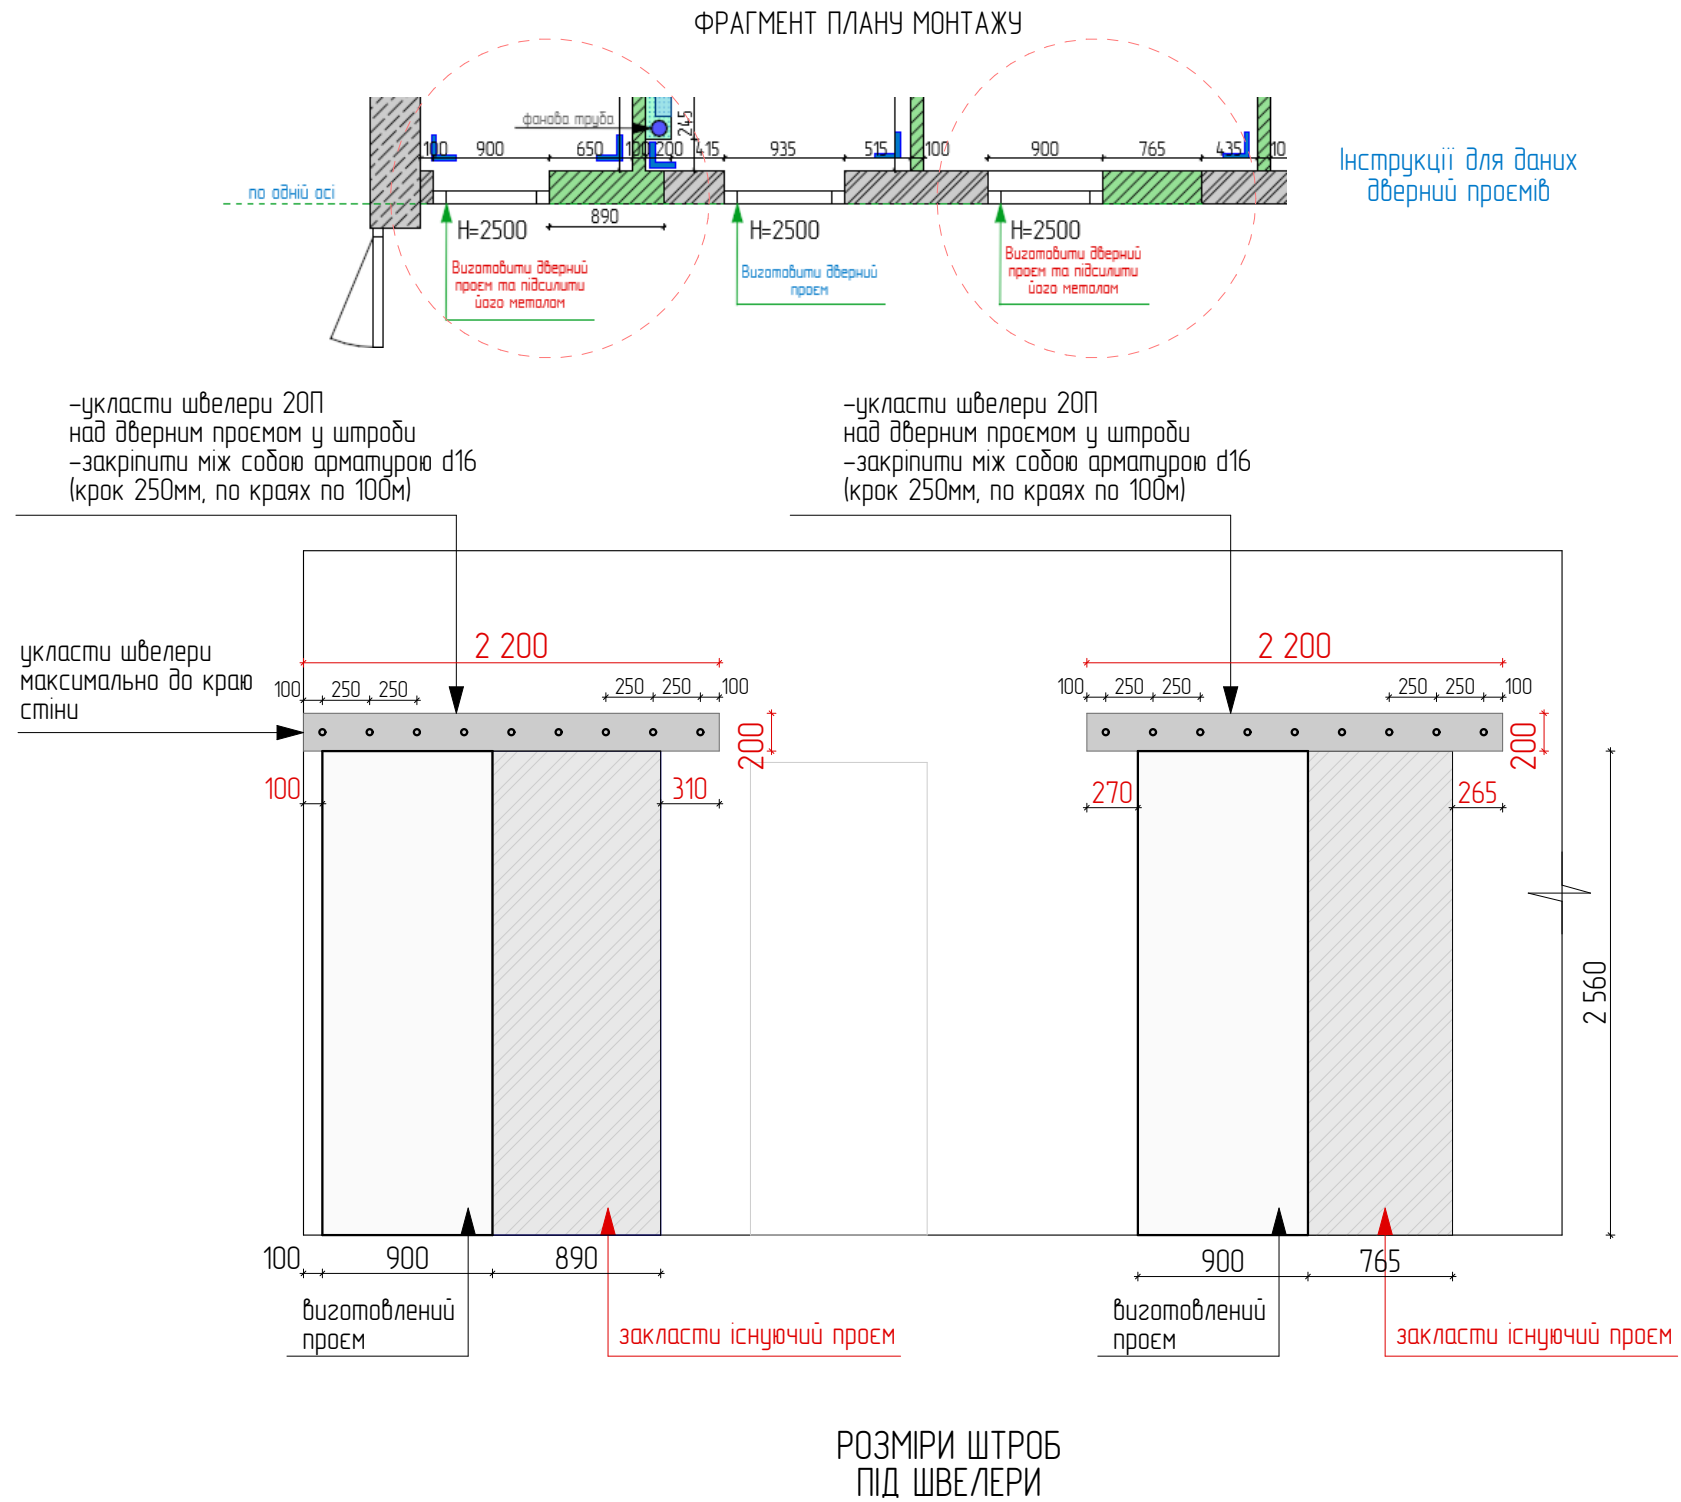



Примітки:

- *покриту метал антикорозійним ґрунтом
- *виготовити штраби під швелери з обох сторін стіни розмірами 2230х230х90 (диву прив'язки на кресленні)
- *відходи зі швелерів використати у виготовленні опорної ніжки каркасу ліжка (необхідно 2 швелера довжиною по 220мм)



Зображення	Назва	Габарити	К-сть
	Швелер 20П	2500х200	4 шт.
	Арматура d16	довжина 1 шт. – 150 мм d=16мм	18 шт.
	Профільна труба 80х40	2500х80х40	7 шт.
	Профільна труба 40х40	2000х80х40	3 шт.
	Анкер-гвинт	довжина – 140мм	9 шт.

ТЗ металеві вироби		
Дизайнер:		01
Креслив:		

ТЗ каркас підвісного ліжка

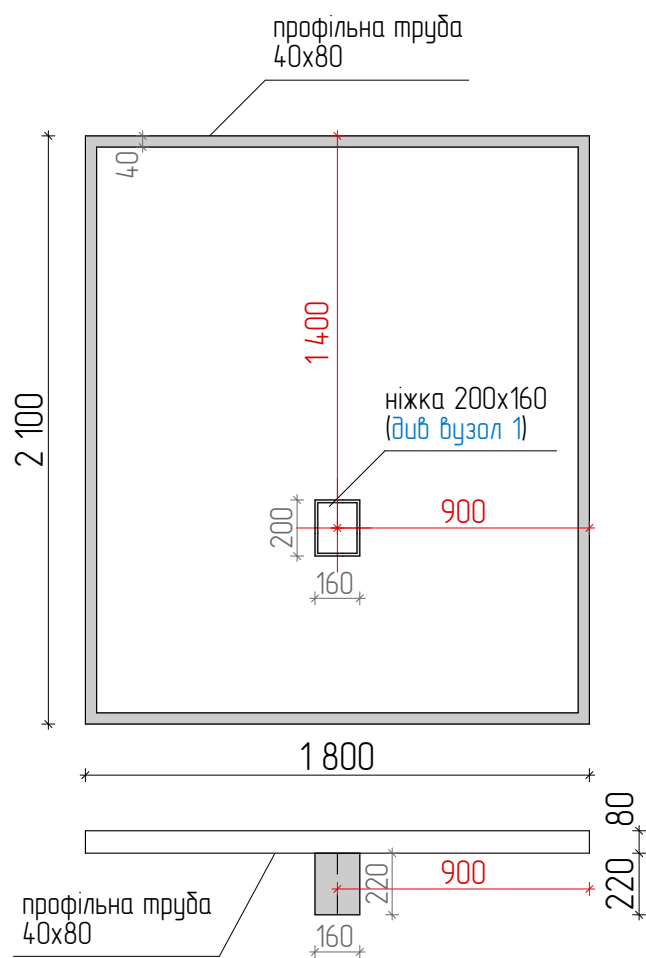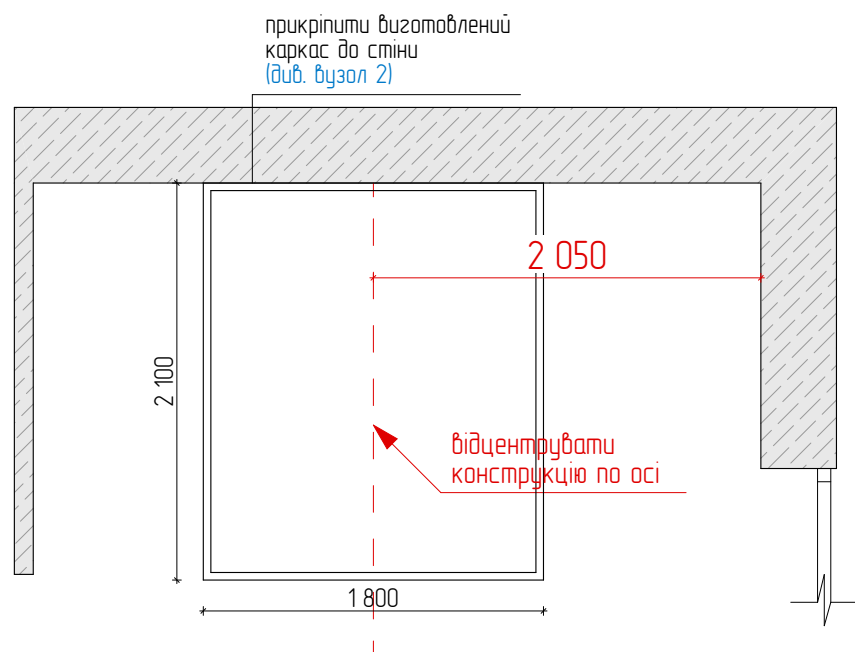



-змонтувати каркас ліжка з профільної труби 40x80
-зварити ніжку з двох швелерів 20П, прив'язка до конструкції вказана на схемі (див. вузол 1)

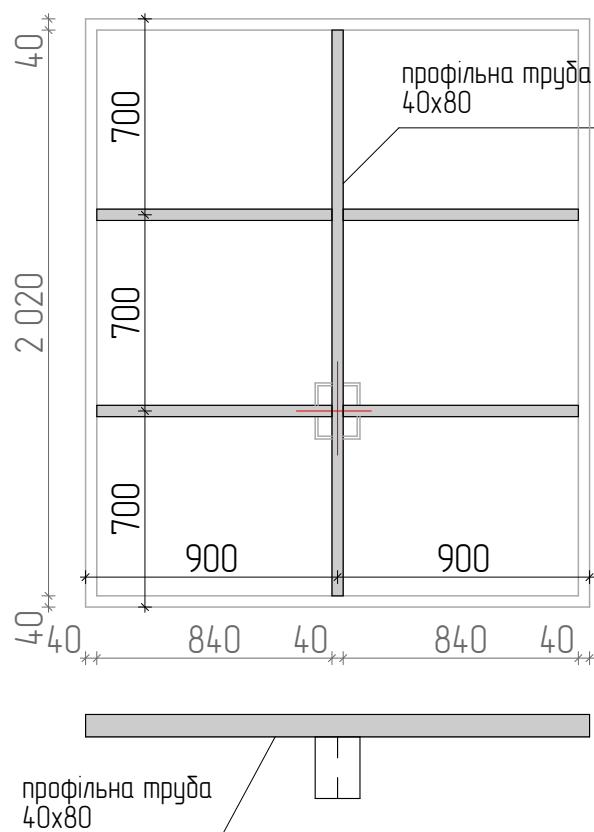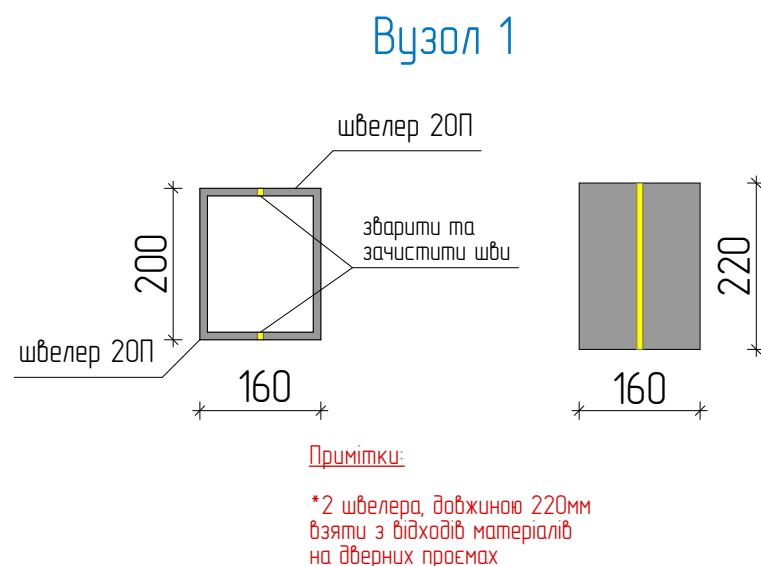

-сірою заливкою позначено нові конструкції
-монтаж профільних труб 40x80 за схемою в площині каркасу

Примітки:
*всі шви зварити та ЗАЧИСТИТИ
*покрити метал антикорозійним ґрунтом

Вузол 2

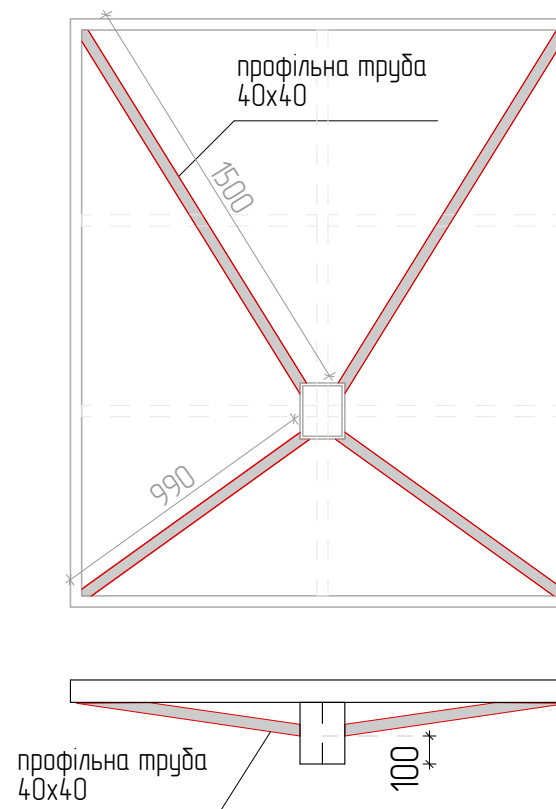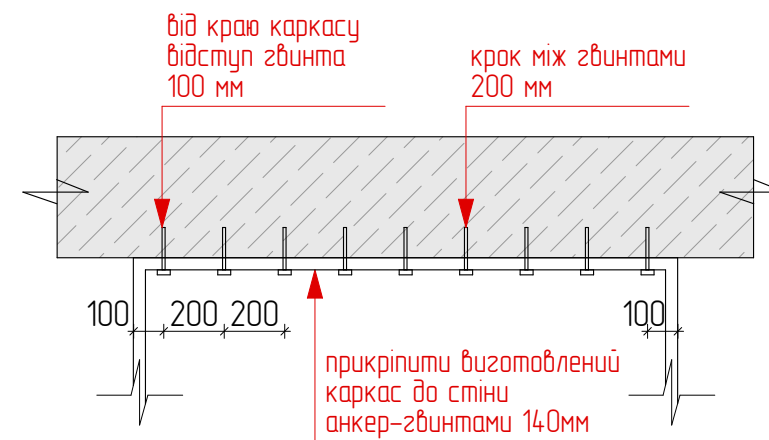

-сірою заливкою позначено нові конструкції
-монтаж розпорок з профільної труби 40x40 за схемою
-вказані приблизні розміри труб, уточнити їх при виготовленні

ТЗ металеві вироби		
Дизайнер:		02
Креслив:		