

Замовлення 12235-2639 Дата: 01.04.2026

Покупець:

№742 (18:18 - 10.03.2026) - WinCalc x32


Адреса:

Тел.

Готовність: 0

Примітка _____

WinCalc - www.vsgroup.ua

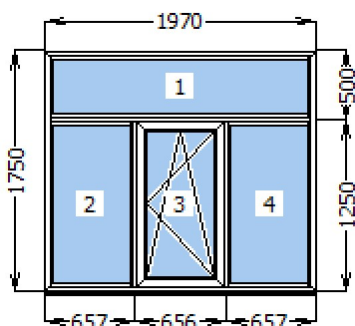


1

Конструкція	WDS 76AD Maco Multimatic Вікна WDS 76AD						
комплект	вимір	кіль-ть	ціна	вартість	Монтаж +	разом	
скління	4-20-4-16-4i 4 шт.						
колір	Білий		0,00	0,00	0	0,00	
профілі	рама WDS 76AD 133 / штапик 7мм 044						
Виріб	1970*1750	1	15601,04	15601,04	0,00	15601,04	
Опція	Мікропротірювання	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
Спецпрофіль	Подоконный WDS 76 142	1950	162,07	162,07	0,00	162,07	
Москітна сітка внутрішня Біла	576*1148	0,661	274,74	274,74	0,00	274,74	
Підвіконня ПАТРІОТ (білий) матовий	400 // С заглушкой	1500*2	1228,23	1228,23	0,00	1228,23	
Підвіконня ПАТРІОТ (білий) матовий	400 // С заглушкой	2050	833,66	833,66	0,00	833,66	
Відлив білий	250	1500*2	337,36	337,36	0,00	337,36	
Відлив білий	250	2050	229,86	229,86	0,00	229,86	
вага / площа	138,123 кг. / 3,4475 м.кв.					-	
разом						0,00	18666,96
прочие условия							

-Увага! Обрана БІЛА москітна сітка-

Коефіцієнт опору теплопередачі Ro 0,71

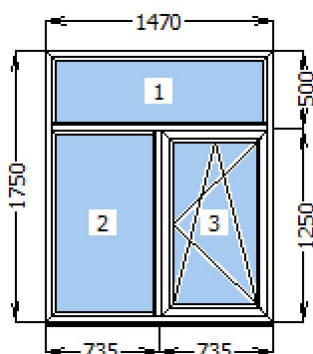

2

Конструкція	WDS 76AD Maco Multimatic Вікна WDS 76AD						
комплект	вимір	кіль-ть	ціна	вартість	Монтаж +	разом	
скління	4-20-4-16-4i 6 шт.						
колір	Білий		0,00	0,00	0	0,00	
профілі	рама WDS 76AD 133 / штапик 7мм 044						
Виріб	1470*1750	2	24516,65	24516,65	0,00	24516,65	
Опція	Мікропротірювання	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
Спецпрофіль	Подоконный WDS 76 142	1450*2	243,51	243,51	0,00	243,51	
Москітна сітка внутрішня Біла	633*1148	0,727*2	572,91	572,91	0,00	572,91	
вага / площа	192,592 кг. / 5,145 м.кв.					-	
разом						0,00	25333,07
прочие условия							

-Увага! Обрана БІЛА москітна сітка-

Коефіцієнт опору теплопередачі Ro 0,71

З конфігураціями ознайомлений

Підпис Покупця _____

Комерційна пропозиція дійсна протягом 1-го робочого дня

3 повагою Ваш менеджер:Симонян Нуне

3



Дод. послуги з монтажу

Конструкція	WDS 76AD					
комплект	вимір	кількість	ціна	вартість	Монтаж +	разом
скління	- 0 шт.					
колір	Білий		0,00	0,00	0	0,00
профілі	/					
Виріб	0*0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Опція	Мікропровітрювання	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Дод. послуги з монтажу		15000	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
вага / площа	0,000 кг. / 0 м.кв.					
разом					0,00	15000,00
прочіе условия						

Коефіцієнт опору теплопередачі Ro 0,00

К-ть виробів: 3 шт.

Площа замовлення: 8,5925 м.кв.

Всього 59000 грн.

:

Гарантія не поширюється на конструкції після прийому передачі, якщо з виробу не знято пакувальну стрейч плівку!

УВАГА!!! Після підтвердження замовлення в роботу, зміна та зупинка замовлення НЕМОЖЛИВІ!!!

УВАГА!!! Переносні ручки транспортувальні кріпляться до конструкцій від 1,5 м.кв. і більше!!!

За умови відсутності ліфта підйом здійснюється до 10-го поверху при обладнанні сходів поручнями.

Загальна вага ПВХ конструкції не повинна перевищувати 150кг, при цьому вага її окремої частини (стулка або склопакет) не більше 50кг.

Замовник повинен забезпечити вільний проїзд автомобіля до під'їзду будинку для розвантаження.

Коеф. опору теплопередачі різних типів склопакетів: 4-16-4 - 0,32 м2К/Вт; 4-10-4-10-4 - 0,47м2К/Вт;

4-16-4і - 0,59 м2К/Вт; 4-10-4-10-4і - 0,64 м2К/Вт; 4-16-4іар - 0,66 м2К/Вт; 4-10-4-10ар-4і - 0,75 м2К/Вт, 4і-10ар-4-10ар-4і

- 1,13 м2К/Вт, 4і-12ар-4-8ар-4і - 1,12 м2К/Вт. Сендвіч 24 мм. 0,6 м2К/Вт. Замовник ознайомлений з тим, що для 1 кліматичної зони України

коефіцієнт опору теплопередачі вікна має бути не меншим 0,9 м2К/Вт, для 2 клімат. зони 0,7 м2К/Вт.

(Змін. №1 ДБН В.2.6-31-2021 "Теплова інзоляція та енергоефективність будівель").

Гарантійне зберігання на складі виробника-1 місяць!