

РЕМОНТ ІСНУЮЧИХ САНВУЗЛІВ НА АЗК МОДУЛЬ М4 ПО КЛАСИФІКАЦІЇ WOG

Ескізні плани та схеми


Візуалізація. Архітектурні рішення. Технологічні рішення

ЛУЦЬК 2025



Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата

Візуалізація інтер'єру
Передтуалетна зона

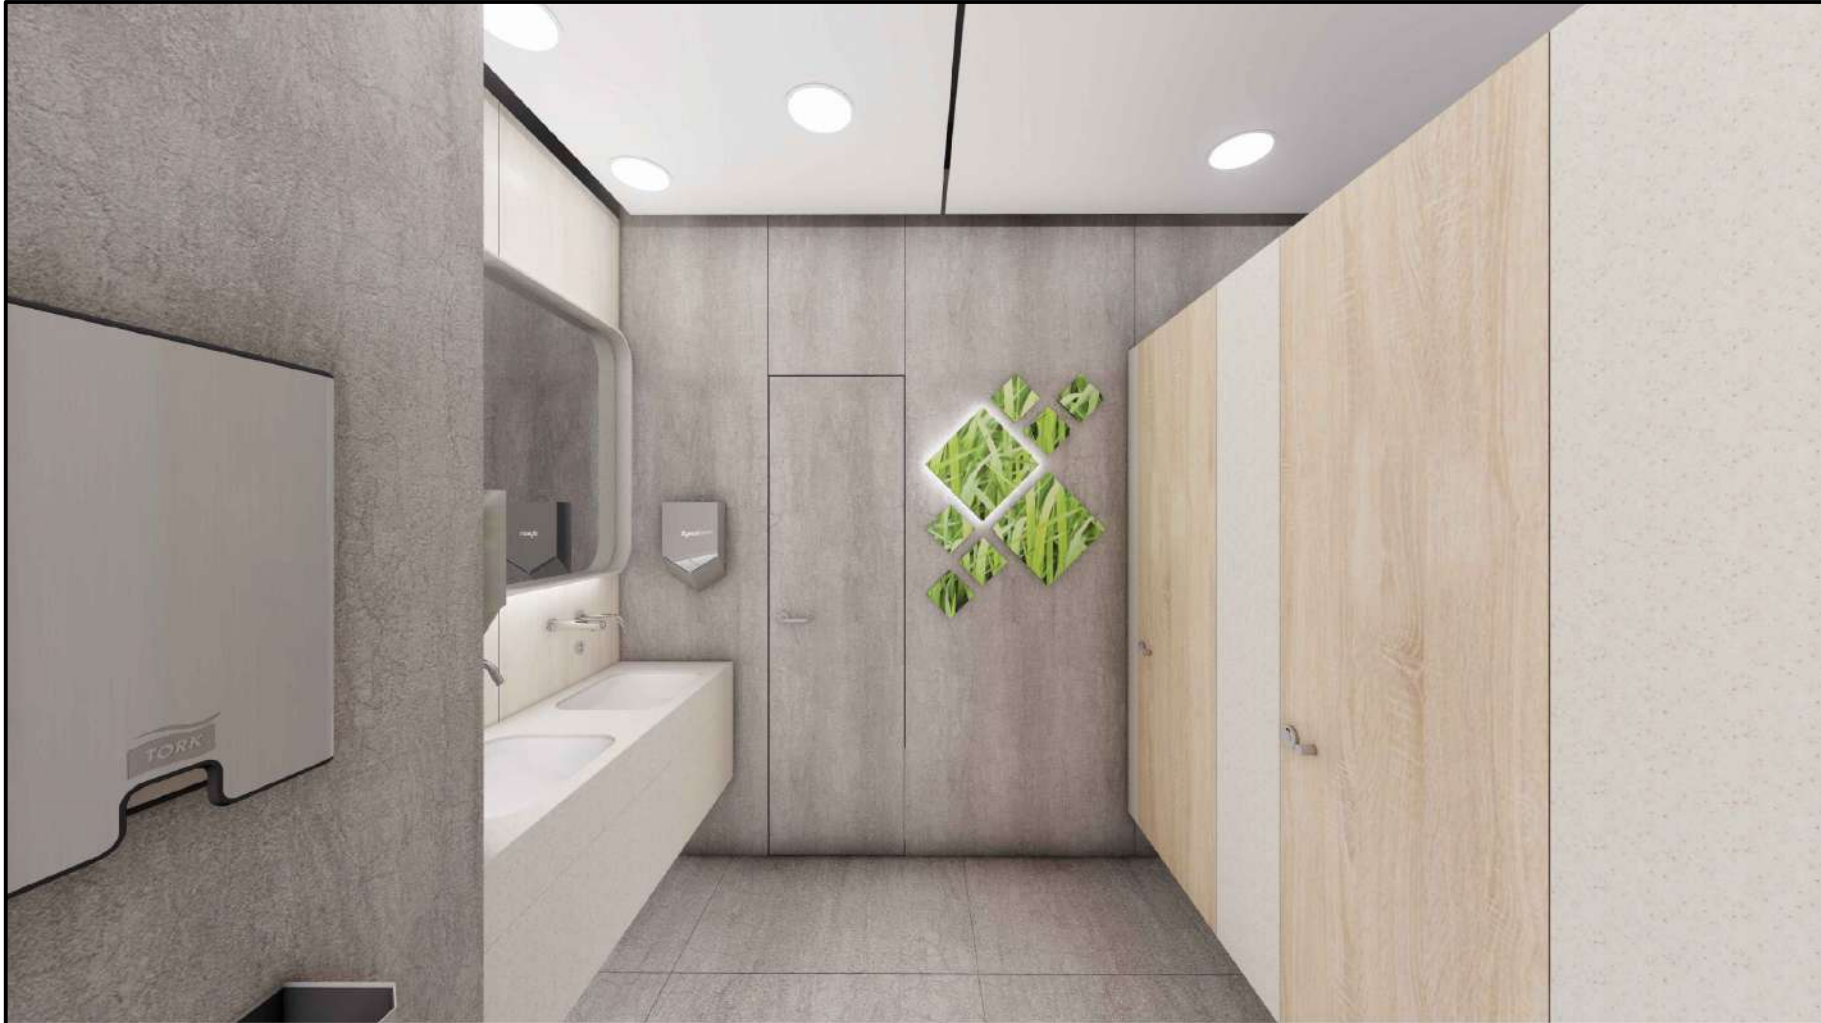


Зм	К-сть	Арк	№ док	Підпис	Дата

Візуалізація інтер'єру
Жіночий санвузол



Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата

Візуалізація інтер'єру
Жіночий санвузол

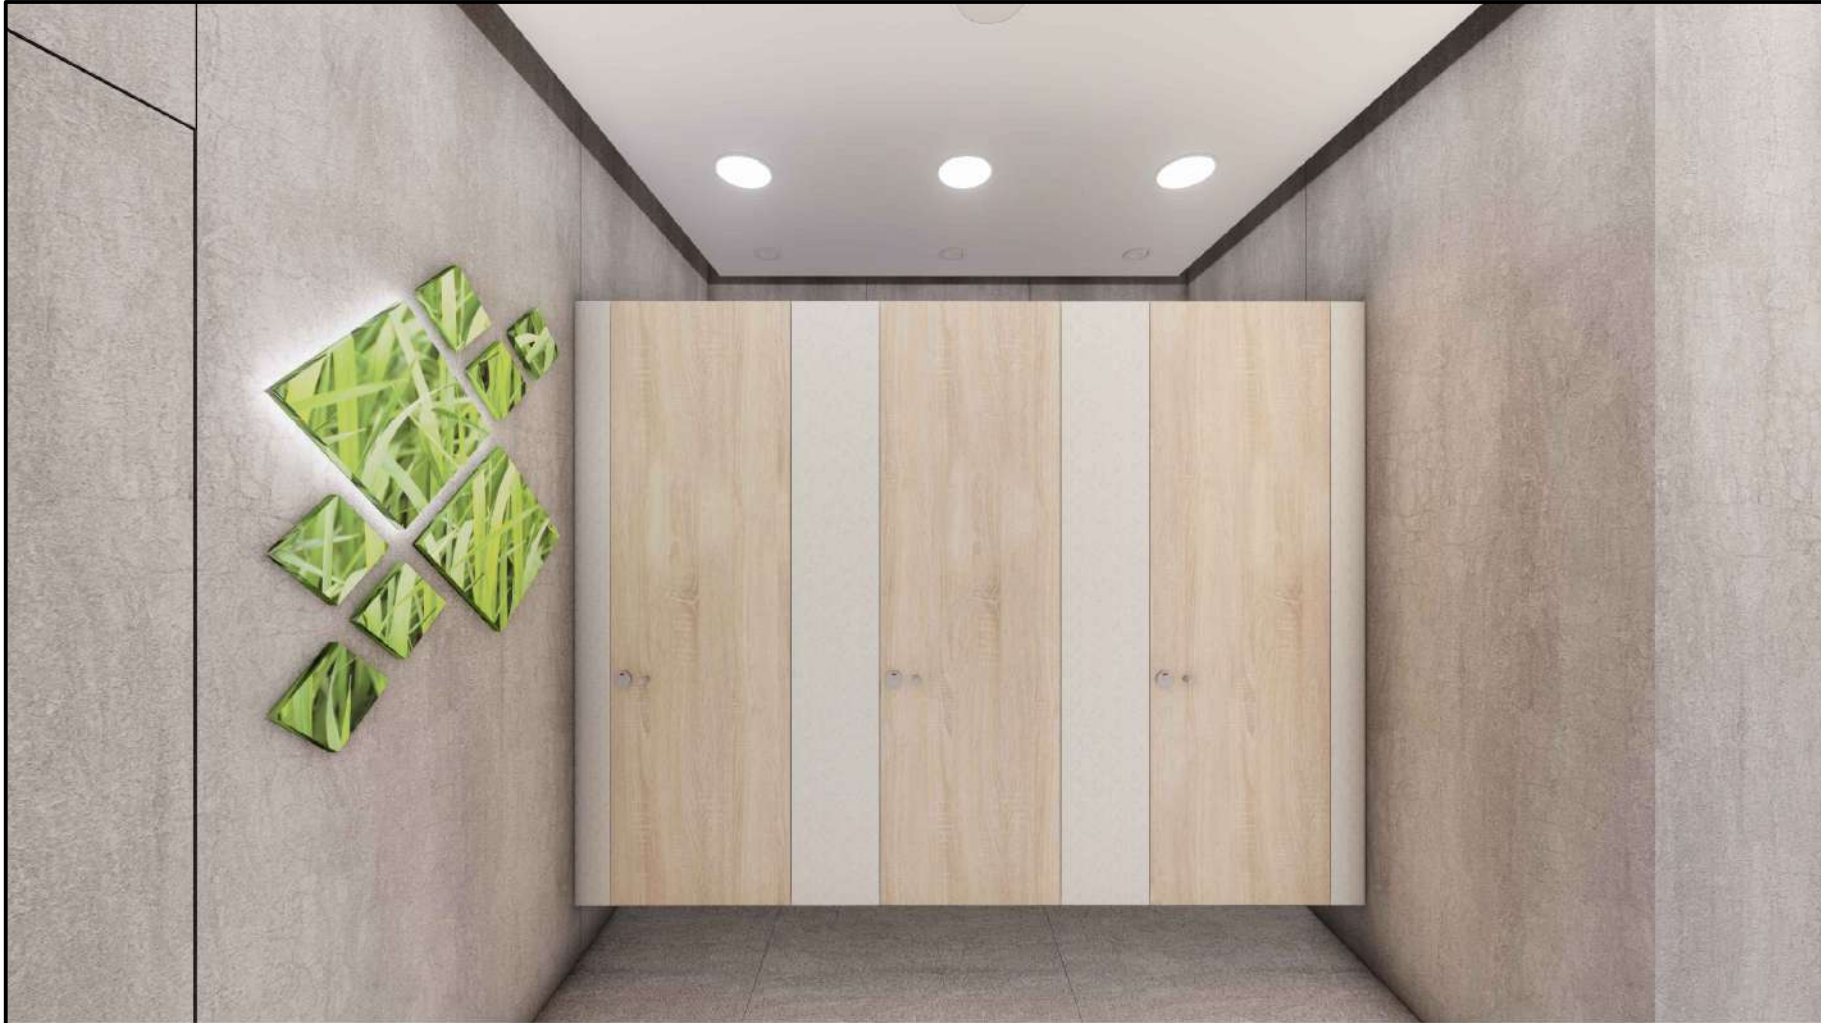

Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата

Візуалізація інтер'єру
Жіночий санвузол



Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата

Візуалізація інтер'єру
Чоловічий санвузол



Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата

Візуалізація інтер'єру
Чоловічий санвузол



Зм	К-сть	Арк	Недок	Підпис	Дата

Візуалізація інтер'єру
Чоловічий санвузол



Зм	К-сть	Арк	Недок	Підпис	Дата


Візуалізація інтер'єру
Інклюзивний санвузол



Зм	К-сть	Арк	Недок	Підпис	Дата

Візуалізація інтер'єру
Інклюзивний санвузол

Існуюче планування та схема демонтажу існуючих мереж ВК

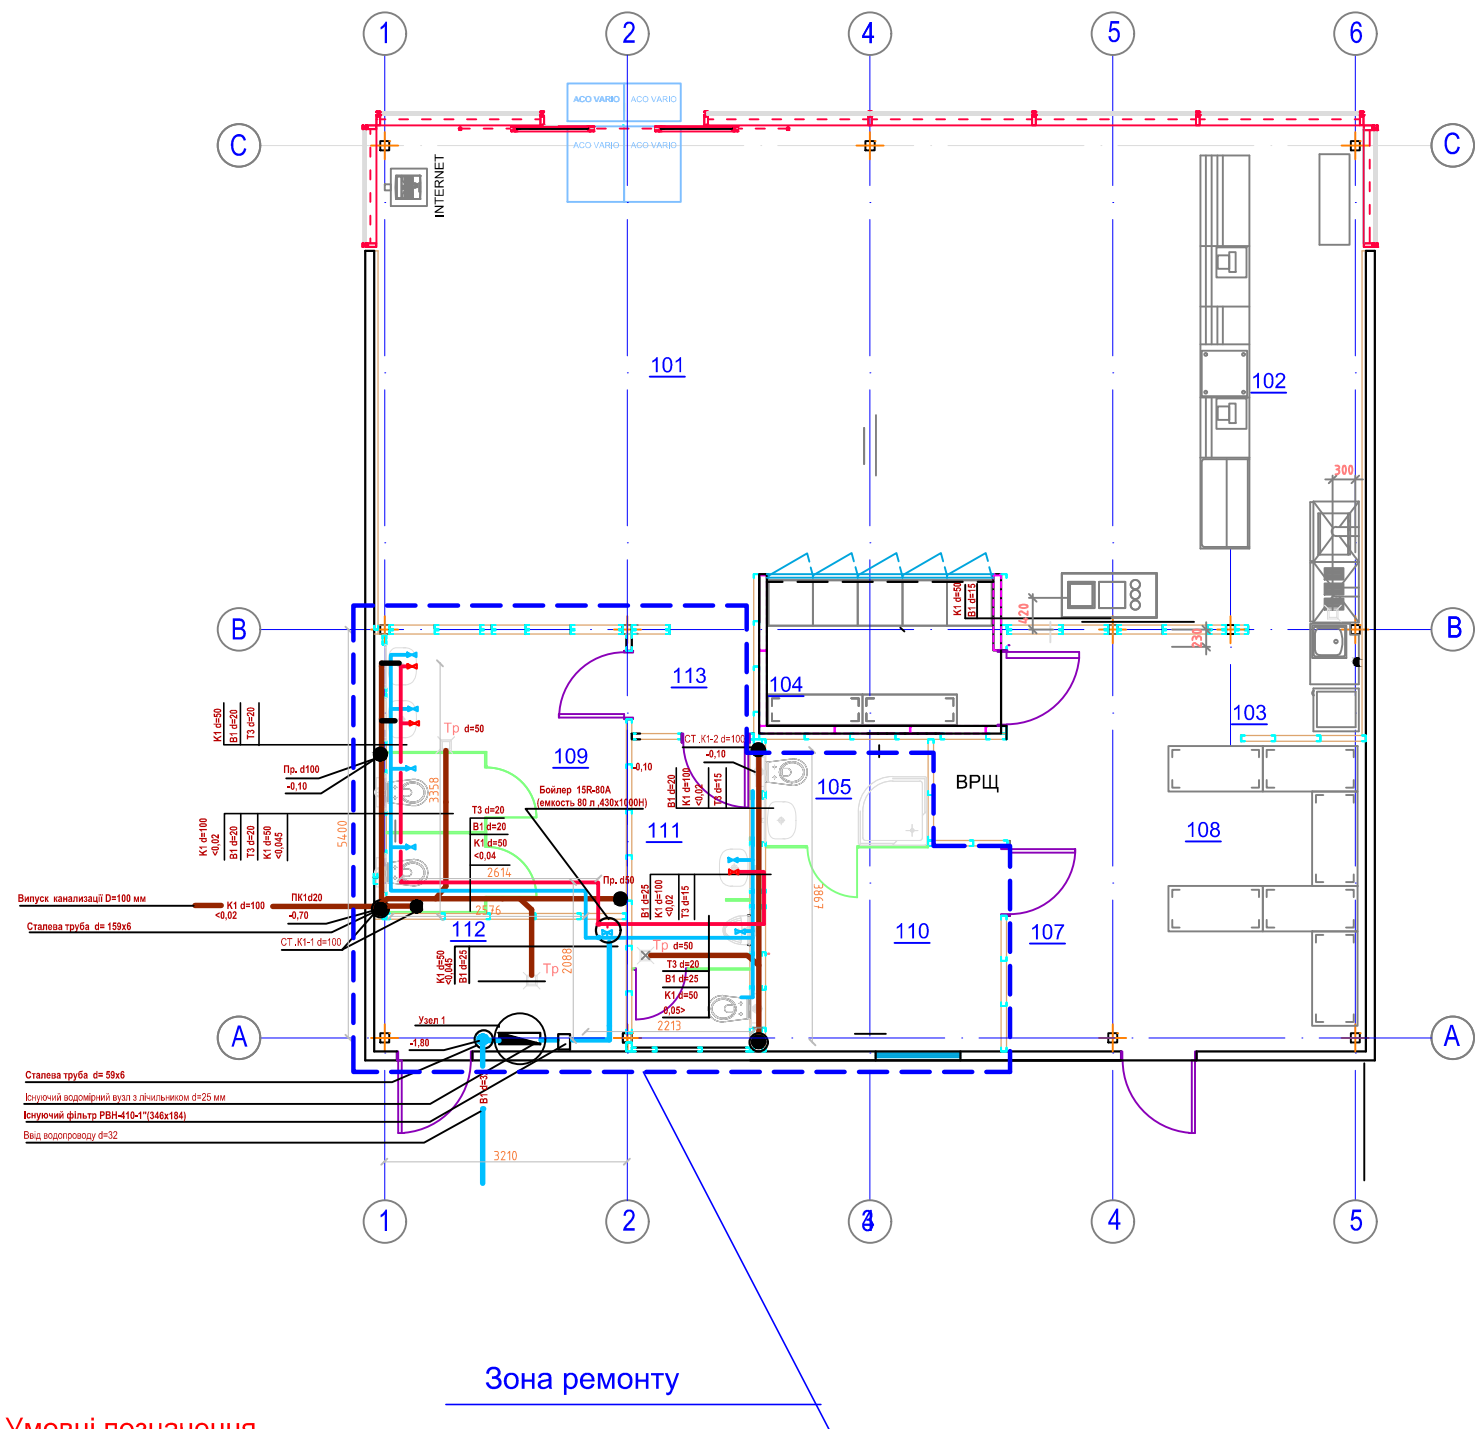

Умовні позначення

- Електрощит(точка підключення)
- Кран холодна/гаряча вода
- Каналізація
- Гаряча вода
- Холодна вода
- Каналізація

Примітка

- В приміщенні 112 знаходиться бойлер, гідрофор та бак запасу води, підключено постачання води в приміщення АЗС
- Приміщення 107 електрощитова (під'єднані всі прилади з санвузлів)
- Внутрішні існуючі мережі водопостачання та каналізації які підлягають демонтажу зазначені на схемах умовно.
- Демонтаж мереж проводиться в приміщенні 109 та 111 нові мережі під'єднуються до існуючого водопроводу в приміщенні 112
- Висоти приміщень:
 - Н перекриття= 3300 - 3450(в зоні санвузлів)
 - Н балки= 3070 - 3220


Експлікація обміряних приміщень

Поз.	№ прим.	Назва	Площадь (мІ)
1	101	Зал обслуговування + кафе	69.73
2	102	Операторна	14.30
3	103	Міні кухня полуфабрикатів	2.23
4	104	Камера - холодильник (+2; +6)	5.85
5	105	Гардероб і душ персонала	3.03
6	106	Електрощитова	2.49
7	107	Місце менеджера	
8	108	Зона приймання товарів	21.98
9	109	С/В Жіночий	11.68
10	110	Гардеробна персонала	8.30
11	111	С/В чоловічий	6.36
12	112	Вузол ввода	5.81
13	113	Перед туалетна зона	3.69

Загальна площа: 155.45

Зм	К-сть	Арк	№ док	Підпис	Дата	Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG			
							Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							Е	10	
Перевірів									
Виконав	Зубенко					Існуючий план та схема демонтажу мереж ВК відм. 0.000			
Н. контр.									

Схема демонтажу існуючих ГК перегородок на відм. 0.000

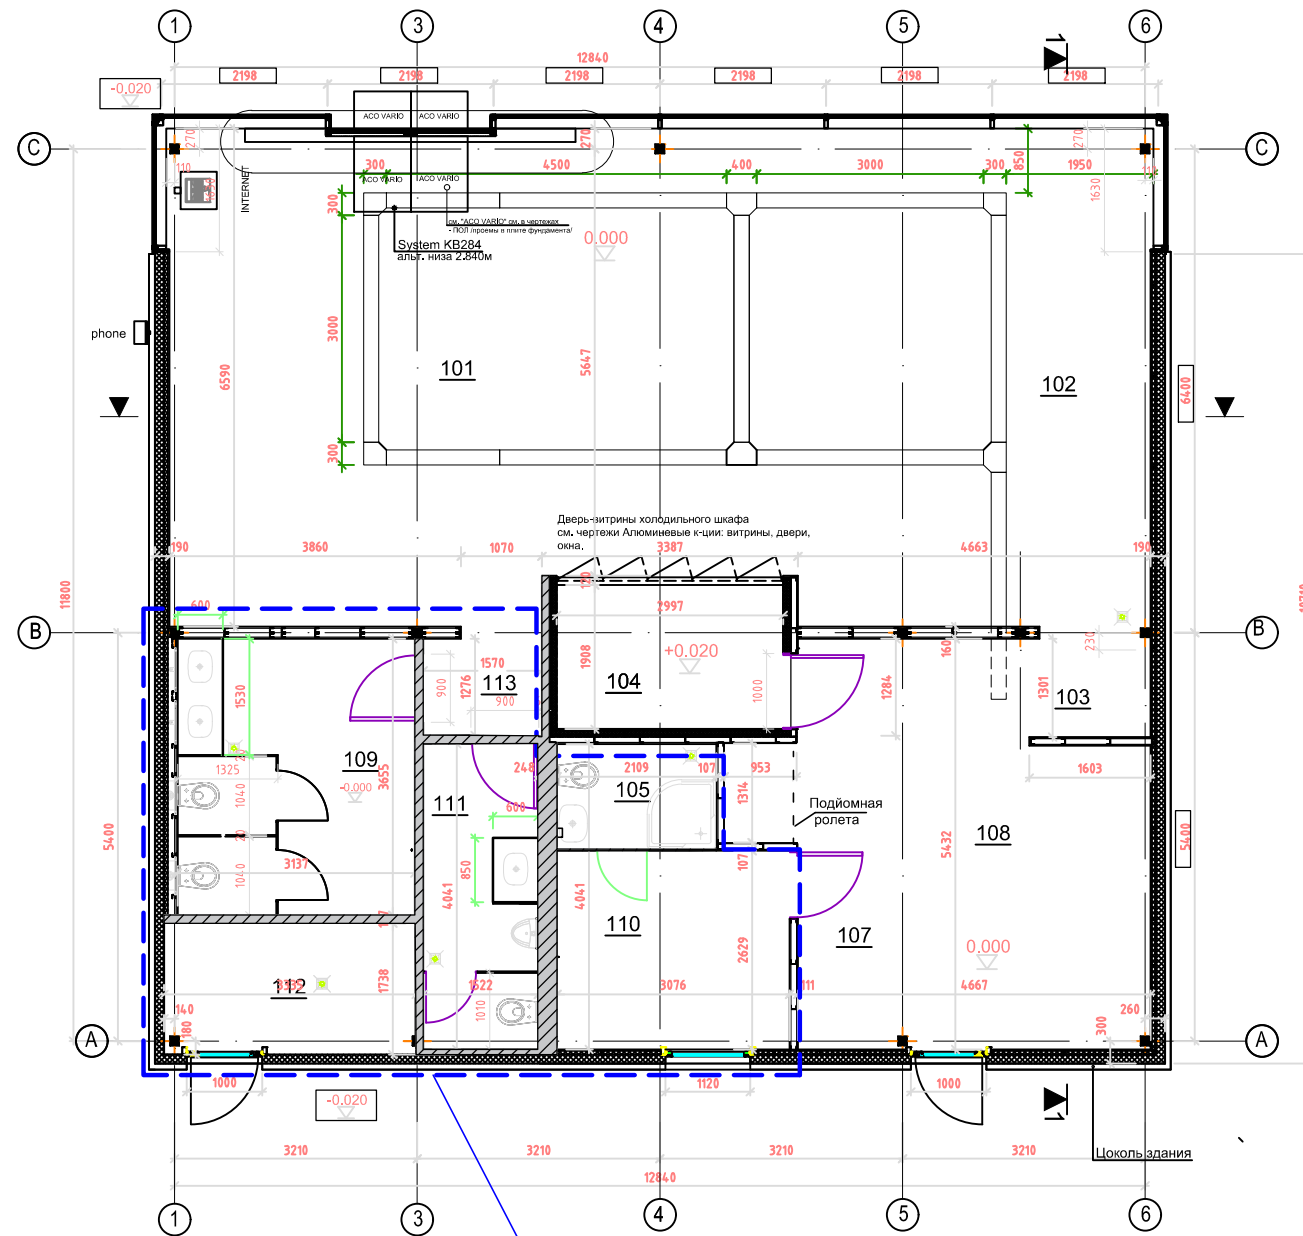

Зона ремонту

Умовні позначення

BP111

Електрощит(точка підключення)

Перегородки що демонтуються

- Примітка

1. Об'єм демонтажу ГКЛ перегородок - 22м/куб.
2. Об'єм демонтажу керамічної плитки - 38 м.кв
3. Висоти приміщень:
 - Н перекриття= 3300 - 3450(в зоні санвузлів)
 - Н балки= 3070 - 3220


Експлікація обміряних приміщень

Поз.	№ прим.	Назва	Площадь (мІ)
1	101	Зал обслуговування + кафе	69.73
2	102	Операторна	14.30
3	103	Мині кухня полуфабрикатів	2.23
4	104	Камера - холодильник (+2; +6)	5.85
5	105	Гардероб і душ персонала	3.03
6	106	Електрощитова	2.49
7	107	Місце менеджера	
8	108	Зона приймання товарів	21.98
9	109	С/В Жіночий	11.68
10	110	Гардеробна персонала	8.30
11	111	С/В чоловічий	6.36
12	112	Вузол вводу	5.81
13	113	Перед туалетна зона	3.69


Загальна площа: 155.45

						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG				
Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								E	11	
Перевірює										
Виконав		Зубенко								
Н. контр.						Схема демонтажу ГК перегородок на відм. 0.000		 Високий діл людям wog.ua		

Фрагмент плану реконструкції на відм. 0.000
М 1:50

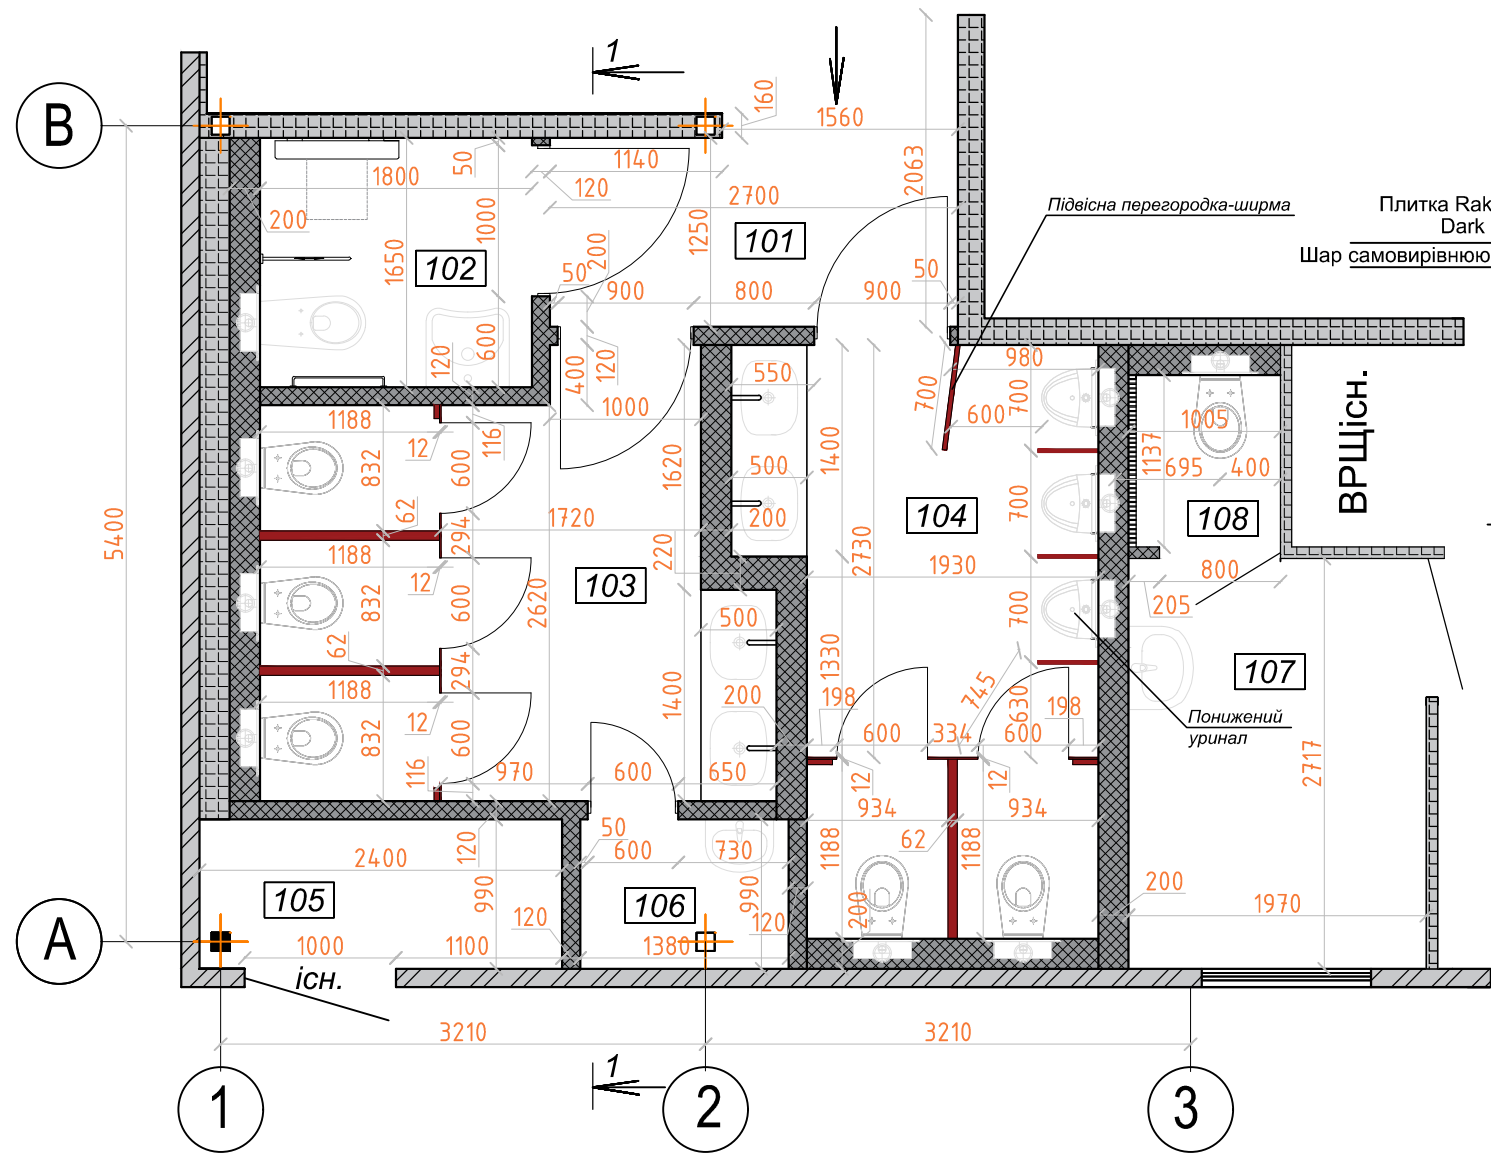


Умовні позначення

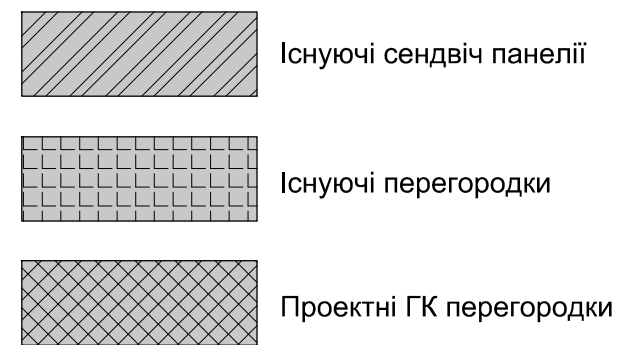

Примітка

- Всі розміри вказані з урахуванням плитки.
- Плитка вкладається до відмітки + 3.000.
- Від відм. +3.000 до +3.300-3.450 стіна ґрунтується та фарбується фарбою, колір RAL 7016.

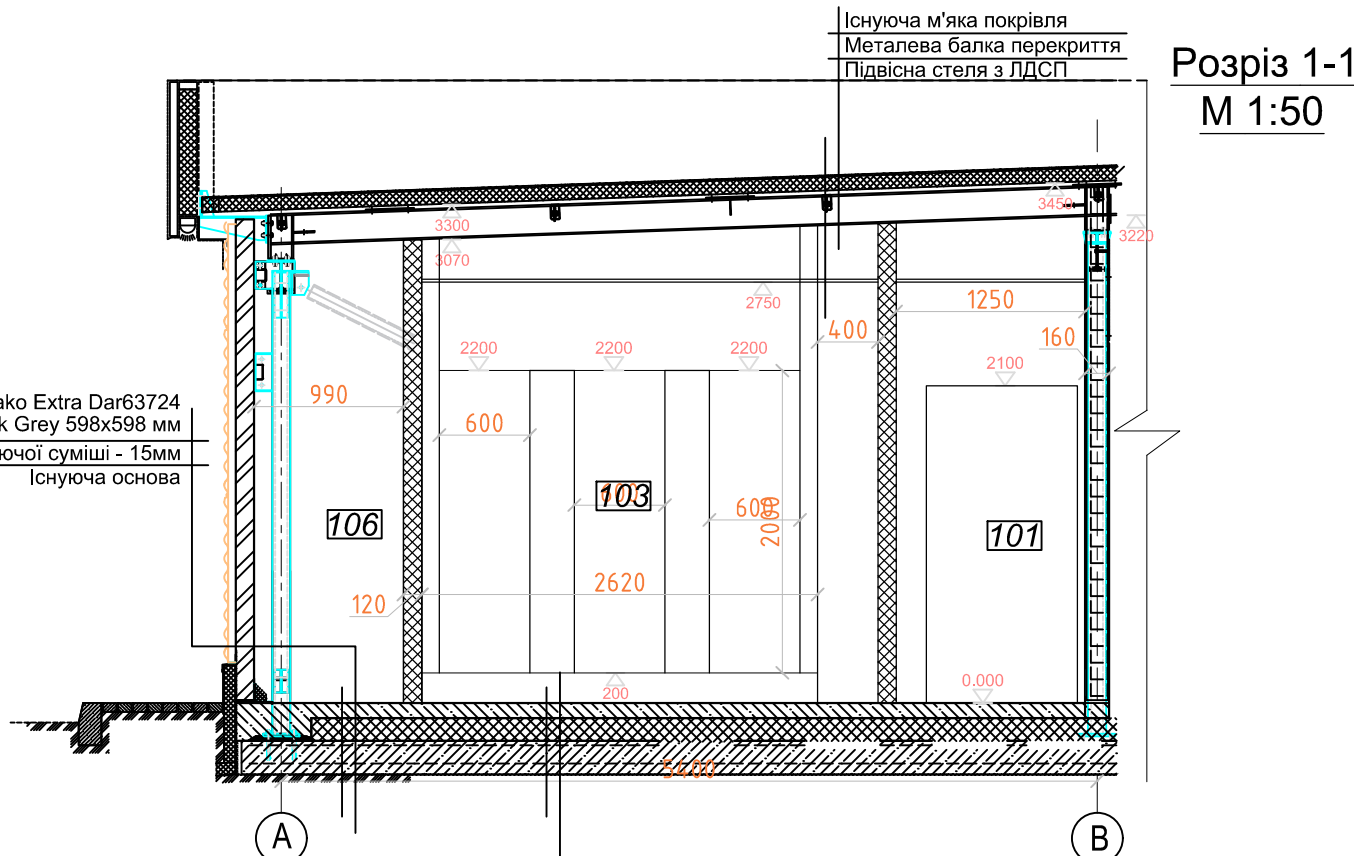

Експлікація проєктних приміщень

Експлікаційний №	Найменування	Площа, м2	Категорія приміщень по пожежо- та вужонебезпеці
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	


Загальна площа 33,61

						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG		
Зм	К-сть	Арк	№ док	Підпис	Дата			
ГП								
Перевірів								
Виконав	Зубенко							
Н. контр.								
						Фрагмент плану реконструкції на відм. 0.000. Розріз 1-1		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						E	12	

та дзеркала М 1:20




Січення А-А



Проектні ГК перегородки

Січення Б-Б



СПЕЦИФІКАЦІЯ_МЕТАЛУ

Поз.		Назва	к-сть	Масса од., кг	Примітки
		<u>Труба профільна</u>			
	ГОСТ 8645-68	(1) □ 60x40x3 п.м.	21.00	90.3	
	— II —	Загалом	21.00	90.3	

						<i>Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG</i>			
<i>Зм</i>	<i>К-сть</i>	<i>Арк</i>	<i>№доку</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		<i>Стадія</i>	<i>Аркуш</i>	<i>Аркушів</i>
<i>ГІП</i>							<i>E</i>	14	
<i>Перевірив</i>									
<i>Виконав</i>	<i>Зубенко</i>					<i>Схема розміщення елементів підсилення стілньниці. Січення А-А. Вигляд Б-Б. Січення В-В</i>	 Високии, де людн воод-ня		
<i>Н. контр.</i>									

M 1:50



Загалом

- ### Примітка

1. Площі HPL фактичні та не привязані до листів виробника!

M 1:65



1. В дверних проемах зробити вибірку торців у четверть (на дверному полотні та відповідно на перегородці враховуючи ушільнювач).
2. Передбачити поклейку ушільнювача в дверних проемах.
3. Перегородки додатково кріпити до стін та перегородок за допомогою кутиків *Fennel F-77-1* по 3 шт на сторону.
4. Дверне полотно кріпиться за допомогою петель *Fennel F-88-4*.
5. *Перегородки L1 між уриналами монтуються до шпильок з закладними.*
6. HPL листи клеїти до конструкцій перегородок спец клеєм від виробника.
7. HPL листи додатково кріпити саморізами для HPL зсередини до металевих рам.
8. Дверні ручки *Fennel F-5EP* додатково приклеїти Фіксатором різьби для нерозбірних з'єднань *Сила 50g (червоний)*.

Експлікація проєктних приміщень

Загальна площа


33,61

Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4
по класифікації WOG



Всюди, де люди
wog.ua

Схеми елементів конструкцій сантехнічних перегородок
та підсилення дверних проємів на відм. 0.000

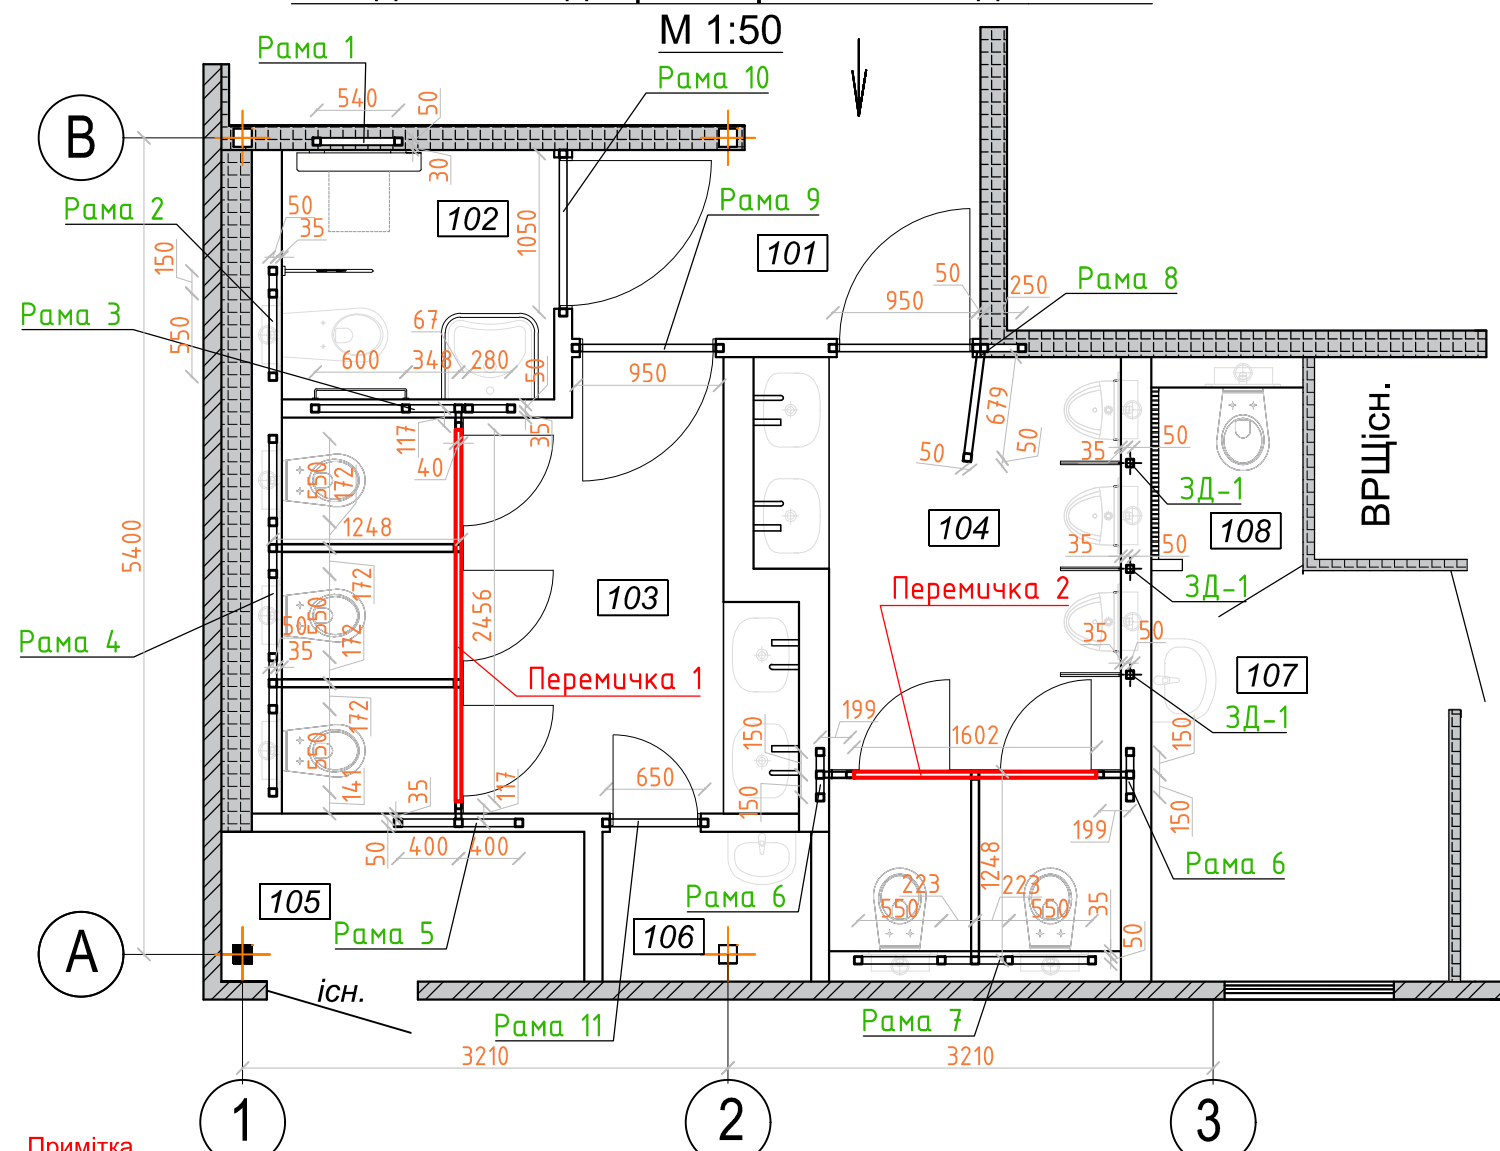


Примітка

1. Перегородки між уриналами влаштовуються до закладної ЗД-1 зі шпильками методом хімічного анкеру. В перегородках попередньо потрібно вифрезерувати 4 отвори під шпильки М12 глибиною 200 мм.
2. Рами жорстко кріпляться до стін, стелі та підлоги по місцю та обшиваються HPL панелями товщ. 6 мм. Фасади перегородок зашиваються HPL листами товщ. 12 мм за допомогою кутиків кріплення з внутрішньої сторони.
3. Елемент рами 8 (труба Ø50 мм) влаштувати в отвір, прорізаний в стельовій панелі та кріпити до існуючого перекриття.
4. Всі рами фарбуються фарбою в колір RAL 7016 стійкою до корозії за 2 рази.
5. ПЕРЕМІЧКИ 1 та 2 влаштовуються по фактичним замірам після монтажу рами з труби 40x40x4мм та фарбуються в колір RAL 7016. Монтуються в рівень з верхнім краєм перегородки біля вхідних дверей в кабінку. *Позначено червоним на плані.*
6. *Всі розміри додатково уточняти по місцю, на об'єкті!*


СПЕЦИФІКАЦІЯ_МЕТАЛУ

Поз.		Назва	к-сть п.м.	Маса од., кг	Примітки
	Перемичка 1,2	□ 40x40x4	5.0		21.6 кг
	Рами 1-11 (основа)	□ 50x50x4	210.0		1167.6 кг
	(Шпилька M12 din 975 8.8)	—	2.00		
	(Елементи рами 1-11 випуски)	□ 50x40x4	8.0		38,64 кг
	(Елементи рами 1-11 розпірки)	□ 40x40x4	11.0		47.41 кг
	(Елемент рами 8, труба кругла)	○ 48x3	1.3		4.33 кг

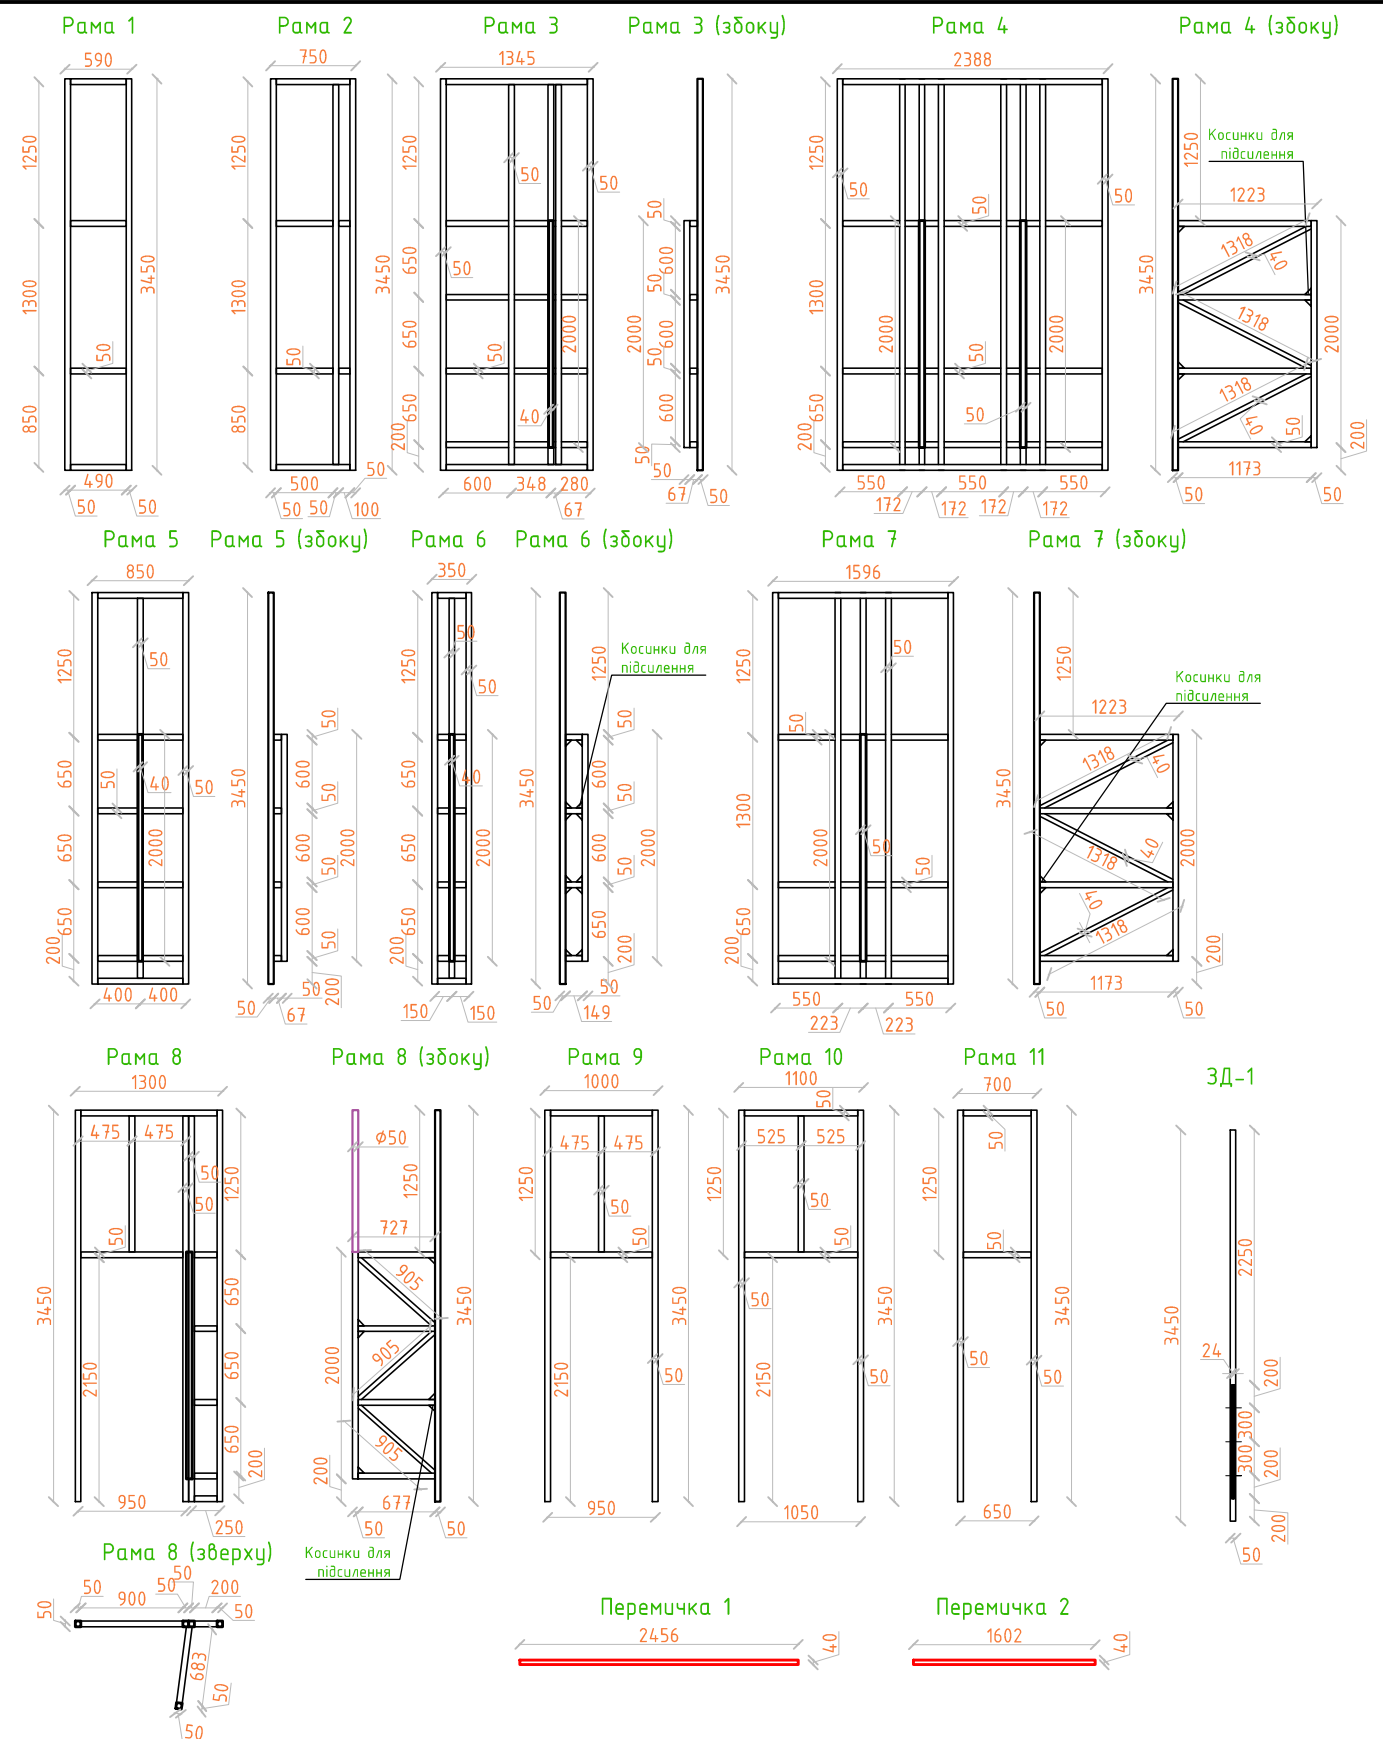

						<i>Ремонт існуючих санеузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG</i>			
<i>Зм</i>	<i>К-сть</i>	<i>Арк</i>	<i>Недок</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>				
							<i>Стадія</i>	<i>Аркуш</i>	<i>Аркушів</i>
<i>ГП</i>							<i>E</i>	16	
<i>Перевірив</i>									
<i>Виконав</i>	<i>Зубенко</i>					<i>Схеми елементів конструкцій сантехнічних перегородок та підсилення дверних проємів на відм. 0.000</i>	 Всюди, де люди wog.ua		
<i>Н. контр.</i>									

M 1:50

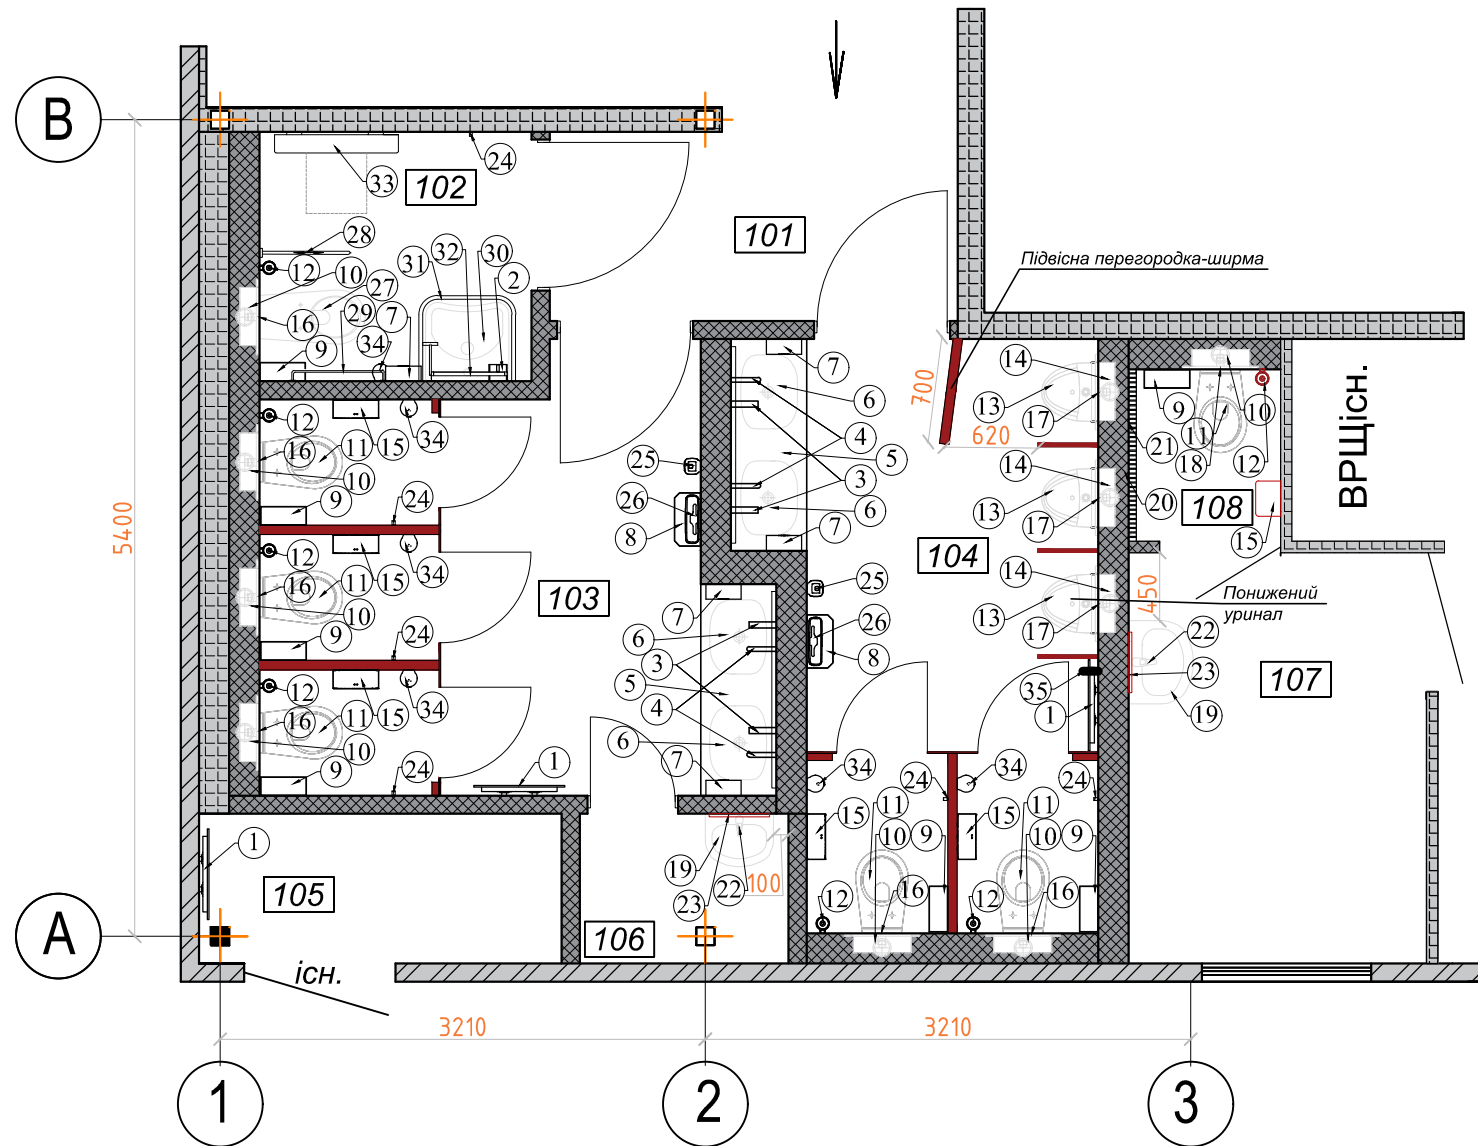

Умовні позначення



- Унітаз слід влаштовувати на висоті не більший як 40-45 см від підлоги до верху обідка санфаянсу.
- Уринал на висоті не більше як 65-70 см до нижнього обідку санфаянсу.
- Столешня монтується на консольну раму закріплену на закладні в перегородці. Дзеркало над столешнею виготовлено в рамі кріпиться на стіну над рамою як показано на 3д візуалізації.
- Вбудовані дозатори мила монтуються на стіну на висоті 110 см над підлогою, на аналогічній висоті монтуються автоматичні змішувачі.
- Рукосушка настінна монтується на висоті 115-120 см від підлоги в залежності від типу прилада.
- Контейнер для сміття монтується на висоті 20 см від підлоги.
- Баки для сміття, йоршики влаштовувати згідно плану ТХ.
- Конвектори кріпити на стіну на висоті 30 см від підлоги.
- Дане креслення читати разом з розгортками по стінах.

Експлікація проєктних приміщень


Експлікаційний №	Найменування	Площа, м2	Категорія приміщень по пожежо- та вибухонебезпечі
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	

33,61

						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG			
Зм	К-сть	Арк	Недок	Підпис	Дата				
						Стадія		Аркуш	Аркушів
ГП						Е		17	
Перевірів									
Виконав		Зубенко				План технологічного обладнання		 WOG Всюди, де люди wog.ua	
Н. контр.									

№	Найменування та технічна характеристика	Тип,марка, позначення	Код обладнання,	Завод- виготовлювач	Од.	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки																		
1	Керамічний конвектор (графіт)	Africa або аналог			шт.	3		Пост. замовн.																		
2	Дозатор мила	Mediclinics (DJ0160AS)			шт.	1		Пост. замовн.																		
3	Дозатор мила вбудований з ємністю	Franke (SD 99-009)			шт.	4		Пост. замовн.																		
4	Змішувач (автоматичний 220В)	Geberit 116.262.21.1		+Весь комплект	шт.	4		Пост. замовн.																		
5	Стільниця з акрилового каменю з дзеркалом та підсвіткою	розм. стільниці 1400x500 мм		Індив. виготовлення	шт.	2		Пост. замовн.																		
6	Умивальник врізний в стільницю із сифоном				шт.	4		Пост. замовн.																		
7	Сушарка для рук (електрична) 1600 Вт	Airblade™ V - HU02 nickel		Dyson	шт.	5		Пост. замовн.																		
8	Контейнер для сміття 40л	Mediclinics			шт.	2		Пост. замовн.																		
9	Корзина для туалетного паперу 16л	Mediclinics s-line			шт.	7		Пост. замовн.																		
10	Інсталяція для унітаза Geberit з бачком	Duofix 111.300.00.5			шт.	7		Пост. замовн.																		
11	Унітаз підвісний	Geberit 501.750.00.1			шт.	6		Пост. замовн.																		
12	Йоршик для унітазу	GENWEC GW05 38 04 01			шт.	7		Пост. замовн.																		
13	Уринал RAK	VN20AWHA VENICE			шт.	3		Пост. замовн.																		
14	Інсталяція для уринала Geberit	111.616.00.1			шт.	3		Пост. замовн.																		
15	Тримач туалетного паперу	GENWEC GW03 02 04 01			шт.	5		Пост. замовн.																		
16	Клавіша змиву для унітазу Geberit	115.890.SN.6(подвійний змив)			шт.	6		Пост. замовн.																		
17	Клавіша змиву для уринала Geberit	116.025.SN.1 HyTronic			шт.	3		Пост. замовн.																		
18	Клавіша змиву для унітазу Geberit або аналог	Sigma01 115.770.JQ.5			шт.	1		Пост. замовн.																		
19	Умивальник для персоналу Geberit Selnova Square з сифоном	500.290.01.1 або аналог			шт.	2		Пост. підрядника																		
20	Змішувач душовий для персоналу Hansgrohe Logis	E 71404000 або аналог			шт.	1		Пост. підрядника																		
21	Трап душовий лінійний Rhein	L60 або аналог			шт.	1		Пост. підрядника																		
22	Змішувач Hansgrohe Logis	E 70 71160000 або аналог			шт.	2		Пост. підрядника																		
23	Зеркало 400x800 (прямокутне з фасками)	індивідуальне виг.			шт.	2		Пост. підрядника																		
24	Петля для одягу	Fennel F-30-6			шт.	5		Пост. замовн.																		
25	Санітайзер сенсорний				шт.	2		Пост. замовн.																		
26	Рушникотримач	TORK			шт.	2		Пост. замовн.																		
27	Підвісний унітаз для людей з обмеженими можливостями	501.046.00.7 Selnova Comfort			шт.	1		Пост. замовн.																		
28	Поручень відкидний з тримачем паперу	GW11 07 04 01			шт.	1		Пост. замовн.																		
29	Поручень стіновий	GW11 03 04 01			шт.	1		Пост. замовн.																		
30	Умивальник для інвалідів Geberit Smyle Square	500.222.01.1			шт.	1		Пост. замовн.																		
31	Поручень настінний для умивальника				шт.	1		Пост. замовн.																		
32	Дзеркало настінне поворотне з ручкою - ZK-01	500x700 мм,ручка 32 мм			шт.	1		Пост. замовн.																		
33	Пеленальний столик	GW07 05 01 00 Genwec			шт.	1		Пост. замовн.																		
34	Санітайзер механічний в кабінки TORK 6 шт - поставка замовника	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Зм</td><td>К-сть</td><td>Арк</td><td>№док</td><td>Підпис</td><td>Дата</td></tr></table> Специфікація обладнання																		Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата	Арк.
Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата																					
35	Обмежувач дверний MVM M-40 SN матовий нікель 1 шт - поставка підрядника	18																								

Фрагмент плану реконструкції
(М 1 : 50)

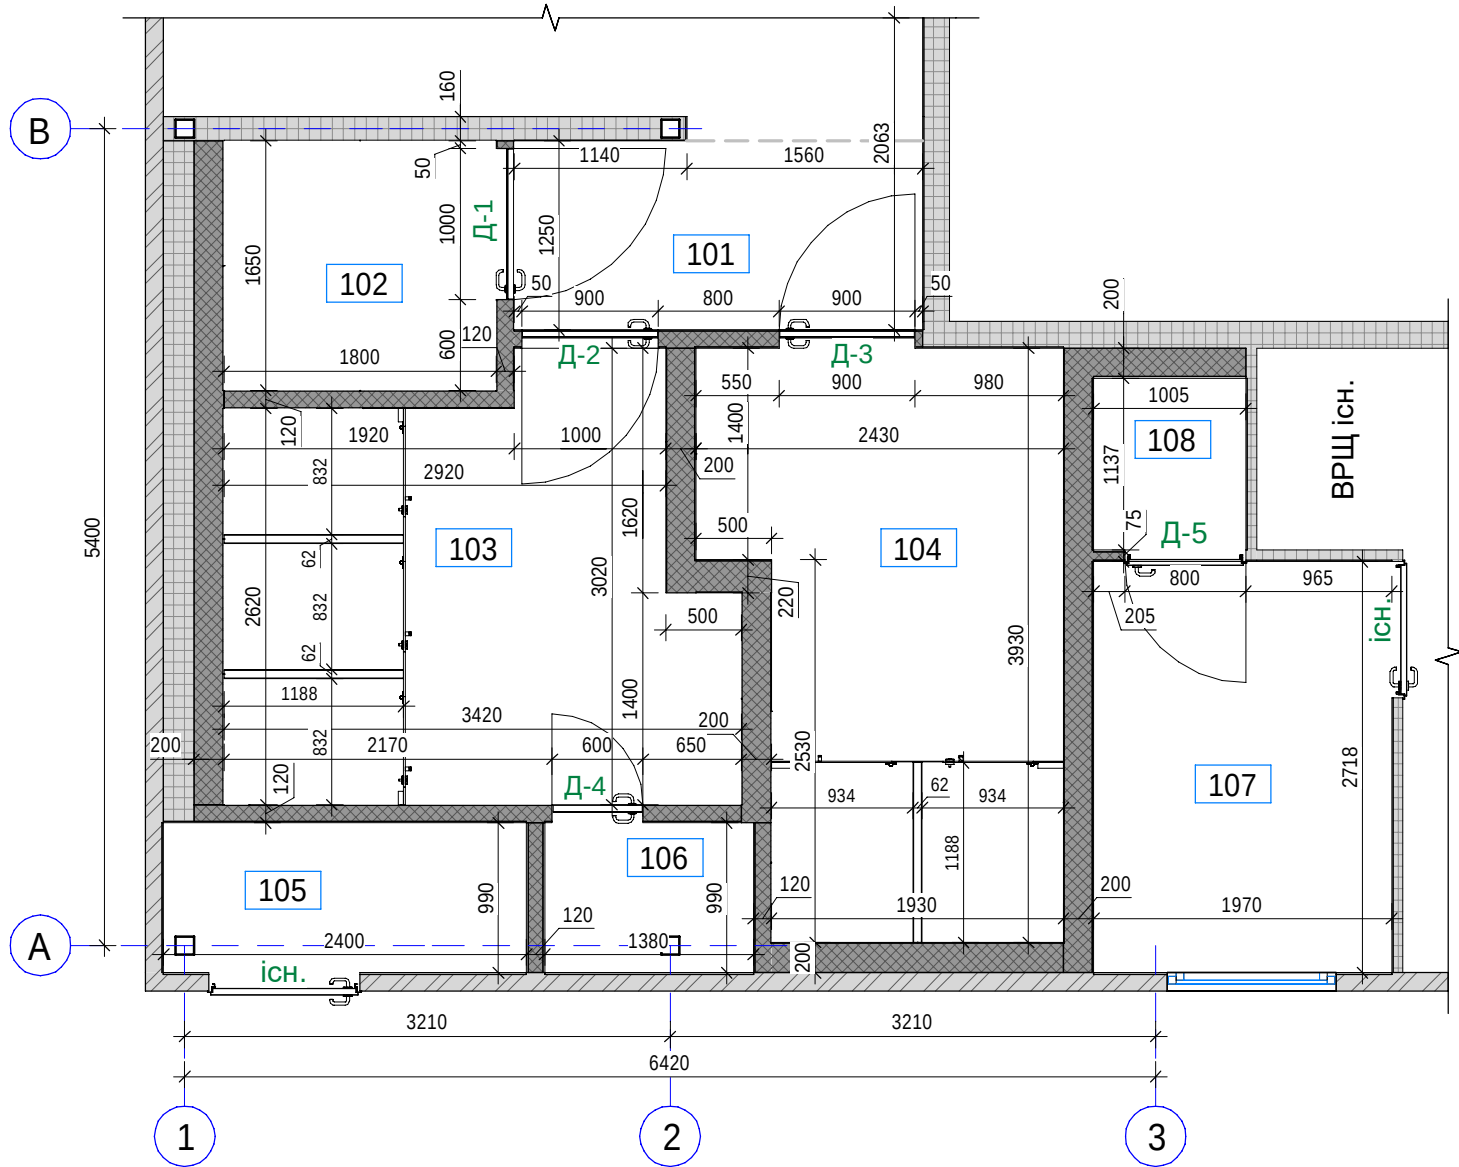

Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа, м²	Кат. прим
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів


Позиція	Позначення	Найменування	Кільк	Маса, кг	Примітка
Д-1	Двері прихованого монтажу	Двері прихованого монтажу із оздобленням: зі сторони прим. 101 - панель HPL FUNDERMAX 0799 Blackjack; зі сторони прим. 102 - плитка Pietra Di Savoia Grigia розм. 1000x3000x5.5 (відкривання зовнішнє, праве, ручка металева матова)	1		1000x2100
Д-2	Двері прихованого монтажу	Двері прихованого монтажу із оздобленням: зі сторони прим. 101 - панель HPL FUNDERMAX 0799 Blackjack; зі сторони прим. 103 - плитка Pietra Di Savoia Grigia розм. 1000x3000x5.5 (відкривання внутрішнє, ліве, ручка металева матова)	1		900x2100
Д-3	Двері прихованого монтажу	Двері прихованого монтажу із оздобленням: зі сторони прим. 101 - панель HPL FUNDERMAX 0799 Blackjack; зі сторони прим. 104 - плитка Pietra Di Savoia Grigia розм. 1000x3000x5.5 (відкривання зовнішнє, ліве, ручка металева матова)	1		900x2100
Д-4	Двері прихованого монтажу	Двері прихованого монтажу із оздобленням: зі сторони прим. 103 - плитка Pietra Di Savoia Grigia розм. 1000x3000x5.5; зі сторони прим. 106 - HPL-панель під плитку Rako (відкривання зовнішнє, праве, ручка металева матова)	1		600x2100
Д-5	HÖRMANN	Двері технічні з порогом з вентиляційною решіткою (Hormann ZK ral 7040, відкривання зовнішнє, праве, ручка металева матова)	1		800x2100

Умовні позначення

- Існуючі сендвіч-панелі
- Існуючі перегородки
- Проектні ГК перегородки
- Номер приміщення по експлікації
- Номер прорізу по специфікації

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG			
ГІП						Санвузол	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Е	19	
Розробив						Фрагмент плану реконструкції			
Н.контроль									

План оздоблення стін (М 1 : 50)

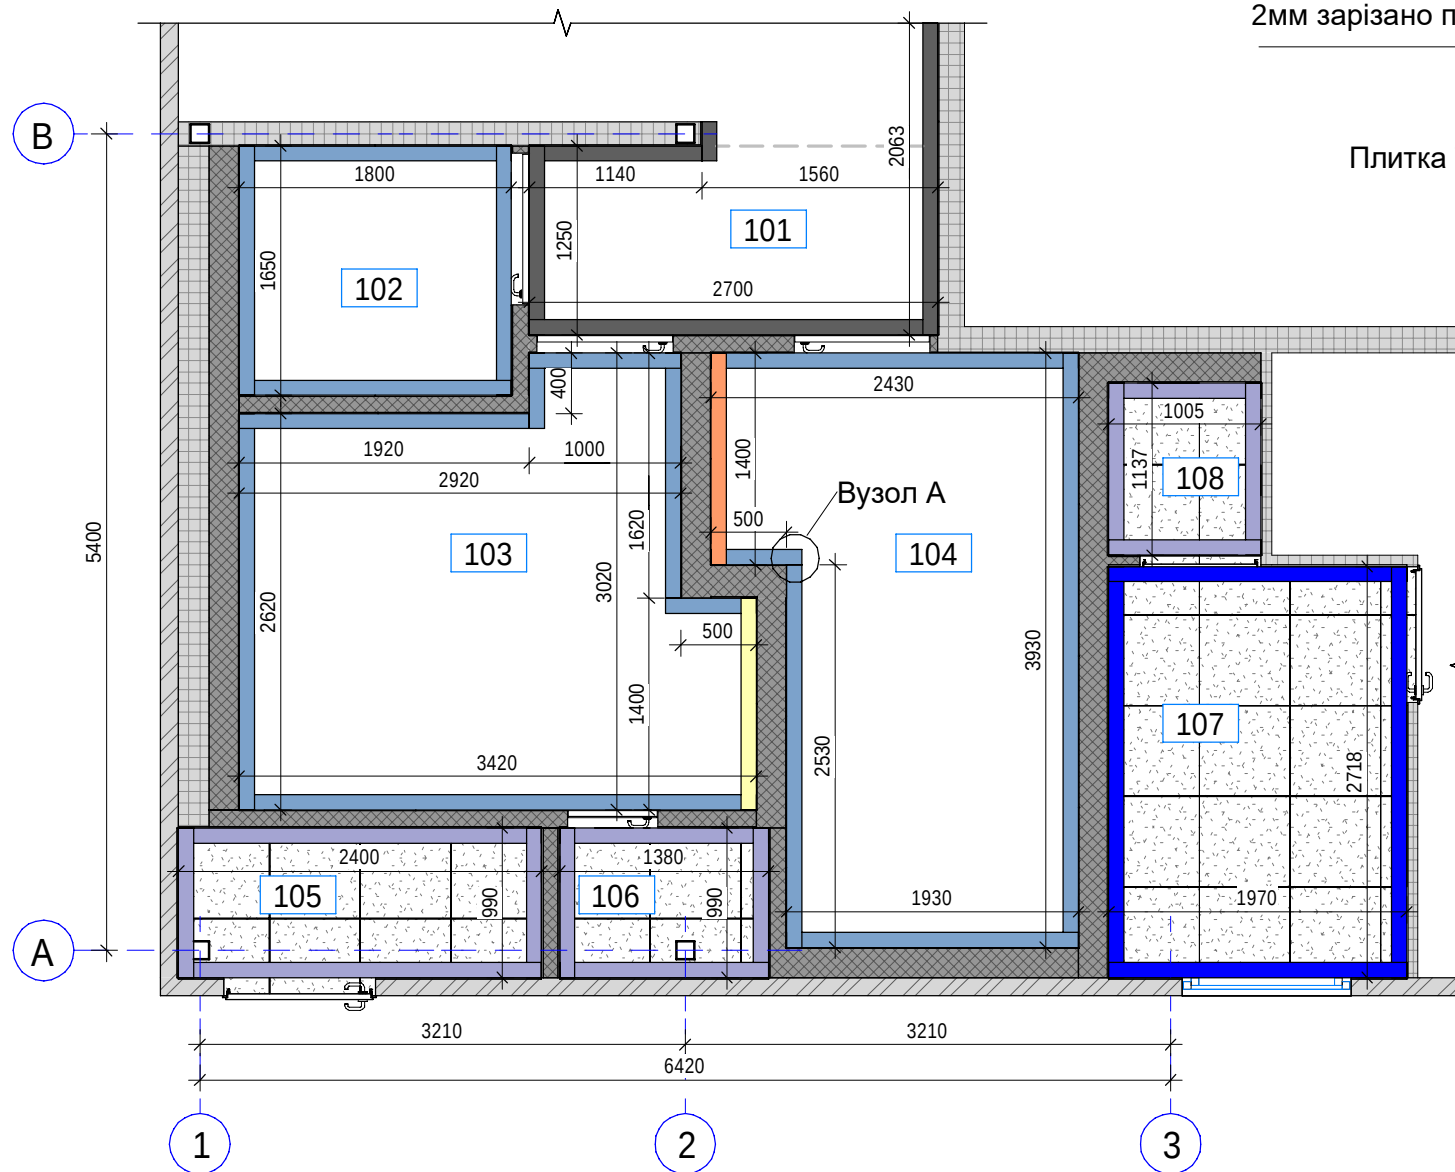


Умовні позначення

-  - Існуючі сендвіч-панелі
 - Існуючі перегородки
 - Проектні ГК перегородки
 1 - Номер приміщення по експлікації

Примітка

1. Вказано фактичну кількість покриття без урахування запасу та підрізки. Остаточну кількість визначити при замовленні з урахуванням рекомендацій фірми виробника щодо запасу матеріалу.
2. Всі підрядники повинні перевірити розміри безпосередньо на об'єкті перед початком робіт.
3. Шви між плиткою на стінах - 2 мм.
4. Затирку швів між плиткою виконати *Litokol Starlike Фуга EVO 125* в колір плитки.
5. В усіх приміщеннях стіни вище плитки до існуючої стелі включно пофарбувати фарбою *Caparol Amphibolin Ral 7016*.
6. Дверний дотягувач вибрати в колір дверей. Модель дотягувача погодити з замовником.
7. Даний план дивитись разом з розгортками по стінах.


Вузол А

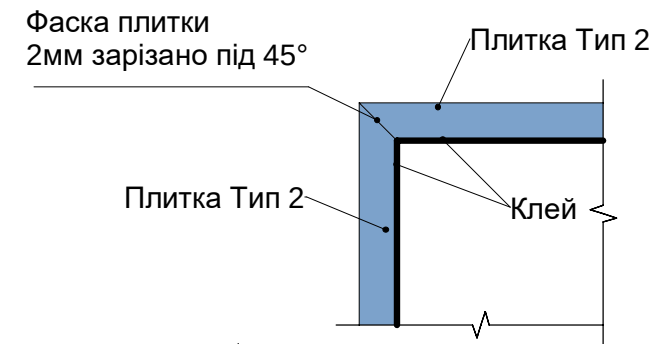

Експлікація приміщень




Номер приміщення	Найменування	Площа, м ²	Кат. прим
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	

Специфікація оздоблення стін



Позиція	Найменування	Умовне позначення	Ескіз	Кількість	
Тип 1	панель HPL Fundermax 0799 NT Blackjack			24 м.кв.	
Тип 2	плитка Pietra Di Savoia Grigia розм. 1000x3000x5.5 мм			90,0 м.кв.	38 шт.
Тип 3	плитка EK7ME00 corten 5plus розм. 1000x3000x5.5 мм			4,2 м.кв.	3 шт.
Тип 4	плитка TRARGE6 278 RM роз. 1200x2780x6 мм			3,9 м.кв.	3 шт.
Тип 5	rako extra wadv 4724 розм. 300x600 мм			43,4 м.кв.	
Тип 6	камінцева штукатурка (Ceresit)			22,6 м.кв.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG			
ГП						Санвузол	Стадія	Аркуш	Аркушів
							Е	20	
Перевірив						План оздоблення стін			
Розробив									
Н.контроль									



Розгортка стін коридору

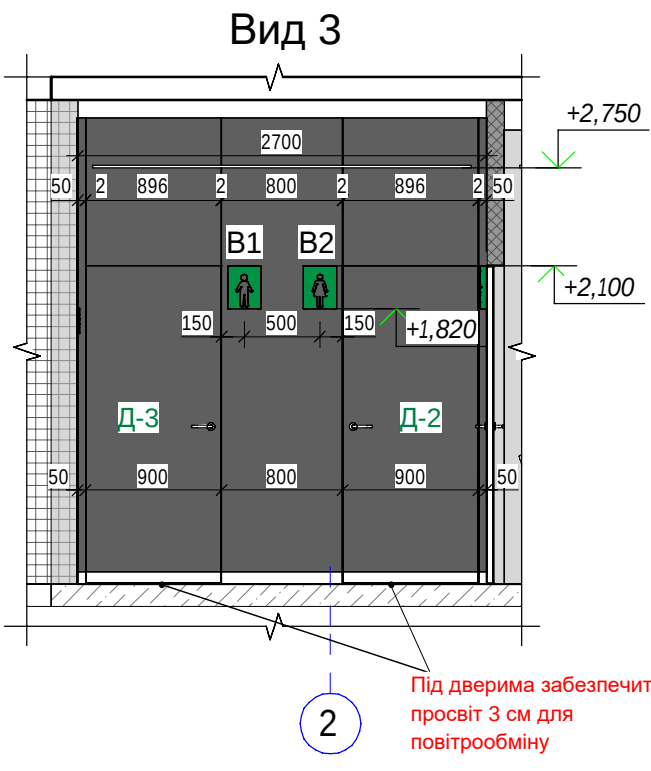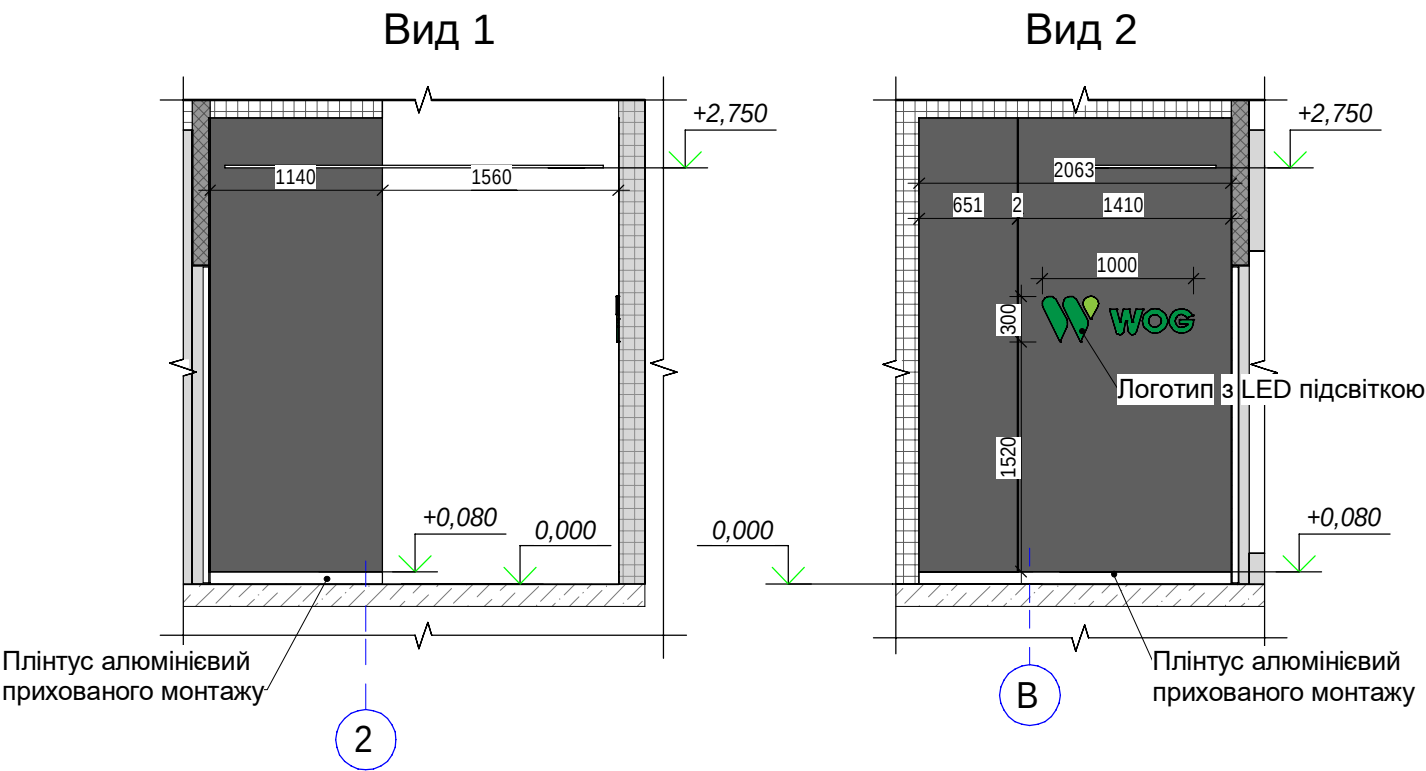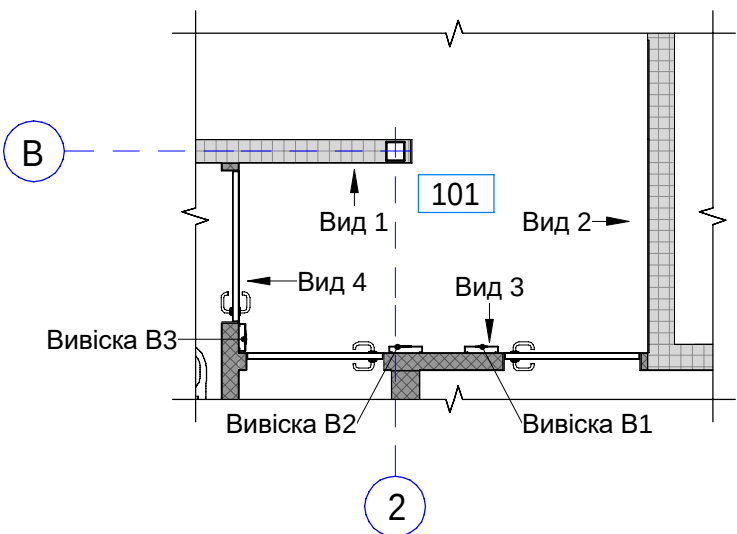




Вивіска В1 для чоловічого санвузла з LED підсвіткою розміром 220x280x40 мм

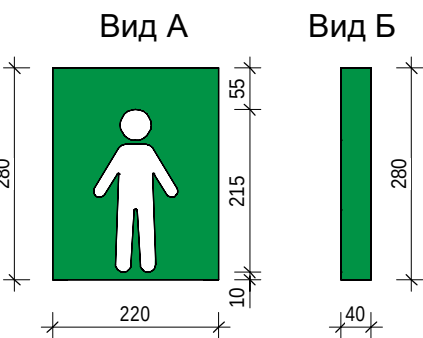

Вивіска В2 для жіночого санвузла з LED підсвіткою розміром 220x280x40 мм

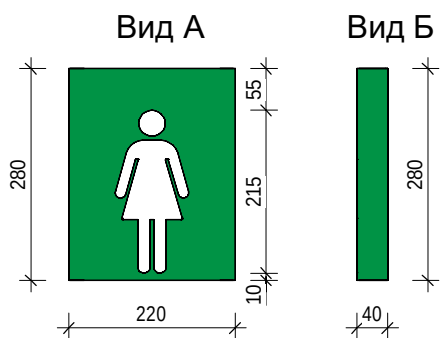

Вивіска В3 для інклюзивного санвузла з LED підсвіткою розміром 180x280x40 мм

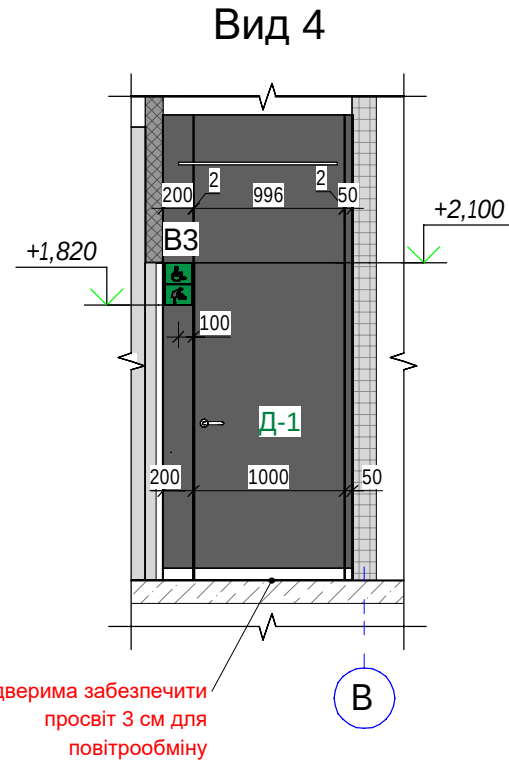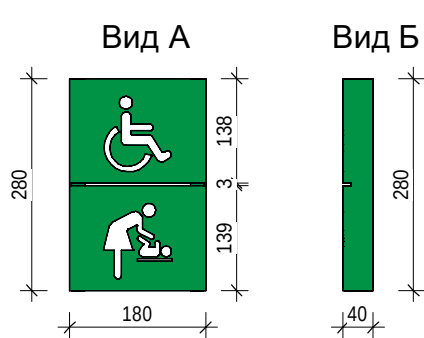


Умовні позначення

■ - Тип 1 - панель HPL FUNDERMAX 0799 Blackjack


- Примітка**
- 1. Вивіски постачає замовник.
 - 2. Вивіски для санвузла з LED підсвіткою виконати з алюмінієвого листа товщиною 2 мм, RAL 6018.
 - 3. Підсвітку виконати LED стрічкою 4000/5000 К, блок живлення 18 Вт з внутрішньої сторони таблички.

							Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		Санвузол	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								Е	21	
Перевірів							Розгортка стін коридору. Вивіски			
Розробив										
Н.контроль										


Розгортка стін інклюзивного санвузла

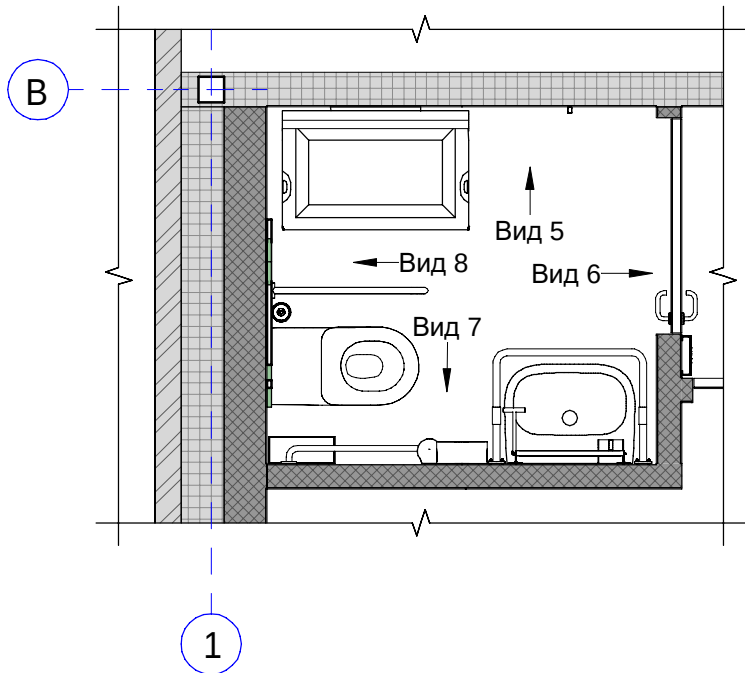


Вид 5

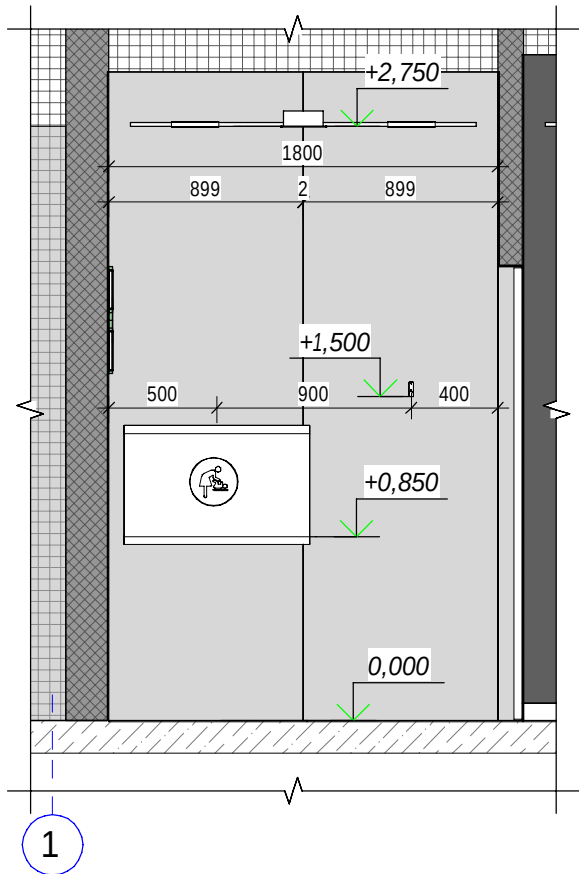


Вид 6

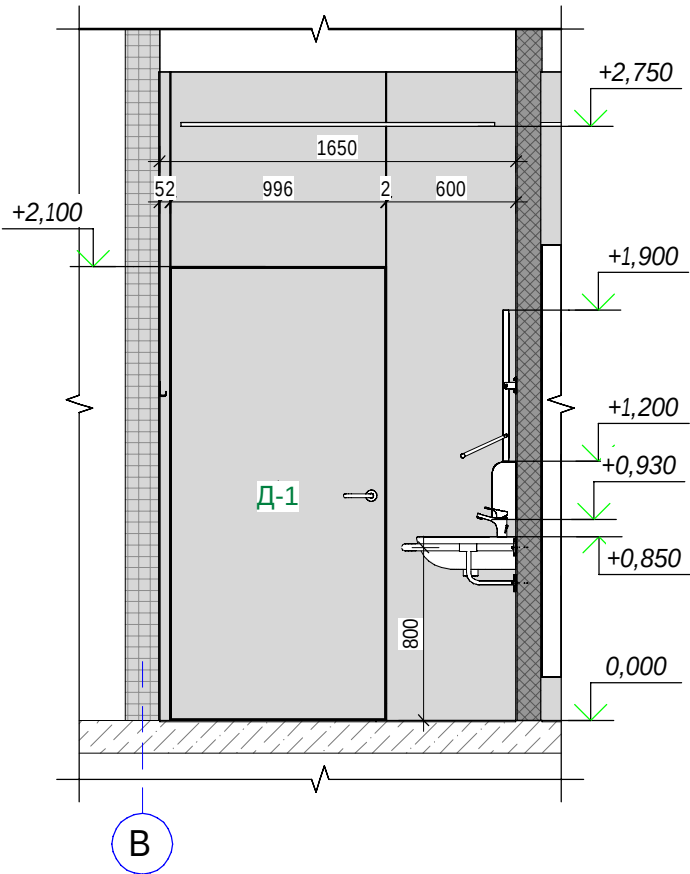

Вид 7

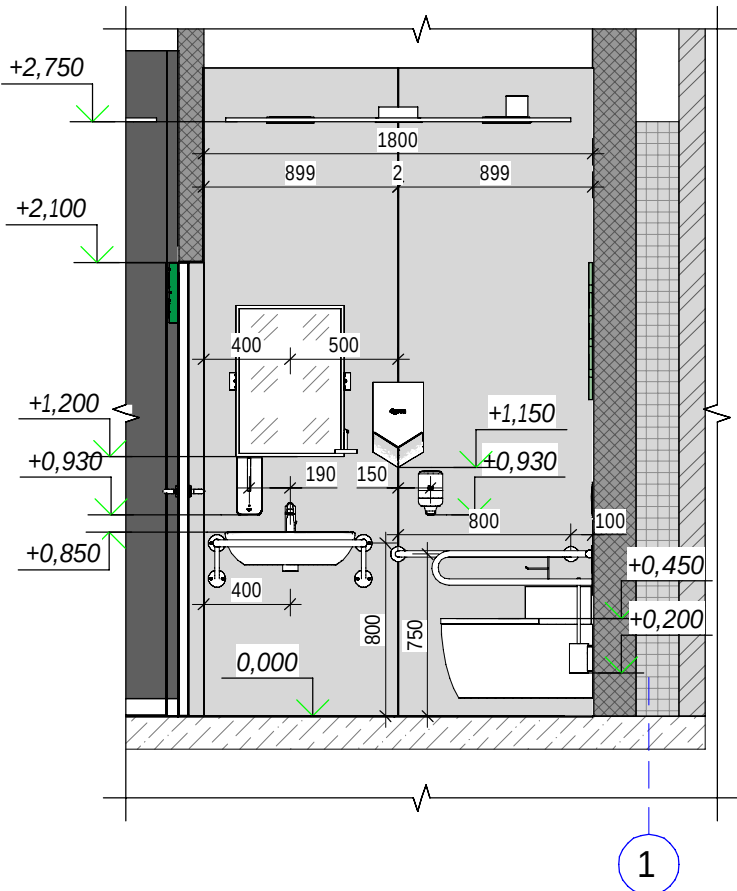

Вид 8

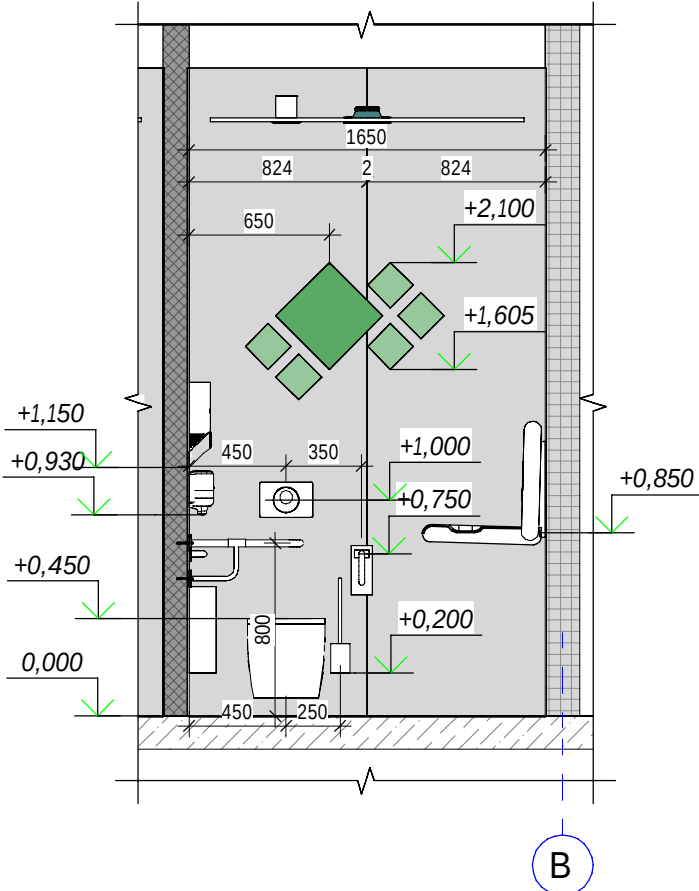


Умовні позначення

- Тип 2 - плитка Pietra Di Savoia Grigia, розм. 1000x3000x5.5 мм
- Акрилова панель з фотопринтом

- Примітка**
- 1. Розгортка стін інклюзивного санвузла виконано в масштабі М1:35.
 - 2. Даний аркуш дивитись разом з фрагментом плану реконструкції та специфікацією акрилових панелей.

						Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Санвузол	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							Е	22	
Перевірів						Розгортка стін інклюзивного санвузла			
Розробив									
Н.контроль									


Розгортка стін жіночого санвузла

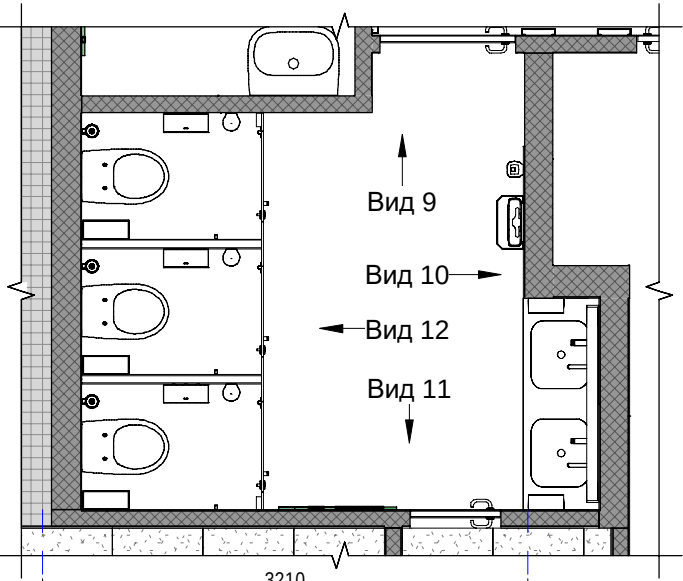

1

Вид 11


2

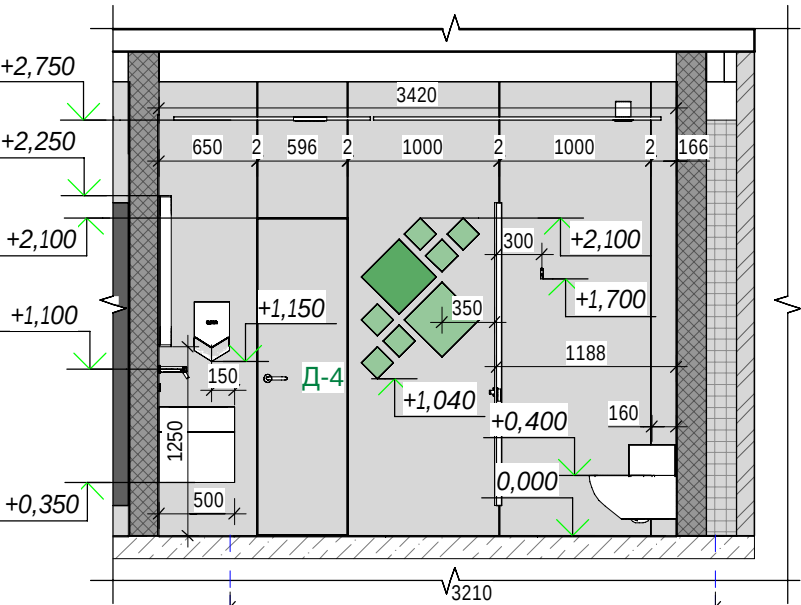

2

1


Вид 9

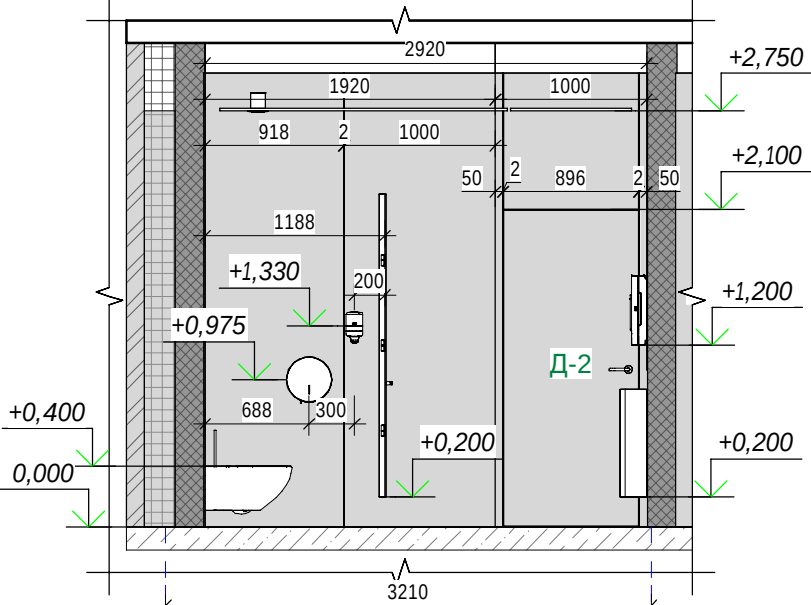


1

2


Вид 12.1

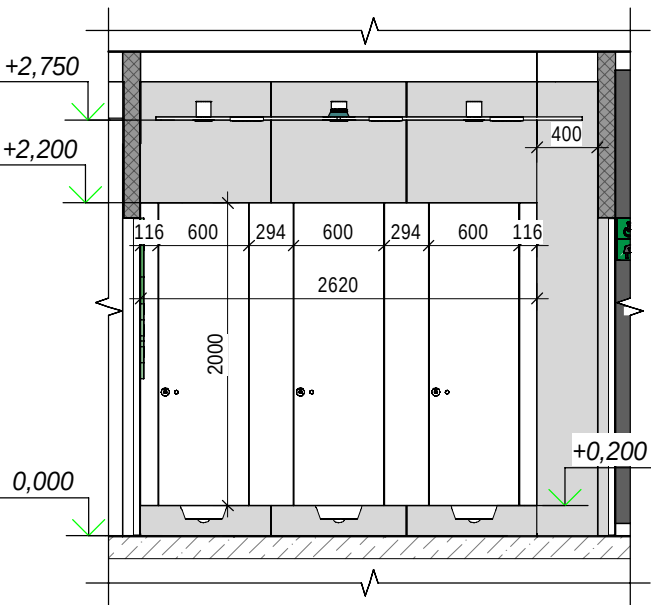

Вид 10

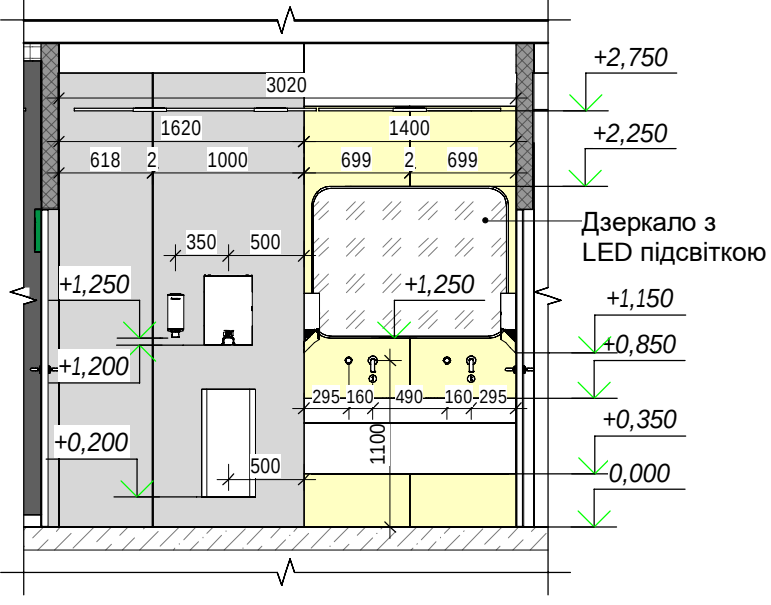

Вид 12.2

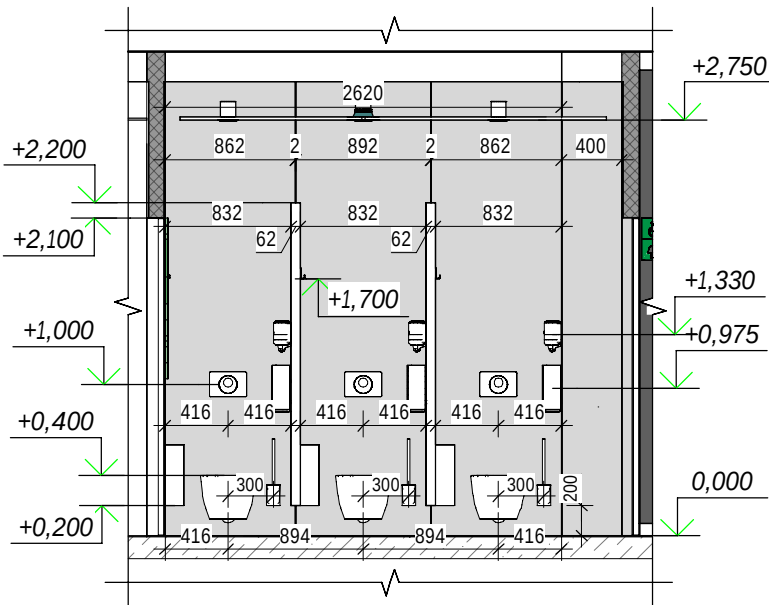


- Примітка**
- Розгортка стін інклюзивного санвузла виконано в масштабі М1:50.
 - Даний аркуш дивитись разом з фрагментом плану реконструкції та специфікацією акрилових панелей.

Умовні позначення


- Тип 2 - плитка Pietra Di Savoia Grigia, розм. 1000x3000x5.5 мм
- Тип 4 - плитка TRARGE6 278 RM, розм. 1200x2780x6 мм
- Акрилова панель з фотопринтом

						Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
ГІП						Санвузол	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів							Е	23	
Розробив						Розгортка стін жіночого санвузла			
Н.контроль									


Розгортка стін чоловічого санвузла

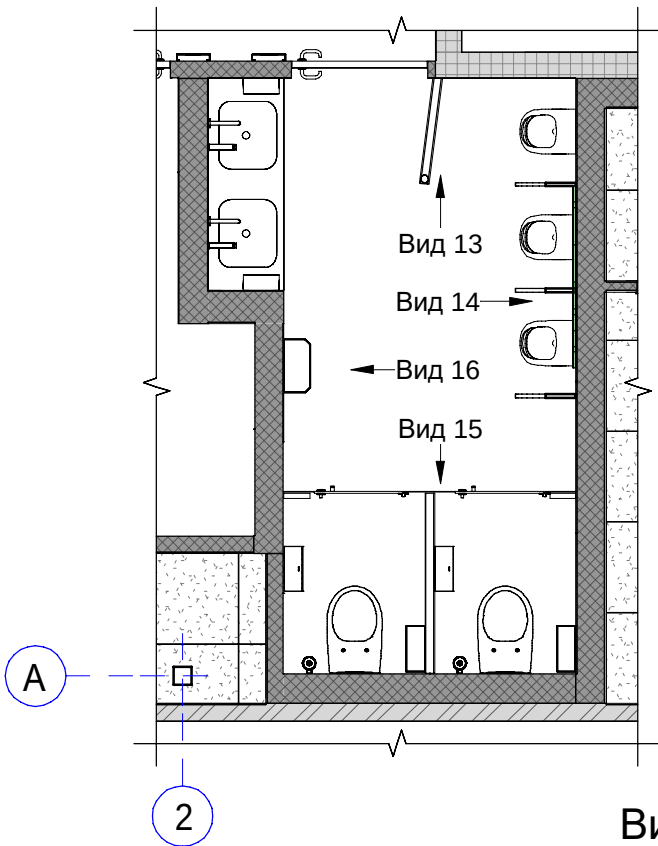


Вид 13

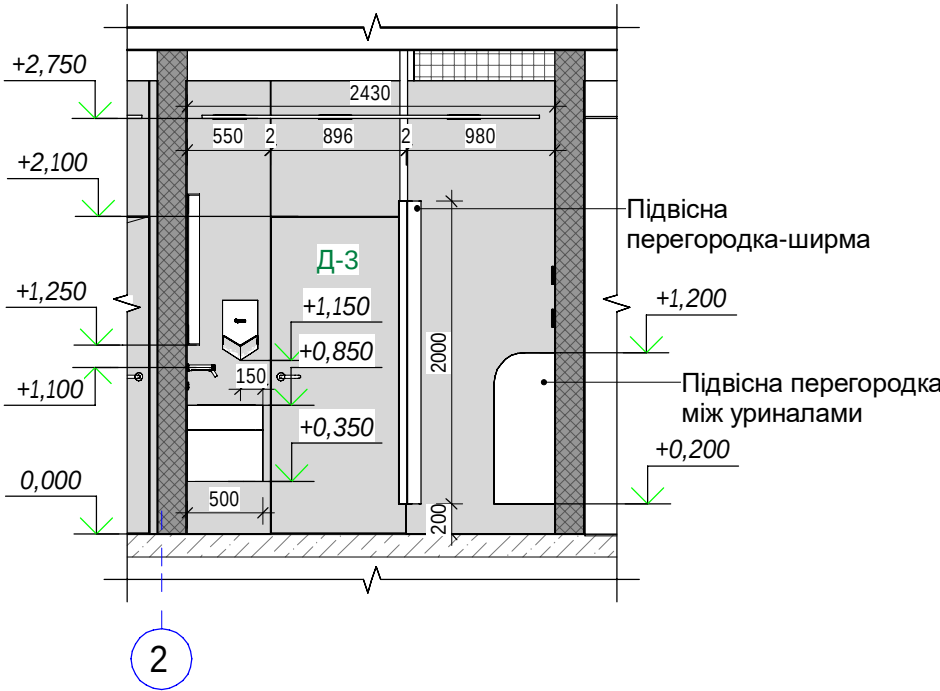


Вид 14

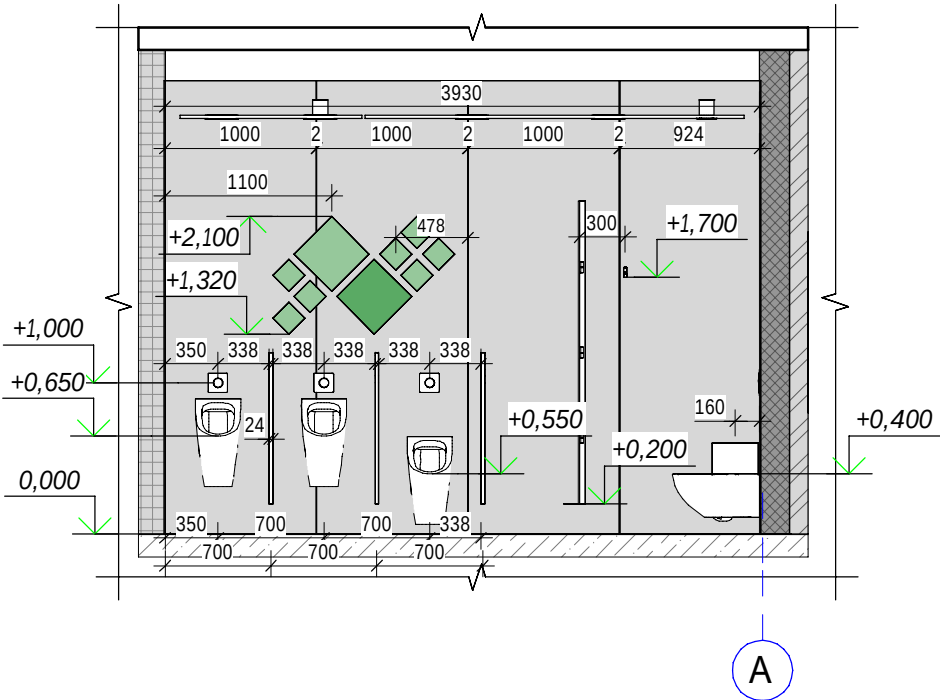


Вид 15.1

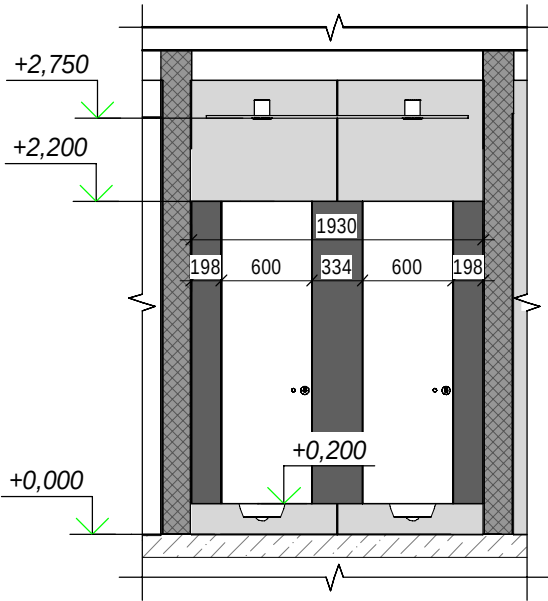

Вид 15.2

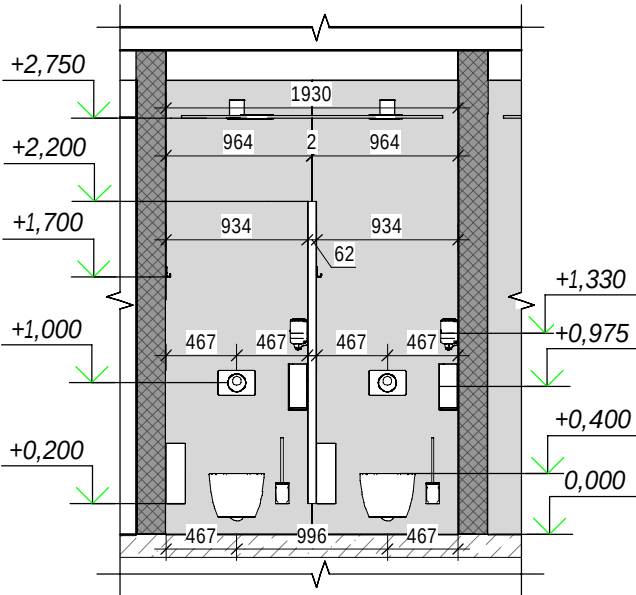

Вид 16

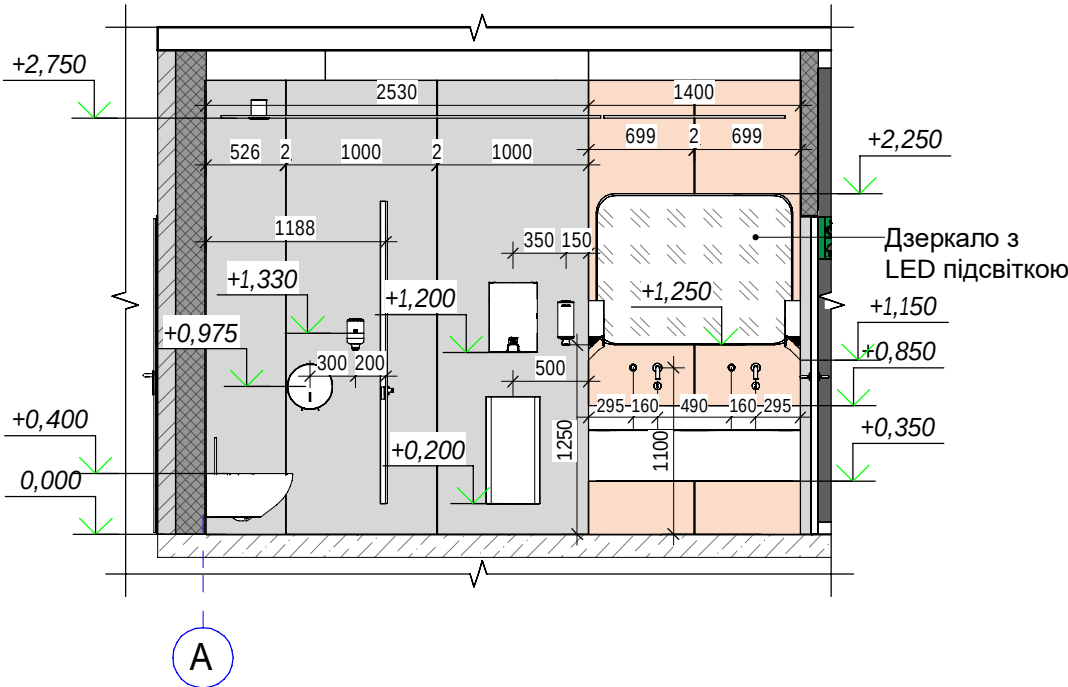

Умовні позначення


- Тип 1 - панель HPL FUNDERMAX 0799 Blackjack
- Тип 2 - плитка Pietra Di Savoia Grigia, розм. 1000x3000x5.5 мм
- Тип 3 - плитка EK7ME00 corten 5plus, розм. 1000x3000x5.5 мм
- Акрилова панель з фотопринтом

Примітка

- Розгортка стін інклюзивного санвузла виконано в масштабі М1:50.
- Даний аркуш дивитись разом з фрагментом плану реконструкції та специфікацією акрилових панелей.

						Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГІП						Санвузол	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Е	24	
Розробив							Розгортка стін чоловічого санвузла		
Н.контроль									

Схема акрилових панелей в інклюзивному санвузлі

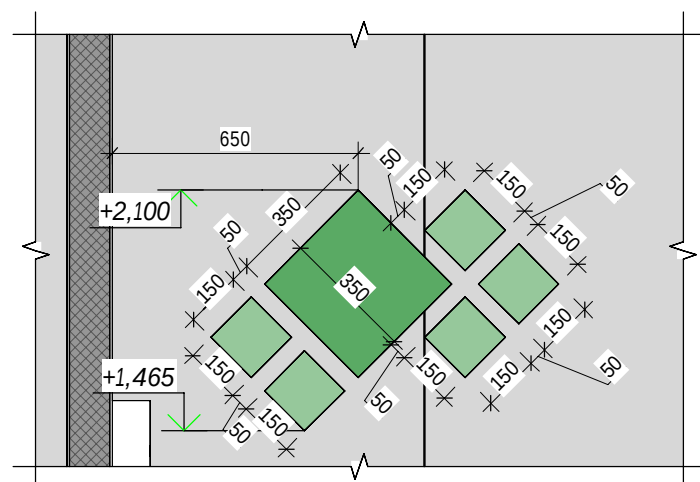

Специфікація акрилових панелей



Поз.	Найменування	Умове позначення	Ескіз	Кількість
	Акрилова панель з фотопринтом з тильної сторони, розмір 350х350			2 шт. 0,25 м.кв.
	Акрилова панель з фотопринтом з тильної сторони з підсвіткою, розмір 350х350			3 шт. 0,37 м.кв.
	Акрилова панель з фотопринтом з тильної сторони, розмір 150х150			18 шт. 0,4 м.кв.

Схема акрилових панелей в жіночому санвузлі



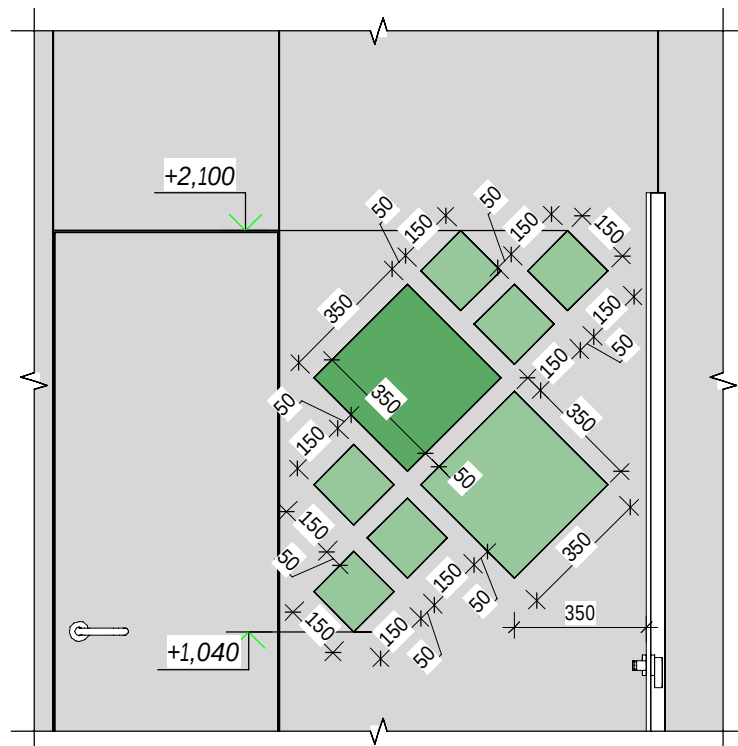


Схема акрилових панелей в чоловічому санвузлі

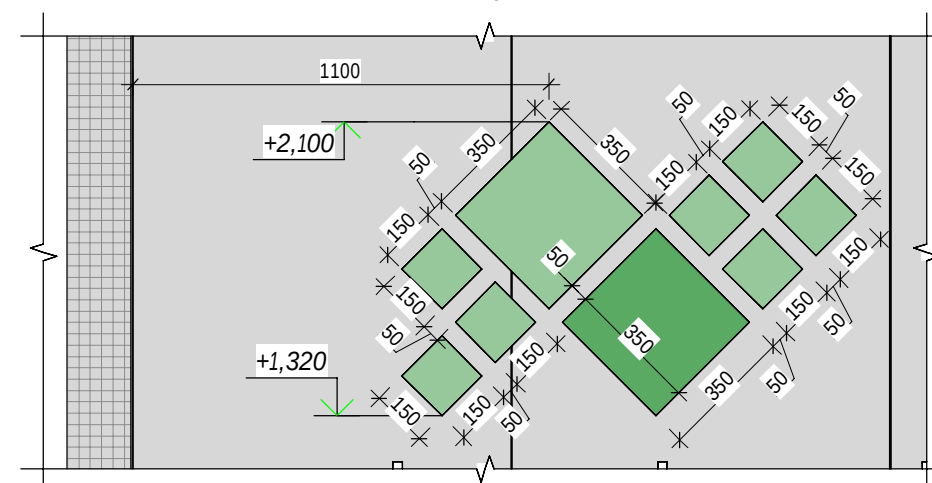


						Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
ГП						Санвузол	Стадія	Аркуш	Аркушів
							Е	25	
Перевірів						Специфікація акрилових панелей			
Розробив									
Н.контроль									

План підлоги

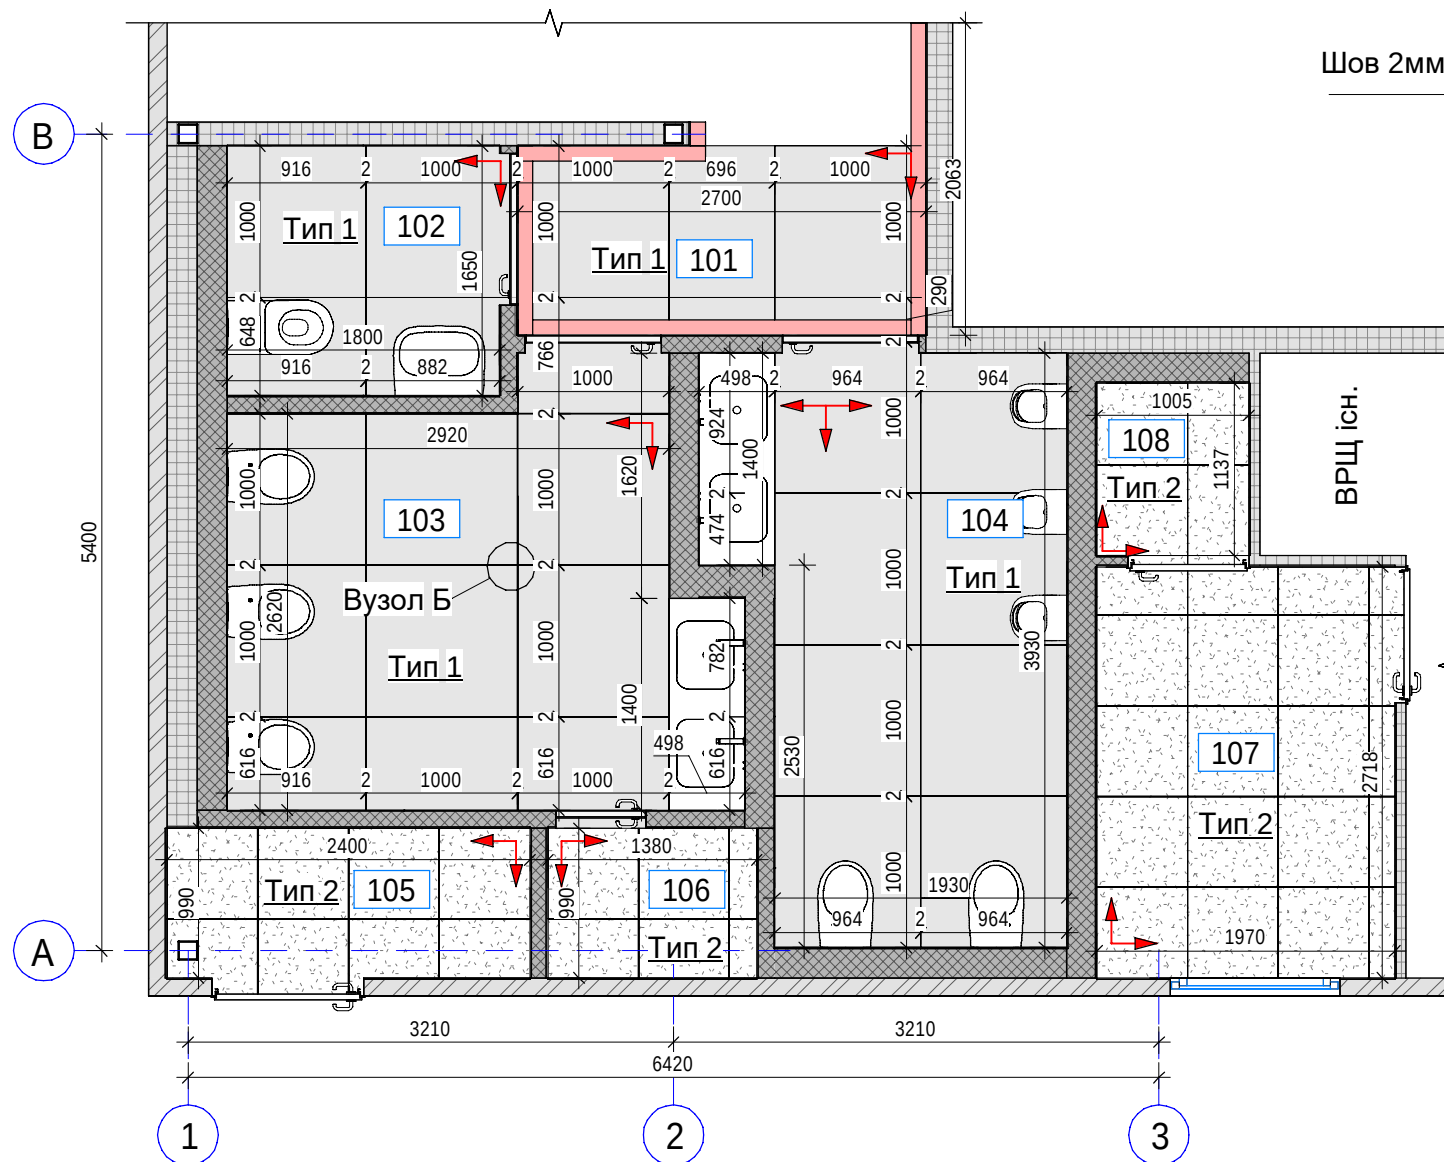

Вузол Б

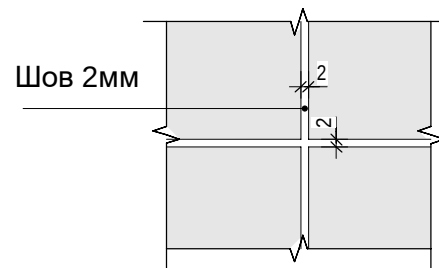

Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа, м ²	Кат. прим.
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	

Загальна площа	33,61
----------------	-------

Умовні позначення

-  - Існуючі сендвіч-панелі
-  - Існуючі перегородки
-  - Проектні ГК перегородки
-  - Номер приміщення по експлікації
-  - Тип 1 - Плитка Pietra Di Savoia Grigia 1000x1000x5.5 мм
-  - Тип 2 - Керамічна плитка Rako Extra Dar63724 Dark Grey 598x598 мм
-  - Місце початку та напрямок вкладання плитки
-  - Пліттус алюмінієвий прихованого монтажу - 80 мм

Специфікація підлогових покриттів


Номер приміщення	Тип підлоги	Дані елементів підлог	Ескіз	Кількість
101, 102, 103, 104	Тип 1	Покриття - плитка Pietra Di Savoia Grigia 1000x1000x5.5 мм Стяжка із самовирівнюючої суміші - 15 мм Існуюча основа		23,38 м.кв.
105, 106, 107, 108	Тип 2	Покриття - керамічна плитка Rako Extra Dar63724 Dark Grey 598x598 мм Стяжка із самовирівнюючої суміші - 15 мм Існуюча основа		10,23 м.кв.
		Плітус алюмінієвий прихованого монтажу - 80 мм		7,5 м.кв.

Примітка

1. Вказано фактичну кількість підлогового покриття без урахування запасу та підрізки.
Остаточну кількість визначити при замовленні з урахуванням рекомендацій фірми виробника щодо запасу матеріалу.
2. Ніякі розміри не можуть бути взяті з цього креслення.
3. Всі підрядники повинні перевірити розміри безпосередньо на об'єкті перед початком робіт.
4. Розхід плитки Тип 1 на підрізку складає 20%, Тип 2 складає 13%.
5. Основа під плитку використовується існуюча з нанесенням самовирівнюючої суміші.
6. Трапи монтуються в горизонті з плиткою згідно плану та привязки.
7. Шви між плиткою - 2мм.
8. Затирку швів між плиткою виконати *Litokol Starlike Фуга EVO 125* в колір плитки.

						Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГП						Санвузол		Стадія	Аркуш	Аркушів
								Е	26	
Перевірів						План підлоги				
Розробив										
Н.контроль										

План стелі

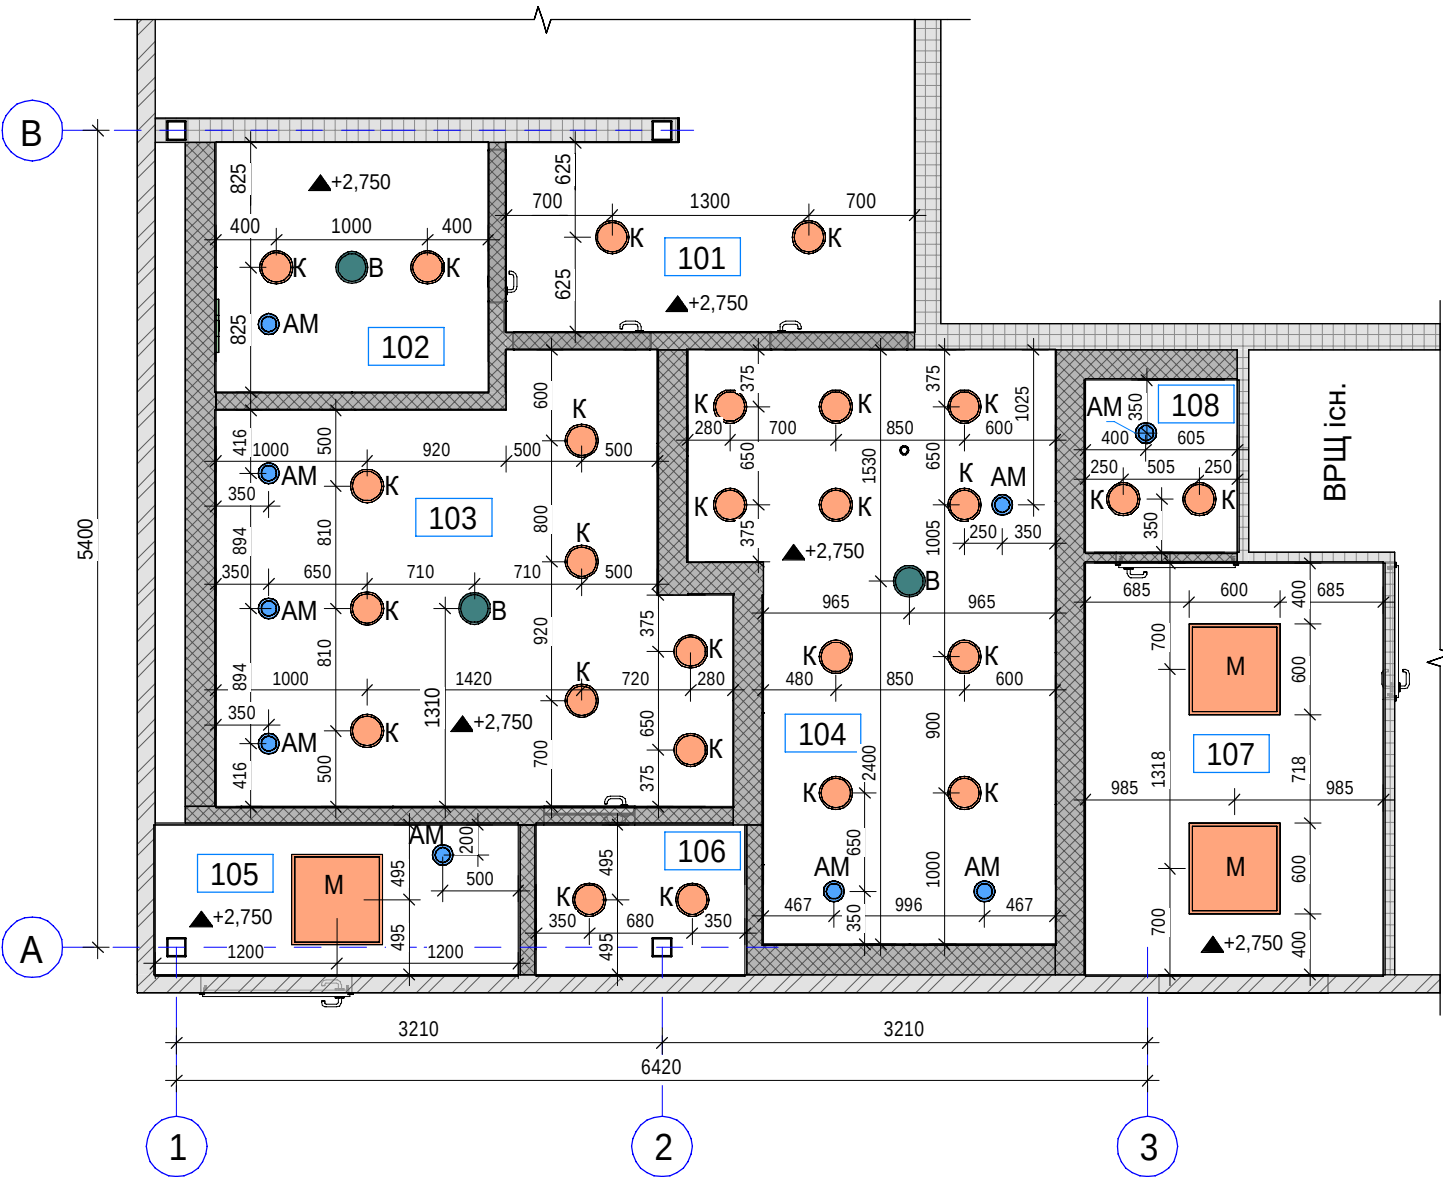

Примітка

- 1. Всі підрядники повинні перевірити розміри безпосередньо на об'єкті перед початком робіт.
- 2. Вент канали монтуються та кріпляться при стелі на стандартних заводських підвісах.

▲+2,750 - Відмітка низу підвісної стелі

Експлікація приміщень


Номер приміщення	Найменування	Площа, м²	Кат. прим
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	

Специфікація елементів стелі


Позиція	Найменування	Умовне позначення	Ескіз	Кількість
AM	Анемостат вентиляційний Vents AM 100 ПРФ (білий) або аналог			9 шт.
M	Панель світлодіодна Maxus assistance LED PANEL PRO 36W 850 v2 (розм. 595x595) або аналог			3 шт.
K	Точковий світильник KANLUX 26656 (діам. 22) або аналог			26 шт.
B	Гучномовець Bosch стельовий LC1-UM06E8			3 шт.

							Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Санвузол		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								Е	27	
Перевірів						План стелі				
Розробив										
Н.контроль										

Схема стельових панелей

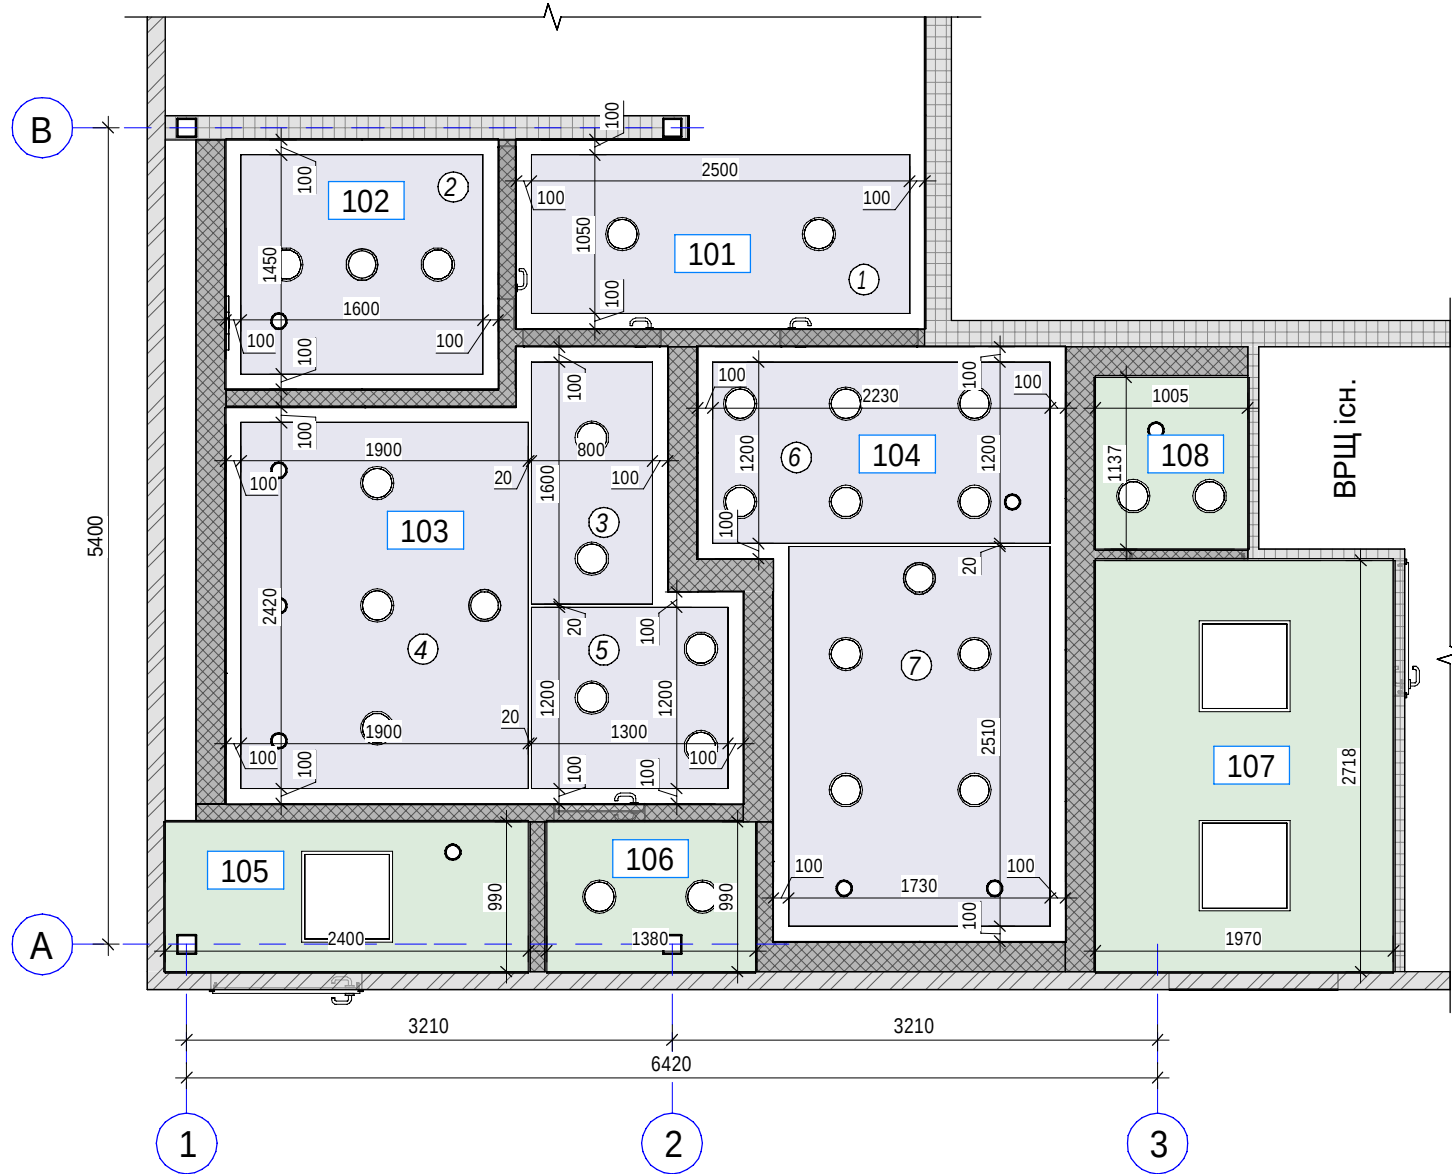

Розкрій елементів стельових панелей Fundermax 0085

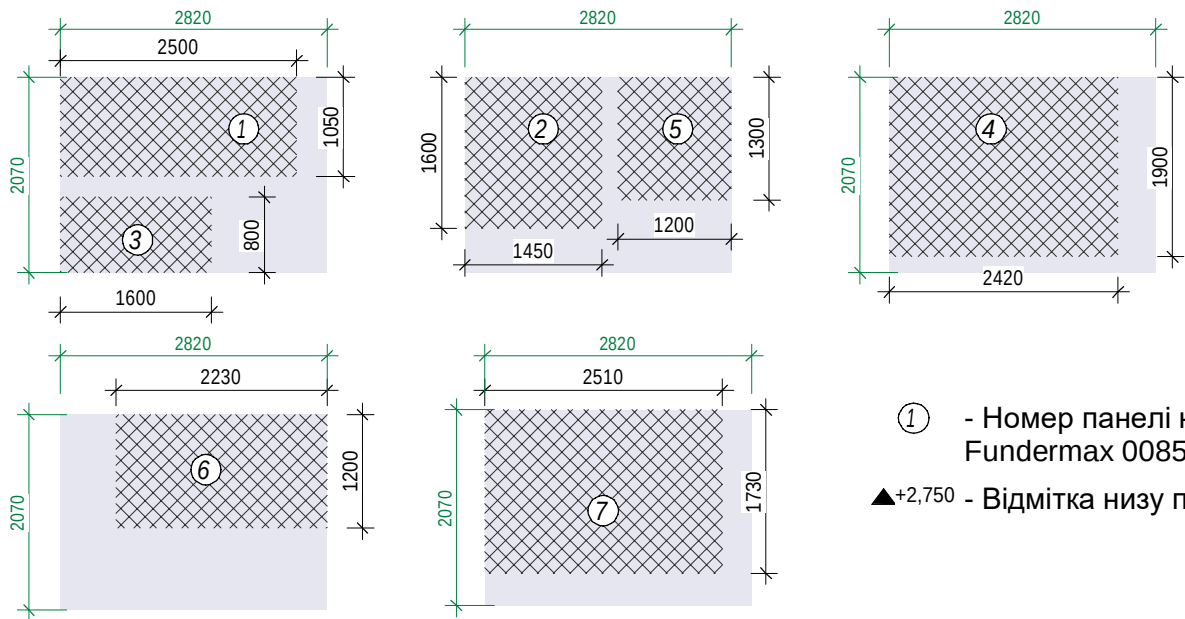

① - Номер панелі на схемі розкрою Fundermax 0085
▲+2,750 - Відмітка низу підвісної стелі

Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа, м²	Кат. прим
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	

Загальна площа 33,61

Примітка

- Вказано фактичну кількість елементів стелі без урахування запасу та підрізки.
- Остаточну кількість визначити при замовленні з урахуванням рекомендацій фірми виробника щодо запасу матеріалу.
- Ніякі розміри не можуть бути взяті з цього креслення.
- Всі підрядники повинні перевірити розміри безпосередньо на об'єкті перед початком робіт.
- Стеля в усіх приміщеннях фарбується фарбою Caparol Amphibolin Ral 7016. В розрахунку врахована фактична площа стелі під фарбування. Без урахування окрасу торців прогонів перекриття(може становити +20% до витрати фарби).
- Загальна кількість ламінованих листів ДСП FunderMax 0085 - 5 шт.
- Дану схему стельових панелей дивитись разом з планом стелі.

Специфікація стелі

Позиція	Найменування	Умовне позначення	Ескіз	Кількість
	Стеля ґрунтується та фарбується фарбою Caparol Amphibolin Ral 7016			48,0 м.кв.
	Підвісна стеля ЛДСП Superfront Fundermax 0085 (білий), (розм. 2820x2070x17,3 мм)			19,3 м.кв. 5 шт.
	Стеля підвісна Армстронг 600x600			10,23 м.кв.


						Ремонт існуючого санвузла М4 на АЗК WOG			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГІП						Санвузол	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів							Е	28	
Розробив						Схема стельових панелей			
Н.контроль									

***Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4
по класифікації WOG***

ЕТР

ЛУЦЬК 2025

Фрагмент плану реконструкції на відм. 0.000
М 1:50

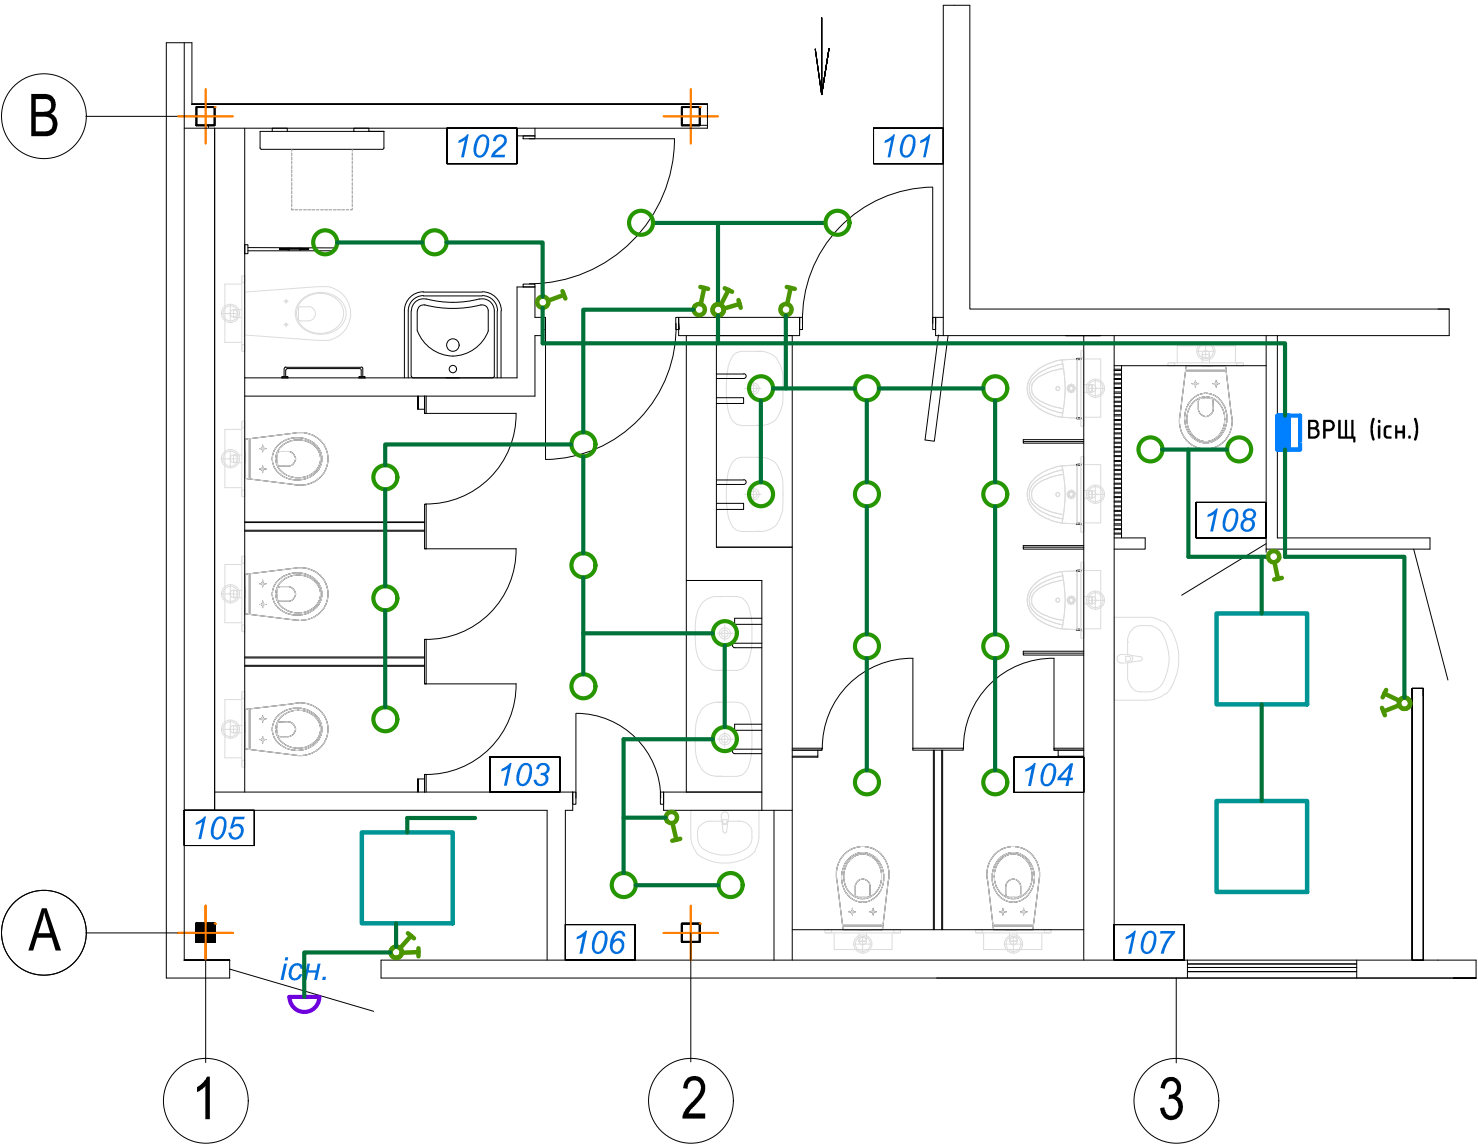

Експлікація проєктних приміщень


Експлікаційний №	Найменування	Площа, м2	Категорія приміщень по пожежо- та вугонебезпеці
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	

Позначення	Найменування та технічна характеристика	Марка	Примітка
○	Точковий світильник KANLUX 26615 (розм. 225x225) або аналог.		
□	Панель світлодіодна Maxus assistance LED PANEL PRO 36W 850 (розм. 595x595x) або аналог.		
⌒	Світильник LED накладний пром., IP65, пот. 10Вт	AL-15/10W CW IP65	brille
⌒	Вимикач 1-кл, антрацит, IP22, 10А, 230В	Carmen 90561001	ViKO
⌒	Вимикач 2-кл, антрацит, IP22, 10А, 230В	Carmen 90561002	ViKO

						Електротехнічні рішення		
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG		
Зм	К-сть	Арк	№доку	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
ГІП							Е	01
Перевірів								
Виконав		Зубенко				Мережі освітлення		
Н. контр.								

Примітка.
1. Мережа освітлення прокладається в г.т. Ф20 на лотку та по стінах.
2. Вимикачі встановлюються на висоті 1м.

Фрагмент плану реконструкції на відм. 0.000
М 1:50

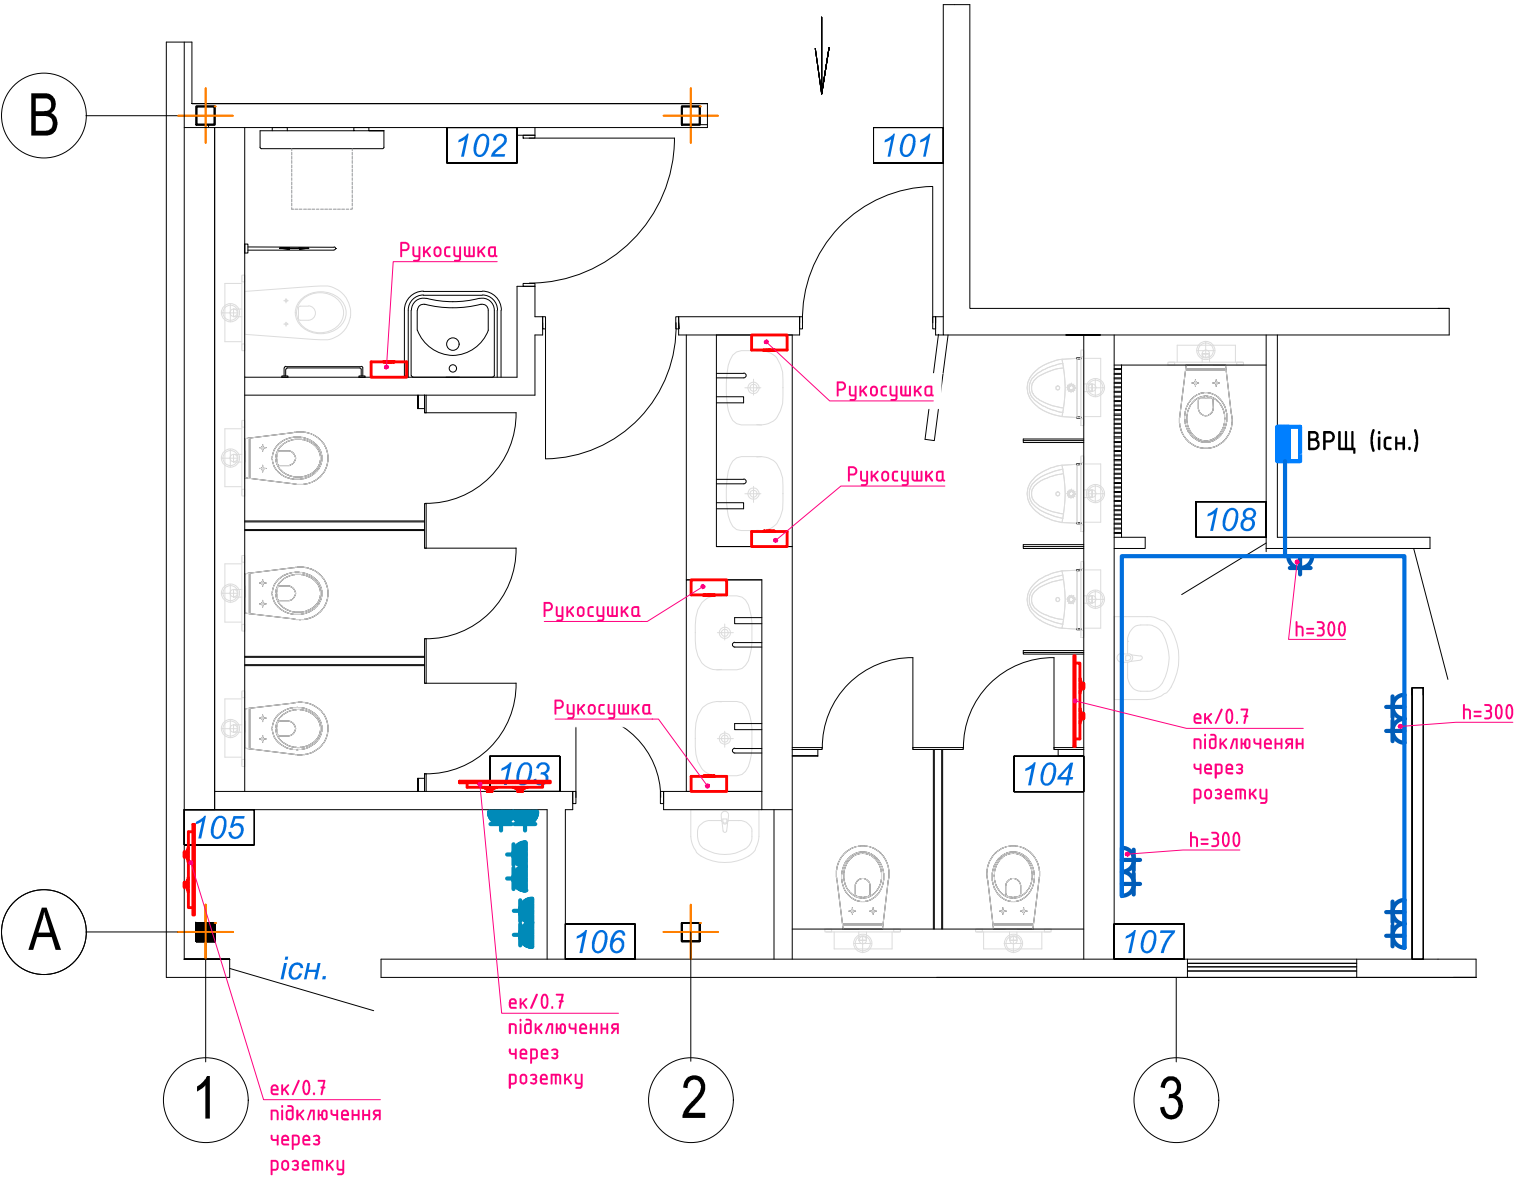

Експлікація проєктних приміщень

Експлікаційний №	Найменування	Площа, м2	Категорія приміщень по пожежо- та вужонбезпеці
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	


Примітка.
1. Силові мережі прокладаються в г.т. Ф20 на лотку та по стінах.
2. Висота розеток встановлюється по місцю, окрім тих, які вказані на плані.
3. В специфікації закладений кабель на глибокий насос, інші матеріали не враховані.

Умовні позначення

Позначення	Найменування та технічна характеристика	Марка	Примітка
	Розетка із з/к, антрацит, IP54, 250В, 16А	Palmye 90555408	ViKO
	Розетка із з/к, антрацит, IP20, 250В, 16А	Carmen 90561008	ViKO

						Електротехнічні рішення			
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG			
Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата				
ГІП						Стадія		Аркуш	Аркушів
Перевірів						Е		03	
Виконав		Зубенко				Силові мережі		 Вісник, де люди wog.ua	
Н. контр.									

Фрагмент плану реконструкції на відм. 0.000
М 1:50

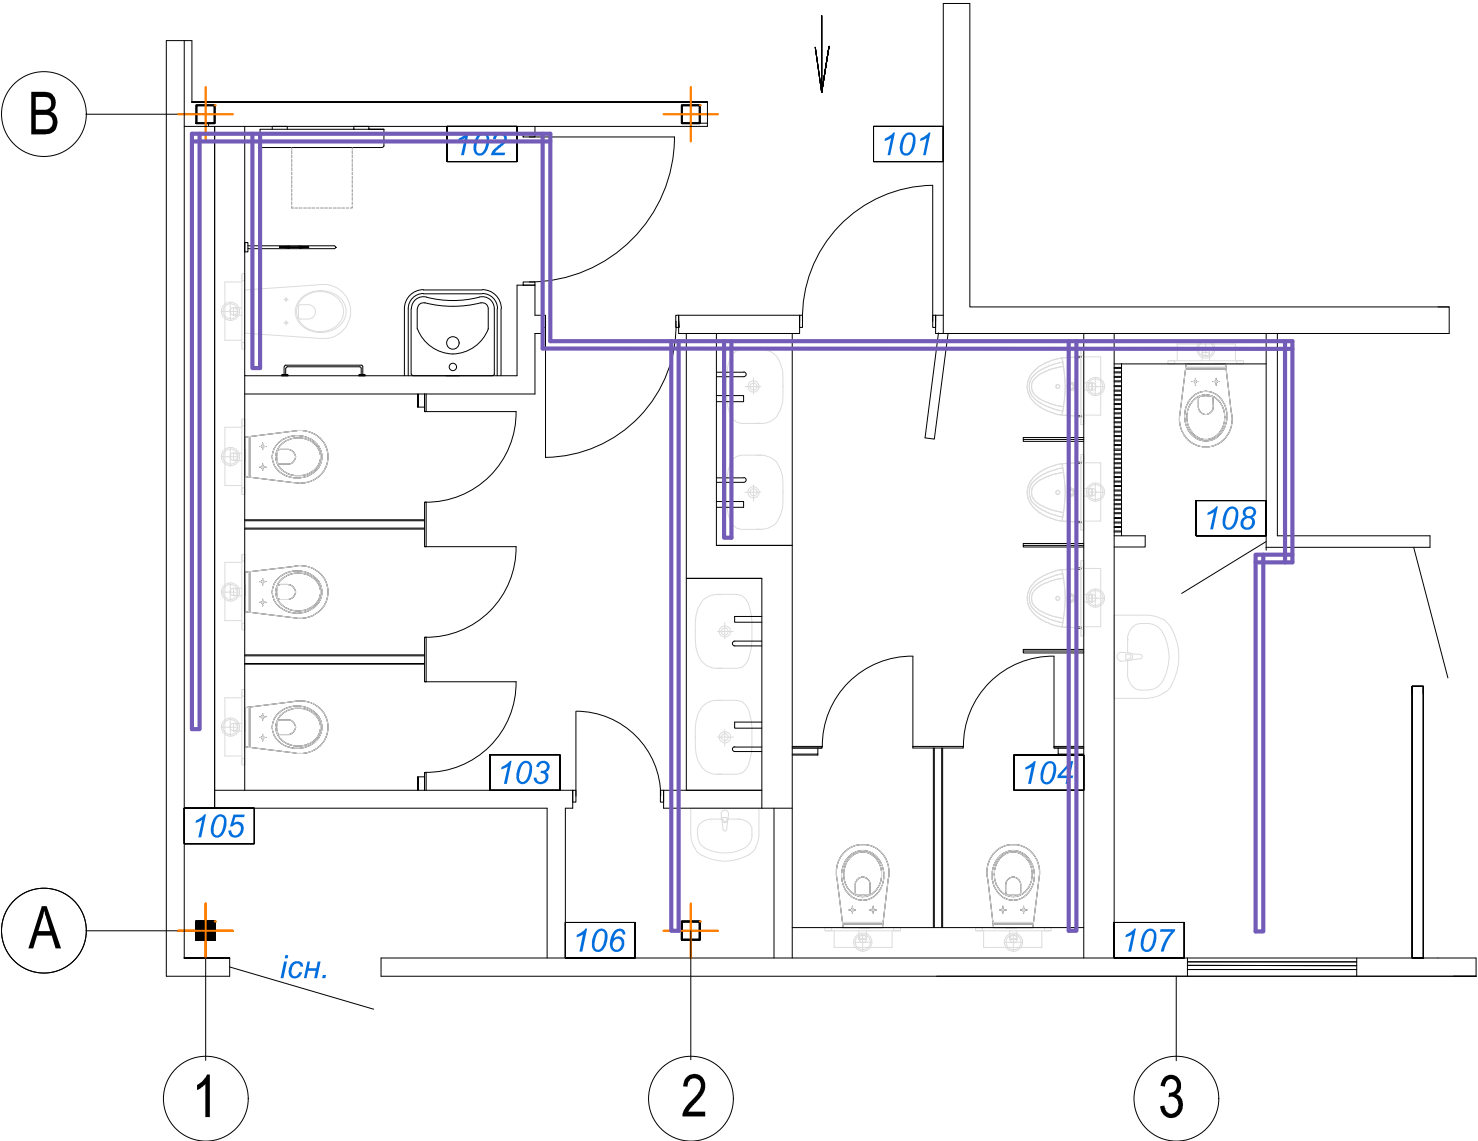

Експлікація проєктних приміщень


Експлікаційний №	Найменування	Площа, м2	Категорія приміщень по пожежо- та вугонбезпеці
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	

Умовні позначення

Позначення	Найменування та технічна характеристика	Марка	Примітка
	Лоток перфорований 100х100		

						Електротехнічні рішення			
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG			
Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							Е	05	
Перевірів									
Виконав						Зубенко			
Н. контр.									

Фрагмент плану реконструкції на відм. 0.000
М 1:50

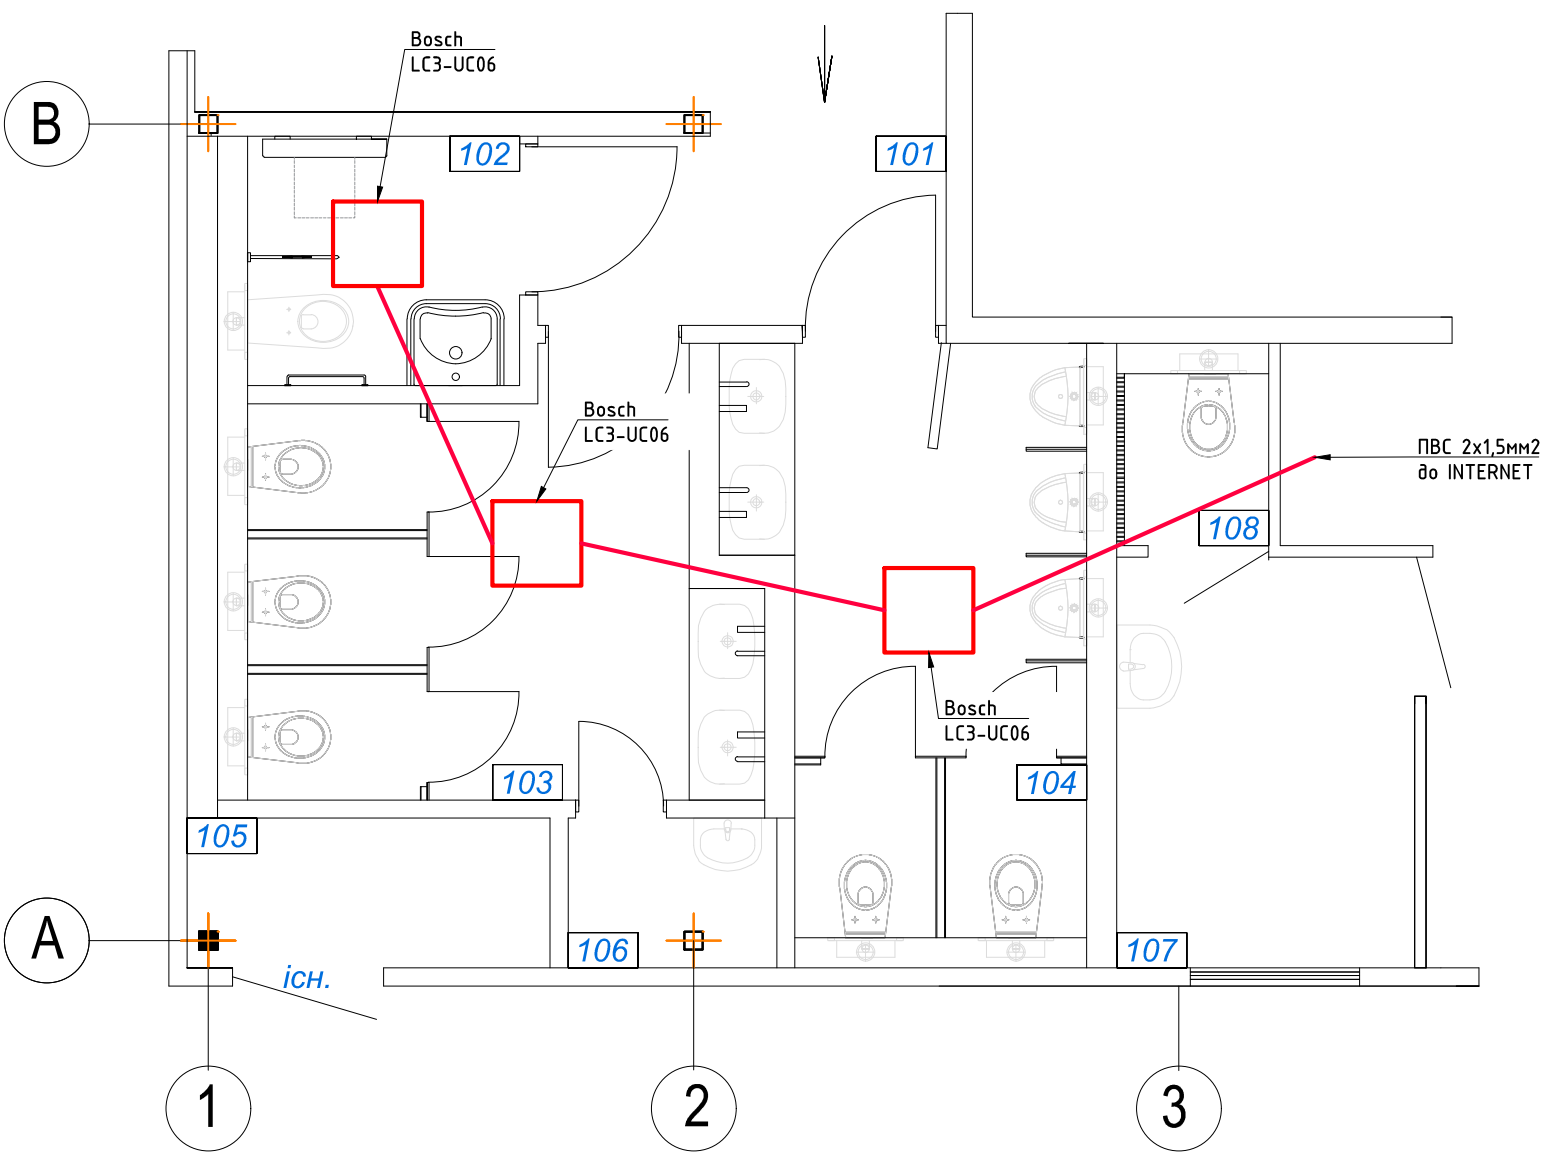

Експлікація проєктних приміщень

Експлікаційний №	Найменування	Площа, м2	Категорія приміщень по пожежо- та вужхонебезпеці
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	

Примітка.
1. Запас кабеля в точках приєднання до динаміків – 5м.

						Електротехнічні рішення		
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG		
Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
ГІП							Е	06
Перевірів								
Виконав	Зубенко					Мережа ретранслятора		
Н. контр.								

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
-	Реконструкція ВРЩ (існ.)				компл.	1		
	Освітлювальна апаратура							
-	Точковий світильник KANLUX (d220)				шт.	26		
-	Панель світлодіодна Maxus assistance LED PANEL PRO 36W 850 (розм. 595x595x)				шт.	3		
-	Світильник LED накладний пром., IP65, пот. 10Вт	AL-15/10W CW IP65			шт.	1		
	Установче обладнання							
-	Вимикач 1-кл, , IP22, 10А, 230В	Shneider-Electric Asfora антрацит			шт.	5		
-	Вимикач 2-кл, , IP22, 10А, 230В	Shneider-Electric Asfora антрацит			шт.	3		
-	Розетка із з/к, , IP54, 250В, 16А	Shneider-Electric Asfora антрацит			шт.	7		
-	Розетка із з/к, , IP20, 250В, 16А	Shneider-Electric Asfora антрацит			шт.	9		
-	Коробка установча				шт.	13		
	Кабельно провідникова продукція							
-	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці, пер. 3х2,5мм2	ВВГнгд			м	250		Уточнити
-	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці, пер. 3х1,5мм2	ВВГнгд			м	220		Уточнити
-	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці, пер. 5х4мм2	ВВГнгд			м	170		Уточнити до насосу на вулиці
	Труби							
-	Труба гофрована, Ф20				м	390		Уточнити

						Електротехнічні рішення				
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG				
Зм	К-сть	Арк	№ док	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								Е	07	
Перевірів										
Виконав		Зубенко				Специфікація				
Н. контр.										


***Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4
по класифікації WOG***

Рішення з водопостачання і каналізації

ВК

ЛУЦЬК 2025

Існуюче планування та схема демонтажу існуючих мереж ВК

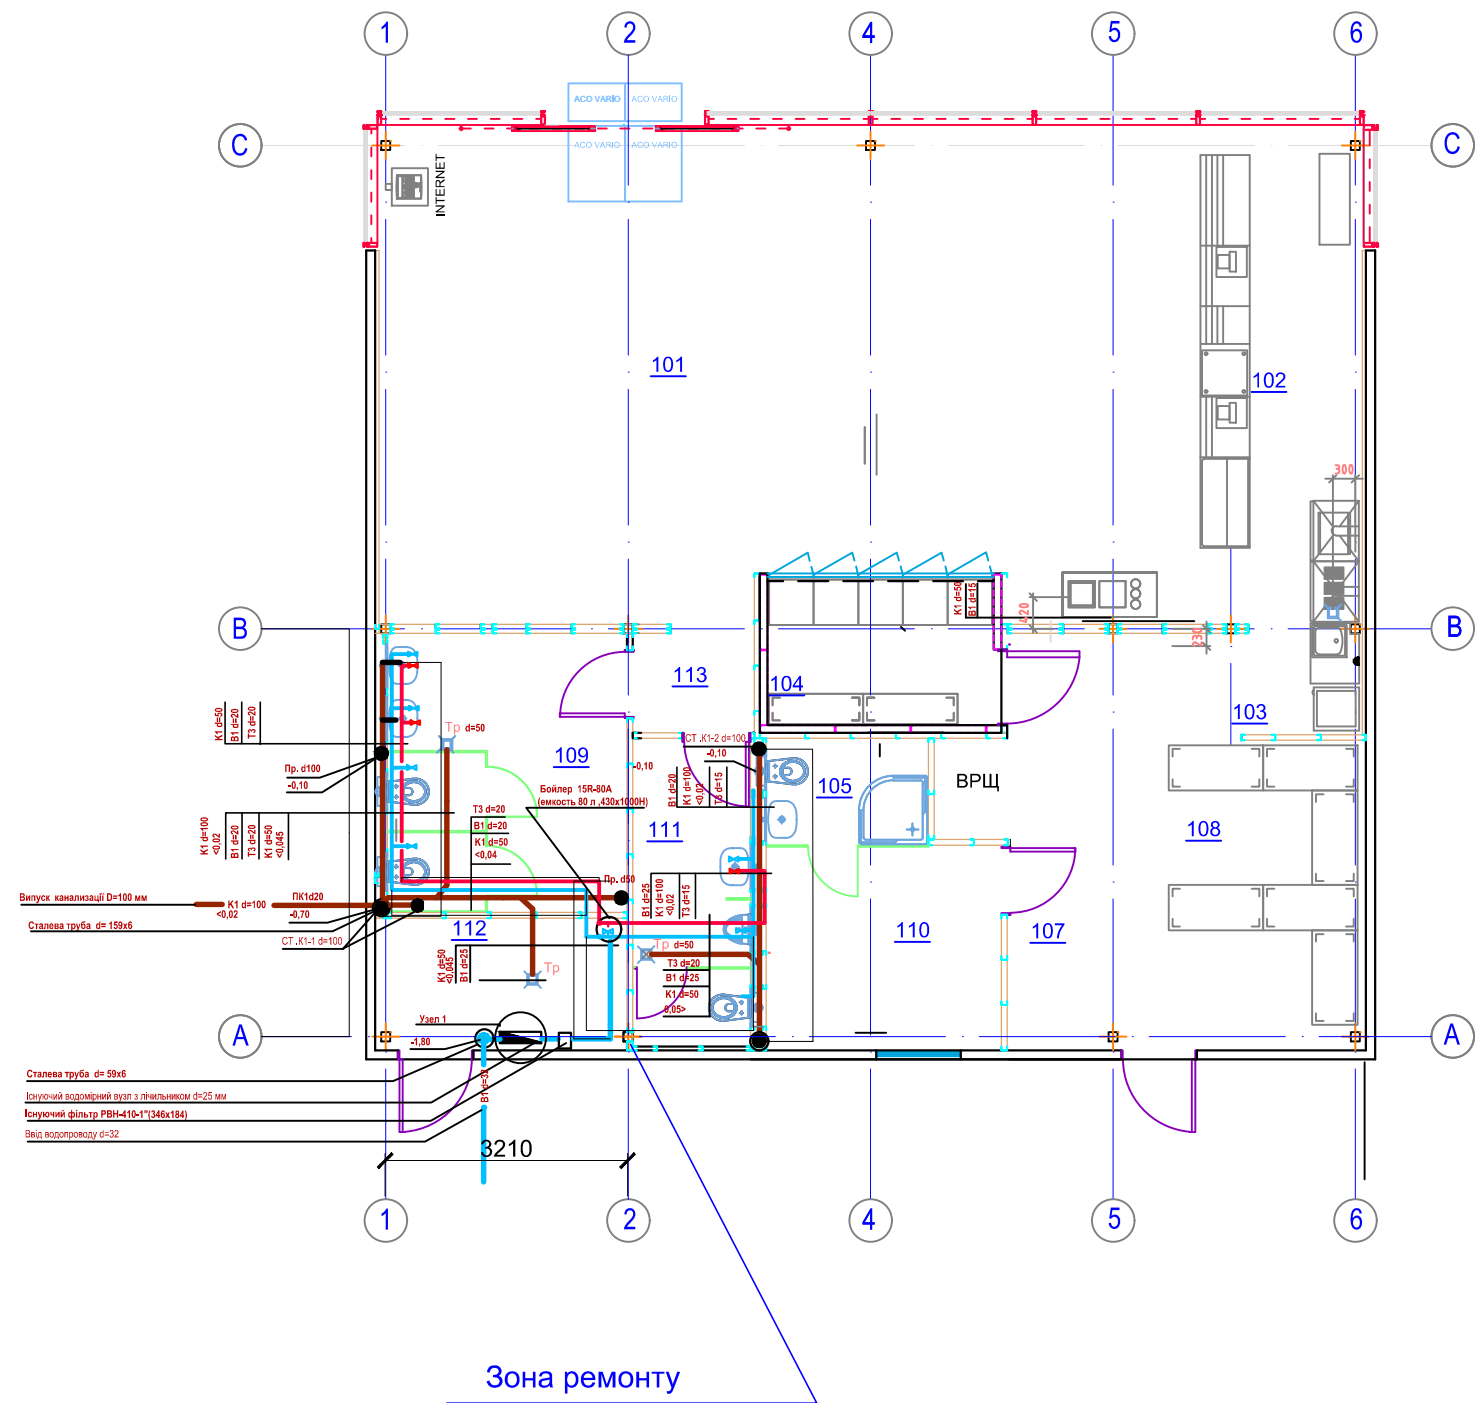

Умовні позначення

- ВРЩ

Електрощит(точка підключення)
- ⌂

Кран холодна/гаряча вода
- Каналізація
- Гаряча вода
- Холодна вода
- Каналізація

Примітка

1. В приміщенні 112 знаходиться бойлер, гідрофор та бак запасу води, підключено постачання води в приміщення АЗС
2. Приміщення 107 електрощитова (під'єднані всі прилади з санвузлів)
3. Внутрішні існуючі мережі водопостачання та каналізації які підлягають демонтажу зазначені на схемах умовно.
4. Демонтаж мереж проводиться в приміщенні 109 та 111 нові мережі під'єднуються до існуючого водопроводу в приміщенні 112
5. Висоти приміщень:

- Н перекриття= 3300 - 3450(в зоні санвузлів)

- Н балки= 3070 - 3220


Експлікація обміряних приміщень

Поз.	№ прим.	Назва	Площадь (мІ)
		ПОМЕЩЕНИЯ АЗС - 4	
1	101	Зал обслуговування + кафе	69.73
2	102	Операторна	14.30
3	103	Міні кухня полуфабрикатів	2.23
4	104	Камера - холодильник (+2; +6)	5.85
5	105	Гардероб і душ персонала	3.03
6	106	Електрощитова	2.49
7	107	Місце менеджера	
8	108	Зона приймання товарів	21.98
9	109	С/В Жіночий	11.68
10	110	Гардеробна персонала	8.30
11	111	С/В чоловічий	6.36
12	112	Вузол ввода	5.81
13	113	Перед туалетна зона	3.69

Загальна площа: 155.45

						Рішення з водопостачання і каналізації		
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG		
Зм	К-сть	Арк	№ док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
ГІП							Е	01
Перевірів								
Виконав	Зубенко					Існуючий план та схема демонтажу мереж ВК на відм. 0.000		
Н. контр.								

Схема водопостачання і каналізації на відм. 0.000
м 1:50

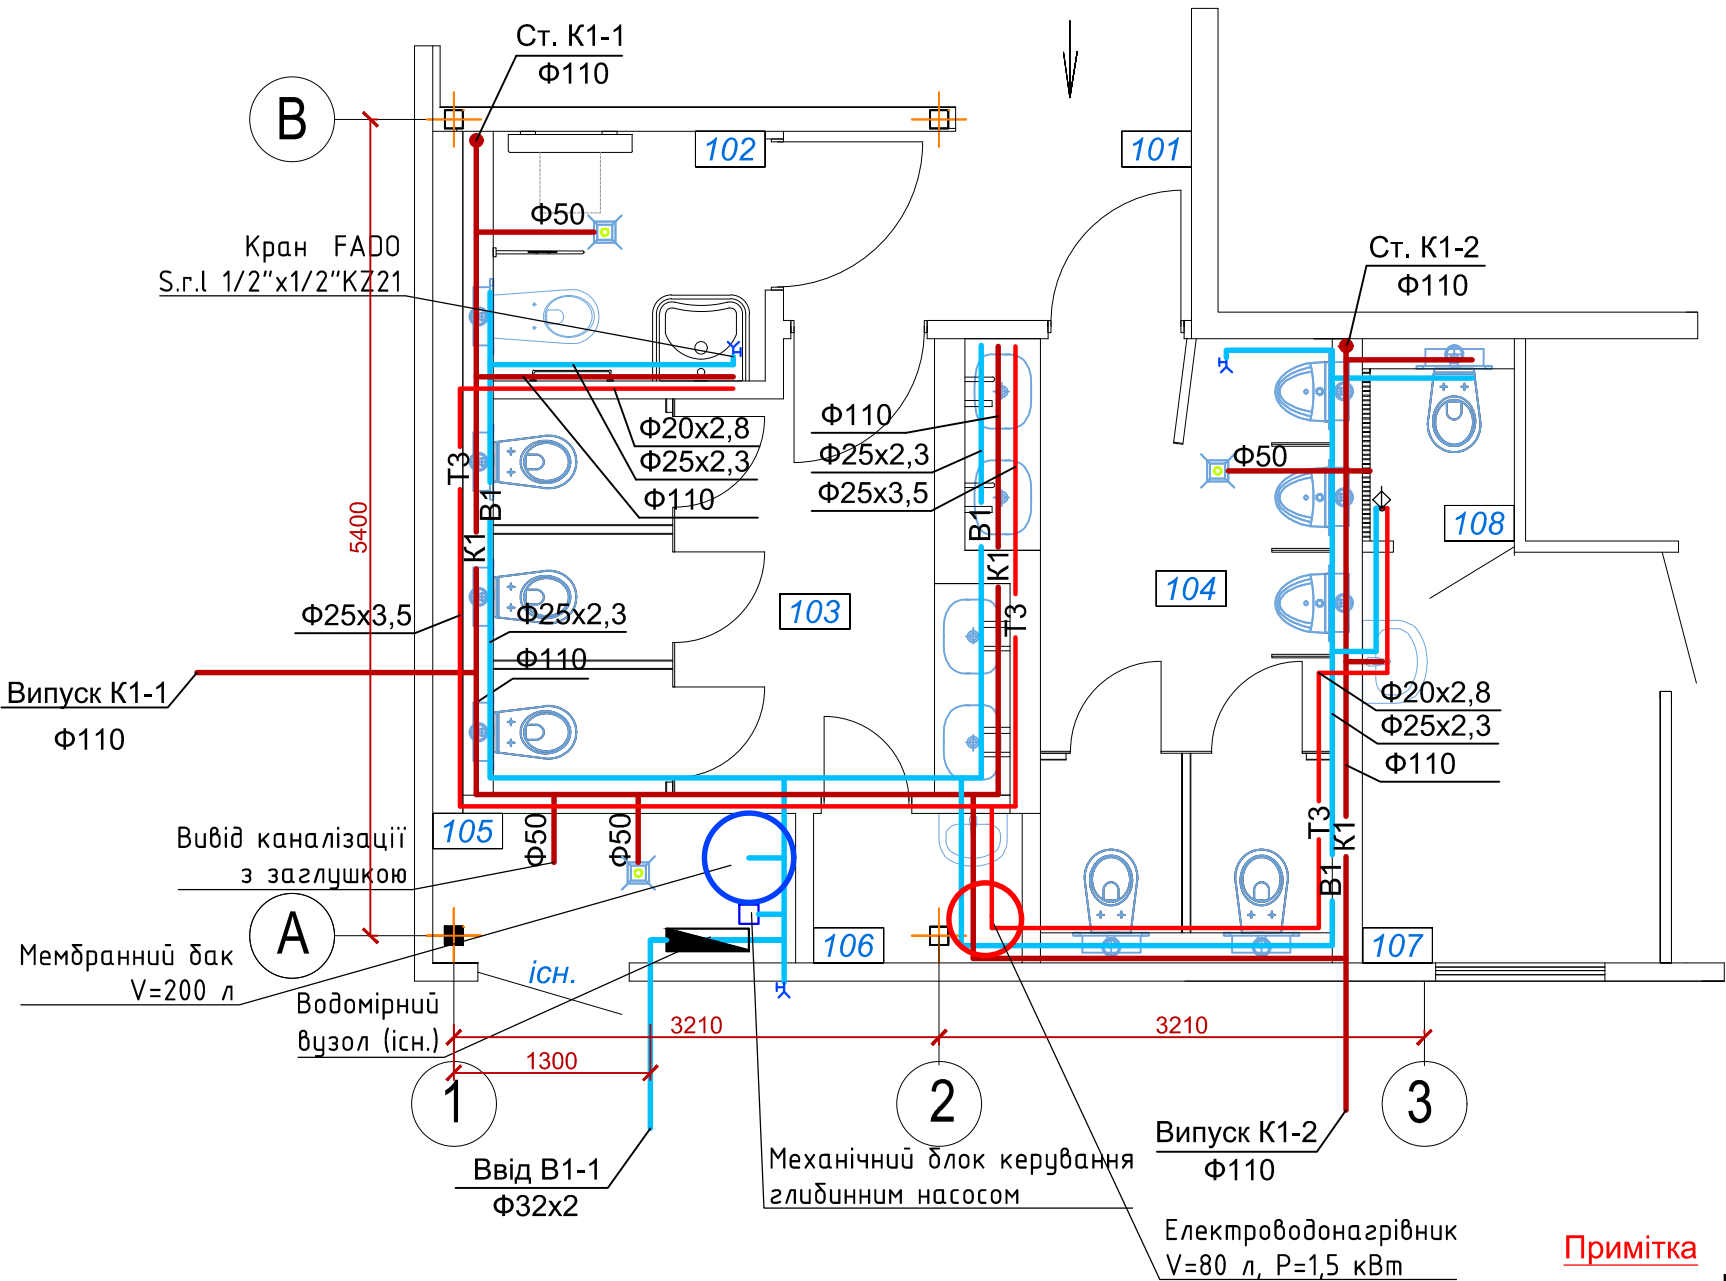

Експлікація проєктних приміщень

Експлікаційний №	Найменування	Площа, м2	Категорія приміщень по пожежо- та вужонбезпеці
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	

- Примітка**
- В приміщенні 108 передбачити влаштування гідроізоляції підлоги та стін на висоту 1м.
 - Нижній шар гідроізоляції використати Мاستиу гідроізоляційна Ceresit CL 51в 2 шариз використанням гідроізоляційної стрічки.
 - Верхній шар застелити клейкою гідроізоляцією

Рішення з водопостачання і каналізації					
Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG					
Зм	К-сть	Арк	№доку	Підпис	Дата
ГІП					
Перевірів					
Виконав	Зубенко				
Н. контр.					
Схема водопостачання та каналізації на відм. 0.000				Стадія	Аркуш
				Е	02
				Аркушів	

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання виробу, матеріалу	Завод виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубопровід питного водопостачання -В1-							
	Трубопровід гарячого водопостачання -ТЗ-							
	Вентиль кутовий кульовий латунний Ду 15	550D 1/2" C2R		Італія	шт	26		
	Вентиль кульовий латунний Ду 15	370D 1/2" C1R		Італія	шт	2		
	Вентиль кульовий латунний Ду 20	370E 3/4" C1R		Італія	шт	2		
	Вентиль кульовий латунний Ду 25	370F 1" C1R		Італія	шт	1		
	Клапан зворотний латунний Ду 25	370F 1" C1R		Італія	шт	1		
	Кран кульовий латунний з штуцером для гумової труби Ду 15	328D 1/2" C1R		Італія	шт	3		Для внутріш. та зовнішнього поливального крану
	Електроводонагрівник вертикальний V=80л; Р=1,5 квт, Д=450мм,			Італія	шт	1		
	Н=783мм, комплектно з запобіжним клапаном, діаметр підводок 3/4"							
	Змішувач для душу з нижньою камерою змішування комплектно з				шт	1		
	гнучкою душовою трубою та сіткою, засобами кріплення							
	Мембранний бак для води вертикальний комплектно: з механічним	АРТ			шт	1		
	блоком керування, п"ятерником, манометром загальнотехнічним,	ДМ 05						
	об"єм 200 л, робочий тиск 4 бар, діаметр 590 мм, висота 1090 мм,							
	приєднання 11/4"							
	Труба поліпропиленова для води PN16, комплектно з фасонними частинами та кріпленням	Φ20x2,8	>BOR Plus<PN16-20x2,8		м	20		
	Труба поліпропиленова для води PN10, комплектно з фасонними частинами та кріпленням	Φ20x1,9	>BOR Plus<PN10-20x1,9		м	18		
	Труба поліпропиленова для води PN10, комплектно з фасонними частинами та кріпленням	Φ25x2,3	>BOR Plus<PN10-25x2,3		м	21		
	Труба поліпропиленова для води PN10, комплектно з фасонними частинами та кріпленням	Φ25x3,5	>BOR Plus<PN10-25x3,5		м	10		
	Труба поліпропиленова для води PN10, комплектно з фасонними частинами та кріпленням	Φ32x3	>BOR Plus<PN10-32x3		м	6		
	Труба поліетиленова для води Φ 32x2	ГОСТ18599-2001			м	8		

						Рішення з водопостачання і каналізації			
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG			
Зм	К-сть	Арк	№доку	Підпис	Дата				
ГІП						Стадія		Аркуш	Аркушів
Перевірів						Е		03	
Виконав		Зубенко				Специфікація			
Н. контр.									


[illegible]

[illegible]

***Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4
по класифікації WOG***

Рішення з опалення та вентиляції
ОВ

ПЛАН МОДУЛЬНОЙ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ ТИП АЗС-4 М 1:100

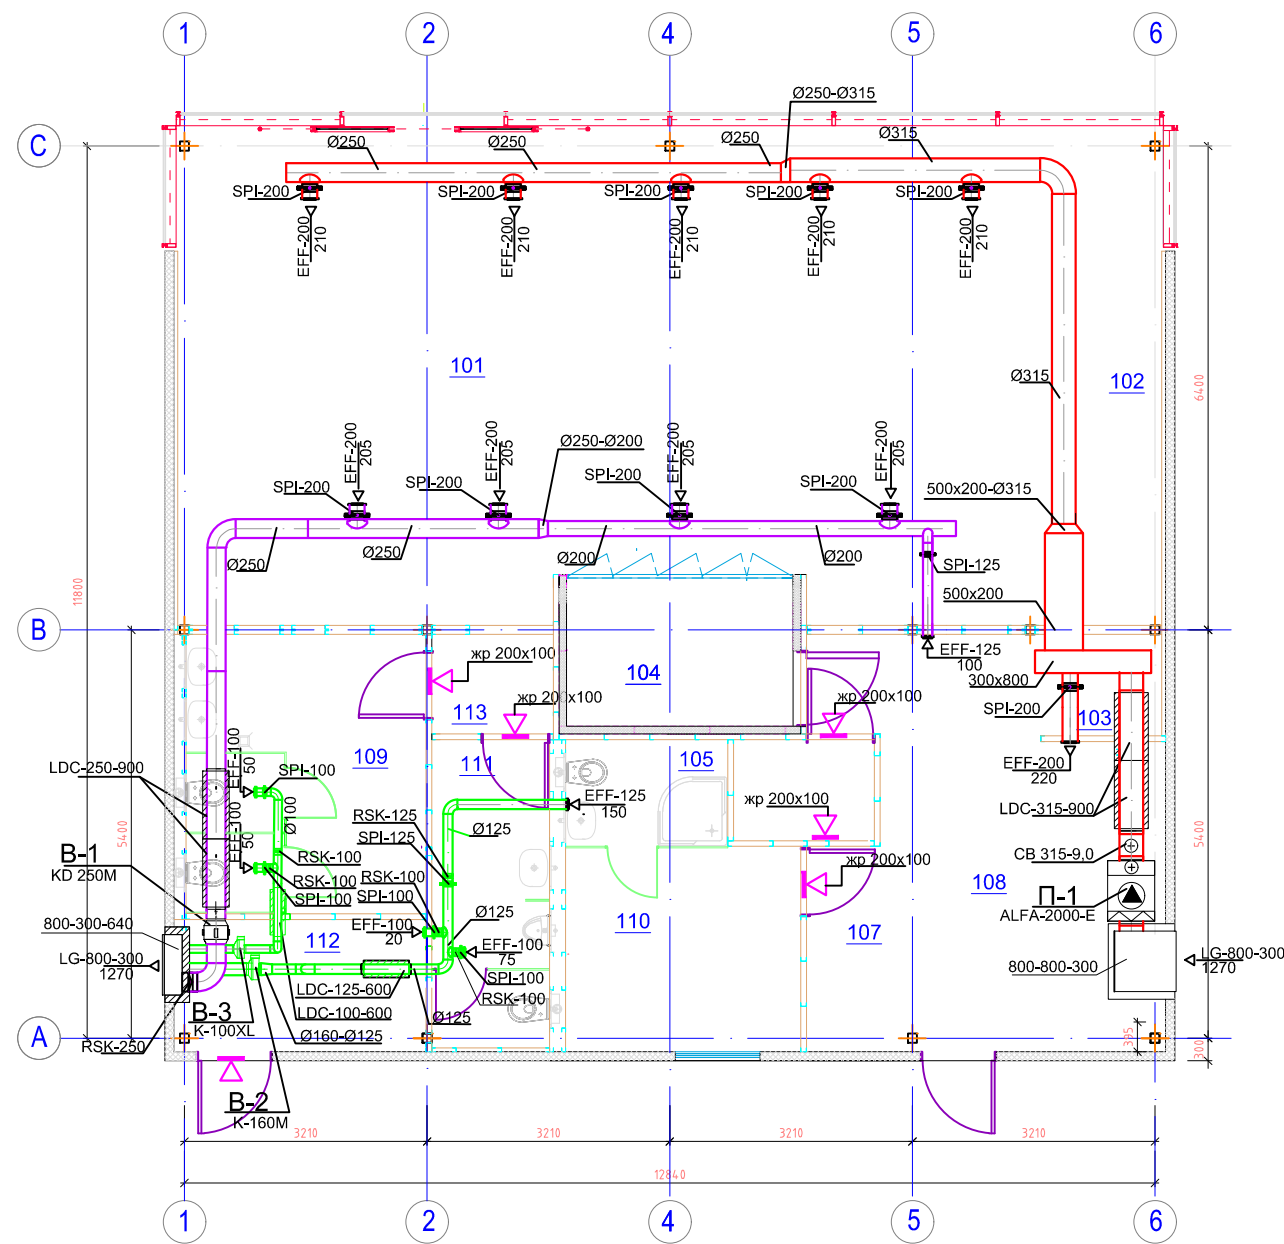

Експлікація обмірених приміщень

Поз.	№ прим.	Назва	Площадь (мІ)
1	101	Зал обслуговування + кафе	69.73
2	102	Операторна	14.30
3	103	Міні кухня полуфабрикатів	2.23
4	104	Камера - холодильник (+2; +6)	5.85
5	105	Гардероб і душ персонала	3.03
6	106	Електрощитова	2.49
7	107	Місце менеджера	
8	108	Зона приймання товарів	21.98
9	109	С/В Жіночий	11.68
10	110	Гардеробна персонала	8.30
11	111	С/В чоловічий	6.36
12	112	Вузол ввода	5.81
13	113	Перед туалетна зона	3.69


Загальна площа: 155.45

Умовні позначення

- Існуюча система витяжної вентиляції
- Існуюча система припливної вентиляції
- Система витяжної вентиляції, яка демонтується

						Рішення з опалення та вентиляції		
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG		
Зм	К-сть	Арк	№ док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
ГІП							Е	01
Перевірів								
Виконав	Зубенко					План існуючої вентиляції. Демонтаж існуючих систем В2, В3		
Н. контр.								

План монтажу проеткної системи вентиляції
м 1:50

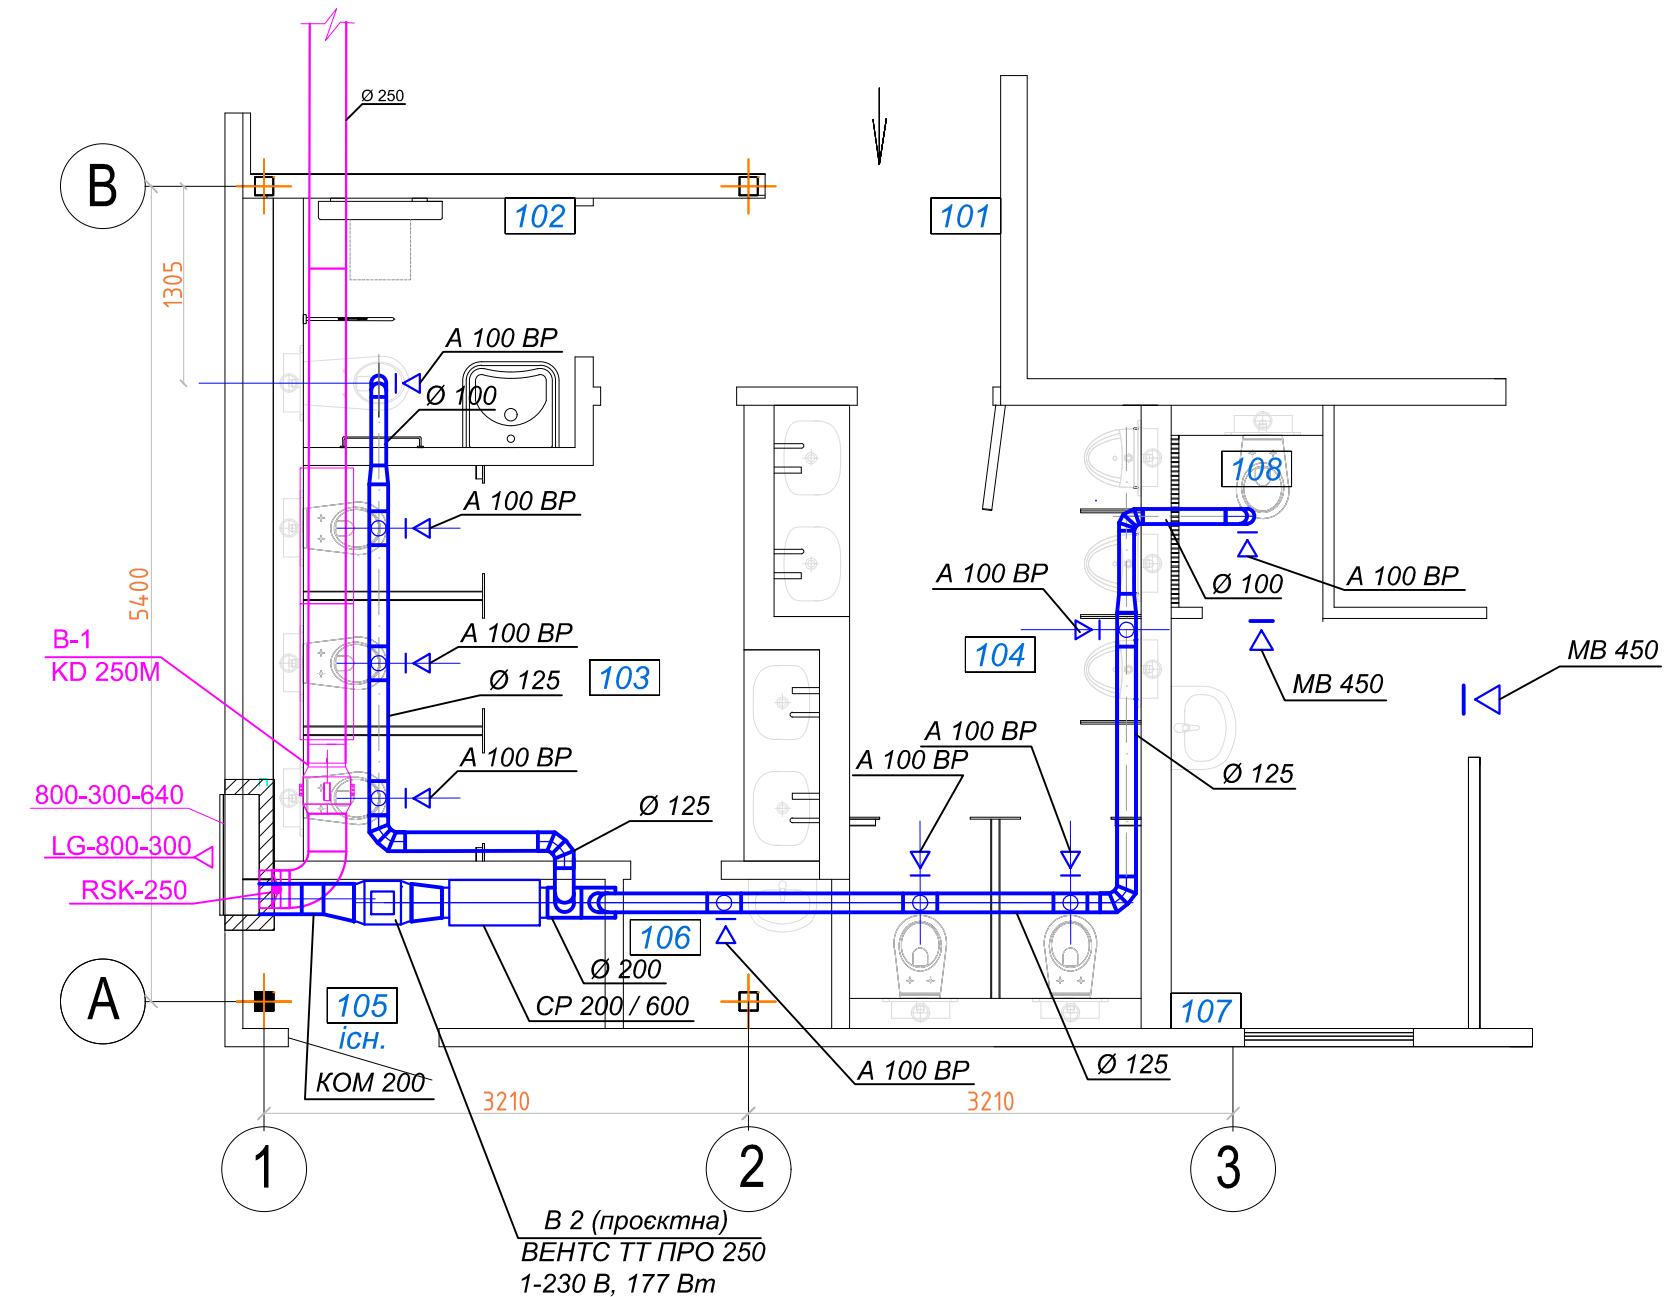


Умовні позначення

- Існуюча система витяжної вентиляції
- Проектна система витяжної вентиляції

Експлікація проєктних приміщень

Експлікаційний №	Найменування	Площа, м2	Категорія приміщень по пожежо- та вужонебезпеці
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	

						Рішення з опалення та вентиляції		
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG		
Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата			
ГП								
Перевірів								
Виконав	Зубенко							
Н. контр.								
						Вентиляція. План монтажу проєктної системи вентиляції		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						Е	02	
								

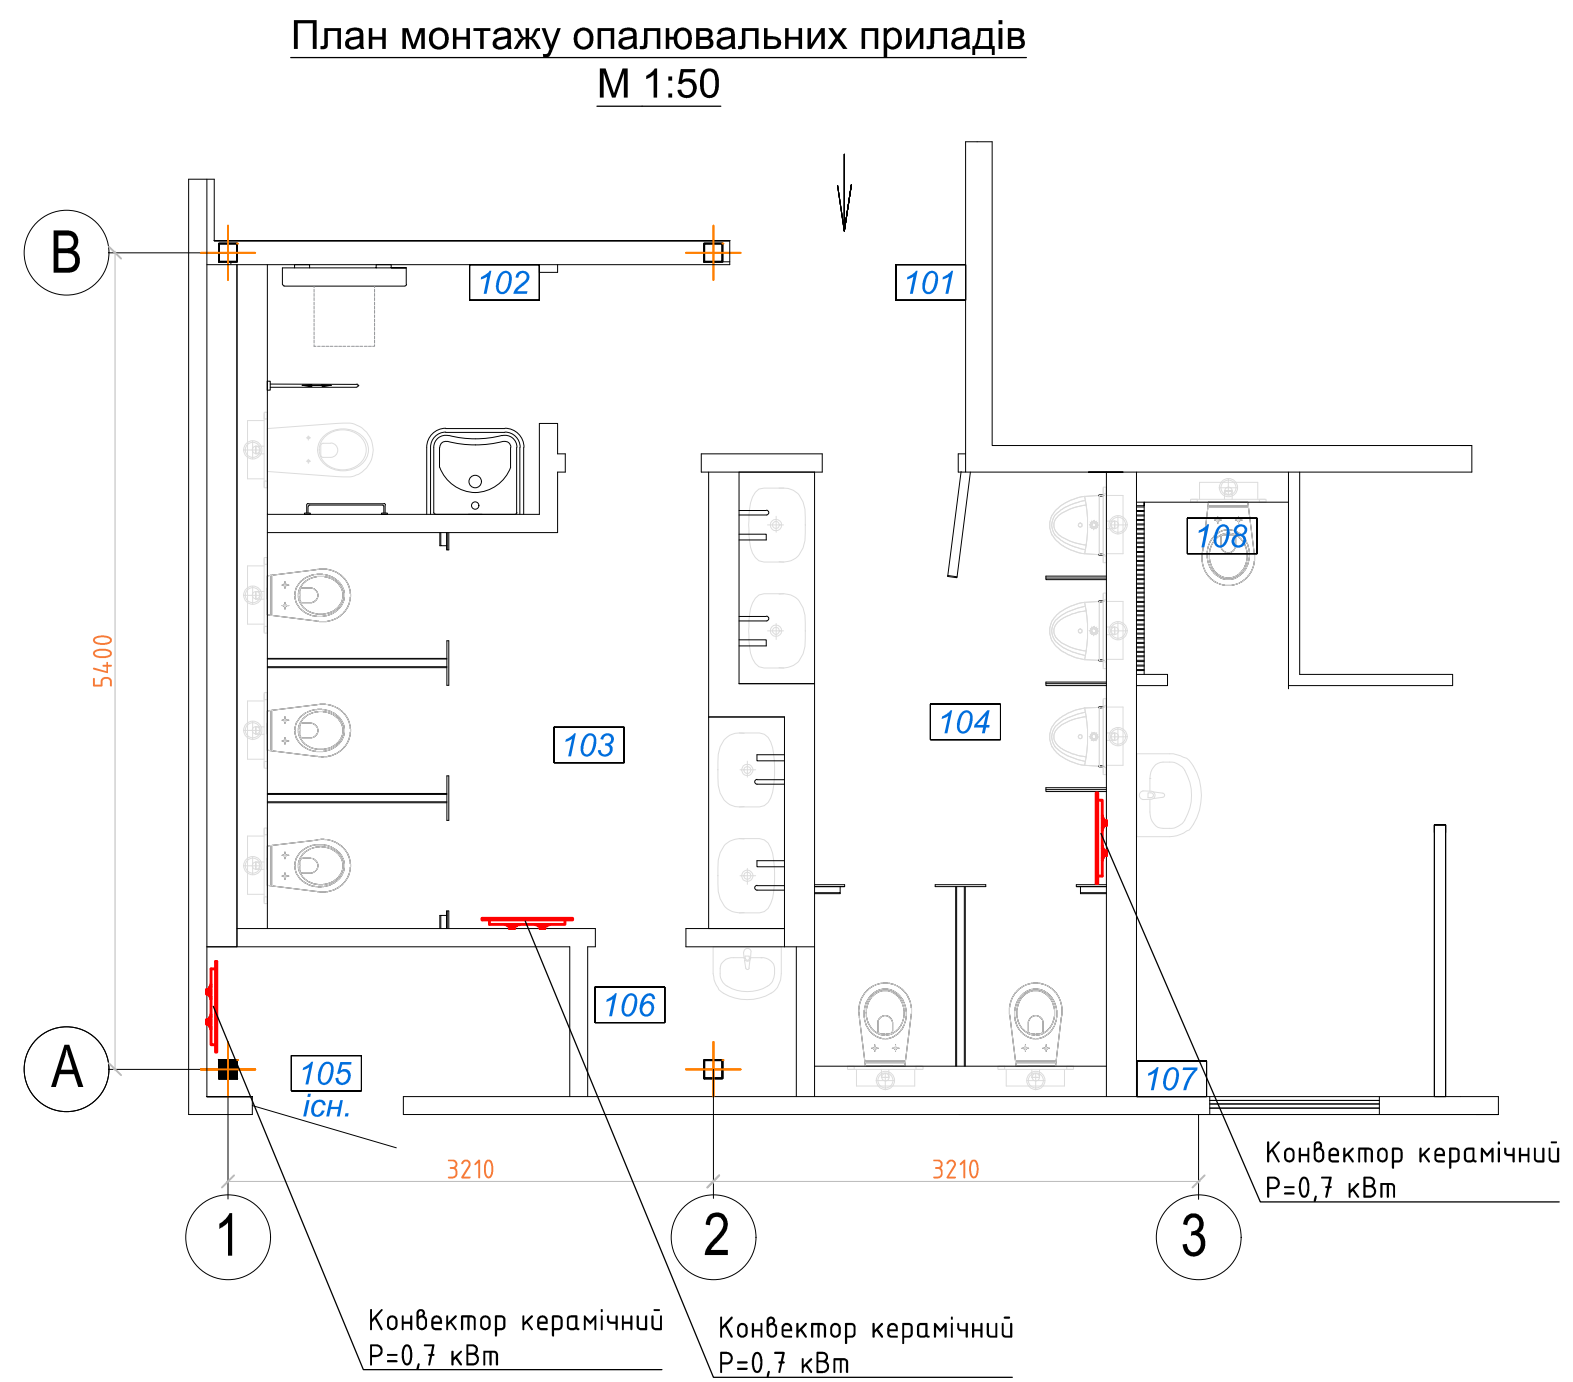

Експлікація проектних приміщень

Експлікаційний №	Найменування	Площа, м2	Категорія приміщень по пожежо- та взбухонебезпеці
101	Передтуалетна зона	3,38	
102	Інклюзивний санвузол	2,97	
103	Жіночий санвузол	8,75	
104	Чоловічий санвузол	8,28	
105	Вузол вводу	2,38	
106	Приміщення для прибирального інв.	1,36	
107	Приміщення персоналу	5,35	
108	Санвузол персоналу (суміщений)	1,14	
Загальна площа		33,61	

						Рішення з опалення та вентиляції		
						Ремонт існуючих санвузлів на АЗК модуль М4 по класифікації WOG		
Зм	К-сть	Арк	№док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
ГІП							Е	03
Перевірів								
Виконав	Зубенко					План монтажу опалювальних приладів		
Н. контр.								

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип,марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Оди- ниця вимі- рю- ва- ння	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Опалення							
1	Керамічний електричний радіатор Q= 0,7 кВт,				шт.	3		
	з термостатом, з захистом проти перегріву							
	Демонтаж обладнання та повітропроводів							
1	Вентилятор каналний Ø160	K 160 M			к-т	1		
2	Вентилятор каналний Ø100	K 100 XL			к-т	1		
3	Шумоглаушник Ø 125, L= 600мм	LDC -125-600			шт.	1		
4	Шумоглаушник Ø 100, L= 600мм	LDC -100-600			шт.	1		
5	Клапан зворотний Ø 100	RCK 100			шт.	5		
6	Клапан регулюючий Ø 100	SPI 100			шт.	5		
7	Дифузор витяжний Ø 125	EFF 125			шт.	1		
8	Дифузор витяжний Ø 100	EFF 100			шт.	4		
9	Повітропровід металевий оцинкований Ø100				м	5,0		
10	Повітропровід металевий оцинкований Ø125				м	8,0		
11	Повітропровід металевий оцинкований Ø160				м	2,0		
						-ОВ.С		Арк.
								05
Змін.	К-сть	Арк.	№док.	Підпис	Дата			