

Перелік робіт

1. Кімнати K22 і K23
 - 1.1. Шпаклювання газоблоку
 - 1.2. Монтаж пароізоляції
 - 1.3. Монтаж гіпсокартону на мансардну кришу та перекриття
2. Котельня
 - 2.1. Монтаж гіпсокартону на перекриття
3. Гараж
 - 3.1. Додаткове утеплення гаража

Детальний опис дивіться далі.

Роботу потрібно виконувати у суботу на неділю.

Очікую бюджет на роботу.

Майстрам чи бригаді, які якісно виконають роботу, буде запропонована ще аналогічна частина роботи у вересні.

Можна взяти будь-яке приміщення для роботи.

Кімнати K22 і K23

--	--

Шпаклювання газоблоку

У кімнаті К22 та К23 пошпаклювати один ряд газоблоку, як показано на фото.

Газоблок заґрунтований.

Параметри:

Довжина ряду 4,5м, ширина 0,1м, площа 0,45 м. кв. в одній кімнаті.

В двох кімнатах 0,9 м.кв.



К22 і К23

Монтаж пароізоляції

У кімнатах K22 і K23 уже змонтована пароізоляція.

Необхідно:

проклеїти стики листів пароізоляційної плівки алюмінієвим скотчем DELTA-POLY-BAND P 100

проклеїти по місцях кріплення скоб захисну стрічку DELTA-SCHAUM-BAND SB 60


зробити та проклеїти проходи для електрокабелів (2 штуки) скотчем Dorken DELTA-MULTI-BAND M60

приклеїти пароізоляційну плівку до стін за допомогою двосторонньої бутил-каучукової стрічки K-2 окремо в кожній кімнаті. До стіни стрічка вже приклеєна.

До газоблоку з попереднього пункту приклеїти K-2

закріпити дошки 25*100/150/300 (різні) для подальшого монтажу гіпсокартону.

Параметри:

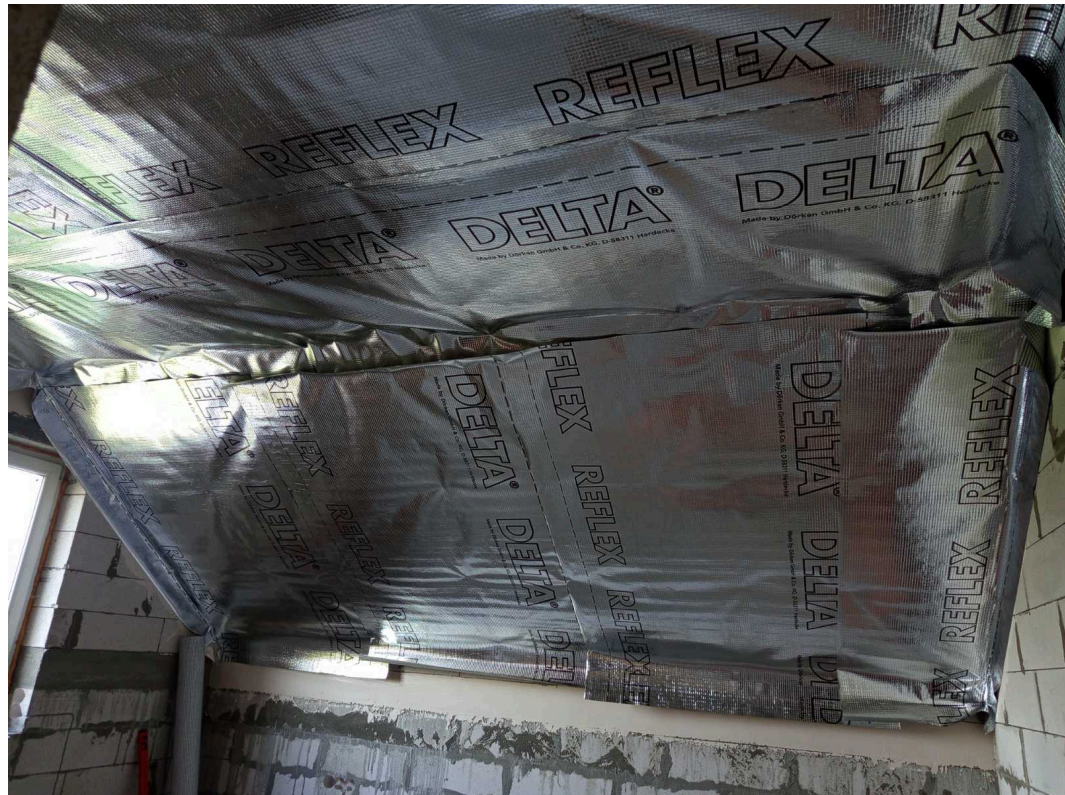

Площа мансардної криші

$$2,2 \text{ м} * 4,5 \text{ м} = 9,9 \text{ м.кв}$$

Площа перекриття

$$2,5 \text{ м} * 4,5 \text{ м} = 11,25 \text{ м.кв}$$

Загальна площа для пароізоляції однієї кімнати

$$9,9 \text{ м. кв} + 11,25 \text{ м. кв.} = 21,15 \text{ м.кв.}$$

Загальна площа пароізоляції двох кімнат

$$21,15 \text{ м. кв} * 2 = 42,3 \text{ м.кв.}$$





Дошки

Монтаж гіпсокартону на мансардну кришу та перекриття

Необхідно виконати монтаж гіпсокартону вологостійкого КНАУФ на мансардну кришу та перекриття K22 і K23.

Монтаж саморізів виконувати тільки бітою по гіпсокартону. Кромку знімати кромочним ножем.

Параметри:

Площа мансардної криші

$2,2 \text{ м} * 4,5 \text{ м} = 9,9 \text{ м.кв}$

Площа перекриття

$2,5 \text{ м} * 4,5 \text{ м} = 11,25 \text{ м.кв}$

Загальна площа для однієї кімнати

$9,9 \text{ м. кв} + 11,25 \text{ м. кв.} = 21,15 \text{ м.кв.}$

Загальна площа двох кімнат

$21,15 \text{ м. кв} * 2 = 42,3 \text{ м.кв.}$



Гіпсокартон

Котельня

Монтаж гіпсокартону на перекриття

Необхідно виконати монтаж вогнетривкого гіпсокартону на перекриття котельні у два шари.


Монтаж саморізів виконувати тільки бітою по гіпсокартону.
Кромку знімати кромочним ножом.

Параметри:


Площа $1,74 \text{ м} * 4,43 \text{ м} * 2 \text{ шари} = 15,42 \text{ м. кв.}$



Котельня, перекриття

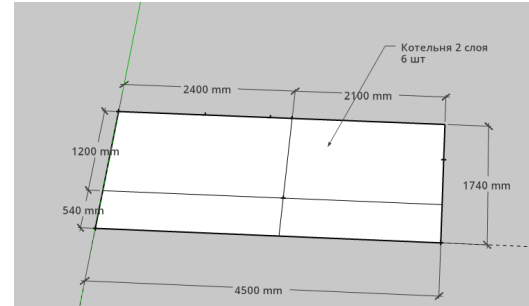

Розкладка гіпсокартону

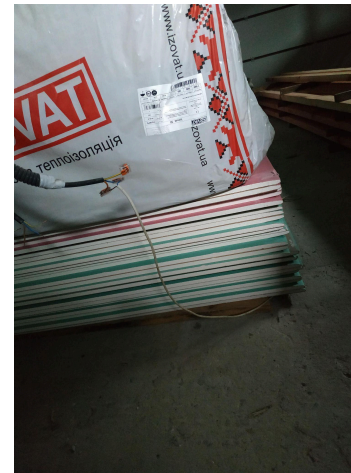

гіпсокартон

Гараж

Додаткове утеплення гаража

Необхідно підняти вату на перекриття над гаражем і доутеплити гараж цією ватою.

Вата знаходиться в гаражі. Вата б/у.

Параметри:

Метраж невідомий. По факту використання вати.



Б/у вата куски



Б/у вата куски



Лаз на горище