

Формат А3

Копіював

Інв. № ориг.

Підпис і дата


Замість Інв.№

ПОГОДЖЕНО

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ		
Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Фрагмент підвального поверху з мережами В1,Т3,К1.	
3	Схеми систем В1,Т3, К1-1, К1-2.	
4	Схема водомірного вузла	
ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ		
Позначення	Найменування	Примітка
	<u>Документи,що додаються</u>	
	Специфікація матеріалів та обладнання	на 2-х аркушах
	виробів і матеріалів	

- Загальні дані
1. Дана частина проєкту розроблена на підставі:
- Завдання на проєктування, що затверджене Замовником;
 - креслень марки АБ;
 - ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
 - ДБН В.2.2.5-97“Захисні споруди цивільної оборони”(зі зміною №3) та інших нормативних документів.
2. Технічні рішення, прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних і інших діючих норм і правил і забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених проєктом заходів.
3. За умовну відмітку 0,000 прийнят рівень чистої підлоги підвальный поверху будівлі.
4. В обсязі даного проєкту розроблені внутрішні мережі
- господарчо-питного водопровода (В1);
 - гарячого водопостачання (Т3);
 - господарсько-побутової каналізації самопливної (К1);
- Систему В1, Т3
5. Джерелом водопостачання є існуючі мережі водопостачання. Система прийнята тупикова.
6. Холодна вода, яка подається споживачам на госп. питні потреби, задовольняє вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10.
7. Для обліку кількості води на вводі водопроводу передбачено встановлення водомірного вузла з лічильником Ø20мм.
8. Всі ППР стояки, що проходять відкрито, захищаються негорючими матеріалами. Трубопроводи холодного водопостачання ізолюються «K-flex» б = 9мм.
9. Труби прокладаються приховано в штробах.
- Систему К1
10. В будівлі запроєктована мережа госп.побутової вентильованої каналізації. Стояки запроєктовані з розтрубних ПП шумопоглинаючих труб для внутрішньої каналізації.
11. Підключення каналізації виконати в існуючі мережі, трубопровід Ду50 довести згідно з планом до точки підключення, підключити через трітник редукції.
12. На мережі встановлюються ревізії та прочистки. При прихованій прокладці, в місцях їх розташування, передбачається встановлення оглядових лючків.
13. Вентіляційна частина виводиться на 300мм вище покрівлі. На деяких ділянках встановлюються повітряні клапани.
14. При виконанні будівельно-монтажних робіт скласти акти на приховані роботи.
15. Монтаж, гідравлічні випробування та прийом в експлуатацію систем трубопроводів виконати відповідно до ДСТУ-Н.Б.В.2.5-73:2013 “Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем” і інструкцію по монтажу пластикових труб.

План підвалу

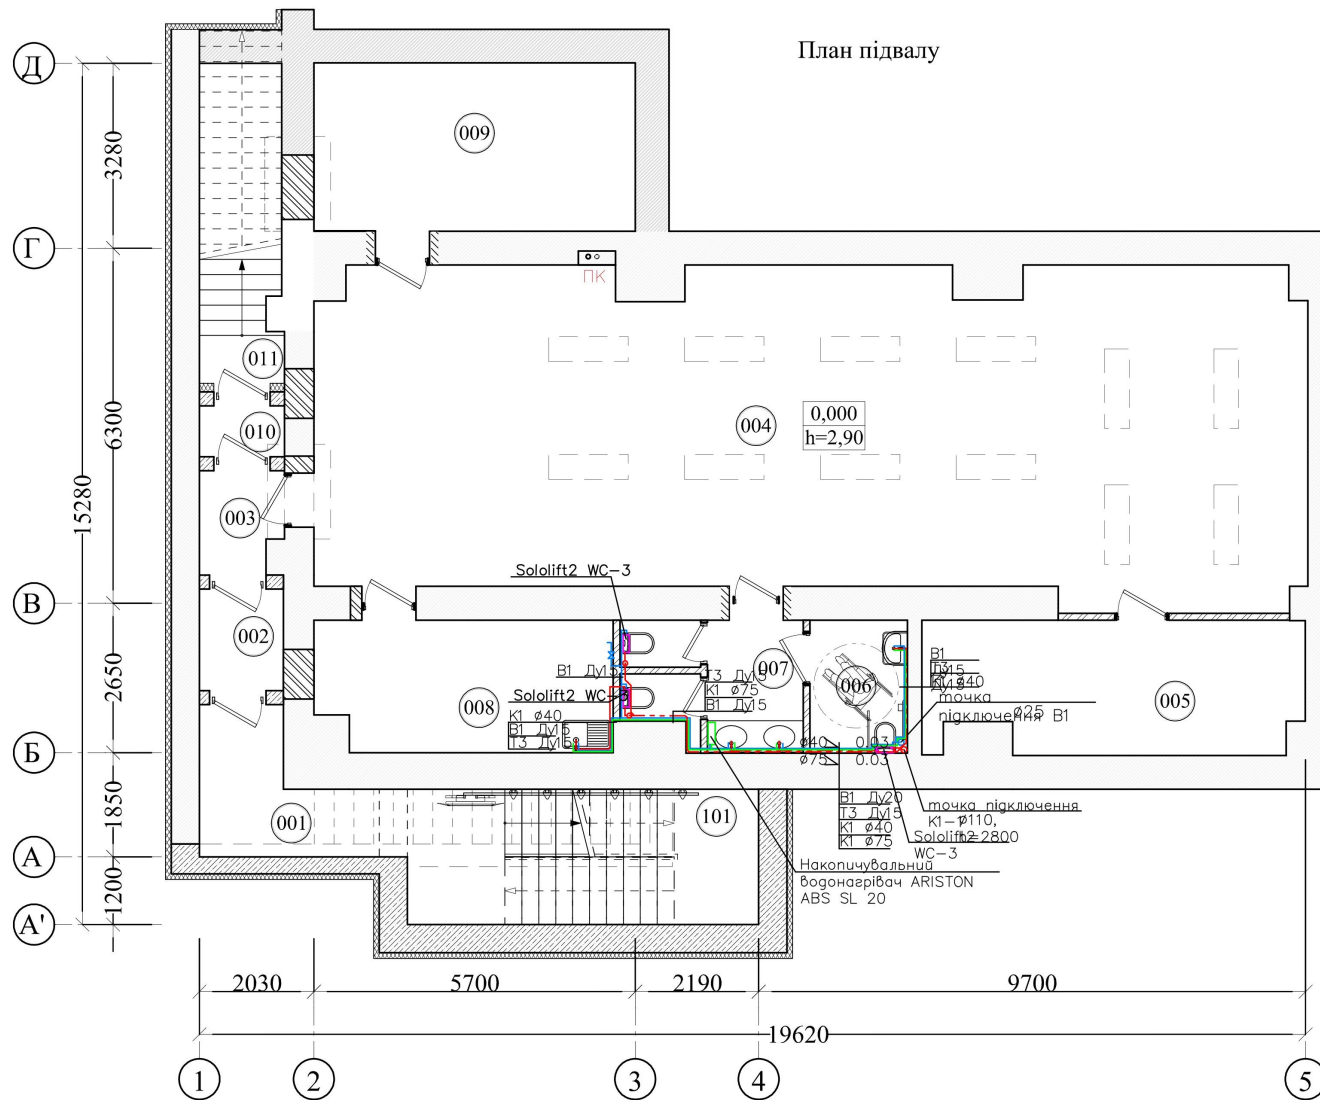

Експлікація приміщень




№ п/п	Найменування	Площа м ²	Кат. прим.
001	Коридор	8,80	
002	Тамбур-шлюз	2,70	
003	Тамбур	2,60	
004	Приміщення для переховування (50 осід) працівників	100,30	
005	Технічне приміщення	15,40	
006	Санвузол для МГН	4,10	
007	Санвузол	4,00	
008	Приміщення для зберігання технічної, питної води, запасів їжі, шафи зберігання шанцевих інструментів, та медичних засобів	12,10	
009	Приміщення для встановлення вентиляційного обладнання	17,00	
010	Тамбур-шлюз	1,40	
011	Евакуаційні сходи	8,20	
101	Вхідна група	15,00	
	Загалом:	191,60	

Умовні позначення:

- В1 — госп. питного водопостачання
- ТЗ — горячого водопостачання
- К1 — госп. побутової каналізації (самопливної)

Формат А3	Копіював	
	Підпис і дата	Замість Інв.№
Інв. № ориг.		


ПОГОДЖЕНО	

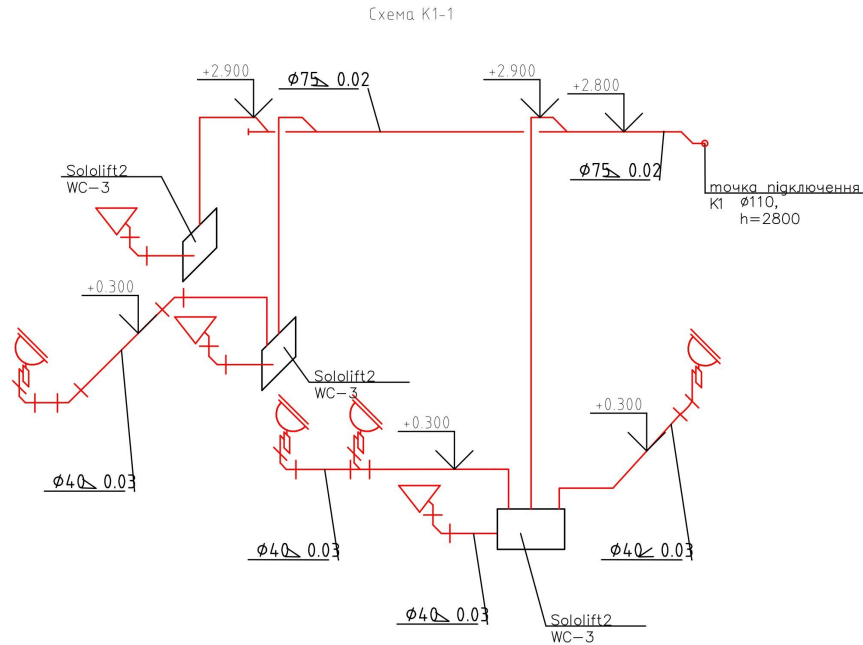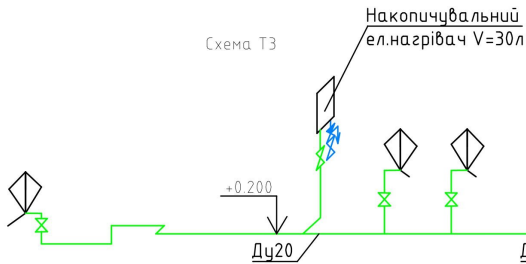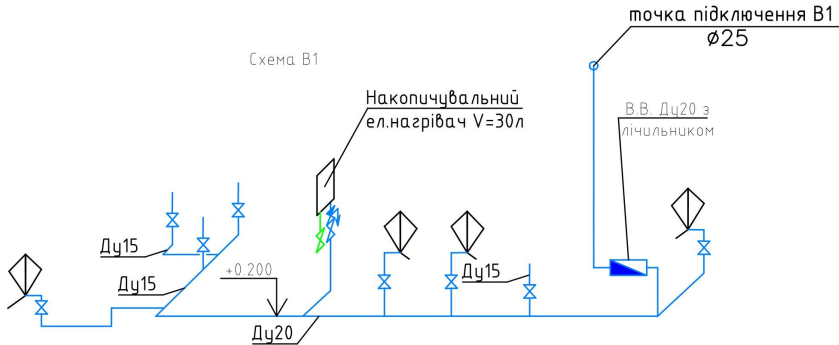

Специфікація вodomірного вузла

№ поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Од. виміру	Примітка
1	Apator Powogaz S.A.	Лічильник холодної води крильчастий SMART+ JS-2.5-03 Ду20	1		
2.1	ф."Valtec"	Кран кульовий латунний з напівзгоном внутр./внутр. різьба 3/4"	1		
2.2	ф."Valtec"	Кран кульовий латунний з напівзгоном 1"	1		
3	ф."Valtec"	Фільтр "Y" сітчастий латунний різьба зовнішня /зовнішня 1"	1		
4	ф."Valtec"	Зворотній клапан пружинний 1 "	1		
5	МП-ЗУ	Манометр	1		
6	14M1	Кран трьохходовий муфтовий для манометра Ду15	1		
7	15ч8р2	Вентиль муфтовий запірний Ø15 мм	1		
8.1	ф."Valtec"	Муфта перехідна 2"х3/4"	1		
8.2	ф."Valtec"	Муфта перехідна 1"х3/4"	1		
9	ф."Valtec"	Фітінг ПП під ключ з переходом на зовнішню різьбу 1"х 32	1		

Схема вodomірного вузла

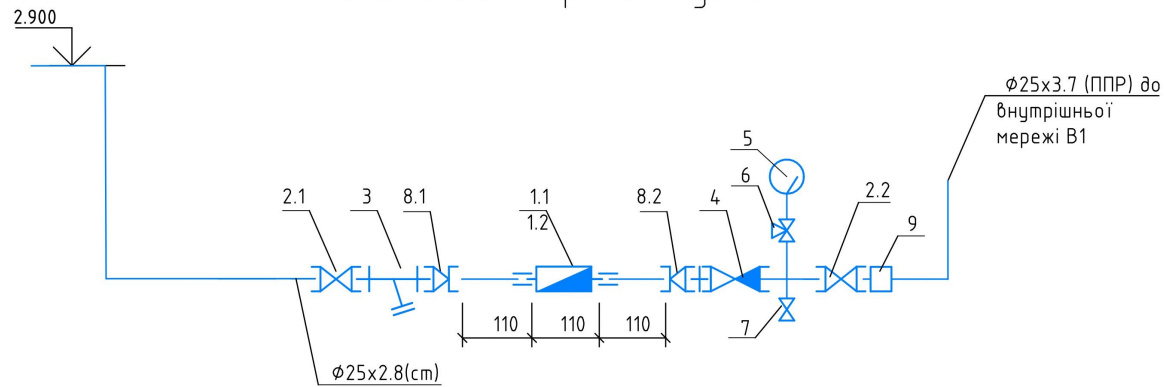

[illegible]

