



Експлікація до плану стелі :

- напівпрозора натяжна стеля з підсвіткою
h - в рівень з віконним отвором. **S - 38 м²**
- ГК стеля, h - 2800 мм від 0.000
S - 5 м²
- ГК стеля, h - 2700 мм від 0.000
S - 138 м²
- ГК стеля, h - 2600 мм від 0.000
S - 27 м²
- ГК стеля з радіусними кутами,
h - 2500 мм від 0.000 **S - 9 м²**
- Підвісна рейкова стеля, h - 2400 мм від 0.000
S - 16 м²
- Підвісна стеля, узгодити висоту
S - 26,3 м²
- Закладна для направляючої розсувної двері
- Тіньовий профіль з підсвіткою для ГК стелі
L - 88 м

Умовні позначки до плану стелі :

- Розташування примусової вентиляції
- Подача чистого повітря
- Забір повітря, площина стелі
- Забір повітря, вертикальна площина
- Розташування візної стельової колонки
- Підвісний трек
- Розташування візної світильника
- Розташування накладних лед світильників

Тіньовий профіль з підсвіткою

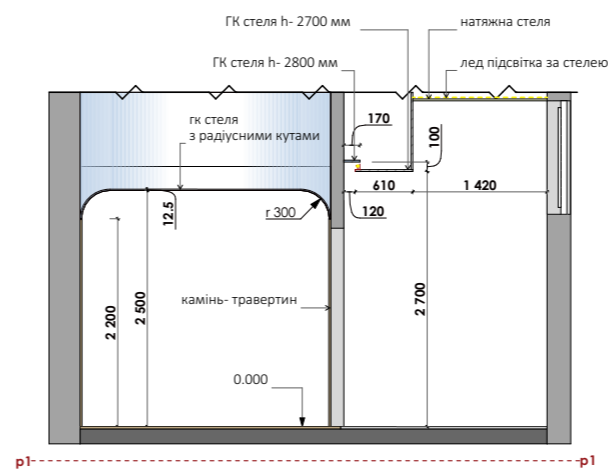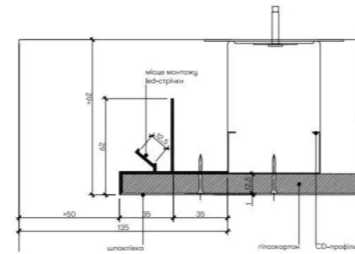

План стелі