

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник Голови Правління з технічного
обслуговування


В.М. Єрак
23.09 2025р

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 4

ач 23.09.2025

На виконання робіт з ремонту «Влаштування твердого покриття майданчика під модульні будівлі» "АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" ПЗЦ м.Умань вул. Старицького.

1. Об'єкт ремонту/ реконструкції: Ремонт покриття майданчика ПЗЦ м.Умань

2. Тип та перелік будівельних конструкцій будівель та споруд, що підлягають реконструкції: Ремонт покриття майданчика.

3. Вид ремонту: Поточний.

4. Мета проведення робіт: Підготовка до роботи ПЗЦ у 2026 році.

5. Місце проведення ремонту: На території " АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" ПЗЦ м.Умань.

6. Періодичність проведення робіт: один раз.

7. Перелік та опис робіт:

7.1. Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором з ковшем 1 м3; група ґрунтів 6 – 9,9м3.

7.2 Переміщення ґрунту - робота у відвал, група ґрунту 2-3 – 0,49м3.

7.3. Улаштування одношарових основ товщиною 10 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] – 49,5м2.

7.4. Улаштування цементобетонного покриття на технологічних розривах товщ 200мм. – 49,5м2.

7.5. Засипання вручну пазух котлованів, група ґрунту 2-3 – 0,49 м3.

7.6. Ущільнення ґрунту пневматичними трамбовками, група ґрунту 3-4 – 0,49м3.

7.7. Перевезення ґрунту, щебеня на відстань до 20км – 13,3т.

8. Дефектування будівельних конструкцій будівель та споруд: не потрібно.

9. Перелік проектно-конструкторської документації, необхідної для реконструкції. Перелік проектно-конструкторської документації, яка має бути розроблена виконавцем на виконання ремонту: Перед початком робіт підрядник виконує геодезичну зйомку для подальшого виконання робіт з проектуванням уклонів для відводу води.

10. Вимоги щодо якості виконання робіт: Виконання всіх видів робіт з витримкою технологічних процесів та якості.

11. Розрахункова трудомісткість: Виконавець надає Договірну ціну з додатками, в якій присутній розрахунок трудомісткості.

12. Управління відходами та утилізація: Утилізація виконавцем.

13. Терміни виконання робіт: 30 календарних днів (листопад 2025р.)

14. Приймання виконаних робіт.

14.1. Проміжне приймання (поопераційний контроль): Вхідний контроль якості та об'єму ввезених виконавцем матеріалів на об'єкт згідно локального кошторису. Візуальний контроль підготовки основи, виконання армування, кроку армування, товщину бетонування, якості бетонування. Фіксування та складання актів прихованих робіт з виконавчими схемами наданих виконавцем робіт.

14.2. Остаточне приймання виконаних робіт: Контроль якості всіх виконаних робіт. Візуальний контроль площ, нахилів, габаритних об'ємів. Вибірковий лабораторний контроль якості бетону

неруйнівним методом з видачею протоколу . Лабораторію викликає та оплачує виконавець робіт. Представник замовника бере участь при перевірці якості бетону. Надання сертифікатів якості до всіх матеріалів.

14.3. Експлуатаційні випробування: Перевірка якості робіт, візуальний контроль виконаних робіт.

15. Вимоги до виконавця робіт: Наявність усіх дозволів та ліцензій на виконання будівельних робіт, кваліфікованого персоналу, необхідного обладнання та інструменту. Наявність досвіду виконання робіт.

16. Охорона праці та безпека: Підрядник наказом по підприємству призначає відповідального за ПБ, ОТ та ОНС під час виконання робіт, надає та погоджує проект організації робіт. На час ремонту Підрядник огорожує зону виконання робіт.

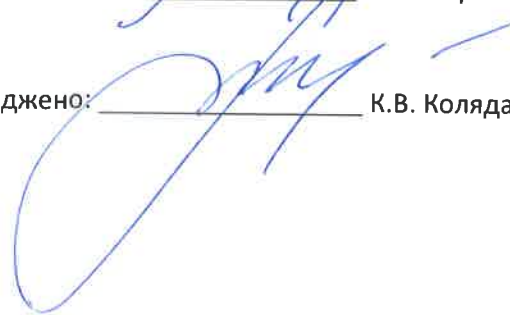
17. Перелік додатків до Технічного завдання: Відомість обсягів робіт.

18. Перелік необхідних матеріалів та обладнання: Всі матеріали та обладнання - відповідальність підрядника.

19. Додаткова інформація:

Берестовий Юрій Анатолійович, інженер-будівельник, Yuri.Berestovoi@m.interpipe.biz тел. 067-628-10-14 ;

Розробив:  Ю.А. Берестовий, інженер-будівельник

Узгоджено:  К.В. Коляда, начальник ГВ