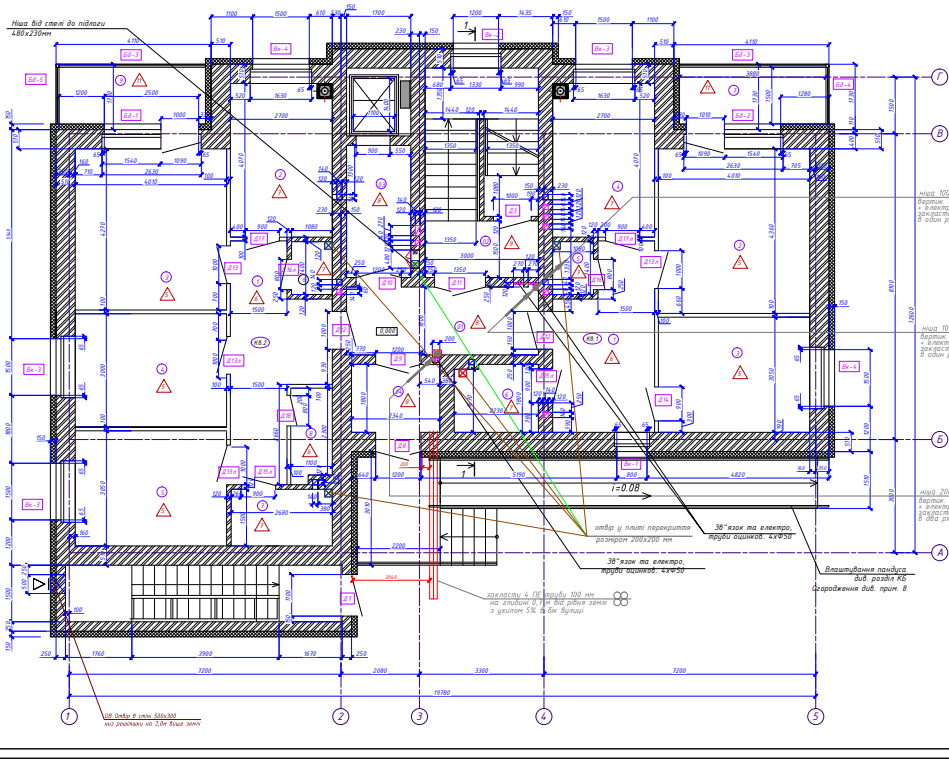

Номер приміщення	Найменування	Площа, м²
	Квартира № 1	
1	Передпокій	11,8
2	Житлова кімната	17,5
3	Житлова кімната	12,2
4	Кухня	10,6
5	Вітальня	1,5
6	Ванна кімната	3,9
7	Лоджія	5,8
	Загальна площа	63,3
	Квартира № 2	
1	Передпокій	12,4
2	Кухня	10,6
3	Житлова кімната	17,1
4	Житлова кімната	12,0
5	Житлова кімната	12,2
6	Вітальня	1,5
7	Ванна кімната	4,0
8	Комора	2,7
9	Лоджія	5,8
	Загальна площа	98,3
	Місця загального користування	
01	Коридор	8,1
02	Сходова клітка	16,6
03	Ліфтовий хол	5,9
04	Тамбур	4,2
	Загальна площа	35,8

Умовні позначення

Цегляна кладка - 122,7 м³(1-й поверх), 6,3 м³-2-ий до підлоги.

Утеплювач 150 мм

Перегородки з газобетонних блоків, шир.100 мм, клею АЕРОС - 95,2 м²

Марка підлоги

1. Експлікацію підлог див. арк. 21. Відомість опорядження приміщень див. арк.22.
2. Специфікацію заповнення дверних прорізів див. арк. 19
3. Специфікацію заповнення віконних прорізів див. арк. 20
4. Несучі та самонесучі зовнішні і внутрішні стіни та перегородки - цегла керамічна повнотіла КРПВ-1НФ-М100-1650-F25 на цементно-піщаному розчині М75, з утеплювачем 150 мм, підрозділу сітку використовувати ВЗ ВР-1 з чарунком 50х50 мм.
Кладку стін та перегородок вести у відповідності до ДБН В.2.6-162:2010.
5. Кладку шахти ліфта див. розділ КБ.
6. Влаштування парапетних див. розділ КБ.
7. Огородження сходів див. арк. 24.1-24.2
8. Огородження пандусу загальною довжиною 21,2 м та огородження зовнішніх сходів заг. довжиною 3,7 м виконати у відповідності до ДБН В.2.2-40:2018 із поручнями на висоті 0,7м та 0,9м. Зовнішньої частини поручнів повинні мати продовження по горизонталі на 0,3 м із закругленням як догори, так і внизу. Поручні повинні бути неперервними за всією довжиною та за кольором контрасно відрізнятися від кольору поверхні сходів та інших прилеглих поверхонь. Поручні повинні бути натовщені та мати гладку поверхню.

						24-25/11-76-1-24/ПР/41-АР	
Зм	Кол	Арк	№Док	Підпис	Дата	Реконструкція багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 234-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області	
ГАП						Житловий будинок	Стадія: Р/П; Аркушів: 16
Архітектор							
Розробив						Мурувальний план 1-го поверху	Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельна компанія "ЕАЗС"
Контроль							

Погоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № дубл.

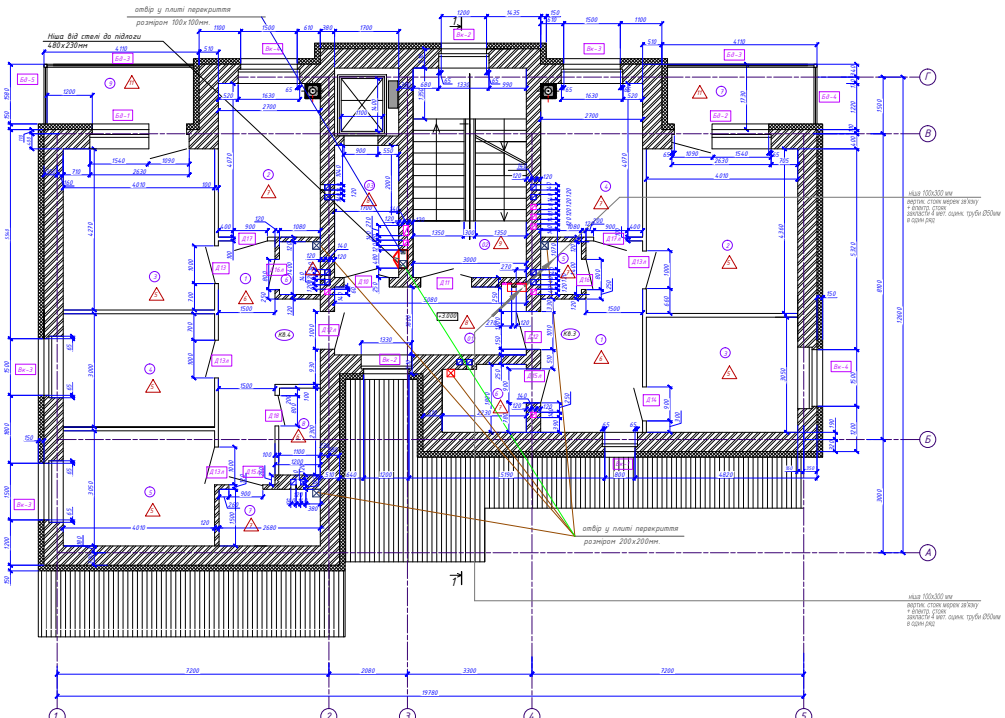

Номер приміщення	Найменування	Площа, м 2
	Квартира № 3	
1	Передпокій	11,8
2	Житлова кімната	17,5
3	Житлова кімната	12,2
4	Кухня	10,6
5	Вітальня	1,5
6	Ванна кімната	3,8
7	Лоджія	5,8
	Загальна площа	63,2
	Квартира № 4	
1	Передпокій	12,4
2	Кухня	10,6
3	Житлова кімната	17,1
4	Житлова кімната	12,0
5	Житлова кімната	12,2
6	Вітальня	1,5
7	Ванна кімната	4,0
8	Комора	2,5
9	Лоджія	5,8
	Загальна площа	78,1
	Місця загального користування	
01	Коридор	9,1
02	Сходова клітка	16,6
03	Ліфтовий хол	5,9
	Загальна площа	31,6

Умовні позначення

- Цегляна кладка - 1215 м 3.
- Утеплювач 150 мм
- Перегородки з газобетонних блоків, шир.100 мм, плиту AERO C-55,2 м 2
- Марки підлоги

1. Експлікацію підлог див. арк. 21. Відомість опорядження приміщень див. арк.22.
2. Специфікацію заповнення дверних прорізів див. арк. 19
3. Специфікацію заповнення віконних прорізів див. арк. 20
4. Несучі та самонесучі зовнішні і внутрішні стіни та перегородки - цегла керамічна повнотіла КРПВ-1НФ-М100-ВЗ50-F25 на цементно-пісковому розчині М75, з утеплювачем 150 мм, мурувальну сітку використовувати ВР1 ВР-1 з кроком 50х50 мм. Кладку стін та перегородок вести у відповідності до ДБН В.2.6-162:2010.
5. Кладку шахти ліфта див. розділ КБ.
6. Влаштування перемичок див. розділ КБ.
7. Огородження сходів див. арк. 24.1-24.2

							24-25/11-76-1-24/ПР/41-АР	
Змн	Кол	Арк	№Док	Підпис	Дата		Реконструкція багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 234-А в сел Бородянка Бучанського району Київської області	
ГАП		Виконайченко				Житловий будинок	Стадія	Аркуш
Архітектор		Виконайченко					РП	17
Розробив		Бондар				Мурувальний план 2-го поверху	Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельна компанія "ЕАЛЕС"	
Перевірив		Дочкай						

Погоджено

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № дубл.

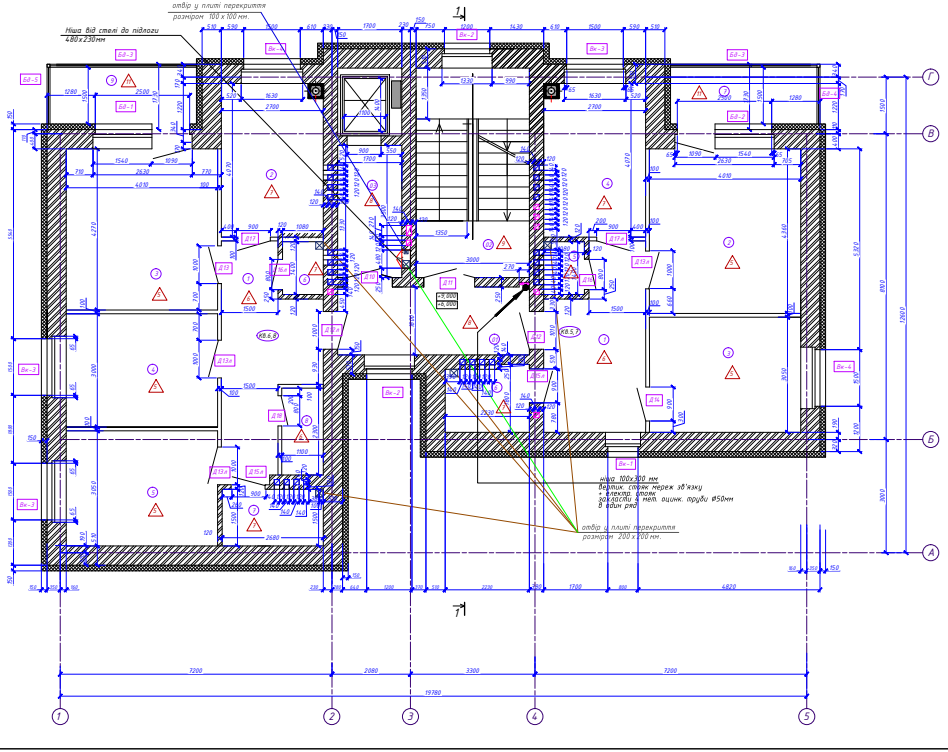

Номер приміщення	Найменування	Площа, м 2
	Квартири № 5, 7	
1	Передпокій	11,8
2	Житлова кімната	17,5
3	Житлова кімната	12,2
4	Кухня	10,6
5	Вітральня	1,5
6	Ванна кімната	3,8
7	Лоджія	5,8
	Загальна площа	63,2
	Квартири № 6, 8	
1	Передпокій	12,4
2	Кухня	10,6
3	Житлова кімната	17,1
4	Житлова кімната	12,0
5	Житлова кімната	12,2
6	Вітральня	1,5
7	Ванна кімната	4,0
8	Комора	2,5
9	Лоджія	5,8
	Загальна площа	78,1
	Місця загального користування	
01	Коридор	8,1
02	Сходова клітка	16,6
03	Ліфтовий хол	5,9
	Загальна площа	31,6

Умовні позначення

- Цегляна кладка -121,5 м 3.
- Утеплювач 150 мм
- Перегородки з газобетонних блоків, шир.100 мм, типу AERO C - 95,2 м 2 (на поверх)
- Марки підлоги

1. Експлікацію підлог див. арк. 21. Відомість опорядження приміщень див. арк.22.
2. Специфікацію заповнення дверних прорізів див. арк. 19
3. Специфікацію заповнення віконних прорізів див. арк. 20
4. Несучі та самонесучі зовнішні і внутрішні стіни та перегородки - цегла керамічна повнотіла КРПВ-1НФ-М100-15/50-F25 на цементно-піщаному розчині М75, з утеплювачем 150 мм, підрідальну сітку використовувати Ø3 ВР-1 з кроком 50х50 мм. Кладку стін та перегородок вести у відповідності до ДБН В.2.6-162:2010.
5. Кладку шахти ліфта див. розділ КБ.
6. Влаштування перемичок див. розділ КБ.
7. Огородження сходів див. арк. 24.1-24.2

							24-25/11-76-1-24/ПР/41-АР
Зм	Кол	Арк	№Док	Підпис	Дата		Реконструкція багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 234-А в сел Бородянка Бучанського району Київської області
ГАП		Виноградова				Житловий будинок	Стадія / Аркуш / Аркушів
Архітектор		Виноградова					РП / 18
Розробив		Біленко				Будинальний план 3-го, 4-го поверхів	Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельна компанія "ЕАЛЗС"
Нормоконтр.		Погачай					

Погоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № дубл.

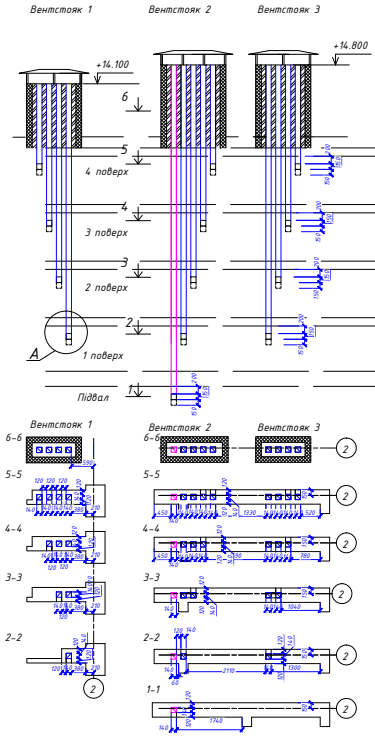

Розробив			
Зміст. АР. ИР			
Перевір.			
Н.К. ИР. ОВ.ВК			