


ЭСКИЗЫ РЕШЕТОК НАВЕСОВ НАД КРЫЛЬЦАМИ М 1:20

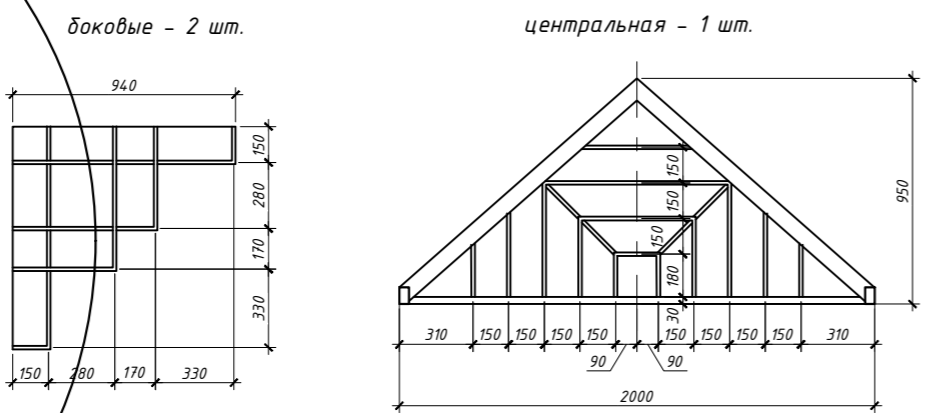

1. Ограждения и решетки для кондиционеров см. л. 36
2. Конструкция крылец и козырьков входов на отм. -3,000 - см. раздел КР. Решетки козырьков выполнять из к.в. стали 15x15 мм.
3. Стальные элементы перед установкой очистить от ржавчины, обезжирить и покрыть грунтовкой ГФ-021 за 2 раза. Окрасить в черный цвет.

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ		09-1606-96-AP	
№	Дата	Изм. к-во	лист № док. подпись, дата
Изм. №1	25.07.18		
		7-и этажный 7-х секционный жилой дом с вставочно-присоединенными помещениями, по адресу: с.Крыжановка, Крыжановский сельсовет Одесской обл., з/ч кадастровый № 5122783200/01/002/1680	
		Жилой дом, строительный №96	
		Фасад в осях 7-1	
		Фасад в осях А-Г	
		М 1:100	
		стандарт	лист
		Р	26И
		ООО "Интострой"	
		г.Одесса	
		Формат А1	