


Технічне завдання
на виконання електромонтажних робіт аптечного складу СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Садова, 4

- 1 Вид заявки:** виконання робіт з монтажу системи внутрішнього освітлення та електропостачання аптечного складу.
- 2 Місце розташування об'єкту:** Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Садова, 4.
- 3 Термін виконання робіт:** не більше 14 календарних днів від дати проведення авансового платежу (за умови наявності матеріалів та будівельної готовності об'єкта).
- 4 Контакти для зворотнього зв'язку з технічних питань:**
Дмитренко Олександр, тел. 063-645-81-76, 067-698-19-01, e-mail: ADmitrenko@optimapharm.ua.

5 Вихідні дані:


Необхідно виконати монтаж освітлення під мезоніном на висоті 3 м. Площа ґратчастого настилу мезоніну – 3524 м². Схема мезоніну, розташування ліній та щита освітлення приведена на малюнку

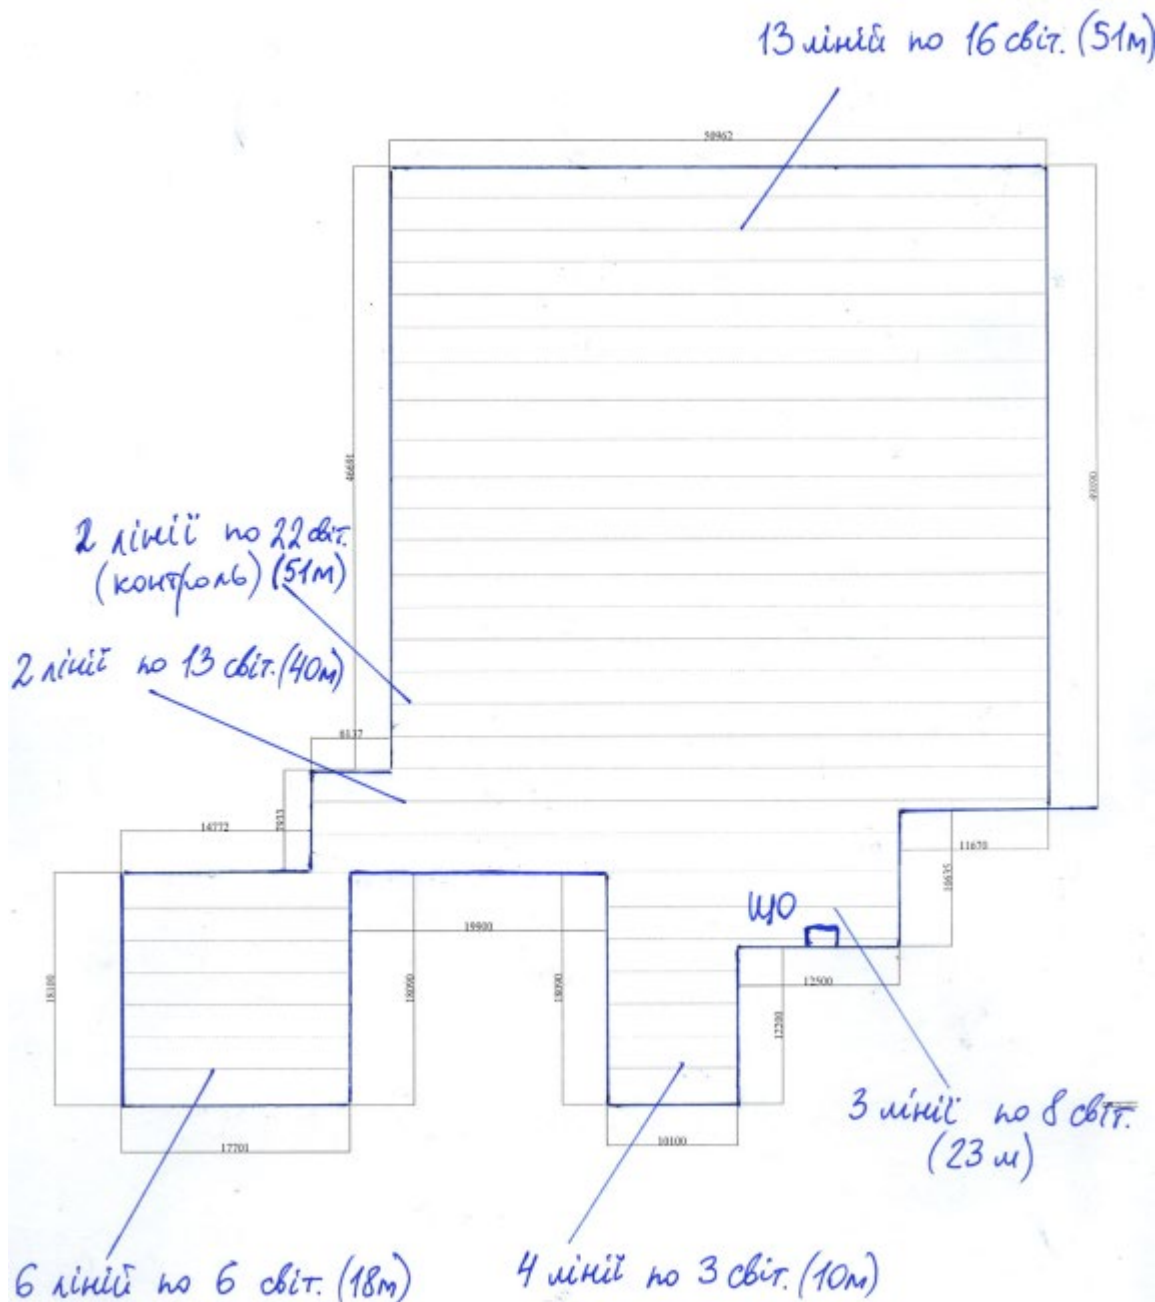

6 Опис робіт:

Новий щит освітлення (навісний) змонтувати поряд з існуючим щитом та підключити до нього кабелем ВВГнг 5х4. Керування ввімкненням та вимкненням освітлення повинно здійснюватись


поворотними кнопками. Для цього лінії освітлення підключити до електричного щита через автоматичні вимикачі, контактори та поворотні двохпозиційні кнопки.

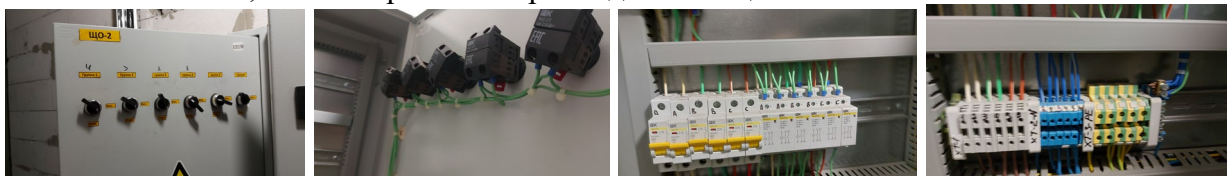

Щит освітлення ЩО

Освітлення в складі виконати накладними лінійними світильниками DampProof 1500 2xLamp Housing IP65 Ledvance довжиною 1,5 м, споживана потужність 40 Вт. Кожен світильник підключити через окрему розподільчу коробку безгвинтовими затискними клемми і закріпити до кабельного лотка.

Лінії освітлення до електричного щита підключити кабелем ВВГнг 3х1,5. Лінії освітлення об'єднати в групи, кожна група повинна включати не менше 20 і не більше 32 світильників. Кабель прокласти в кабельному лотку шириною 50 мм. Лоток кріпити до ґратчастого настилу мезоніну шпильками М8 згідно фото. Кріплення монтувати в місці розташування стику сусудніх кабельних лотків (через кожні 3 м). Лотки скріплювати між собою та до скоби болтом М6х10.

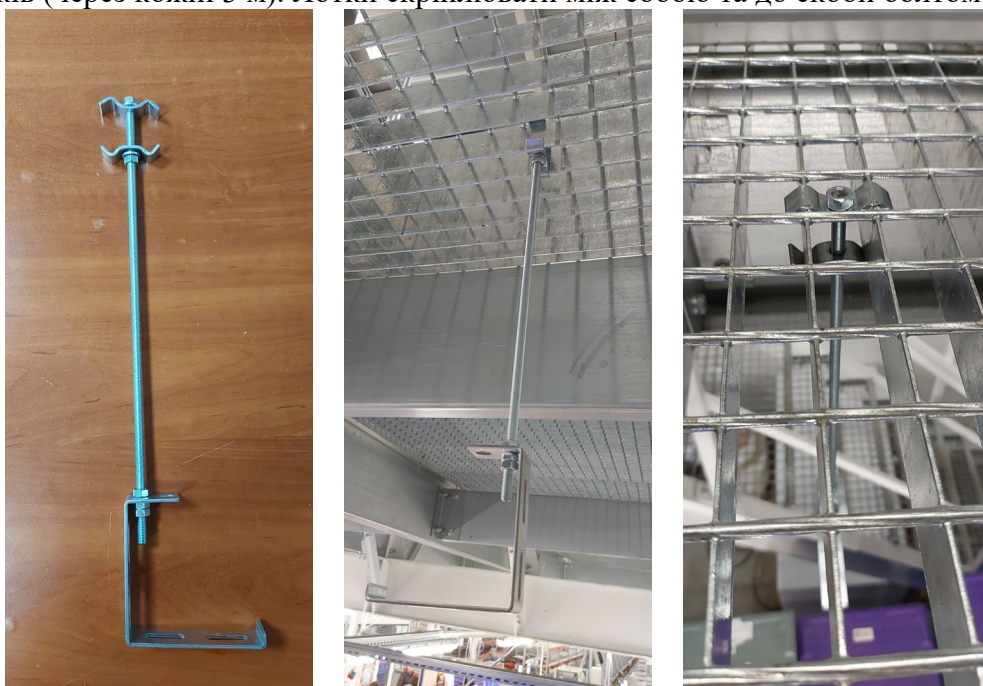

Всі матеріали надаються Замовником.

Обсяг робіт

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця вимірювання	Кількість
1	Монтаж та розклучення щита освітлення	шт.	1
2	Монтаж світильників	шт.	350
3	Монтаж електричного кабелю в кабельному лотку	м	1740
4	Монтаж електричного кабелю в ПВХ трубі	м	60
5	Розклучення розподільчої коробки	шт.	350
6	Монтаж кабельного лотка	м	1140
7	Оренда підйомних механізмів	послуга	1

Оплата робіт буде проводитись згідно фактично виконаних обсягів.

7 Стороння організація (підрядник, субпідрядник) для виконання робіт (надання послуг) на об'єктах замовника повинна мати наступні документи:

- про проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці (витяги із протоколів про навчання, посвідчення, журнал проведення інструктажів);

- діючі дозволи і декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів підвищеної небезпеки;
- наказ про призначення працівника, відповідального за організацію і безпечне виконання робіт на об'єктах замовника;
- наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки, якщо це передбачено вимогами нормативно-правових актів з охорони праці (роботи на висоті, зварювальні роботи тощо).

Також стороння організація повинна забезпечити своїх працівників спецодягом і ЗІЗ (засобами індивідуального захисту).

8 Інформація, що повинна бути надана виконавцем в рамках цінової пропозиції:

- комерційна пропозиція з переліком робіт;
- вартість оренди підйомних механізмів;
- транспортні витрати;
- порядок фінансових розрахунків;
- терміни виконання робіт.