


**ТЗ на улаштування огорожі території ділянки в с. Вишеньки. (Територія садового товариства Факел)**

**Опис робіт:** Потрібно виконати огородження з профнастилу з улаштування стовбчатий фундаментів, виготовити та встановити відкатні ворота з каліткою.

Загальна довжина огорожі 87м.п. Ворота 5 м.п. Калітка 1,2м.п.

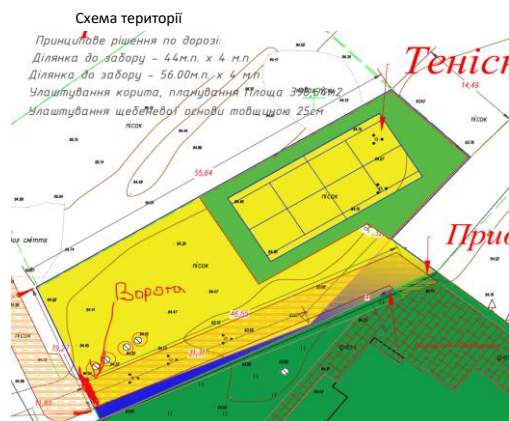

<b>Обладнання:</b>					
№	Назва	Од. Вим.	К-сть	Ціна, грн	Сума, грн
1	Ворота відкатні 5 м x 2,0 м з автоматикою (з урахуванням стійок з труб та фундаментів). Ворота металеві зварні, погрунтовані та пофарбовані в 7016. Рама воріт із профіля 60x40, 7016 Rall, Фурнітура на 800КГ. (80x90мм) Зварні шви засиліконені. Зашивка профлист односторонній комплект автоматики для відкатних воріт (до 800кг.)	к-т	1		-
2	• Встроенный блок управления со встроенным радиоприемником • Пульты дистанционного управления двухканальные – 2шт. • Руководство по монтажу и эксплуатации на украинском языке • Зубчатая рейка, Фотоэлементы, Плата сигнальная	к-т	1		-
3	Калітка з врізним замком Погрунтована та пофарбована в 7016. Рама калітки із профіля 60x40	к-т	1		-
<b>Монтажні роботи:</b>					
3	Монтаж відкатних воріт	к-т	1		
4	Монтаж калітки	к-т	1		
<b>Матеріали для огорожі</b>					
1	Профнастил 045 мм , 7016.	м <sup>2</sup>	174,0		-
2	Саморізи, рал 7016	шт	1392		-
3	Грунтовка	к-т	1		-
4	Фарба	к-т	1		-
5	пласм.заглушки на стовпи	шт	32,00		-
6	Бетон В25П4	м3	2,30		-
7	Дошка обрізна 25мм	м3	1,10		-
8	труба 60 x 60 x 3 мм	м.п	82		-
9	п'яти під стовпи 150 x 150 x 4 мм	шт	32		-
10	перемички 40 x 25 x 2 мм	м.п	190		-
13	розхідники ( круги,електроди і т.д.)	к-т	1		-
<b>Монтажні роботи:</b>					
№	Назва		К-сть	Ціна, грн	Сума, грн
1	Планування території з піску, шириною 1 м.п.	м.п.	95		-
2	Копання ям під стовби	шт	32		-
3	Улаштування опалубки із дошки 0,3x0,3x0,8 м.п.	шт	32		-
4	Армування фундаментів із арматури 10мм	шт	32		-
5	Бетонування фундаментів під стовби	м3	2,30		-
6	Монтаж несучих металокожукцій огорожі	к-т	1		-
7	чистка труб, грунтування, фарбування	к-т	1		-
8	Монтаж забора із профнастила	м2	174,0		-
9	Транспортні послуги, Розвантаження матеріалів, Перенесення продукції	к-т	1		-
					-
<b>Разом ОГОРОЖА +</b>					-

87