



СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ МОНОЛІТНОЇ ДІЛЯНКА ДМ1  
НИЗ НА ПОЗН. +3.390

| ВІДОМІСТЬ ДЕТАЛЕЙ |              |
|-------------------|--------------|
| № поз.            | Назва деталі |
| 6                 |              |
| 7                 |              |

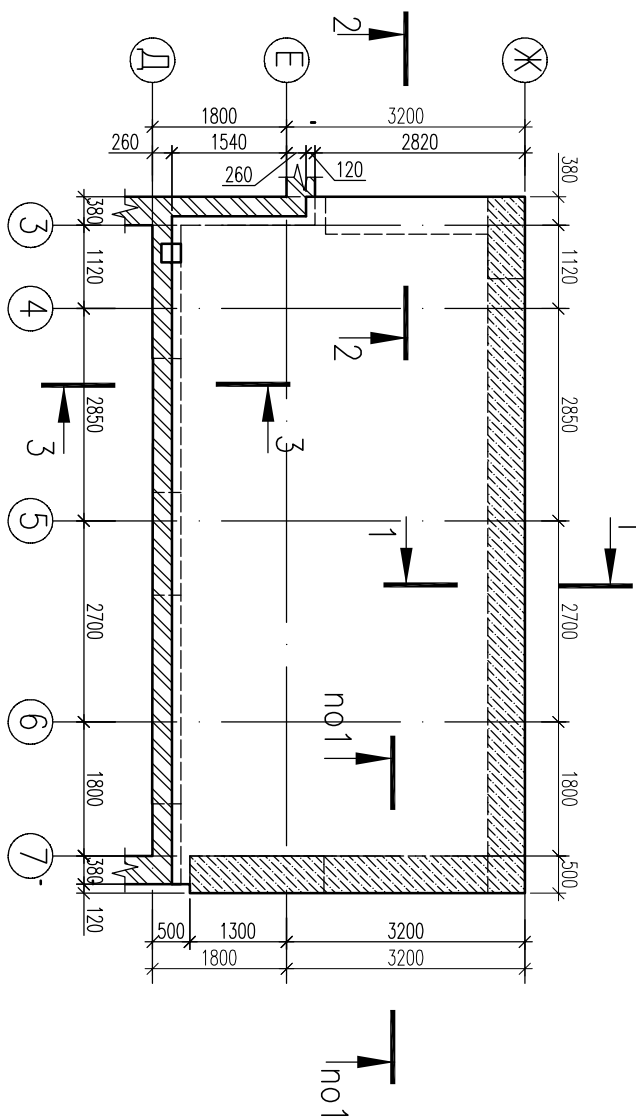


МОНОЛІТНА ДІЛЯНКА Д<sub>м1</sub>

# СХЕМА РОСТАШУВАННЯ НИЖНЬОГО РЯДУ НИЖНЬОЇ АРМАТУРИ

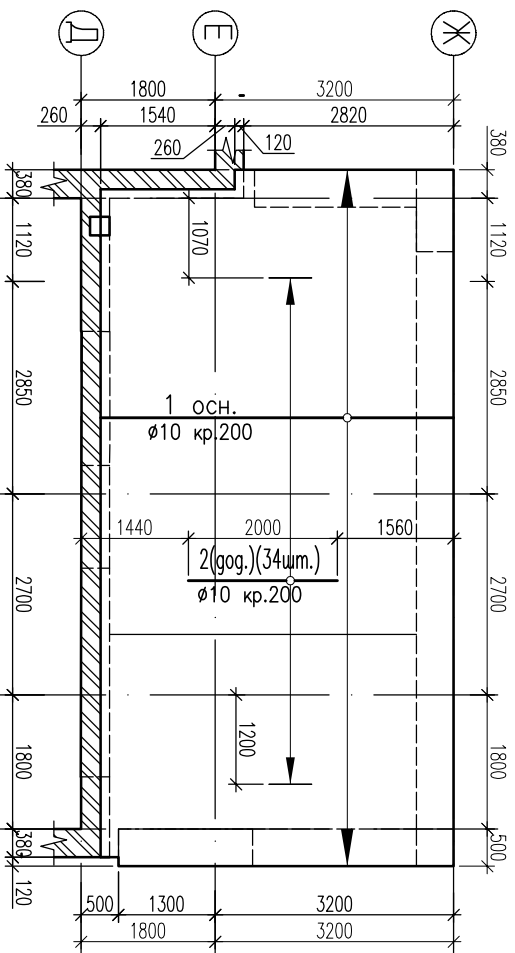


МОНОЛИТНА ДИЈАНИКА ДМ1

# СХЕМА РОСТАШУВАННЯ НИЖНЬОГО РЯДУ ВЕРХНЬОЇ АРМАТУРИ

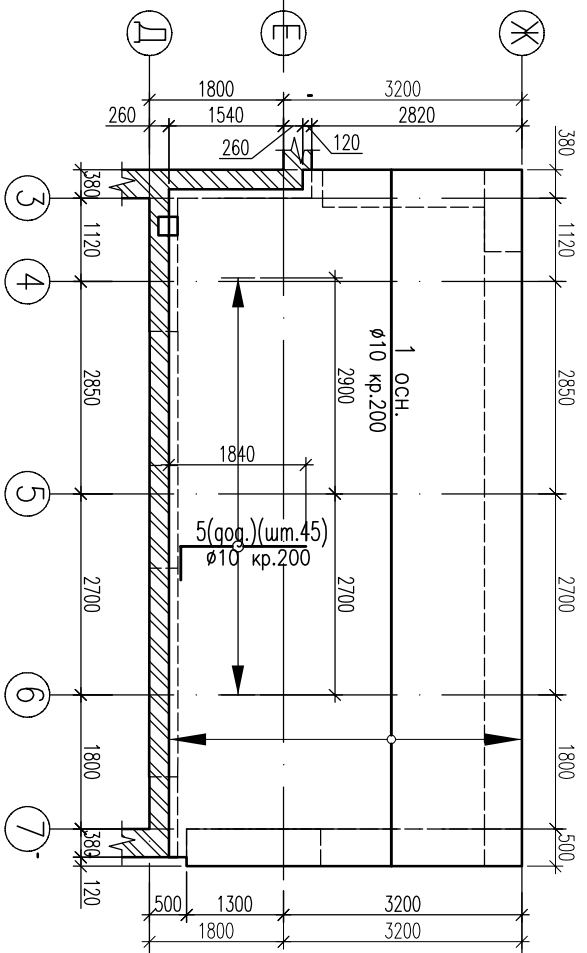


МОНОЛИТНА ДИЛЯНКА Д<sub>М1</sub>

# СХЕМА РОСТАШІВАННЯ ВЕРХНЬОГО РЯДУ НИЖНЬОЇ АРМАТУРИ

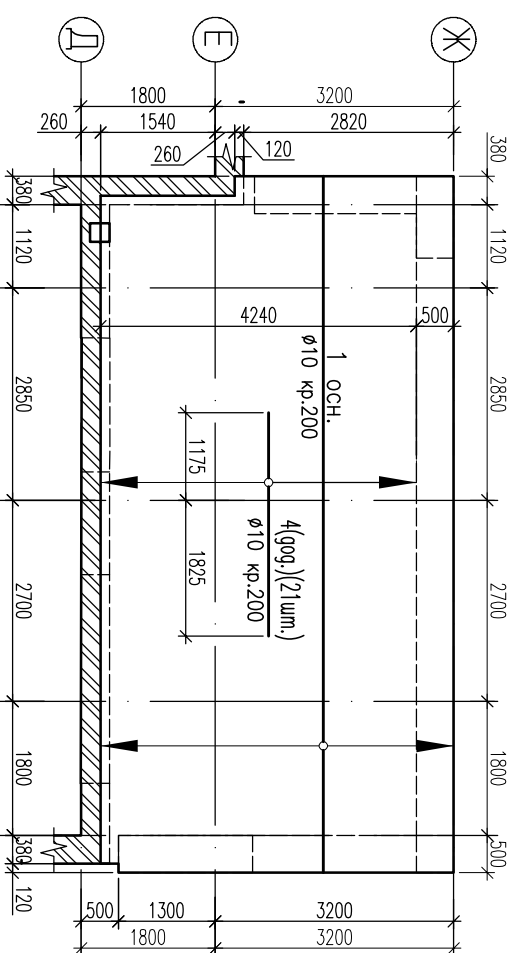

МОНОЛИТНА ДИЛЯНКА Д<sub>М1</sub>

### СХЕМА РОСТАШІВАННЯ ВЕРХНЬОГО РЯДУ ВЕРХНЬОЇ АРМАТУРИ

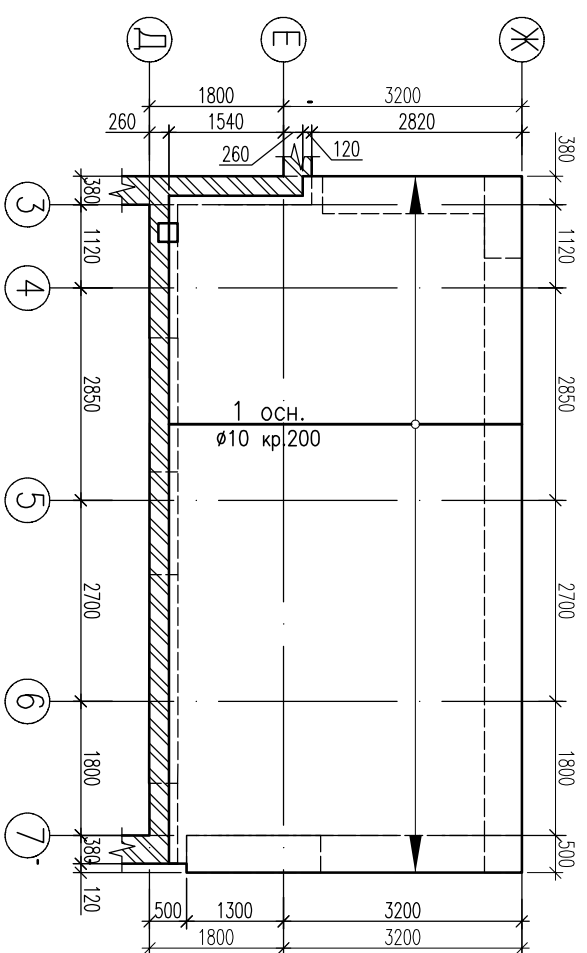



## ВІДОМІСТЬ ДЕТАЛЕЙ

|      |     |
|------|-----|
| Π03. | Εκ3 |
| 5    |     |
| A1   |     |
| A2   |     |
| Φ1   |     |



## СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОНОЛІТНОЇ ДІЛЯНКИ Дм1

| Поз. | Позначення | Найменування         | Кільк. | Маса<br>ог., кг  | Прим. |
|------|------------|----------------------|--------|------------------|-------|
|      |            | <u>Деталі</u>        |        |                  |       |
| 1    |            | Ø10 A500C Lм.п.=1000 |        | 0,617<br>кг/м.п. |       |
| 2    |            | Ø10 A500C L=2000     | 34     | 1,24             |       |
| 3    |            | Ø20 A500C Lм.п.=150  |        | 2,466<br>кг/м.п. |       |
| 4    |            | Ø10 A500C L=3000     | 21     | 1,85             |       |
| 5*   |            | Ø10 A500C L=2000     | 29     | 1,24             |       |
| 6*   |            | Ø10 A240C L=1650     | 186    | 1,02             |       |
| 7*   |            | Ø20 A500C L=2000     | 10     | 4,93             |       |
| A1*  |            | Ø8 A500C L=1130      | 94     | 0,45             |       |
| A2*  |            | Ø8 A500C L=1110      | 48     | 0,44             |       |
| Ø1*  |            | Ø8 A240C L=1240      | 126    | 0,49             |       |
|      |            | <u>Матеріали</u>     |        |                  |       |
|      |            | Бетон C25/30(В30)    | 10,00  |                  | м³    |

\* guß. bigomicmb gemareu

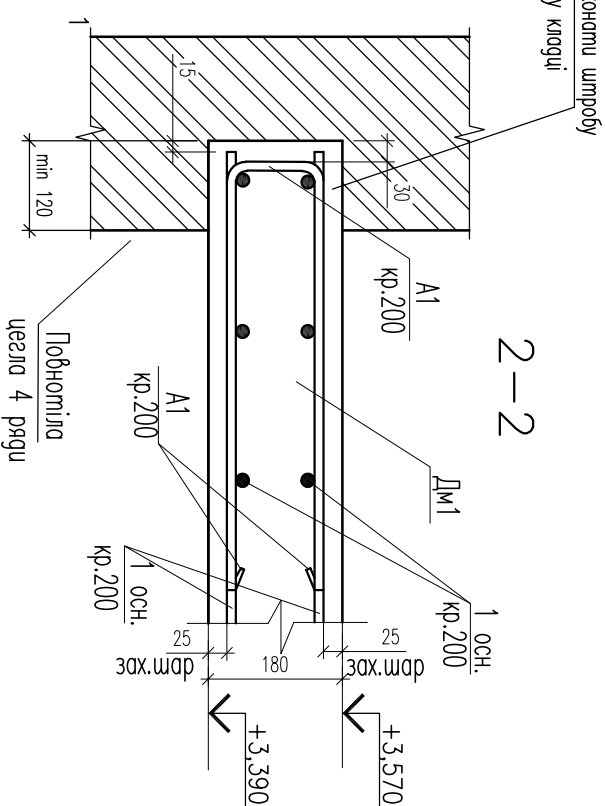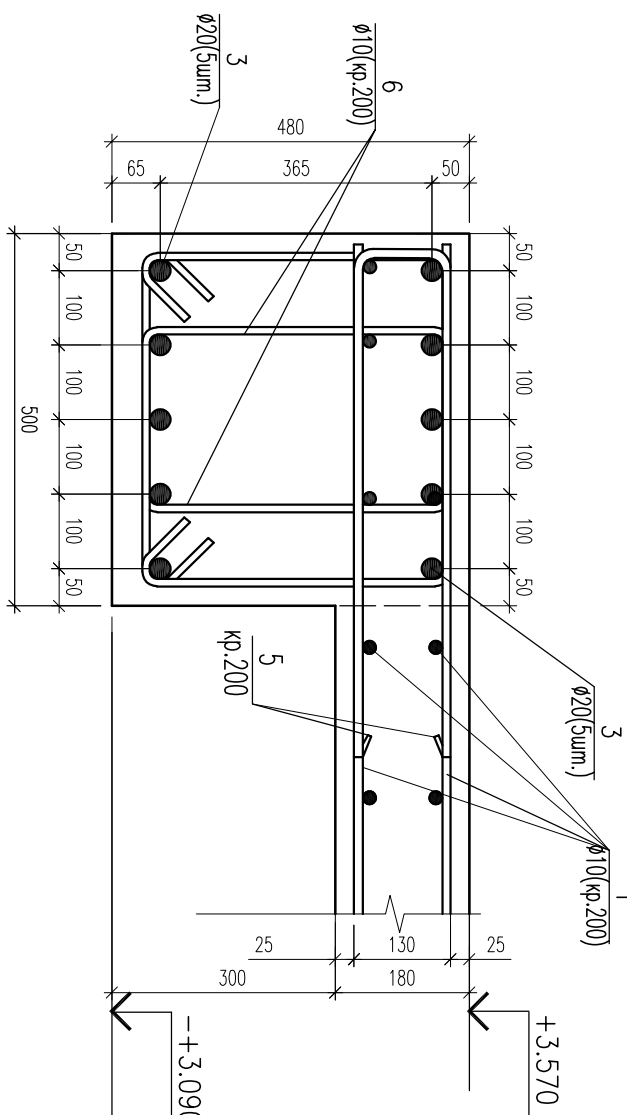

ДЕТАЛЬ СТИКОВКИ АРМАТУРЫ  
ДЛЯ ПОЗ. 1 (бетон С25/30(В30))

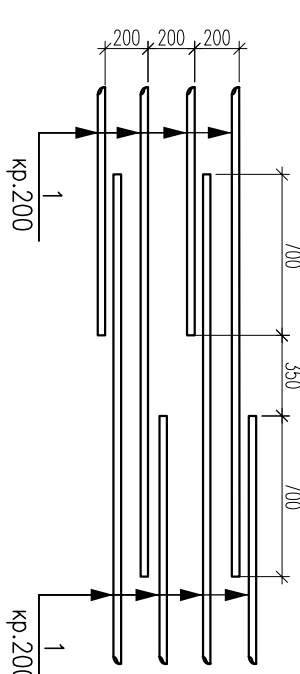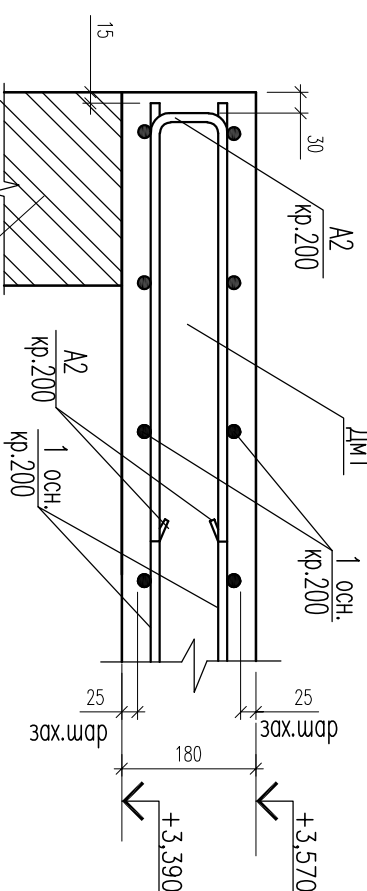

ВІДОМІСТЬ ВИТРАТИ СТАЛІ НА ЕЛЕМЕНТ, кс

| Марка<br>елементу | Арматурні вироби |     |        |    |     |     |        |      |  |  |
|-------------------|------------------|-----|--------|----|-----|-----|--------|------|--|--|
|                   | Арматура класу   |     |        |    |     |     |        |      |  |  |
|                   | A240C            |     | A500C  |    |     |     |        |      |  |  |
|                   | ДСТУ 3760:2019   |     |        |    |     |     |        |      |  |  |
|                   | Ø8               | Ø10 | Всього | Ø8 | Ø10 | Ø20 | Всього |      |  |  |
|                   | Всього           |     |        |    |     |     |        |      |  |  |
| Ділянка Дм1       | 62               | 190 | 252    | 64 | 734 | 419 | 1217   | 1469 |  |  |
|                   |                  |     |        |    |     |     |        |      |  |  |

1. Захисний шар для арматури – 25 мм.
2. Поз. А1 та А2 встановити по краю плити і по краях великих отворів.
3. Деталь стиків арматури див. К5 ганий арк. .
4. У монолітичних балках за періодом 1–1 забороняється, стикувати верхню арматуру біля опор, а нижню в прольоті, та більше ніж 50% арматури в одному періоді.
5. Поз. 7 встановити у кутках балки для поз. 3.

[illegible]