

Технічне завдання на виконання ремонтних робіт покрівлі будівлі після пожежі.

1. Вид заявки: виконання ремонтних робіт покрівлі будівлі після пожежі.
2. Місце виконання послуг: м. Київ, вул. Бориспільська, 9ж.

Технічні дані:

В офісно-складській будівлі після пожежі на покрівлі виникло пошкодження покрівлі деформація несучих балок , профлиста , ручнування керазитобетонного перекриття, згорання шару геотекстиля та ПВХ мембрани.

Будівля – 8 поверхів.

Висота будівлі – додаються.

Роботи виконуються на покрівлі будівлі. Висота будівлі 28м

Подача матеріалів виконується автокраном краном з висотою підйому понад 35м.


Забезпечення будівельними матеріалами відбувається Замовником

Перелік робіт який необхідно виконати:

№ПП	Найменування робіт	Од виміру	Кількість	
1.	Демонтаж Профлиста т20	М2	120	
2.	Демонтаж конструкцій металевих (тимчасове накриття	М2	120	
3.	Демонтаж ПВХ покриття	М2	200	
4.	Демонтаж стяжки керамобетн товщиною 250мм	М2	200	
5.	Демонтаж профлиста	М2	200	
6.	Демонтаж балки двутаврової висотою 240мм	м	102	
7.	Демонтаж зв'язків жосткості (кутник 90*90)	м	84	
8.	Демонтаж каркасу ГКЛ перегородок	М2	100	
9.	Прибирання сміття (будівельного)	М3	30	
10.	Демонтаж труб вентиляційних діаметром 800мм	шт	15	
11.	Демонтаж труб вентиляційних діаметром 400мм	шт	3	
12.	Демонтаж труб вентиляційних діаметром 350мм	шт	25	
13.	Демонтаж труб вентиляційних діаметром 200мм	шт	2	
14.	Демонтаж проф листа стіни	м2	30	
15.	Улаштування балки двутаврової висотою 240мм	м	102	
16.	Кріплення балки (зварювальні роботи, та монтаж накладки з кутника)	шт	14	
17.	Улаштування кутника підслення балки	Шт	34	
18.	Підготовка балки домонтажу (вирізання верхньої та нижньої полки)	Шт	14	
19.	Монтаж профлиста т95	М2	200	
20.	Улаштування утеплення пінополістирол товщиною 250мм	М2	200	

21.	Улаштування покриття з геотекстилю	М2	560	
22.	Улаштування покрівель з ПВХ мембрани(весь комплекс робіт: кріплення ,зварювання швів, герметизація швів)	М2	560	
23.	Улаштування примикань до стін та парапетів з ПВХ мембрани	м	100	
24.	Монтаж ливнеприймальної воронки	шт	1	
25.	Вантажо-розвантажувальні роботи	посл	1	
26.	Послуги Автокрана	зм	5	
27.	Аренда тури будівельної (ліса будівельні)	послуга	1	

1.Схема покрівлі з місцем ремонту

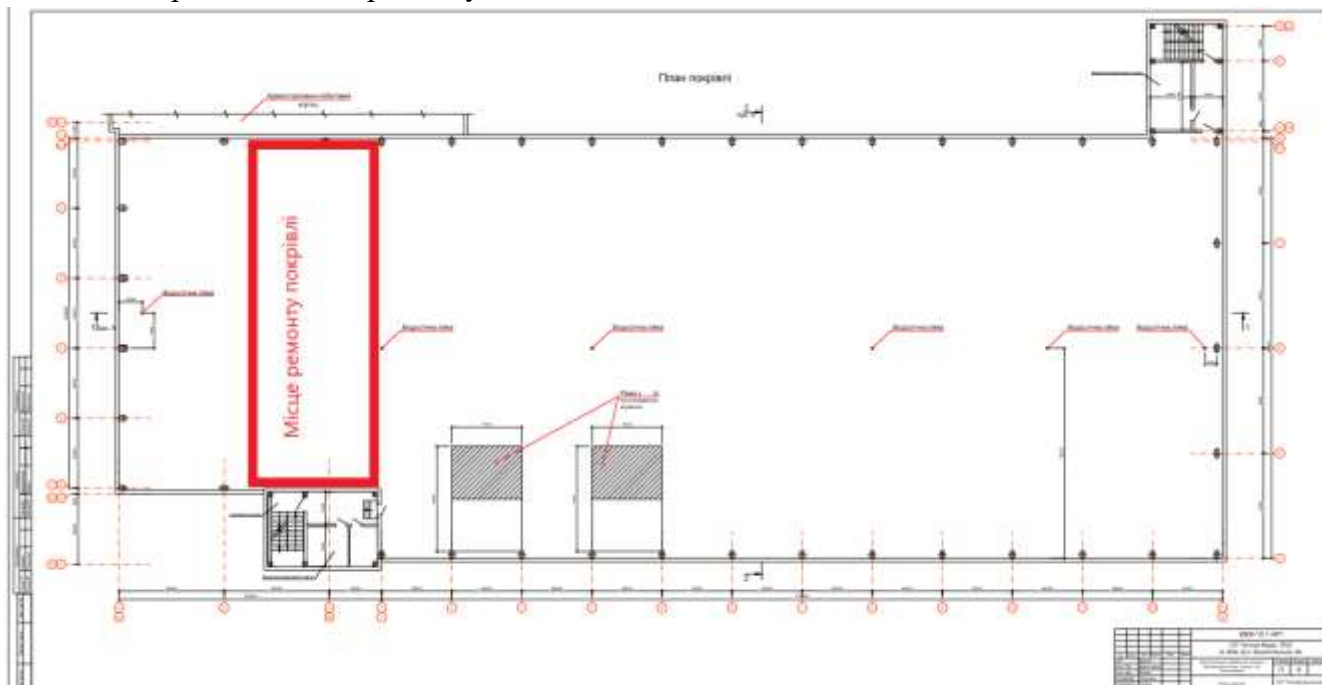

2.Фото стану покрівлі з тимчасовим покриттям:



3. Фото тимчасового покриття



4. Фото стану покрівлі під тимчасовим покриттям



5. Несучі конструкції покрівлі (Балка двотаврова висотою 240мм, профлист 95мм)



6. Демонтаж повітропроводів



7. Повітропроводи в вент шахті



8. Несучий каркас конструкції покрівлі вид з вент шахти



9. Примикання до конструкції ліфтової шахти



10. Демонтаж каркасу ГКЛ для можливості установки будівельної тури (ліса)



В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

1. Терміни виконання робіт – в календарних днях.
2. Бажані умови оплати.
3. Комерційну пропозицію в Ексель форматі за формою :

№ПП	Найменування робіт	Од виміру	Кількість	Ціна,грн без ПДВ	Вартість,грн без ПДВ
1.	Демонтаж Профлиста т20	М2	120		
2.	Демонтаж конструкцій металевих (тимчасове накриття	М2	120		
3.	Демонтаж ПВХ покриття	М2	200		
4.	Демонтаж стяжки керамобетн товщиною 250мм	М2	200		
5.	Демонтаж профлиста	М2	200		
6.	Демонтаж балки двутаврової висотою 240мм	м	102		
7.	Демонтаж звязків жосткості (кутник 90*90)	м	84		
8.	Демонтаж каркасу ГКЛ перегородок	М2	100		
9.	Прибирання сміття (будівельного)	М3	30		
10.	Демонтаж труб вентиляційних діаметром 800мм	шт	15		
11.	Демонтаж труб вентиляційних діаметром 400мм	шт	3		
12.	Демонтаж труб вентиляційних діаметром 350мм	шт	25		
13.	Демонтаж труб вентиляційних діаметром 200мм	шт	2		
14.	Демонтаж проф листа стіни	м2	30		
15.	Улаштування балки двутаврової висотою 240мм	м	102		
16.	Кріплення балки (зварювальні роботи,та монтаж накладки з кутника)	шт	14		
17.	Улаштування кутника підслення балки	Шт	34		
18.	Підготовка балки домонтажу (вирізання верхньої та нижньої полки)	Шт	14		
19.	Монтаж профлиста т95	М2	200		
20.	Улаштування утеплення пінополістирол товщиною 250мм	М2	200		
21.	Улаштування покриття з геотекстилю	М2	560		
22.	Улаштування покрівель з ПВХ мембрани(весь комплекс робіт: кріплення ,зварювання швів, герметизація швів)	М2	560		
23.	Улаштування примикань до стін та парапетів з ПВХ мембрани	м	100		
24.	Монтаж ливнеприймальної воронки	шт	1		
25.	Вантажо-розвантажувальні роботи	посл	1		
26.	Послуги Автокрана	зм	5		

27.	Аренда тури будівельної (ліса будівельні)	послуга	1		
28.	Загальна вартість				
29.	ПДВ				
30.	Разом				
31.					