



Підтримка менеджера 24/7

Київ, Велика Окружна 4Ф, офіс 427

➤ (067) 455 70 45

oberig.zakaz@gmail.com

OVERIG®

SHTAKET.COM.UA


NET  BARDAKA



oberig.in.ua
shtaket.com.ua
netbardaka.net




Власне виробництво
Запрошуємо до співпраці

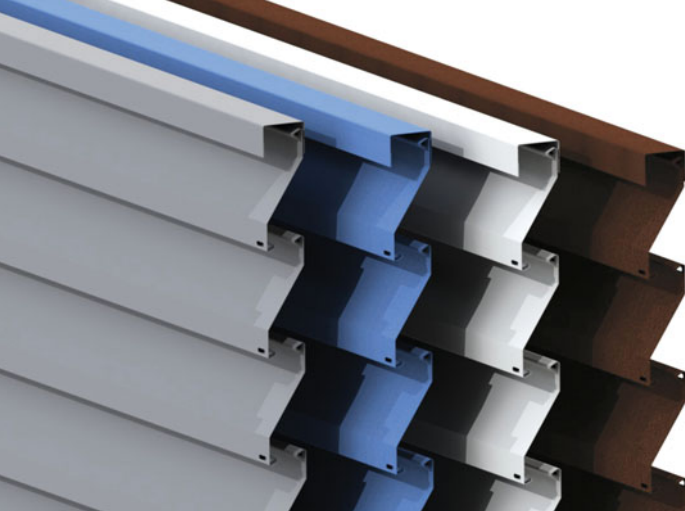

Smartline



- Ідеально підходить для огороження великих ділянок, котеджних містечок і таунхаусів, а також ділянок «між сусідами».
- Швидкість виготовлення прокатним методом дозволяє виробляти за короткий час дуже великі об'єми під індивідуальні розміри секцій.
- Отвори під заклепку дають можливість легко зібрати паркан, не маючи спеціальної кваліфікації, навіть своїми руками.
- Висока міцність ламелі дозволяє монтувати паркан на ширині до 2.5 метрів без використання каркасу.
- Ламель має конструкцію з об'ємними краями, яка приховує зворотню сторону заклепки, що зазвичай можливо лише в моделях преміального сегменту.

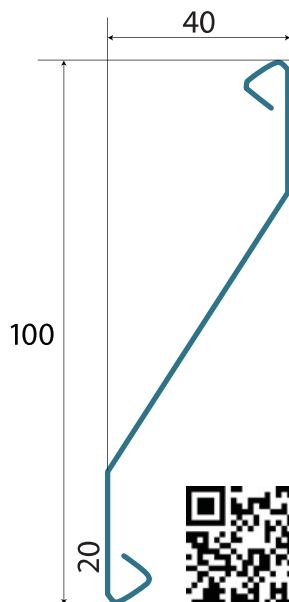


Опції

- Імпаст
- Приховане кріплення



Standart

- Товщина блоку 60 мм (із каркасом 80 мм) та кроком встановлення ламелей кратно 100 мм.
- Найбільш універсальний варіант, з кутом нахилу ламелі у 45 градусів.
- Підійде для встановлення зі стовпами з металу та цегли.
- Ідеальний варіант для зашивки воріт та хвіртки

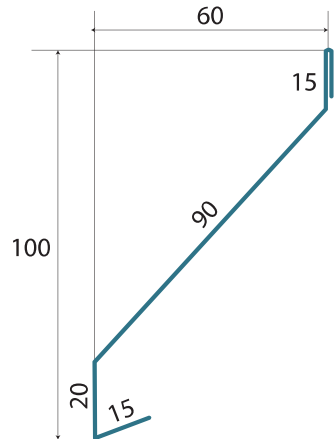

Опції

- Каркас
- Імпаст
- Закруглена ламель
- HARD ламель
- Приховане кріплення (для HARD в стандартній комплектації)






Exclusive

- Об'ємна ламель 4d та широка окрайка. Найбільш жорстка конструкція у всій лінійці парканів жалюзі. Встановлюється без каркаса.
- Великий вибір кольорів та покриття.
- Забезпечує приватність території в сукупності з гарним зовнішнім оглядом околиць.
- Рекомендується встановлювати на фасадній частині паркану.



Опції

- В моделях exclusive кріплення приховане завжди

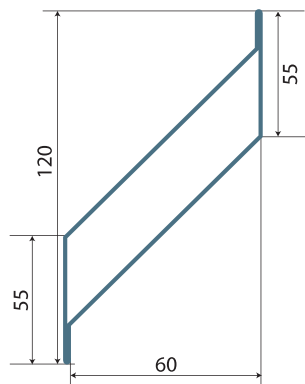


Duos

- Модель з симетричною (дабл) ламелою.
- Має однаковий зовнішній вигляд з обох сторін.
- Забезпечує повну приватність ділянки. Виглядає, як жалюзі, тільки візуально, оскільки зовсім не проглядається. Однак провітрюваність залишається.
- Жорстка конструкція, що встановлюється без каркаса.
- Рекомендується монтувати з цегляними стовпами.



Опції

- Закруглена ламель
- В моделях Duos кріплення приховане завжди

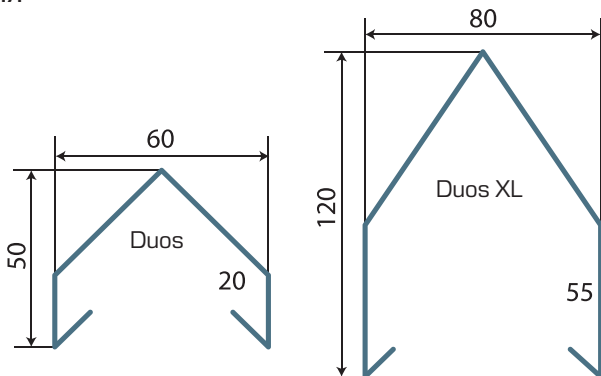

Ранчо



Види

- 1 S-ламель
- 2 N-ламель
- 3 T-ламель


Розміри

Два розміра
для кожного виду ламелі:
100/70 мм та **130/100** мм

Ранчо з T-ламеллю використовують для двосторонньої зашивки «шахматкою» та при односторонній з кріпленням на трубу.

• **S-різновид** звичайного ранчо використовують для зашивки у бокові напрямні (П-образну планку).


• **Ранчо з N-ламеллю** називають «Ранчо під жалюзі», оскільки завдяки формі скосу, ця модель має досить гарний вигляд в сукупності з парканом жалюзі. N-ламель також використовують для зашивки в бокові напрямні.

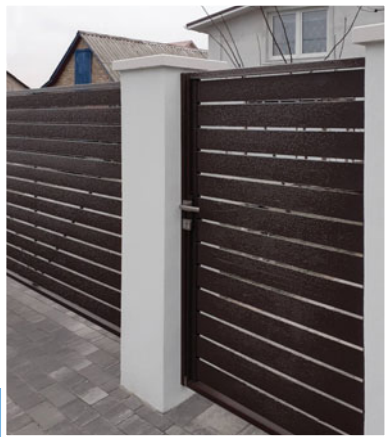



Горизонт



Горизонт є варіантом «глухого» паркану, та підійде для тих, хто є поціновувачем приватності та відгородженості від світу. Набірні металеві панелі з металу монтуються впритул, завдяки чому можна досягти подвоєної жорсткості конструкції та зробити її міцною та цілісною.

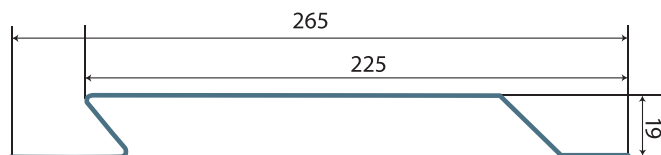

Кріплення скриті, місця стикування панелей завжди знаходяться у тіні, створюючи об'ємність, завдяки чому паркан виглядає дуже стильно та лаконічно водночас.



Секції розраховуються індивідуально, тому можна замовити будь-яку висоту паркану. Виріб можливо змонтувати в одну горизонтальну лінію по всьому периметру огорожі, незалежно від рельєфу місцевості.




Євроштахетник



- Термін експлуатації до 40 років
- Вибір кольорів та комплектуючих
- Простий монтаж та транспортування
- Зручний в експлуатації

Покриття

- Матове
- Глянцеве
- Printech
(під дерево)

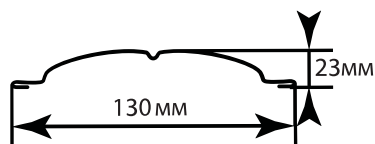



Металеві стелажі


для складу



для архіву



для офісу



для підвалу



Полиці

- Металеві
- ОСБ
- ДСП
- Для шин




Опції


- Посилені полиці
- Кутові підсилювачі



для балкона



для гаража



Покрівельні системи безпеки




OVERIG®

Покрівельні огорожі

- Кріплення на будь-який вид покрівлі, в тому числі і на фальц
- Використання при широкому діапазоні ухилу (от 0° до 55°)
- Крок установки стійок - 1,2 м
- Можливість опціонально встановлювати снігозатримувачі
- Зручність транспортування і простота монтажу



Снігозатримувачі

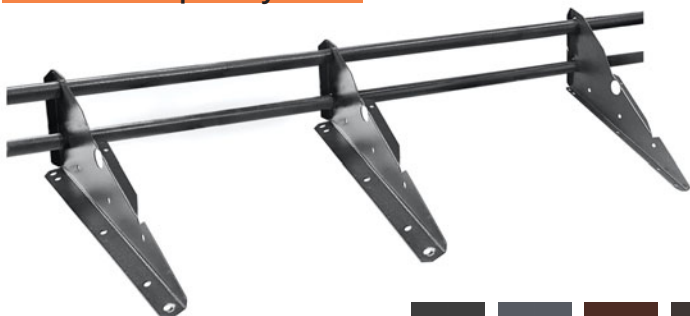

Складська програма
на популярні кольори RAL



7016



7024



8017



8019



3005



6005



9005

