

Село Красилівка, Броварський район

Необхідно у кімнаті:

- змонтувати поточний каркас Кнауф П113 однорівневий
- зробити закладну для світильника
- змонтувати гіпсокартон.

Розміри кімнати 5,28 м х 3 м

Площа 15,84 м. кв.

Матеріал стін: газоблок

Кімната має невеликий зріз кута по короткій стороні.

Бюджет: 6500 грн.

Роботу бажано виконати за 2 вихідні дні: субота та неділя.

Закуплено:

- UD-3
- UD-4
- CD-3
- З'єднувач 60/90
- Краби 148*148*0,8
- Підвіси 60*125*1
- Гіпсокартон 2500*1200
- шурупи для кріплення гіпсокартону по металу

НЕ закуплено (на вибір монтажників)

- метизи для кріплення до стіни (газоблок)
- метизи для кріплення профілів між собою.

Фото далі.

Кімната



Тут показаний невеликий зріз кута по короткій стороні.



Схема потолка П113

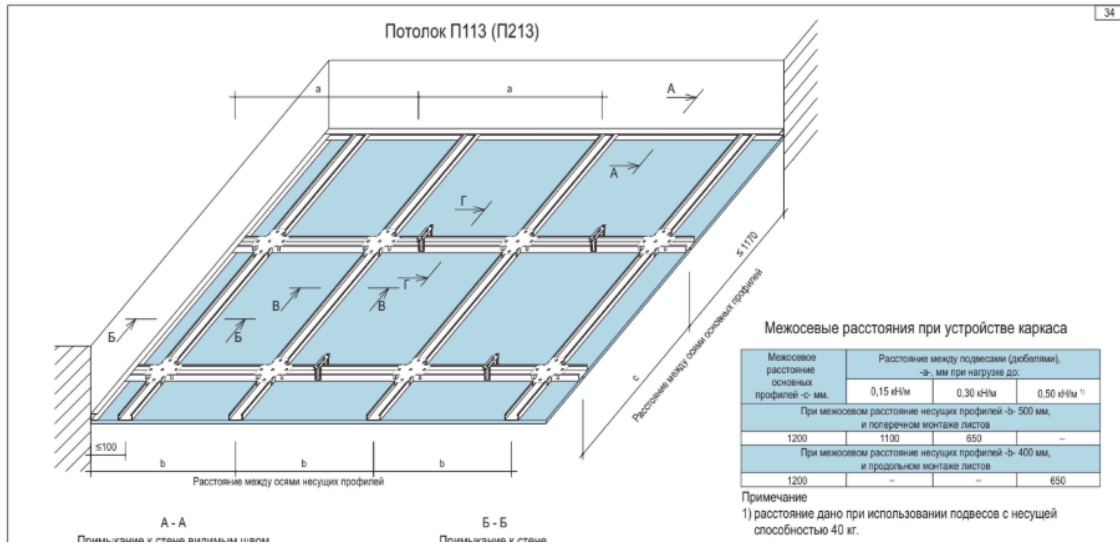


Схема розкладки гіпсокартону та профілів

