




21

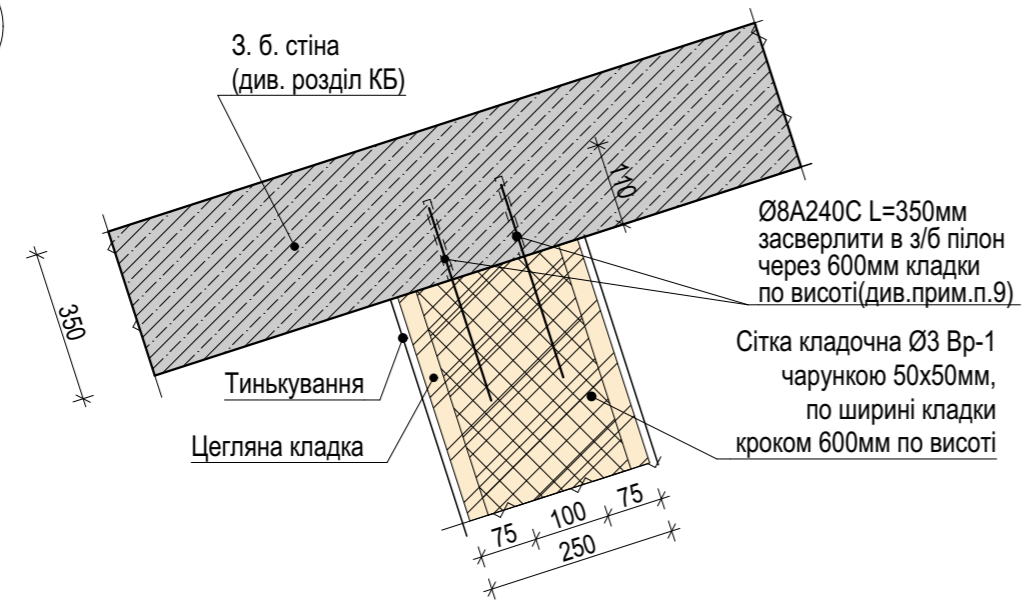

22

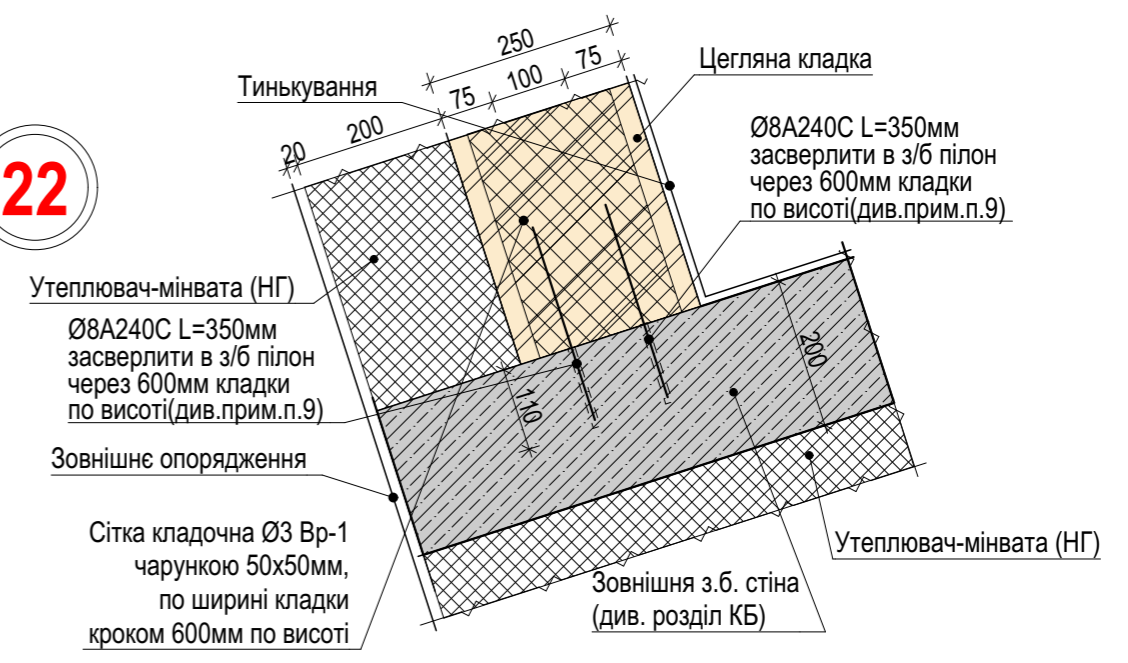

23

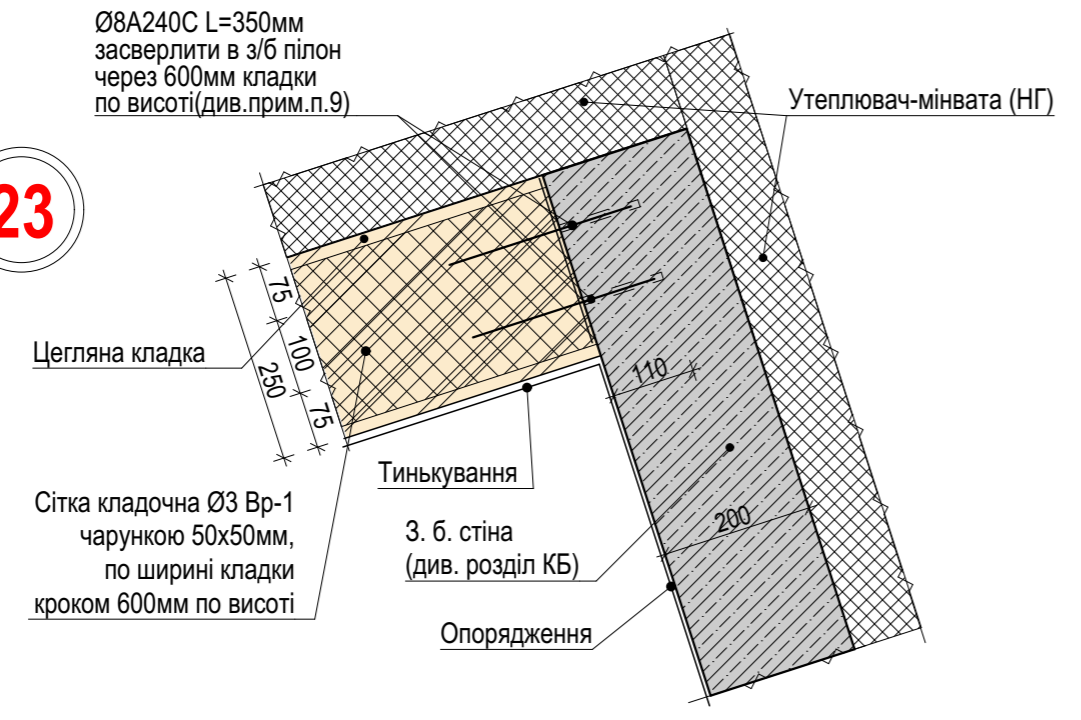

**Примітки**

1. Загальні дані та умовні позначення дивитись аркуш АР-1.
2. Даний аркуш розглядати разом з аркушем мурувального плану поверху.
3. Цегляні стіни та перегородки армувати сіткою ЗВр-І з чарунками 50х50 шириною 100мм(перегородки) та 200мм (стіни) через 600мм по висоті.
4. Кладку стін та перегородок не доводити на 20-40мм до з.б.конструкції перекриття, надалі зазори заповнити мінеральною ватою (НГ, щільність  $\gamma=30-50$  кг/м<sup>3</sup>) та затинькувати.
5. Металоконструкції огрунтувати ґрунтіркою ГФ-021 в 2 шари та пофарбувати емаллю ПФ-133 в два шари.
6. Зовнішні цегляні стіни кріпити до перекриття зверху по вузлу Б.
7. **Внутрішні стіни та внутрішні перегородки з цегли довжиною більше 3,00 м кріпити до перекриття зверху з кроком 1000мм.**
8. Перед улаштуванням верхніх 4-8 рядів кладки розмітити на плиті перекриття розташування вертикальних швів кладки. Пробурити отвори діаметром 10-12мм на глибину 120мм. Анкерування передбачити "Г"-подібними арматурними стержнями Ø8A240C.Перед влаштуванням верхніх рядів кладки-встановити анкера у крайнє верхнє монтажне положення на 80мм та тимчасово розклинити в отворі для можливості безперешкодного виконання кладки. Після армування кладки сіткою в останньому верхньому рівні, опустити анкера в проектне положення(відгин вздовж вертикального шва) та виконати механічну фіксацію анкера з кладочною сіткою в'язальним дротом.Виконати кладку верхніх рядів.
9. Просверлити отвір Ø 10мм (L=110мм) кроком 600мм по висоті, вставити арматуру Ø8A240C та заповнити цементно-піщаним розчином М100.

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| Погоджено:    |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
| Зам. інв. №   |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
| Інв. № ор.    |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |

|           |             |      |       |        |            |   |                     |       |         |
|-----------|-------------|------|-------|--------|------------|---|---------------------|-------|---------|
|           |             |      |       |        |            | 25052023-УЛІС-Р-АР 1.4  |                     |       |         |
|           |             |      |       |        |            | Нове будівництво апартотелю в с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська |                     |       |         |
| Зм.       | Кільк.      | Арк. | Недок | Підпис | Дата       | Апартотель. Третя черга   | Стадія              | Аркуш | Аркушів |
| ГАП       | Чернобривко |      |       |        | 07.05.2026 |   | Р                   | 4     |         |
| ГІП       | Бондар      |      |       |        | 07.05.2026 | Вузли по кладці   | ТОВ "МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД" |       |         |
| Перевірів | Чернобривко |      |       |        | 07.05.2026 |   |                     |       |         |
| Розробив  | Зверева     |      |       |        | 07.05.2026 |   |                     |       |         |
| Н. контр. | Зверева     |      |       |        | 07.05.2026 |   |                     |       |         |

Формат: А3