


T
AP-10

Грунт зворотної засипки
Шиповидна мембрана щільністю 400 г/м2 (типу Ventfol-standart)
Утеплювач екструдований пінополістирол Sweetondale"Техноплекс 35-250" ($\lambda=0,030\text{Вт/м}^\circ\text{C}$) або аналог - 50 мм
Клей-мастика битумно-каучукова для пінополістиролу
Гідроізоляційна бітумна-бутилкаучукова мастика - 2 шари
Праймер бітумний (грунтівка)
Залізобетонна стіна - 250 мм
Шар глибокопроникаючої ґрунтівки (типу Siltek E-100 Universal)
Пофарбування латексною фарбою, 2 шари

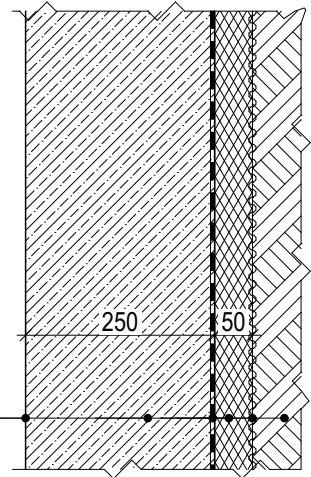

Примітки:

1. Загальні дані див. АР-01.
2. Розглядати даний аркуш з планом накриття естакади в осях Лп-Уп / 1п-2п; розріз 5-5; перетин 1-1; 3-3. Вузол Р, див. АР-10.
Та розділом КБ.
3. За відносну позн. ± 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху будинку №28, що дорівнює абсолютній позн. 98.60

Підп. і дата							ПБ-100-42а-АР				
							Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м. Києва (Коригування. V черга будівництва)				
		Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата	Житловий будинок № 28 з вбудовано-прибудованим паркінгом №42а /Паркінг №42а/		Стадія	Аркуш
	ГАП		Павлюков			29.03.24					
Інв. № ор.		ГІП					Вузол Т		ТОВ"БК"Міськбудінвест" Проектне бюро		
		Розробив		Ющик Т.			29.03.24				
		Перевірив		Павлик			29.03.24				
		Норм.контр.									