



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АНТИПЮР2007

61166, м. Харків, пр-т Науки, буд. 38, офіс 806
E-mail: 21_a@ukr.net

тел. (057) 719-00-78

Замовник: Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

**Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7
Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків,
вул. Щаслива, 25**

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

Том 2

Архітектурні рішення

2810/08-2025-AP

Директор

_____ Олексій Казаков

Головний інженер проєкту

_____ Олена Паламарчук
Кваліфікаційний сертифікат
AP № 016879

м. Харків 2025 р.


			Погодженно:		
		Зам. інв. №			
		Підпис і дата			
		Інв.№ об.			

Відомість креслень основного комплекту марки АР		
Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Обмірний план на відм. 0,000	
3	План демонтування на відм. 0,000	
4	План монтування на відм. 0,000	
5	План на відм. 0,000. Проектне положення. Розріз 1-1	
6	Специфікація елементів заповнення дверних прорізів. Ескізи сантехничних перегородок. Відомість перемичок. Специфікація перемичок	
7	План розташування обладнання вбиралень. Специфікація обладнання	
8	Експлікація підлоги	
9	Відомість опорядження приміщень	
10	План стелі. Проектне положення	

Відомість специфікацій		
Аркуш	Найменування	Примітки
6	Специфікація елементів заповнення дверних прорізів. Ескізи сантехничних перегородок. Відомість перемичок. Специфікація перемичок	
7	План розташування обладнання вбиралень. Специфікація обладнання	

Відомість посилальних і додаткових документів		
Позначення	Найменування	Примітки
ДБН В.2.2-32018	Будинки і споруди. Заклади освіти із зміною №1	
ДБН В.1.1-7:2018	Пожежна безпека об'єктів будівництва	
ДСТУ EN 14351-1:2020	Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері	
ДСТУ EN 14351-2:2022	Вікна та двері. Стандарт продукту, характеристики продуктивності. Частина 2. Міжкімнатні двері	
ДСТУ Б В.2.6-11-2011	Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови.	
ДБН В.2.2-9:2018	Громадські будинки та споруди	
	Креслення що додаються	

						2810/08-2025-AP			
						Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25			
Ізм.	Кіл.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата				
ГІП		Паламарчук			10.25				
Виконав		Цурцумія			10.25		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Паламарчук			10.25		РП	1	10
						Загальні дані	ТОВ «Антипюр 2007»		
Н.контроль		Паламарчук			10.25				

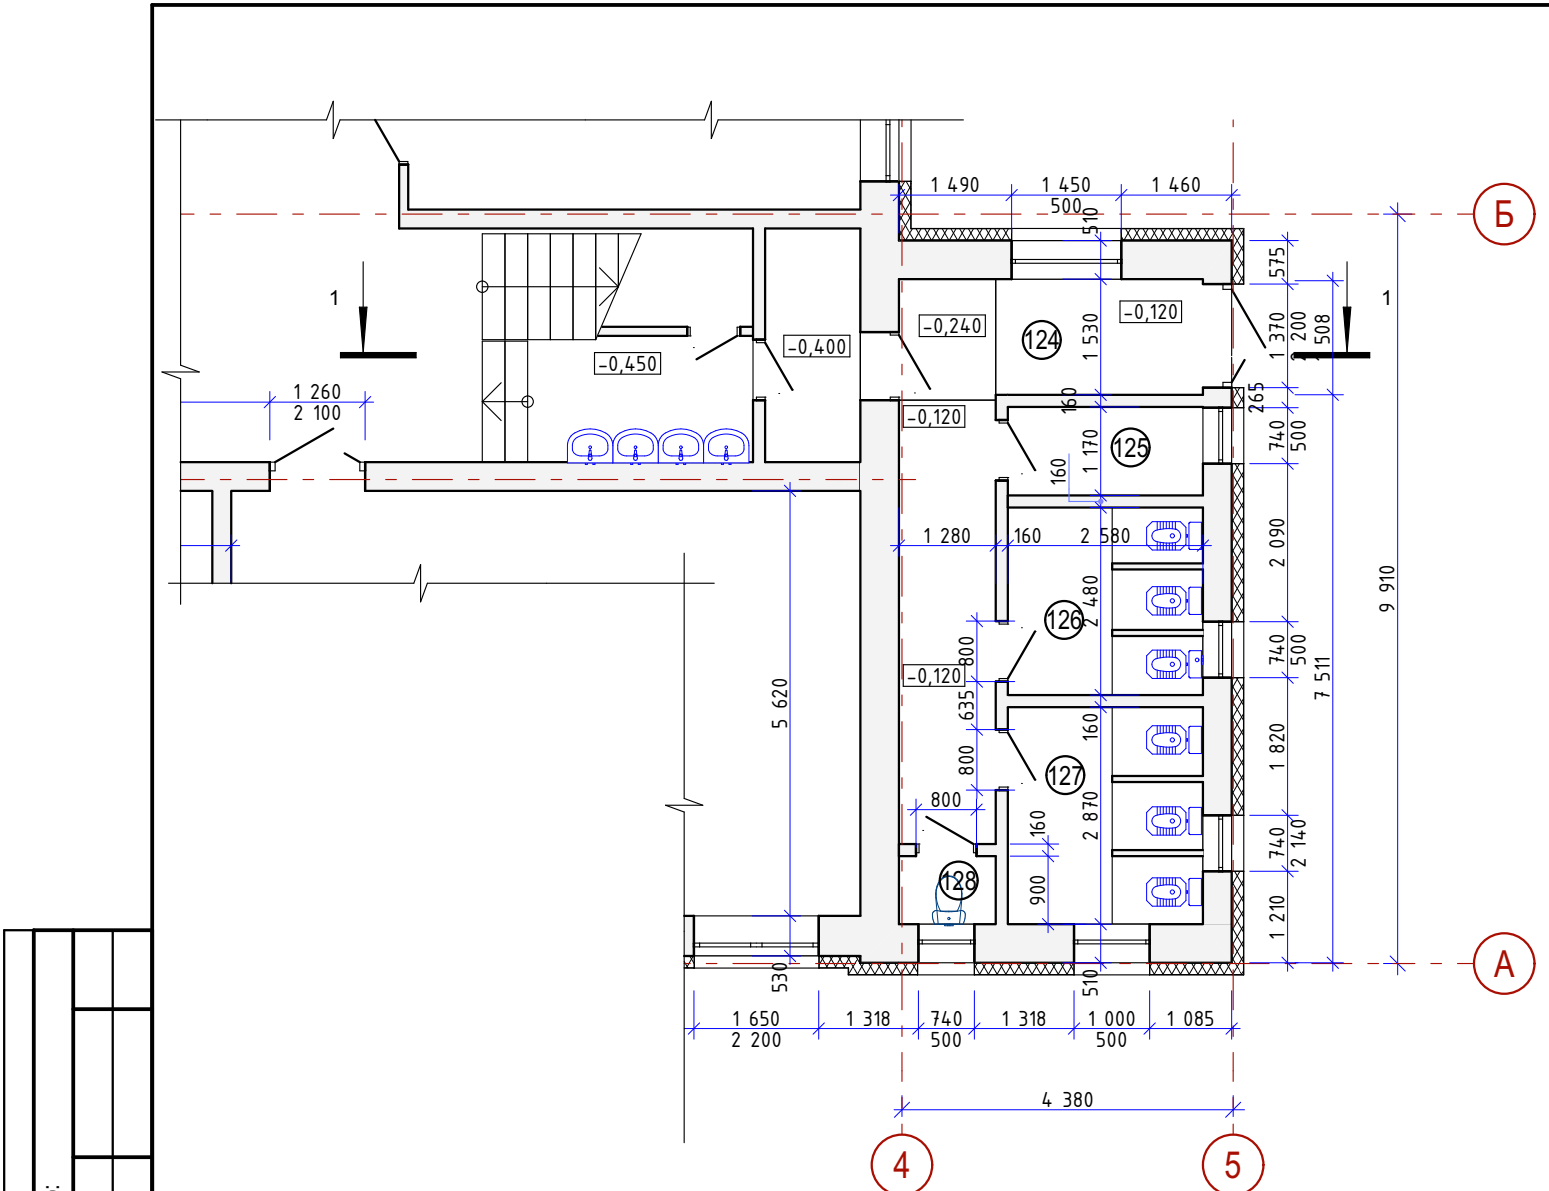

Експлікація приміщень на відм. 0,000


№ з/п	Найменування	Площа, м2
124	Коридор	13,75
125	Вбиральня	3,02
126	Вбиральня	6,21
127	Вбиральня	7,22
128	Вбиральня	1,15
		31,35 м²

Погоджено:					
Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

Ізм.	Кіпуч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата
ГП		Паламарчук		<i>[Signature]</i>	10.25
Виконав		Цурцумія		<i>[Signature]</i>	10.25
Перевірів		Паламарчук		<i>[Signature]</i>	10.25
Н.контроль		Паламарчук		<i>[Signature]</i>	10.25

2810/08-2025-AP		
Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25		
Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	2	
Обмірний план на відм. 0,000		ТОВ «Антипюр 2007»

Погодженню:			
Зам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

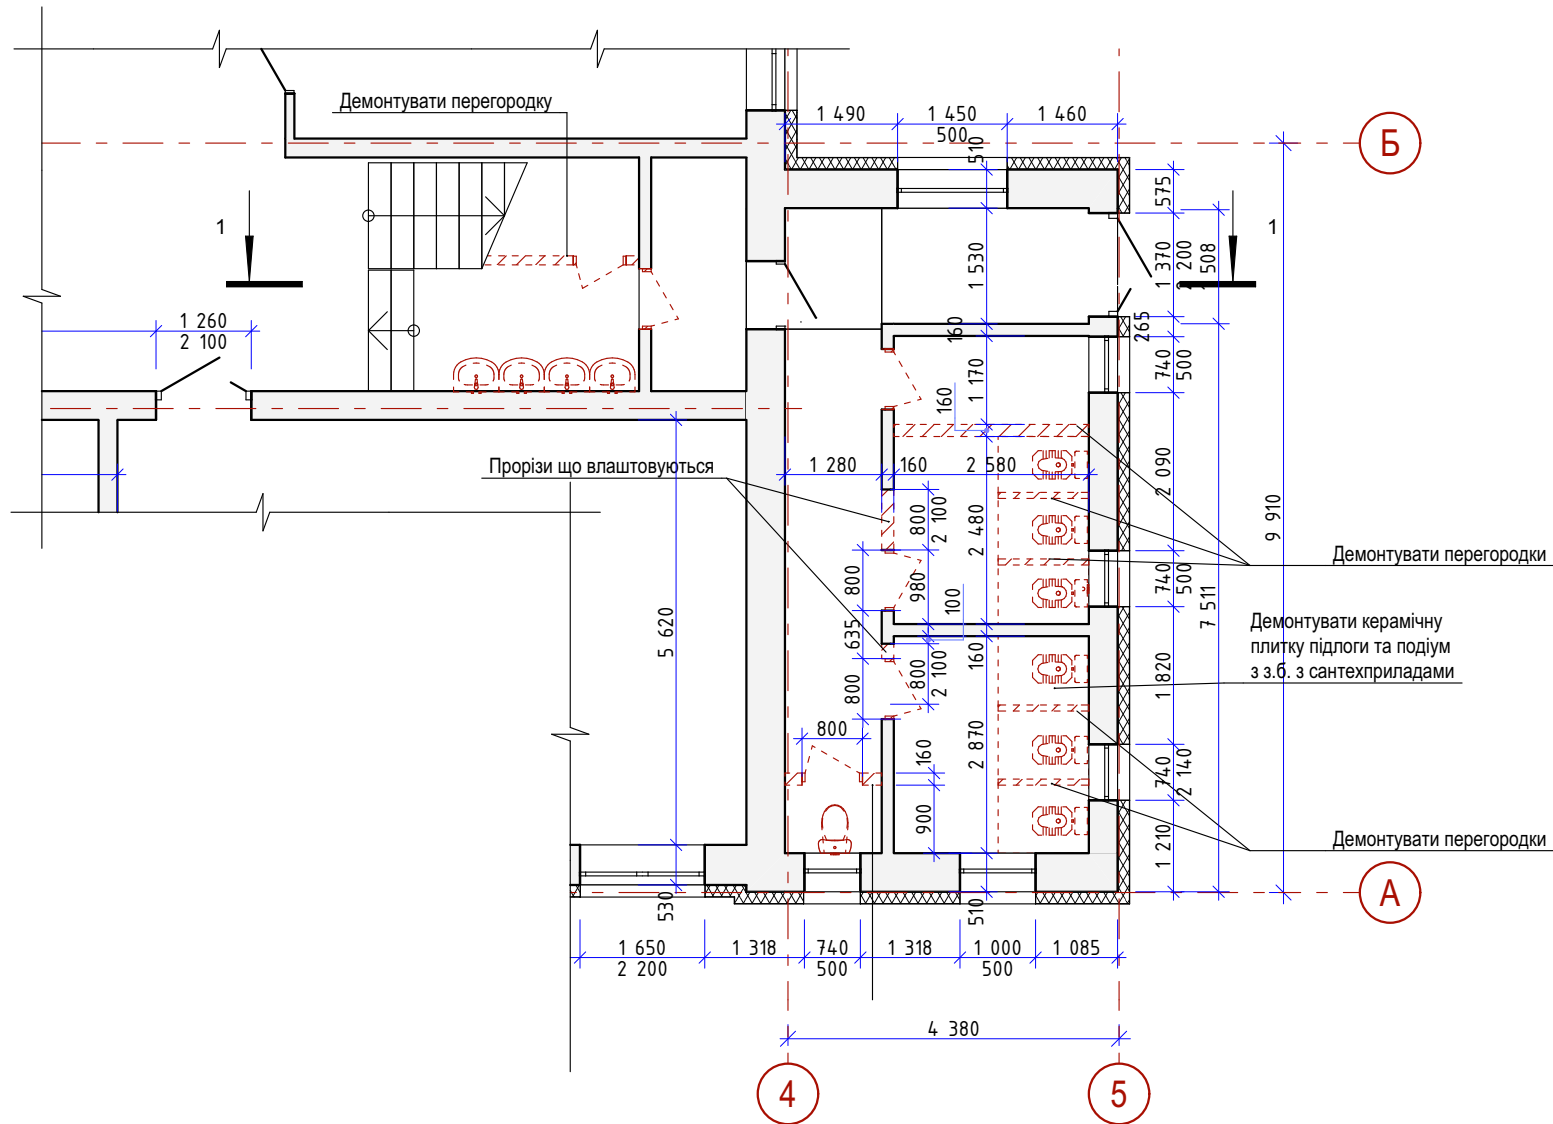


- Умовні позначки:**
- існуючі конструкції, стіни та перегородки;
 - конструкції, стіни та перегородки що демонтуються;
 - прорізи що влаштовуються
 - дверний блок що демонтується

Відомість основних видів робіт по демонтажу

Номер з/п. Поз.	Найменування видів робіт	Кіль-сть	Од. виміру	Примітка
1	Демонтаж сантехнічних приладів:			
	- чаша генуя та зливний бачок;	6	шт.	
	- вмівальник;	5	шт.	
	- унітаз;	1	шт.	
2	Демонтаж перегородки з деревини (під сходами)	3,6	м2	
3	Демонтаж облицювання стін плиткою	87,7	м2	
4	Демонтаж штукатурного шару стін	73,7	м2	
5	Демонтаж фарбування стель (частину коридора та низ маршу сходів)	13	м2	
6	Демонтаж фарбування стін	38	м2	
7	Демонтаж основи з цегли під сантехнічні прилади санвузлів (чаша генуя)	1,1	м3	
8	Демонтаж перегородок з цегли товщ. до 120мм	21	м2	
9	Демонтаж конструкції підлоги (плитка+стяжка) на глибину 130мм (уточнити на місці)	3,53	м3	
10	Демонтаж дерев'яних дверних блоків	6	шт.	
11	Демонтаж кладки в перегородках з цегли товщ. до 120мм для влаштування лверних прорізів	2	м2	

2810/08-2025-AP					
Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25					
Ізм.	Кіл.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата
ГІП	Паламарчук				10.25
Виконав	Цурцумія				10.25
Перевірив	Паламарчук				10.25
План демонтажу на відм. 0,000				ТОВ «Антипюр 2007»	
Н.контроль	Паламарчук				10.25

Погодження:			
Зам. інв. №		Підпис і дата	
Інв. № об.			

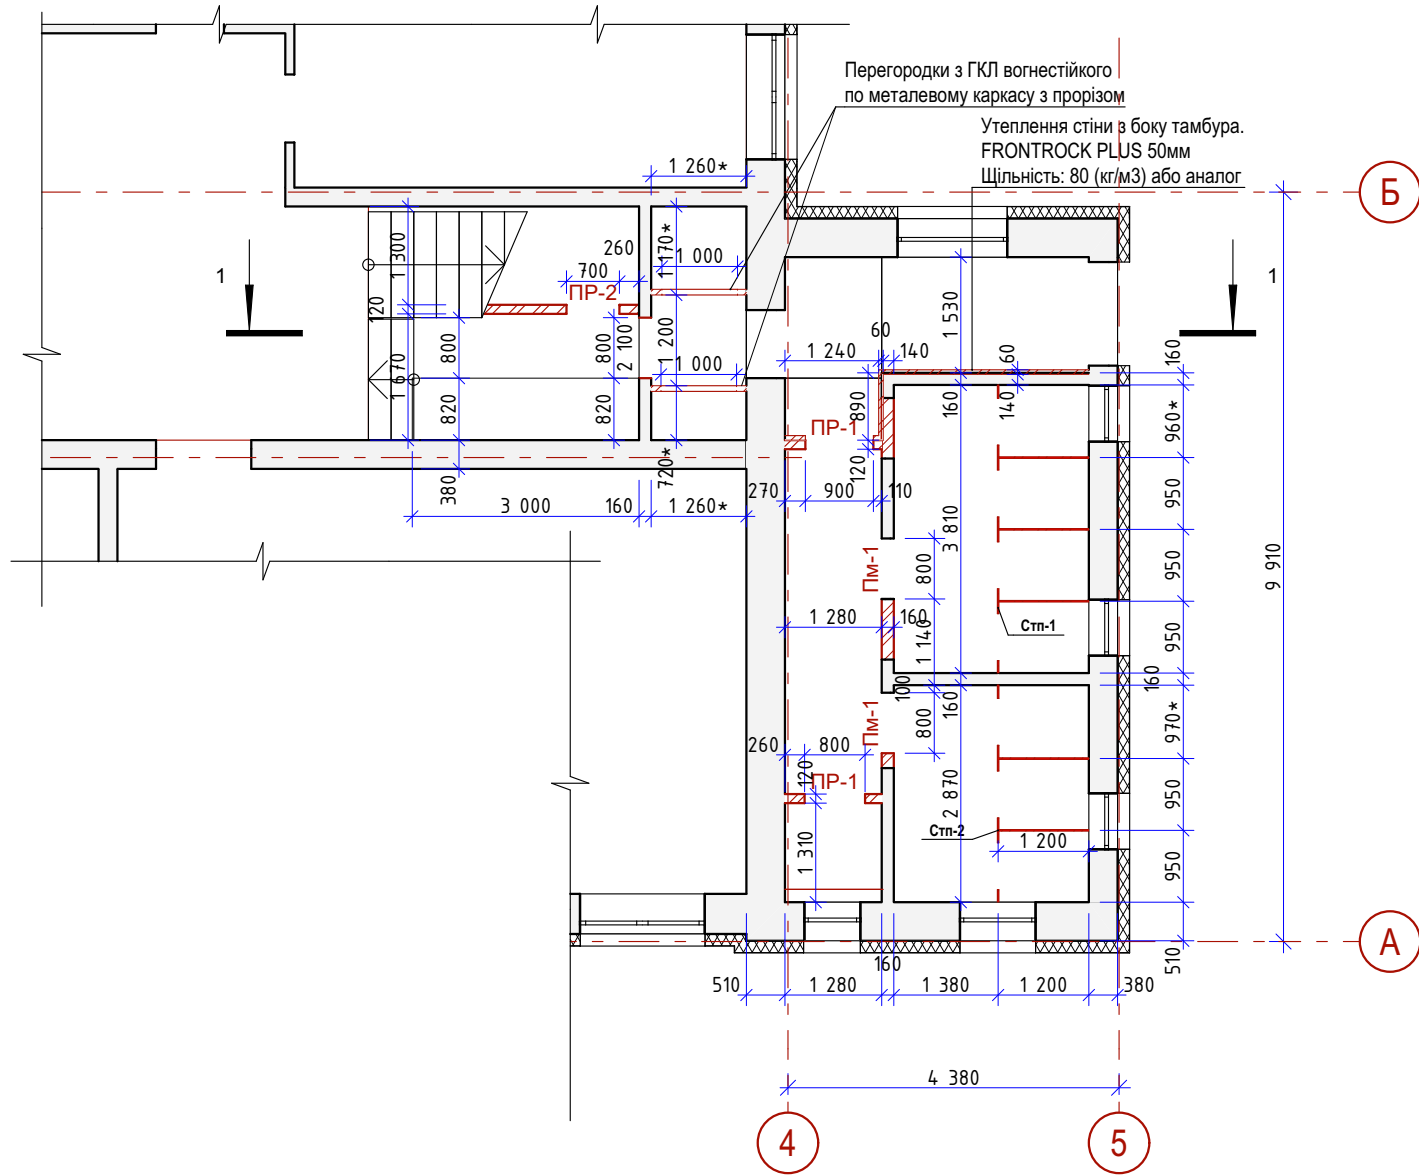

- Умовні позначки:**
- існуючі конструкції, стіни та перегородки;
 - нові стіни та перегородки з цегли
 - прорізи що замуруються

Відомість основних видів робіт по монтуванню				
Номер з/п. Поз.	Найменування видів робіт	Кіль-сть	Од. виміру	Примітка
1	Монтаж перегородок з цегли товщ. 120мм	18,4	м2	2,2
2	Монтаж сантехнічних приладів (емівальник, унітаз)	13	шт.	
	- емівальник;	8	шт.	
	- унітаз;	8	шт.	
3	Перегородки з ГКЛ вогнестійкого по металевому каркасу	1,1	м2	


Інші об'єми робіт з монтування див. специфікації, експлікації та відомість опорядження на кресленнях по облаштуванню вбиралень.

2810/08-2025-AP					
Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25					
Ізм.	Кіл.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата
ГІП	Паламарчук				10.25
Виконав	Цурцумія				10.25
Перевірів	Паламарчук				10.25
План монтування на відм. 0,000				ТОВ «Антипюр 2007»	
Н.контроль	Паламарчук				10.25

Умовні позначки:



- існуючі конструкції, стіни та перегородки;
- номер приміщення за експлікацією
- марка дверей та вікон
- тип підлоги за відомістю

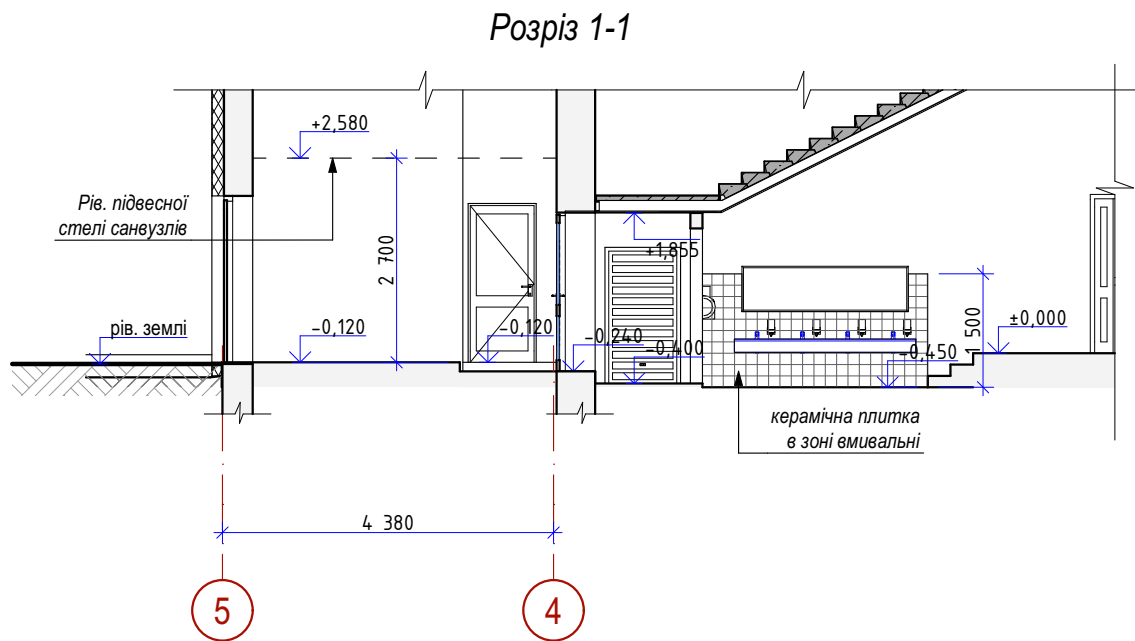

Копіював: _____ Формат А3


Специфікація елементів заповнення дверних прорізів						
Поз.	Орієнтація	Найменування	Розміри прорізу (ВхН), мм	Загальна к-сть	Схеми заповнення дверних прорізів	Примітки
Д-1	П	Двері внутрішні металопластикові, глухі, праві	800×2 100	3		
Д-2	Л	Двері внутрішні металопластикові, глухі, ліві	900×2 100	1		
Д-3	П	Двері внутрішні металеві, глухі, праві	700×1 600	1		
Др-1		Двері внутрішні ролетного типу	1 000×1 800	2		
				7		

Відомість перемичок

Марка	Схема перерізу
Пм-1 місце 2	див. примітки п. 9
ПР-1 місце 2	
ПР-2 місце 1	

Специфікація перемичок

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса кг	Примітки
1	ДСТУ Б В.2.6-55:2008	2ПБ13-1	4	54	
2	ДСТУ Б В.2.6-55:2008	1ПБ10-1	1	20	
3	ДСТУ EN 10025-2	Кутник сталевий рівнополочний L=1200мм	4	3,05	14,64 кг

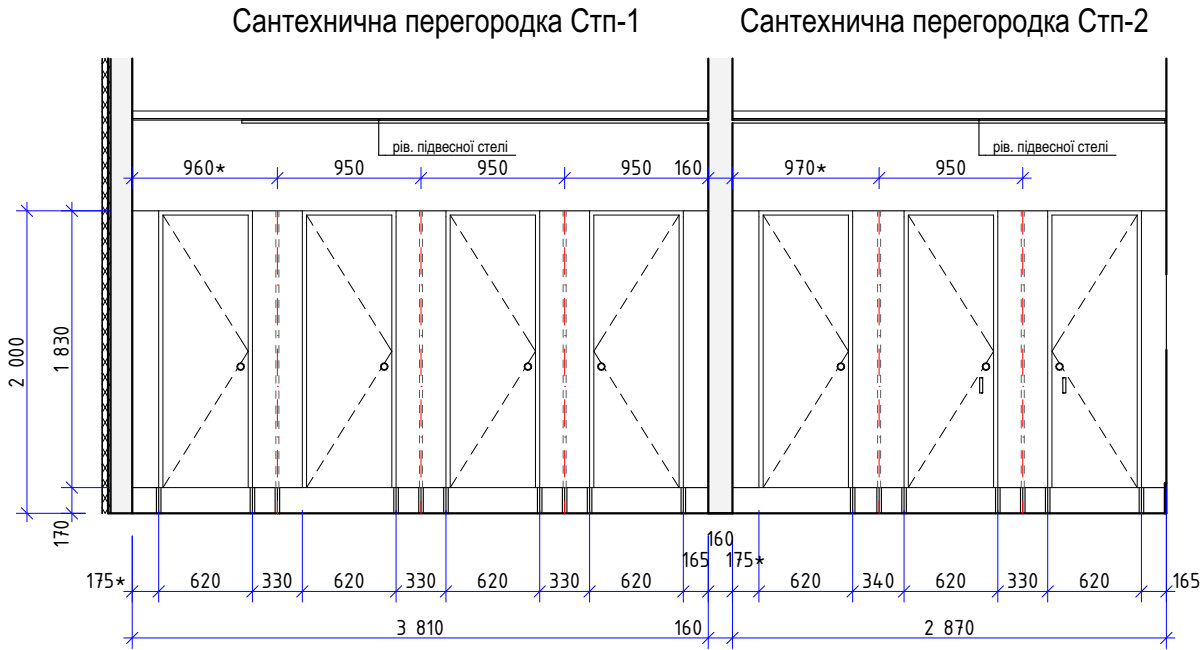


Площа Стп-1 та Стп-2 з урахуванням дверей - 23,5 м²

- Малюнок відкриття показаний з боку відкриття.
- Існуючі дверні блоки демонтувати згідно плану демонтування. Всі розміри дверних отворів уочнюються перед розміщенням замовлення на двері.
- Фурнітура (завіси, ручки, запорні пристрої, фіксатори та ін.), а також опорядження та колір згідно до проекту інтер'єру (перед встановленням погоджується із замовником).
- Перемички брусків по ДСТУ Б В.2.6-55-2008.
- Опирання залізобетонних перемичок на стіни з цегли - не менше 100 мм.
- У місцях опирання перемичок на стіни укласти арматурні сітки з арматури Ø4мм А240С з осередками 50х50мм.
- Залізобетонні перемички в цегляній кладці укладати на ц / п розчин марки М150.
- Шви між перемичками заповнювати ц / п розчином марки М150.
- Перед влаштуванням прорізу в існуючій стіні виконати штробу та вкласти кутики, за необхідністю скріпити між собою.

						2810/08-2025-AP			
						Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25			
Ізм.	Кіл.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата	Специфікація елементів заповнення дверних прорізів. Ескізи сантехнічних перегородок. Відомість перемичок. Специфікація перемичок	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Паламарчук			10.25		РП	6	
Виконав		Цурцумія			10.25				
Перевірив		Паламарчук			10.25	ТОВ «Антипюр 2007»			
Н.контроль		Паламарчук			10.25				

Погодженно:				Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв.№ об.



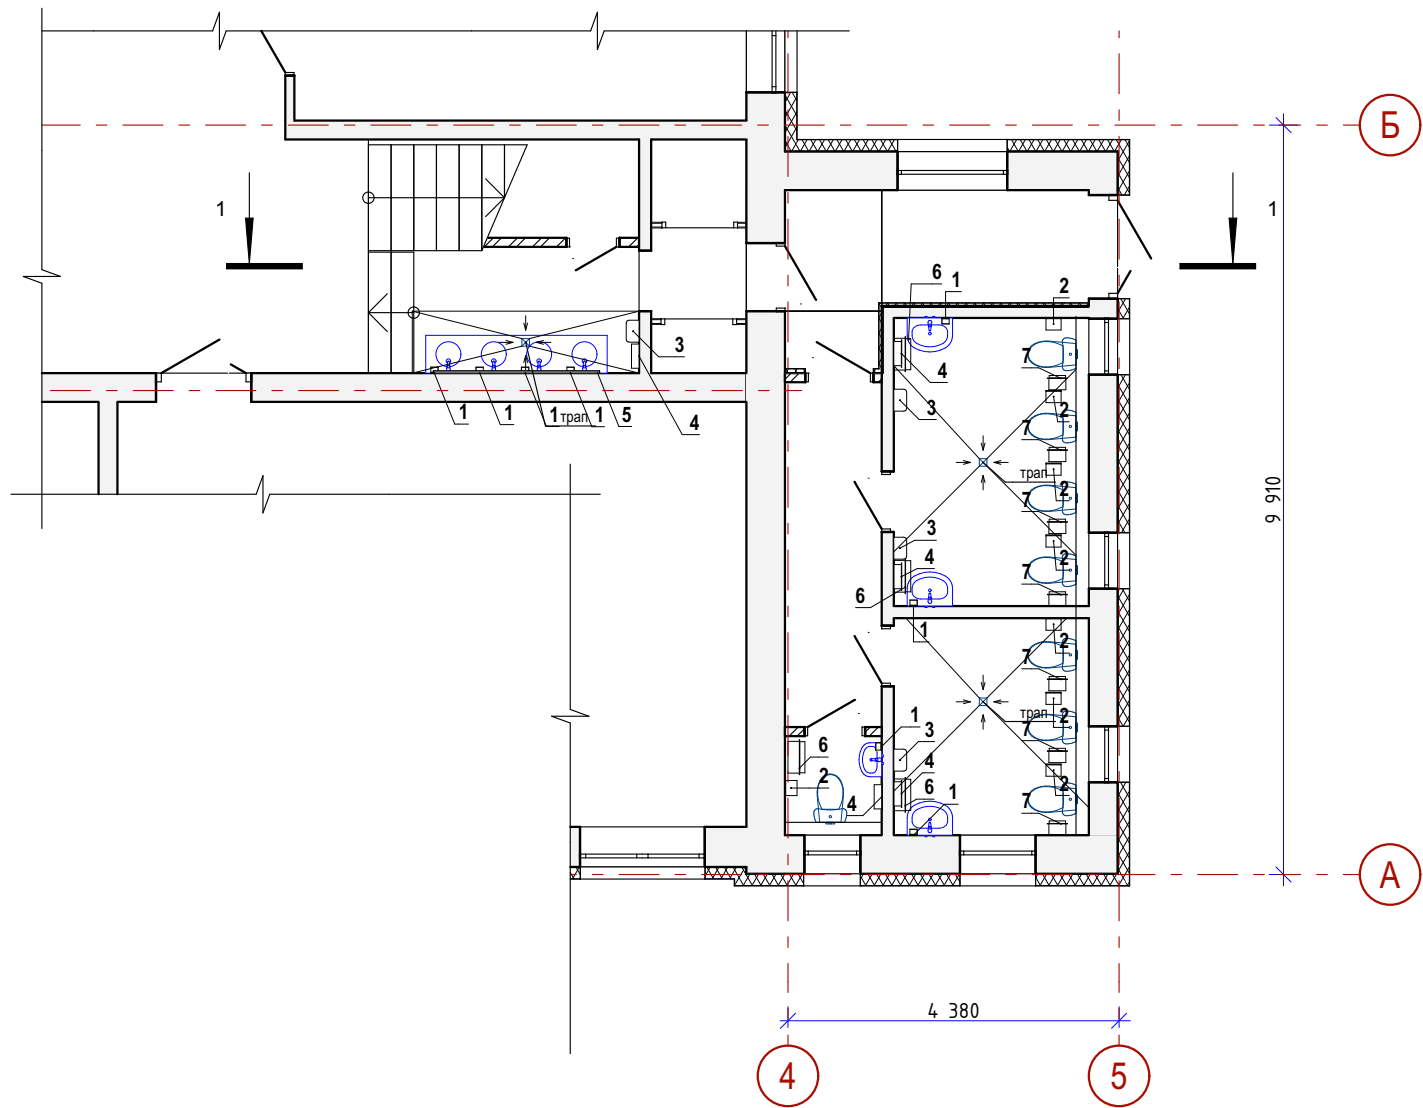


Відомість матеріалів та обладнання

Поз. номер на плані	Умовні позначення або зовнішній вигляд	Найменування	Кіль-ть.
1		Дозатор рідкого мила 0,45 л (118х60х170)	8
2		Диспенсер туалетного паперу (260х126х260)	8
3		Сушарка для рук 1800 Вт Lidz (240х225х250)	4
4		Диспенсер для паперових рушників BERG HSD-E6006 (270х105х205)	5
5		Дзеркало 2200х700	1
6		Урна для сміття 20 л, глянцева S-LINE M120 ATCMA (80х250х170)	4
7		Відро для сміття хромоване з педаллю 5л	7

1. Специфікацію сантехничного обладнання та фурнітури див. розділ ВК.С

						2810/08-2025-AP			
						Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25			
Ізм.	Кіл.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата				
ГІП		Паламарчук			10.25	Стадія		Аркуш	Аркушів
Виконав		Цурцумія			10.25	РП		7	
Перевірів		Паламарчук			10.25				
						План розташування обладнання вбиралень. Специфікація обладнання		ТОВ «Антипюр 2007»	
Н.контроль		Паламарчук			10.25				

Експлікація підлог																																																														
номер приміщення		Тип підлоги		Схема підлоги або тип підлоги за серією			Дані елементів підлоги (назва, товщина, основа тощо.), мм					Площа, м2																																																		
4		1					- плитка керамічна з шорховатою поверхнею на клею CERESIT CM117 -15мм - ґрунтування; CERESIT CT-17 - Цем.-піщана стяжка армована сіткою Ø 3 Вр-I з осередком 100х100 мм - 60 мм - екструдований пінополістірол - 50мм - існуюча бетонна основа					5,84																																																		
1; 2; 3; 9		2					- плитка керамічна з шорховатою поверхнею на клею CERESIT CM117 -15мм - гідроізоляція обмазувальна Ceresit CR65 - 2 мм - ґрунтування; CERESIT CT-17 - Цем.-піщана стяжка армована сіткою Ø 3 Вр-I з осередком 100х100 мм - 60 мм - екструдований пінополістірол - 50мм - існуюча бетонна основа					21,35																																																		
5; 6; 7; 8		3					- керамограніт з шорховатою поверхнею на клею CERESIT CM117 -15мм - ґрунтування; CERESIT CT-17 - цем.-піщана стяжка існуюча - існуюча бетонна основа					13,76																																																		
Погоджено: Зам. інв. № Підпис і дата Інв. № об. 1. Даний аркуш див. з аркушем 2810/08-2025-AP-4, 5. 2. Маркування типів підлог див. експлікацію приміщень аркуші AP - 5. 3. Влаштування підлоги виконувати після монтажу всіх інженерних комунікацій. <table><tr><td colspan="6">2810/08-2025-AP</td></tr><tr><td colspan="6">Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25</td></tr><tr><td>Ізм.</td><td>Кіл.уч.</td><td>Аркуш</td><td>№Док.</td><td>Підп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td colspan="2">ГІП</td><td>Паламарчук</td><td></td><td></td><td>10.25</td></tr><tr><td colspan="2">Виконав</td><td>Цурцумія</td><td></td><td></td><td>10.25</td></tr><tr><td colspan="2">Перевірив</td><td>Паламарчук</td><td></td><td></td><td>10.25</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Н.контроль</td><td>Паламарчук</td><td></td><td></td><td>10.25</td></tr></table> Експлікація підлоги ТОВ «Антипюр 2007» Стадія РП Аркуш 8 Аркушів															2810/08-2025-AP						Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25						Ізм.	Кіл.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата	ГІП		Паламарчук			10.25	Виконав		Цурцумія			10.25	Перевірив		Паламарчук			10.25							Н.контроль		Паламарчук			10.25
															2810/08-2025-AP																																															
															Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25																																															
															Ізм.	Кіл.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата																																										
															ГІП		Паламарчук			10.25																																										
															Виконав		Цурцумія			10.25																																										
															Перевірив		Паламарчук			10.25																																										
															Н.контроль		Паламарчук			10.25																																										

Відомість опорядження приміщень											
Номер прим. з/п	Найменування	Стеля		Стіни		Низ стін, панелі		Примітки			
		Вид опорядження	Площа, м2	Вид опорядження	Площа, м2	Вид опорядження	Площа, м2				
1	Вбиральня для дівчат	каркасна підвесна стеля "Армстронг" вологостійкий	9,83	керамічна плитка	32,09		0,00				
2	Вбиральня для хлопчиків	каркасна підвесна стеля "Армстронг" вологостійкий	7,40	керамічна плитка	25,67		0,00				
3	Вбиральня для вчителів	каркасна підвесна стеля "Армстронг" вологостійкий	1,68	керамічна плитка	11,94		0,00				
4	Коридор	каркасна підвесна стеля "Армстронг" вологостійкий	5,84	керамічна плитка	24,61		0,00				
5	Тамбур	шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою за 2 рази	7,07	утеплення мінераловатними плитами товщ. 50мм	16,4		0,00				
				шпаклювання, фарбування зносостійкою водоемульсійною фарбою за 2 рази	26,93						
6	Коридор	шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою за 2 рази	1,51	штукатурка, шпаклювання, фарбування зносостійкою водоемульсійною фарбою за 2 рази	3,20		0,00				
7	Комора	шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою за 2 рази	0,81	шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою за 2 рази	6,20		0,00				
8	Комора	шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою за 2 рази	1,38	шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою за 2 рази	8,09		0,00				
9	Зона вмивальні	шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою за 2 рази	2,46	штукатурка, шпаклювання, фарбування зносостійкою водоемульсійною фарбою за 2 рази	3,44	керамічна плитка на висоту 1,5м	5,73				
	Стіна під сходовим маршем			штукатурка, шпаклювання, фарбування зносостійкою водоемульсійною фарбою за 2 рази	3,6						
2810/08-2025-AP											
Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25											
Ізм.		Кіл.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата	Стадія		Аркуш	Аркушів	
ГІП		Паламарчук			Ееее	10.25	РП		9		
Виконав		Цурцумія			Ееее	10.25					
Перевірів		Паламарчук			Ееее	10.25					
							Відомість опорядження приміщень		ТОВ «Антипюр 2007»		
Н.контроль		Паламарчук			Ееее	10.25					
Копіював:										Формат А3	

