


10
AP-24


- Пофарбування латексною фарбою, 2 шари
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100Universal)
- Шар гіпсової штукатурки
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Стіна із керамзитобетонних блоків - 250 мм
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Клей для кріплення теплоізоляції (типу Siltek T-85)
- Екструдований пінополістирол міцністю на стиск не менше 250 кПа ($\lambda=0,030\text{Вт/м}^\circ\text{C}$) - 100 мм на висоту 600 мм
- Суміш армуюча для теплоізоляції (типу Siltek T-87) з лугостійкою фасадною сіткою
- Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари на висоту 150 мм від рівня ухилоутворюючого шару
- Грунтівка контактна (типу Siltek E-105 Kontakt)
- Шар Силікон-акрилової штукатурки "Мозаїка" (типу Siltek Decor Silicon Mosaic) на висоту - 600 мм

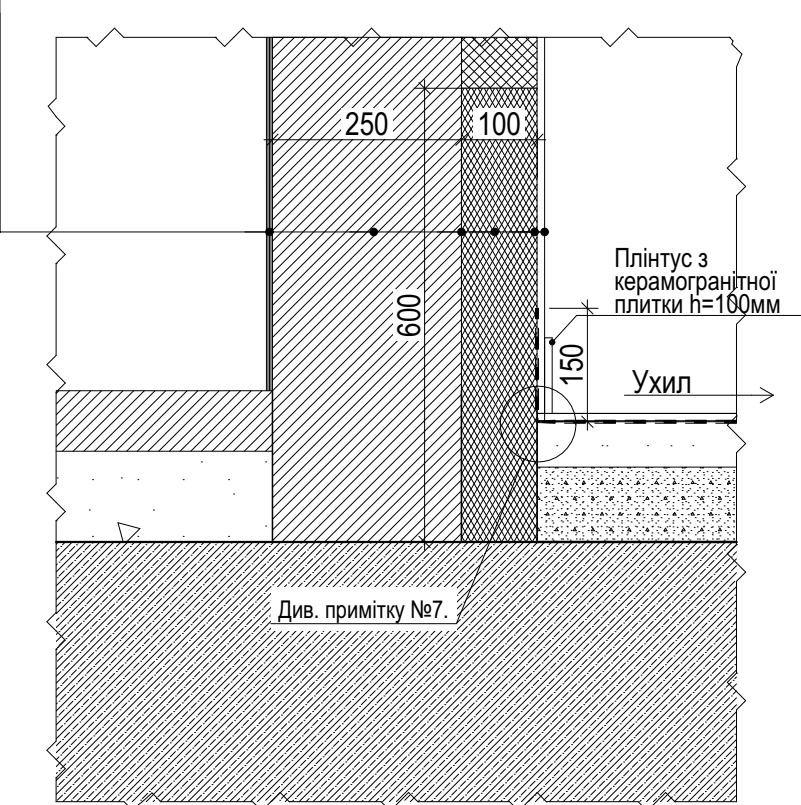

Див. примітку №7.

7
AP-24

- Гранітна плита товщиною - 30 мм
- Клейова суміш для гранітних плит (морозостійка та водостійка)
- Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари
- Монолітна залізобетонна плита - 200 мм
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Фасадна латексна фарба, 2 шари

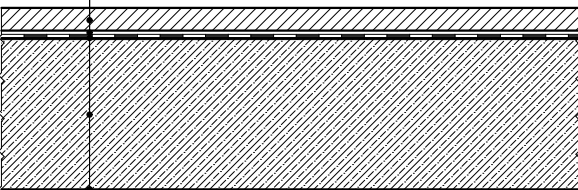

- Шар Силікон-акрилової штукатурки "Мозаїка" (типу Siltek Decor Silicon Mosaic) на висоту - 600 мм
- Грунтівка контактна (типу Siltek E-105 Kontakt)
- Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари на висоту 150 мм від рівня ухилоутворюючого шару
- Суміш армуюча для теплоізоляції (типу Siltek T-87) з лугостійкою фасадною сіткою
- Екструдований пінополістирол міцністю на стиск не менше 250 кПа ($\lambda=0,030\text{Вт/м}^\circ\text{C}$) - 150 мм на висоту 600 мм
- Клей для кріплення теплоізоляції (типу Siltek T-85)
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Залізобетонна стіна - 300 мм
- Склад опорядження дивитись ПБ-100-28-AP

Плітус з керамогранітної плитки h=100мм

Ухил

Див. примітку №7.

Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею, морозостійкою та водостійкою затиркою швів

Клейова суміш (морозостійка та водостійка) для плитки

Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари

Цементно-піщана стяжка ухилоутворююча М150 армована сіткою Ø3BpI 100 x100 - 60-40 мм

З/б плита із бетону кл. С25/30


Бетона підготовка кл. С8/10 100мм

Уціільнений ґрунт

Примітки:

1. Загальні дані, див. AP-01.
2. Розглядати даний аркуш разом із приямками, див. AP- 23-24.
3. Усі зазначені виробники та марки матеріалів можуть бути замінені на аналогічні сертифіковані в Україні, за умови погодження з проектувальником.
4. Деталі влаштування дренажних отворів у приямках див. розділ КБ.
5. Перед початком роботи ознайомитись із технічними вказівками виробників по підготовці покриттів та використання матеріалів.
6. Усі роботи проводити згідно із вказівками виробників.
7. В місцях переходу, сумішю для гідроізоляції (типу Siltek V30), з горизонтальної поверхні на вертикальну, із кутом 90°, в кути проклеювати гідроізоляційну стрічку, суворо згідно із технічною інструкцією виробника! Дивись типову схему проклеювання гідроізоляційної стрічки, див. AP-25.3

11
AP-24

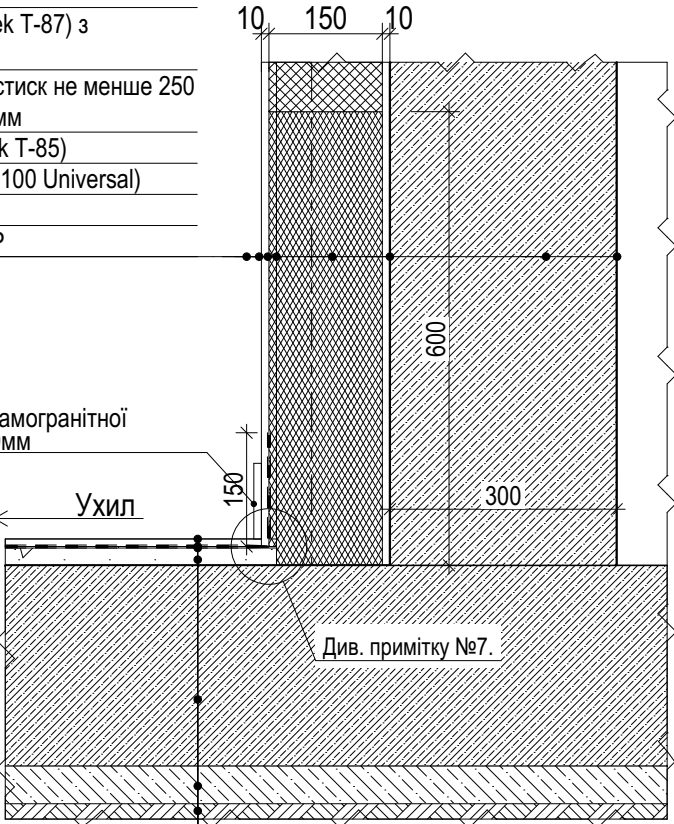

Гранітна плита - 30 мм

Клейова суміш для гранітних плит (морозостійка та водостійка)


Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари

Монолітна залізобетонна плита - 200мм

- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)


Фасадна латексна фарба, 2 шари

8
AP-24

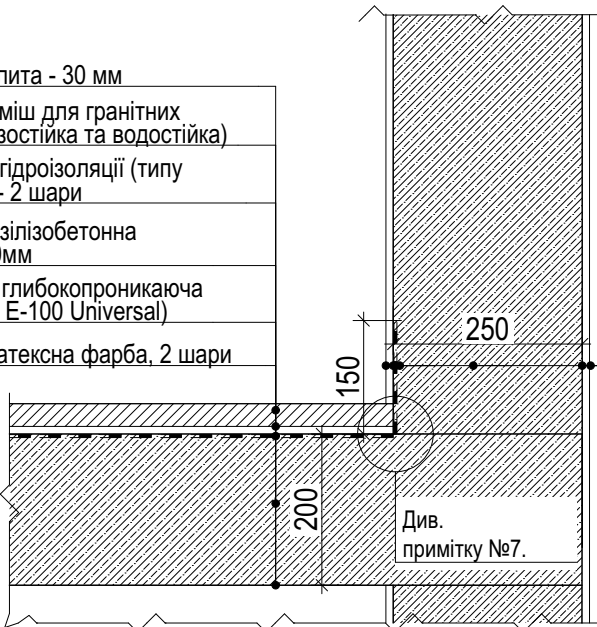

Див. примітку №7.

12
AP-24

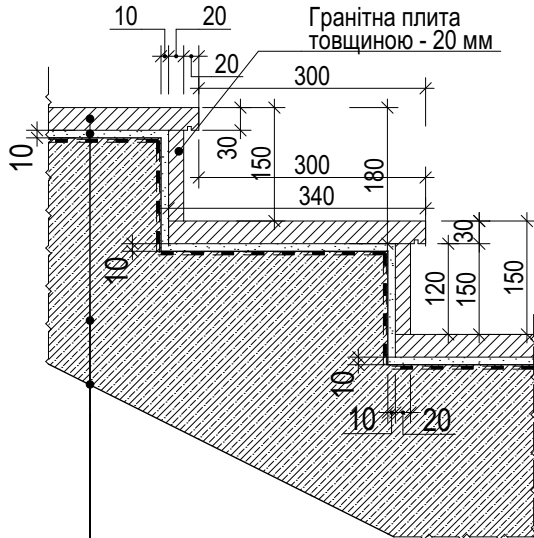

Гранітна плита товщиною - 30 мм

Клейова суміш (морозостійка та водостійка)

Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари

Монолітні залізобетонні сходи

- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)

Пофарбування, фасадна латексна фарба, 2 шари

- Шар Силікон-акрилової штукатурки "Мозаїка" (типу Siltek Decor Silicon Mosaic)
- Грунтівка контактна (типу Siltek E-105 Kontakt)
- Залізобетонна стіна - 250 мм
- Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари завести на стіну на висоту 150 мм
- Грунтівка контактна (типу Siltek E-105 Kontakt)
- Шар Силікон-акрилової штукатурки "Мозаїка" (типу Siltek Decor Silicon Mosaic)

ПБ-100-42а-АР

Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м. Києва (Коригування. V черга будівництва)

Житловий будинок № 28 з вбудовано-прибудованим паркінгом №42а /Паркінг №42а/

Вузли 7; 8; 10; 11; 12.

Стадія Р Аркуш 25 Аркушів

ТОВ"БК"Міськбудінвест" Проектне бюро