
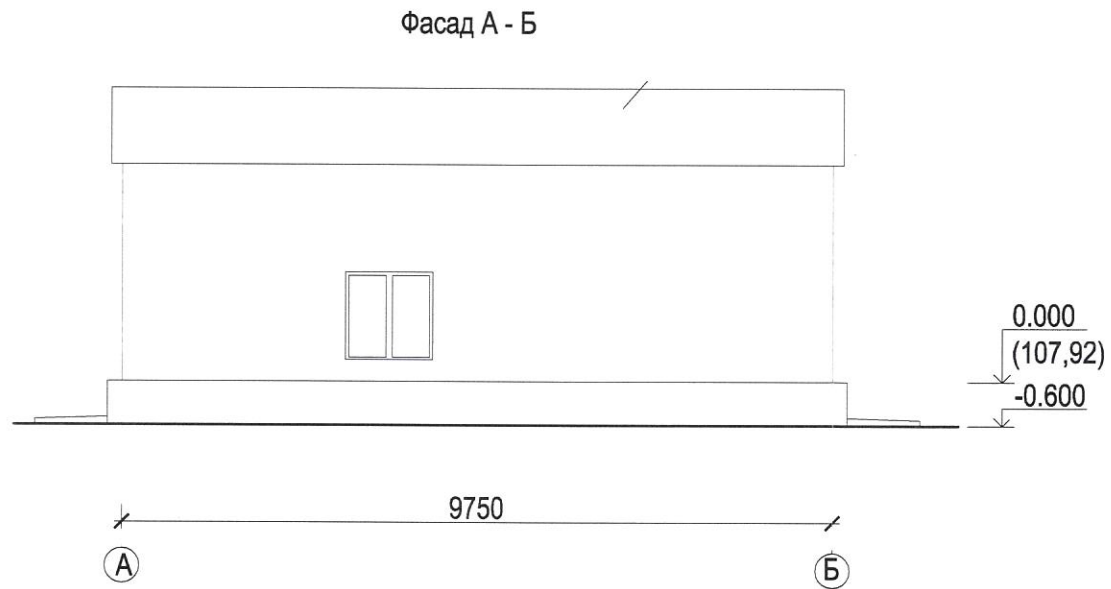
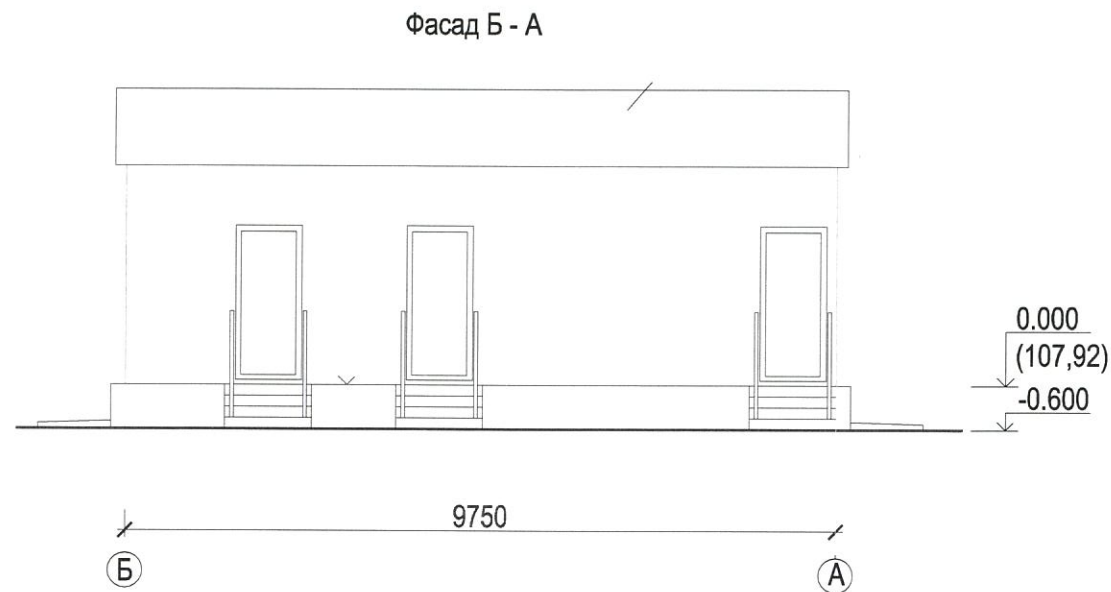
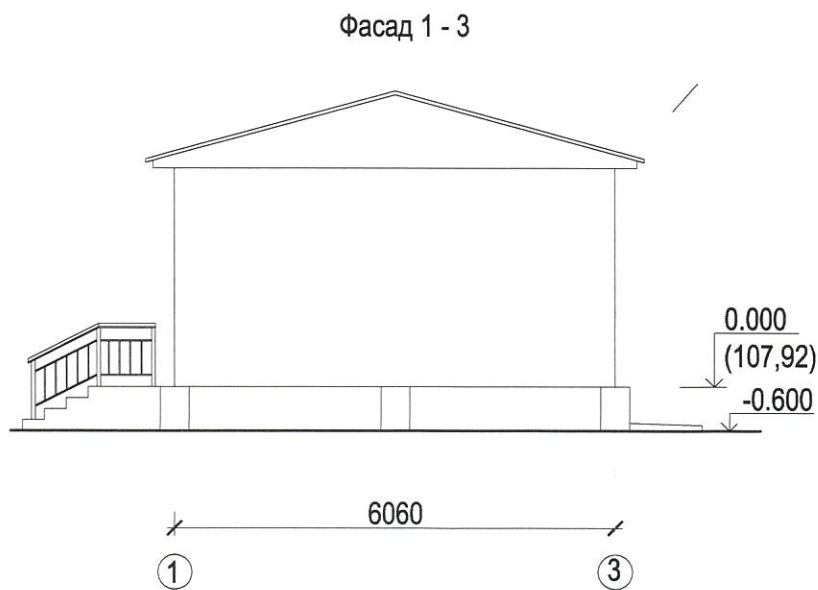


Погоджено:					
Інв № ориг.	Підпис і дата	Взам інв. №			

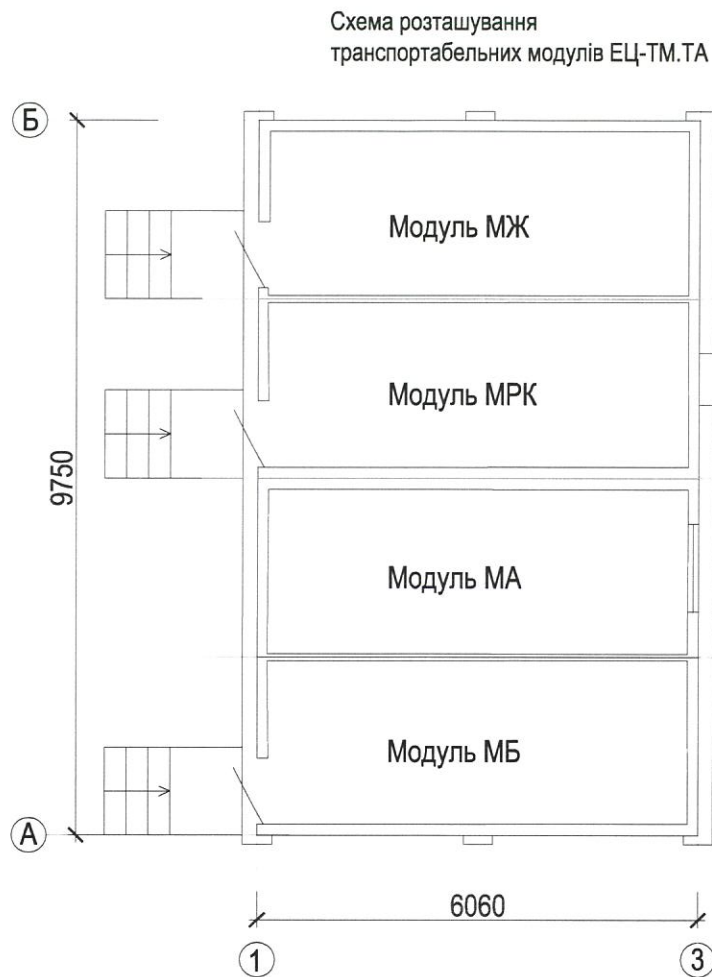

- Загальні дані див. арк.АБ-1.
- Всі розміри уточнити на місці
- За умовну позначку 0.000 прийнята відмітка верха фундаменту, що відповідає абсолютній відмітці 107.92.
- Поверхню фундаментних блоків та ганків з зовнішньої сторони оштукатурити та покрити фасадною фарбою (S=18м²)
- Площа забудови - 71.4 м³

						1200 - IV - 1 - АБ				2026р.	
						Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435км від ст. Чоп до ст. Ужгород					
Змін.	Кільк.	Арк.	Недок	Підпис	Дата	II пусковий комплекс Транспортабельні модулі ЕЦ-ТМ.ТА Роз'їзд 3км			Стадія	Аркуш	Аркушів
									Р	2	
Нач. відділу	Фоміна					Схема розташування транспортабельних модулів ЕЦ-ТМ.ТА. Фасади А-Б, Б-А, 1-3			Харківське відділення філії "ПВІЗТ" АТ "Укрзалізниця"		
Гол. констр.	Никифорова										
Перевірів	Сопа										
Виконав	Забровський										

Інв № ориг.	Підпис і дата	Взам інв. №	Погоджено:	





0.000
(107,92)
-0.600
-0.900

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.кг.	Примітк
		Фундаментні блоки			
	ДСТУ Б В.2.6-108:2011	ФБС 24.4.6-Т	6	1300	
	ДСТУ Б В.2.6-108:2011	ФБС 12.4.6-Т	8	640	
	ДСТУ Б В.2.6-108:2011	ФБС 9.4.6-Т	1	470	
	Матеріал:	Бетон С 8/10		7.7 м³	підготовка
	АБ-4	Монолітна плита	1		
	АБ-5	Ганки	3		
	АБ-7	Лоток УБК-1А	1		
	АБ-8	Плита УБК-5	4		

1. Загальні дані див. арк.АБ-1.
2. Всі розміри уточнити на місці
3. За умовну позначку 0.000 прийнята відмітка верха фундаменту, що відповідає абсолютній відмітці 111.65.
4. Поверхні залізобетонних конструкцій, що стикаються з ґрунтом, покрити гарячою бітумною мастикою за 2 рази, загальною товщиною шару не менше 2 мм.
5. Перед виконанням земляних робіт креслення проекту повинні бути узгоджені з відділами, що відають підземними мережами на даному майданчику, а в місцях розташування електрокабелів земляні роботи виконувати в присутності представника відділу головного енергетика.
6. Шви між блоками заповнити цементним розчином М 50
7. Зворотню засипку пазах котловану виконувати місцевим ґрунтом шарами 15-20см, рівномірно з усіх боків фундаментів з пошаровим ущільненням до $\gamma=1.65\text{т/м}^3$.
8. Влаштування фундаментів виконувати згідно з ДБН В.2.1-10:2018 "Основи і фундаменти будівель та споруд", ДБН В.2.6-98-2009* "Бетонні та залізобетонні конструкції".
9. Основою фундаментів прийняті ґрунт насипний ущільнений до $\gamma=1.65\text{т/м}^3$.

						1200 - IV - 1 - АБ			2026р.			
						Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435км від ст. Чоп до ст. Ужгород						
Змін.	Кільк.	Арк.	Недок	Підпис	Дата	II пусковий комплекс Транспортабельні модулі ЕЦ-ТМ.ТА Роз'їзд 3км			Стадія	Аркуш	Аркушів	
									Р	3		
Нач. відділу	Фоміна					Схема розташування фундаментів. Переріз 1-1			Харківське відділення філії "ПВІЗТ" АТ "Укрзалізниця"			
Гол. констр.	Никифорова											
Перевірів	Сона											
Виконав	Забровський											

Погоджено:				
Інв № ориг.	Підпис і дата	Взам інв. №		

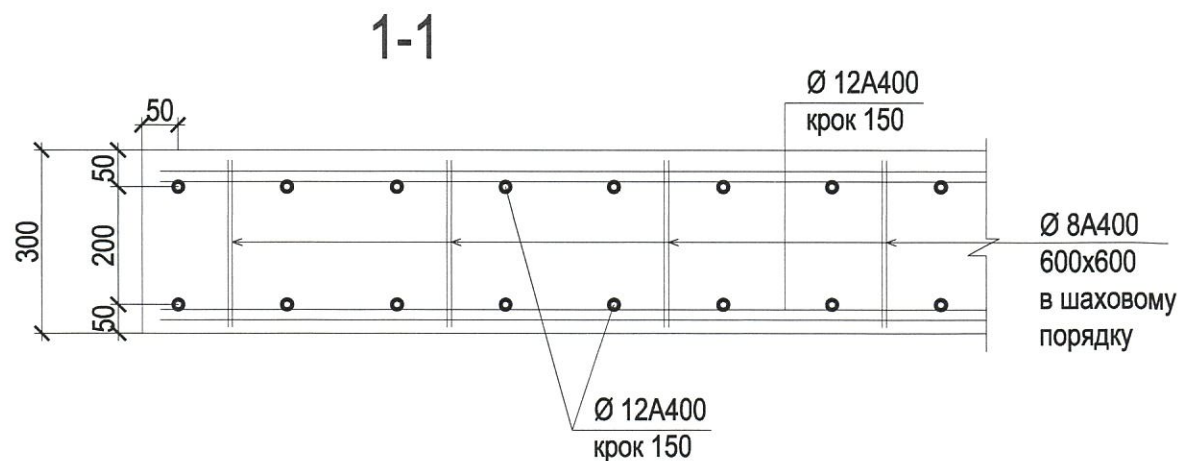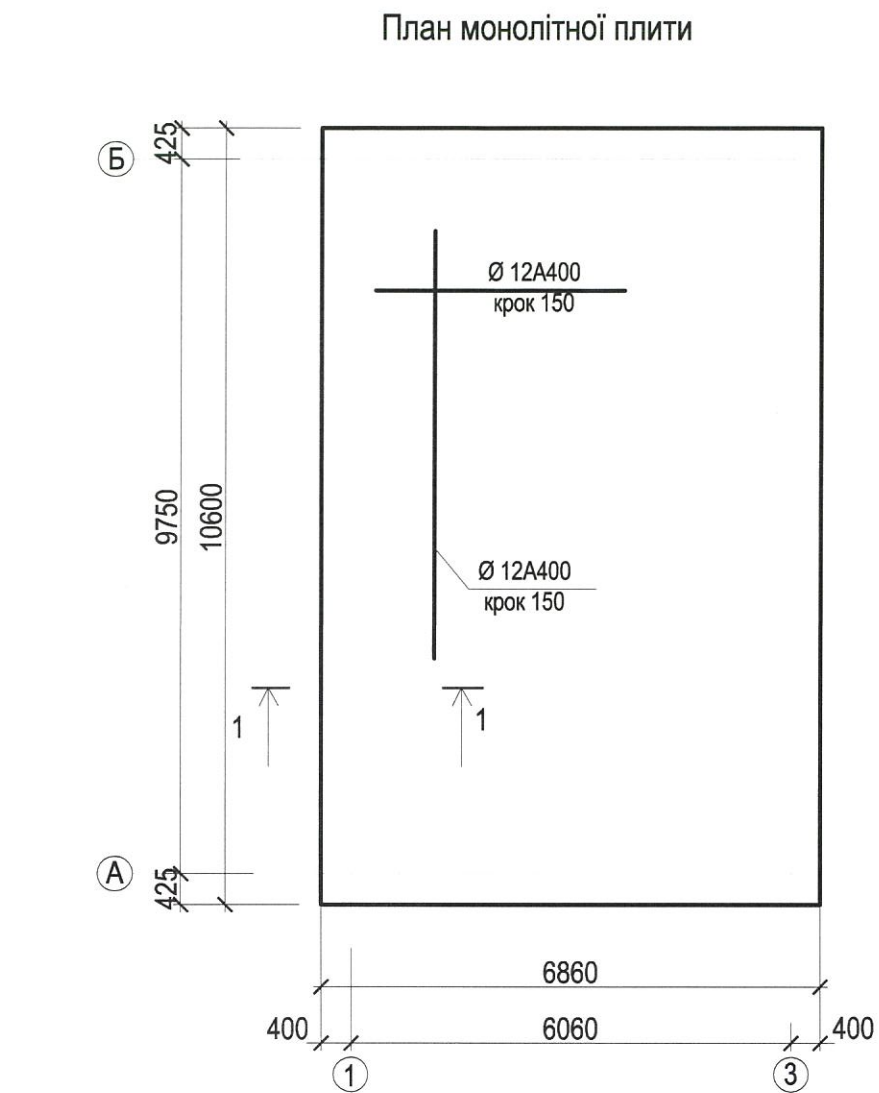


Специфікація елементів монолітної плити


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.кг.	Примітк
		Фундаментна плита			
	ДСТУ 3760:2018	Ø12 A400с L= 978 п.м.		0,888	868,5
	ДСТУ 3760:2018	Ø8 A400с L=270	360	0,4	144.0
	Матеріал:	Бетон С 12/15		21,8 м³	

1. Загальні вказівки див. арк. АБ-1.



						1200 - IV - 1 - АБ			2026р.
						Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435км від ст. Чоп до ст. Ужгород			
Змін.	Кільк.	Арк.	Недок	Підпис	Дата	ІІ пусковий комплекс		Стадія	Аркуш
						Транспортабельні модулі ЕЦ-ТМ.ТА		Р	4
						Роз'їзд 3км			
Нач. відділу	Фоміна					План монолітної плити. Переріз 1-1		Харківське відділення філії "ПВІЗТ"	
Гол. констр.	Никифорова							АТ "Укрзалізниця"	
Перевірів	Сопа								
Виконав	Забровський								

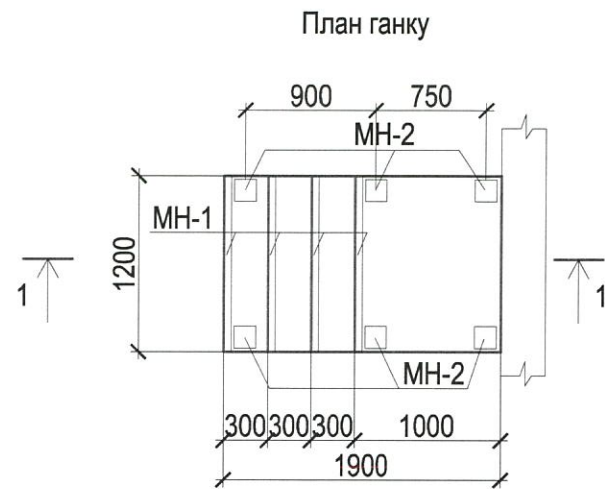

1 - 1

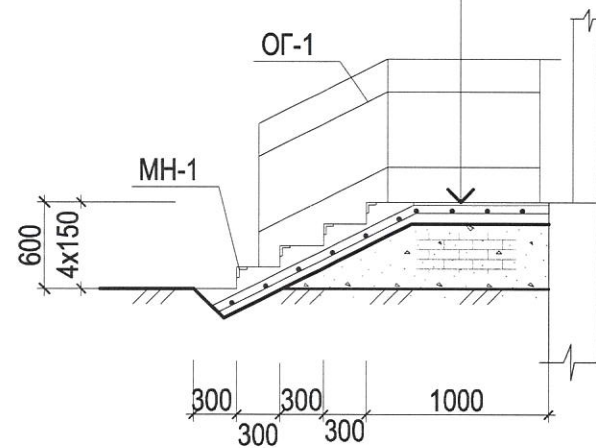


Бетон С12/15 армований сіткою
200х200 з Ø 10 А 400С - 200
Бетонна підготовка з бетону
С 8/10 -100
Засипка щебнем - 300
Ретельно ущільнений ґрунт

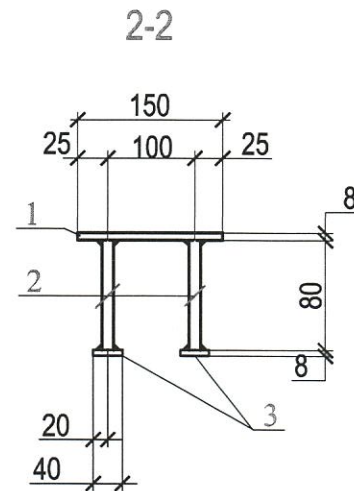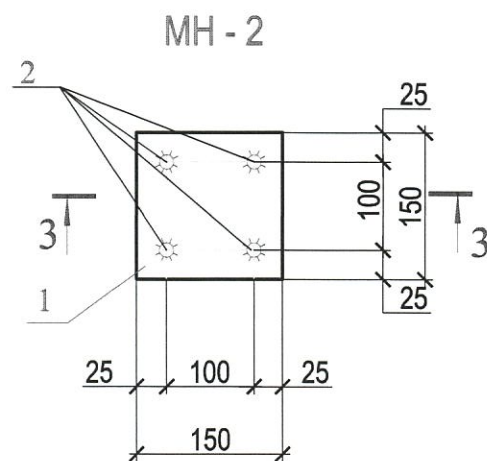


Специфікація елементів ганку

Марка, поз	Позначення	Найменування	Кіл	Маса од.,кг	Прим
		Ганок			
	ДСТУ 3760:2019	Ø 10А 400С L= 66,2 м.п.		0,617	40,9
		МН -1		19,5	
1	ДСТУ 2251:2018	∠ 50х5 L= 4,8 м.п.		3,77	18,1
2	ДСТУ 3760:2019	Ø 8А240С L= 170	20	0,07	1,4
		МН-2	6	1,9	11,4
1	ДСТУ 8540:2015	-150 х 8 L=150	1	1,4	
2	ДСТУ 3760:2019	8 А400С L= 80	4	0,03	0,12
3	ДСТУ 8540:2015	-40х8 L=40	4	0,1	0,4
	Матеріал:	Бетон С12/15		0.12 м3	
	Матеріал:	Бетон С 8/10		0.6 м3	підготовка
		Цегла звичайна глиняна		0.25 м3	
		Огородження ОГ-1	2		


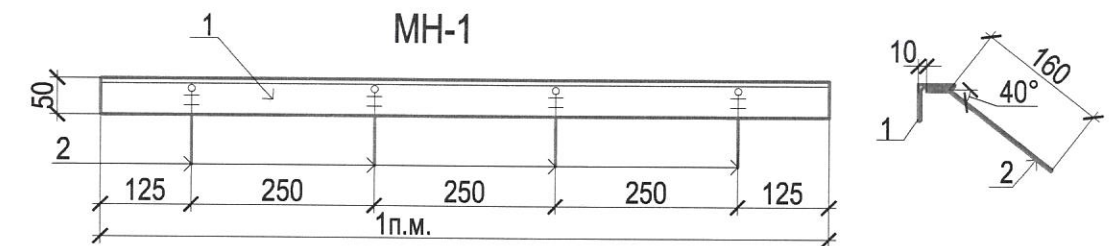


1. Загальні вказівки див. арк. АБ-1.
2. Всі розміри уточнити на місці.


Взам інв. №	
Підпис і дата	
Інв № ориг.	

						1200 - IV - 1 - АБ				2026р.	
						Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435км від ст. Чоп до ст. Ужгород					
Змін.	Кільк.	Арк.	Недок	Підпис	Дата	II пусковий комплекс Транспортабельні модулі ЕЦ-ТМ.ТА Роз'їзд 3км			Стадія	Аркуш	Аркушів
									Р	5	
Нач. відділу	Фоміна					План ганку. Переріз 1-1.			Харківське відділення філії "ПВІЗТ" АТ "Укрзалізниця"		
Гол. констр.	Никифорова										
Перевірів	Сопа										
Виконав	Забровський										

ОГ-1

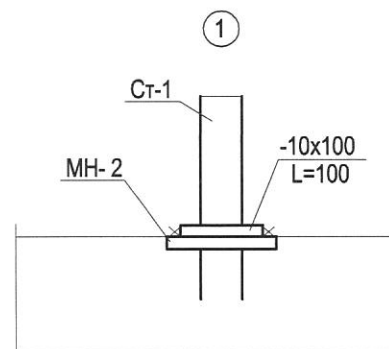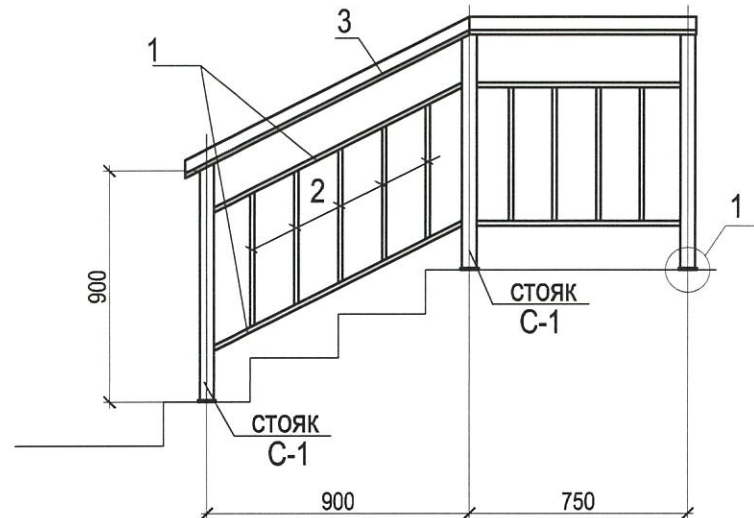

1 - 1






Специфікація елементів огороження ОГ-1

Марка, поз	Позначення	Найменування	Кіл	Маса од.,кг	Прим
		Стояк С-1	3		
	ДСТУ 2251:2018	□ 50x5 L=1000	2	3,77	7,54
	ДСТУ 4747:2007	— 8x100 L=100	1	0,63	0,63
		панель ОГ-1	1	17,8	
1	ДСТУ 4746:2007	□ 15*15 L= 3,2 м.п.		1,77	5,66
2	ДСТУ 4746:2007	□ 15*15 L=555	9	0,98	8,82
3	ДСТУ 4747:2007	- 60x4 L=2000	1	8.5	
		дерев'яний поручень 60x90 L=2000		0,01	м ³

- Загальні дані див. арк.АБ-1.
- Всі розміри уточнити на місці
- За умовну позначку 0.000 прийнята відмітка верха фундаменту, що відповідає абсолютній відмітці 107.92
- Антикорозійний захист будівельних конструкцій та виробів виконувати згідно ДСТУ Б В. 2.6-193:2013 "Захист металевих конструкцій від корозії";
- Лакофарбове покриття усіх елементів виконати фарбою з високою антикорозійною стійкістю з додаванням фосфату цинку. Якісь фарбування згідно ДСТУ ISO 12944-4:2015
- Зварювання виконувати електродами Є42,Є46,Є50 в залежності від групи конструкцій та марок сталей, згідно вимогам ДБН В.2.6 - 198:2014. Катети зварювальних швів приймати не більше 1,2 найменшої товщини зарюваних елементів і не менше значень,приведених у табл. 16.1 ДБН В.2.6-198:2014 , ДСТУ Б В.2.6-199:2014.

Інв № ориг.	Взам інв. №
Підпис і дата	

						1200 - IV - 1 - АБ			2026р.
						Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435км від ст. Чоп до ст. Ужгород			
Змін.	Кільк.	Арк.	Недок	Підпис	Дата	ІІ пусковий комплекс		Стадія	Аркуш
						Транспортабельні модулі ЕЦ-ТМ.ТА		Р	6
						Роз'їзд 3км			
						Огородження ОГ-1. Вузол 1		Харківське відділення філії "ПВІЗТ"	
								АТ "Укрзалізниця"	

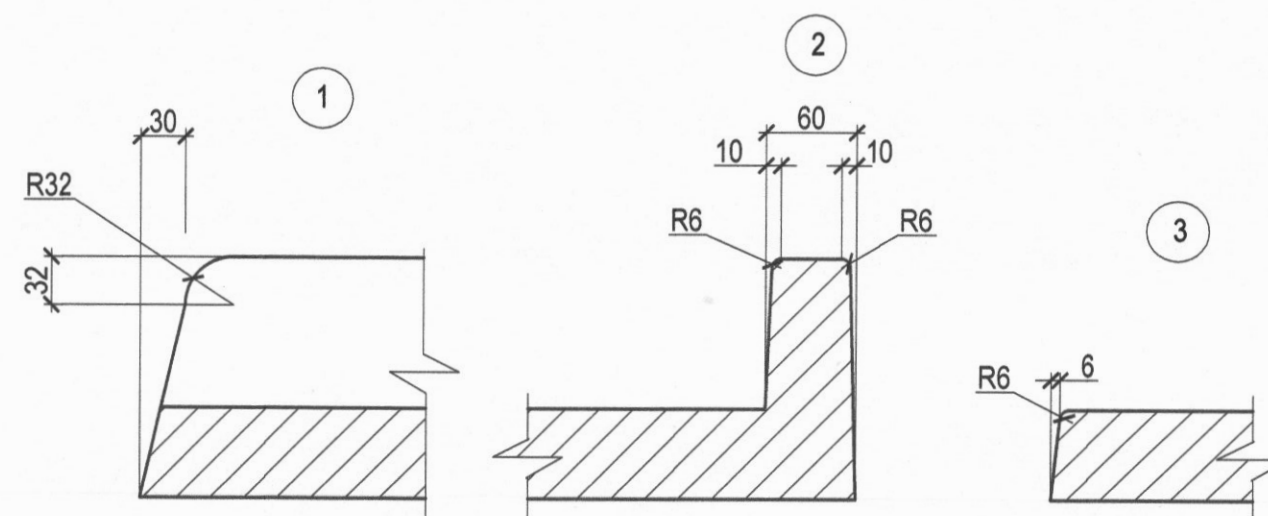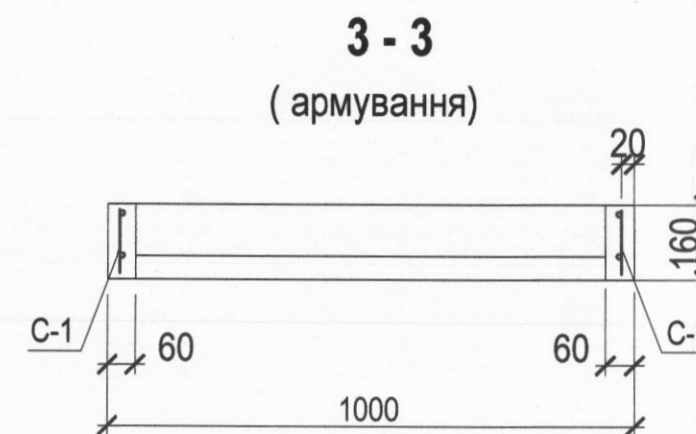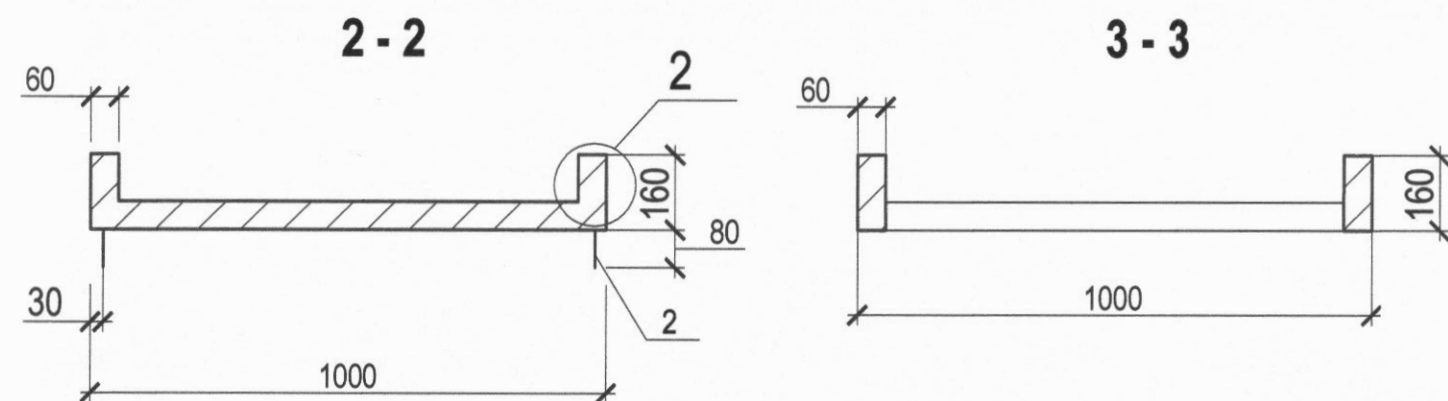

Специфікація елементів на лоток УБК - 1А

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт	Маса од. кг	Приміт.
		Лоток УБК - 1А			
С-1	див. арк. АБ-	Сітка С-1	1	7,9	7,9
2		Петля П-1	2	0,14	0,3
	ДСТУ Б.В.2.7-176:2008	Матеріал: бетон С 12/15		0,11м³	
		Петля П-1			
	ДСТУ 3760 - 2019	Ø 6 А 240С L=640	1	0,14	




Відомість витрати сталі на елемент, кг

[illegible]


1. Загальні вказівки див. АБ-1

						1200 - IV - 1 - АБ			2026р.			
						Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435км від ст. Чоп до ст. Ужгород						
Змін.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата							
						II пусковий комплекс			Стадія	Аркуш	Аркушів	
						Транспортабельні модулі ЕЦ-ТМ.ТА			Р	7		
						Роз'їзд 3км						
Нач. відділу	Фоміна					Лоток УБК - 1А			Харківське відділення філії "ПВІЗТ" АТ "Укрзалізниця"			
Гол. констр.	Никифорова											
Перевірів	Сопа											
Розробив	Забровський											

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and section lines. The overall dimensions are 995 (width) and 495 (height). The top section has a width of 300 and a height of 250. The bottom section has a width of 200 and a height of 2. The part is divided into two sections by a diagonal line. Section lines are indicated by arrows and numbers 1 and 2. A dimension of 70 is shown on the right side.

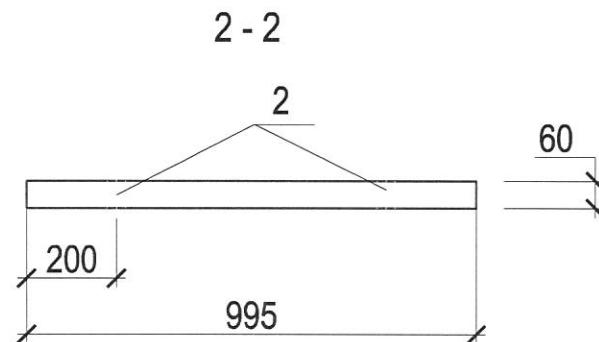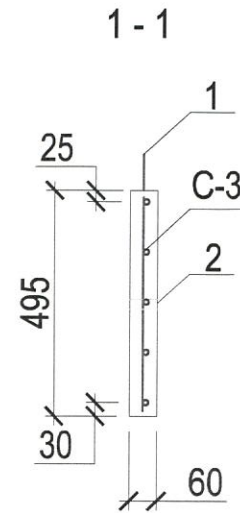

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a profile with a total height of 340, a base width of 60, and a vertical offset of 75. The top right corner is rounded with a radius of R30. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт	Маса од. кг	Приміт.
		Лоток УБК - 5			
С-3	див. арк. АБ-	Сітка С-3	1	2,4	2,4
1		Петля П-1	2	0,6	1,2
2	ДСТУ 8936 : 2019	труба 25х2.8 L=60	2	0,13	0,3
	ДСТУ Б.В.2.7-176:2008	Матеріал: бетон С 12/15		0,03 м³	
		Петля П-2			
	ДСТУ 3760 - 2019	Ø 10 А 240С L=930	1	0,6	

[illegible]

Інв. № подл.	Підпис і дата	Взам. Інв. №

						1200 - IV - 1 - АБ			2026р.	
						Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435км від ст. Чоп до ст. Ужгород				
Змін.	Кільк.	Арк.	Недок	Підпис	Дата					
						II пусковий комплекс			Стадія	Аркуш
						Транспортабельні модулі ЕЦ-ТМ.ТА			Р	8
						Роз'їзд 3км				
Нач. відділу	Фоміна					Плита УБК-5			Харківське відділення	
Гол. констр.	Никифорова				філії "ПВІЗТ"					
Перевірів	Сопа				АТ "Укрзалізниця"					
Розробив	Забровський									