


Схема влаштування гідроізоляційної стрічки

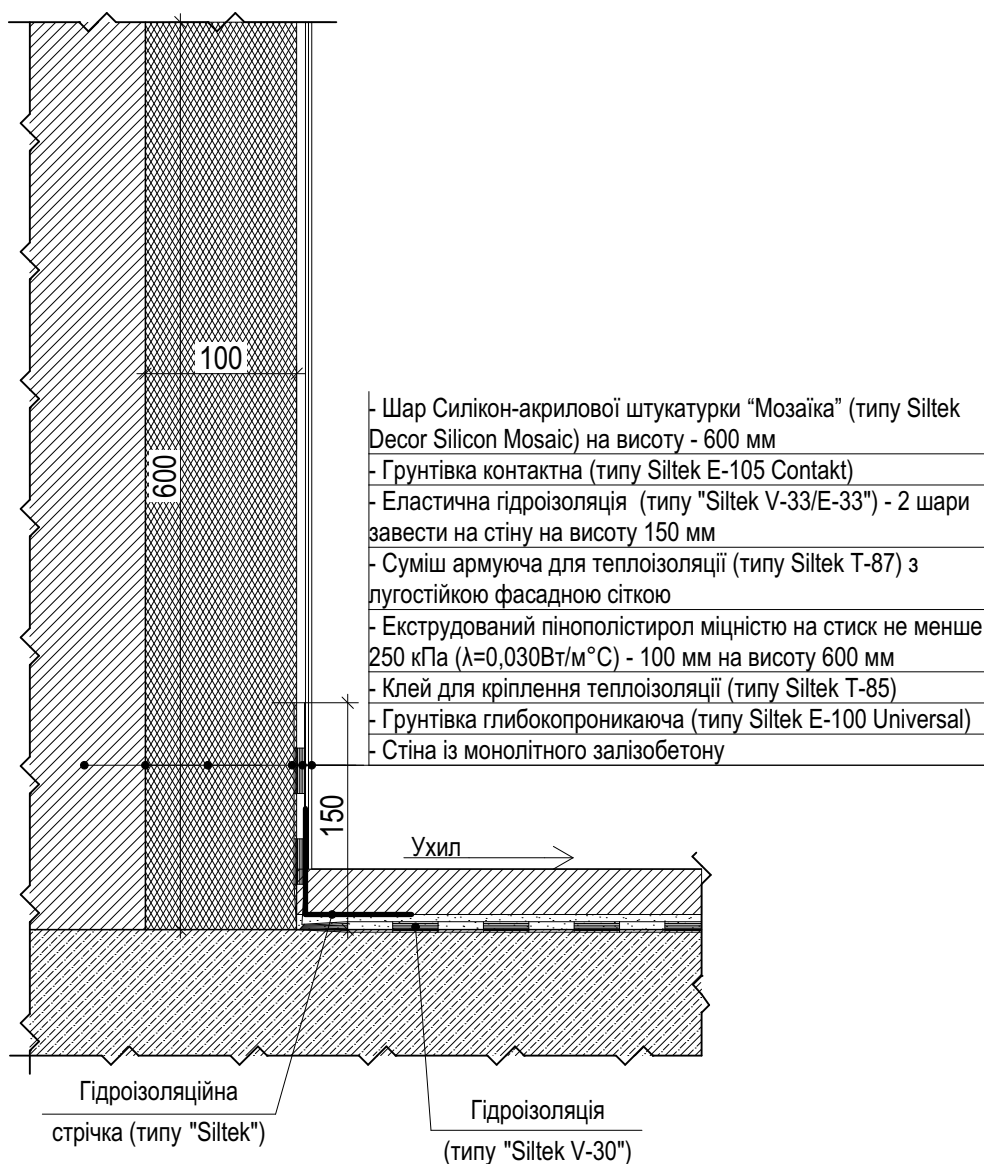

Примітки:

1. Загальні дані див. арк. AP-01.
2. Розглядати разом з вузлами 7; 8; 10; 11; 12, див. AP- 25. Вузли 3.1; 5; 6; 13, див. AP-25.1. Вузли 9; 14; 15, див. AP-25.2.
3. Усі зазначені виробники та марки матеріалів можуть бути замінені на аналогічні сертифіковані в Україні, за умови погодження з проектувальником.
4. Перед початком роботи ознайомитись із технічними вказівками виробників по підготовці покриттів та використання матеріалів.
5. Усі роботи проводити згідно із вказівками виробників.
6. Дану схему використовувати у місцях переходу, сумішю для гідроізоляції (типу Siltek V30), з горизонтальної поверхні на вертикальну, із кутom 90°.

						ПБ-100-42а-АР			
						Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м. Києва (Коригування. V черга будівництва)			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата	Житловий будинок № 28 з вбудовано-прибудованим паркінгом №42а /Паркінг №42а/	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Павлюков			29.03.24		Р	25.3	
ГІП									
Розробив		Ющик Т.			29.03.24	Типова схема проклеювання гідроізоляційної стрічки	ТОВ"БК"Міськбудінвест" Проектне бюро		
Перевірів		Павлик			29.03.24				
Норм.контр.									