


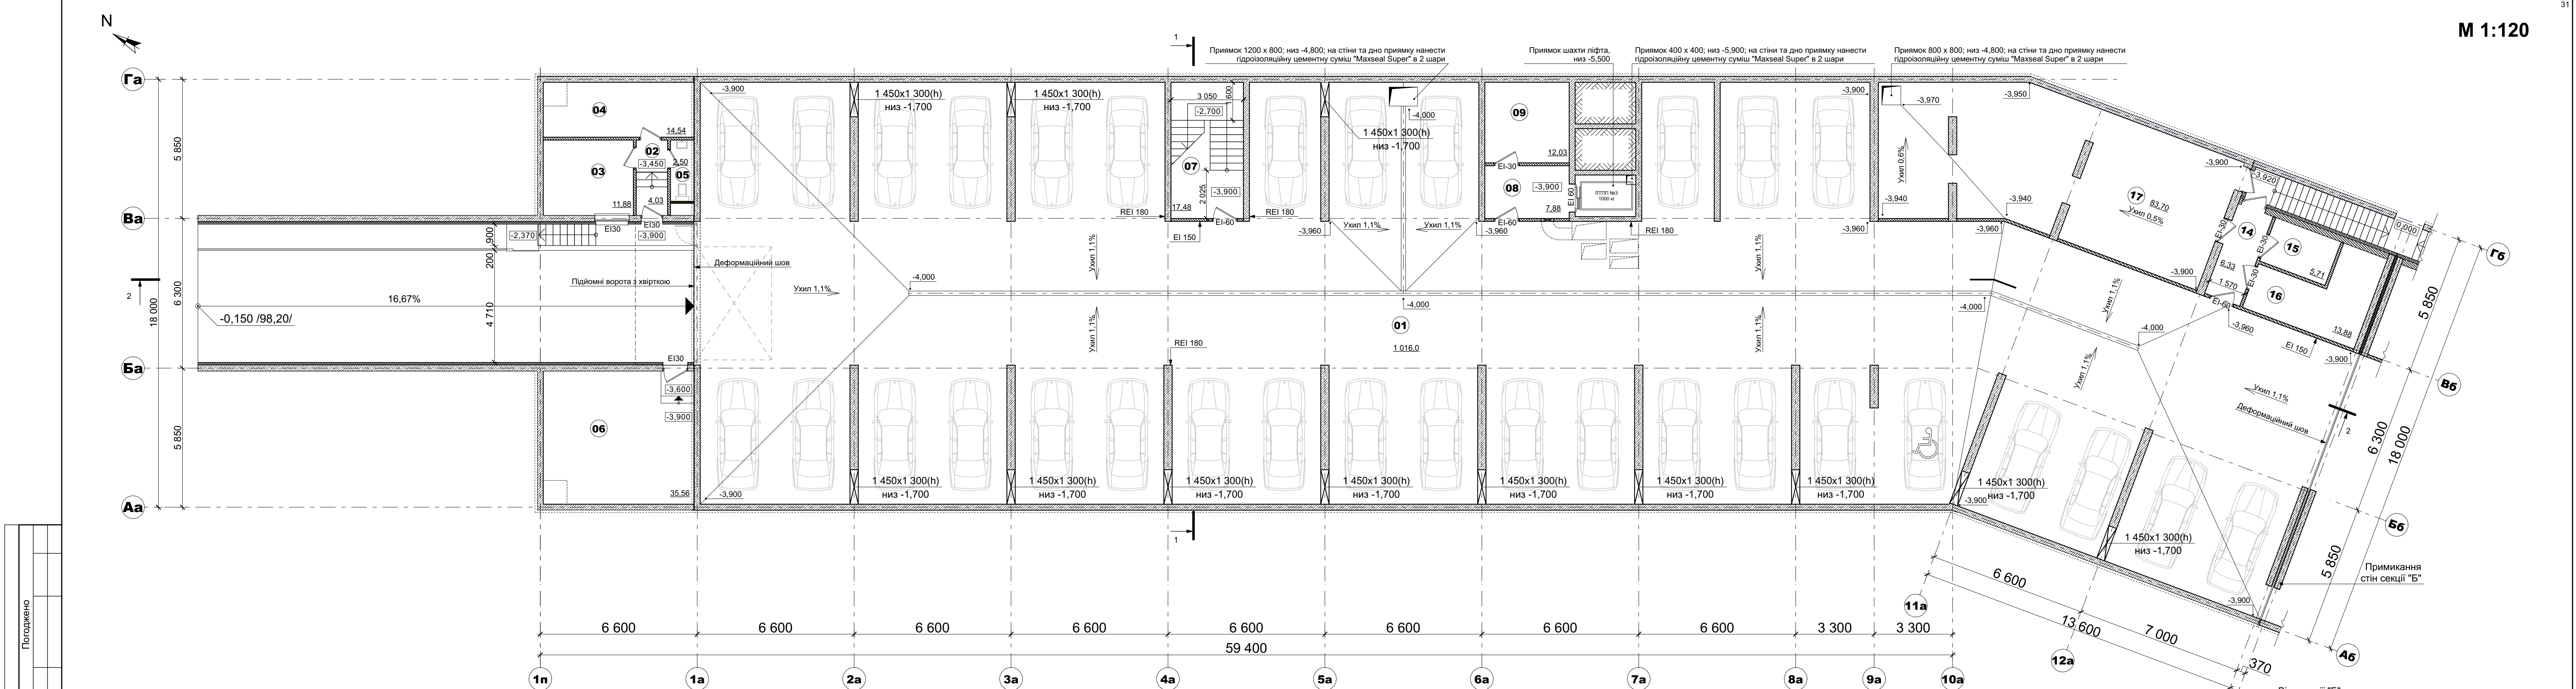


ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІДВАЛУ (СЕКЦІЯ А)

Номер прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
Паркінг			
01	Приміщення зберігання автомобілів	1 015,99	В
02	Тамбур	4,03	
03	Приміщення охорони	11,88	
04	Технічне приміщення	14,54	
05	Санвузол	2,50	
06	Приточна венткамера паркінгу	35,56	
07	Евакуаційна сходові клітка	17,48	
08	Тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря	7,88	
09	Технічне приміщення	12,03	
Разом по паркінгу		1 121,89 м²	
Технічні приміщення			
14	Тамбур	6,33	
15	Технічне приміщення	5,71	
16	Електрощитова секція А	13,88	
17	Індивідуальний тепловузол	83,70	
Разом по техприміщенням		109,62 м²	
Площа приміщень на поверхсі		1 231,51 м²	

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- Залізобетонні монолітні стіни, пілони - REI 150
- Мурування з керамічної цегли 2NF M100 (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині М75 (ДСТУ Б В.2.7-239:2010)
- Мурування з керамічної повнотілої цегли M100 на цементно-піщаному розчині М75 (ДСТУ Б В.2.7-239:2010)
- Мінераловатний утеплювач Технофас (або аналог), густина 120 кг/м³


СХЕМА БЛОКУВАННЯ СЕКЦІЙ БУДИНКУ

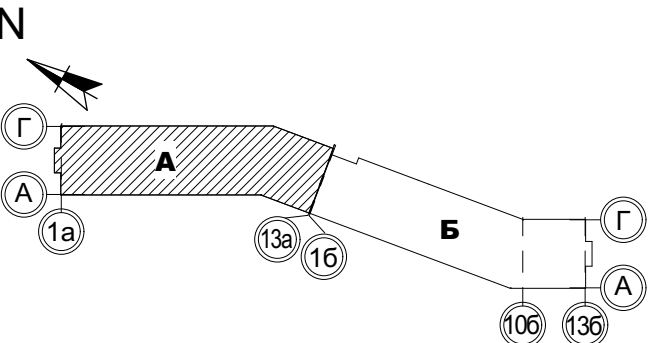

ПРИМІТКИ:

- За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень "чистої" підлоги 1-го поверху, який відповідає абсолютній відмітці 98,35.
- Всі протилежні двері обладнані пристроєм для самозачинення та уцілюванням у притулі.
- Класи вогнестійкості будівельних конструкцій: всі залізобетонні стіни, пілони та колони - REI 150, М0; перекриття міжповерхові - REI 150, М0; сходові площадки, сходи сходових кліток - REI 60, М0; стіни внутрішні ненесучі (перегородки) - REI 30, М0;

ПБ-100-АР					
Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва (Коригування VIII черга будівництва)					
Зм.	Клєк.	Архуш	НфДок.	Плп.	Дата
ГП	Чаленко				
ГП	Павлюкова				
Розробив	Сидяк		01.2022		
Перевірив	Шелестов				
Норм. контр.	Чаленко				
Житловий будинок №26 з вбудованими нежитловими приміщеннями Секція "А"				Стадія	Архуш
План паркінгу на відм. -3,900				П	1
				ТОВ "БК "Міськбудінвест" Проектне бюро	




Погоджено					

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ /СЕКЦІЯ А/			
Номер прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
Житлова секція			
101	Вхідний тамбур	5,41	
102	Вестибюль	68,81	
103	Ліфтовий хол	20,57	
104	Підсобне приміщення консьержа	10,32	
105	Сходова клітка Н1	16,62	
106	Сходова клітка Н2	18,50	
107	Тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря	3,00	
108	Санвузол	3,13	
109	Сходова клітка паркінгу	17,45	
	Разом по житловій секції	163,81 м²	


Номер прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
114	Вбудоване нежитлове приміщення 5А (офіс)	55,75	
115	Вбудоване нежитлове приміщення 6А (офіс)	55,71	
116	Вбудоване нежитлове приміщення 7А (офіс)	57,83	
117	Вбудоване нежитлове приміщення 8А (офіс)	54,28	
118	Вбудоване нежитлове приміщення 9А (офіс)	55,55	
119	Вбудоване нежитлове приміщення 10А (офіс)	55,90	
120	Вбудоване нежитлове приміщення 11А (офіс)	62,01	
121	Вбудоване нежитлове приміщення 12А (офіс)	47,92	
122	Вбудоване нежитлове приміщення 13А (офіс)	47,92	
123	Вбудоване нежитлове приміщення 14А (офіс)	56,00	
124	Вбудоване нежитлове приміщення 15А (офіс)	60,87	
125	Вбудоване нежитлове приміщення 16А (офіс)	55,85	
126	Магазин промислових товарів 17А	109,97	
	Разом по нежитловим вбудованому приміщенню	984,12 м²	
	Площа приміщень на поверсі	1 147,93 м²	

	Залізобетонні монолітні стіни, пілони - REI 150
	Мурування з керамічної цегли 2NF M100 (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині M75 (ДСТУ Б В.2.7-239-2010)
	Мурування з керамічної повнотілої цегли M100 (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині M75 (ДСТУ Б В.2.7-239-2010)
	Мінераловатний утеплювач Технофас (або аналог), густина 120 кг/м³

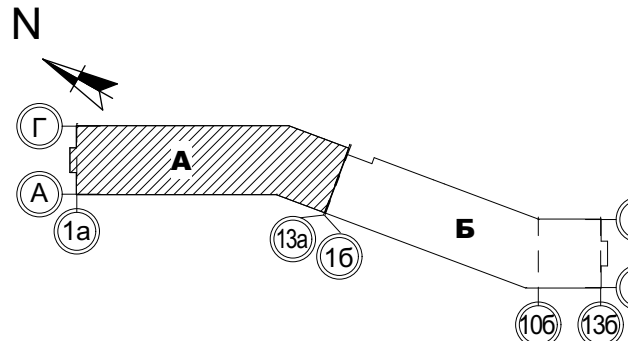

1. За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень "чистої" підлоги 1-го поверху, який відповідає абсолютній відмітці 98,35.
2. Всі протипожежні двері обладнані пристроєм для самозачинення та ущільненням у притупі.
3. Класи вогнестійкості будівельних конструкцій:
всі залізобетонні стіни, пілони та колони - REI 150, M0;
перекриття міжповерхові - REI 150, M0;
сходові площадки, сходи сходових кліток - REI 60, M0;
стіни внутрішні ненесені (перегородки) - REI 30, M0;


						ПБ-100-АР			
						Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва (Коригування, VIII черга будівництва)			
Зм.	Кілк.	Аркуш	№Фр.	Підп.	Дата	Житловий будинок №26 з вбудованими нежитловими приміщеннями Секція "А"	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП	Чапенко						П	3	
ГІП	Павлюкова								
Розробив	Сидяк				12.2021	План 1-го поверху на відм. 0,000	ТОВ "БК "Міськбудінвест" Проектне бюро		
Перевірив	Шелестов								
Норм. контр.	Чапенко								

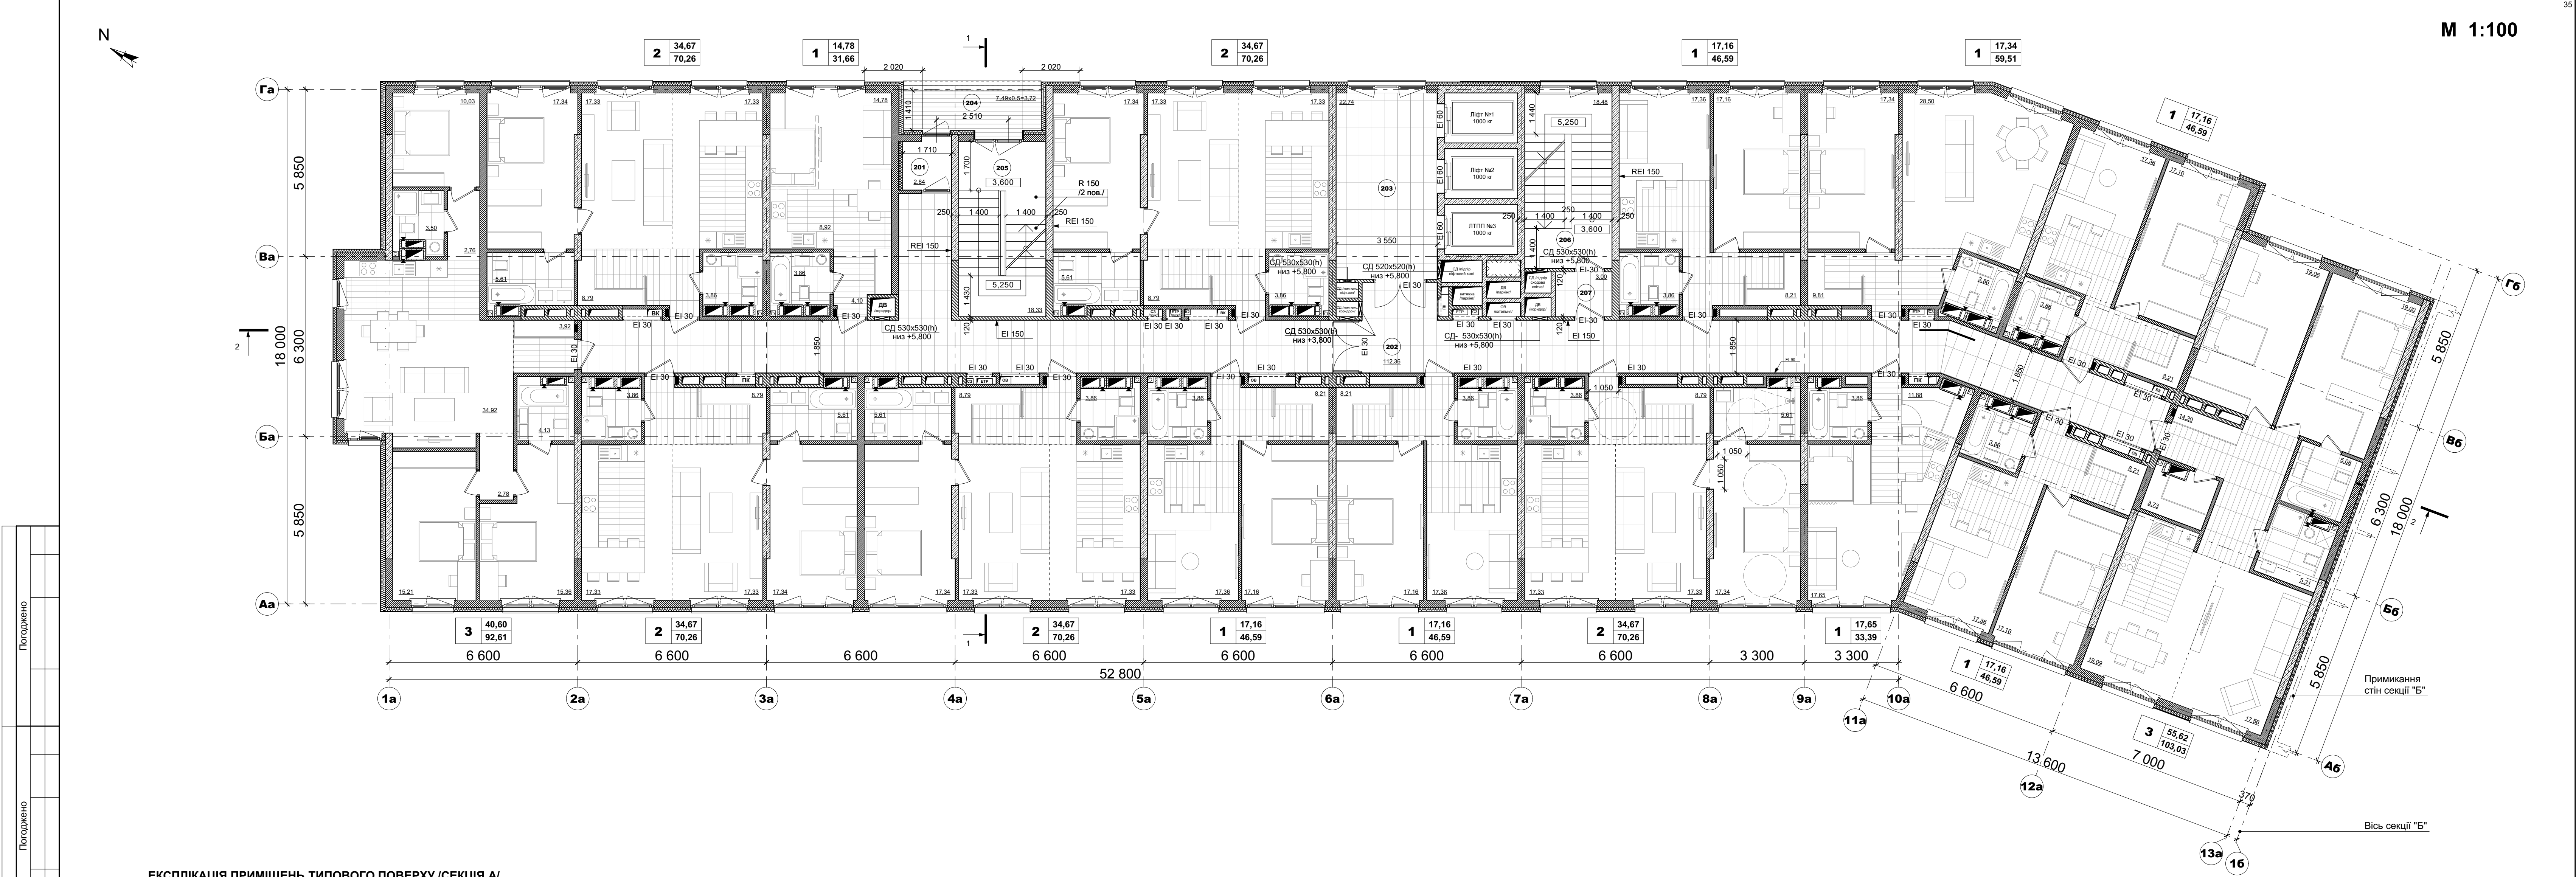

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ТИПОВОГО ПОВЕРХУ /СЕКЦІЯ А/			
Номер прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
Житлова секція			
201	Тамбур	2,84	
202	Коридор	112,36	
203	Ліфтовий хол	22,74	
204	Лоджія	3,72	
205	Сходова клітка Н1	18,33	
206	Сходова клітка Н2	18,48	
207	Тамбур сходової клітки Н2	3,00	
Разом по МЗК		181,47 м²	
Загальна площа квартир на поверсі		904,45 м²	
Разом по житловій секції		1 085,92 м²	

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ**
- Залізобетонні монолітні стіни, пілони - REI 150
 - Мурування з керамічної цегли MNF M100 (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині М75 (ДСТУ Б В.2.7-239-2010)
 - Мурування з керамічної повнотілої цегли M100 (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині М75 (ДСТУ Б В.2.7-239-2010)
 - Мінераловатний утеплювач Технофас (або аналог), густина 120 кг/м³


СХЕМА БЛОКУВАННЯ СЕКЦІЙ БУДИНКУ

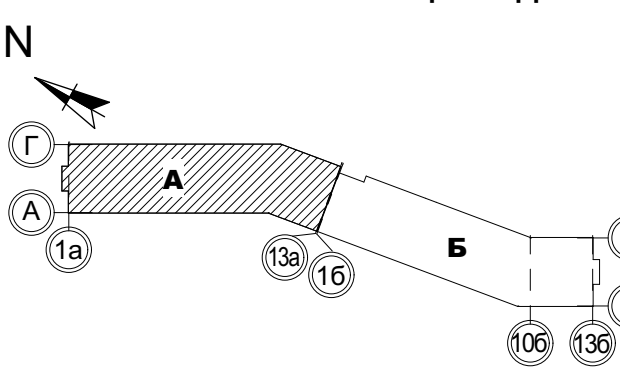

ПРИМІТКИ:

- За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень "чистої" підлоги 1-го поверху, який відповідає абсолютній відмітці 98,35.
- Всі протипожежні двері обладнані пристроєм для самозачинення та уцілюванням у притулі.
- Класи вогнестійкості будівельних конструкцій:
всі залізобетонні стіни, пілони та колони - REI 150, M0;
перекриття міжповерхові - REI 150, M0;
сходові площадки, сходи сходових кліток - REI 60, M0;
стіни внутрішні ненесучі (перегородки) - REI 30, M0;

ПБ-100-АР							
Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва (Коригування VIII черга будівництва)							
Зм.	Клєк.	Архуш	№фок.	Підп.	Дата		
ГАП	Чаленко						
ГП	Павлюкова						
Житловий будинок №26 з вбудованими нежитловими приміщеннями Секція "А"					Стадія	Архуш	Архушів
					П	5	
Розробив Сидяк					12.2021		
Перевірив Шелестов							
Норм. контр. Чаленко							
План типового 2...16 поверху					ТОВ "БК "Міськбудінвест" Проектне бюро		




Номер прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
Житлова секція			
1701	Тамбур	2,84	
1702	Коридор	112,36	
1703	Ліфтовий хол	22,74	
1704	Лоджія	3,75	
1705	Сходова клітка Н1	18,33	
1706	Сходова клітка Н2	18,48	
1707	Тамбур сходової клітки Н2	3,00	
1708	Горище	48,31	
1709	Горище	61,59	
1710	Горище	47,66	
	Разом	339,06 м²	
	Загальна площа квартир на поверсі	771,61 м²	
	Разом по житловій секції	1 110,67 м²	


	Залізобетонні монолітні стіни, пліони - REI 150
	Мурування з керамічної цегли 2NF M100 (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині M75 (ДСТУ Б В.2.7-239-2010)
	Мурування з керамічної повнотілої цегли M100 (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині M75 (ДСТУ Б В.2.7-239-2010)
	Мінераловатний утеплювач Технофас (або аналог), густина 120 кг/м³


1. За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень "чистої" підлоги 1-го поверху, який відповідає абсолютній відмітці 98,35.
2. Всі протипожежні двері обладнані пристроєм для самозачинання та ущільненням у притупі.
3. Класи вогнестійкості будівельних конструкцій:
 - всі залізобетонні стіни, пілози та колони - REI 150, M0;
 - перекриття міжповерхові - REI 150, M0;
 - сходові площадки, сходи сходових кліток - REI 60, M0;
 - стіни внутрішні несучі (перегородки) - REI 30, M0;

						ПБ-100-АР				
						Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва (Коринівцями, VIII черга будівництва)				
Зм.	Кільк.	Аркуш	№Фр.	Підп.	Дата	Житловий будинок №26 з вбудованими нежитловими приміщеннями Секція "А"		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП	Чапенко							П	7	
ГІП	Павлюкова									
Розробив	Сидяк				12.2021			ТОВ "БК "Міськбудінвест" Проектне бюро		
Перевірив	Шелестов					План 17-го поверху на відм. 53,100				
Норм. контр.	Чапенко									

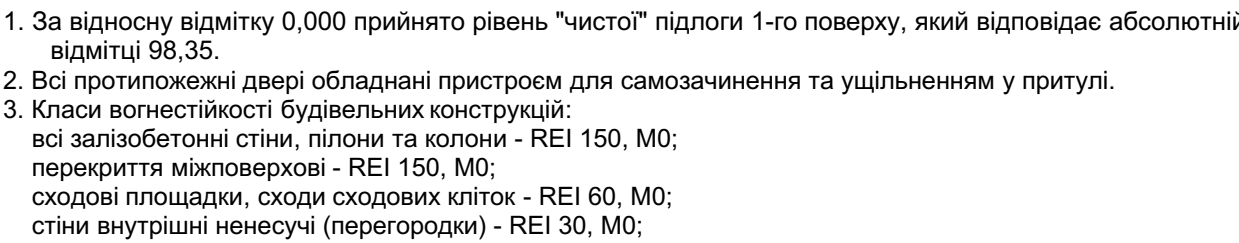

Формат А2+ (910 x 420)



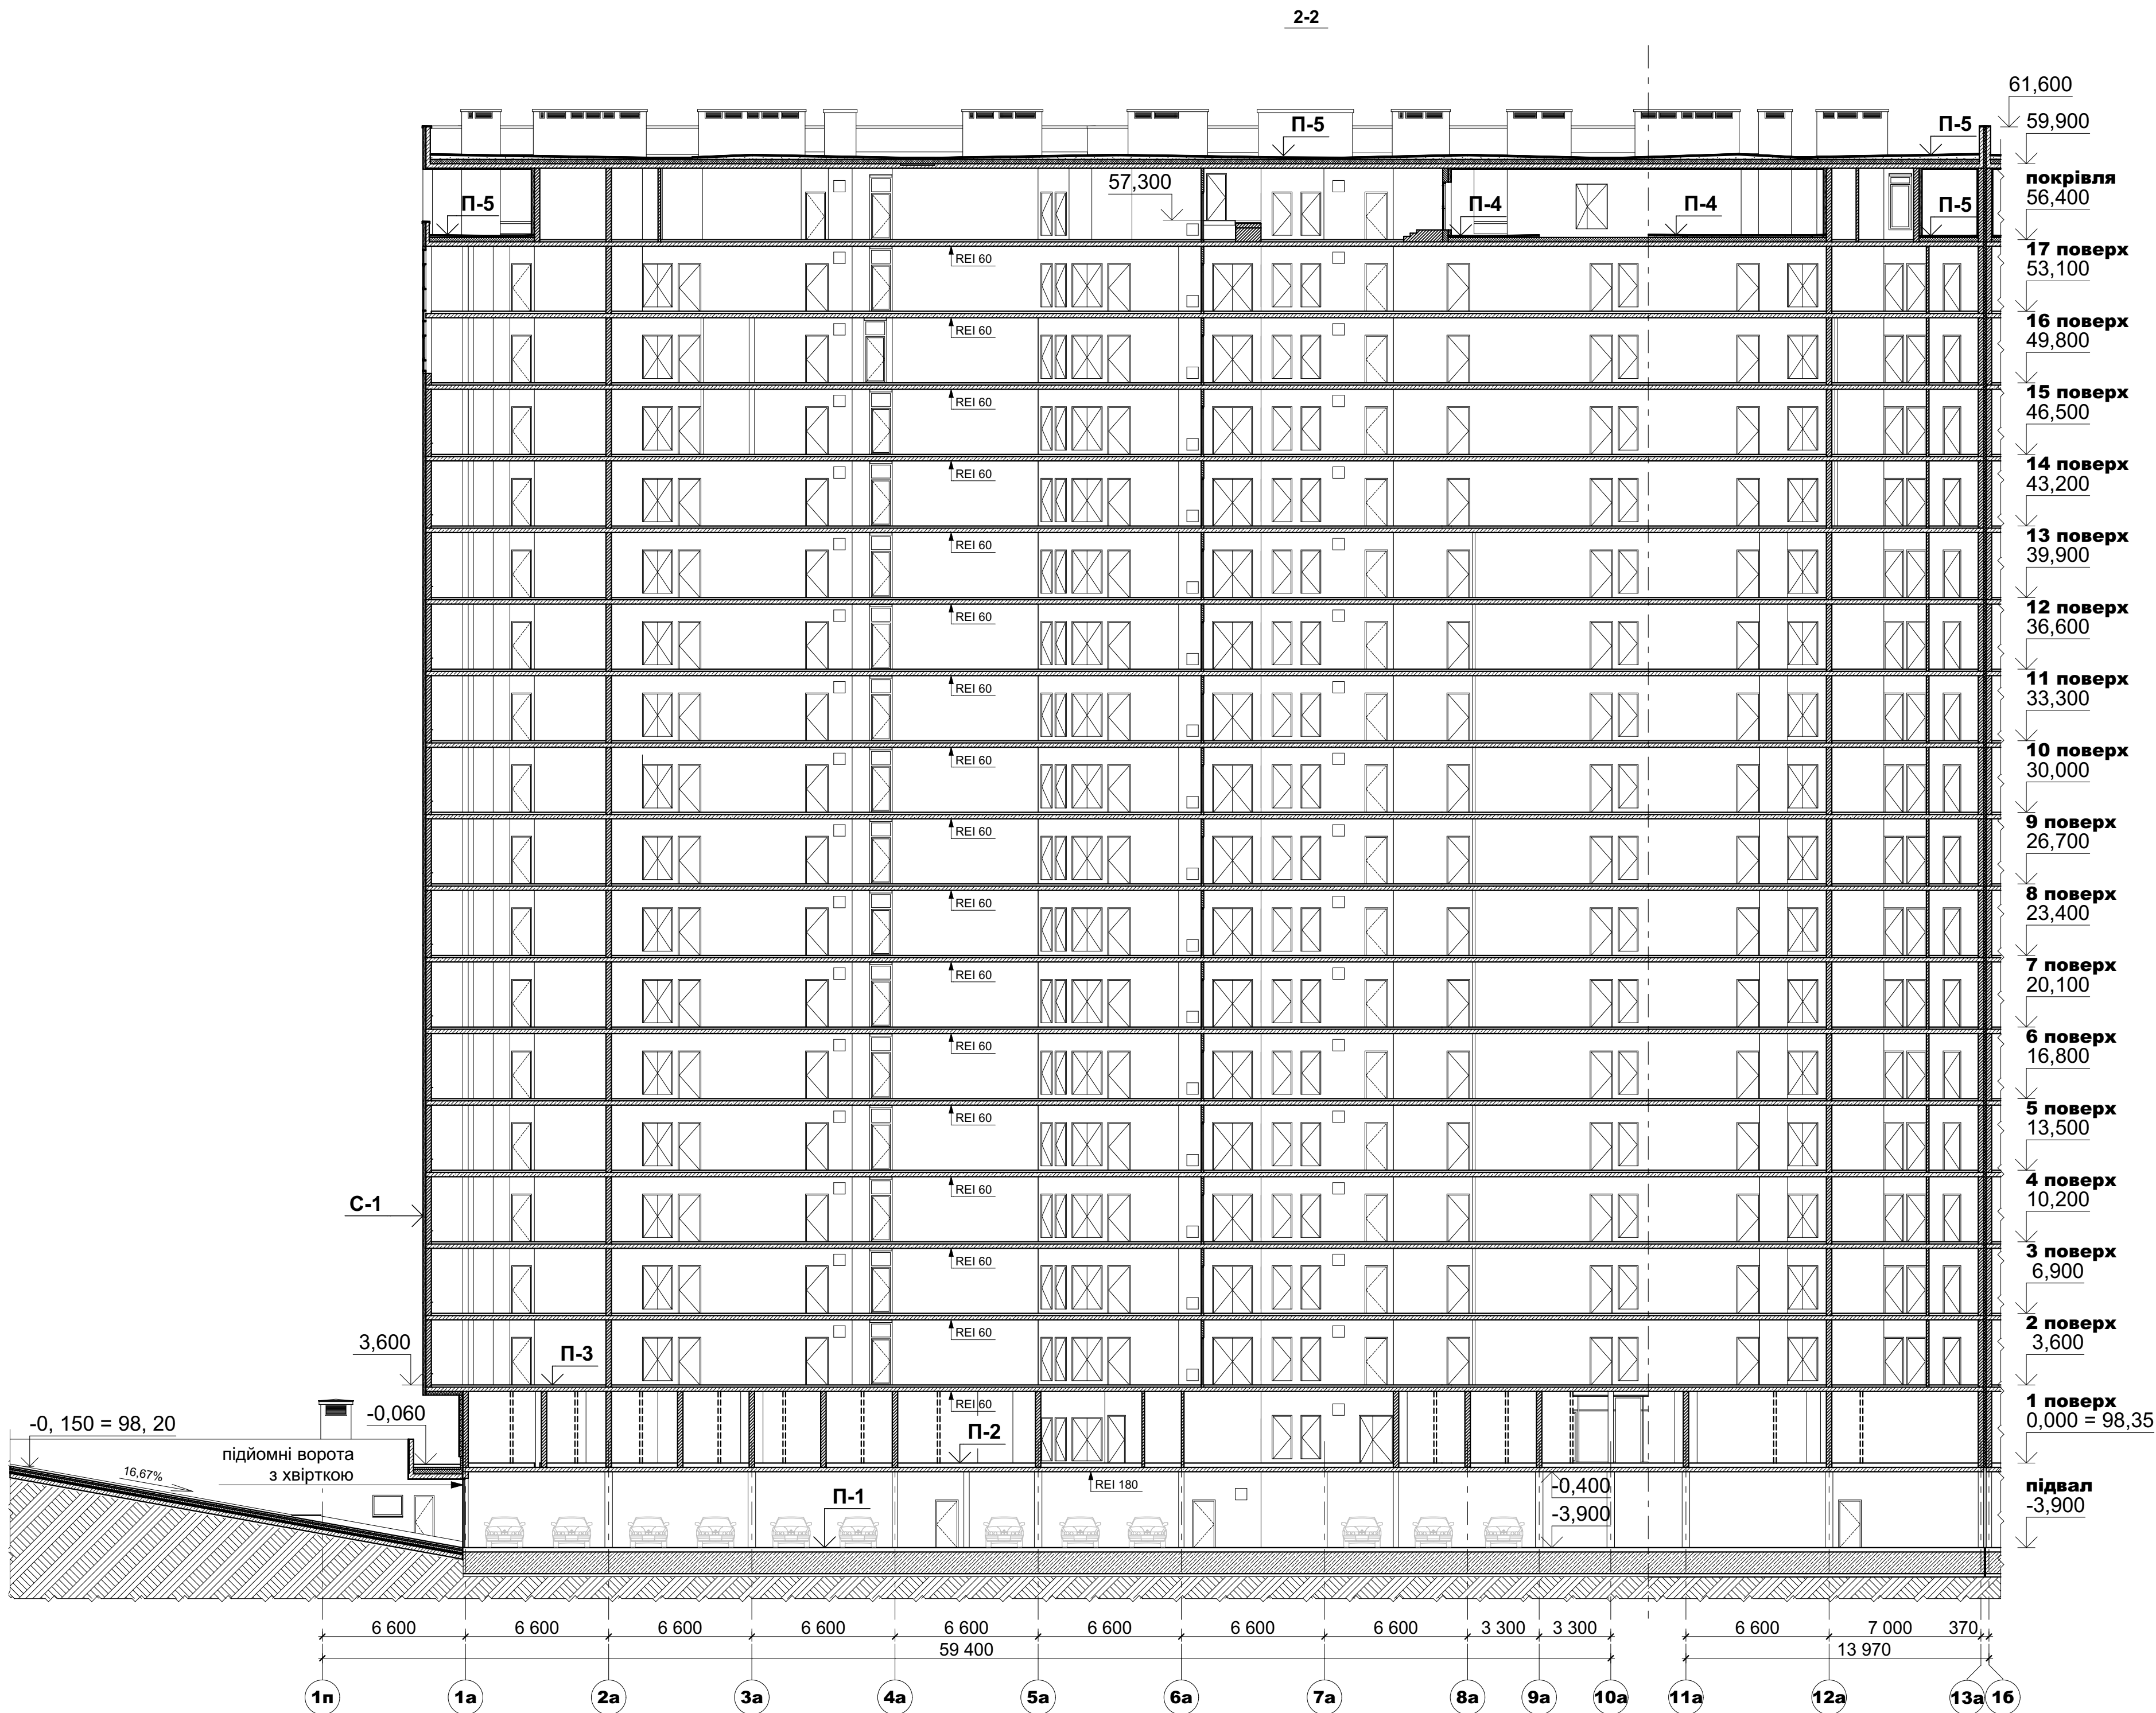

Формат A2+ (910 x 420)