
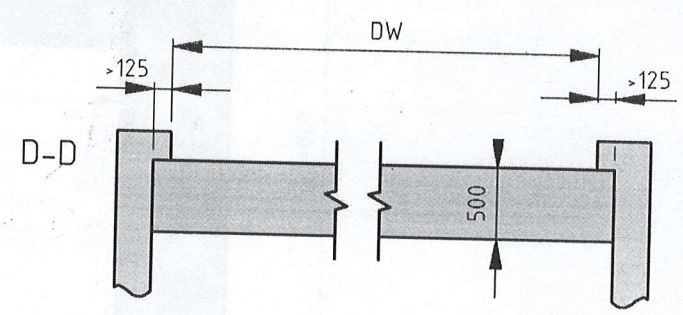


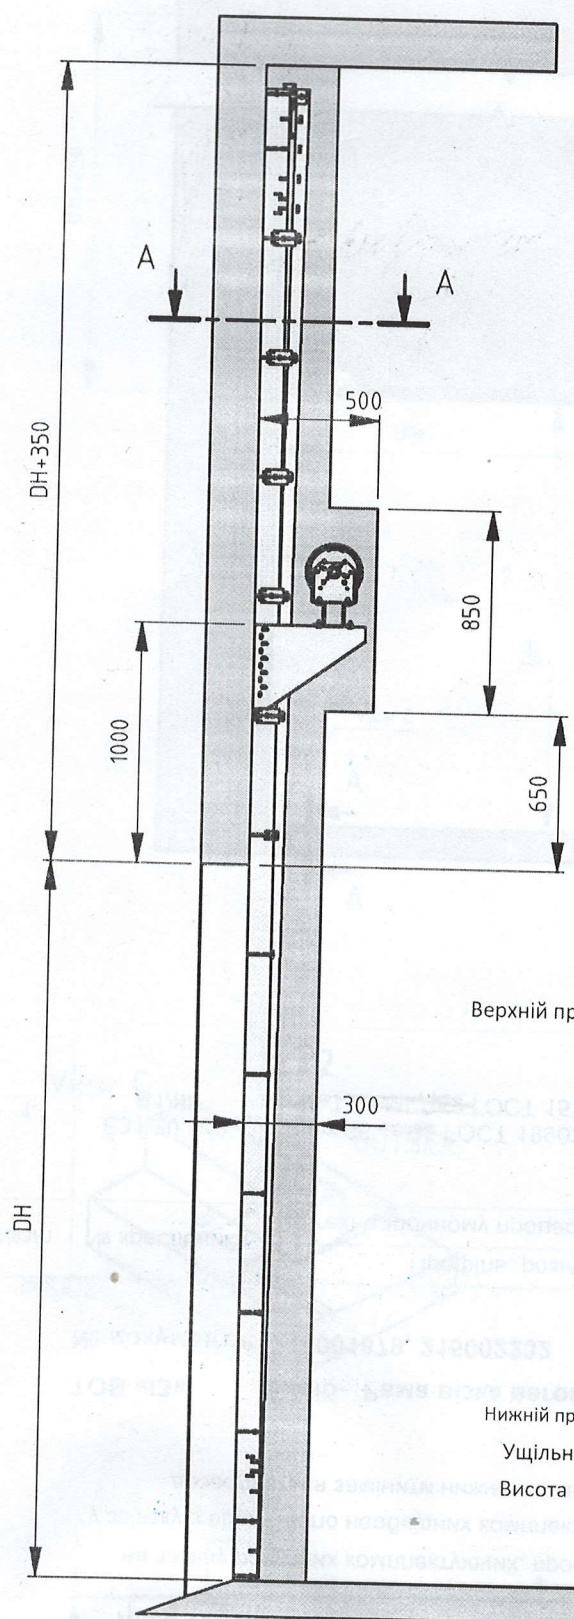





The clearance required for mounting the door must be free of supply lines, heater fans etc.

Схема щита
4037

В=			
Верхній профіль	← 4037 →	7	mm
H10		0	mm
H9		0	mm
H8		0	mm
H7		0	mm
H6	Панель 500	493	mm
H5	Панель 610	610	mm
H4	Панель 610	610	mm
H3	Панель 610	610	mm
H2	Панель 610	610	mm
H1	Панель 610	610	mm
Нижній профіль		40	mm
Ущільнювач		25	mm
Висота щита		4225	mm

ID	48197
DH	4200
DW	4000
HL	0
Pitch	0

Description:
Vertical Lift Low Level Door Movement

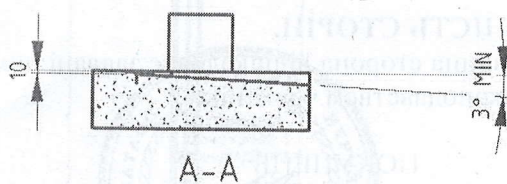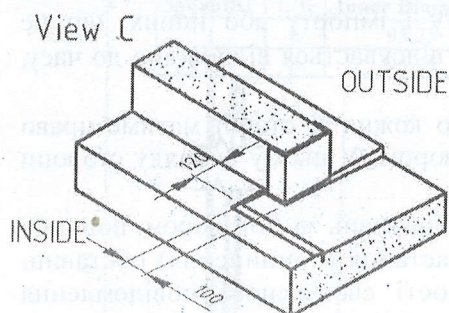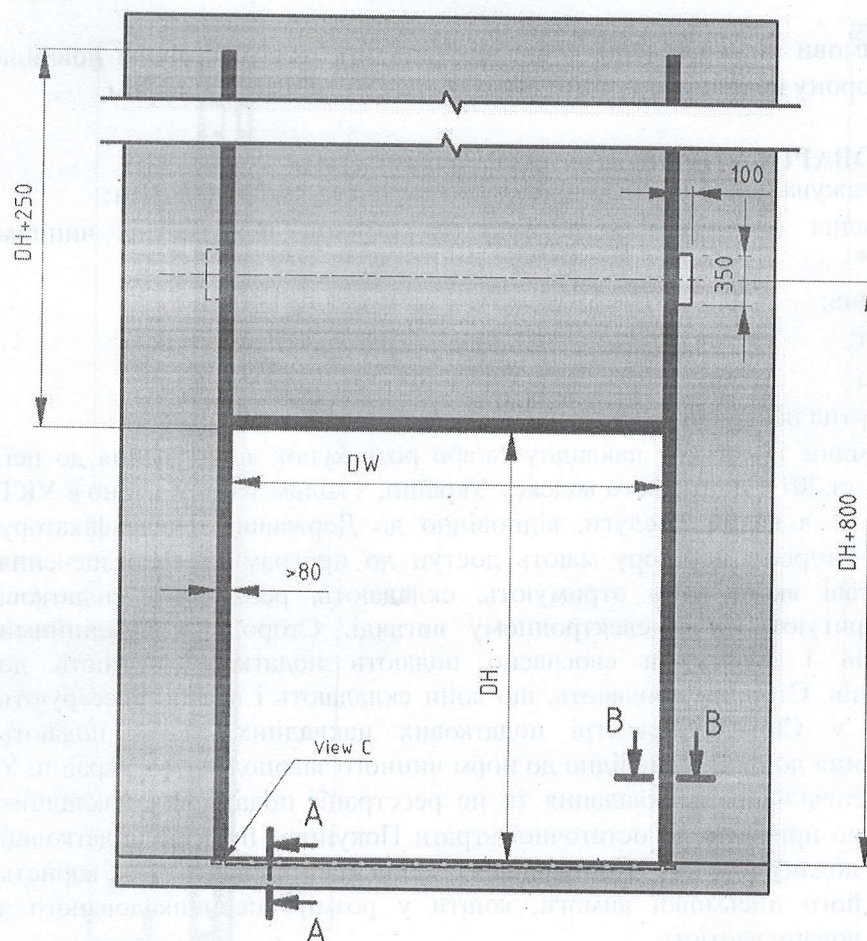


CS	158
CENTER SHAFT	5402
BEARING OFFSET	152

Description:

Vertical Lift Low Level Frame

ID	48197
DH	4200
DW	4000
HL	0
Pitch	0

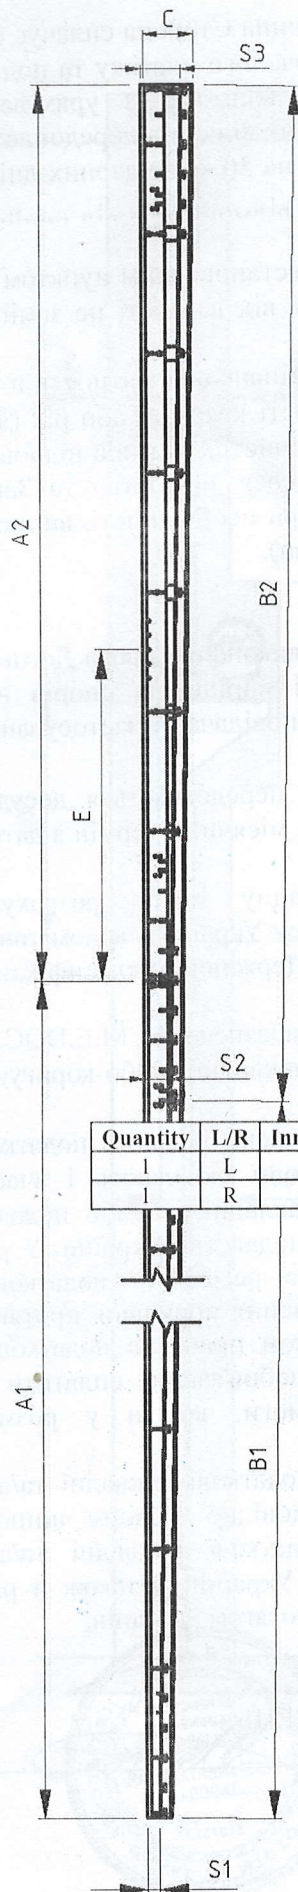

Quantity	L/R	Inner Diameter	Dr	Length	Nmm/T	Turns	Weight	Life expectancy	TotalTurnMoment
1	L	95.25	9.5	1,504	10,325.00	12.38	28.99	30555	128
1	R	95.25	9.5	1,504	10,325.00	12.38	28.99	30555	128

Air permeability according EN-12426:		
Resistance to water penetration according EN-12425:		
Resistance to wind load according EN-12424:		
Thermal transmittance according EN-12428:		
A1	4400	
B1	3900	
SEAL1	4260	
S1	50	
S2	105	
A2	4250	
B2	4750	
SEAL2		
S3	175	
D		
E	600	
C1		
C2		
BEAM	4500	
DISTANCE PROFILE		
CABLE LENGTH	9400	

ID	48197
DH	4200
DW	4000
HL	0
Pitch	0

Description:

Vertical Lift Low Level Extended Production