

Розетка для
рекуператора
h=2500
(уточнить по факту)

Розетки в одном блоке с
выключателем
Вертикальное расположение
h=560 от центра нижнего
элементов

Розетки в одном блоке с
выключателем h=500

Розетки для ТВ h=1400

Розетки для роутера
h=2400

Гидроизолированная
розетка для
бойлера h=1400

Розетки в одном блоке с
выключателем h=575

Выходы для рекуператора
h=550

Выход для кондиционера
h=2400

Розетки для ТВ
h=1000
Кабельный выход
соединять
кабельканалом

Розетки для
микроволновой печи и
холодильника h=1200

Розетки для ТВ 3-х h=300

Розетки для ТВ 3-х h=300

Предусмотреть выходы для
системы ГРПАН
Местоположение
определять по факту

- * Все высоты даны от чистого пола
- ** Все размеры даны от центра электроустройства
- *** Высота розеток от чистого пола - 300мм
- **** Все розетки с заземлением
- ***** В санузлах предусмотреть ДСУП
- ***** Все размеры даны с учетом ширины
- ***** На ширину 20мм
- ***** Предусмотреть реле напряжения
- ***** Все принудительные выключатели в санузлах и
кухне с обратным клапаном

На закрываемые вынести отдельные блоки:

- сильные розетки с разбавкой по комнатам
- встраиваемая кухонная техника
- холодильник, морозильная камера
- освещение с разбавкой по комнатам

- *1 Выход для выключки h=1700
- Выходы для встраиваемой поверхности h=750
- *2 Гидроизолированные розетки в одном блоке с
выключателем
- *3 Выход для духового шкафа h=950
- *4 Выход проводки в воздуховод для принудительной
вытяжки
- *5 В случае установки системы генерации пара в душевой
в малом санузле предусмотреть выходы для
парогенератора в г/к конструкции под наливку. h=350
- Доступ через яки под наливку. Монтаж по факту по
техзаданию на модель
- *6 Выходы для принудительной вытяжки. Монтаж в верхние
ящики кухни. h=2500

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

розетка	⊕
розетка TV (SAT)	⊕
розетка USB	⊕
интернет	⊕
точка выхода проводки	⊕
кабельная розетка в блоке	⊕
электроустановка	⊕
кабельный выход изоляции	⊕

Выход для дымохода
Предусмотреть выходы
для наружной конвекции
h=1500
Выход для пульт
сигнализации
h=1300

A3

Дизайн-проект

M 1:55


Разработано	12.10	Лист	13	Листов	20
Проверено	2017	Лист	13	Листов	20
Утверждено		Лист	13	Листов	20

План размещения электрических
розеток и электроприборов

-освещение с разбóвкой по комнатам

*4. Методы выбора для скрытого

[illegible]

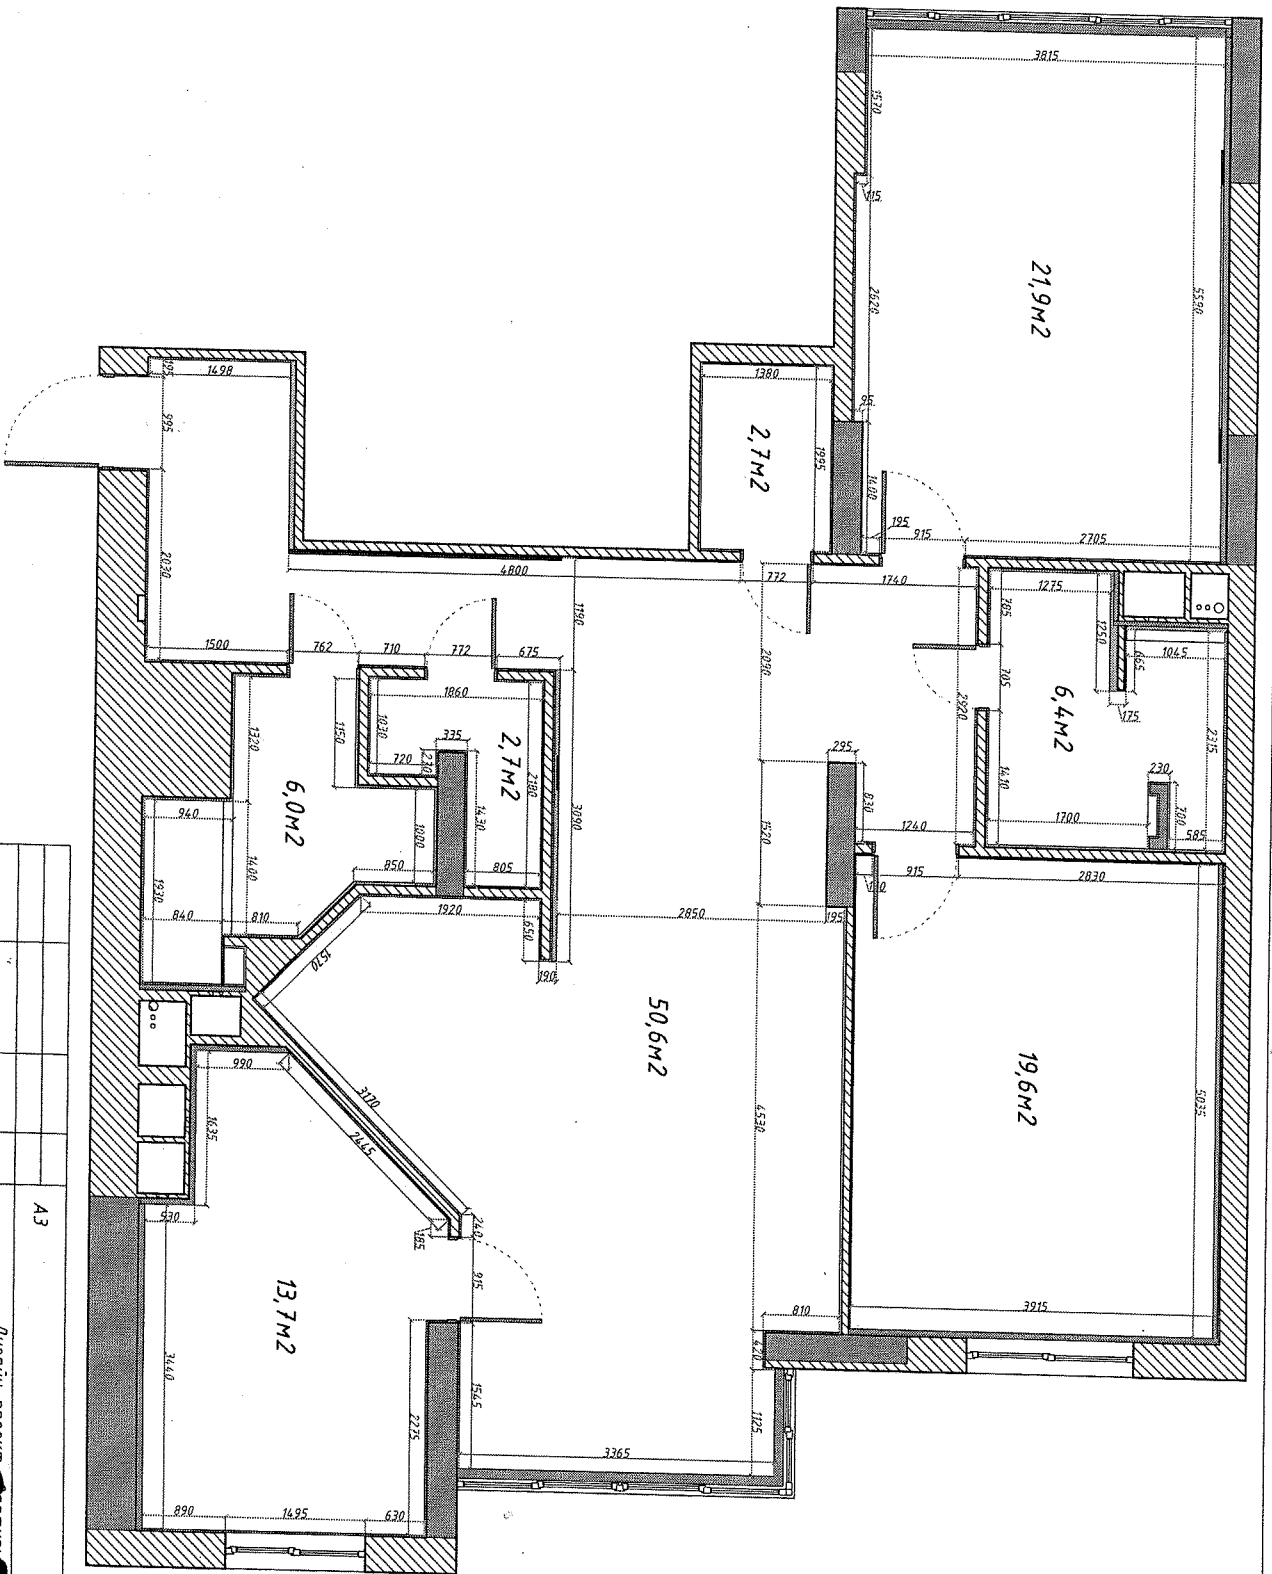


Дизайн-проект				М 1:55			
А3				План после перепланировки			
Разработка	Подпись	Дата	2017	Статус	лист	лист	20
Проверил				РД	6		
Утвердил							

Зона теплого пола прихожая 4,7м²
 Зона теплого пола кухня 2,5м²
 Зона теплого пола столовая-поджия - 12,0м²
 Зона теплого пола санузла М 2,5м²
 Зона теплого пола санузла Б 2,0м²

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
 резистор теплого пола
 Теплоизоляция

* Расступ теплого пола от стен, стационарной мебели и сантехники - 100мм
 ** Все размеры даны от стен с учетом вырывающихся стен 20мм
 *** На вырывающиеся стены в санузлах с учетом толщин плитки и клея дано 30 мм
 **** Высота резистора от чистого пола - 750 мм

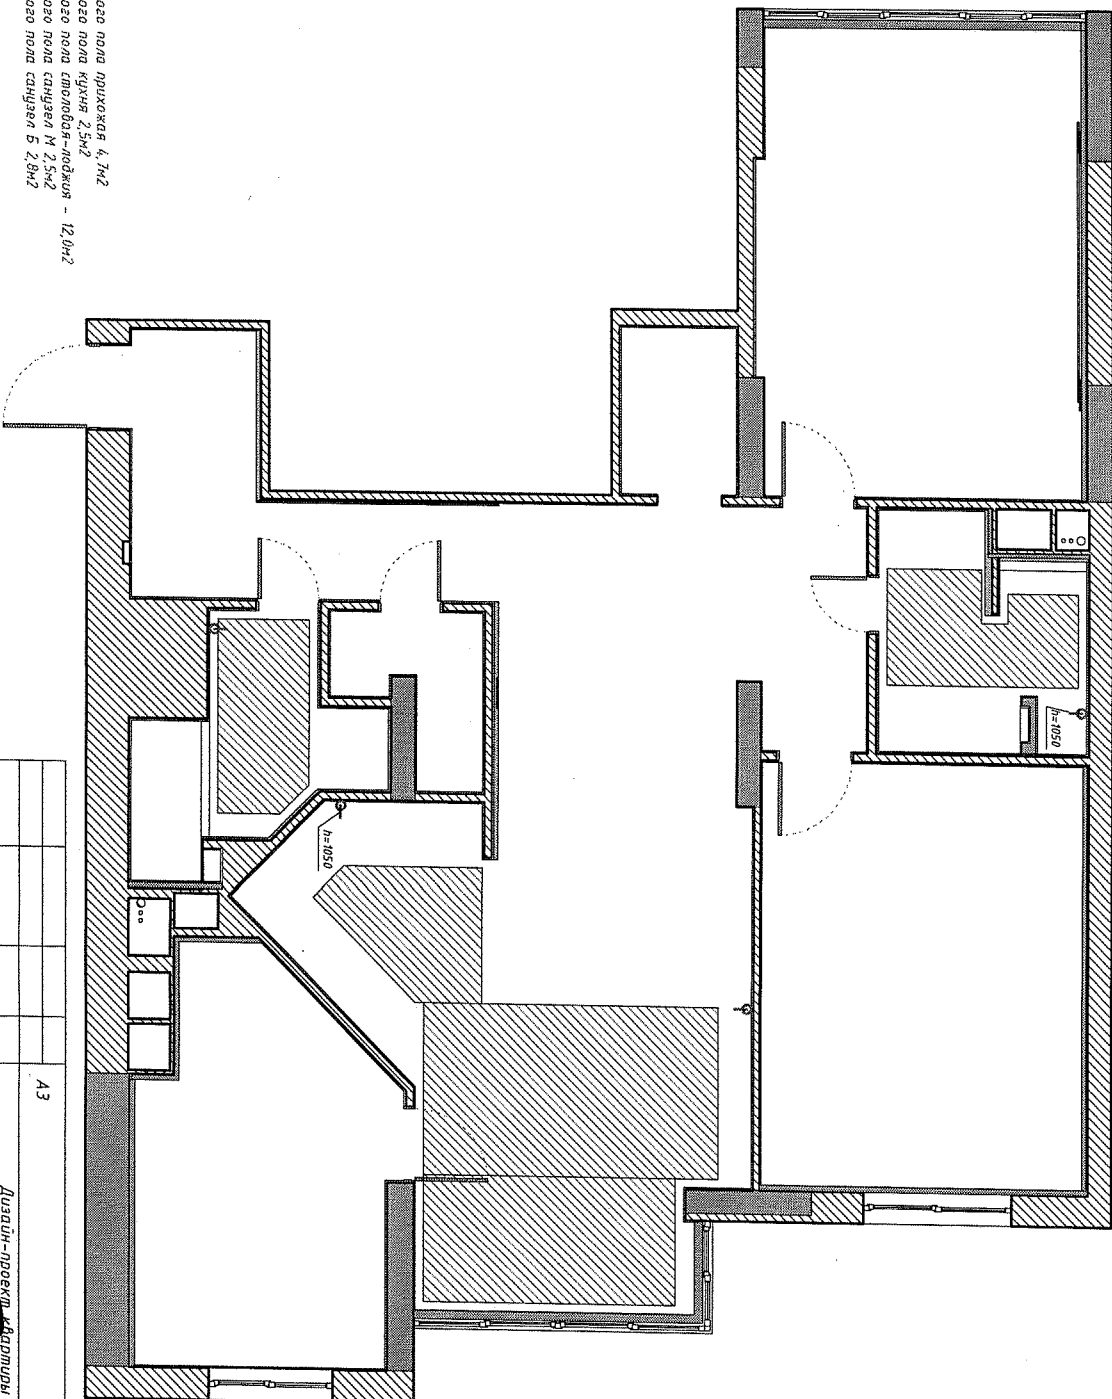

А3				И 155			
Дизайн-проект квартиры в г. Киев, ЖК							
Разработчик	Получил	Дата		Страница	Лист	Листов	
Проект		10.10		12	15	20	
Утвердил				Листов			