
# Ванная комната

## 1 ВИД СВЕРХУ ОБЩИЙ ПЛАН

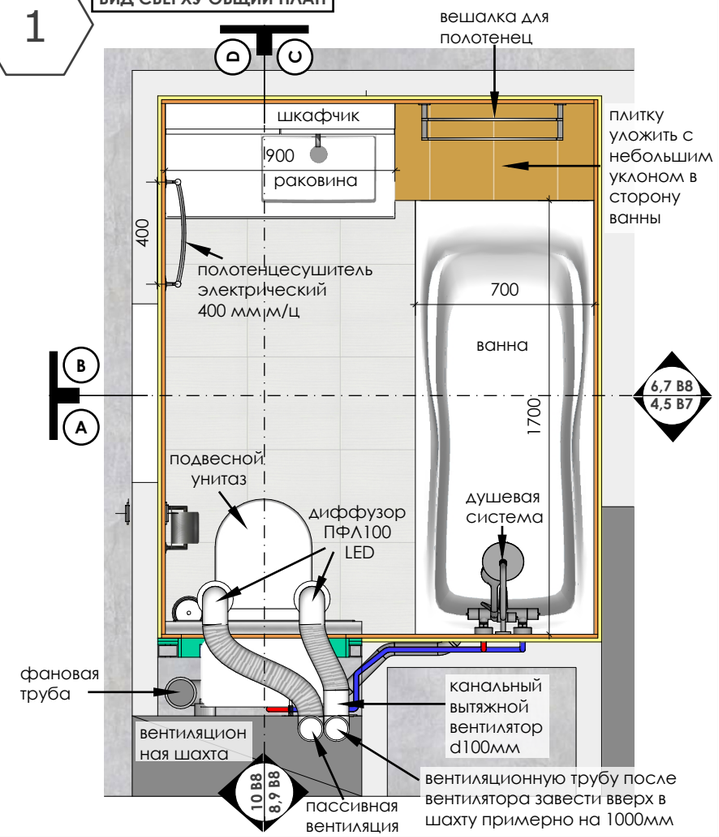



### Условные обозначения:

- цементно-известковая штукатурка для влажных помещений
- плитка
- гипсокартонный лист влагостойкий
- трубы холодного водоснабжения
- трубы горячего водоснабжения
- гидроизоляция (рекомендуемая Izofol )
- цементно-песчаная стяжка
- розетка скрытой установки с заземлением влагозащищенная
- выключатель скрытой установки одноклавишный влагозащищенный
- выключатель скрытой установки двухклавишный влагозащищенный
- люстра
- трансформатор
- вытяжной вентилятор с таймером
- точечный светильник влагозащищенный


**гидроизоляция наносится на черновой пол с заходом на стены 10-15см, а также на все влажные зоны до монтажа г/к конструкций, после высыхания защитить от повреждений листами ДВП или картона после монтажа и обшивки г/к листами на экран ванной и полочку также нанести слой гидроизоляции**

* размеры даны исходя из толщин:
штукатурка -15мм, плитка с клеем - 15мм, лист гипсокартона - 12,5мм


## 2 ВИД СВЕРХУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

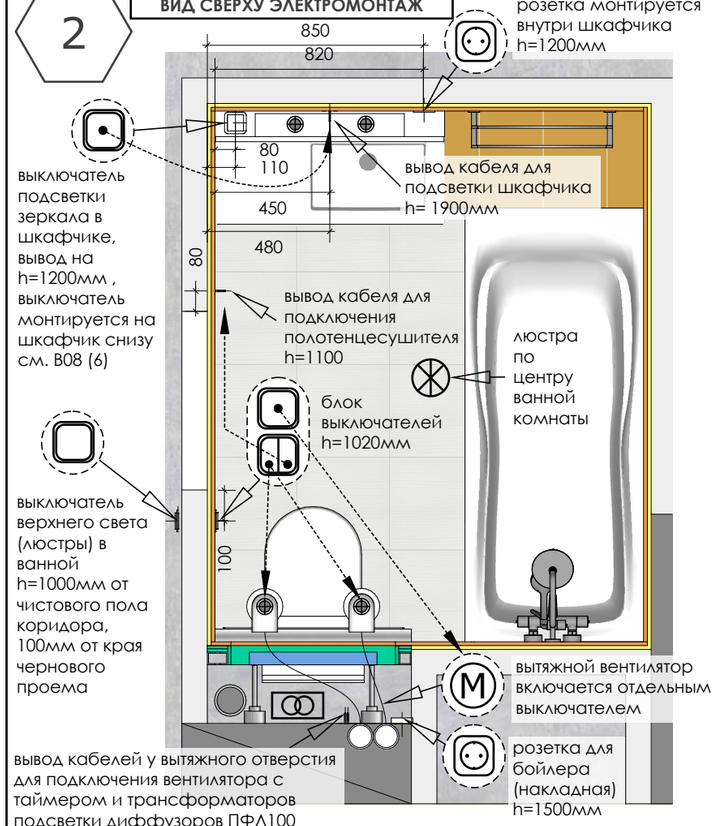



## 3 ВИД СВЕРХУ РАЗВОДКА САНТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

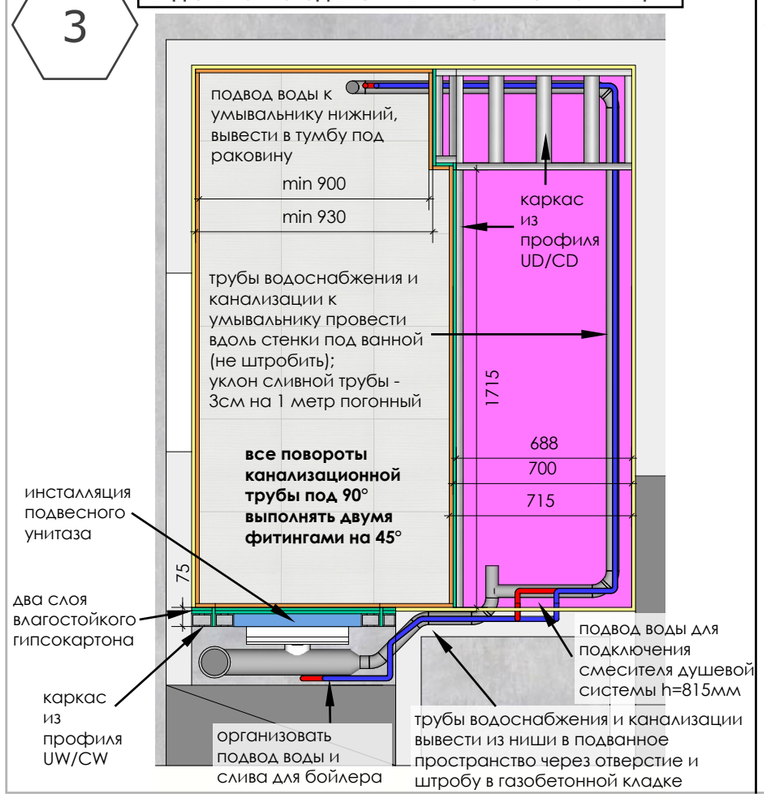


## 4 РАЗРЕЗ А

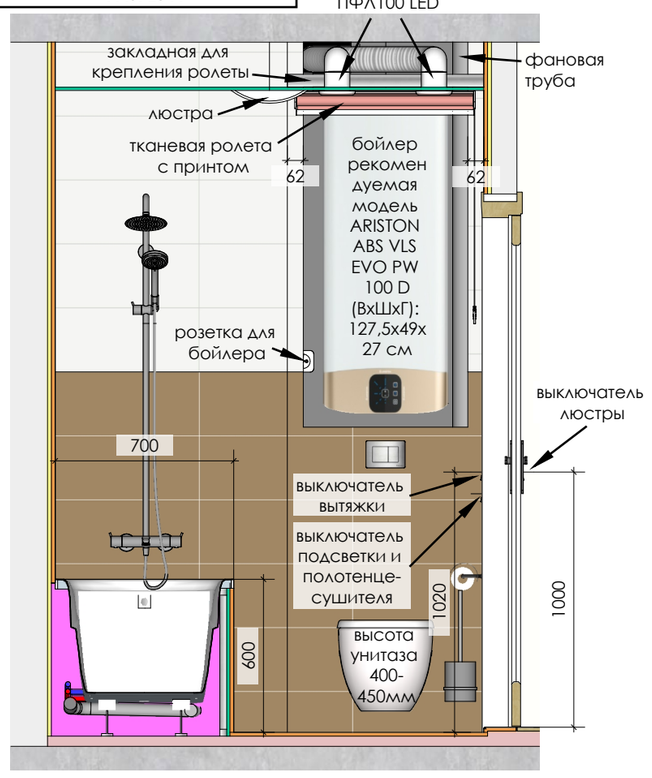


## 5 РАЗРЕЗ А ДО ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ

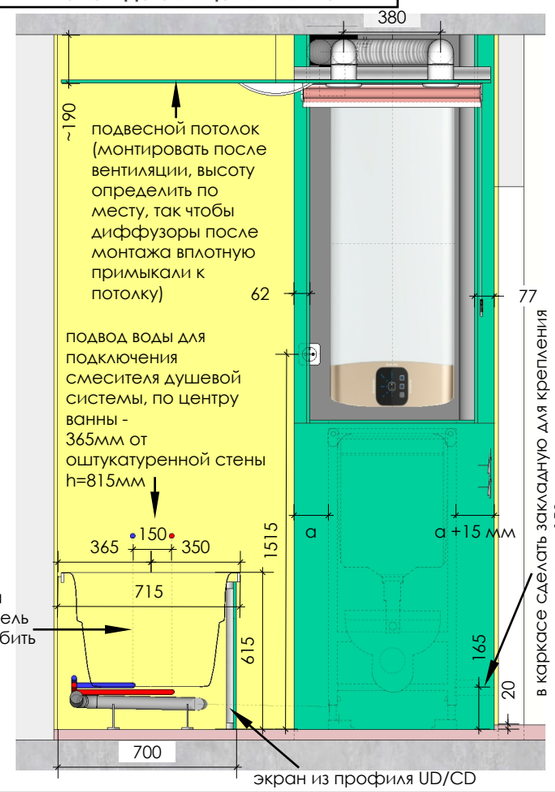


**ПЛАН МОНТАЖА**
ванная комната 1:24

В 07


# Ванная комната

**Условные обозначения:**


- цементно-известковая штукатурка для влажных помещений
- плитка
- гипсокартонный лист влагостойкий
- трубы холодного водоснабжения
- трубы горячего водоснабжения
- гидроизоляция (рекомендуемая Izofol )
- цементно-песчаная стяжка

* размеры даны исходя из толщин:
штукатурка -15мм, плитка с клеем - 15мм, лист гипсокартона - 12,5мм


## 6 РАЗРЕЗ В

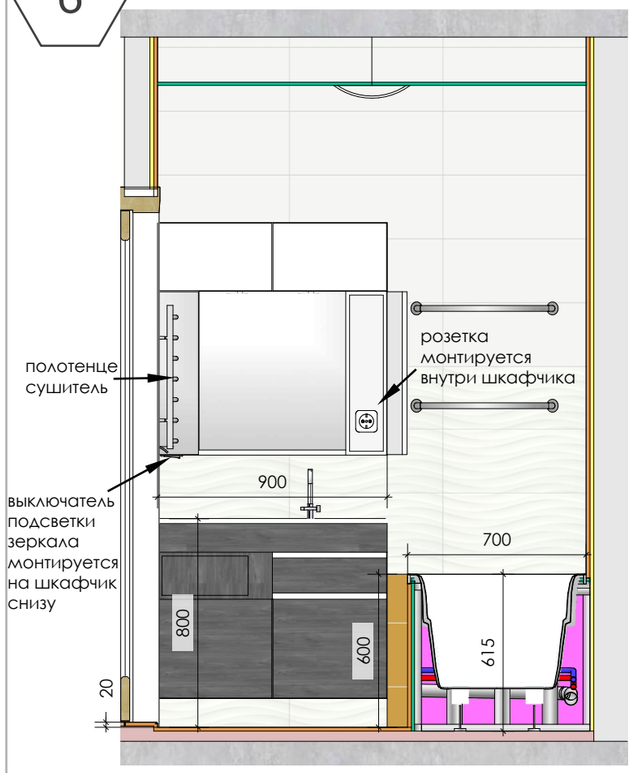



## УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ПЛИТКИ И ПАРКЕТА В ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ

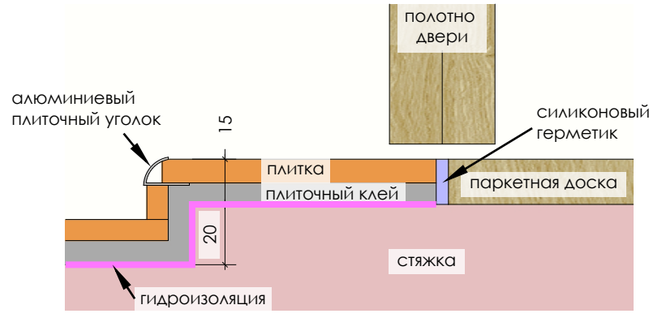



## 7 РАЗРЕЗ В ДО ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ

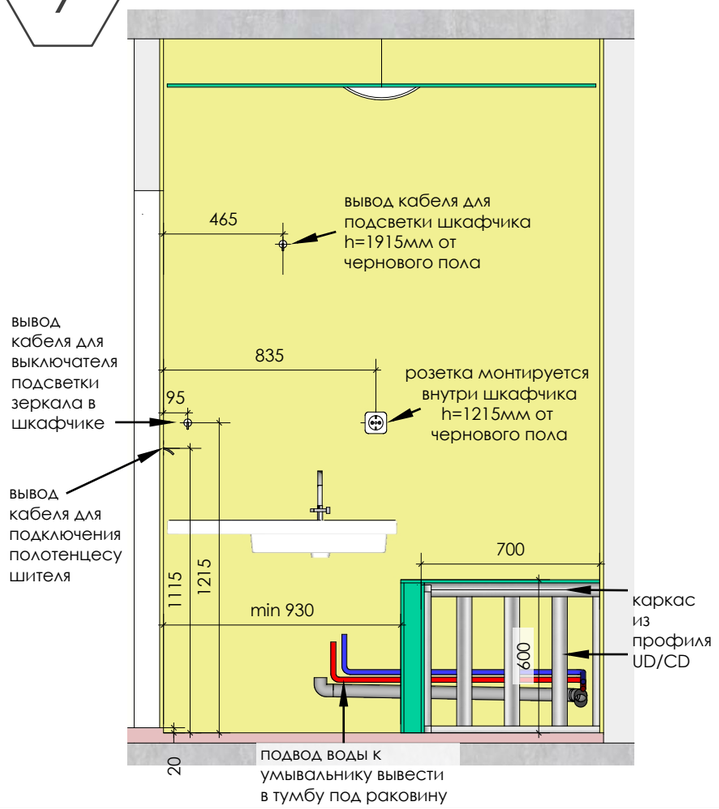



## 8 РАЗРЕЗ С

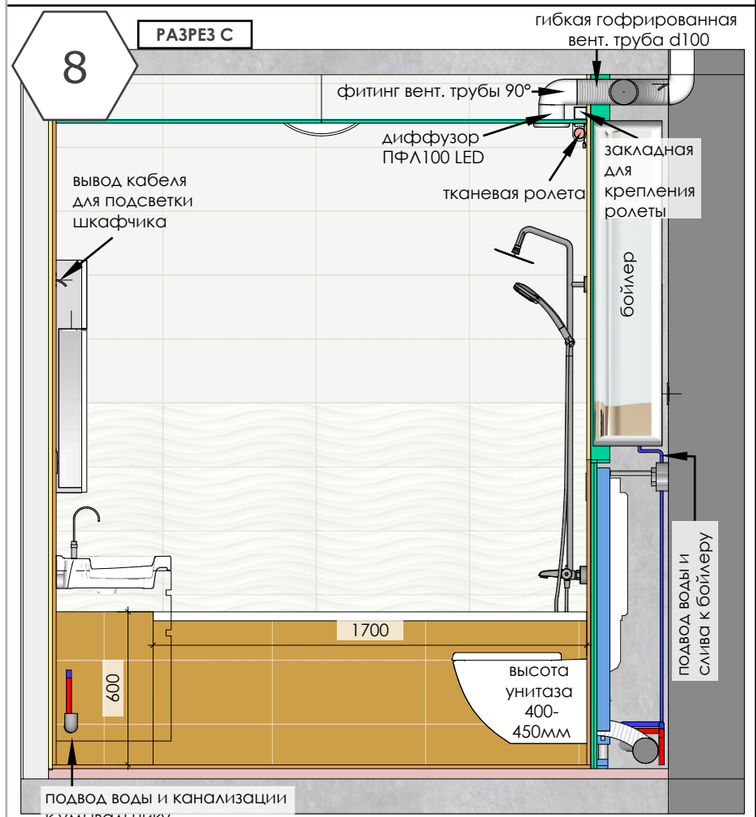


## 9 РАЗРЕЗ С ДО ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ

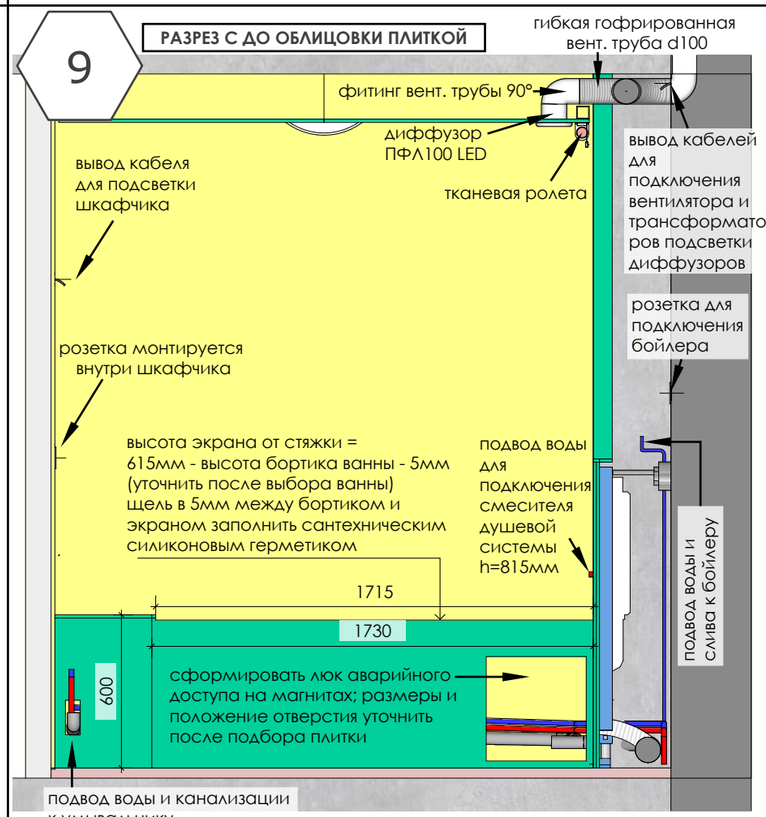


## 10 РАЗРЕЗ D

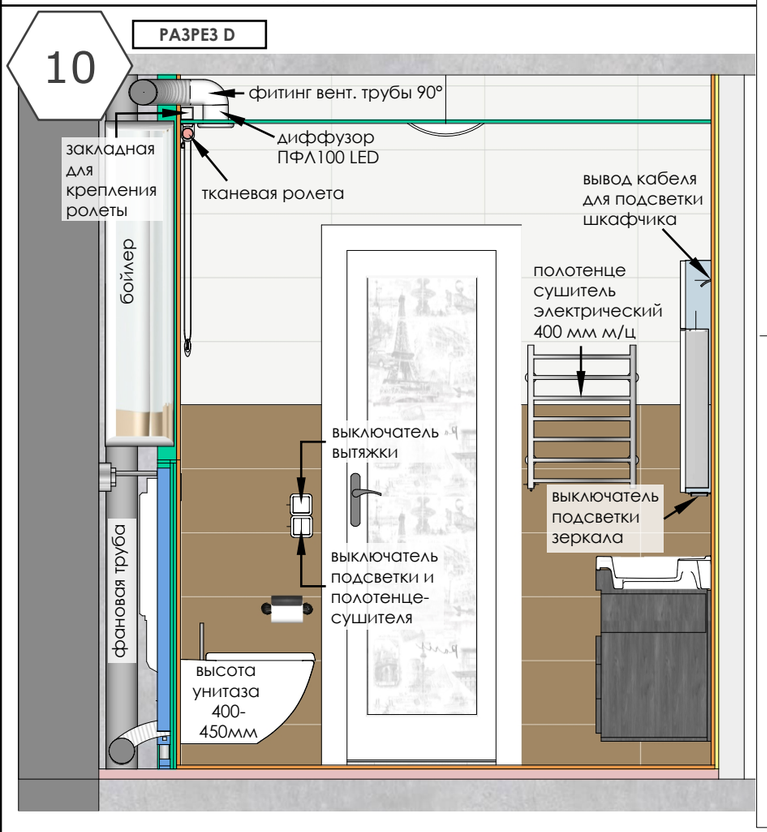



**ПЛАН МОНТАЖА**
ванная комната 1:24

В 08

# Туалет

## 1 ВИД СВЕРХУ ОБЩИЙ ПЛАН

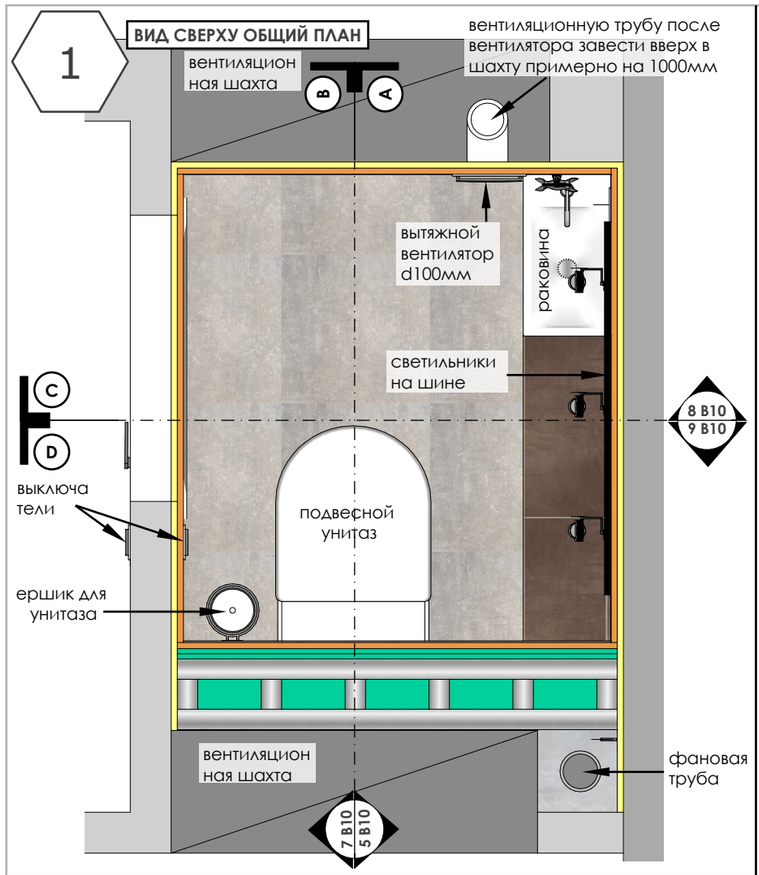



### Условные обозначения:

- цементно-известковая штукатурка для влажных помещений
- плитка
- гипсокартонный лист влагостойкий
- трубы холодного водоснабжения
- трубы горячего водоснабжения
- гидроизоляция (рекомендуемая Izofol )
- цементно-песчаная стяжка
- розетка скрытой установки с заземлением влагозащищенная
- выключатель скрытой установки одноклавишный влагозащищенный
- трансформатор
- M вытяжной вентилятор с таймером
- точечный светильник влагозащищенный


**гидроизоляция наносится на черновой пол с заходом на стены 10-15см, а также на все влажные зоны до монтажа г/к конструкций, после высыхания защитить от повреждений листами ДВП или картона после монтажа и обшивки г/к листами на короб под раковиной также нанести слой гидроизоляции**

* размеры даны исходя из толщин:
штукатурка -15мм, плитка с клеем - 15мм, лист гипсокартона - 12,5мм
**синим шрифтом** указаны размеры, которые необходимо уточнить после выбора и раскладки плитки


## 2 ВИД СВЕРХУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

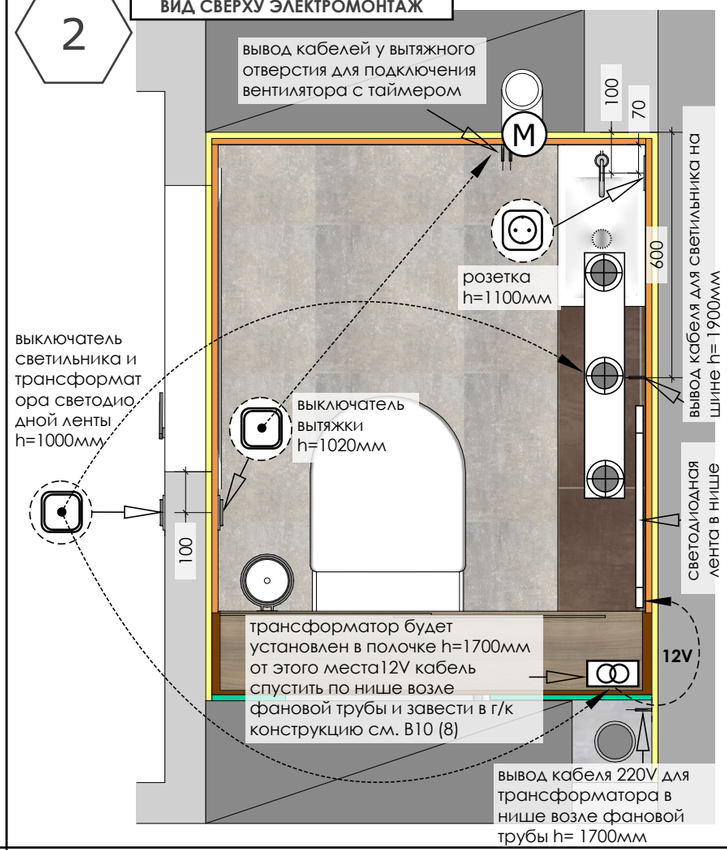



## 3 ОБЩИЙ ВИД

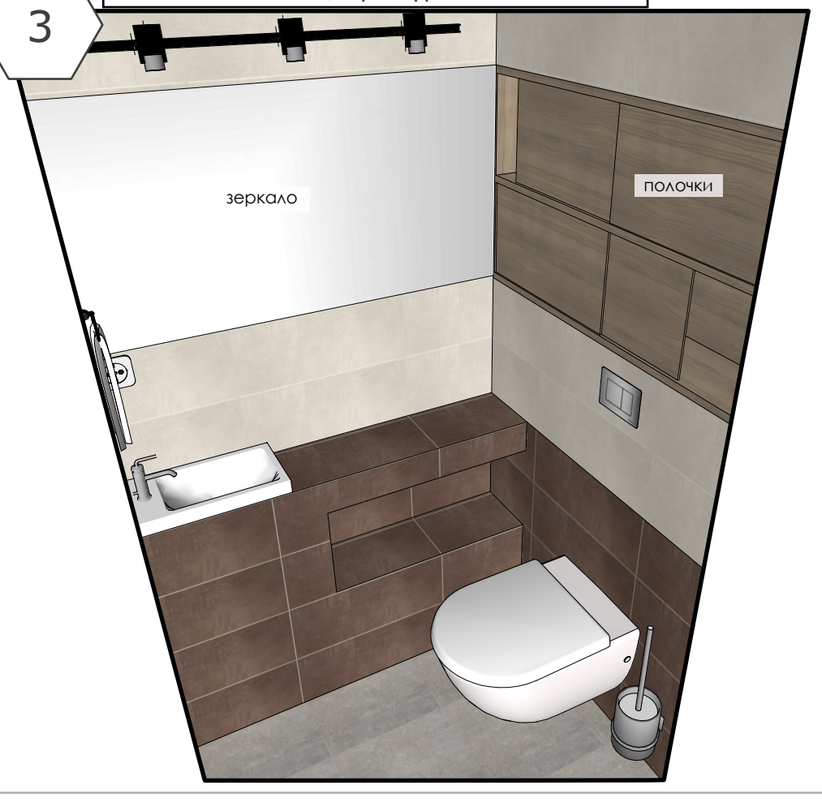


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА С ТАЙМЕРОМ

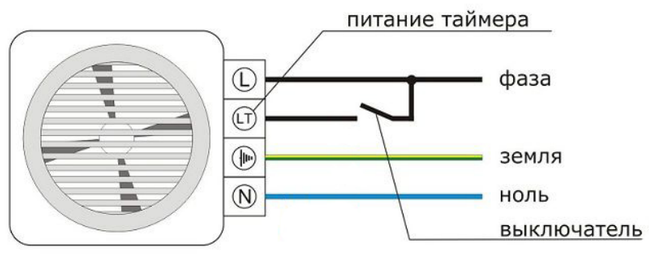



## УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ПЛИТКИ И ПАРКЕТА В ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ

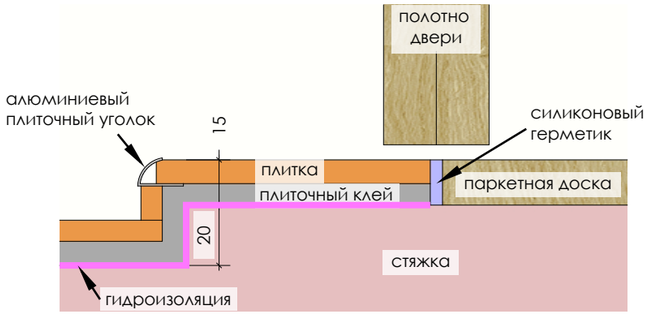


- стык паркета и плитки должен находиться ровно под полотном двери
- под полотном двери рекомендуется оставить зазор 5мм либо вмонтировать в полотно вентиляционные клапаны

## 4 ВИД СВЕРХУ ДО ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ

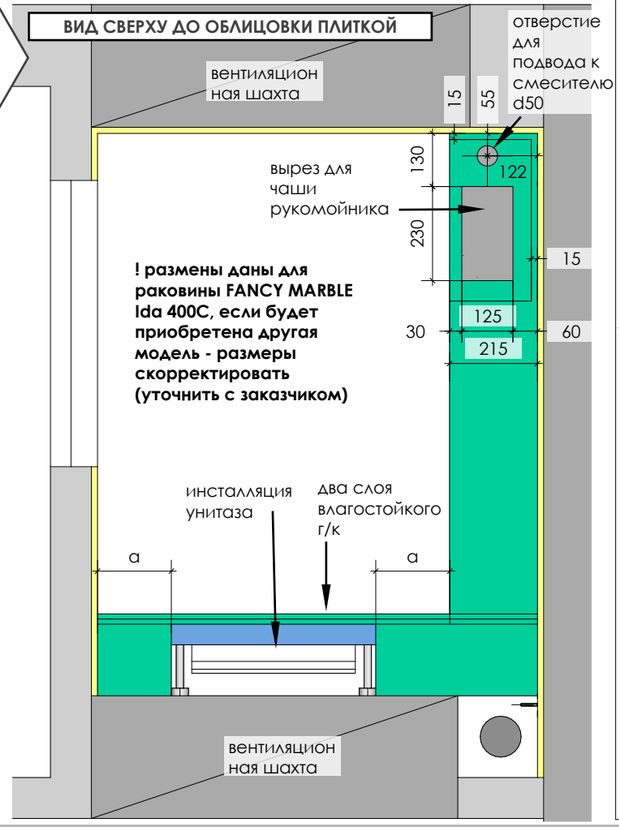


## ПЛАН МОНТАЖА


туалет 1:15

В 09

# Туалет

## 5

**РАЗРЕЗ А**

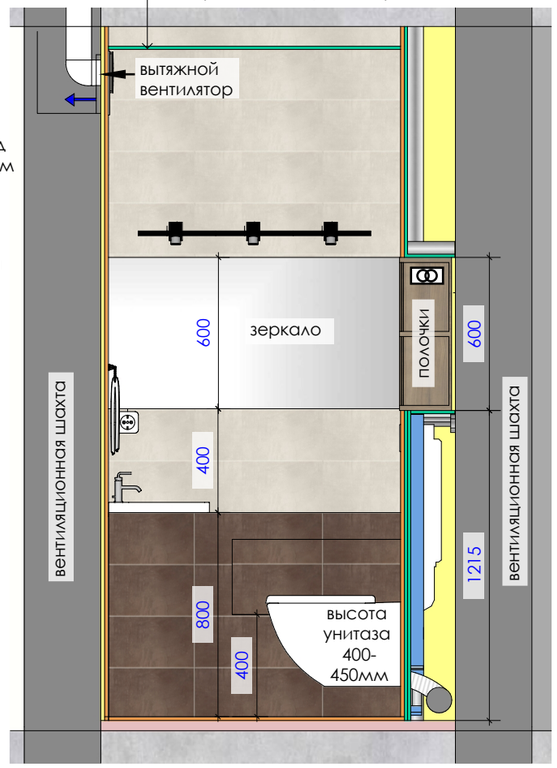


пассивная вентиляция через решетку под вентилятором (указана синей стрелкой)

вентиляционную трубу после вентилятора завести вверх в шахту примерно на 1000мм

### Условные обозначения:


- цементно-известковая штукатурка для влажных помещений
- плитка
- гипсокартонный лист влагостойкий
- трубы холодного водоснабжения
- трубы горячего водоснабжения
- гидроизоляция (рекомендуемая Izofol )
- цементно-песчаная стяжка
- розетка скрытой установки с заземлением влагозащищенная
- выключатель скрытой установки одноклавишный влагозащищенный
- трансформатор
- вытяжной вентилятор с таймером
- точечный светильник влагозащищенный

**гидроизоляция наносится на черновой пол с заходом на стены 10-15см, а также на все влажные зоны до монтажа г/к конструкций, после высыхания защитить от повреждений листами ДВП или картона после монтажа и обшивки г/к листами на короб под раковиной также нанести слой гидроизоляции**

* размеры даны исходя из толщин:
штукатурка -15мм, плитка с клеем - 15мм, лист гипсокартона - 12,5мм
**синим шрифтом** указаны размеры, которые необходимо уточнить после выбора и раскладки плитки


## 6

**РАЗРЕЗ А ДО ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ**

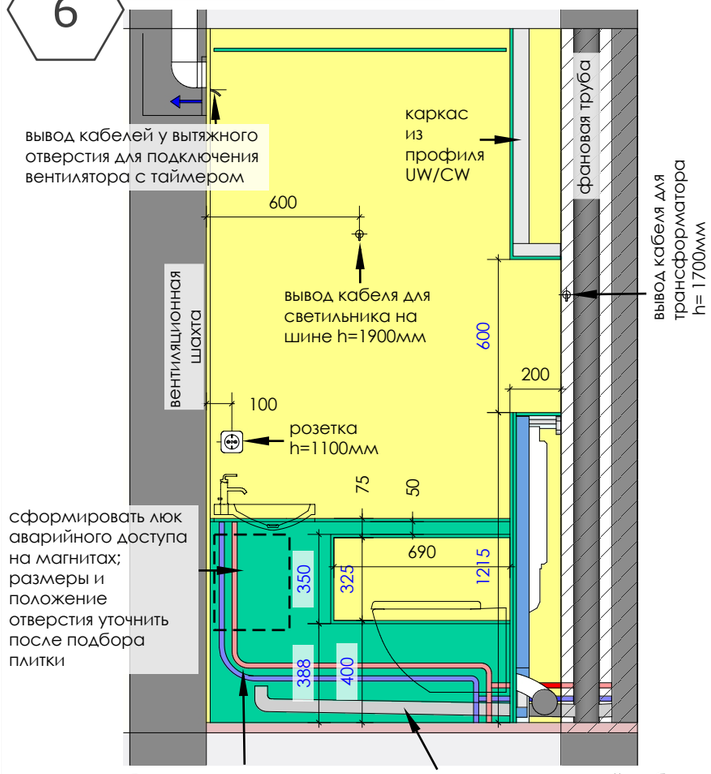



## 7

**РАЗРЕЗ В**

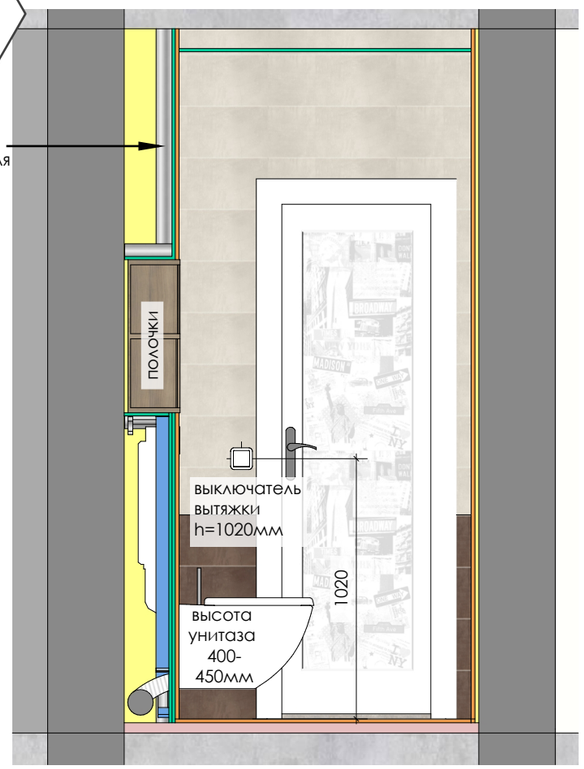



## 8

**РАЗРЕЗ С**

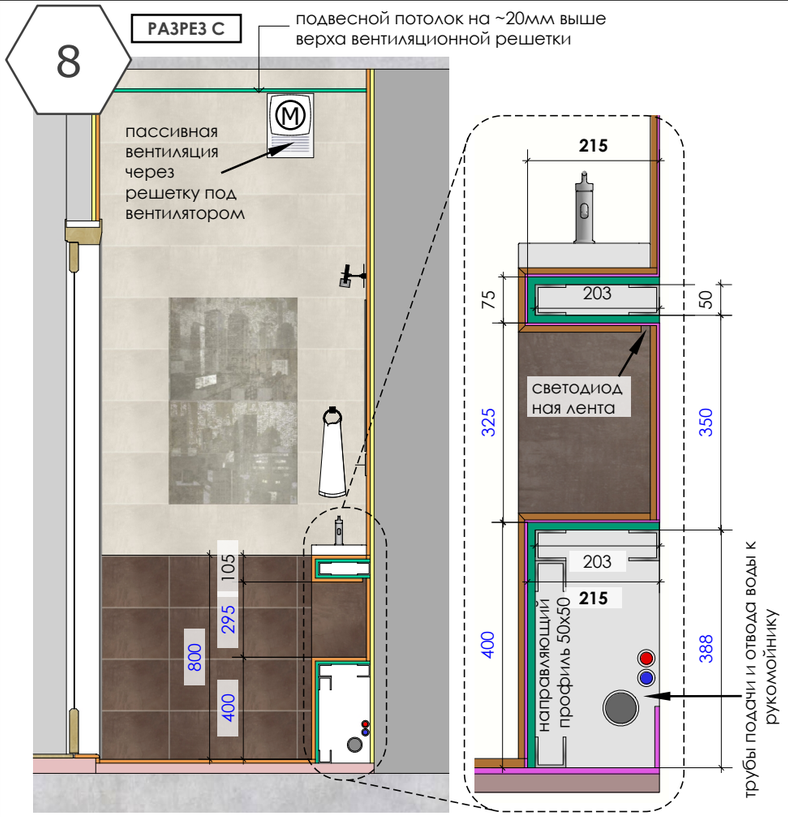


## 9

**РАЗРЕЗ D**

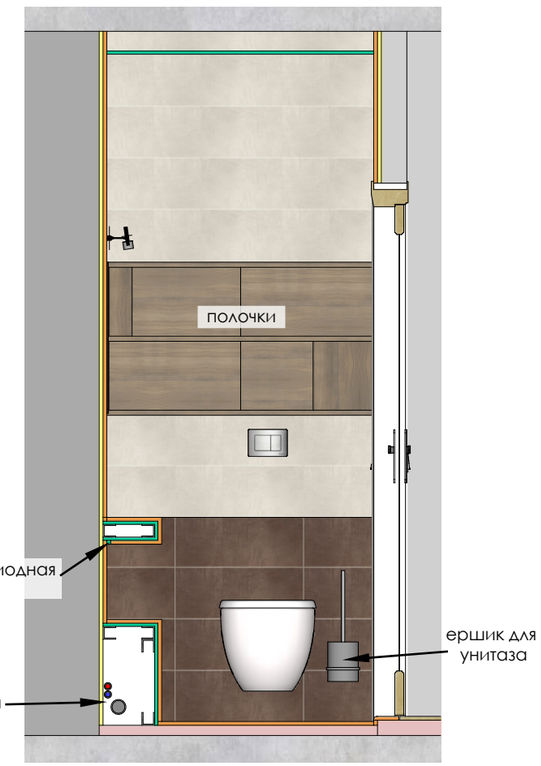


**ПЛАН МОНТАЖА**
туалет 1:24

В
10