


РАСПАШНЫЕ ВОРОТА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

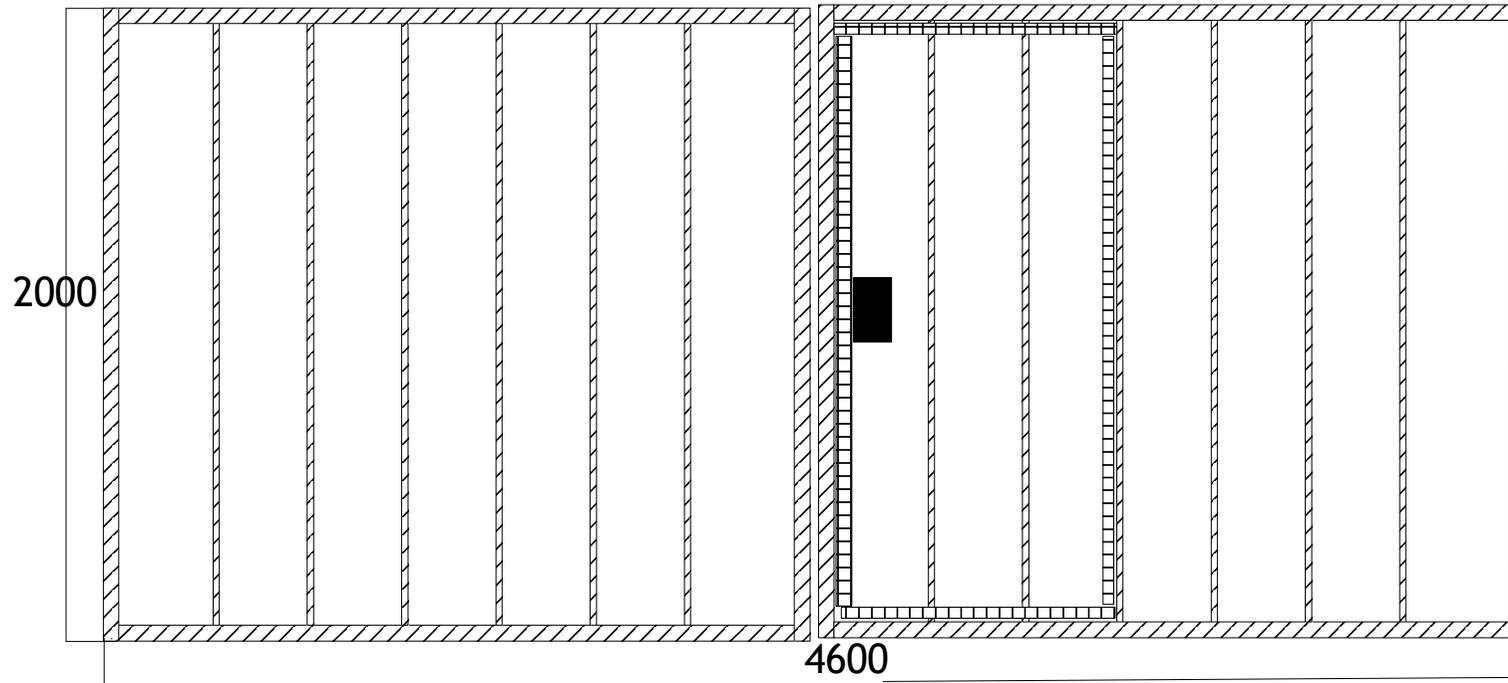

*Размеры ориентировочные. Ширину нужно уточнить (+-100мм) с учетом закладных, поскольку столбы уже есть.

Объем работ:

1. Изготовление ворот. Материал исполнителя. Материал – квадратная труба (50x30 и 20x20). Предусмотреть крепления приводов открытия.)

Заполнение – поликарбонат 8-10мм.

Встроенная калитка с электромеханическим замком.

2. Монтаж ворот. Столбы – уже есть установленные трубы 100 мм.
3. Монтаж электроприводов автоматики.
4. Необходимо обложить кирпичом столбы (или отлить в отмостку).