

**Технічне завдання
на проведення тендера по ремонту підлог
Аптечного складу №5» Одеський» Структурного підрозділу
СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» в м. Одеса**

1)	Назва документа	Технічне завдання	
2)	Компанія групи		
3)	Філія/підрозділ компанії	Аптечний склад № 5 «Одеський» за адресою: м. Одеса вул. Аеропортівська 4	
4)	Вид робіт (далі - Роботи):		
Ремонт підлог на секціях № 1(зона приймання), 2(зона палетного зберігання), 3(зона полицного зберігання),4 (зона гравітації), 5.(зона гравітації), 6 (зона контролю)			
5)	Дата початку виконання Робіт, відповідно до проектного плану:	3 моменту отримання передплати	6) Дата закінчення виконання Робіт, відповідно до проектного плану: Протягом 2 робочих днів з моменту отримання передплати (за умови надання можливостей виконувати роботи зі сторони Замовника, та надання навантажувальної техніки для опускання рам)
7)	Перелік дозвільної документації, що повинна бути надана підрядником / виконавцем:		
Не застосовується			
8)	Необхідність в проведенні попереднього аудиту підрядника/виконавця:		Не застосовується
9)	Особа, відповідальна за проведення технічного нагляду зі сторони Замовника:		
10)	Необхідність у розробці / внесенні змін в проектну документацію для проведення Робіт:		Не застосовується
a.	Наявність, в необхідній кількості, проектної документації, достатньої для проведення Робіт:		Не застосовується
b.	Назва проектної документації, достатньої для проведення Робіт: Не застосовується		
c.	Наявність, в необхідній кількості, проектної документації, в яку необхідно вносити зміни для проведення Робіт:		Не застосовується
d.	Назва проектної документації, в яку необхідно вносити зміни для проведення Робіт:		
11)	Опис Робіт, які необхідно виконати, згідно даного Технічного завдання:		
секція № 1(зона приймання) 11.1) Зачистка, вирівнювання, фарбування підлог. Точковий ремонт підлоги 0,92 м ² , ремонт швів 49м.п			

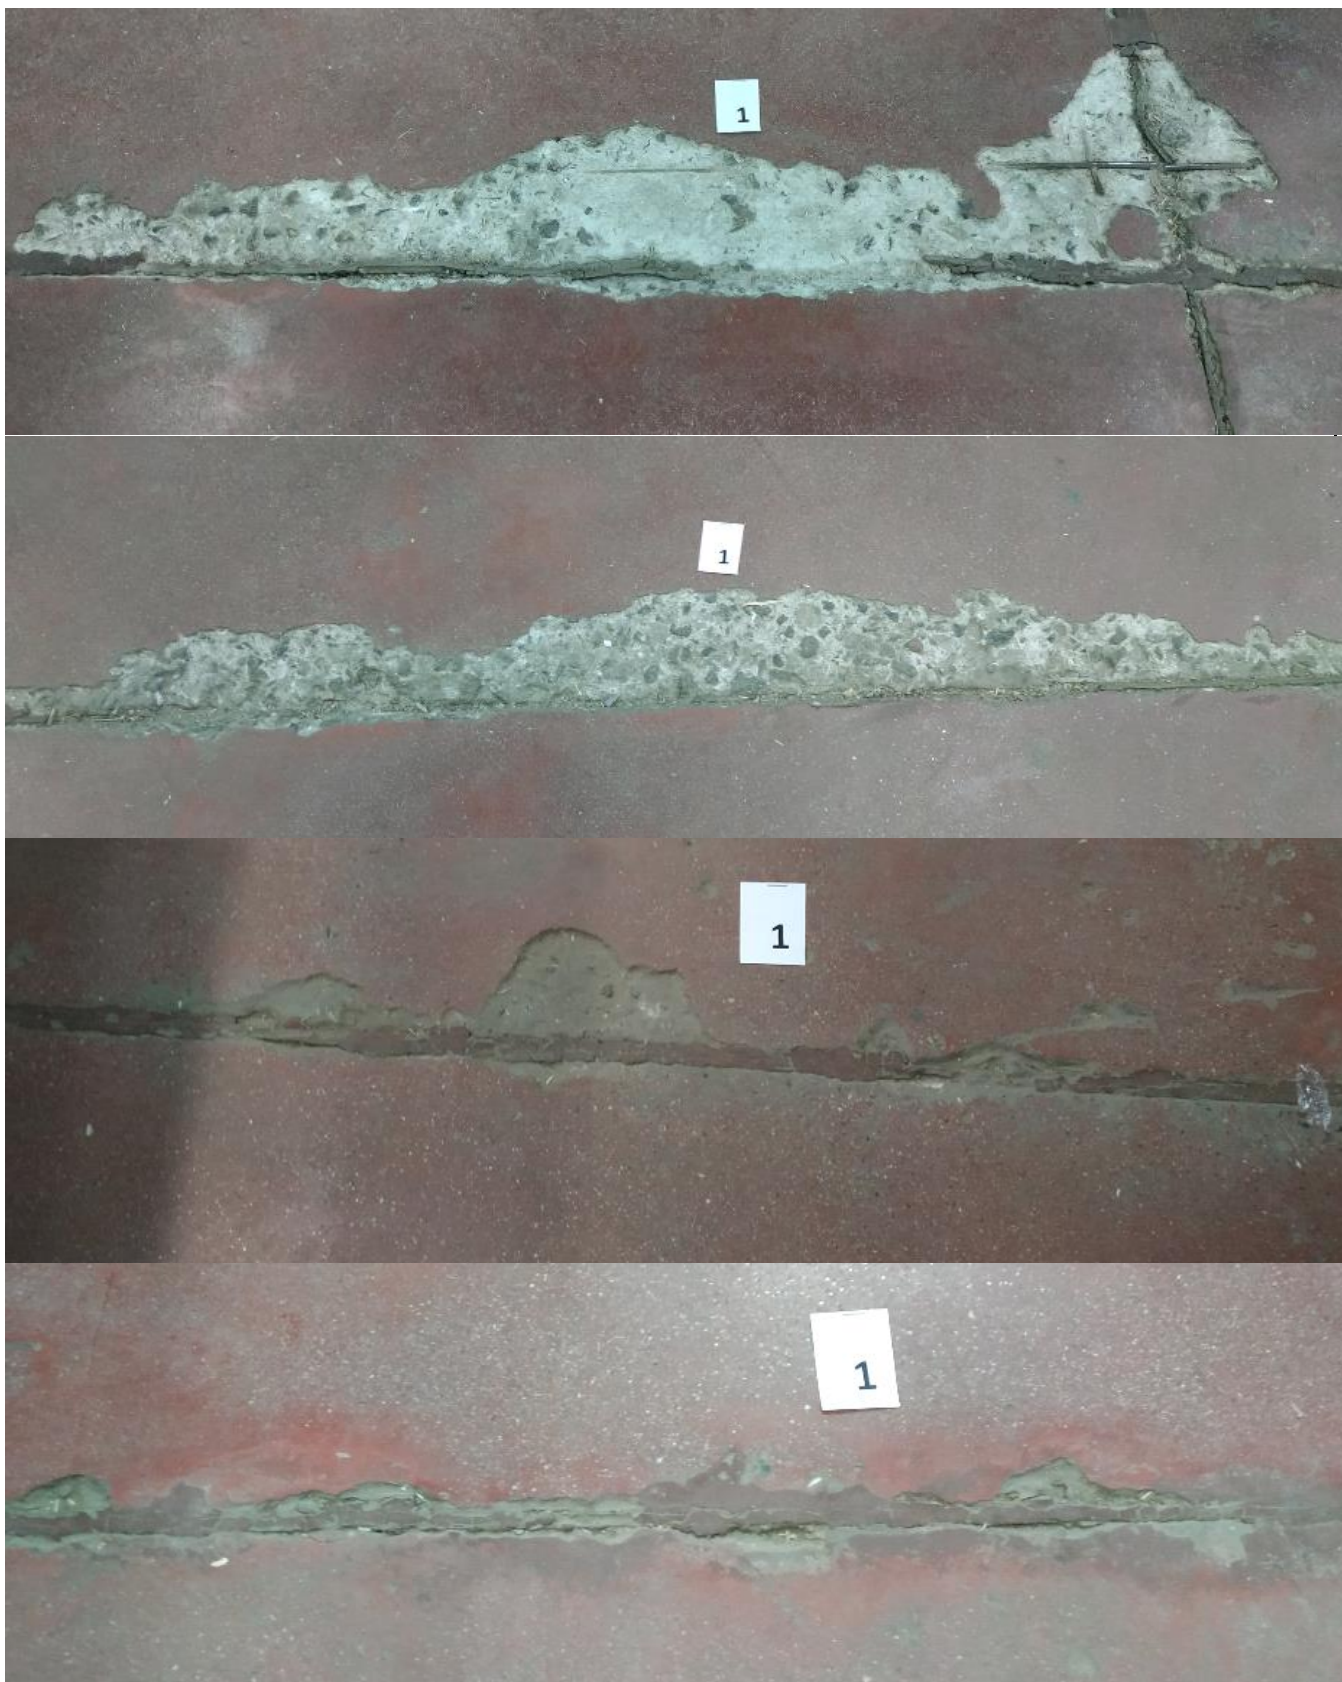


Фото пошкоджень підлоги секціях № 1(зона приймання)

Секція №2(зона палетного зберігання)

11.2) Зачистка, вирівнювання, фарбування підлог Точковий ремонт підлоги 0,24 м², ремонт швів 74,5м.п.

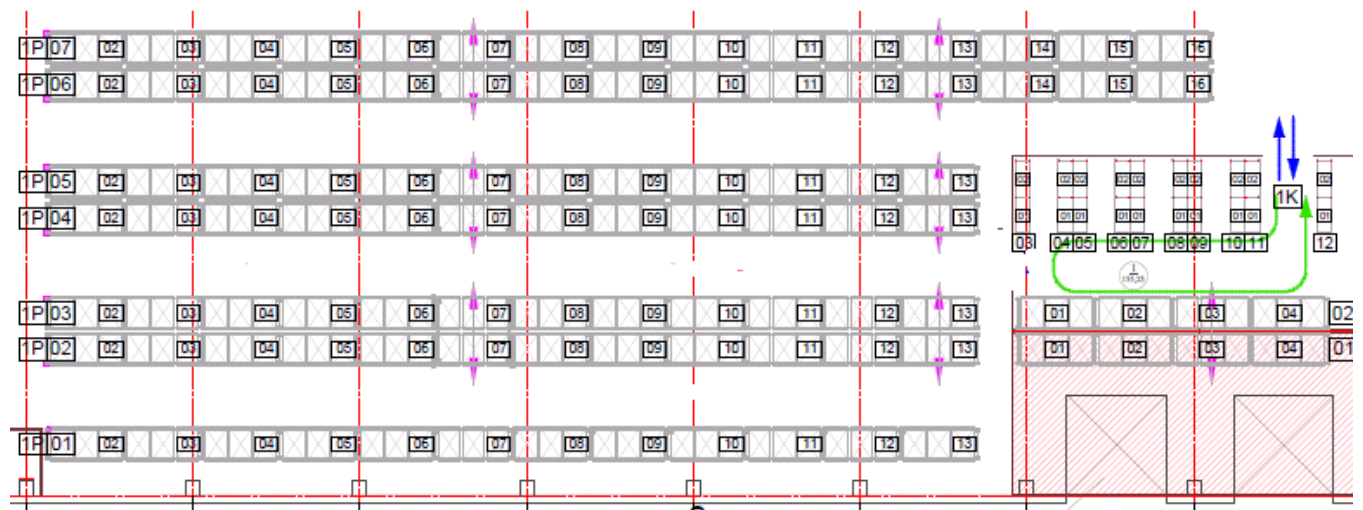














Фото пошкоджень підлоги секція №2(зона палетного зберігання)

Секція №3(зона поличного зберігання)

11.3) Зачистка, вирівнювання, фарбування підлог Точковий ремонт підлоги 0,96 м², ремонт швів 43,81м.п.











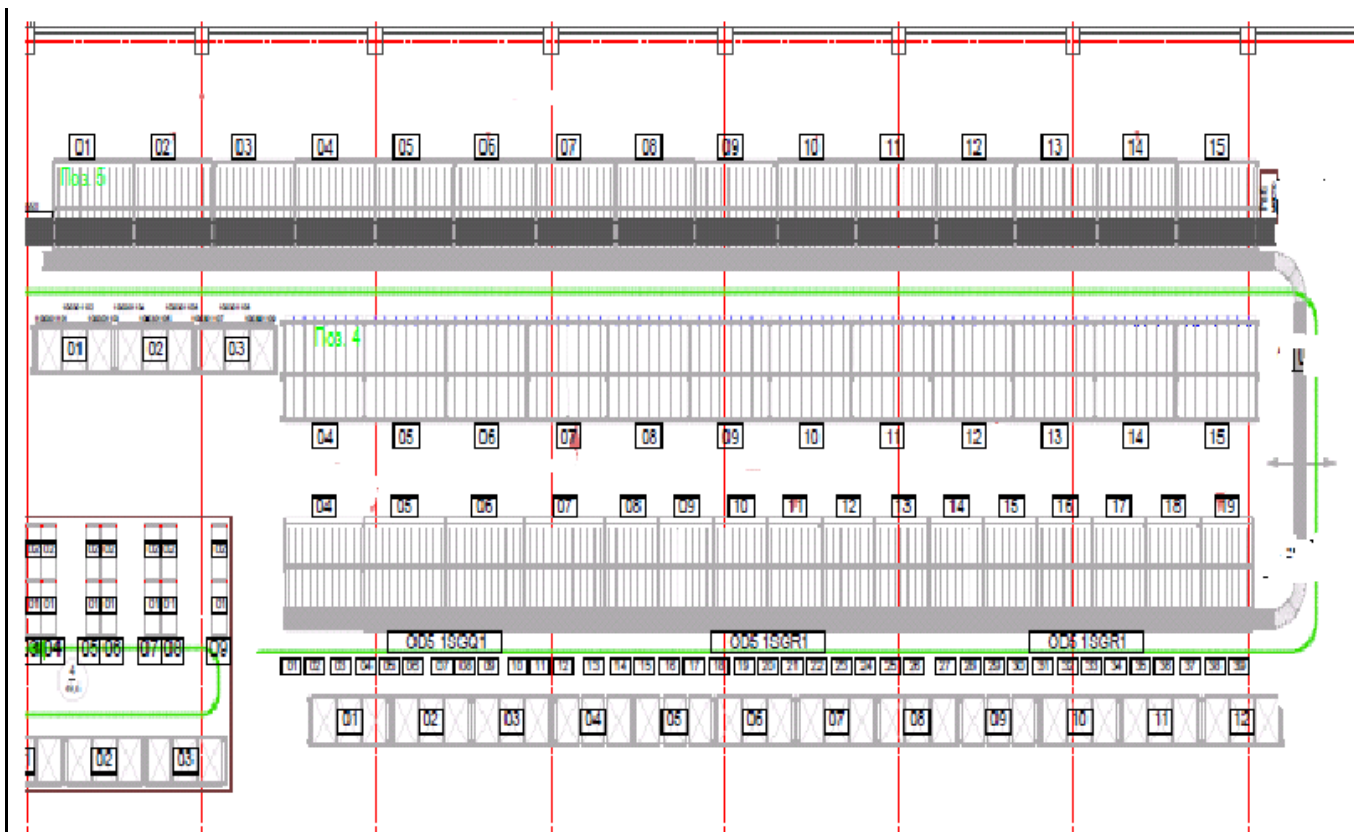




Фото пошкоджень підлоги секціях №3(зона поличного зберігання)

Секція №4(зона гравітації)

11.4) Зачистка, вирівнювання, фарбування підлог. Точковий ремонт підлоги 1,3 м², ремонт швів 46м.п







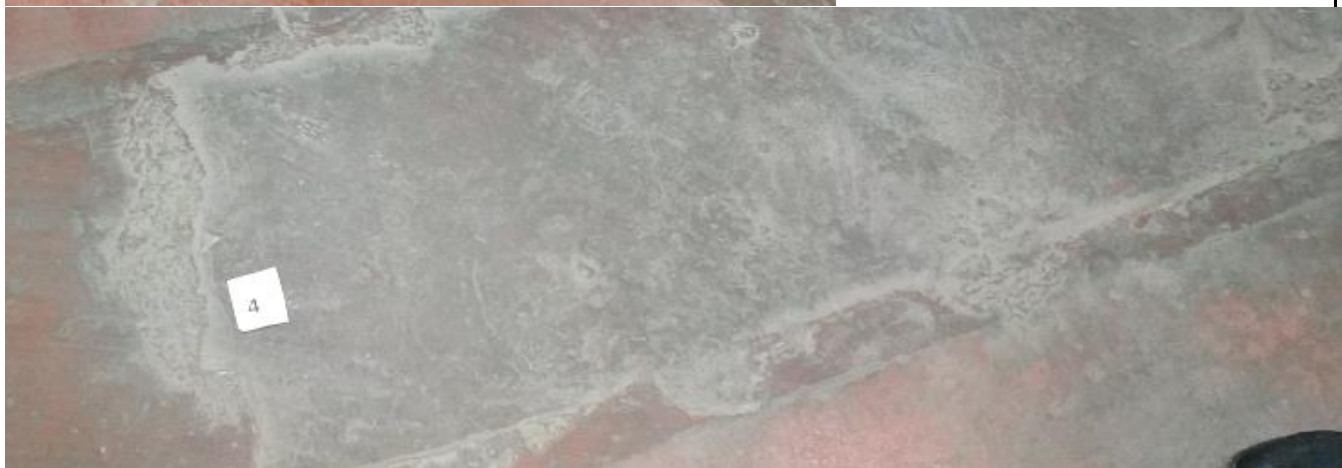


Фото пошкоджень підлоги секції №4(зона гравітації)

Секція №5(зона гравітації)

11.5) Зачистка, вирівнювання, фарбування підлог. Точковий ремонт підлоги 0,48 м², ремонт швів 2 6м.п

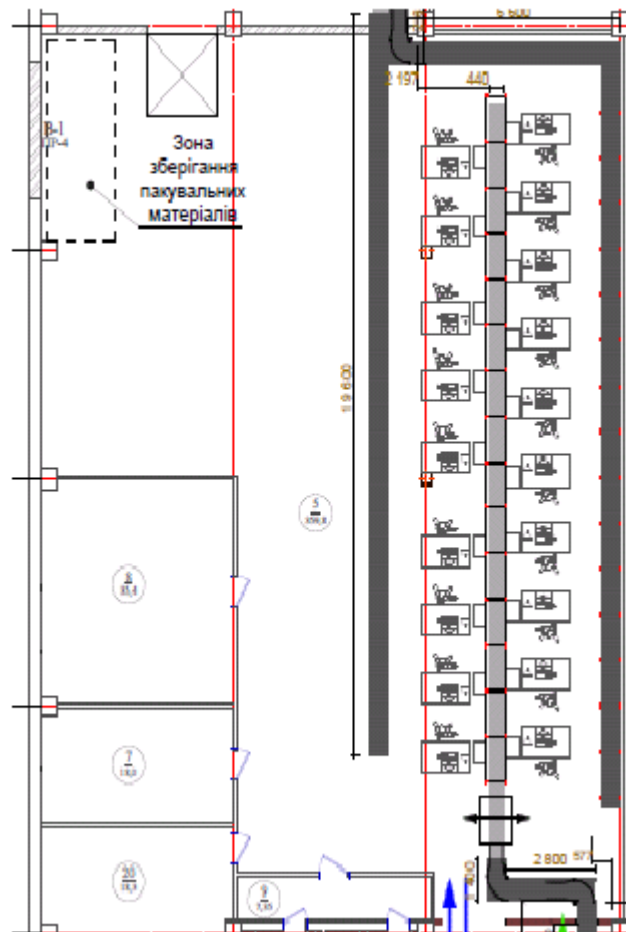




Фото пошкоджень підлоги секції №5 (зона гравітації)

Секція №6(зона контролю)

11.6) Зачистка, вирівнювання, фарбування підлог. Точковий ремонт підлоги 4,5 м², ремонт швів 60, 69м.п



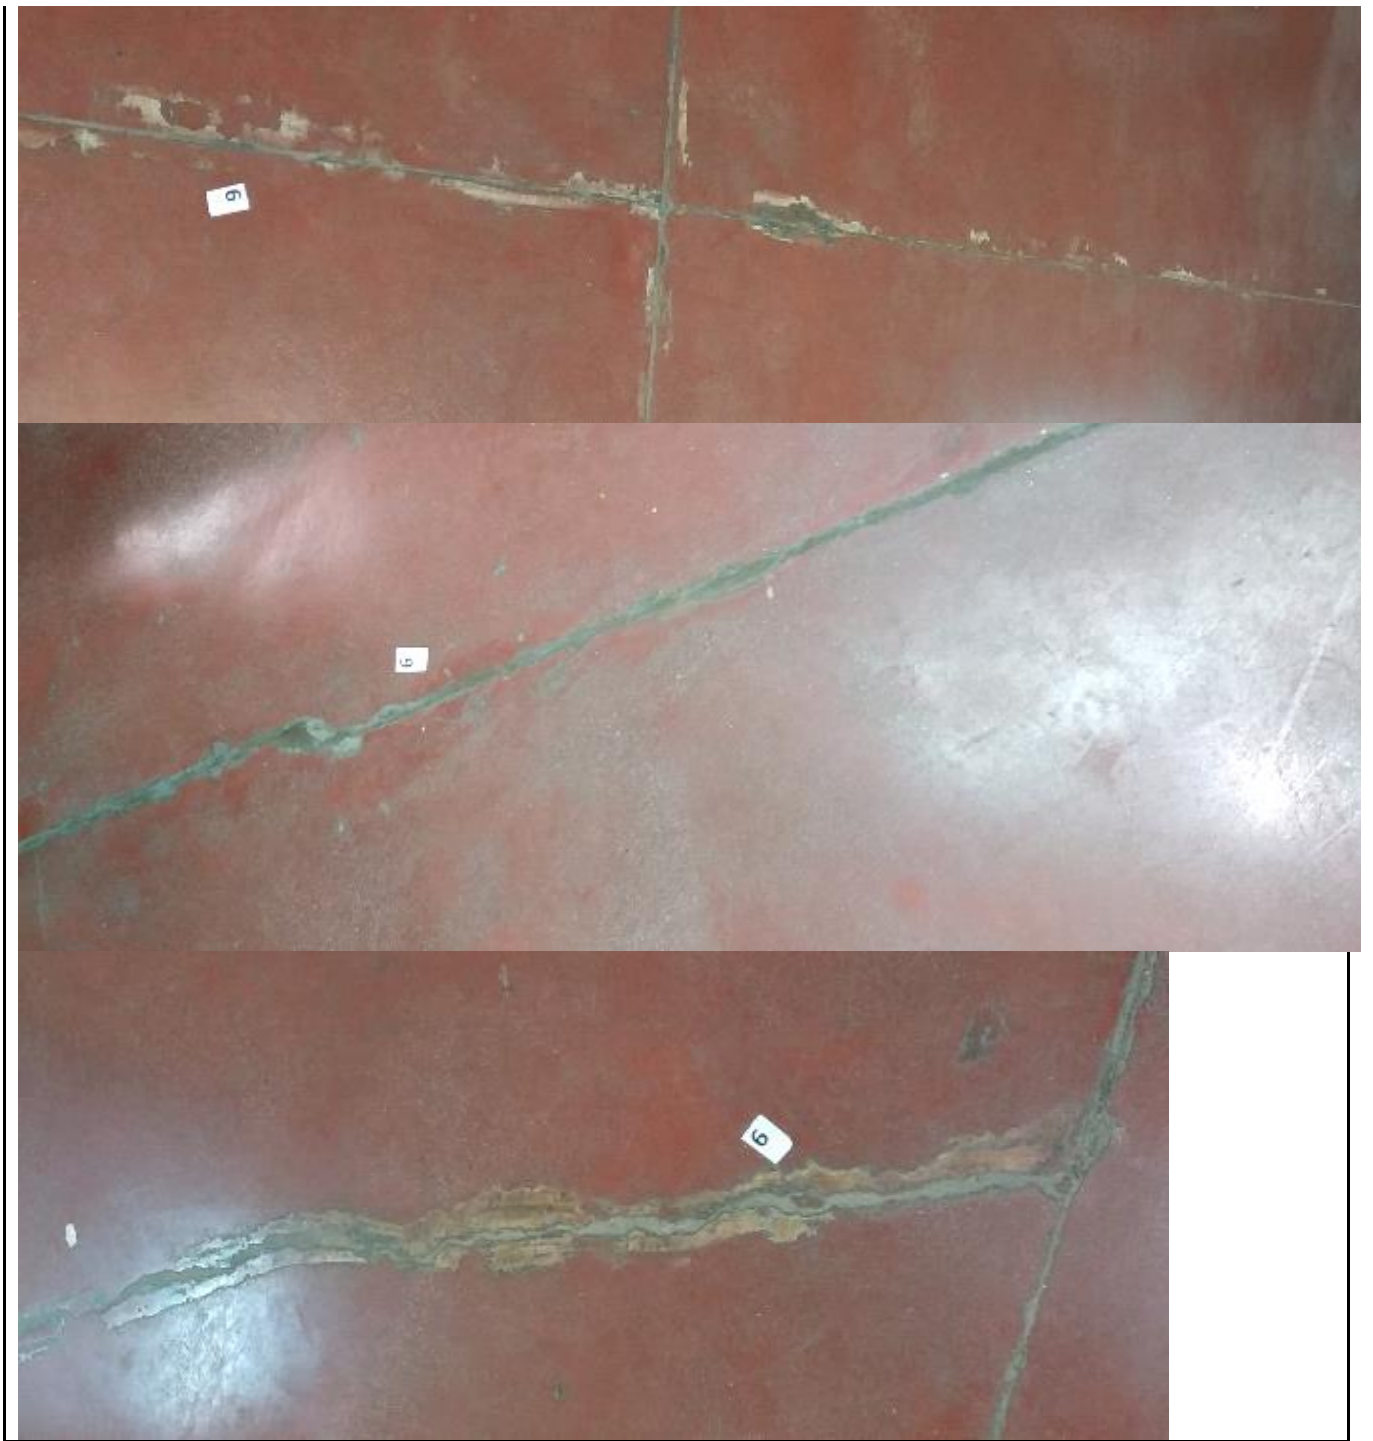








Фото пошкоджень підлоги секції №6(зона контролю)

У складі заборонено розводити пил.

Загальний обсяг робіт:

№ п/п	Зона ремонтних робіт	Шви, м.п.	Вибойни м²
1	Секція № 1(зона приймання)	49	0,92
2	Секція №2(зона палетного зберігання)	74,5	0,24
3	Секція №3(зона поличного зберігання)	43,81	0,96
4	Секція №4(зона гравітації)	46	1,3
5	Секція №5(зона гравітації)	26	0,48
6	Секція №6(зона контролю)	60,69	4,5
		300	8,4

Склад робіт по ремонту швів:

1. Фрезерування поверхні (200мм з обох сторін)
2. Шліфування та обезпилення поверхні (200мм з обох сторін)
3. Розшивка швів
4. Обезпилення швів
5. Ремонт швів
6. Запакування швів
7. Шпатлювання поверхні підлоги (по необхідності) (200мм з обох сторін)
8. Нанесення полімерного покриття (200мм з обох сторін)

Ремонт поверхні вибоїн:

9. Фрезерування поверхні
10. Шліфування та обезпилення поверхні
11. Улаштування стяжки з наповнювачем
12. Шпатлювання поверхні підлоги (по необхідності)
13. Нанесення полімерного покриття

12)	Бажані пріоритети щодо черговості виконання Робіт:		
	У складі заборонено розводити пил.		
13)	Опис матеріалів (склад, вимоги про наявність сертифікату СЕС, назва, марка матеріалів і т.п.):		
	Гарантія на ремонт не менше 1(одного) року.		
14)	Перелік документів, які повинні бути представлені підрядником / замовником, які мають бути надані підрядником / замовником в рамках надання цінової пропозиції для проведення порівняльного аналізу усіх пропозицій:		
	Не застосовується		
15)	Перелік або структура розділів, які обов'язково повинні бути окремо виділені у наданій ціновій пропозиції:		
	- Вартість виробу, - Вартість робіт по монтажу. -		
16)	Складено:	підпис	
17)	Завізовано:	підпис	
18)	Затверджено:	підпис	

Підписи Сторін:

Генеральний директор
