



ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ




**ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ**  
**(на осень 2018)**



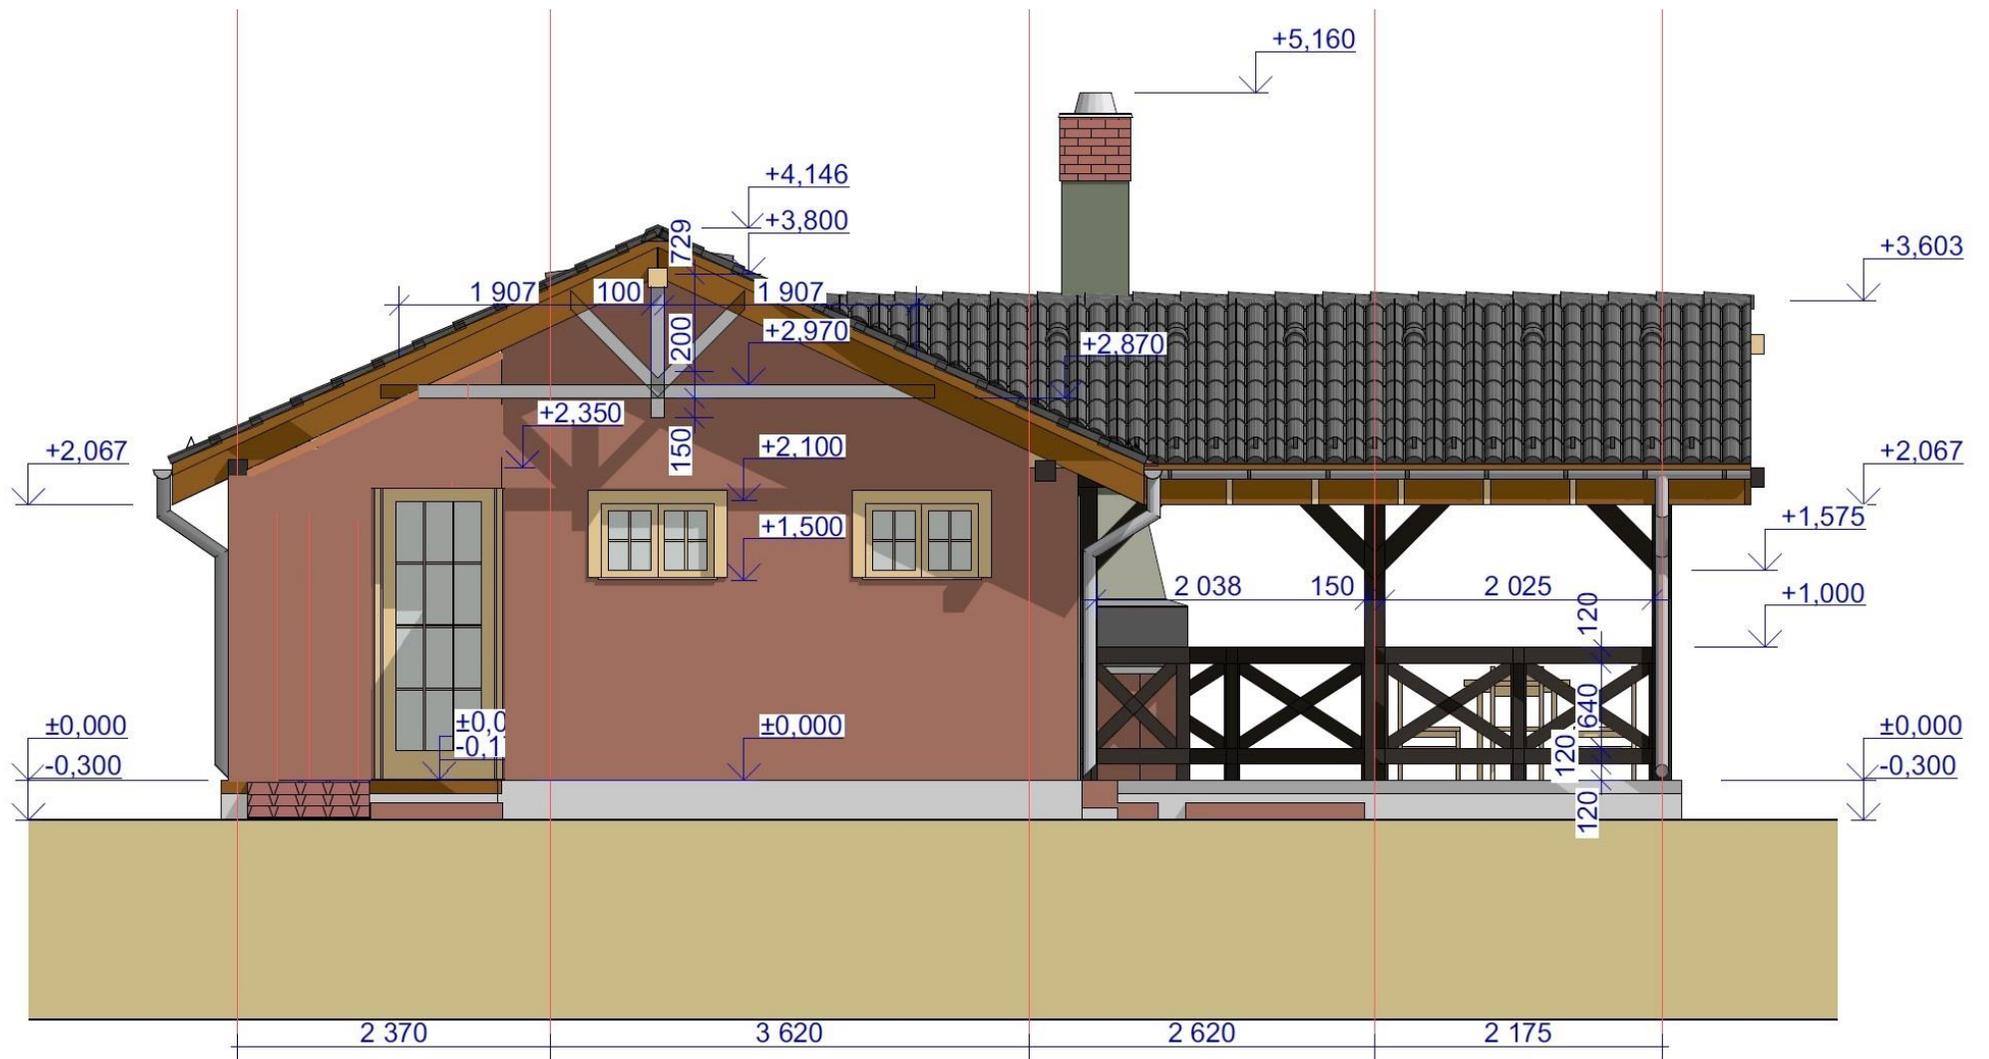

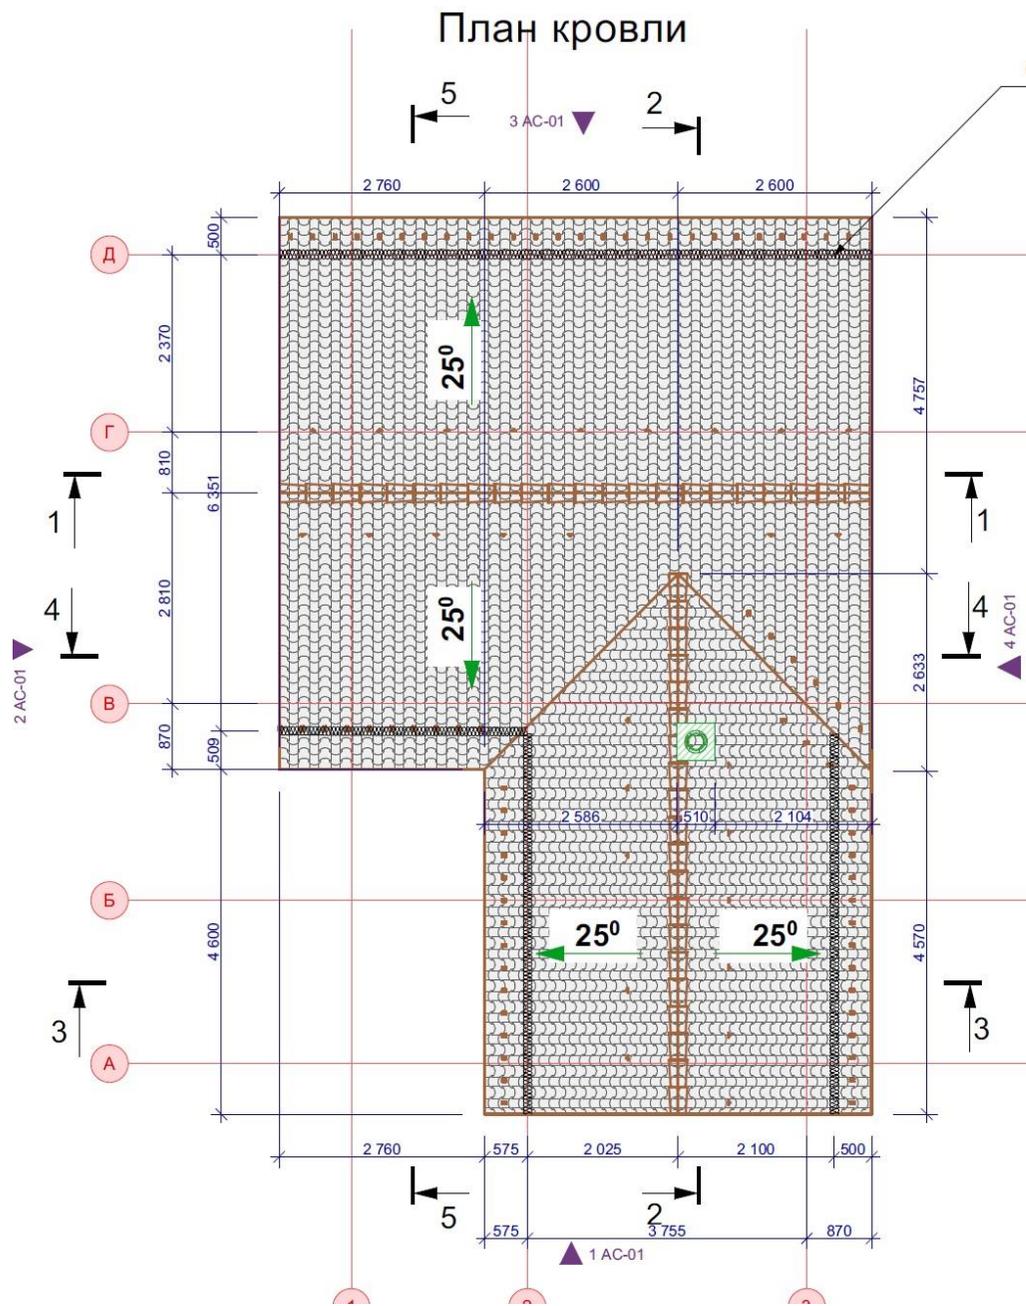

### Снегодержатель

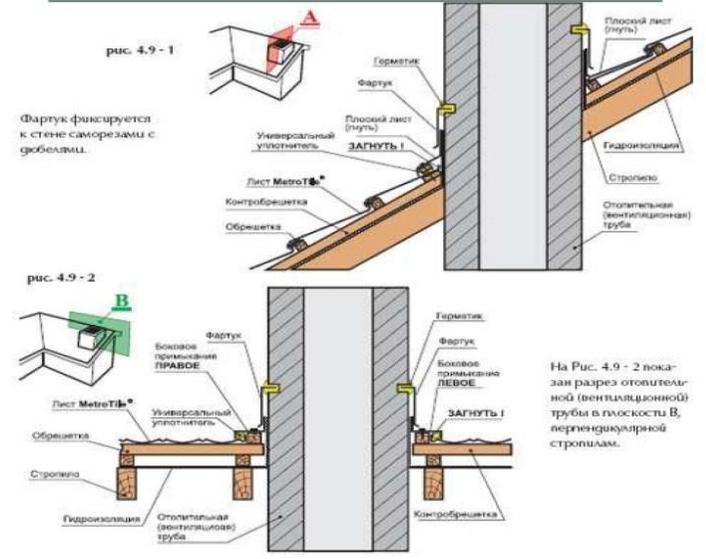



№ п/п	Наименование работ	Ед. из м.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Примечание
1	Кладка газоблока докладка стены + фронтоны	м3	<b>7</b>		0	Кладка газоблока на ширину 0,2 м. С армированием каждый 3 ряд начиная с 1-го. С использованием всего спектра газоблока на участке
2	Заливка армопояса	мп	<b>11</b>		0	С примыканием к существующему армопоясу. С изготовлением и монтажом Г-образных шпилек для крепления мауэрлата
3	Утепление стен минватой 50мм	м2	<b>68</b>		0	На клей и зонтики
4	Установка швеллера для расширения цоколя (под облицовку кирпича)	мп	<b>11</b>		0	С креплением анкерами через каждые 0,5м по очередно - горизонтально и вертикально к цоколю. Для вертикального крепления подварить пластины с отверстием к телу швеллера
5	Облицовка стен рядовым кирпичом М125 (пережог)	м2	<b>68</b>		0	Ровно. Чисто. Полный шов с полусферическим уплотнением при расшивке. С перевязкой композитной сеткой со стенами и каждый 4 ряд по периметру
6	Кладка перегородок рядовым кирпичом М125 в 1/2 кирпича	м2	<b>11</b>		0	Ровно, чисто, полный шов. С перевязкой с внешними стенами и сеткой каждый 4 ряд
7	Прокладка элементарных коммуникаций (вода+канализация) из здания под навес	комплекс	<b>1</b>		0	1-2 точки воды + 1-2 точки канализации. Длина всех коммуникаций до 4 м.
8	Монтаж 2-скатной кровли в комплексе по зданию. <b>С утеплением</b> 100мм минватой. Покрытие металлочерепица.	м2	<b>76</b>		0	Конструкция стропильной системы по согласованию. Монтаж кровли по инструкции
9	Монтаж 2-скатной кровли в комплексе по навесу. <b>Без утепления.</b> Покрытие металлочерепица.	м2	<b>26</b>		0	Конструкция стропильной системы по согласованию. Монтаж кровли по инструкции

10	Обработка (шлифовка) и чистовой монтаж элементов открытой стропильной системы (без покраски) и деревянных колонн	комплекс	<b>1</b>		0	Все видимые деревянные элементы по проекту
11	Подшива потолка вагонкой	м2	<b>100</b>		0	
12	Монтаж водостока (металл) в комплексе	Мп	<b>32</b>		0	32мп по желобам и трубам
13	Отмостка шириной 1м (песок10+щебень10+сетка+бетон10)	Мп	<b>36</b>		0	Включая подготовительные землянные работы
14	Укладка песчанника (толщ.2см) по полу на клей	м2	<b>52</b>		0	
15	Штукатурка черновая цементно-известковая (маячная)	м2	<b>120</b>		0	
16	Траншея для прокладки водяной трубы и эл.кабеля. Глубина 0,8м и ширина 0,25м. С прокладкой водян. трубы и эл.кабеля. С обратной засыпкой.	мп	<b>25</b>		0	
17	Натяжка сетки рабица на установленные столбы. В 2 рулона на высоту 2,7м (рулоны по 1,5м высотой)	мп	<b>30</b>		0	
18		м2			0	
<b>ИТОГО на сумму</b>					<b>0</b>	

**Количество посчитано ориентировочное. По факту работ будет точно.**