Исходные данные

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН. ОТМ. 0.00

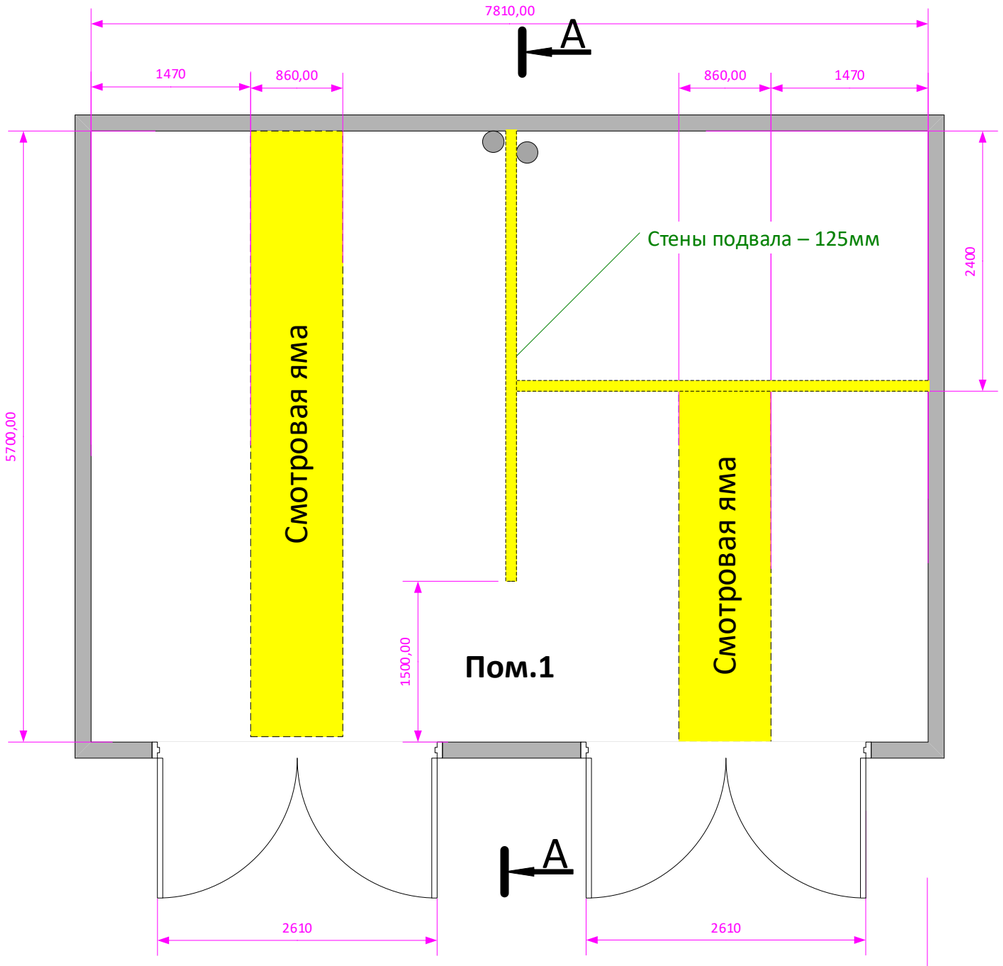

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН. ОТМ. -2.00

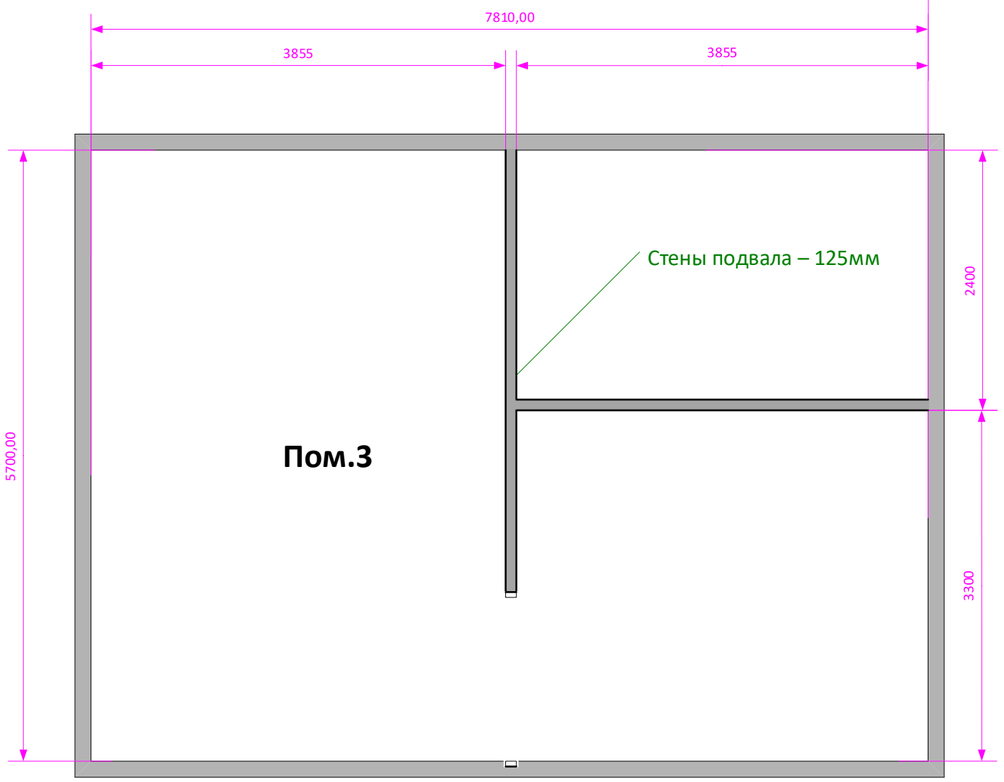

Габариты помещения:

- Высота__2450_2200мм
- Ширина_5700мм
- Длина_7810мм
-
- материал стен_кирпич, толщина фасадной стены 400мм
- Кровли_пусотелое перекрытие_310мм
- Пол _пусотелое перекрытие_310мм
- Высота пола над уровнем земли _ 50мм

A-A

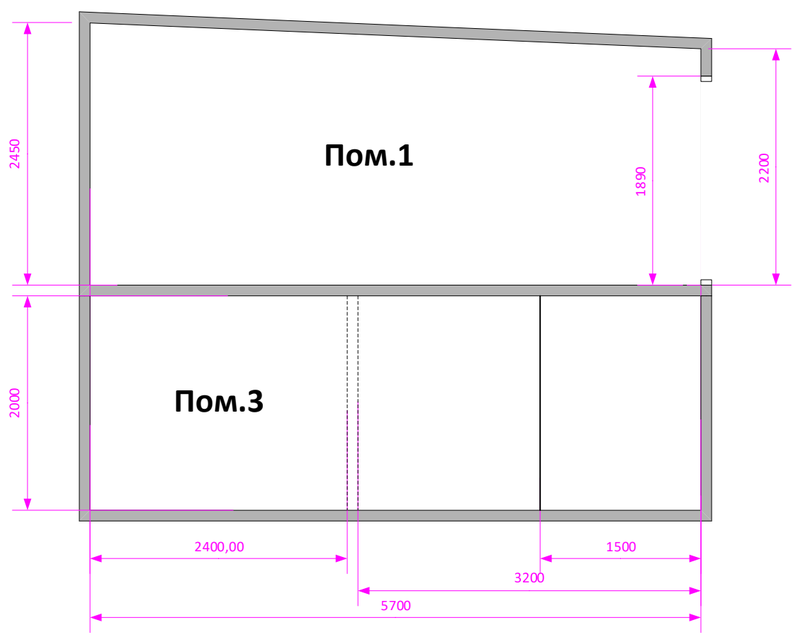

Демонтаж/строительные

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН. ОТМ. 0.00

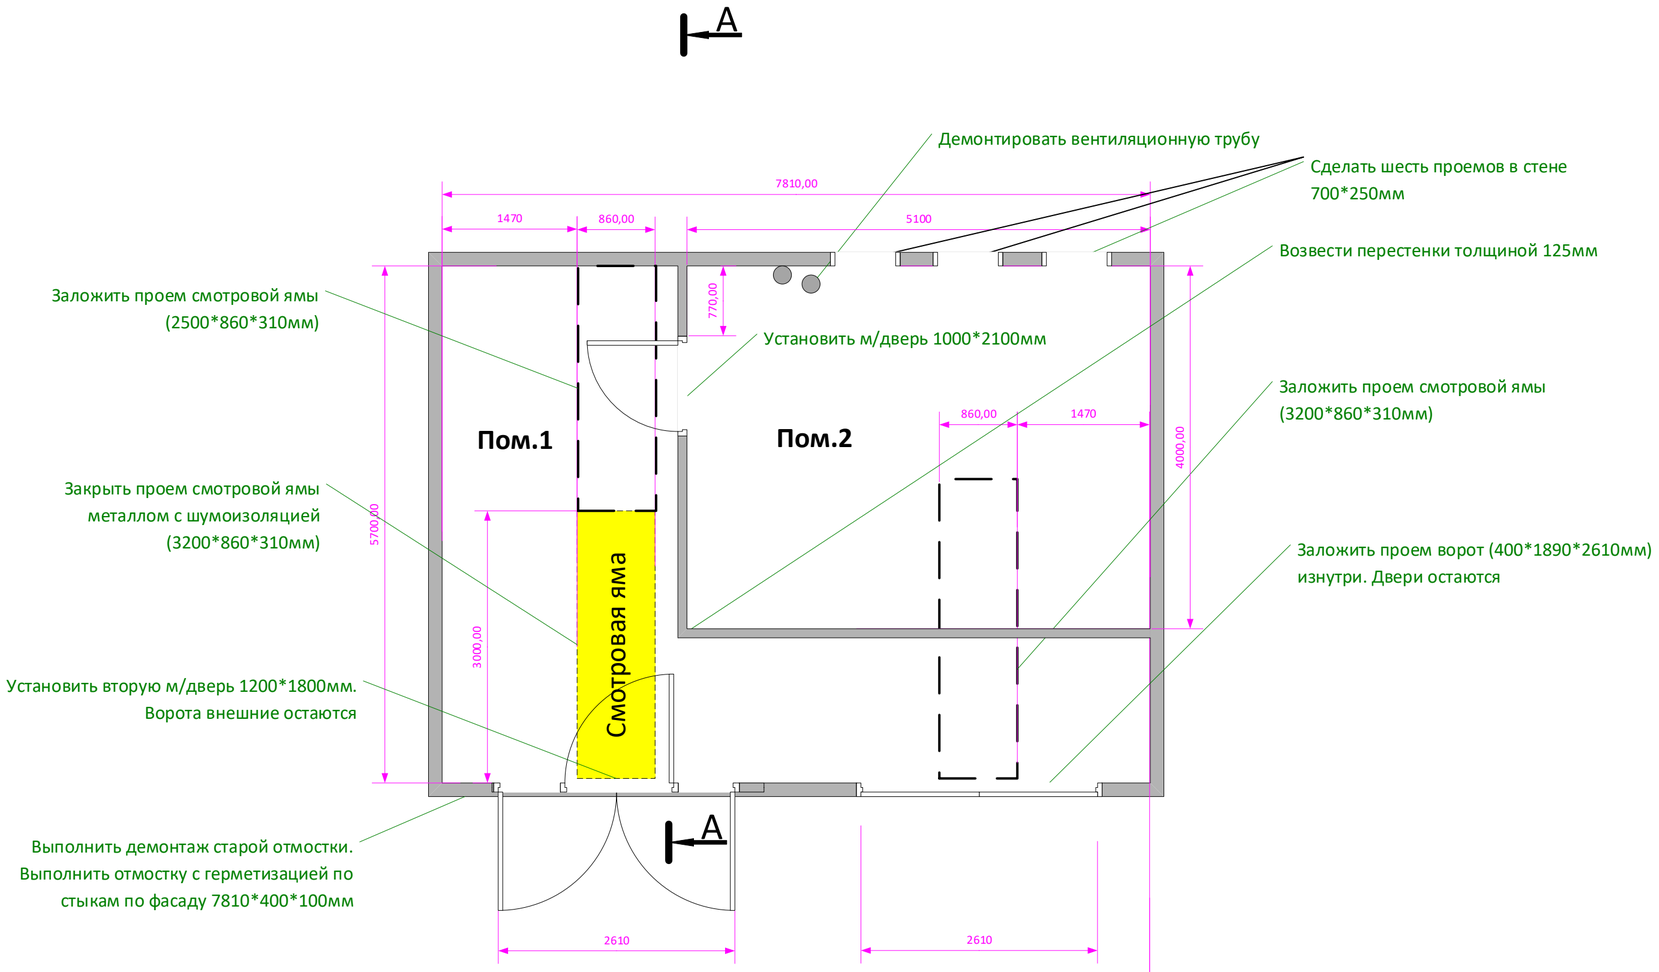

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН. ОТМ. -2.00

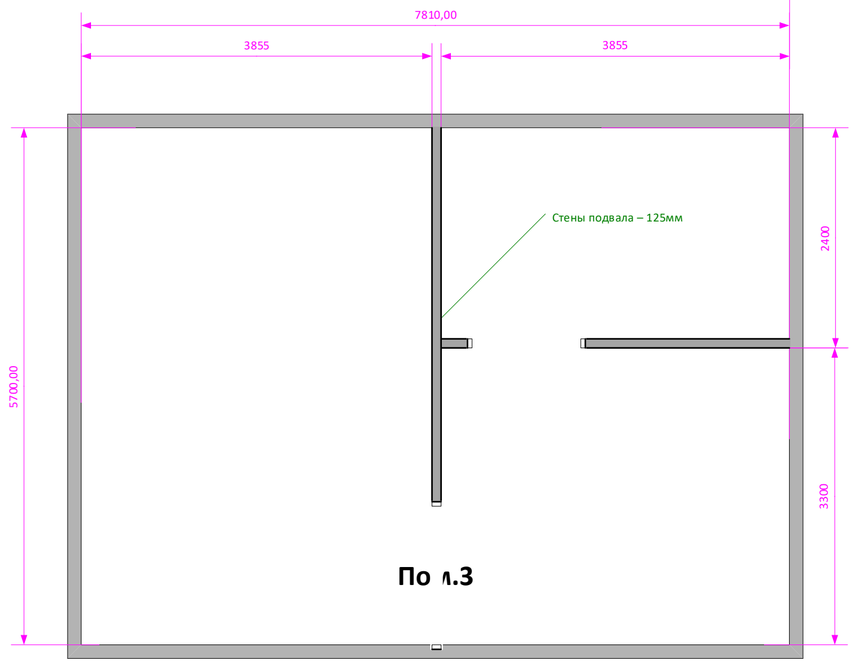

Демонтажные работы:
Демонтировать трубу естественной вентиляции (асбест)
Выполнить шесть проемов в стене 700*250мм
Строительные работы:
Возвести две стены - 4000*2400*125мм
5100*2400*125мм
Заложить проем ворот изнутри 2610*1890*400мм
Установить металлическую стену с металлической дверью 1000*1800 в проеме ворот. Утеплить ворота внешние
Заложить проем смотровой ямы 860*3200*310мм
Заложить частично проем второй смотровой ямы 2500*860*310мм

A-A

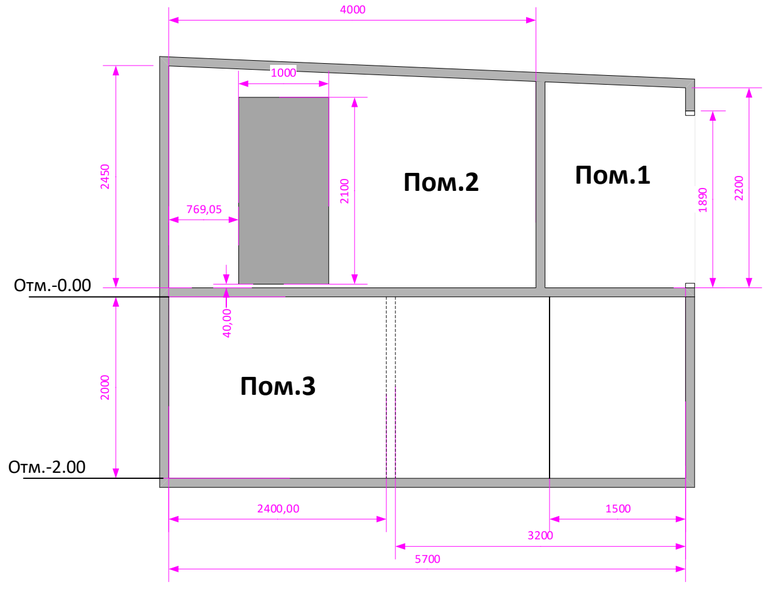

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН. ОТМ. 0.00

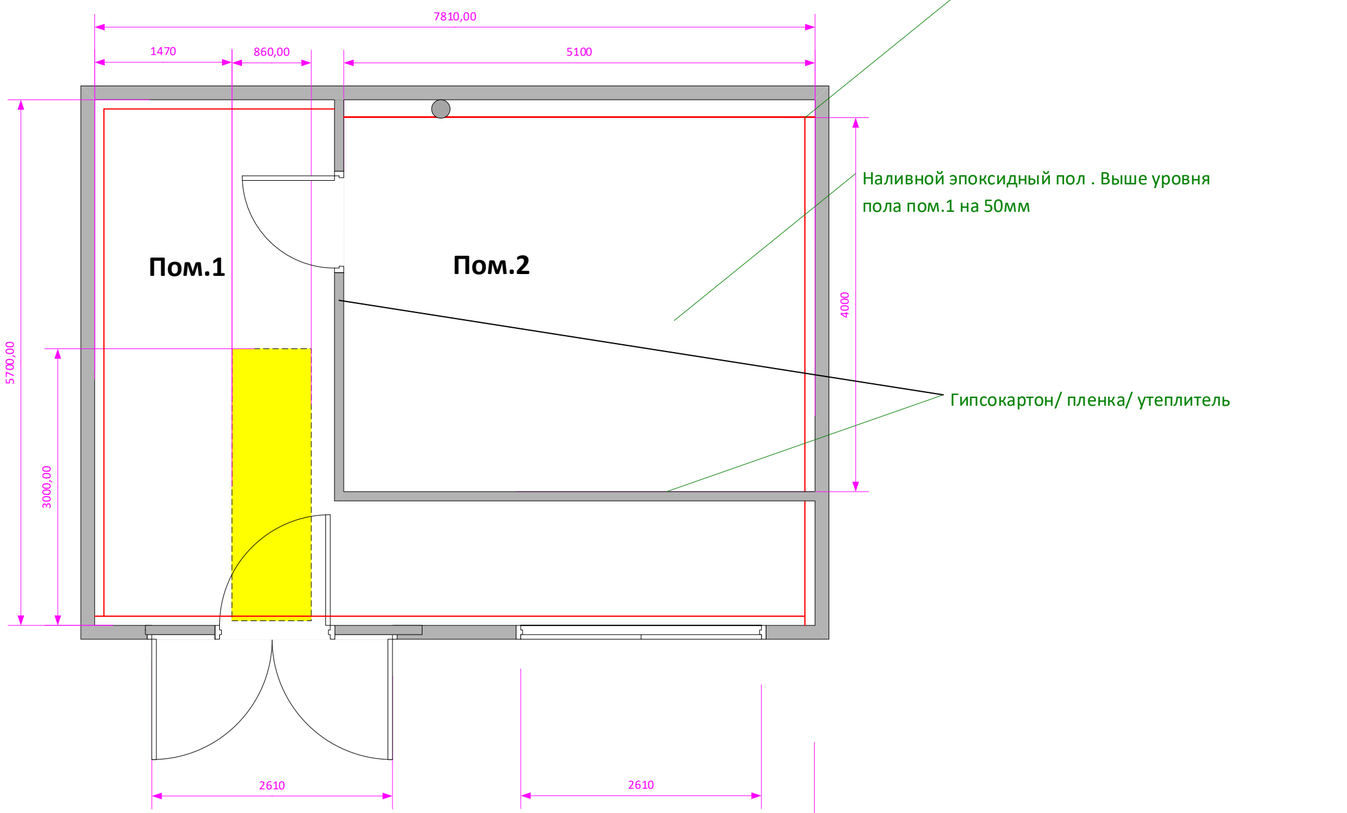

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН. ОТМ. -2.00

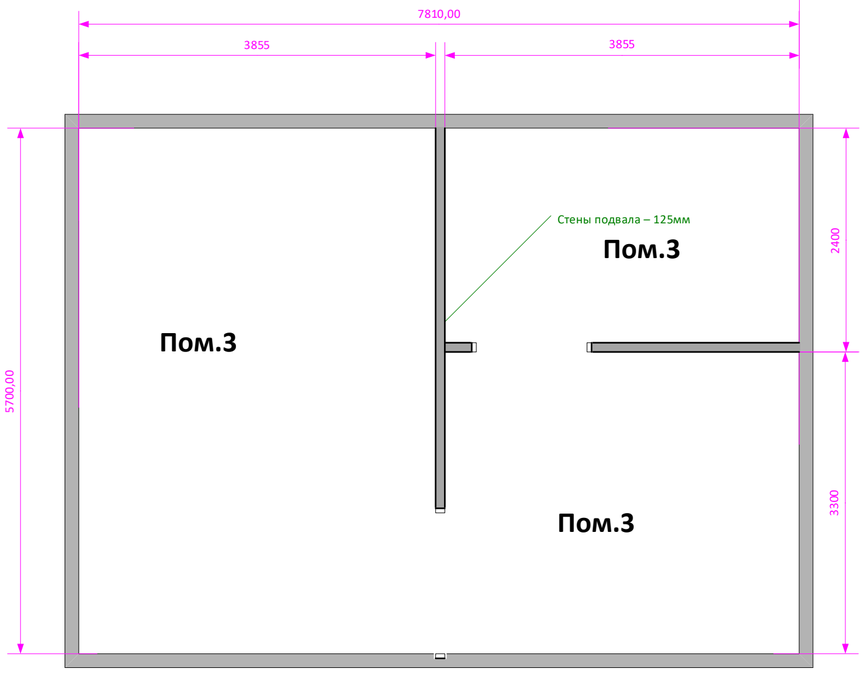

Необходимо выполнить гидроизоляцию:

- Пом.3 по всему периметру
- Потолка и стен пом.1,2
- Пола пом.2 на 200мм вверх по стене

Утеплить стены и потолок пом.1,2 напылением?
Выполнить наливной эпоксидный пол в помещении 2
Выполнить бетонный чистовой пол в пом.1 покрасить краской не образующей пыль
Отделать гипсокартоном стены и потолок в помещении 1,2
Оштукатурить и покрасить гипсокартон краской не образующей пыль
В пом.3 сделать косметический ремонт стен, покрасить
Оштукатурить фасад (2200*7810)
Установить 6 вентиляционных решеток 700*250мм
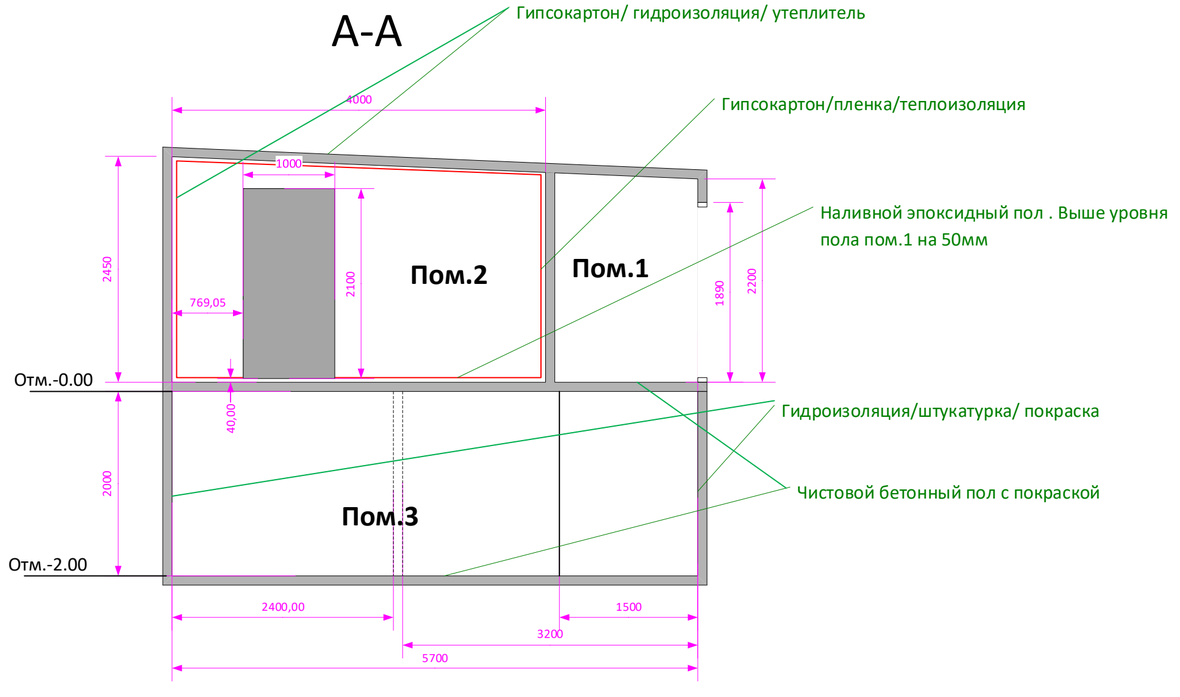
А-А