

Утверждаю:

Главный инженер

ОДЮ «Попелянский ВРЗ»

Бабенко Р. Ю.

« 05 » 07 2019 г.

Перечень работ

по замене перекрытия конторы и бытовых помещений КШЦ, замене
оконных блоков

1. Демонтаж мягкой кровли – 250 м^2 (5 м^3).
2. Демонтаж деревянного перекрытия 190 м^2 ($4,75 \text{ м}^3$).
3. Уборка утеплителя (шлака) – 10 м^3 .
4. Демонтаж деревянных балок – 6 м^3 .
5. Вывозка мусора до 30км – $25,75 \text{ м}^3$.
6. Весь материал Подрядчика.
7. Монтаж деревянного бруса 200×200 – 117 м. п.
8. Подшивка потолка доской S -30мм. – 166 м^2 .
9. Укладка паробарьера – 166 м^2 .
10. Укладка утеплителя – 170 м^2 .
11. Устройство деревянной обрешётки – 190 м^2 .
12. Устройство гидроизоляции – 190 м^2 .
13. Устройство кровли из профнастила (крашенный) – 250 м^2 .
14. Устройство примыканий – 65 м^2 .
15. Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые (два стекла) с установкой отливов:
 - 1700 x 1900 – 6 шт. (открывающих 3 шт.);
 - 1400 x 3450 – 1 шт. (открывающих 1 шт.);
 - 3100 x 2400 – 1 шт. (открывающих 1 шт.);
 - 1700 x 2400 – 6 шт. (открывающих 3 шт.).

Главный механик

Начальник РСУ

Иванов А. В.

Сокур В. А.

Утверждаю:

Главный инженер

ОДЮ «Попаснянский ВРЗ»

Бабенко Р. Ю.

« 05 » 07 2019 г.

Перечень работ

по ремонту помещения конторы и кабинета начальника КШЦ

1. Демонтаж старых обоев – 120 м².
2. Весь материал Подрядчика.
3. Устройство каркаса под гипсокартон - 120 м².
4. Обшивка стен гипсокартоном – 120 м².
5. Шпаклевка, грунтовка и окраска стен с каркасом – 120 м².
6. Устройство электропроводки.
7. Частичная замена половой доски – 20 м².
8. Покрытие пола УСБ – 103 м².
9. Покрытие пола линолеумом (S -4 мм, офисный)– 103 м².
10. Устройство подвесного потолка из ПВХ 250 мм. – 103 м².
11. Замена двух входных дверей из пластика.

1100 x2100 –1 шт. (Двухстворчатые)

900 x2100 – 1 шт.

Главный механик

Начальник РСУ

Начальник КШЦ

Механик КШЦ

Иванов А. В.

Сокур В. А.

Даниловский О. С.

Чупик С. В.

Утверждаю:

Главный инженер

ОДЮ «Попаснянский ВРЗ»

Бабенко Р. Ю.

« 05 » 07 2019 г.

**Перечень работ
по ремонту женских бытовых помещений КШЦ**

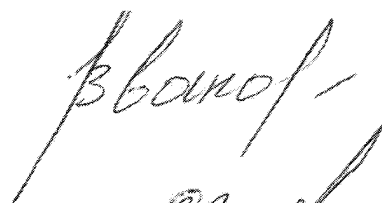
1. Материал Подрядчика (кроме керамической половой плитки и керамической стеновой плитки).
2. Облицовка стен керамической плиткой — 4 м².
3. Устройство потолка из панелей ПВХ — 55 м².
4. Замена боковых окон на пластиковые:
900 x 2500 — 2 шт.
900 x 2000 — 1 шт.
5. Устройство пола из керамической плитки 32 м².
6. Замена входных дверных и туалетных дверей на пластик: 720 x 2000 — 2 шт.

Главный механик


Начальник РСУ

Начальник КШЦ

Механик КШЦ

Иванов А. В.

Сокур В. А.

Даниловский О. С.

Чупик С. В.